
KUPO®

КРЕПЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И КАМЕР

WWW.KUPO-GRIP.RU

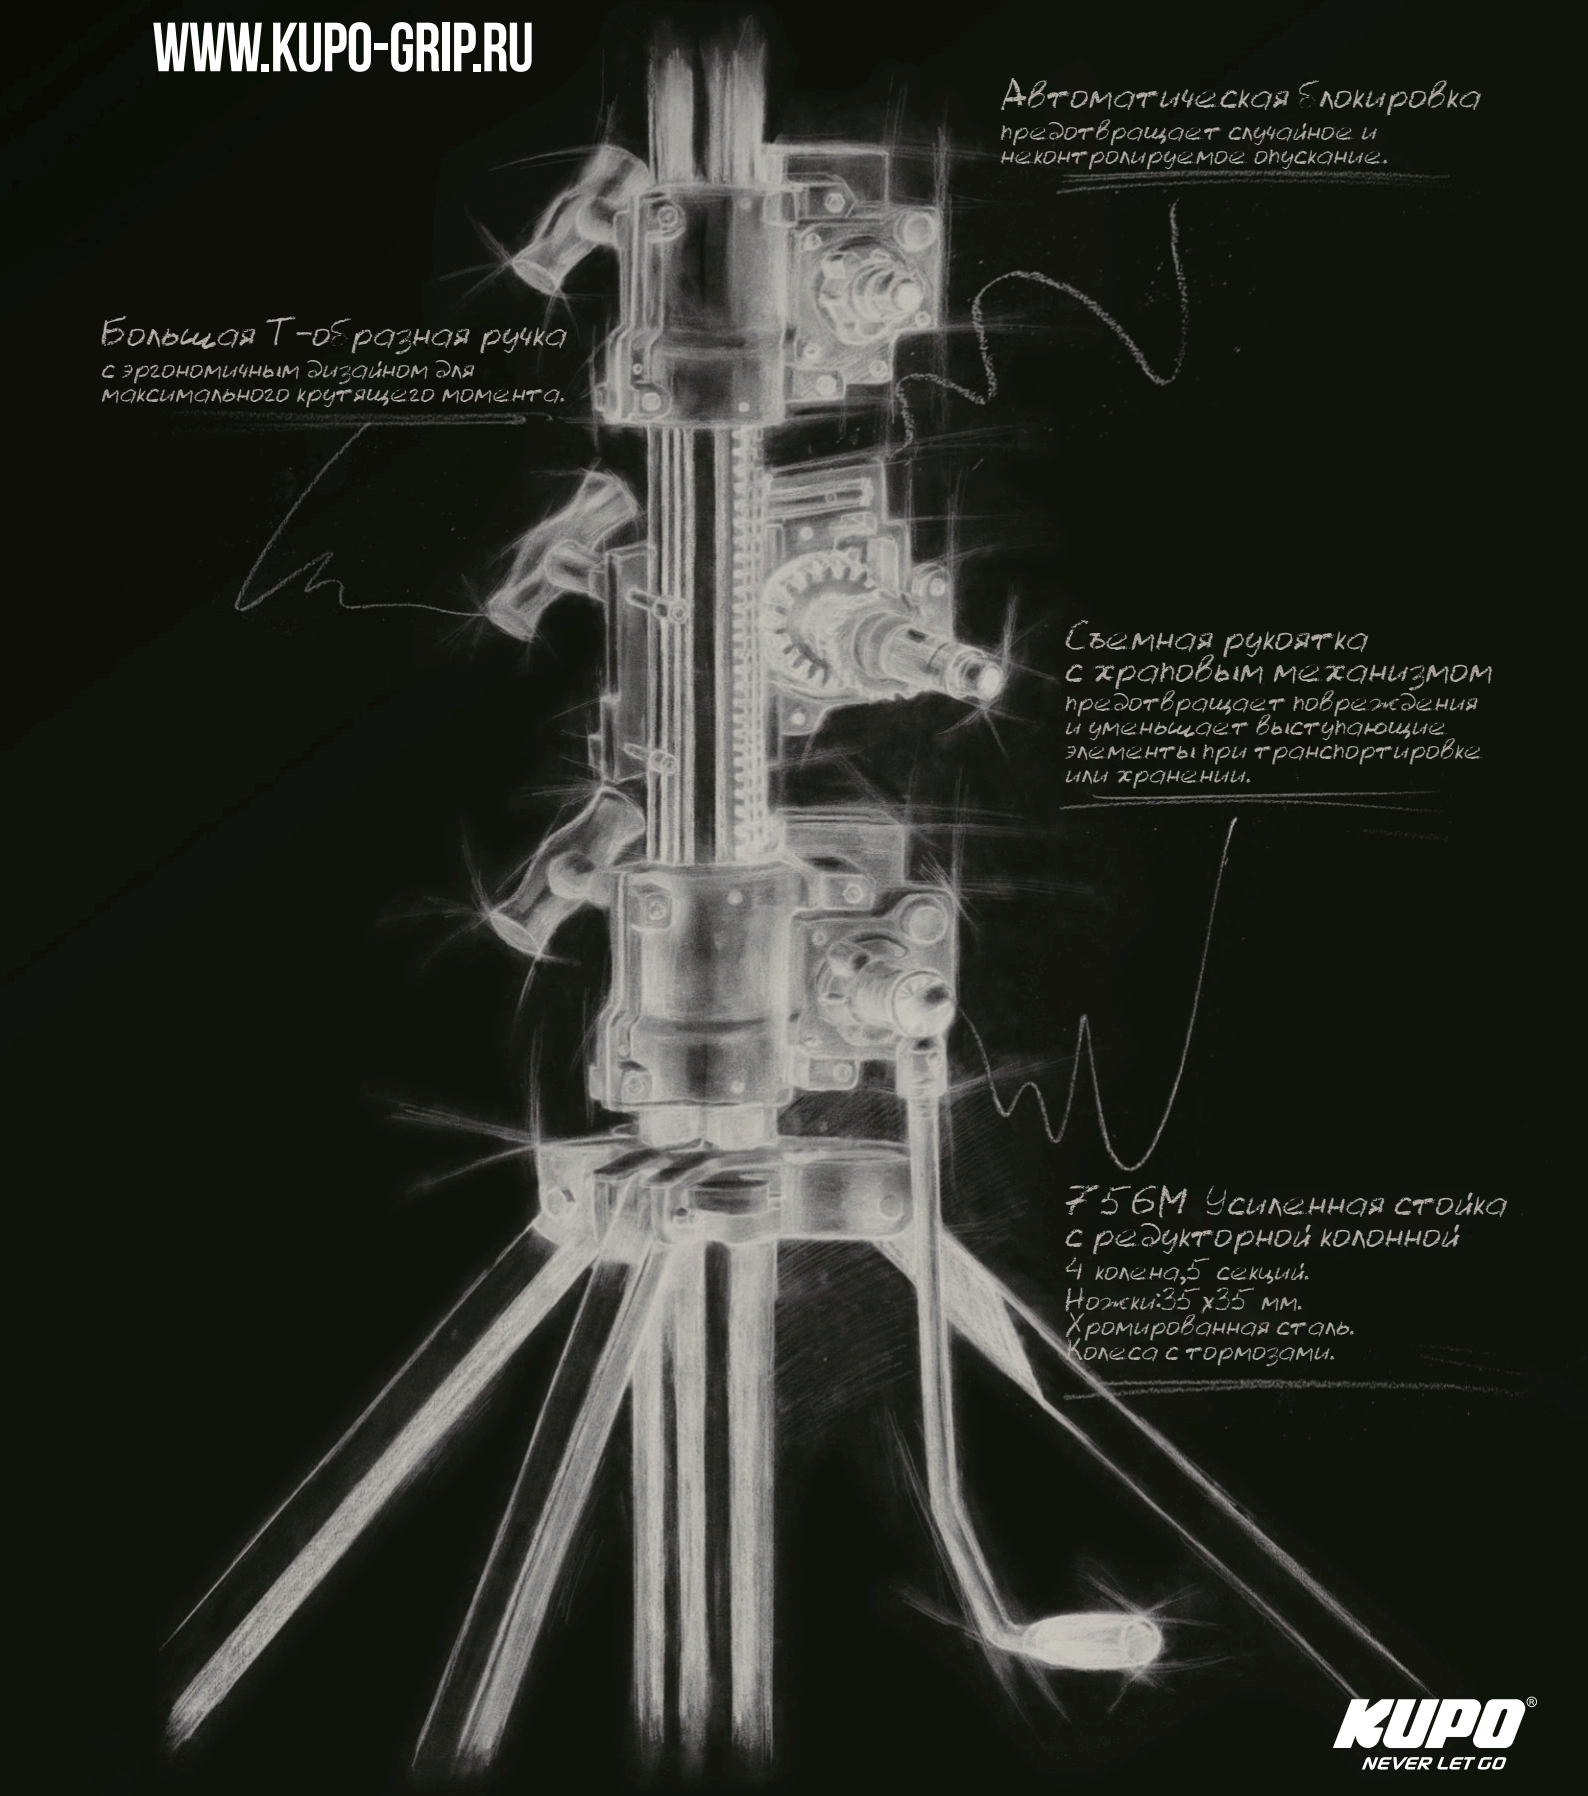

KUPO®
NEVER LET GO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И КАМЕР

Kupo Grip была основана в 2000 году на заре нового тысячелетия. В этом году мы отмечаем 24-летие нашего лидерства в производстве профессионального крепежного оборудования для освещения в фото-, видео- и киноиндустрии. Успех Kupo Grip стал возможен благодаря нашему стремлению поддерживать тех, кто работает за кадром в кинематографе, на телевидении и в фотографии. Мы считаем вас, создателей визуального контента, нашими партнёрами, неотъемлемой частью нашего процесса разработки передовых решений. Мы ценим ваш опыт и внимательно прислушиваемся к вашим потребностям и пожеланиям, которые вдохновляют нас на создание более удобных и эффективных инструментов. Kupo проложила свой путь в мире крепёжного оборудования, создавая инновационные инструменты непревзойдённого качества, которые ценятся профессионалами по всему миру. Чтобы удовлетворить их запросы, мы предлагаем множество запатентованных решений, включая: C-стенды с системой быстрого раскладывания и фиксации, многофункциональные стойки Click Stands для удобного хранения, автосамоблокирующиеся стойки Wind-Up, системы рычажной фиксации, антискользящие фрикционные диски Rosette для Max Arms, а также телескопические подвесы с механизмом быстрого действия. Все продукты Kupo создаются с особой тщательностью, чтобы вы могли быть уверены в их прочности и долговечности даже в самых суровых условиях. Они настолько надёжны, что создают свою историю, служа вам многие годы. Надёжность продукции Kupo подтверждена сертификатами TUV-GS, CE, UL и CUL.

Когда речь идёт о том, чтобы помочь вам воплотить ваше творческое видение **с оборудованием Kupo: мы всегда говорим Never Let Go! (Мы не подведем!)**

01 - 03	Условные обозначения и особенности
04 - 09	Характеристики стоек
11 - 13	Легкие и компактные стойки
14 - 16	Стойки Click
17	Сумки для стоек
18	Стойки Baby Boom
19	Стойки Universal и Baby Kit
20	Стойки Shorty и Baby Kit
21	Стойки J-Type
22 - 27	Стойки Roller
28	Стойки Steel Baby
29 - 30	Стойки Combo
31	Стойки Cine
32	Стойки Junior Boom
33	Стойки Mighty
34	Стойки Tall и Steel Senior
35 - 39	Стойки Wind-Up и Followspot
40 - 42	Стойки Jumbo
43 - 44	Стойки Slider и аксессуары
45	Стойки 360 Spherical Camera
46 - 47	Стойки Monitor и High View
48	Стойки Studio
49 - 55	Стойки C-Stands
56 - 59	Крепежные головки и кронштейны удлинительные
60	Кронштейны и опоры
61 -62	Флаги и рамы
63	Флопии и тенты
64	Куки/точки/пальцы
65 - 71	Стойки Overhead/крепежные головки/фрост-рам/текстиль
72	Колеса
73 - 80	Журавли и аксессуары
81 - 82	Крепления для стрелы из трубы
83 - 86	Выносные кронштейны
87 - 88	Удлинители головок и стоек
89 - 93	Зажимы Super Viser
94 - 96	Распорки для стен и C-образные зажимы
97 - 98	Зажимы с цепью и зажимы Gaffer
99 - 100	Настенные кронштейны
101 - 105	Зажимы Super Convi
106 - 111	Адаптеры для Super Convi
112 - 117	Адаптеры со штифтом 16мм
118 - 121	Адаптеры с гнездом 16мм
122	Адаптеры со штифтом 28мм
123 - 127	Шарнирные адаптеры
128 - 133	Специальные адаптеры
134 - 138	Винты и гайки
139	Крепления для экшн-камер
140 - 142	Крепления для ламп T-12и шаровые держатели пластины
143 - 145	Кронштейны Max Arm/FLex Arm и френч-флаги
146	Головки Hybrid и кронштейны Articulated
147 - 148	Кронштейны Rock's и аксессуары
149	Кронштейны и фиксаторы Vision
150 - 153	Шаровые головки / держатели и площадки для камеры
154 - 161	Держатели Super Knuckle
162 - 163	Замки V-Lock
164 - 165	Зажимы Super Claw и крепления Arri Rosette
166 - 168	Зажимы для штанги стабилизатора и фиксаторы-защелки
169 - 176	Аксессуары для Easy Rig и Steadicam
177 - 180	Мобильная рабочая станция
181 - 193	Инструменты ассистента оператора
194 - 196	Маркеры позиций и гафферные ленты
197 - 200	Организация кабелей
201 - 204	Деревянные опоры
205 - 208	Мешки для песка и с дробью / органайзеры для стоек
209	Система Super Joint
210	Тележки для оборудования
211	Китайские фонари
212 - 214	Ветровая машина и интерком
215	Стеклопластиковые стремянки
216 - 220	Вакуумные присоски
221 - 222	Автомобильные зажимы и стартовые втулки
223 - 227	Аксессуары для автомобильного крепления
228 - 229	Хомуты и быстрозажимные гайки
230 - 231	Адаптеры для труб
232 - 236	Монтажные пластины и аксессуары
237 - 240	Крепления для камеры (Mitchell)
241 - 245	Крепления для камеры (Euro)
246 - 247	Крепления для камеры (Bowl)
248	Крепления для камеры (Paddle Mount)
249 - 253	Крепления для камеры (Others)
254	Крепления для камеры (Адаптеры)
255 - 257	Крепления для камеры (Hi-Hat)
258 - 259	Многофункциональная салазка-платформа
260 - 261	Крепления для стабилизаторов
262	Аксессуары для тележек
263 - 268	Крепления для труб
270 - 273	Хомуты (48-51мм)
274	Хомуты (48-51мм и 48мм-60мм)
275 - 276	Хомуты (48-60мм)
277	Хомуты (32-38мм и 38-51мм)
278	Мини-хомуты (20-22мм, 23-25.4мм и 25-28мм)
279	Мини-хомуты (30-35мм и 35-40мм)
280 - 285	Хомуты специальные / Зажимы / Страховочные тросы
286 - 289	Адаптеры для монтажных шин / Телескопические подвесы
290	Кронштейны и штанги с пультовым управлением
291 - 294	Электрические цепные тали и контроллеры
295 - 302	Автополы Kupole / Системы крепления фонов / Демостойка
303 - 304	3-х и 4-х сторонние зажимы и аксессуары
305 - 307	Держатели для пенопласта / Пружинные зажимы
308	Кронштейны для внешних вспышек
309 - 312	Серия Tethermate для организации рабочего места
313 - 319	Кронштейны для мониторов, планшетов, проекторов
320 - 327	Кейсы Croxs
328 - 343	Разъемы Powerfit, K-Lok, Power Box, CEE Form, HB
344 - 349	Чертежи адаптеров
350 - 359	Поиск по модели



Максимальная рабочая высота	Минимальная рабочая высота
Максимальная нагрузка	Длина в сложенном виде
Диаметр основания	Вес
Тип крепления	Рекомендуемые колеса (опция)

Тип крепления
Все стойки Kupo оснащены стандартными креплениями для осветительных приборов и аксессуаров.



T
Компактные легкие алюминиевые стойки с креплением 5/8" (16 мм) и винтом 3/8"-16.



A
Приваренный штифт Baby 5/8" (16 мм).



S
Гнездо 5/8" (17.2 мм) с отсоединяемым штифтом Baby 5/8" (16 мм).



S2
Двойное гнездо 5/8" (17.2 мм) с отсоединяемым штифтом Baby 5/8" (16 мм).



J
Японский стандарт крепления с внутренним диаметром 17.5 мм.



V
Универсальная головка с гнездом Junior 1-1/8" (29 мм), гнездом Baby 5/8" (16.2 мм) и многонаправленным штифтом Baby 5/8" (16 мм).



G
4-1/2" крепежная головка с дополнительным смещенным гнездом Junior 1-1/8" (29 мм).



U
Приваренное гнездо Junior 1-1/8" (29 мм).



US
Гнездо Junior 1-1/8" (29 мм) с адаптером для гнезда Baby 5/8" (16.2 мм).



UE
Гнездо Junior 1-1/8" (29 мм) с проушиной.



UW
Гнездо Junior 1-1/8" (29 мм) с кронштейном для ветрозащиты.




SW
Гнездо Baby 5/8" (17.2 мм) с кронштейном для ветрозащиты и площадкой для камеры.

РАЗЛИЧНЫЕ ФИКСАТОРЫ

Фиксаторы секций стойки изготовлены из литого под давлением алюминия, что обеспечивает прочность и долговечность. Эргономичные рукоятки надежно фиксируют оборудование в нужном положении.



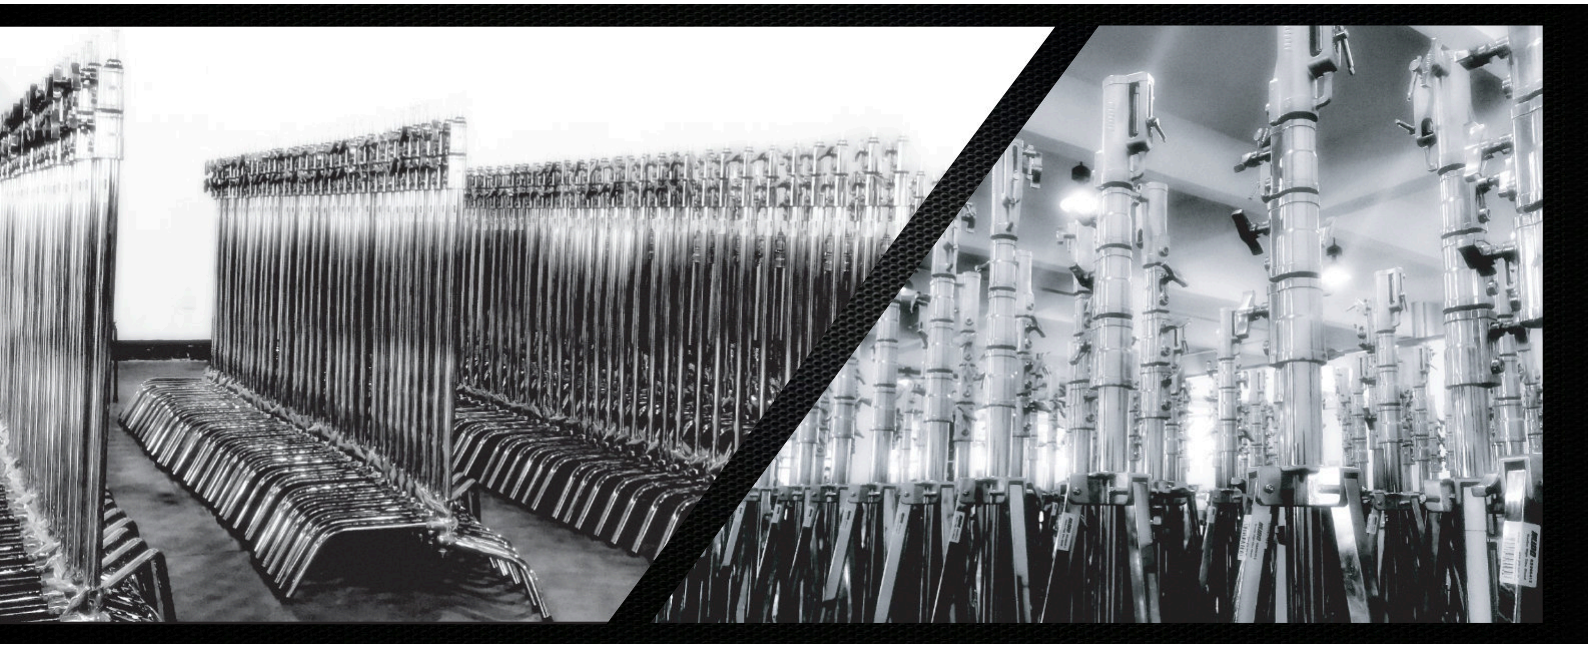



Уникальная конструкция литой крестовины позволяет сложенной стойке стоять вертикально.



Легкие алюминиевые стойки с фиксаторами из алюминиевого сплава обеспечивают хорошую устойчивость.



Нижняя литая крестовина с пружинной амортизацией для предотвращения дрожания нити лампы. Такие стальные стойки имеют маркировку «пружинная амортизация».



Цельнолитые алюминиевые рукоятки с болтами из нержавеющей стали обеспечивают легкий и прочный зажим.



Болты и гайки вместо заклепок позволяют регулировать натяжение и легко обслуживать стойку.



Стальной штифт Baby приварен непосредственно к верхней секции, а не прикреплен заклепками.



Двойные распорки на ножках обеспечивают дополнительную прочность и устойчивость.



Некоторые стойки комплектуются липучками для стяжки ножек и или прокладки кабелей.





Ножки стойки защищена накладкой из материала PA66 для защиты ноги и пола.



Инновационная компактная головка с выдвижным наклонным штифтом Baby 5/8 (16мм).



Выравнивающая ножка позволяет стойке оставаться вертикальной на неровных поверхностях.



Проушина для установки ветрозащиты.




На верхней литой крестовине основания находится штырь для подвеса стойки на органайзере.




Литой алюминиевый фиксатор секций оборудован вставками HeliCoil из нержавеющей стали, которые обеспечивают прочное резьбовое соединение.



На конце алюминиевой трубки установлен адаптер с рифленой накаткой и прочным штифтом для надежного крепления оборудования.



Тормозная колодка увеличенного размера для лучшей фиксации.

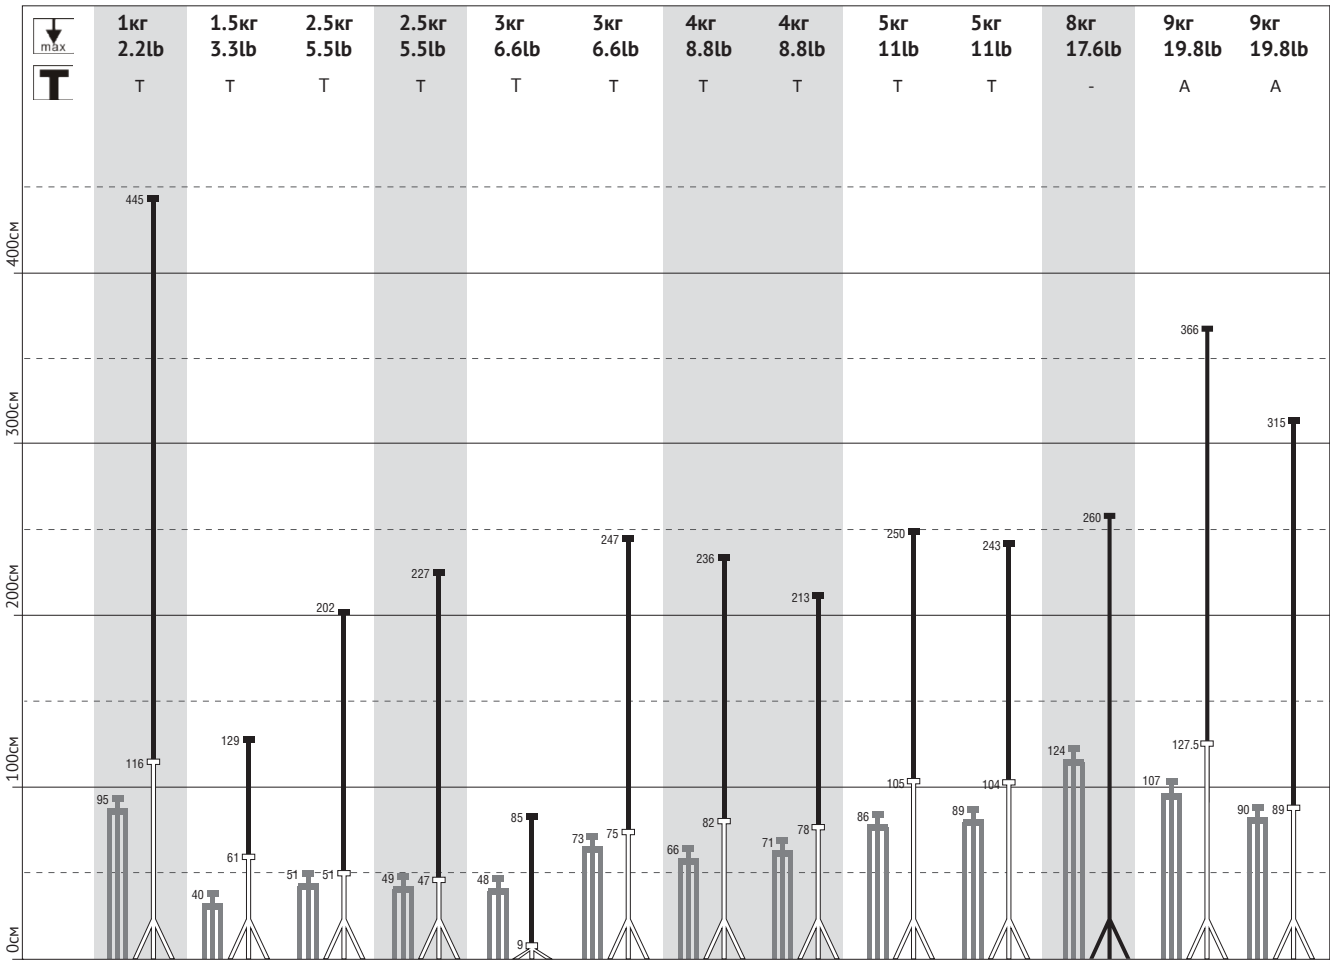


	045	033	021R	055	013	028	034	070AC	023	080AC	390M	121	194
L min	95см 37.4”	40см 15.75”	51.5см 20.3”	49см 19.2”	48см 18.9”	73.6см 29”	66см 26”	71см 27.9”	86см 33.9”	89см 35”	124см 48.9”	107см 42.1”	90см 35.43”
H max	445см 175.2”	129см 50.8”	202см 79.5”	227см 89.3”	85см 33.46”	247см 97”	236см 93”	213.36см 7E	250см 98.4”	243.84см 8E	260см 102.4”	366см 12E	315см 124”
h min	116.5см 45.8”	61см 24”	51.5см 20.3”	47.8см 18.8”	9см 3.54”	75.5см 29.72	82см 32.3”	78.5см 30.9”	105см 41.3”	104.5см 41.1”	-	127.5 50”	89.5см 35.23”
W	1.8кг 3.97lb	0.8кг 1.76lb	1.0кг 2.2lb	1.18кг 2.6lb	1.37кг 3.02lb	1.24кг 2.73lb	1.1кг 2.4lb	1.1кг 2.4lb	1.4кг 3.0lb	1.3кг 2.8lb	8.8кг 19.4lb	3кг 6.6lb	2.4кг 5.3lb
FDFD	109см 42.9”	45см 17.8”	102см 40.1”	102см 40.1”	60см 23.6”	90см 35.43”	90см 35.4”	70см 27.56”	109см 42.9”	109см 42.9”	100см 39.37”	110см 43.3”	96см 37.7”
C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KC-080R	-	KC-080R (Опция)


Длина в сложенном виде

Максимальная рабочая высота

Минимальная рабочая высота

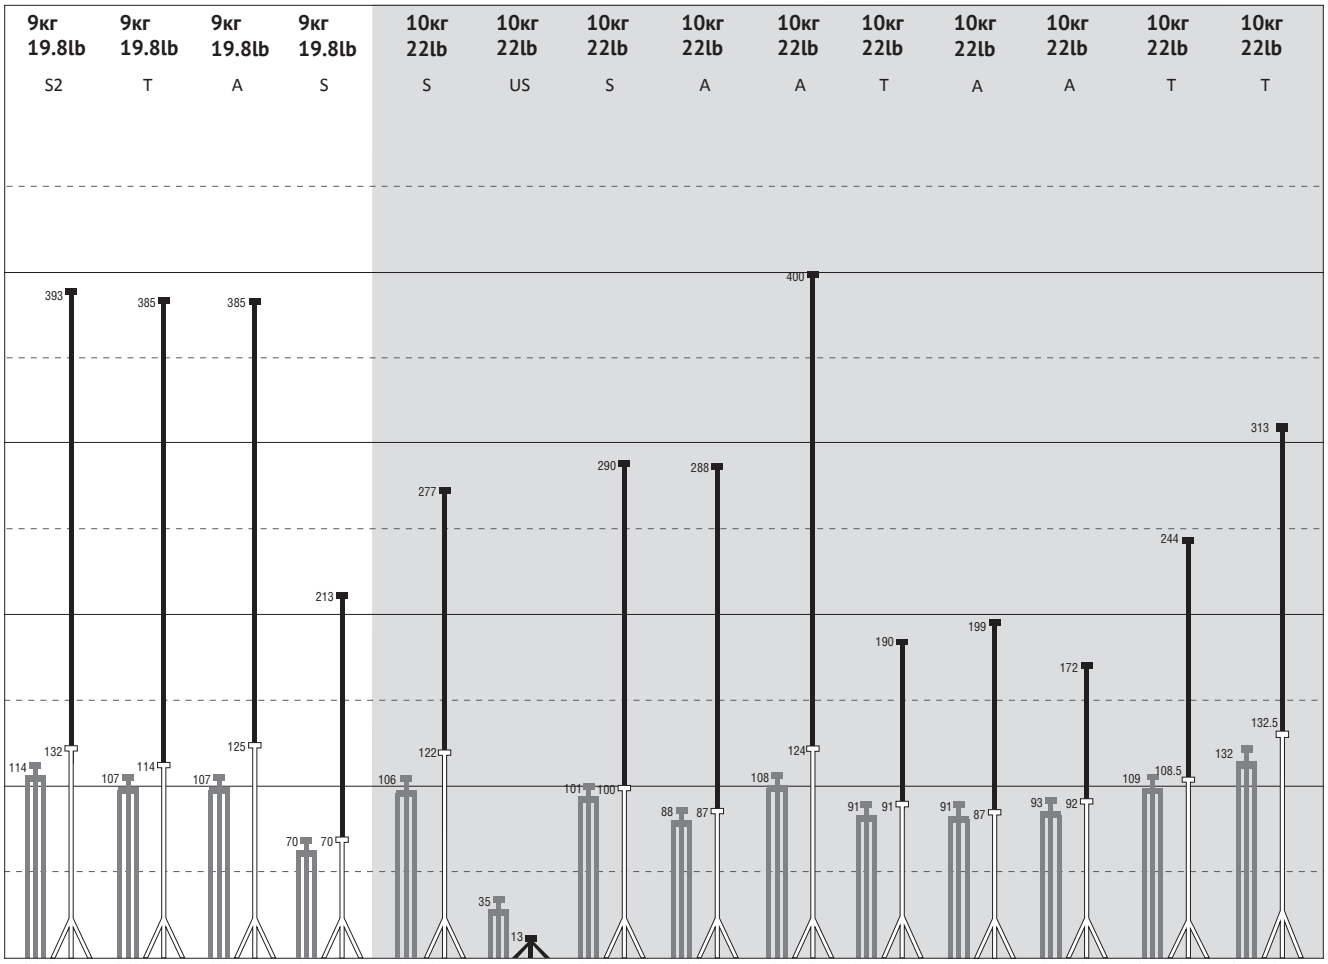

191	198	195	175M	090	356	169M	193	195S	CL-20M	CS-20M	CT-20M	CL-30M	CL-40M
114см 44.5”	107см 42.1”	107см 42.1”	70см 27.6”	106см 41.7”	35.1см 12.4”	101см 39.8”	88см 34.6”	108см 42.5”	91см 35.8”	91см 35.8”	93см 36.6”	109см 42.9”	132см 51.9”
393см 154.7”	385см 151.6”	385см 151.6”	213см 83.9”	277см 9E	13см 5.12”	290см 114.2”	288см 113”	400см 157.5”	190см 74.8”	199см 78.3”	172см 67.7”	244см 96.1”	313см 123.2”
132см 51.1”	114см 44.9”	125.8см 49.5”	70.5см 27.8”	122см 48”	-	100см 39.37”	87см 34.3”	124см 48.9”	91см 35.8”	87см 34.3”	92.5см 36.4”	108.5см 42.7”	132.5см 52.2”
2.7кг 5.9lb	2.3кг 5lb	2.48кг 5.47lb	1.83кг 4.03lb	2.7кг 5.95lb	1.07кг 2.35lb	2.2кг 4.8lb	2.5кг 5.5lb	3.3кг 7.28lb	5.5кг 12.13lb	5.6кг 12.3lb	6.25кг 13.7lb	6.1кг 13.4lb	6.8кг 14.9lb
108см 42.5”	110см 43.3”	110см 43.3”	68.6см 27”	110см 43.3”	60см 23.6”	109см 42.9”	88см 34.6”	112см 44.1”	95см 37.4”	95см 37.4”	95см 37.4”	95см 37.4”	95см 37.4”
KC-080R (Опция)	KC-080R (Опция)	KC-080R (Опция)	KC-080R (Опция)	-	-	KC-080R (Опция)	-	-	-	-	-	-	-

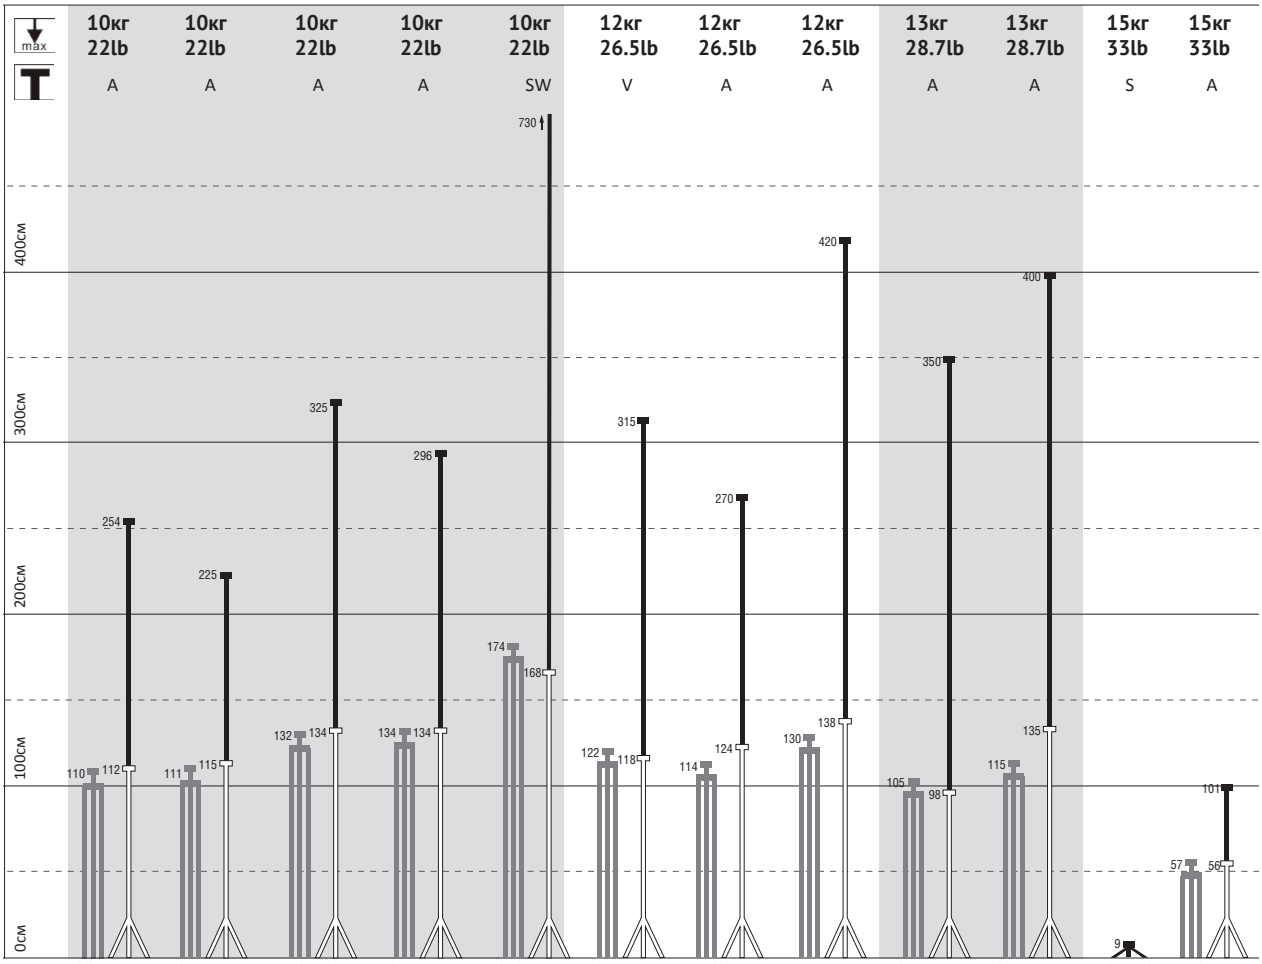


	CS-30M	CT-30M	CS-40M	CT-40M	229MB	227MB	320M	330M	135M	145M	013BS	185M
L	110см 44”	111см 43.7”	132см 51.9”	134см 52.7”	174см 68.5”	122см 48”	114см 44.9”	130см 51.2”	105см 41.3”	115см 45.3”	-	57см 22.4”
H max	254см 99.9”	225см 88.6”	325см 127.9”	296см 116.5”	730см 287.4”	315см 124”	270см 106.3”	420см 165.4”	350см 137.8”	400см 157.5”	9см 3.5”	101см 39.8”
h min	112см 44.1”	115см 45.3”	134см 52.8”	134см 52.8”	168см 66.1”	118см 46.5”	124см 48.8”	138см 54.3”	98см 38.6”	135см 53.1”	9см 3.54”	56.6см 22.3”
W	6.25кг 13.7lb	6.68кг 14.7lb	7.0кг 15.43lb	7.5кг 16.5lb	10.8кг 23.8lb	4.65кг 10.25lb	7.48кг 16.49lb	10кг 22lb	5.6кг 12.3lb	6.5кг 14.3lb	1.0кг 2.2lb	3.7кг 8.15lb
Feet	95см 37.4”	95см 37.4”	95см 37.4”	95см 37.4”	177см 69.7”	118см 46.5”	106см 41.7”	110см 43.3”	104см 40.9”	120см 47.2”	60см 23.6”	48см 18.9”
C	-	-	-	-	-	KC-080R (Опция)	KC-080S	KC-080S	KC-080R (Опция)	KC-080R (Опция)	-	-


Длина в сложенном виде


Максимальная рабочая высота

Минимальная рабочая высота

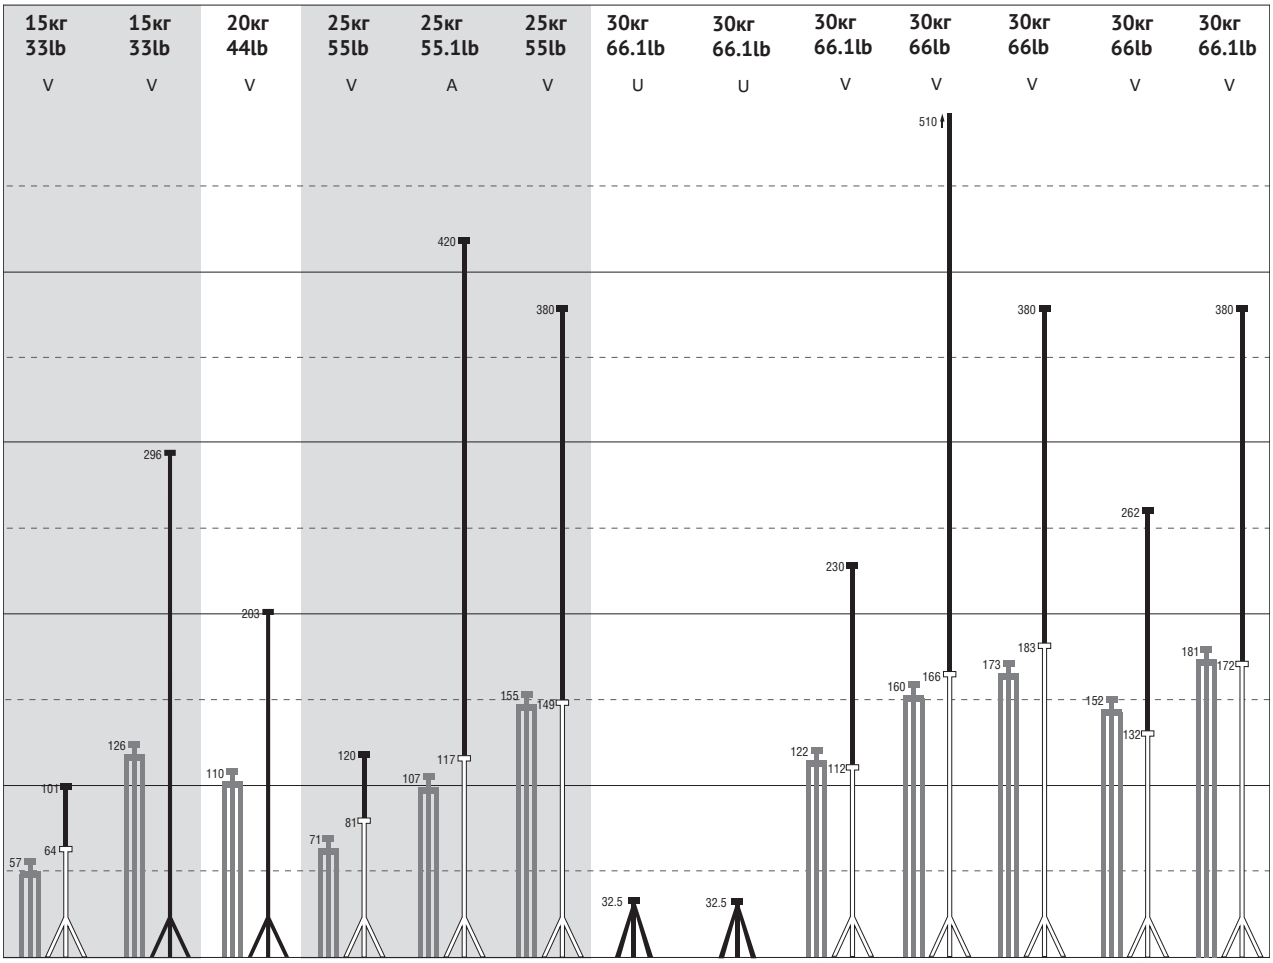

186M	360M	380M	370M	155M	473B	CT-SBS	CT-BS	228	546M	346M	483SH	483T
57см 22.4”	126см 49.6”	110см 43.3”	71см 27.95”	120см 47.2”	155см 61”	-	-	122см 48”	160см 63”	173см 68.2”	152см 59.84”	181см 71.3”
101см 39.8”	296см 116.5”	203см 80”	120см 47.24”	420см 165.4”	380см 149.6”	32.5см 12.79”	32.5см 12.79”	230см 90.6”	510см 200”	380см 149.6”	262см 103.14”	380см 149.7”
64.5см 25.4”	-	-	81см 31.89”	140см 55.1”	149.5см 58.9”	35см 13.8”	35см 13.8”	112см 44.1”	166см 65.4”	183см 72”	132см 51.96”	172.5см 67.9”
4.5кг 10lb	7.0кг 15.4lb	7.8кг 17lb	7.8кг 17lb	8.0кг 17.6lb	11.5кг 25.35lb	3.3кг 7.2lb	3.5кг 7.7lb	8.9кг 19.62lb	16.1кг 35.49lb	15.6кг 34.4lb	18.8кг 41.36lb	22.8кг 50.2lb
48см 18.9”	100см 39.37”	75см 29.5”	75см 29.52”	137см 53.9”	102см 40.2”	75см 29.5”	95см 37.4”	118см 46.5”	134см 52.8”	100см 39.37”	128см 50.39”	128см 50.4”
-	KC-080R	KC-080R	KC-080R	-	-	-	-	KC-080R (Опция)	KC-100S KC-215S (Опция)	KC-080R	KC-100 (Опция)	KC-100 (Опция)

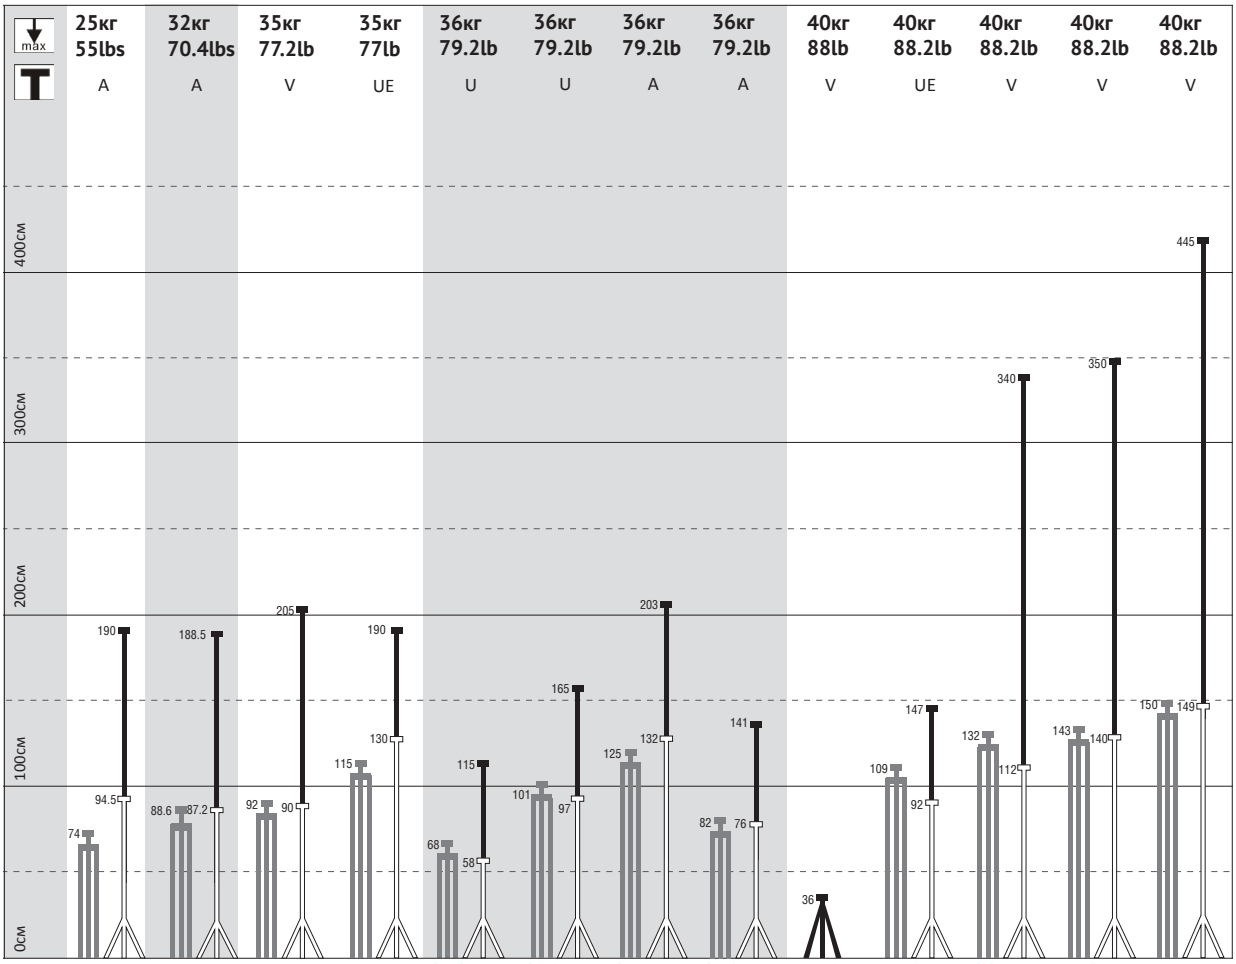
max
T
25кг 55lbs
32кг 70.4lbs
35кг 77.2lb
35кг 77lb
36кг 79.2lb
36кг 79.2lb
36кг 79.2lb
36кг 79.2lb
40кг 88lb
40кг 88.2lb
40кг 88.2lb
40кг 88.2lb
40кг 88.2lb
A
A
V
UE
U
U
A
A
V
UE
V
V
V
400см
300см
200см
100см
0см
74
94.5
190
88.6
87.2
188.5
92
90
205
115
130
190
68
58
115
101
97
165
125
132
203
82
76
141
36
109
92
147
132
112
340
143
140
350
150
149
445
322M
162MB
310M
382M
161MB
160MB
163MB
158MB
340
470
226M
542M
543M
L
74см 29”
88.6см 34.8”
92см 36.2”
115см 45.28”
68см 26.80”
101см 39.46”
125.3см 49.33”
81.7см 32.16”
-
109см 43”
132см 52”
143см 56.3”
150см 59.0”
H max
190см 74.8”
188.5см 74.2”
205см 80.7”
190см 74.8”
115см 45.27”
165см 64.94”
203.4см 80”
141.1см 55.5”
36.5см 14.4”
147см 57.9”
340см 133.9”
350см 137.8”
445см 175.1”
h min
94.5см 37.2”
87.2см 34.3”
90см 35.4”
130см 51.19”
58см 22.83”
97.5см 38.4”
132.4см 52.1”
76см 30”
-
92см 36.2”
112.5см 48.2”
140см 55.1”
149см 58.7”
W
7.7кг 17lb
6.8кг 14.96lb
8.0кг 17.6lb
14.1кг 31.0lb
5.8кг 12.7lb
8кг 17.6lb
20.2кг 44.4lb
7.1кг 16.95lb
5.4кг 12lb
7.58кг 16.7lb
10кг 22lb
11.1кг 24.4lb
12.5кг 27.5lb
FBRD
75см 29.5”
78см 30.7”
104см 40.9”
100см 39.37”
80см 31.50”
60см 23.62”
132см 51.9”
97см 38.1”
75см 29.5”
110см 43.3”
138см 54.3”
138см 54.3”
140см 55.1”
C
KC-080R
KC-100M (Опция)
KC-100S (Опция)
KC-080R
KC-100M (Опция)
-
KC-215S (Опция)
KC-100M &KC-215S (Опция)
KC-080R
KC-100 (Опция)
KC-080R (Опция)
KC-100S KC-215S (Опция)
KC-100S KC-215S (Опция)
Длина в сложенном виде
Максимальная рабочая высота
Минимальная рабочая высота

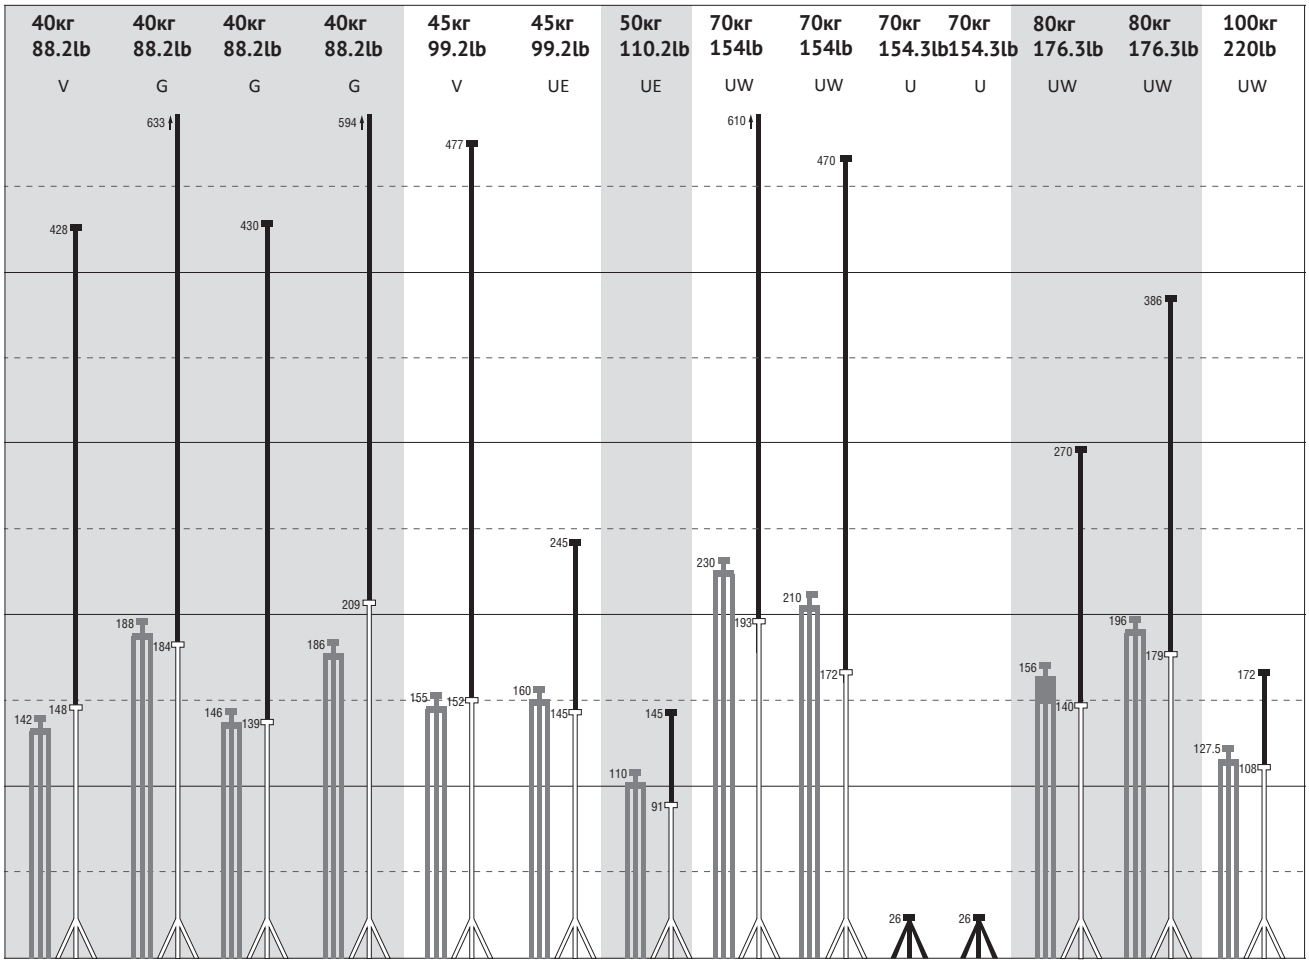

300M	620M	610MR	600MR	653MR	482T	481	756M	744M	350	351	485	484	721M
142см 55.9”	188см 74”	146см 57.5”	186см 73.2”	144см 57”	160см 63”	110см 43.3”	2.3m 7.54’	2.1m 82.68”	-	56см 22.04”	156см 61.4”	196см 77.2”	127.5см 50.2”
428см 168.5”	633см 249.2”	430см 169.3”	594см 233.9”	455см 179”	245см 96.3”	145см 57.1”	6.1m 20’	4.7m 185”	26см 10.2”	26см 10.2”	270см 106”	386см 152”	172см 67.7”
148см 58.3”	184.5см 72.6”	139см 54.7”	209см 82.3”	144см 57”	145см 57”	91см 35.8”	1.93m 6.33’	1.72m 67.7”	-	-	140.5см 55.31”	179см 70.5”	108см 42.52”
14.9кг 32.8lb	20.3кг 44.7lb	18кг 39.6lb	18.5кг 40.7lb	16.2кг 35.6lb	18.1кг 40lb	13.6кг 30lb	71кг 156lb	62кг 136lb	5.2кг 11.4lb	5.2кг 11.4lb	34кг 4.8 lb	39кг 86lb	31.55кг 63.1lb
129см 50.8”	196см 77.2”	156см 61.4”	156см 61.4”	174см 68.5”	128см 50.4”	110см 43.3”	2.1m 7’	2.1m 7’	75см 29.5”	75см 29.5”	130см 51.20”	180см 70.9”	120см 47.2”
KC-100S	KC-100G (Опция)	KC-100S	KC-100S	KC-100G (Опция)	KC-100 (Опция)	KC-100 (Опция)	Комплект: KC-160C, Опция: KC-254C	Комплект: KC-160C, Опция: KC-254C	-	-	Комплект: KC-150, Опция: KC-215A	Комплект: KC-150, Опция: KC-215A	Комплект: KC-160C, Опция: KC-254C

СТОЙКИ

Широкий ассортимент стоек, разработанных и изготовленных в соответствии с самыми высокими стандартами качества и прочности для работы в самых суровых условиях.



YOUTUBE
KUPO BACKLITE
BASE STAND (013 BS)





013 Стойка Folding Base Mini

Складное стальное основание для нижнего света с гнездом 5/8" и 2-секционной колонной с приваренным штифтом 16 мм и алюминиевыми муфтами. Комплектуется адаптером KS-017. Длина колонны регулируется от 48 см до 80 см. Обеспечивает крепление осветительных приборов от уровня пола до высоты 85 см. Складывается для удобной транспортировки и хранения.

L	H max	h min	W	FIXED	max	T
48см 18.9"	85см 33.46"	9см 3.54"	1.37кг 3.02lb	60см 23.6"	3кг 6.6lb	T

013BS Основание Backlite Base

Складное стальное основание с гнездом 5/8". Комплектуется адаптером KS-017, представляющим собой 16 мм штифт с винтами 3/8" и 1/4". Предназначено для установки осветительного прибора близко к полу или на столе.

H max	h min	W	FIXED	max	T
9см 3.54"	9см 3.54"	1.0кг 2.2lb	60см 23.6"	15кг 33lb	S



Может стоять самостоятельно в сложенном виде.



356-A2816 W 40г 1.41oz
Переходник с 28 мм на 16 мм, входит в комплект стойки 356 (опция для стойки 355).

356
Стойка напольная

Низкопрофильная, легкая, компактная складная напольная стойка. Конструкция включает анодированные алюминиевые ножки и центральную колонну с литой крестовиной для ножек. На крестовине находится гнездо 28 мм, в комплекте адаптер-переходник с гнезда 28мм на гнездо 16мм.

L	H max	W	FIXED	max	T
35.1см 12.4"	13см 5.12"	1.07кг 2.35lb	60см 23.6"	10кг 22lb	US



YOUTUBE
KUPO LOW MINI
STAND (033)

033
Стойка Low Mini Kit

3 колена, 4 секции.
Диаметр секций: 1", 7/8", 3/4", 5/8" / Диаметр ножек: 5/8"
Алюминий
В комплекте адаптер переходник KS-052 с винта 3/8"-16 на винт 1/4"-20. Предназначена для фонового освещения.

L	H max	h min	W	FIXED	max	T
40см 15.75"	129см 50.8"	61см 24"	0.8кг 1.76lb	45см 17.8"	1.5кг 3.3lb	T



055 Стойка Handy

4 колена, 5 секций.
Диаметр секций: 1-1/8", 1", 7/8", 3/4", 5/8".
Размер ножек: 15мм x 5мм.
Материал: алюминий.
В комплекте адаптер переходник KS-052 с винта 3/8"-16 на винт 1/4"-20. Легкая и компактная конструкция, подходит для установки небольших осветительных приборов.

YOUTUBE
KUPO LOW
STAND (055)

L	H max	h min	W	FIXED	max	T
49см 19.2"	227см 89.3"	47.8см 18.8"	1.18кг 2.6lb	102см 40.1"	2.5кг 5.5lb	T

023 Стойка Midi Pro
023AC Стойка Midi Pro с воздушной амортизацией

2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 1-1/8”, 1”, 7/8”
Диаметр ножек: 3/4”
Материал: алюминий

L	H	h	W		max	T
86см 33.9”	250см 98.4”	105см 41.3”	1.4кг 3.0lb	109см 42.9”	5кг 11lb	T



YOUTUBE
KUPO MIDI PRO STAND W/ AIR CUSHION (023AC)





045 Стойка Medium

4 колена, 5 секций.
Диаметр секций: 1-1/8”, 1”, 7/8”, 3/4“, 5/8”.
Диаметр ножек: 3/4”
Нагрузка: изменяется в зависимости от высоты, максимум 1 кг при полном выдвижении.
Материал: алюминий

L	H	h	W		max	T
95см 37.4”	445см 175.2”	116.5см 45.8”	1.8кг 3.97lb	109см 42.9”	1кг 2.2lb	T

034 Стойка Mini Kit

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 1”, 7/8”, 3/4”, 5/8”
Диаметр ножек: 5/8”
Материал: алюминий

L	H	h	W		max	T
66см 26”	236см 93”	82см 32.3”	1.1кг 2.4lb	90см 35.4”	4кг 8.8lb	T

021R Стойка Two-in-One Multi

4 колена, 5 секций
Диаметр секций: 1-1/8”, 1”, 7/8”, 3/4”, 5/8”
Размер ножек: 5 x 15 мм
Материал: алюминий

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
51.8см 20.40”	202см 79.5”	51.8см 20.40”	1.2кг 2.46lb	100см 39.37”	2.5кг 5.5lb	T

L	H max	W
51.5см 20.27”	184.5см 72.63”	0.4кг 0.88lb

Центральная колонна (без основания).

Инновационный конструкция центральной колонны и основания позволяет быстро вставить колонну и зафиксировать её поворотом. Фиксация сохраняется до нажатия подпружиненной кнопки разблокировки на колонне. Максимальная высота стойки составляет 202 см, а ее грузоподъемность - 2,5 кг, что делает стойку идеальной для легких осветительных приборов. Благодаря конструкции реверсивного складывания ножек, длина стойки в сложенном виде составляет до 51,8 см, что облегчает транспортировку. Съемная центральная колонна со штифтом Baby 5/8" (16 мм) может использоваться как перекладина длиной 184,5 см.




Центральная колонна может быть отделена от основания.



Кнопка разблокировки




Съемная центральная колонна

YOUTUBE
KUPO TWO-IN-ONE MULTI STAND (021R)



Длина в сложенном виде 51.5см (20.3”)

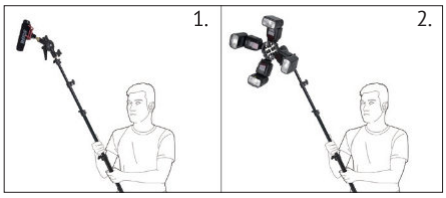

1. Может использоваться как журавль для микрофона.
2. Может использоваться как журавль для вспышки.

028 Стойка Single Handed

3 колена, 4 секции
Диаметр: 1”, 7/8”, 3/4”, 5/8”
Диаметр ножек: 5/8”.Материал: алюминий

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
73.6см 29”	247см 97”	75.5см 29.72”	1.24кг 2.73lb	90см 35.43”	3кг 6.6lb	T

это быстроскладная, компактная и легкая стойка для оборудования весом до 3 кг на высоте до 247 см, созданная специально для работы фотографов и операторов в одиночку.

Её ключевая особенность — возможность управления одной рукой. При подъеме стойки, её ножки автоматически складываются для удобной транспортировки. Установка на рабочее место также максимально проста: достаточно поставить стойку на пол, и её ножки автоматически раскроются. Для тихой работы предусмотрен фиксирующий механизм, удерживающий ножки стойки в открытом положении. В сложенном положении длина стойки составляет 73,6 см, что делает её удобной для транспортировки.



Pick it up, the legs drop straight down.





Длина в сложенном виде 73.6см (29”)



1. Блокировочный винт.
2. Ножки фиксируются при затягивании винта.

ПАТЕНТ Запатентованный четырехсторонний механизм взаимной фиксации создает идеальное решение для хранения и транспортировки.



Механизм взаимного блокирования позволяет пользователю складывать стойку в плоском положении и соединять её с другой.



Уникальный четырехсторонний механизм взаимного блокирования позволяет не ограничивать количество складываемых стоек.



Двухцветная ручка обеспечивает надежный зажим и эргономичный хват.



YOUTUBE
KUPO CLICK STANDS

Может стоять самостоятельно в сложенном виде.



Опциональный ремень с двумя карабинами можно прикрепить к стойке, для удобной переноски оборудования на плече.

CXST01 | Наплечный ремень





Механизм взаимного блокирования обеспечивает быструю и легкую фиксацию стойки к другой стойкой.

Двойные распорки для дополнительной стабильности и прочности.



Эксцентриковый зажим позволяет быстро установить и легко регулировать натяжение с помощью винта из нержавеющей стали с крестообразным шлицем .

Оснащённая инновационным механизмом взаимной фиксации, эта стойка позволяет быстро складывать её в плоское положение и соединять с другой стойкой всего одним движением. Фиксация осуществляется с четырех сторон стойки, что позволяет объединять их без ограничений по колчеству и поддерживать порядок в вашем комплекте оборудования. Стойки Kupo Click изготовлены из лёгкого алюминиевого сплава, поэтому их удобно использовать для выездных съемок и работы в студии. Воздушные амортизаторы предотвращают резкое падение осветительных приборов, если блокировочный механизм не был надёжно затянут. Для удобной переноски на плече можно отдельно приобрести наплечный ремень CXST01, который крепится к специальным пластиковым петлям на стойке.

Дополнительные особенности:

1. Двухцветная литая ручка обеспечивает надёжную фиксацию и эргономичный захват. Клипсовый зажим на крестовине колонны позволяет легко и быстро устанавливать стойку.
2. Оснащена штифтом 5/8" с винтом 3/8", комплектуется съемным адаптером с винтом 1/4"-20.
3. Двойные распорки на ножках для дополнительной стабильности и прочности.
4. Может стоять самостоятельно в сложенном виде.





070AC Стойка Mini Click с воздушной амортизацией

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 1", 7/8", 3/4", 5/8"
Диаметр ножек: 3/4"
В комплекте адаптер KS-052
Материал: алюминий

L min	H max	h min	W	FBD	max	T
71см 27.9"	213.36см 7 feet	78.5см 30.9"	1.1кг 2.42lb	70см 27.56"	4кг 8.8lb	T



080AC Стойка Midi Click с воздушной амортизацией

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 1", 7/8", 3/4"
Диаметр ножек: 3/4"
В комплекте адаптер KS-052
Материал: алюминий

L min	H max	h min	W	FBD	max	T
89см 35"	243.84см 8 feet	104.5см 41.1"	1.3кг 2.86lb	109см 42.9"	5кг 11lb	T

Помимо удобного механизма фиксации, который позволяет быстро и легко соединять стойки между собой, эти стойки оснащены съемной центральной колонной. Она легко снимается с базы и может использоваться как журавль. Идеально подходят для мобильного освещения на выездных съемках, чтобы вы могли свободно перемещаться и позиционировать свет в любом нужном положении. Инновационный конструкция центральной колонны и основания позволяет быстро вставить колонну и зафиксировать её поворотом. Фиксация сохраняется до нажатия подпружиненной кнопки разблокировки на колонне.

Дополнительные особенности:

1. Литые под давлением алюминиевые зажимы секций и вставка с резьбой из нержавеющей стали Heli-Coil обеспечивают долговечность резьбового соединения.
2. Литые алюминиевые ручки с болтом из нержавеющей стали для надежной фиксации.
3. Тормозные колодки увеличенного размера позволяет надежно закрепить секции.
4. Использование болтов и гаек вместо заклепок позволяет регулировать натяжение и легко обслуживать стойку.

YOUTUBE
KUPO SNAP STAND
(CLICK STAND SERIES)
(090 & 121)



5/8" (16 мм) гнездо с 5/8" (16 мм) штифтом.



Алюминиевые фиксатор и рукоятка.



Гайки и болты.






Продуманный механизм сцепления позволяет сложить стойку в плоское положение и легко присоединить её к другой.

090
Стойка 9ft Click со съемной центральной колонной

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм
Диаметр ножек: 22 мм

L	H	h	W			T
106см 41.7"	277см 9 feet	122см 48"	2.7кг 5.95lb	110см 43.3"	10кг 22lb	S2

Телескопическая колонна 090:




L	H	W
100см 39.4"	255см 100.4"	1.5кг 3.3lb

121
Стойка 12ft Click со съемной центральной колонной

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм


L	H	h	W			T
107см 42.1"	366см 12 feet	127.5см 50"	3кг 6.6lb	110см 43.3"	9кг 19.8lb	A

Телескопическая колонна 121:




L	H	W
105см 41.5"	347см 136"	1.77кг 4lb

Дополнительные особенности:






Центральная колонна может быть отсоединена от основания.

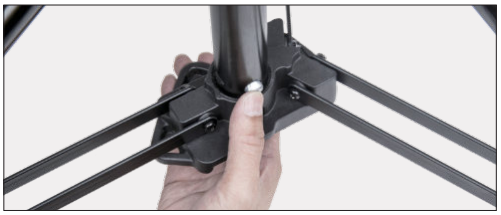

Кнопка разблокировки

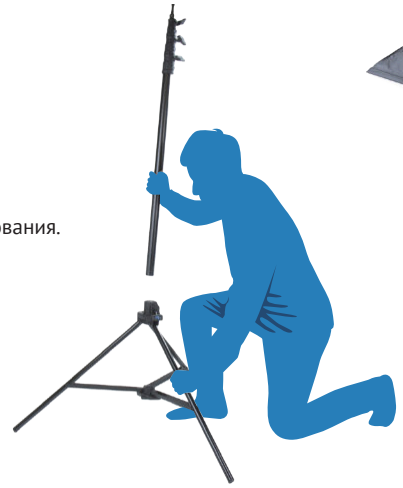



Применение:

Сумки для стоек Kupo, изготовленные из прочного нейлона Cordura плотностью 1000D с мягкой внутренней подкладкой, обеспечивают удобное хранение и транспортировку стоек. Регулируемый широкий плечевой ремень позволяет комфортно носить сумку на плече, освобождая руки. Дополнительные ручки позволяют легко переносить сумку горизонтально, когда у вас полный рюкзак с оборудованием. Прочная двойная молния фиксируется в открытом или закрытом положении, а застёжка по всему периметру обеспечивает широкий проём, облегчая загрузку и выгрузку стоек. Сумки Kupo - это отличное решение для всех ваших потребностей по транспортировке стоек.





KSB-030 Чехол для стоек
CLICK STAND BAG SMALL

770г
1.7lb

Вмещает до 4 стоек Kupo Click длиной до 89 см (35”).
Внутренние размеры: 90 x 18 см (Д: 35,43” x Ш: 7,09”).

KSB-036 Чехол для стоек
CLICK STAND BAG LARGE

840г
1.86lb

Вмещает до 3 стоек Kupo Click длиной до 107 см (42,1”).
Внутренние размеры: 110 x 20 см (Д: 43,31” x Ш: 7,87”).

Дополнительные функции:

1. Вставки сверху и снизу помогают защитить стойки.
2. Дополнительный внутренний карман для хранения аксессуаров.
3. Ручки упрощают переноску сумки в горизонтальном положении.
4. Ремень на дне сумки для удобного извлечения содержимого.











YOUTUBE
KUPO CLICK STAND
& SNAP STAND BAGS
(KSB-030 & KSB-036)



191 Стойка Aluminum Baby Boom

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Материал: алюминий
Два гнезда 5/8" (16 мм) со съемным штифтом Baby.

114см 44.5"	393см 12.8'	132см 51.1"	2.7кг 5.9lb	108см 42.5"	9кг 19.84lb	S2	KC-080R (Опция)

Стойка Kupo Aluminum Baby Boom Stand специально разработана как для использования в качестве обычной осветительной стойки, так и для быстрого преобразования в журавль с помощью поворотного механизма второго колена. Развернув вторую колонну на полную длину и воспользовавшись специальным рычагом, можно превратить стойку в журавль с двусекционной стрелой, способный выдерживать нагрузки до 2 кг. Длина стрелы регулируется от 111 см до 191 см, что обеспечивает отличную адаптивность. Для дополнительной стабильности при использовании стрелы рекомендуется использовать прилагаемый мешок для песка весом до 6 кг.

На верхней части стойки находятся два гнезда Baby 5/8" (16 мм) и съемный штифт Baby, что позволяет устанавливать осветительные приборы, софтбоксы и другое видео- или звуковое оборудование. Также в комплект входят два зажима для удобного расположения кабелей и поддержания порядка. Эта универсальная стойка — отличный выбор для фотографов на выездных съемках или в студии.

Примечание: Убедитесь, что стрела установлена в направлении одной из ножек стойки, а также используйте противовес для поддержания баланса всей конструкции.



Длина в сложенном виде 114 см (44.5").



Регулируемый поворотный зажим позволяет изменять угол наклона стрелы от 45 до 135 градусов.



Усиленные двойные распорки ножек и широкая база 42,5" для дополнительной прочности и устойчивости.



Стрела регулируется по длине от 111 см до 191 см (макс. нагрузка 2 кг).



Двунаправленное гнездо Baby 5/8" (16 мм), изготовленное из литого алюминия.



Комплектуется пустым балансировочным мешком KSD-1680S для песка весом до 6 кг (13 фунтов).



Универсальный адаптер, изготовленный из стали с черным покрытием, представляет собой двусторонний штифт Baby 5/8" (16 мм) с винтом 1/4"-20 с одной стороны и винтом 3/8"-16 с другой.

YOUTUBE
KUPO UNIVERSAL STAND (198)



198 Стойка Universal
198AC Стойка Universal с возд. амортизацией

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Материал: алюминий

L	H max	h min	W	FBO	max	T	C
107см 42.1"	385см 151.6"	114см 44.9"	2.44кг 5.38lb	110см 43.3"	9кг 19.8lb	T	KC-080R (Опция)

YOUTUBE
KUPO MIDI BABY KIT STAND (194)



194 Стойка Midi-Baby Kit

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Материал: алюминий/ Приваренный штифт

L	H max	h min	W	FBO	max	T	C
90см 35.43"	315см 124"	89.5см 35.23"	2.4кг 5.3lb	96см 37.7"	9кг 19.8lb	A	KC-080R (Опция)

YOUTUBE
KUPO BABY KIT STAND (195)



195 Стойка Baby Kit

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Материал: алюминий
Приваренный штифт

L	H max	h min	W	FBO	max	T	C
107см 42.1"	385см 151.6"	125.8см 49.5"	2.48кг 5.47lb	110см 43.3"	9кг 19.8lb	A	KC-080R (Опция)

YOUTUBE
KUPO BABY KIT STAND W/ SQUARE TUBULAR LEGS (195S)



195S Стойка Baby Kit с квадратными ножками

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Размер ножек: 22 мм x 22 мм
Материал: алюминий
С одной регулируемой ножкой
Приваренный штифт

L	H max	h min	W	FBO	max	T
108см 42.5"	400см 157.5"	124см 48.9"	3.3кг 7.28lb	112см 44.1"	10кг 22lb	A

169M
Стойка Classic

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Материал: алюминий
С универсальным адаптером 16 мм KS-017

L	H	h	W		max	T	C
101см 39.8"	290см 114.2"	100см 39.37"	2.2кг 4.8lb	109см 42.9"	10кг 22lb	S	KC-080R (Опция)





YOUTUBE
KUPO SHORTY STAND
(175M)

175M
Стойка Shorty

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Размер ножек: 22 мм
Материал: алюминий
С универсальным адаптером 16 мм KS-017

L	H	h	W		max	T	C
70см 27.6"	213см 83.9"	70.5см 27.8"	1.83кг 4.03lb	73см 28.74"	9кг 19.8lb	S	KC-080R (Опция)



YOUTUBE
KUPO BABY
KIT STAND
(193)

193
Стойка Medium Baby Kit / квадратные ножки


3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Размер ножек: 22 мм x 22 мм
Материал: алюминий
С одной регулируемой ножкой
Приваренный штифт

L	H	h	W		max	T
88см 34.6"	288см 113"	87см 34.3"	2.5кг 5.5lb	88см 34.6"	10кг 22lb	A



Стойки японского типа имеют верхнее крепление с внутренним диаметром 17,5 мм.



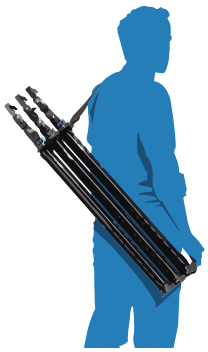

Продуманный механизм взаимной фиксации позволяет сложить стойку в плоское положение и легко соединить с другой.

070AC-J Стойка Mini Click с возд. аморт. - J Type

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 1", 7/8", 3/4", 5/8"
Диаметр ножек: 3/4"
Материал: алюминий, черное анодирование

L	H max	h min	W	FBO	max	T
72см 28.35"	215см 7 feet	77см 30.31"	1.1кг 2.42lb	70см 27.56"	4кг 8.8lb	J

080AC-J Стойка Midi Click с возд. аморт. - J Type

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 1", 7/8", 3/4"
Размер ножек: 3/4"
Материал: алюминий, черное анодирование

L	H max	h min	W	FBO	max	T
91см 35.83"	246см 8 feet	107.5см 42.32"	1.3кг 2.86lb	109см 42.9"	5кг 11lb	J

121-J Стойка Grant Snap Stand - J Type

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Материал: алюминий, черное анодирование

L	H max	h min	W	FBO	max	T
108см 42.52"	382см 12 feet	127см 50"	3.1кг 1.22lb	110см 43.3"	9кг 19.8lb	J



Алюминиевая фиксирующая муфта и рукоятка



Болты и гайки



Центральная колонна может быть отсоединена от основания



3 подъемника, 4 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Приваренный штифт

135MB-J Стойка Midi-Max Kit - J Type

Сталь, черное порошковое покрытие

L	H max	h min	W	FBO	max	T	C
97см 38.2"	339см 133.4"	111см 43.7"	6кг 13.2lb	104см 40.9"	9.98кг 22lb	J	KC-080R (Опция)

194-J Стойка Midi-Baby Kit - J Type

Алюминий, черное анодированное покрытие

L	H max	h min	W	FBO	max	T	C
90см 35.43"	315см 124"	100см 39.3"	2.4кг 5.3lb	96см 37.7"	9кг 19.8lb	J	KC-080R (Опция)

195-J Стойка Baby Kit - J Type

Алюминий, черное анодированное покрытие

L	H max	h min	W	FBO	max	T	C
107см 42.13"	381см 150"	126см 49.6"	2.42кг 5.34lb	112см 44.1"	9кг 19.8lb	J	KC-080R (Опция)

195S-J Стойка Baby Kit /квадратные ножки - J Type

Алюминий, черное анодированное покрытие/ Регулируемая ножка

L	H max	h min	W	FBO	max	T
107см 42.13"	382см 150"	125см 49.2"	3.3кг 7.28lb	112см 44.1"	10кг 22lb	J



350 Основание Runway

YOUTUBE
KUPO RUNWAY BASE STAND (350)

Хромированное стальное основание Runway Stand — это низкая подвижная стойка, разработанная для работы с массивными осветительными приборами. При добавлении удлинительной колонны к гнезду Junior 1-1/8" (28мм) можно легко создать мобильную подвижную стойку. Конструкция ног позволяет складывать основание Runway Stand параллельно друг другу для удобного хранения и транспортировки.

H max	W	FOLD	max	T
26см 10.2"	5.2кг 11.4lb	75см 29.5"	70кг 154.3lb	U





Гнездо Junior с удлинительной колонной.



Складывается для хранения и транспортировки.






351 Основание Mighty Runway / с ногой 99см

Основание Mighty Runway оснащено удлиненной на 12 см ногой для повышения устойчивости при необходимости создания конструкции с журавлем. На каждой ноге имеются внутренние резьбы 3/8"-16 для установки штифта Baby или крепления другой монтажной опоры и т.д. Ноги складываются параллельно друг другу для удобства хранения и транспортировки. Гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) подходит для установки колонны стойки C Stand, что позволяет сделать ее мобильной.

L max	H max	W	FOLD	max	T
56см 22.04"	26см 10.2"	5.2кг 11.4lb	75см 29.5"	70кг 154.3lb	U




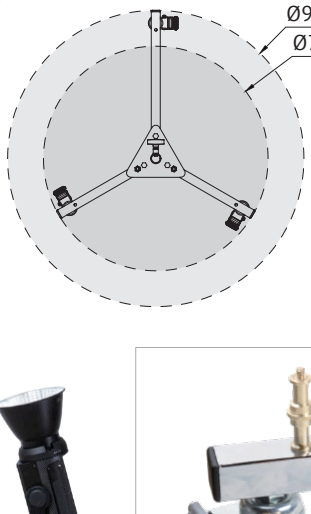



Позволяет устанавливать любые адаптеры с внешней резьбой 3/8"-16.



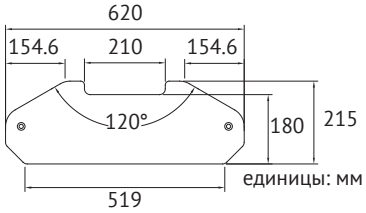

KAB-351
Платформа для Mighty Runway

W 1кг 2.2lb





Эта деревянная платформа специально разработана для Kupo Mighty Runway Stand Base. Изготовленная из высококачественной фанеры толщиной 12 мм с гладкой поверхностью и натуральным цветом дерева, платформа идеально подходит для утяжеления основания стойки и обеспечения дополнительного пространства для балласта или оборудования, подходящего по размеру. Винты 3/8"-16 с плоской потайной головкой позволяют надежно закрепить платформу на ноге основания стойки.

Примечание: не наступайте на платформу, чтобы избежать опрокидывания.

Стойка на колесах Kupo 340 Roller Base специально разработана для размещения осветительных приборов в низких позициях. Каждая ножка оснащена системой быстрой фиксации, которая позволяет складывать и раскладывать стойку за считанные секунды. Универсальная головка с гнездом Junior 28мм, гнездом Baby 16мм и выдвижным наклонным штифтом Baby 16мм, позволяет установить любые приборы. При необходимости стойка может быть доукомплектована центральной колонной C-Stand со штифтом Junior (28мм). Одна из ножек оборудована механизмом для выравнивания, что позволяет компенсировать неровности поверхности. Также, одна из ножек может выдвигаться на 12см (4.7") для увеличения устойчивости и грузоподъемности при использовании стойки с журавлем.



340 Стойка Roller Base

1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Система быстрой фиксации

L	H max	W	FOLD	max	T
35.5см 14"	36.5см 14.4"	5.4кг 12lbs	75см 29.5"	40кг 88lbs	V



Пружинный замок для разблокировки.




Ножки фиксируются при раскладывании.


YOUTUBE
KUPO ROLLER STAND BASE (340)

YOUTUBE
KUPO QUICK-ACTION ROLLER STAND FOLD-UP BASE (340)

Особенности:

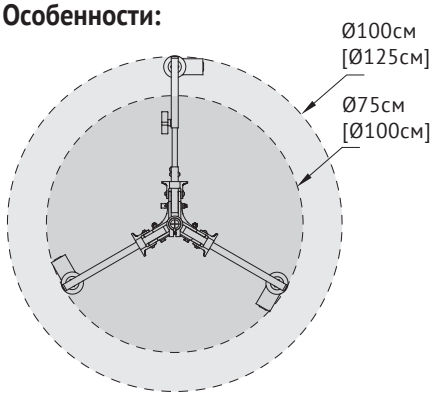

Удлиняемая ножка на 12 см / 4.7"

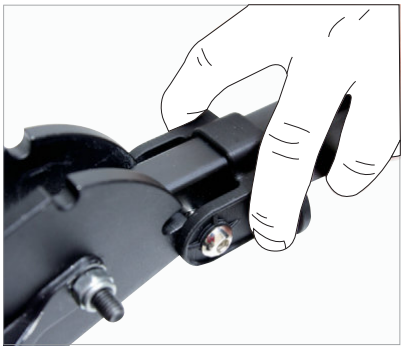

Быстрозажимная пружинная система фиксации.



Быстроскладные ножки.



Выравнивающая ножка.



Низкая база для удобного позиционирования.



Универсальная головка.

Плоское основание на колесах с тормозами со стальной колонной, разработана для легкого и удобного перемещения осветительного оборудования как в студии, так и на выездных съемках. На хромированной стальной трубе размещается скользящий кронштейн с подпружиненной рукояткой, на который можно установить осветительный прибор, камеру, тетеринг или любое другое оборудование со штифтом или гнездом Baby. Высота размещения скользящего кронштейна быстро регулируется одной рукой от уровня пола до верхней части колонны. Складывающаяся база с колесами легко снимается для удобного хранения и транспортировки, что делает это основание идеальным решением для профессиональных фотографов и видеографов.



KD-C25P клипса для кабеля x 1 шт в комплекте.

Идеально подходит для крепления камеры.


390M Стойка стальная на колесах (включает 1шт KS-190)

Диаметр: 35мм
1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Хромированная стальная колонна
В комплекте кронштейн KS-190
Высота колонны 240см,
(собирается из двух 120см колонн)

L	H max	W		max
124см	260см	8.8кг	100см	8кг
48.9"	102.4"	19.4lb	39.37"	17.6lb

YOUTUBE
KUPO STEEL COLUMN ROLLER STAND (390M)



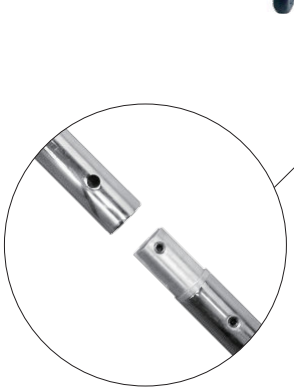

Стальная колонна диаметром 35мм и длиной 240 см собирается из 2 секций по 120 см, секции соединяются с помощью шестигранных винтов и алюминиевой центральной муфты. Это упрощает разборку для удобной транспортировки или хранения.





Оснащена системой быстрой разблокировки, что облегчает перемещение и хранение.



KS-190

Подвижный кронштейн со съемным штифтом 5/8" позволяет легко устанавливать осветительное оборудование на нужной высоте всего одной рукой. Предназначен для установки на стальную колонну основания Kupo 390M или любую колонну диаметром 35мм.

Применение:



346M Стойка Junior Boom на колесах

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм
1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Основание из стали с черным порошковым покрытием, секции из хромированной стали
Особенности: наклонная головка для использования в качестве обычной стойки или журавля
Примечание: Убедитесь, что стрела установлена в направлении одной из ножек стойки, а также используйте противовес для поддержания баланса всей конструкции.

L	H	h	W		max	T
173см 68.2"	380см 149.6"	183см 72"	15.6кг 34.4lb	100см 39.37"	30кг 66lb	V



YOUTUBE
KUPO 2-SCT LOW BASE WIND-UP STAND (382M)





382M Стойка Low Base с редукторной колонной на колесах

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 55 мм, 45 мм
1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Основание из стали с черным покрытием, секции из хромированной стали

L	H	h	W		max	T
115см 45.28"	190см 74.8"	130см 51.19"	14.1кг 31lb	100см 39.37"	35кг 77lb	UE

370M Стойка Lowboy Junior Studio на колесах

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм
1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Основание из стали с черным покрытием
Хромированная стальная секция (45 мм)
Алюминиевые анодированные секции (40 и 35 мм)

L	H	h	W		max	T
71см 27.95"	120см 47.24"	81см 31.89"	7.8кг 17lb	75см 29.52"	25кг 55lb	V



360M Стойка Aluminum Studio на колесах

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм
1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Основание из стали с черным покрытием
Секции из хромированной стали

L	H	W			T
126см 49.6”	296см 116.5”	7.0кг 15.4lb	100см 39.37”	15кг 33lb	V



380M Стойка Steel Studio на колесах

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм
1 выравнивающая ножка
1 выдвижная ножка (на 12 см)
Основание из стали с черным покрытием
Секции из хромированной стали

L	H	W			T
110см 43.3”	203см 80”	7.8кг 17lb	75см 29.5”	20кг 44lb	V

300M Стойка High Junior на колесах

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм
Размер ножек: 25 мм x 25 мм
Хромированная сталь
В комплекте колеса KC-100S
Пружинный амортизатор

L close	H max	h min	W	FOLD	max	T
142см 55.9"	428см 168.5"	148см 58.3"	14.9кг 32.8lb	129см 50.8"	40кг 88.2lb	V

Может стоять самостоятельно в сложенном виде.



YOUTUBE
KUPO HIGH ROLLER STAND (300M)



YOUTUBE
KUPO BABY ROLLER STAND (320M)





320M Стойка Baby на колесах

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм, 25мм
Размер ножек: 22мм x 22мм
Хромированная сталь
В комплекте колеса KC-080S

L close	H max	h min	W	FOLD	max	T
114см 44.9"	270см 106.3"	124см 48.8"	7.48кг 16.49lb	106см 41.7"	12кг 26.5lb	A

330M Стойка High Baby на колесах

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 40мм, 35мм, 30мм, 25мм
Размер ножек: 22мм x 22мм
Хромированная сталь
В комплекте колеса KC-080S

L close	H max	h min	W	FOLD	max	T
130см 51.2"	420см 165.4"	138см 54.3"	10кг 22lb	110см 43.3"	12кг 26.5lb	A

YOUTUBE
KUPO MIDI-MAX
BABY KIT STAND (135M)

135M Стойка Midi-Max Kit



3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм, 25мм, 20мм
Диаметр ножек: 22мм
Хромированная сталь

L	H	h	W	FOLD	max	T	C
105см 41.3"	350см 137.8"	98см 38.6"	5.6кг 12.3lb	104см 40.9"	13кг 28.7lb	A	KC-080R (Опция)



YOUTUBE
KUPO HEAVY DUTY
BABY STAND (145M)

145M Стойка Heavy Duty Baby

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм, 25мм, 20мм
Диаметр ножек: 22мм
Хромированная сталь

L	H	h	W	FOLD	max	T	C
115см 45.3"	400см 157.5"	135см 53.1"	6.5кг 14.3lb	120см 47.2"	13кг 28.7lb	A	KC-080R (Опция)



YOUTUBE
KUPO HIGH BABY
STAND (155M)

155M Стойка High Baby

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм, 25мм, 20мм
Размер ножек: 22мм x 22мм
1 выравнивающая ножка
Хромированная сталь

L	H	h	W	FOLD	max	T
120см 47.2"	420см 165.4"	140см 55.1"	8.0кг 17.6lb	137см 53.9"	25кг 55.1lb	A

227MB Стойка Master Combo Alu Senior - черная

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм, 25мм
Диаметр ножек: 22мм
1 выравнивающая ножка
Материал: алюминий

L	H max	h min	W	Ø	max	T	C
122см 48"	315m 124"	118см 46.5"	4.65кг 10.25lb	118см 46.5"	12кг 26.5lb	V	KC-080R (Опция)



228 Стойка Master Combo - серебристая

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм
Диаметр ножек: 22мм
1 выравнивающая ножка
Материал: хромированная сталь
Пружинная амортизация

L	H max	h min	W	Ø	max	T	C
122см 48"	230m 90.6"	112см 44.1"	8.9кг 19.62lb	118см 46.5"	30кг 66.1lb	V	KC-080R (Опция)



YOUTUBE
KUPO COMBO
ALU SENIOR STAND (227M)

228MB Стойка Master Combo с колесами - черная

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 35мм, 30мм
Диаметр ножек: 22мм
1 выравнивающая ножка
Материал: сталь с черным порошковым покрытием
В комплекте колеса KC-080R
Пружинная амортизация

L	H max	h min	W	Ø	max	T
122см 48"	230m 90.6"	112см 44.1"	8.98кг 19.7lb	118см 46.5"	30кг 66.1lb	V





YOUTUBE
KUPO MASTER COMBO HD STAND (226M)

226MB Стойка Master Combo HD - черная

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 40мм, 35мм, 30мм
Диаметр ножек: 22мм
1 выравнивающая ножка
Пружинная амортизация
Материал: сталь с порошковым покрытием

L	H max	h min	W	FH	max	T	C
132см 52"	340см 133.9"	112.5см 48.2"	10кг 22lb	138см 54.3"	40кг 88.2lb	V	KC-080R (Опция)

226M Стойка Master Combo HD - серебристая

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 40мм, 35мм, 30мм
Диаметр ножек: 22мм
1 выравнивающая ножка
Пружинная амортизация
Материал: хромированная сталь

L	H max	h min	W	FH	max	T	C
132см 52"	340см 133.9"	112.5см 48.2"	10кг 22lb	138см 54.3"	40кг 88.2lb	V	KC-080R (Опция)



YOUTUBE
KUPO MASTER
CINE STAND (542M)



KCP-738 Super Convi
Держатель-зажим
для Arri PSU

KC-100M Колеса
диаметром 100мм с
тормозом и адаптером
для квадратных ножек
25мм x 25мм

542M Стойка Master Cine - серебристая
542MB Стойка Master Cine - черная

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм
Размер ножек: 25мм x 25мм
1 выравнивающая ножка
Материал: хромированная сталь (серебристый), сталь с порошковым покрытием (черный)

L	H max	h min	W	Fold	max	T	C
143см 56.3"	350см 137.8"	139.5см 54.9"	11.1кг 24.4lb	138см 54.3"	40кг 88.2lb	V	KC-100M & KC-215S (Опция)

543M Стойка Master High Cine - серебристая
543MB Стойка Master High Cine - черная

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм
Диаметр ножек: 25мм x 25мм
1 выравнивающая ножка
Материал: хромированная сталь (серебристый), сталь с порошковым покрытием (черный)

L	H max	h min	W	Fold	max	T	C
150см 59.0"	445см 175.1"	149см 58.7"	12.5кг 27.5lb	140см 55.1"	40кг 88.2lb	V	KC-100M & KC-215S (Опция)


546M Стойка-журавль K-Stand - Junior Boom

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм
Размер ножек: 25 мм x 25 мм
Материал: хромированная сталь
1 выравнивающая ножка

L min	H max	h min	W	FLOOR	max	T	C
160см 63"	510см 200"	166см 65.4"	16.1кг 35.49lb	134см 52.8"	30кг 66lb	V	В комплекте: KC-100S Опция: KC-215S



Универсальная опора, способная преобразовываться из обычной студийной стойки в журавль. Просто выдвиньте центральную колонну из стойки и воспользуйтесь поворотным хомутом для установки штанги в нужное положение. Конструкция из хромированной стали с квадратными ножками и прочным поворотным соединением обеспечивает стабильную поддержку для осветительного прибора среднего размера с софтбоксом или зонтом. Одна выравнивающая ножка также предусмотрена для стабилизации нагрузки на неровной поверхности.Для удобного перемещения штатива можно приобрести колеса KC-100S.



Поворотный хомут с фиксатором позволяет легко использовать K-Stand как стандартную стойку или как журавль.



Шейка с отверстием диаметром 14 мм в конце штанги для противовеса.



Стандартная стойка

Минимальная длина: 155 см (61")
Максимальная нагрузка: 30 кг (66 lb)

Максимальная длина: 268 см (105,5")
Максимальная нагрузка: 8 кг (17,6 lb)



Стойка-журавль

YOUTUBE
KUPO JUNIOR BOOM STAND (546M)



Многофункциональная головка стойки с гнездом Junior, гнездом Baby и штифтом Baby.



Нижнее положение для штифта Baby.



Верхнее положение для штифта Baby.

YOUTUBE
KUPO LOW MIGHTY
BABY STAND (185M)

185M Стойка Low Mighty Baby

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм
Размер ножек: 22 мм x 22 мм
Материал: хромированная сталь
1 выравнивающая ножка
Предназначена для использования с тяжелым осветительным прибором, установленным на низком уровне.

L	H max	h min	W	FB	max	T
57см 22.4"	101см 39.8"	56.6см 22.3"	3.7кг 8.15lb	48см 18.9"	15кг 33lb	A



YOUTUBE
KUPO LOW MIGHTY
STAND (310M)



310M Стойка Low Mighty

2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм
Размер ножек: 25 мм x 25 мм
Материал: хромированная сталь
1 выравнивающая ножка

L	H max	h min	W	FB	max	T	C
92см 36.2"	205см 80.7"	90см 35.4"	8.0кг 17.6lb	104см 40.9	35кг 77.2lb	V	KC-100S (Опция)

YOUTUBE
SHORT LOW
MIGHTY STAND
(186M)



186M Стойка Short Low Mighty

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм
Диаметр ножек: 22 мм x 22 мм
Материал: хромированная сталь
1 выравнивающая ножка
Предназначена для использования с тяжелым осветительным прибором, установленным на низком уровне.

L	H max	h min	W	FB	max	T
57см 22.4"	101см 39.8"	64.5см 25.4"	4.5кг 10lb	48см 18.9"	15кг 33lb	V



473B Стойка Tall - черная

2 колена, 3 секции
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм
Диаметр ножек: 22 мм
1 выравнивающая ножка
Материал: сталь с черным порошковым покрытием
Пружинная амортизация
Компактные размеры, для ограниченного пространства. Небольшой вес для удобства транспортировки.

L min	H max	h min	W	FB max	max	T
155см 61"	380см 149.6"	149.5см 58.9"	11.5кг 25.35lb	102см 40.2"	25кг 55lb	V



653MR Стойка Steel Senior

3 колена, 4 секции.
Диаметр секций: 50 мм, 45 мм, 40 мм, 35 мм
Размер ножек: 30 мм x 30 мм
1 выравнивающая ножка
Материал: хромированная сталь

L min	H max	h min	W	FB max	max	T	C
144см 57"	455см 179"	144см 57"	16.2кг 35.6lb	174см 68.5"	45кг 99.2lb	V	KC-100G (Опция)

Стойки Kupo Wind-Up изготовлены из хромированной стали и оснащены редукторной колонной, которая позволяет одному оператору безопасно поднимать и опускать тяжелое оборудование простым поворотом рукоятки. Оба колена выдвигаются одновременно на 4,4 см за один оборот рукоятки. Уникальный автоматически блокирующийся механизм предотвращает неожиданное падение стойки, обеспечивая дополнительную безопасность. Все металлические части выполнены из нержавеющей стали, что делает стойки Wind-Up более прочными и устойчивыми.

ПАТЕНТ **Предохранительный стержень автоматически фиксирует положение колонны при использовании механизма Wind-Up.**

ОСОБЕННОСТИ СТОЙКИ WIND-UP:



ФИКСАТОР ПОЛОЖЕНИЯ

Предохранительный стержень автоматически фиксирует положение колонны при использовании механизма Wind-Up.



Головка стойки закреплена стальным болтом проходящим через верхнюю секцию, что обеспечивает прочную и надежную конструкцию.




РАЗБЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЕ

Внутренняя пружина возвращает предохранительный стержень обратно.




Рукоятка складывается для удобства транспортировки. Ее также можно разместить между ножками штатива, чтобы предотвратить случайное падение секций при неожиданной разблокировке замка.



Натяжение тормозной колодки можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа.



В комплект входит лента Velcro для удобной организации кабелей.



Ступенька-упор для удобной работы со стойкой.




Выравнивающая ножка для установки стойки на неровной поверхности.



Яркий цветной предупреждающий стикер для безопасной эксплуатации.



Дополнительно можно приобрести колеса KC-100 для удобного перемещения стойки. Ножки стойки выполнены из прочного цинкового литья. Диаметр колес: 100 мм, тормоз, крепление M10.

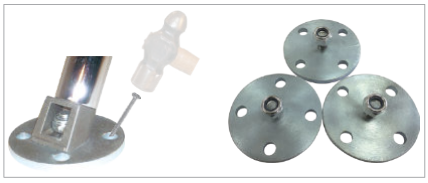

483-BP **Комплект крепежей**

Дополнительный аксессуар для крепления стойки к полу в целях безопасности. В комплекте 3 шт.

Совместимость со стойками: 481, 482T, 483T и 470.



YOUTUBE
KUPO 3 SECTION WIND UP STAND (483T)

YOUTUBE
KUPO BIG BOOM (KCP-636B) & 3 SECTION WIND UP STAND (483T)

483T

Стойка Wind-Up
с механизмом самоблокировки - серебристая

3 секции. Диаметр секций: 55 мм, 45 мм, 38 мм
Диаметр ножек: 30 мм
2 колена раздвигаются одновременно на 4,4 см за оборот рукоятки.
Предохранительный кабель обеспечивает синхронный возврат всех секций.
Материал: хромированная сталь.
1 выравнивающая ножка.

L	H max	h min	W	Fmax	max	T	C
181см 71.3"	380см 149.7"	172.5см 67.9"	22.8кг 50.2lb	128см 50.4"	30кг 66.1lb	V	KC-100 (Опция)



483BT

Стойка Wind-Up
с механизмом самоблокировки - черная

3 секции. Диаметр секций: 55 мм, 45 мм, 38 мм
Диаметр ножек: 30 мм
2 колена раздвигаются одновременно на 4,4 см за оборот рукоятки.
Предохранительный кабель обеспечивает синхронный возврат секций.
Материал: сталь с черным порошковым покрытием
1 выравнивающая ножка.

L	H max	h min	W	Ø	max	T	C
181см 71.3"	380см 149.7"	172.5см 67.9"	22.8кг 50.2lb	128см 50.4"	30кг 66.1lb	V	KC-100 (Опция)



483SH

Стойка Wind-Up Short 3 Section Wind-Up

3 секции. Диаметр секций: 55 мм, 45 мм, 38 мм.
Диаметр ножек: 30 мм.
2 колена раздвигаются одновременно на 4,4 см за оборот рукоятки.
Предохранительный трос обеспечивает синхронный возврат секций.
Материал: хромированная сталь.
1 выравнивающая ножка.

L	H max	h min	W	Ø	max	T	C
152см 59.84"	262см 103.14"	132см 51.96"	18.8кг 41.36lb	128см 50.4"	30кг 66lb	V	KC-100 (Опция)

482T Стойка 2 SCT Wind-Up

1 колено, 2 секции
Редукторная колонна: 2,2 см за один оборот рукоятки
Диаметр секций: 55 мм, 45 мм
Диаметр ножек: 30 мм
1 выравнивающая ножка
Автоматический самоблокирующийся механизм
Материал: хромированная сталь

L closed	H max	h min	W	FB	max	T	C
160см 63”	245см 96.5”	145см 57”	18.1кг 40lb	128см 50.4”	45кг 99.2lb	UE	KC-100 (Опция)







481 Стойка 2 SCT Wind-Up Followspot

1 колено, 2 секции
Редукторная колонна: 2,2 см за один оборот рукоятки
Диаметр секций: 55 мм, 45 мм
Диаметр ножек: 30 мм
1 выравнивающая ножка
Автоматический самоблокирующийся механизм
Материал: хромированная сталь

L closed	H max	h min	W	FB	max	T	C
110см 43.3”	145см 57.1”	91см 35.8”	13.6кг 30lb	110см 43.3”	50кг 110.2lb	UE	KC-100 (Опция)

470 Стойка Followspot

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 50 мм, 40 мм
Диаметр ножек: 30 мм
1 выравнивающая ножка
Материал: хромированная сталь
Кольцо памяти высоты

L closed	H max	h min	W	FB	max	T	C
109см 43”	147см 57.9”	92см 36.2”	7.58кг 16.7lb	110см 43.3”	40кг 88.2lb	UE	KC-100 (Опция)

Оснащены механической системой подъема с редукторным приводом и автоматическим блокирующим механизмом, что позволяет одному оператору точно и безопасно поднимать тяжелое оборудование. Центральная колонна, ножки и U-образные распорки изготовлены из нержавеющей стали, а верхние две секции — из хромированной стали, что обеспечивает дополнительную устойчивость и большую грузоподъемность до 80 кг.

ПАТЕНТ **Предохранительный стержень автоматически фиксирует положение колонны при использовании механизма Wind-Up.**

ОСОБЕННОСТИ СТОЕК HEAVY DUTY WIND-UP:



Проушины на верхней секции стойки для крепления системы ветрозащиты. (Опция)

RS-RR3807 | Ветрозащита Rope Ratchet Tie Down

Веревка сплетена из полиэстера, диаметр веревки 3/8" (9,5 мм), длина 7 м.



Гнездо 28 мм с тремя отверстиями для набора ветрозащиты.



Автоматический самоблокирующийся механизм предотвращает неожиданное падение для безопасной эксплуатации.



Прочная и надежная рукоятка с антискользящей накаткой.



Широкая ступенька с рельефной фактурой, предотвращающей скольжение.



U-образные распорки выполнены из нержавеющей стали для дополнительной устойчивости и безопасности.



KC-150
Промышленное 6-дюймовое колесо с тормозом и регулируемой по углу пластиной позволяет стойке 484 надежно стоять на земле при снятом колесе.



KC-215A Пневматические колеса с монтажной пластиной

Совместимость со стойками 484 и 485.
Диаметр: 215 мм (8"), вес 12,88кг, тормоз.
Размер ножек: диаметр 35 мм.
В комплекте три штуки.

484 Стойка Heavy Duty Wind-Up с колесами

3 секции. Диаметр секций: 70 мм, 60 мм, 50 мм.
Размер ножек: ø 35 мм.
2 колена раздвигаются одновременно на 4,4 см за оборот рукоятки.
Верхние 2 секции: хромированная сталь.
Центральная колонна и ножки: нержавеющая сталь.
1 выравнивающая ножка.
Автоматический самоблокирующийся механизм.
В комплекте колеса KC-150 с тормозами.

L max	H max	h min	W	Ø base	max	T	C
196см 77.2"	386см 152"	179см 70.5"	39кг 86lb	180см 70.9"	80кг 176.3lb	UW	В комплекте: KC-150 Опция: KC-215A



484



485



485

Стойка Heavy Duty Wind Up Low Base с колесами

3 секции. Диаметр секций: 70 мм, 60 мм, 50 мм.
Размер ножек: ø35 мм.
2 колена выдвигаются одновременно на 4,4 см за один оборот рукоятки.
Верхние 2 секции: хромированная сталь.
Центральная колонна и ножки: нержавеющая сталь.
1 выравнивающая ножка.
Автоматический самоблокирующийся механизм.
В комплекте колеса KC-150 с тормозами.

L	H	h	W		max	T	C
156см 61.4"	270см 106"	140.5см 55.31"	34кг 75lb	130см 51.2"	80кг 176.3lb	UW	В комплекте: KC-150 Опция: KC-215A

YOUTUBE
HEAVY DUTY WIND-UP LOW BASE STEEL STAND (485)




Стойка Kupo Jumbo, изготовленная из хромированной стали, специально разработана для удовлетворения требований индустрии к сверхтяжёлым нагрузкам с максимальным уровнем безопасности. Стойка Kupo Jumbo выдерживает нагрузку до 70 кг (154 фунтов) и обеспечивает максимальную рабочую высоту 6,1 м (20') при полном выдвижении. Оснащена прямым приводом с механизмом автоматической блокировки вместо шкивов и тросов.

Особенности:

1. Большая Т-образная ручка на каждом колене, эргономичная форма разработана для максимального крутящего момента.
2. Гнездо Junior 28 мм (1-1/8") с тремя проушинами для крепления растяжек ветрозащиты.
3. Двойная рукоятка на основании для удобного складывания базы.
4. Распорки ножек изготовлены из прямоугольной стальной трубы для максимальной устойчивости и безопасности.
5. Автоматический самоблокирующийся механизм предотвращает непреднамеренное и неконтролируемое опускание оборудования.
6. Промышленные 6" (152 мм) колеса с тормозами позволяют легко перемещать стойку в студии или на локации.
7. Сборка на болтах и гайках для более лёгкого обслуживания и регулировки натяжения, вместо фиксирующих заклепок.




Гнездо Junior 28 мм (1-1/8") с тремя проушинами для крепления ветрозащиты.



Большая Т-образная ручка на каждом колене, эргономичная форма разработана для максимального крутящего момента.



Ограничительная отметка выдвижения на каждой секции.



Автоматический самоблокирующийся механизм предотвращает непреднамеренное и неконтролируемое опускание оборудования.



В комплект входят нейлоновые веревки диаметром 6 мм и длиной 10 м с карабинами из нержавеющей стали для крепления к проушинам стойки и фиксации (3 штуки).



756M Стойка Jumbo с колесами

4 колена, 5 секций
Размер ножек: 30 мм x 30 мм
Материал: хромированная сталь.
Диаметр секций: 90 мм, 80 мм, 70 мм, 60 мм, 50 мм
В комплекте ветрозащита и колеса.



Съемная рукоятка с храповым механизмом предотвращает повреждения и уменьшает выступы при транспортировке или хранении.



RS-RR3807 | Ветрозащита Rope Ratchet Tie Down

Веревка сплетена из полиэстера, диаметр веревки 3/8" (9,5 мм), длина 7 м.

Проушины на верхней секции стойки для крепления системы ветрозащиты. (Опция)

KC-254C | Пневматические колеса

Опциональные пневматические колеса обеспечивают плавный ход с амортизацией по неровным поверхностям. Блокиратор вращения гарантирует стабильное движение без смещения колес, а тормоза обеспечивают максимальную безопасность.



Распорки ножек изготовлены из стальной трубы квадратного сечения (30x30 мм) для максимальной стабильности и безопасности.

В комплект входят промышленные 6" (152 мм) колеса с тормозом, которые делают стойку мобильной как в студии, так и на локации.

Две рукоятки на нижней крестовине основания для удобного складывания базы.

Уникальная конструкция позволяет легко перемещать стойку на колесах при сложенной базе.

L	H max	h min	W	max	T	
2.3м 7.54'	6.1м 20'	1.93м 6.33'	71кг 156lb	2.1м 7'	70кг 154lb	UW	В комплекте: KC-160C Опция: KC-254C



744M Стойка Jumbo - 4 секции


3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 90 мм, 80 мм, 70 мм, 60 мм
Размер ножек: 30 мм x 30 мм
Материал: хромированная сталь.
В комплекте колеса с тормозами.


L	H max	h min	W		max	T	C
2.1м 82.68"	4.7м 185"	1.72м 67.7"	62кг 136lb	2.1м 7'	70кг 154lb	UW	В комплекте: KC-160C Опция: KC-254C



В комплект входят нейлоновые веревки диаметром 6 мм и длиной 10 м с карабинами из нержавеющей стали для крепления к проушинам стойки и фиксации (3 штуки).



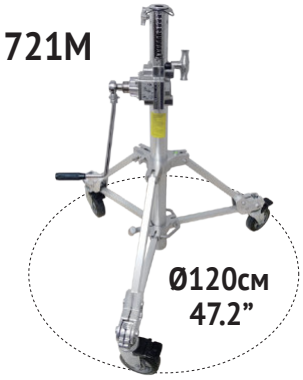

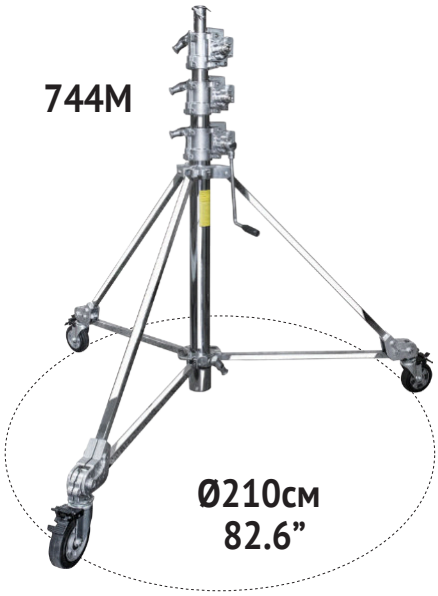

721M Стойка Jumbo - 2 секции

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 70 мм; 60 мм
Размер ножек: 30 мм x 30 мм
Материал: алюминиевые ножки, колонна из хромированной стали.

L	H max	h min	W		max	T	C
127.5см 50.2"	172см 67.7"	108см 42.52"	31.55кг 63.1lb	120см 47.2"	100кг 220lb	UW	В комплекте: KC-160C Опция: KC-254C

Стойка Kupo Slider сочетает высокое качество сборки с легкостью и прочностью, обеспечивая надежную опору для тяжелых камер и слайдеров. Рабочая высота составляет от 58 см (22,83 дюйма) до 115 см (45,27 дюйма), этот диапазон высот чаще всего используется при работе с долли. В комплект входят две выравнивающие ножки для вертикального размещения на склонах, горных местностях, каменистых участках, лестницах и других неровных поверхностях. Стойку можно использовать не только для слайдеров, но также в качестве низкой мощной опоры для осветительного оборудования. Кроме того, при использовании адаптеров можно установить любое другое оборудование.

161MB Стойка Slider - черная

1 колено, 2 секции. Диаметр секций: 45 мм, 40 мм
Размер ножек: 25 мм x 25 мм. 2 выравнивающие ножки.
Материал: сталь с черным порошковым покрытием

L closed	H max	h min	W	max	T	C
68см 26.80"	115см 45.27"	58см 22.83"	5.8кг 12.76lb	80см 31.50"	36кг 79.2lb	U	KC-100M (Опция)



Установлено кольцо памяти высоты для быстрого возврата к значению до уровня последней установки.

В комплекте пузырьковый уровень для удобного контроля вертикального положения стойки.

Application



YOUTUBE
KUPO SLIDER STAND [161MB]

YOUTUBE
KUPO SLIDER STAND [161MB]



KC-100M

Колеса с квадратным адаптером для ножек
Диаметр: 100 мм. Тормоза.
Размер ножек: 25 мм x 25 мм
В комплекте 3 шт.

Приваренное гнездо Juniorдля установки различных адаптеров:



Адаптер с площадкой для штативной головы (KS-097).



Адаптер переходник с Junior на Baby (KS-200)



Адаптер переходник с Junior на Elemack/Euro (KS-664).



Адаптер переходник TVMP на шаровую голову (KCP-438).



Отлично подходит для крупных осветительных приборов.






Две выравнивающие ножки для неровных поверхностей.

Держатель направляющих Universal Track End специально разработан для слайдеров и долли. Он оснащен рельсом диаметром 2” (48-50 мм). Адаптер TVMP в центре держателя позволяет устанавливать его на любые осветительные стойки со штифтом Baby или гнездом Junior. U-образная конструкция также позволяет держателю свободно стоять на полу для съемки с низкой точки. (В комплекте 2 штуки)





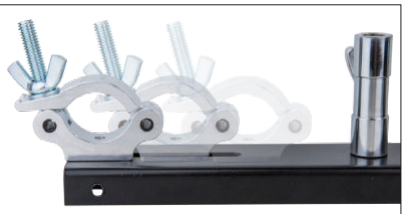

Два регулируемых хомута для рельсов.

KS-161 Держатель направляющих Universal Track End

W 350г 0.77lb

Дополнительные особенности:

1. Два регулируемых хомута для рельсов обеспечивают расстояние между рельсами (между центрами) от 19,7 см (7,7”) до 40,2 см (15,83”).
2. На каждом конце держателя просверлены отверстия M10 для повышения стабильности при монтаже муфт с трубами.

Применение:



на полу

на стойках



YOUTUBE
KUPO UNIVERSALTRACK END (KS-161)





Размер сумки: 76 см (Д) x ø18 см
Размер внешнего кармана: 21 см (Д) x 13 см (Ш)







KSB-161 Сумка для стоек 161MB

Сумка для стойки Kupo Slider изготовлена из прочного нейлона Cordura 1000 ден, предназначена для транспортировки и хранения стойки. Две внутренних мягких перегородки защищают вашу стойку от царапин и обеспечивают место для хранения другого оборудования. Дополнительный внешний карман позволяет разместить дополнительные аксессуары. Прочные нейлоновые ручки вшиты в конструкцию сумки для дополнительной прочности. Широкие застежки-молнии позволяют быстро получать доступ к каждому отделению.





KS-353 Ручка для переноски стойки

W 350г 0.77lb

Ручка для переноски стойки облегчает перемещение слайдера на месте съемки и компактно складывается для хранения. Ручку можно закрепить на стойках с шириной крепления ножки на верхней крестовине основания 45 мм. Для установки ручки на стойку воспользуйтесь комплектным винтом и гайкой, сняв оригинальный винт с верхней крестовины основания.



Стойка для панорамных 360° камер изготовлена из стали с порошковым покрытием черного цвета. Высота стойки регулируется от 100 до 165 см, что позволяет достичь оптимального угла в различных условиях съемки. Центральная колонна стойки отсоединяется от основания и позволяет закрепить камеру или устройство как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

На нижнем торце телескопической колонны находится отверстие с резьбой 3/8"-16 для крепления груза и повышения устойчивости, даже при сильном ветре. Каждая ножка оснащена механизмом раздвижения для выравнивания на неровных поверхностях.

На верхней части стойки приварено гнездо Junior 28 мм с тремя отверстиями с резьбой 3/8"-16 вокруг для установки микрофона или другого аудиооборудования. Специально разработанный съемный шпигот со стандартным болтом 1/4"-20 из нержавеющей стали позволяет подключать 360° камеру и быстро менять направление съемки.

160MB Стойка 360 Spherical Camera

1 колено, 2 секции. Диаметр секций: 45 мм, 40 мм

Размер ножек: 25 x 25 мм. Материал: сталь с порошковым покрытием

3 выравнивающие ножки.

L	H max	h min	W		max	T
101см 39.46"	165см 64.94"	97.5см 38.4"	8кг 17.6lb	60см 23.62"	36кг 79.2lb	U

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:




Гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) на верхней части стойки позволяет устанавливать осветительное оборудование.





Центральная колонна позволяет аккуратно разместить кабели внутри нее, с их удобным выводом на нижней части колонны.









На нижней части центральной колонны можно установить диск-груз (приобретается отдельно) с диаметром монтажного отверстия 28 мм или 50 мм для повышения устойчивости.

YOUTUBE
KUPO
360 SPHERICAL
CAMERA STAND
(160MB)



Компактное основание минимизирует попадание стойки в кадр и снижает помехи от теней.

322M Стойка Monitor

YOUTUBE
KUPO MONITOR STAND (322M)

2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 35, 40, 45 мм.
1 выравнивающая ножка.
1 выдвижная ножка (дополнительно 12 см / 4.7”).
Материал: сталь с черным порошковым покрытием.

L closed	H max	h min	W		max	T
74см 29”	190см 74.8”	94.5см 37.2”	7.7кг 17lb	75см 29.5”	25кг 55lb	A

Изготовленная из стали с черным порошковым покрытием, эта стойка для монитора также подходит для установки осветительных приборов и слайдеров для камер. Регулируемый по высоте монитор позволяет обеспечить эргономичный просмотр с позиции сидя до уровня глаз стоя.







Может стоять со сложенными ножками.

162MB Стойка Monitor II

2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм.
Размер ножек: 25 x 25 мм.
1 выравнивающая ножка.
Материал: сталь с порошковым покрытием.

L closed	H max	h min	W		max	T	C
88.6см 34.8”	188.5см 74.2”	87.2см 34.3”	6.8кг 14.96lb	78см 30.7”	32кг 70.4lb	A	KC-100M (Опция)

Стойка Monitor II специально разработана для надежного крепления монитора на съемочной площадке или на локации. Приваренный штифт 16 мм (5/8”) также идеально подходит для осветительных приборов или любого другого оборудования с гнездом 16 мм (5/8”). Стойку можно доукомплектовать колесами KC-100M (опция).

Применение:









Колеса: KC-100M (Опция)



Может стоять со сложенными ножками.

YOUTUBE
KUPO HIGH VIEW
STAND (229MB)-1

YOUTUBE
KUPO HIGH VIEW
STAND (229MB)-2



229MB Стойка High View


5 колен, 6 секций.
Диаметр секций: 50 мм, 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм, 25 мм.
Размер ножек: ø30 мм.
3 выравнивающие ножки. Материал: алюминий.

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
174см 68.5"	730см 287.4"	168см 66.1"	10.8кг 23.8lb	177см 69.7"	10кг 22lb	SW

Идеальный инструмент для фотографов в сфере недвижимости, праздничных мероприятий, пейзажной и школьной съемки. Изготовленная из алюминия, стойка High View достаточно легкая для переноски на локациях, но достаточно прочная для установки оборудования весом до 10кг. Оснащена площадкой с винтом 3/8"-16 на верхней секции для установки шаровой штативной головки. Для дополнительной безопасности при работе с камерой на высоте, на стойке предусмотрен стальной трос. На верхней площадке находятся проушины, которые можно использовать для укрепления стойки на земле с помощью растяжек (приобретаются отдельно).

Колонна стойки 229MB High View состоит из 6 секций, что позволяет устанавливать камеру или осветительное оборудование на высоте от 1,9 м до 7,3 м. Для дополнительной устойчивости центральная колонна может быть опущена вниз независимо от ножек, что позволяет создать четвертую точку опоры на земле. Каждая ножка также имеет встроенную регулировку длины для выравнивания положения стойки. В комплект входит сумка для переноски.

Примечание: Максимальная нагрузка составляет 10 кг, однако при угле наклона 6 градусов и полной высоте 7,3 м максимальная допустимая нагрузка составляет 1 кг.

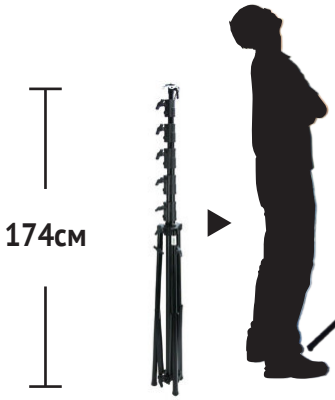



В комплекте сумка для удобного хранения или переноски на локации.

Дополнительные особенности:



Для дополнительной безопасности на стойке предусмотрен стальной трос. На верхней секции площадка с винтом 3/8"-16для установки шаровой штативной головки.



Пузырьковый уровень прикреплен к колонне для выравнивания стойки.



Три выравнивающие ножки для удобства установки на неровных поверхностях.



На верхней площадке находятся проушины, которые можно использовать для укрепления стойки на земле с помощью растяжек.



Резиновые ножки для увеличения устойчивости на скользких поверхностях.



В комплект входят нейлоновые веревки диаметром 6 мм и длиной 10м с карабинами из нержавеющей стали для крепления к проушинам стойки и фиксации (3 штуки).

Изготовленная из литого чугунного основания с шестигранной стальной колонной, стойка Kupo Studio соответствует самым строгим требованиям и обеспечивает оптимальную устойчивость для больших и среднеформатных камер в студиях. Максимальная рабочая высота достигает 2,6 метра и благодаря встроенному в колонну противовесу упрощается регулировка высоты. Колонна и штанга изготовлены из шестигранных профилей, что гарантирует отсутствие деформации под нагрузкой. Горизонтальная штанга, оснащенная винтами 3/8" на платформах для камеры, позволяет установить камеру на любом ее конце. Грузоподъемность стойки достигает 10 кг без дополнительных противовесов, поэтому она может использоваться для крупных камер с аксессуарами. Лоток для принадлежностей, расположенный на центральной колонне, создает дополнительное пространство и позволяет хранить инструменты и аксессуары. Литое чугунное основание обеспечивает дополнительный вес для увеличения устойчивости, а педальная система позволяет легко закрепить стойку на полу или активировать колеса по мере необходимости, обеспечивая удобство в использовании на любой площадке.

398 Стойка Studio

Высота стойки: 280 см.
Рабочая высота: 0,6 м ~ 2,6 м.
Длина штанги: 210 см. Винты 3/8".


W	
190кг	106см
418lb	41.7"




ОСОБЕННОСТИ:




Шестигранная штанга обеспечивает прочность и предотвращает вращение.




Центральная круглая ручка фиксирует положение штанги на колонне по вертикали, в то время как боковые ручки регулируют подвижность штанги по горизонтали.



Платформа оснащена винтом 3/8"-16 для установки камеры.



Рычаг позволяет заблокировать центральную колонну, чтобы предотвратить ее вращение.




Отпустите педаль, чтобы зафиксировать стойку.



Нажмите на педаль, чтобы выдвинуть колеса для подвижности стойки.

Century Stands, или С-стенды, уже десятилетиями являются одними из самых востребованных типов крепежного оборудования в киноиндустрии благодаря своей прочности и универсальности. Используемые самостоятельно или в сочетании с крепежной головкой и штангой, С-стенды применяются для установки осветительного оборудования и множества аксессуаров для формирования света. Ножки С-стенда расположены на разной высоте, это позволяет размещать стойки на расстоянии в несколько дюймов друг от друга для установки оборудования в непосредственной близости или удобного их хранения.

Kupo Master C-Stand с основанием Turtle Base предлагает инновацию в мире С-стендов, которая позволяет фотографам и операторам раскрывать и складывать ножки базы менее чем за две секунды. В стойке реализована запатентованная система блокировки с помощью подпружиненного кольца, которая быстро освобождает ножки и позволяет силе притяжения сделать свою работу. Основание стойки легко отсоединяется от колонны для удобства транспортировки. Дополнительное преимущество основания Turtle Base в том, что при снятии центральной колонны у вас остается гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) для установки любого адаптера или оборудования Junior.

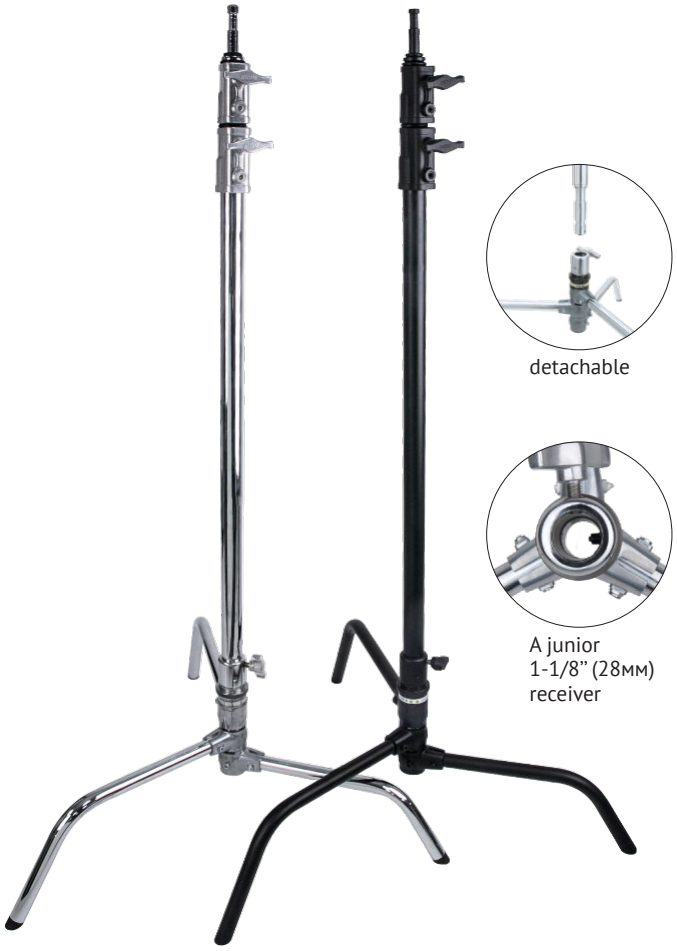

detachable

A junior 1-1/8" (28мм) receiver

CT-20M Стойка 20" C-Stand (серебристая)
CT-20MB Стойка 20" C-Stand (черная)

L	H max	h	W	FOLD	max	T
93см 36.6"	172см 67.7"	92.5см 36.4"	6.25кг 13.7lb	95см 37.4"	10кг 22lb	A

CT-30M Стойка 30" C-Stand (серебристая)
CT-30MB Стойка 30" C-Stand (черная)

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
111см 43.7"	225см 88.6"	115см 45.3"	6.68кг 14.7lb	95см 37.4"	10кг 22lb	A

CT-40M Стойка 40" C-Stand (серебристая)
CT-40MB Стойка 40" C-Stand (черная)

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
134см 52.7"	296см 116.5"	134см 52.8"	7.5кг 16.5lbs	95см 37.4"	10кг 22lb	A


Серия Master C-Stand с основанием "черепаха" (быстроскладной C-Stand).
2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.
Материал (серебристая): хромированная сталь
Материал (черная): сталь с порошковым покрытием

YOUTUBE
KUPO MASTER C-STAND W/ TURTLE BASE (CT-40M & CT-30M & CT-20M)

Дополнительные особенности:


1. Держатели ножек из цинкового сплава обеспечивают прочность и устойчивость конструкции.
2. Вставка Heli-coil из нержавеющей стали в резьбовых соединениях защищает алюминиевую секцию от повреждений и обеспечивает долговечность конструкции.
3. Уникальный сквозной дизайн гнезда для Junior-штифта на основании позволяет пыли, песку и воде свободно проходить насквозь, облегчая очистку и обслуживание.
4. Специальный фиксатор на резьбе предотвращает выпадение ручки со стойки.


Новая функция:



Крепежные ручки Kupo C-Stand оснащены фиксатором, предотвращающим их выпадение при чрезмерном откручивании.

ПАТЕНТ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ С ПОДПРУЖИНЕННЫМ КОЛЬЦОМ.





Раскладывание стойки Kupo C-Stand с базой Turtle



Поверните основание ногами вверх и потяните за подпружиненное кольцо.



Вращайте стойку и отпустите подпружиненное кольцо.



Стойка собрана и готова к работе.



CT-20MK / MKB Стойка 20” C-Stand (серебр./черн)

В комплекте: стойка CT-20M/B, штанга KCP-200/B и головка KCP-221/B

L	H max	h min	W	max	max	T
93см 36.6”	172см 67.7”	92.5см 36.4”	8.14кг 17.95lbs	95см 37.4”	10кг 22lbs	A

Комплекты стоек Master Series C-Stand с основанием “черепаха” (с быстроскладным механизмом), штангой 50см (20”) и крепежной головкой 2.5”.

2 колена, 3 секции.

Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.

Материал (серебристая): хромированная сталь.

Материал (черная): сталь с порошковым покрытием.



CT-40MK / MKB Стойка 40” C-Stand (серебр./черн)

В комплекте: стойка CT-40M/B, штанга KCP-200/B и головка KCP-221/B

L	H max	h min	W	max	max	T
134см 60.9”	296см 116.5”	134см 52.8”	9.75кг 21.50lbs	95см 37.4”	10кг 22lbs	A

Комплекты стоек Master Series C-Stand с основанием “черепаха” (с быстроскладным механизмом), штангой 100см (40”) и крепежной головкой 2.5”.

2 колена, 3 секции.

Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.

Материал (серебристая): хромированная сталь.

Материал (черная): сталь с порошковым покрытием.

Основания C-Stand

Это основание типа “черепаха” для стоек Master C-Stand. Оно изготовлено из цинкового сплава, прочность которого в пять раз превышает прочность алюминия, что позволяет выдерживать значительные нагрузки, включая тяжелые мешки с песком и людей, стоящих на нем. Полое гнездо Junior не задерживает мусор и пыль, что облегчает чистку и обслуживание. Запатентованная система блокировки с подпружиненным кольцом позволяет быстро раскладывать и складывать основание за секунды. Это основание может использоваться как низкая стойка для фонового освещения или в сочетании с различными удлинительными колоннами.



CT-BS Основание C-Stand (серебристая)

H max	h min	W	FBD	max	T
32.5см 12.79”	35см 13.8”	3.5кг 7.72lb	95см 37.4”	30кг 66.1lb	U

CT-BSB Основание C-Stand (черная)

H max	h min	W	FBD	max	T
32.5см 12.79”	35см 13.8”	3.5кг 7.72lb	95см 37.4”	30кг 66.1lb	U

Компактное основание C-Stand

Это младшая модель оснований Master C-Stand Turtle, с уменьшенным размахом ножек, что позволяет размещать её в ограниченном пространстве. Компактная конструкция снижает вес и упрощает хранение и транспортировку.




YOUTUBE
KUPO C-STANDTURTLE BASE
(CT-BS, CT-BSB, CT-SBS & CT-SBSB)

CT-SBS Основание Compact C-Stand (серебристая)

H max	h min	W	FBD	max	T
32.5см 12.79”	35см 13.8”	3.3кг 7.2lb	75см 29.5”	30кг 66.1lb	U

CT-SBSB Основание Compact C-Stand (черная)

H max	h min	W	FBD	max	T
32.5см 12.79”	35см 13.8”	3.3кг 7.2lb	75см 29.5”	30кг 66.1lb	U



Гнездо Junior 1-1/8'' (28 мм).



Запатентованная система фиксации ножек.





Внешние размеры: 132см (Д) x 38см (Ш) x 21см (В)
Внутренние размеры: 127см (Д) x 33см (Ш) x 17.5см (В)





KSB-CT03 W 10кг 22lbs

Мягкий кейс на колесах для 3 комплектов C-Stand

Кейс Kupo на колесах для стоек C-stand позволяет транспортировать и хранить 3 стойки C-stand до 40" в длину, а также другие аксессуары, адаптеры и штанги. Черная нейлоновая ткань, созданная по специальной технологии плотного переплетения волокон, обеспечивает длительную службу. Две ручки для транспортировки, расположенные сверху и снизу, позволяют легко перемещать сумку в тех случаях, когда колеса не могут быть использованы. Стенки сумки наполнены мягким материалом для надежной защиты оборудования при транспортировке. Внутренние ремни в крышке удерживают основания Turtle на месте. Основное отделение оснащено 4 длинными и 6 короткими съемными мягкими разделителями, что позволяет настраивать организацию отсеков по своему усмотрению. С помощью внутренних тканевых ремней с регулируемой пряжкой, можно предотвратить смещение содержимого сумки.

C-Stand со скользящей ножкой

Оснащены двумя ножками с подпружиненным фиксатором, которые раскладываются до упора в рабочем положении, в то время как третья ножка может регулироваться по высоте. Для этого достаточно ослабить фиксирующий винт и сдвинуть ножку вверх или вниз по нижней секции колонны. Такая возможность позволяет поднять одну ножку выше других, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности, обеспечивая надежную поддержку для осветительных приборов, отражателей или гобо.



YOUTUBE
KUPO MASTER C-STAND
W/ SLIDING LEG
(CS-40M & CS-30M & CS-20M)

CS-20M Стойка 20" C-Stand (серебристая)
CS-20MB Стойка 20" C-Stand (черная)

L	H max	h min	W	FIXED	max	T
91см 35.8"	199см 78.3"	87см 34.3"	5.6кг 12.3lb	95см 37.4"	10кг 22lb	A

CS-30M 30" Стойка C-Stand (серебристая)
CS-30MB 30" Стойка C-Stand (черная)

L	H max	h min	W	FIXED	max	T
110см 44"	254см 99.9"	112см 44.1"	6.25кг 13.7lb	95см 37.4"	10кг 22lb	A

CS-40M 40" Стойка C-Stand (серебристая)
CS-40MB 40" Стойка C-Stand (черная)

L	H max	h min	W	FIXED	max	T
132см 51.9"	325см 127.9"	134см 52.8"	7.0кг 15.43lb	95см 37.4"	10кг 22lb	A

Серия Master C-Stand со скользящей ножкой.
2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.
Материал (серебристая): хромированная сталь.
Материал (черная): сталь с порошковым покрытием.

Особенности:



C-Stand со скользящей ножкой.



Может устанавливаться на лестнице.



Прочные и надежные литые крепления ножек из цинкового сплава.





CS-20MK / MKB Стойка 20” C-Stand (серебр/черн)

В комплекте: стойка CS-20M/B, штанга KCP-200/B и головка KCP-221/B

L	H	h	W			T
91см 41.3”	199см 78.3”	87см 34.3”	7.5кг 16.53lb	95см 37.4”	10кг 22lb	A

Комплект Master Series C-Stand со скользящей ножкой, штангой 50см (20”) и крепежной головкой 2.5”.
2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.
Материал (серебристая): хромированная сталь.
Материал (черная): сталь с порошковым покрытием.

CS-40MK/MKB Стойка 40” C-Stand (серебр/черн)

В комплекте: стойка CS-40M/B, штанга KCP-200/B и головка KCP-241/B

L	H	h	W			T
132см 51.9”	325см 127.9”	134см 52.8”	9.19кг 20.26lb	95см 37.4”	10кг 22lb	A

Комплект Master Series C-Stand со скользящей ножкой, штангой 100см (40”) и крепежной головкой 2.5”.
2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.
Материал (серебристая): хромированная сталь.
Материал (черная): сталь с порошковым покрытием.

Master C-Stand быстроскладные со скользящей ножкой

Kupo CL Master C-Stand — это новейшие стойки от Kupo с запатентованной функцией быстрого раскладывания ножек и автоматической фиксацией, а также со скользящей ножкой для установки на наклонных или неровных поверхностях. Просто разблокируйте винт самой длинной ножки, чтобы все ножки можно было быстро установить в рабочие позиции. Самая длинная нога двигается по колонне для выравнивания стойки на поверхности пола. Подпружиненный фиксирующий штифт механизма блокировки ножек удерживает среднюю и малую ножки на своих позициях, предотвращая опрокидывание в результате случайного толчка. Стойки CL Master C-STAND ускоряют рабочий процесс и увеличивают эффективность производства.



ПАТЕНТ **Инновационный механизм фиксации с подпружиненным штифтом предотвращает случайное складывание ножек.**

CL-20M Стойка 20" Master C-Stand - серебристая быстроскладная со скользящей ножкой

CL-20MB Стойка 20" Master C-Stand - черная быстроскладная со скользящей ножкой

L close	H max	h min	W	FORCE	max	T
91см 35.8"	190см 74.8"	91см 35.8"	5.5кг 12.13lb	95см 37.4"	10кг 22lb	T

CL-30M Стойка 30" Master C-Stand - серебристая быстроскладная со скользящей ножкой

CL-30MB Стойка 30" Master C-Stand - черная быстроскладная со скользящей ножкой

L close	H max	h min	W	FORCE	max	T
109см 42.9"	244см 96.1"	108.5см 42.7"	6.1кг 13.4lb	95см 37.4"	10кг 22lb	T

CL-40M Стойка 40" Master C-Stand - серебристая быстроскладная со скользящей ножкой

CL-40MB Стойка 40" Master C-Stand - черная быстроскладная со скользящей ножкой

L close	H max	h min	W	FORCE	max	T
132см 51.9"	313см 123.2"	132.5см 52.2"	6.8кг 14.9lb	95см 37.4"	10кг 22lb	T

Серия Master C-Stand быстроскладная со скользящей ножкой.
2 колена, 3 секции.
Диаметр секций: 35 мм, 30 мм, 25 мм.
Материал (серебристая): хромированная сталь.
Материал (черная): сталь с порошковым покрытием.


YOUTUBE
KUPO MASTER C STAND WITH SLIDING LEG & QUICK RELEASE SYSTEM (CL-40M)

YOUTUBE
KUPO A CLOSER LOOK OF KUPO CL MASTER SLIDING LEG C-STAND (CL-40M)


Особенности:



Скользящая ножка для выравнивания на наклонной или неровной поверхности.

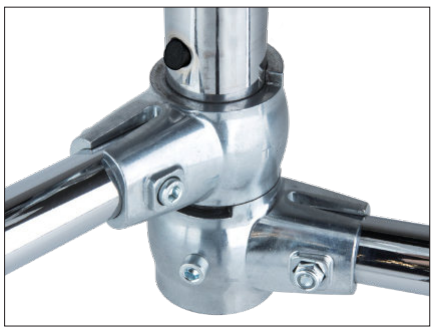

Подпружиненный фиксирующий штифт разработан для предотвращения случайного складывания ножек и опрокидывания стойки.

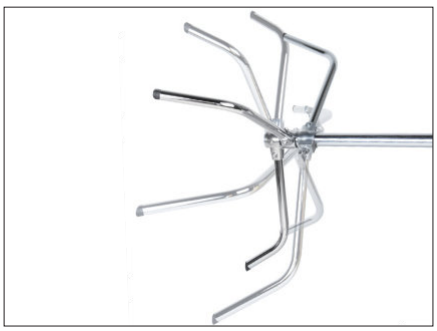

Разблокируйте винт самой длинной ножки, чтобы все ножки можно было быстро установить в нужные позиции.



YOUTUBE
KUPO 40" MASTER C-STAND KIT WITH SLIDING LEG & QUICK RELEASE SYSTEM (CL-40MK & CL-40MKB)

CL-20MK / MKB Стойка 20" Master C-Stand быстроскладная со скользящей ножкой

В комплекте: стойка CL-20M/MB, штанга KCP-200/B и головка KCP-241/B

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
91см 35.8"	190см 74.8"	91см 35.8"	7.75кг 17.1lb	95см 37.4"	10кг 22lb	T

CL-30MK / MKB Стойка 30" Master C-Stand быстроскладная со скользящей ножкой


В комплекте: стойка CL-30M/MB, штанга KCP-200/B и головка KCP-241/B

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
109см 42.9"	244см 96.1"	108.5см 42.7"	8.35кг 18.4lb	95см 37.4"	10кг 22lb	T

CL-40MK / MKB Стойка 40" Master C-Stand быстроскладная со скользящей ножкой

В комплекте: стойка CL-40M/MB, штанга KCP-200/B и головка KCP-241/B

L	H max	h min	W	FOLD	max	T
132см 51.9"	313см 123.2"	132.5см 52.2"	9кг 19.8lb	95см 37.4"	10кг 22lb	T

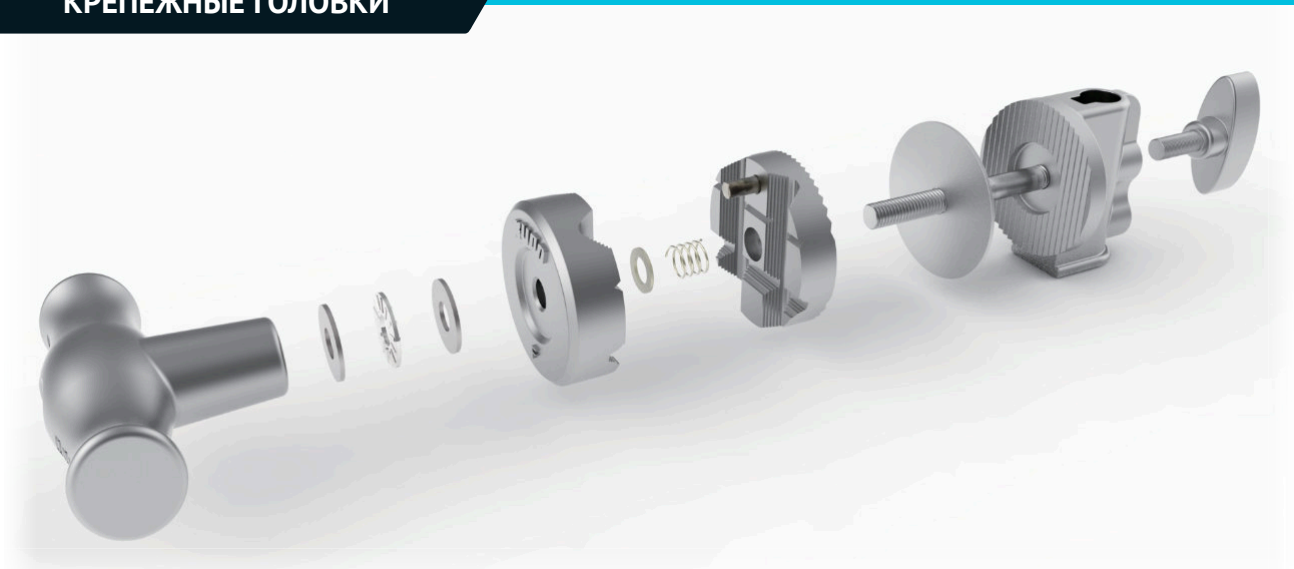

Головка KUPO KCP-200 2-1/2" GRIP HEAD (также известная как gobohead) представляет собой пару вращающихся алюминиевых дисков для зажима трубок различного диаметра, прикрепленных к двустороннему приемному гнезду 5/8" (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4" крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент. Между двумя частями головки расположен алюминиевый диск с нескользящим зубчатым сцеплением, благодаря которому обеспечивается прочность фиксации и точный контроль. Стальной центральный болт зафиксирован в отлитой из алюминия части головки, на которой находится втулка 5/8", на резьбу болта накручивается массивная рукоятка, обеспечивая высокую прочность и долговечность. Головка 2-1/2" чаще всего используется в сочетании с удлинительной штангой grip arm, обеспечивая широкие возможности для установки различных аксессуаров, таких как флаги, скримы и шелка, а также других аксессуаров практически в любом месте.

Дополнительные особенности:

1. Литой алюминиевого корпус с монтажным отверстием 16 мм для установки на стойке со штифтом Baby 5/8".
2. Нескользящий алюминиевый фрикционный диск обеспечивает надежную фиксацию и высокую точность позиционирования.
3. Большая Т-образная эргономичная рукоятка разработана для максимального крутящего момента.
4. Четыре зажима для штифтов или труб диаметром 5/8", 1/2", 3/8", 1/4".
5. V-образная форма зажимов с зубчатой насечкой обеспечивают лучший захват.
6. Стальной центральный болт обеспечивает высокую прочность и долговечность.
7. Специальный подшипник увеличивает крутящий момент для более надежного зажима.


YOUTUBE
KUPO GRIP HEAD
W/ HANDLE (KCP-200)



Алюминиевый фрикционный диск



V-образная форма зажимов

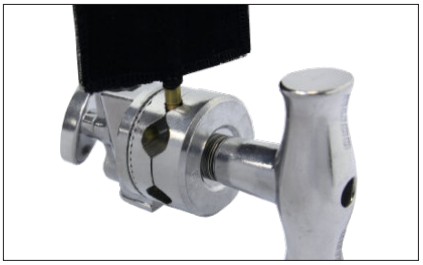

Можно использовать для установки флагов, отражателей или диффузоров



KCP-200

2-1/2" Крепежная головка - серебристая



0.78кг
1.72lb




KCP-200B

2-1/2" Крепежная головка - черная



0.78кг
1.72lb





KS-169 Фиксатор пружинный

Пружинный фиксатор изготовлен из оцинкованной стали диаметром 3 мм, имеет прямую и изогнутую секцию, удерживающую его на месте. Предназначен для использования с любым штифтом диаметром 5/8" (16 мм), оснащённым отверстием для фиксатора. (Набор из 5 штук)





KCP-280B Крепежная головка с двойным зажимом 2-1/2" - черная

W 970г 2.15lb

Состоит из двух зажиных дисков, установленных на стальной пластине со стержнем диаметром 10 мм и длиной 135 мм (5,3").





KCP-290B

Крепежная головка 2-1/2" - черная

W 600г 1.33lb

Создает дополнительное подвижное колено для увеличения возможностей применения. Рукоятка покрыта резиновой накладкой для удобного и эффективного использования.






KCP-225B Крепежная головка 2-1/2" для 25мм трубы - черная

W 0.72кг 1.6lb

Изготовленная из литого алюминия с прочным черным порошковым покрытием, эта 2,5-дюймовая головка оснащена V-образным пазом для надежного удержания трубы диаметром 25 мм, например рамы, и легко монтируется на стойке.

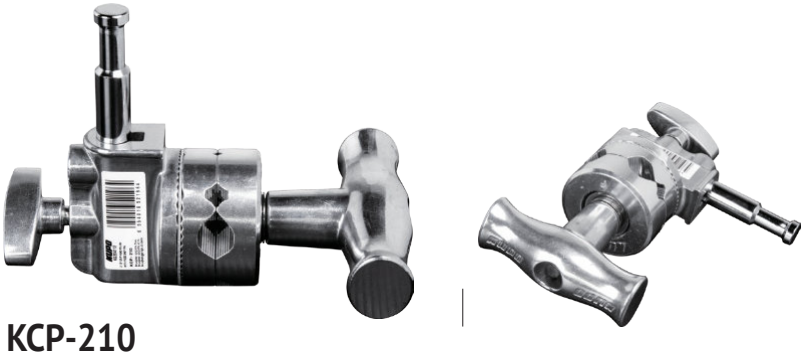


KCP-210
Крепежная головка 2-1/2” со штифтом Baby

W 870г 1.95lb

Имеет фиксированный штифт 5/8” для установки осветительного прибора или аксессуара и зажимной диск для крепления штанги (диаметром 5/8”, 1/2”, 3/8”, 1/4”).




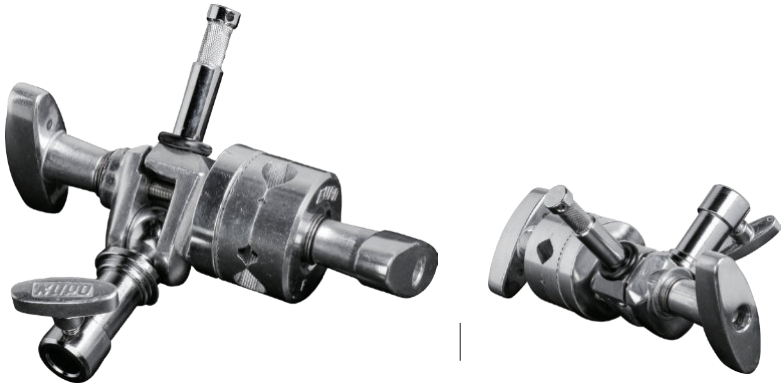

KCP-230
Крепежная головка 2-1/2” шаровая с приваренным штифтом Baby


W 700г 1.55lb

Поворотный штифт 5/8" (16 мм) Baby обеспечивает широкий угол фиксации. В качестве основания предусмотрен штифт 28 мм Junior с гнездом 16 мм Baby. Вращающийся зажимной диск позволяет установить штангу для крепления аксессуаров.

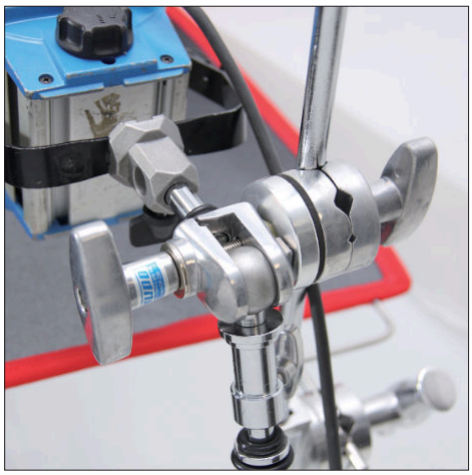





YOUTUBE
KUPO GRIP HEAD W/ HEX STUD (KCP-260B)

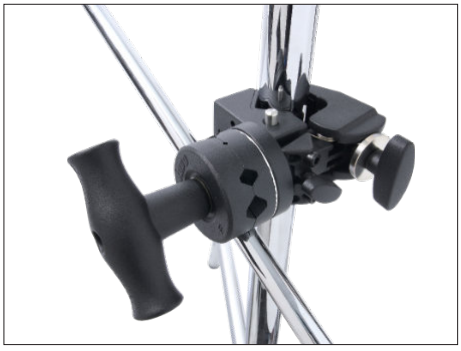

KCP-260B
Крепежная головка с шестигранным штифтом

W 650г 1.44lb

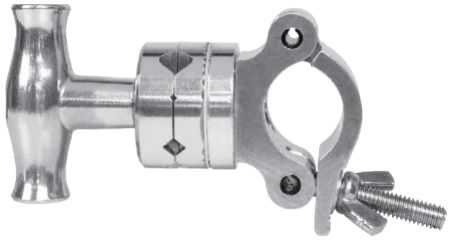

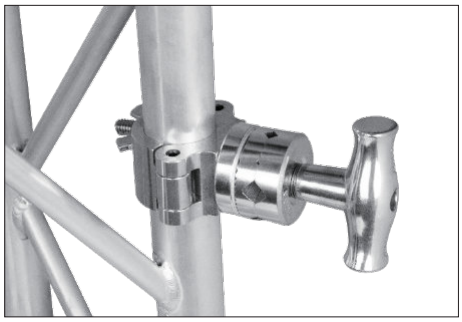

KCP-265 Крепежная головка с хомутом

W 650г 1.44lb

Зажимная головка с полухомутом выдерживает рабочую нагрузку до 20 кг. Хомут подходит для труб диаметром 48–51 мм.

Удлинительные кронштейны Grip Arm (также держатели флагов Gobo Arm или перекладины для журавля Boom Arm) устанавливаются на стойку C-Stand с помощью 2,5-дюймовой зажимной головкой (KCP-200), обеспечивая полную свободу в позиционировании таких аксессуаров, как флаги, сетки и диффузоры, а также других приспособлений. Шероховатая насечка на штанге предотвращает скольжение.

2,5-дюймовая зажимная головка состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикреплённых к гнезду 5/8" (16 мм). На дисках имеются четыре «V»-образных отверстия разного размера, позволяющие крепить аксессуары со штифтом или трубкой диаметром 5/8", 1/2", 3/8" или 1/4". Кроме того, в конструкции предусмотрена увеличенная эргономичная Т-образная рукоятка иподшипники для обеспечения максимального крутящего момента. Основой механизма служит сплошной стальной центральный болт, надёжно зафиксированным в литой алюминиевой детали для повышения прочности и долговечности.



Усиленный роликовый штифт для фиксации штанги



KCP-220

20” Кронштейн удлинительный - серебристый

KCP-220B

20” Кронштейн удлинительный - черный

W 1.09кг
2.4lb



YOUTUBE
KUPO HEX GRIP ARM W/ BIG HANDLE (KCP-221)

KCP-221

20” Кронштейн удлинительный
с шестигранным штифтом - серебристый

KCP-221B

20” Кронштейн удлинительный
с шестигранным штифтом - черный

Оснащен штангой с шестигранным штифтом Baby, который подходит для установки оборудования с гнездом Baby.

W 1.09кг
2.4lb



KCP-240 40” Кронштейн удлинительный - серебристый
KCP-240B 40” Кронштейн удлинительный - черный

W 1.47кг
3.25lb

Шестигранный штифт Baby





KCP-241 40” Кронштейн удлинительный с шестигранным штифтом - серебристый
KCP-241B 40” Кронштейн удлинительный с шестигранным штифтом - черный

Оснащен штангой с шестигранным штифтом Baby, который подходит для установки оборудования с гнездом Baby.

W 1.47кг
3.25lb

YOUTUBE
KUPO 40'' HEX GRIP ARM W/ BIG HANDLE (KCP-241)



KS-225 Стальная труба 16мм длиной 20”(50см) - серебристая

W 320г
11.3oz

KS-245 Стальная труба 16мм длиной 40”(100см) - серебристая

W 640г
22.6oz

Стальная труба диаметром 16 мм с матовым покрытием.





Фиксация по всем осям при помощи одной рукоятки.



Храповая рукоятка.



Вращение и наклон в любом направлении.



Отверстие с резьбой 1/4"-20 на верхней части




KCP-246 Кронштейн удлинительный с шарнирным стержнем

W 1.45кг 3.2lb

Кронштейн Grip Arm для точного размещения осветительных приборов над препятствиями или в другом сложном для реализации положении. Конструкция состоит из 40-дюймовой стальной штанги с штифтом Baby, а также шарнирным креплением Super Grip FInger с поворотным штифтом 5/8". Все оси надежно блокируются одной храповой рукояткой.

YOUTUBE
KUPO GRIP ARM SUPPORT (KCP-215)

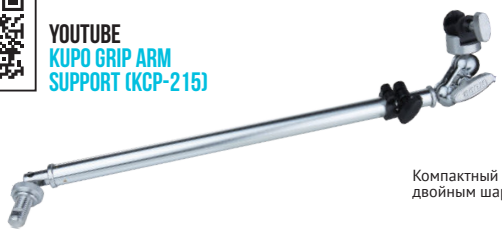

Компактный зажим с двойным шарниром.



Фиксатор регулировки длины.



Совместим с трехсторонним зажимом и зажимом Convi.



KCP-215 Опора для кронштейна

L 56см 22" H max 78см 30.7" W 0.5кг 1.1lb

Специально разработана для максимально надёжной поддержки кронштейна Grip Arm. Изготовлена из раздвижной алюминиевой штанги с шарнирным зажимом на одном конце и угловым креплением на другом. Эти крепления можно легко установить в зажим KCP-930 — это лёгкий алюминиевый зажим с пружинной блокировкой, который быстро фиксируется на трубах стойки диаметром от 35 мм до 50 мм. Помимо Kupo 3-way clamp (KCP-930P), данная опора для грип-стрелы может устанавливаться и в 16-мм гнездо Super Convi clamp. С помощью этой универсальной опоры можно увеличить грузоподъёмность грип-стрелы и избежать её самопроизвольного скольжения.





KCP-216 Опора для журавля

L 56см 22" H max 78см 30.7" W 0.5кг 1.1lb

Аналогична модели KCP-215, но предназначена для поддержки стрелы Boom Arm вместо кронштейна Grip Arm. Конструкция состоит из двухсекционной раздвижной алюминиевой колонны с наклоняющимися креплениями на обоих концах. При креплении опоры на стойке и стреле с помощью двух трехсторонних зажимов KCP-930P (или Super Convi KCP-700 зажима), значительно увеличивается допустимая нагрузка на стрелу.




YOUTUBE
KUPO BOOM ARM SUPPORT (KS-320)







Мощные магниты обеспечивают удобное крепление кронштейна к стальной колонне стойки при хранении.



KS-320 Кронштейн для микрофона

L 32см 12.6" W 0.37кг 0.82lb

Разработан для надежного и удобного крепления микрофонной стрелы на стойке C-Stand через крепежную головку. Изготовлен из хромированной стали с текстурированной поверхностью, что обеспечивает надежное закрепление на крепежной головке. Резиновое покрытие на обоих U-образных крюках защищает стрелу от царапин и предотвращает её вращение. Для удобного хранения держатель оснащен мощными магнитами, которые позволяют легко крепить его к стальной колонне стойки.

Предназначены в основном для управления естественным или искусственным светом при съемках в помещении или на улице. Флаги представляют собой квадратные или прямоугольные стальные рамы с натянутой тканью и оснащены монтажным штифтом диаметром 9,5 мм, приваренным к стальной раме, для присоединения к крепежной головке (или гобо). Флаги обычно используются со стойками C-Stand, что позволяет размещать их в нужном положении для создания контраста, изменения световых соотношений, добавления рассеянного света или полного блокирования света в определенных зонах.

Флаги с открытой рамой:



KT-1824OW
W 0.57кг 1.26lb

18" x 24" Флаг с открытой рамой белый искусственный шелк

KT-2436OW
W 1.12кг 2.47lb

24" x 36" Флаг с открытой рамой белый искусственный шелк

1.6 стопа / Диффузия с отражением окружающего света



KT-1824OQ
W 0.57кг 1.26lb

18" x 24" Флаг с открытой рамой 1/4 шелк

KT-2436OQ
W 1.12кг 2.47lb

24" x 36" Флаг с открытой рамой 1/4 шелк

0.6 стопа / Легкое смягчение и рассеивание света с отражением окружающего света



KT-1824OSWB
W 0.57кг 1.26lb

18" x 24" Флаг с открытой рамой одинарная белая сетка bobbin

KT-2436OSWB
W 1.12кг 2.47lb

24" x 36" Флаг с открытой рамой одинарная белая сетка bobbin

0.5 стопа / Отсекает свет без изменения рисунка и цветовой температуры с отражением окружающего света



KT-1824ODWB
W 0.58кг 1.28lb

18" x 24" Флаг с открытой рамой двойная белая сетка bobbin

KT-2436ODWB
W 1.14кг 2.52lb

24" x 36" Флаг с открытой рамой двойная белая сетка bobbin

1 стоп / Отсекает свет без изменения рисунка и цветовой температуры с отражением окружающего света



KT-1824OSBB
W 0.57кг 1.26lb

18" x 24" Флаг с открытой рамой одинарная черная сетка bobbin

KT-2436OSBB
W 1.12кг 2.47lb

24" x 36" Флаг с открытой рамой одинарная черная сетка bobbin

0.6 стопа / Отсекает свет без изменения рисунка и цветовой температуры



KT-1824ODBB
W 1.14кг 2.52lb

18" x 24" Флаг с открытой рамой двойная черная сетка bobbin

KT-2436ODBB
W 1.14кг 2.52lb

24" x 36" Флаг с открытой рамой двойная черная сетка bobbin

1.2 стопа / Отсекает свет без изменения рисунка и цветовой температуры

Сумка для хранения и транспортировки светоформирующих аксессуаров изготовлена из прочной полиэстеровой ткани, оснащена застежкой-молнией и ручкой для переноски, что делает её отличным решением для хранения и транспортировки флагов.

Для полного контроля света доступны комплекты с 6 видами флагов: одинарная черная сетка, двойная черная сетка, одинарная белая сетка, двойная белая сетка, искусственный шелк и 1/4 шелка.

YOUTUBE
KUPO OPEN END FLAG KITS 18X24 (KT-1824K), & 24X36 (KT-2436K)



Комплекты флагов с открытой рамой:

KT-1824K
W 5.5кг 12.13lb

18" x 24" Комплект флагов с открытой рамой

KT-2436K
W 10.58кг 23.4lb

24" x 36" Комплект флагов с открытой рамой



СУМКИ ДЛЯ ФЛАГОВ

KT-1824BAG
W 2кг 4.4lb

Пустая сумка для флагов с рамой размером 18" x 24".

KT-2436BAG
W 3.6кг 7.9lb

Пустая сумка для флагов с рамой размером 24" x 36".

Флаги с закрытой рамой:




KT-1824FBD 0.79кг 1.75lbs
18” x 24” Флаг с закрытой рамой черный деним

KT-2436FBD 1.55кг 3.42lbs
24” x 36” Флаг с закрытой рамой черный деним



KT-1824FW 0.75кг 1.5lbs
18” x 24” Флаг с закрытой рамой белый искусственный шелк


KT-2436FW 1.5кг 3.3lbs
24” x 36” Флаг с закрытой рамой белый искусственный шелк



KCP-F1824
Рама закрытая для флага 18”x24” (45x60см)

KCP-F2436
Рама закрытая для флага 24” x 36” (60x90см)

Рама изготовлена из пружинной нержавеющей стали диаметром 5 мм и оснащена монтажным штифтом диаметром 9,5 мм.




KCP-OF1824
Рама открытая для флага 18”x24” (45x60см)


KCP-OF2436
Рама открытая для флага 24”x36” (60x90см)

Рама изготовлена из пружинной нержавеющей стали диаметром 6,3 мм и оснащена монтажным штифтом диаметром 9,5 мм.







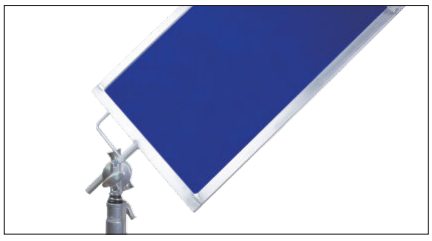

KCP-ff1824 0.94кг 2.06lbs
Рама плоская для флага 18" x 24" (45x60см)

KCP-ff2436 1.1кг 2.42lbs
Рама плоская для флага 24" x 36" (60x90см)


KCP-ff3036 1.2кг 2.64lbs
Рама плоская для флага 30" x 36" (76x90см)

KCP-ff3636 1.3кг 2.86lbs
Рама плоская для флага 36" x 36" (90x90см)

Плоская рама, изготовленная из легкого алюминиевого профиля, оснащена приваренным штифтом 16 мм для присоединения к крепежной головке. Плоские края рамы предназначены для быстрого крепления любых тканей, гелей и диффузоров для управления светом.



Диаметр труб: 20 мм и 25 мм
Длина в сложенном виде: 63 см
Длина в разложенном виде: 93 см
Вес: 3,45 кг / комплект

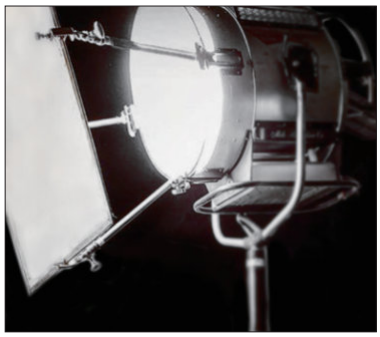

KCP-690 Кронштейн телескопический 3.45кг 7.6lb

Изготовлен из раздвижной алюминиевой колонны с поворотными зажимами из стали на каждом конце. Кронштейн Kupo позволяет разместить раму флага на расстоянии от осветительного прибора, что предотвращает повреждение шелка или фильтров управления светом из-за сильного нагрева и обеспечивает равномерное распределение света. (Комплект из 3 штук)







KT-3636TF 36” x 36” Флаг флоппи

W 3.2кг 7lb

Флаг floppy идеально подходит для создания тени для камеры или монитора на улице, блокировки света из проема без двери или контроля светового рассеивания на объекте съемки перед хромакеем.

Флаг Kupo KT-3636TF размером 36" x 36" (90x90 см) изготовлен из непрозрачной ткани на жесткой раме. Его размер можно увеличить до 36"x72" (90x180 см) за счет откидывающейся секции с креплением на липучке.

На задней стороне флага пришита липучка, благодаря которой он прочно держится на раме. Загнутый край на откидывающейся секции образует мешок, в который можно положить стержень или трубку в качестве груза, чтобы держать флаг прямо.

KT-4848TF 48” x 48” Флаг флоппи

W 5.7кг 12.5lb

Флаг Kupo KT-4848TF размером 48" x 48" (120x120 см) изготовлен из непрозрачной ткани на жесткой раме. Его размер можно увеличить до 48"x96" (120x240 см) за счет откидывающейся секции с креплением на липучке.

На задней стороне флага пришита липучка, благодаря которой он прочно держится на раме. Загнутый край на откидывающейся секции образует мешок, в который можно положить стержень или трубку в качестве груза, чтобы держать флаг прямо.





Вариант установки

FT-3636WB Тент флоппи 36”x36” (4-сторонний)

4-сторонний тент floppy размером 36"x36" (90x90 см) изготовлен из легких материалов с белой стороной для мягкого отражения света и черной для отсечения света. Тент редназначен для создания палатки, которая может использоваться как зона просмотра для специалиста по обработке цифрового изображения, оператора, оператора-постановщика (DP) или режиссера. floppy-палатка — это простое и портативное решение для организации "видео-вилледжа".

Все стороны тента могут быть отрегулированы или закрыты с помощью застежек-молний, чтобы уменьшить проникновение света или оставить зазоры для вентиляции. Палатка складывается до размера стандартного флага floppy, что делает её удобной для транспортировки. В комплект входит штифт 3/8", который крепится к стойкам C-Stand и крепежным головкам для быстрой установки. В нижней части каждой панели предусмотрены каналы, куда можно вставить стержень диаметром 16 мм для утяжеления при ветреной погоде. Каждая панель оснащена липучками для использования с 3 или 4 стенками. В комплекте поставляется чехол для удобного хранения и транспортировки.

Куколорис, сокращенно "куки", используется для создания более естественного освещения путем разделения света от искусственного источника. С его помощью можно имитировать движение теней или свет, проходящий через лиственный навес.

Деревянные куки от Kupo изготовлены из высококачественной фанеры толщиной 10 мм, что обеспечивает их долговечность. U-образный металлический держатель для куки с штифтом 10 мм позволяет легко устанавливать куки на стойке через крепежную головку.



YOUTUBE
KUPO WOOD CUCOLORIS (COOKIE) BREAK-UP (KH-C1824 & KH-C2436)

KH-C1824

W 1.2кг 2.66lb

Деревянный куколорис (куки) Breakup - 18”x24”

KH-C2436

W 2кг 4.5lb

Деревянный куколорис (куки) Breakup - 24”x36”





KS-203 Рукоятка для куколориса

Изготовлена из прочной стали и оснащена штифтом 3/8". Эта рукоятка предназначена для удержания куколорисов типа Breakup или Blinds, выполненных из фанеры толщиной 10 мм.



YOUTUBE
KUPO WOOD CUCOLORIS (COOKIE) BLINDS (KH-B1824 & KH-B2436)

KH-B1824

W 1.2кг 2.66lb

Деревянный куколорис (куки) Blinds - 18”x24”

KH-B2436

W 2кг 4.5lb

Деревянный куколорис (куки) Blinds - 24“x36”











DF-30K Комплект флагов Dot&Finger с сумкой для переноски

W 2.1кг 4.62lb

“Точки (dot)” и “пальцы (finger)”, изготовленные из тонкой пружинной стали, могут быть закреплены на гибком кронштейне с монтажным штифтом для точного позиционирования. Этот набор включает флаги различных размеров и форм, позволяющие формировать, смягчать и контролировать свет. Отлично подходит для создания бликов или затемнения на небольших изогнутых блестящих поверхностях. В комплекте 30 элементов Dot/Finger и сумка для переноски.


Черный деним


Двойная черная сетка


Одинарная черная сетка

Белый искусственный шелк





МАТЕРИАЛ	DOT			FINGER		ОСОБЕННОСТИ
	3” (8см)	6” (15см)	10” (25см)	2” x 12” (5 x 30см)	4” x 14” (10 x 35см)	
Белый искусственный шелк	x1	x1	x1	x1	x1	1.6 стопа / Диффузия с отражением окружающего света
Одинарная черная сетка	x2	x2	x2	x2	x2	0.6 стопа / Отсекает свет без изменения рисунка или цветовой температуры
Двойная черная сетка	x2	x2	x2	x2	x2	1.2 стопа / Отсекает свет без изменения рисунка или цветовой температуры
Черный деним	x1	x1	x1	x1	x1	Блокирует свет







Эти стойки созданы для работы с рамами типа "бабочка", которые используются для натяжения диффузоров и флагов на съемочной площадке. Прочная стальная конструкция выдерживает нагрузку до 40 кг, что делает ее идеальным решением для крупных проектов. Каждое колено оснащено пружинной амортизацией, защищающей осветительное оборудование от ударов в случае ослабления фиксатора. Колеса с тормозами обеспечивают плавное перемещение даже при значительной нагрузке, а встроенные штыри позволяют стойке устойчиво стоять в сложенном виде. Головка стойки включает 4 1/2" поворотную крепежную головку и гнездо Junior 1-1/8" (28 мм), что делает ее универсальной для установки различных осветительных приборов и аксессуаров. Эта стойка — надежный инструмент для профессионалов, обеспечивающий удобство и безопасность при работе с крупным оборудованием.







YOUTUBE
KUPO HIGH OVERHEAD STAND (600MR)

600MR Стойка на колесах High Overhead

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм
Размер ножек: 25 мм x 25 мм
Материал: хромированная сталь
Пружинная амортизация
В комплекте колеса KC-100S

L	H max	h min	W	KUPO	max	T
186см 73.2"	594см 233.9"	209см 82.3"	18.5кг 40.7lb	156см 61.4"	40кг 88.2lb	G







610MR Стойка на колесах Medium Overhead

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм
Размер ножек: 25 мм x 25 мм
Материал: хромированная сталь
Пружинная амортизация
В комплекте колеса KC-100S

L	H max	h min	W	KUPO	max	T
146см 57.5"	430см 169.3"	139см 54.7"	18кг 39.6lb	156см 61.4"	40кг 88.2lb	G



YOUTUBE
KUPO WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND (620M)

620M Стойка с широкой базой High Overhead

3 колена, 4 секции
Диаметр секций: 50 мм, 45 мм, 40 мм, 35 мм
Размер ножек: 30 мм x 30 мм
2 выравнивающие ножки / 3 кольца для ветрозащитных растяжек
Материал: хромированная сталь
Пружинная амортизация


L close	H max	h min	W	Кейс	max	T	C
188см 74"	633см 249.2"	184.5см 72.6"	20.3кг 44.7lb	196см 77.2"	40кг 88.2lb	G	KC-100G (Опция)


KCP-450 W 2.4кг 5.29lb

4.5" Крепежная головка со штифтом и гнездом Junior

Головка KCP-450 предназначена для преобразования стойки с креплеием Junior в стойку Overhead. Оснащена тремя V-образными зажимами разного диаметра: 3/8" (10 мм), 1/2" (13 мм), 5/8" (16 мм) и 1" (25,4 мм), которые обеспечивают надежную фиксацию гобо-штанг, крупных флагов или рам-бабочек в любом положении.





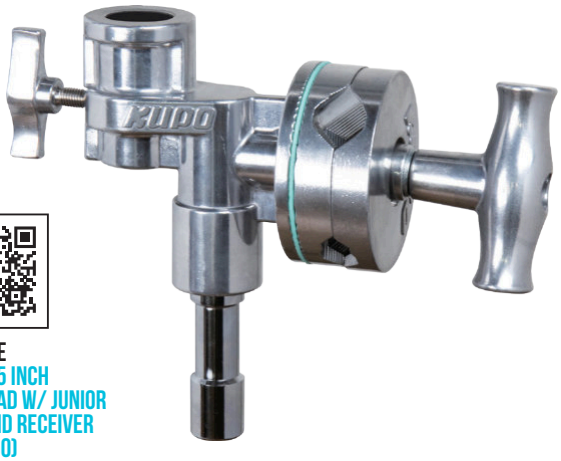

YOUTUBE
KUPO 4.5 INCH GRIP HEAD W/ JUNIOR STUD AND RECEIVER (KCP-450)










KCP-680B Кронштейн Grip Helper W 5кг 11lb

Grip Helper состоит из гнезда Junior (29 мм) на одном конце, штанги прямоугольного сечения, раздвигающейся от 90 см до 180 см и расположенной под углом 45 градусов, и крепежной головки 4 1/2" на другом конце. Предназначен для для одновременной установки экранов, фонов и флагов с осветительными приборами на одной стойке.

YOUTUBE
KUPO GRIP HELPER (KCP-680B)

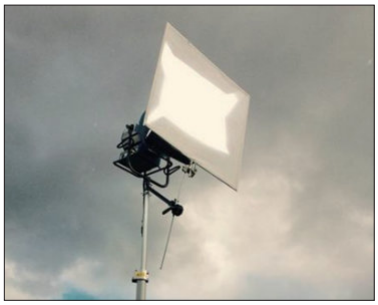


Фрост-рамы Kupo Butterfly Frame Kit — универсальное решение для управления светом на съемочной площадке. Комплект состоит из алюминиевых труб квадратного сечения 30 мм, которые легко фиксируются друг с другом и разбираются для хранения и транспортировки, и крепежных пластин с Т-образным пазом (для рам размером 20'x20') для установки рамы на стойки. Рама обеспечивает надежную конструкцию для натяжения шелков, сеток и других материалов.

Эти наборы отлично подходят для снижения контраста или выравнивания интенсивности света в соответствии с окружающим освещением. Включают всё необходимое для сборки прочной и устойчивой рамы при работе с сетками или шелками.



Особенности:



Рама фиксируется в углах для удобного хранения и простоты транспортировки.




Легкие в использовании пазы и замковое соединение с фиксирующим штифтом.



Угловые элементы удерживают все трубы в собранном состоянии, что упрощает хранение и транспортировку. Больше никаких отдельных деталей, которые могут быть утеряны или повреждены.




Крепежные пластины с Т-образным пазом совместимы со стандартной крепежной головкой 4 1/2” и обеспечивают стабильность всей конструкции при управлении светом.

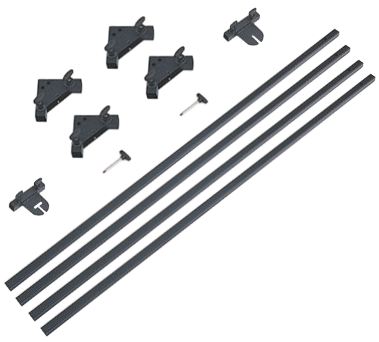

KH-06 Фрост-рама Butterfly
6' x 6' (1.8x1.8м)


- BF60 (Квадратная трубка F 1.8м)	x 4
- FH10 (Монтажная пластина)	x 2
- FC15A (Уголок)	x 2
- FC15B (Уголок с гайкой)	x 2
- A17 (Болт для уголка)	x 2

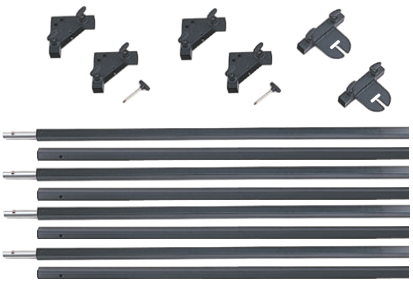

KH-08 Фрост-рама Butterfly
8' x 8' (2.4x2.4м)

- BF40 (Квадратная трубка F 1.2м)	x 4
- BF45 (Квадратная трубка M 1.2м)	x 4
- FH10 (Монтажная пластина)	x 2
- FC15A (Уголок)	x 2
- FC15B (Уголок с гайкой)	x 2
- A17 (Болт для уголка)	x 2


Можно собрать раму размером 4'x4'.

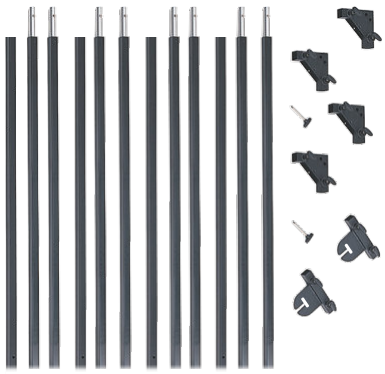

KH-12 Фрост-рама Butterfly
12' x 12' (3.6x3.6м)

- BF40 (Квадратная трубка F 1.2м)	x 4
- BF45 (Квадратная трубка M 1.2м)	x 8
- FH10 (Монтажная пластина)	x 2
- FC15A (Уголок)	x 2
- FC15B (Уголок с гайкой)	x 2
- A17 (Болт для уголка)	x 2

Можно собрать раму размером 4'x4', 8'x8'

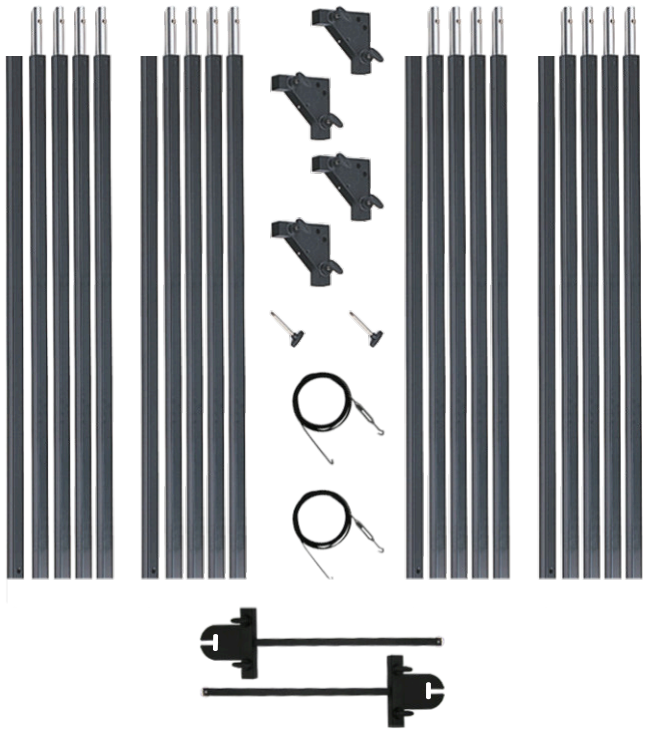

KH-20 Фрост-рама Butterfly 20' x 20' (6x6м)

- BF40 (Квадратная трубка F 1.2м) x 4
- BF45 (Квадратная трубка M 1.2м) x 16
- FH20 (Монтажная пластина со стержнем) x 2
- FC15A (Уголок) x 2
- FC15B (Уголок с гайкой) x 2
- A17 (Болт для уголка) x 2
- SW-TB (Страховочный трос) x 2

Можно собрать раму размером 4'x4', 8'x8', 12'x12'

Приобретается отдельно:



FC15A A17 FC15B (w/NUT) FH10 FH20



SW-TB






Дополнительные особенности:

- Т-образный паз для установки в крепежную головку
- Черное порошковое покрытие
- Конструкция, предотвращающая неожиданное выпадение
- Предназначено для фиксации трубы рамы диаметром 30 мм
- Совместимость со стойками Overhead

FH30 Быстросъемный адаптер для рамы с трубами 30x30 мм

950г 1.9lb

Быстросъемное крепление позволяет за считанные секунды зафиксировать трубу рамы без необходимости снятия углового элемента.

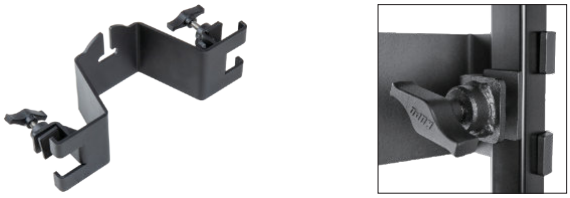


Дополнительные особенности:

- Быстросъемное крепление позволяет зафиксировать раму за считанные секунды без снятия углового элемента
- Т-образный паз с защитой от случайного выпадения
- Возможность установки рам вертикально или горизонтально
- Совместимость со стойками Overhead

FH32 Быстросъемный адаптер двойной для рамы с трубами 30x30 мм

2.53кг 5.6lb


Двойной быстросъемный адаптер изготовлен из прочной стали с черным порошковым покрытием, специально разработан для параллельного соединения двух фрост-рам с трубами квадратного сечения 30x30 мм. Расстояние между трубами составляет 10" (25,4 см), что позволяет использовать одновременно несколько модификаторов света, таких как диффузоры и гели. Также идеально подходит для работы с LED-панелями и параллельной диффузией. Продается поштучно; для большинства применений требуется две штуки.

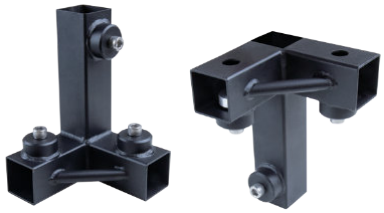

FC30 3-осный угловой адаптер для труб 30x30 мм (компл. 4 шт)

3.2кг 7.04lb

3-осный угловой соединительный элемент для создания софтбоксов нестандартного размера с установкой над съемочной площадкой. Изготовлен из прочных стальных трубок, совместимых со стандартной фрост-рамой сечением 30x30 мм. Резьбовые соединения приварены и оснащены резьбой 5/16" с металлической шайбой, что обеспечивает надежное крепление без повреждения трубы.

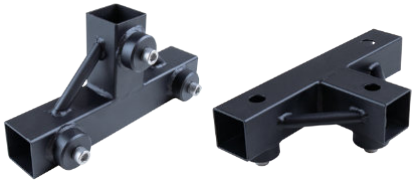

FC40 Т-образный адаптер для труб 30x30 мм (компл. 2 шт)

1.6кг 3.52lb

Т-образный соединительный элемент для поддержки больших рам в центральной части. Изготовлен из прочных стальных трубок, совместимых со стандартной фрост-рамой сечением 30x30 мм. Резьбовые соединения приварены и оснащены резьбой 5/16" с металлической шайбой, что обеспечивает надежное крепление без повреждения трубы.



KHS-112 Круглая рама типа "бабочка" для труб 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм)

Фрост-рама типа "бабочка" для круглых труб диаметром 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм) — это надежное решение для создания устойчивых конструкций для шелков и рассеивателей. Набор изготовлен из прочной хромированной стали и включает все необходимые компоненты: четыре угловых элемента, два крепления с монтажной пластиной типа "ухо" и два соединителя.

Набор позволяет собирать рамы любого размера, используя стандартные трубы 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм). Прочная конструкция обеспечивает долговечность, а хромированное покрытие защищает от износа и коррозии. Кроме того, резьбовые бобышки фиксаторов приварены к трубкам, что обеспечивает удобство и надежность сборки рамы.



Два отверстия на угловом элементе позволяют проверить, надежно ли труба закреплена с помощью рукотяки.





Стальное кольцо, приваренное к угловому элементу, обеспечивает дополнительную устойчивость рамы с помощью строп.



Приваренная распорка на угловом элементе повышает надежность конструкции.



Стальная бобышка, приваренная к трубе, обеспечивает долговечную работу фиксаторов.



KHS-L112 Уголок

для труб 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм)



KHS-C112 Соединитель

для труб 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм)



KHS-E112 Адаптер

для труб 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм)

Белый искусственный шелк — это диффузионная ткань, которая устанавливается на раму и позволяет направить свет в наиболее подходящую сторону для вашего проекта, как в студии, так и на выездных съемках.

Особенности:
- Латунные люверсы устойчивы к ржавчине
- На каждом углу пришита эластичная лента, упрощающая монтаж ткани на раму
- Информационная бирка с моделью исключает ошибки при транспортировке и хранении
- Пустая бирка для персональных отметок позволяет идентифицировать и персонализировать оборудование
- Комплектуется сумкой для надежной защиты ткани во время транспортировки и хранения







KH-06-SK 6'x6' Рассеиватель искусственный шелк с сумкой — 0.65кг / 1.43lb
Размеры: 18x13x9см

KH-08-SK 8'x8' Рассеиватель искусственный шелк с сумкой — 0.9кг / 1.98lb
Размеры: 18x13x9см


KH-12-SK 12'x12' Рассеиватель искусственный шелк с сумкой — 1.6кг / 3.52lb
Размеры: 36x27x18см


KH-20-SK 20'x20' Рассеиватель искусственный шелк с сумкой — 3.2кг / 7.05lb
Размеры: 36x27x18см



Рассеиватель Wind Net — ветрозащитная сетка, натягиваемая на раму типа "бабочка", специально разработана для минимизации воздействия ветра на съемках фото, кино или видео на открытой местности. Полупрозрачный материал сетки позволяет уменьшить объем ветра примерно на 75% или создать теневую зону для работы. Сумка для переноски обеспечивает надежную защиту сетки при транспортировке и хранении.









KH-06-WT 6'x6' Рассеиватель сетчатый с сумкой — 0.65кг / 1.43lb
Размеры: 18x13x 9см

KH-08-WT 8'x8' Рассеиватель сетчатый с сумкой — 0.9кг / 1.98lb
Размеры: 18x13x9см

KH-12-WT 12'x12' Рассеиватель сетчатый с сумкой — 1.6кг / 3.52lb
Размеры: 36x27x18см

KH-20-WT 20'x20' Рассеиватель сетчатый с сумкой — 3.2кг / 7.05lb
Размеры: 36x27x18см

Текстиль для рам

Светоформирующий текстиль является самым распространенным инструментом для управления светом. Эти ткани используются с рамами "бабочка" и стойками Overhead в киноиндустрии, а также при создании изображений, где требуется отражать, блокировать, фильтровать, рассеивать или иным образом контролировать свет.

Kupo предлагает широкий ассортимент тканей, изготовленных из высококачественного эластичного материала с усиленными краями и люверсами. Эти ткани отвечают профессиональным требованиям в сфере фотографии, кино и телевидения, обеспечивая оптимальное управление светом.



Текстиль для рам	4' x 4'	6' x 6'	8' x 8'	12' x 12'	20' x 20'
Размер	(1.2 м x 1.2 м)	(1.8 м x 1.8 м)	(2.4 м x 2.4 м)	(3.6 м x 3.6 м)	(6 м x 6 м)
Цвет сумки	Белый	Красный	Зеленый	Желтый	Синий
Black Double Nets	KH-04-DNB	KH-06-DNB	KH-08-DNB	KH-12-DNB	KH-20-DNB
Black Single Nets	KH-04-SNB	KH-06-SNB	KH-08-SNB	KH-12-SNB	KH-20-SNB
White Double Nets	KH-04-DNW	KH-06-DNW	KH-08-DNW	KH-12-DNW	KH-20-DNW
White Single Nets	KH-04-SNW	KH-06-SNW	KH-08-SNW	KH-12-SNW	KH-20-SNW
1/4 Grid	KH-04-GQ	KH-06-GQ	KH-08-GQ	KH-12-GQ	KH-20-GQ
1/2 Grid (Lite Grid)	KH-04-GH	KH-06-GH	KH-08-GH	KH-12-GH	KH-20-GH
Full Grid (Grid cloth)	KH-04-GF	KH-06-GF	KH-08-GF	KH-12-GF	KH-20-GF
China Silk (White)	KH-04-SCW	KH-06-SCW	KH-08-SCW	KH-12-SCW	KH-20-SCW
China Silk (Black)	KH-04-SCB	KH-06-SCB	KH-08-SCB	KH-12-SCB	KH-20-SCB
Artificial Silk	KH-04-SK	KH-06-SK	KH-08-SK	KH-12-SK	KH-20-SK
1/4 Stop Silk	KH-04-SKQ	KH-06-SKQ	KH-08-SKQ	KH-12-SKQ	KH-20-SKQ
Mulsin Bleached	KH-04-RMB	KH-06-RMB	KH-08-RMB	KH-12-RMB	KH-20-RMB
Mulsin Unbleached	KH-04-RMU	KH-06-RMU	KH-08-RMU	KH-12-RMU	KH-20-RMU
Griffolyn Black/White	KH-04-RGBW	KH-06-RGBW	KH-08-RGBW	KH-12-RGBW	KH-20-RGBW
Ultra Bounce Black / White	KH-04-RUBW	KH-06-RUBW	KH-08-RUBW	KH-12-RUBW	KH-20-RUBW
Half Soft Frost	KH-04-HSF	KH-06-HSF	KH-08-HSF	KH-12-HSF	KH-20-HSF
Full Soft Frost	KH-04-FSF	KH-06-FSF	KH-08-FSF	KH-12-FSF	KH-20-FSF
Hi Lite	KH-04-HL	KH-06-HL	KH-08-HL	KH-12-HL	KH-20-HL
Shiny Gold	KH-04-RSG	KH-06-RSG	KH-08-RSG	KH-12-RSG	KH-20-RSG
Shiny Silver	KH-04-RSS	KH-06-RSS	KH-08-RSS	KH-12-RSS	KH-20-RSS
Matte Gold	KH-04-RMG	KH-06-RMG	KH-08-RMG	KH-12-RMG	KH-20-RMG
Matte Silver	KH-04-RMS	KH-06-RMS	KH-08-RMS	KH-12-RMS	KH-20-RMS
Reflector Gold	KH-04-RFG	KH-06-RFG	KH-08-RFG	KH-12-RFG	KH-20-RFG
Reflector Silver	KH-04-RFS	KH-06-RFS	KH-08-RFS	KH-12-RFS	KH-20-RFS
Lame Checkerboard	KH-04-RLC	KH-06-RLC	KH-08-RLC	KH-12-RLC	KH-20-RLC
White Denim	KH-04-SWD	KH-06-SWD	KH-08-SWD	KH-12-SWD	KH-20-SWD
PVC	KH-04-SPVC	KH-06-SPVC	KH-08-SPVC	KH-12-SPVC	KH-20-SPVC
Heavy Duty	KH-04-SHD	KH-06-SHD	KH-08-SHD	KH-12-SHD	KH-20-SHD
Black Velveteen	KH-04-SBV	KH-06-SBV	KH-08-SBV	KH-12-SBV	KH-20-SBV
Chromakey - Digital Green	KH-04-CKDG	KH-06-CKDG	KH-08-CKDG	KH-12-CKDG	KH-20-CKDG
Chromakey - Angloag Green	KH-04-CKAG	KH-06-CKAG	KH-08-CKAG	KH-12-CKAG	KH-20-CKAG
Chromakey - Digital Blue	KH-04-CKDB	KH-06-CKDB	KH-08-CKDB	KH-12-CKDB	KH-20-CKDB
Chromakey - Tempo Blue	KH-04-CKTB	KH-06-CKTB	KH-08-CKTB	KH-12-CKTB	KH-20-CKTB

Ткань может быть сшита из двух или более частей материала.

Хромакей костюм

Экранный костюм, изготовленный из спандекса стандартного хромакейного цвета, специально разработан для видеопроизводства с использованием зеленых или синих экранов, обеспечивая полный эффект невидимости. Полностью закрытый комбинезон с молнией на спине позволяет быстро надевать и снимать костюм без лишних усилий.

Ткань, через которую можно видеть и дышать, обеспечивает максимальный комфорт и повышенную долговечность костюма.





Модель	Характеристики
GSS-1516	Green Screen Suit 150~160 см (Размер Small)
GSS-1617	Green Screen Suit 160~170 см (Размер Medium)
GSS-1718	Green Screen Suit 170~180 см (Размер Large)
GSS-1819	Green Screen Suit 180~190 см (Размер Extra Large)
BSS-1516	Blue Screen Suit 150~160 см (Размер Small)
BSS-1617	Blue Screen Suit 160~170 см (Размер Medium)
BSS-1718	Blue Screen Suit 170~180 см (Размер Large)
BSS-1819	Blue Screen Suit 180~190 см (Размер Extra Large)

Колеса позволяют вашим осветительным стойкам легко перемещаться по студии. Они защищают полы, обеспечивают тишину на съемочной площадке и, конечно, значительно упрощают перемещение осветительных приборов. Все колеса Kupo оснащены тормозами, которые предотвращают прокручивание колес и надежно фиксируют стойки на месте.

KC-080-C

Колеса с винтом M10
(Длина: 16,5 мм)
Диаметр: 75 мм
Набор из трех штук

1.23кг
2.7lb



KC-080-C-S

Колеса с винтом M10
(Длина: 16,5 мм)
Диаметр: 75 мм
1 штука

0.41кг
0.92lb



KC-080S

1.8кг
3.97lb

Колеса с квадратным адаптером
Диаметр: 75 мм
Размер ножек: 22x22 мм
Набор из 3 штук

YOUTUBE
KUPO CASTERS ASSEMBLY INSTRUCTIONS (KC-080S)



KC-080R

1.8кг
3.97lb

Колеса с круглым адаптером
Диаметр: 75 мм
Диаметр ножек: 22 мм
Набор из 3 штук

YOUTUBE
KUPO CASTERS ASSEMBLY INSTRUCTIONS (KC-080R)



KC-100 / KC-100L

Колеса с винтом M10
(Длина: 17,5 мм KC-100 /
32 мм KC-100L)
Диаметр: 100 мм
Набор из 3 штук

2.7кг
5.95lb

YOUTUBE
KUPO CASTERS ASSEMBLY INSTRUCTIONS (KC-100)



KC-100LS

Колесо с винтом M10
(Длина: 32мм)
Диаметр: 100 мм
1 штука

0.82кг
1.8lb



KC-100G / KC-100S

Колеса с квадратным адаптером
Диаметр: 100 мм
Размер ножек: 30x30мм (KC-100G)
Размер ножек: 25.4x25.мм (KC-100S)
Набор из 3 штук

3.2кг
7.05lb

YOUTUBE
KUPO CASTER W/ SQUARE ADAPTER FOR 30X30мм (KC-100G)



KC-100M

3.3кг
7.27lb

Колеса с квадратным адаптером
Диаметр: 100 мм
Размер ножек: 25x25мм
Набор из 3 штук

YOUTUBE
KUPO SQUARE STAND LEG CASTER ADAPTER (25мм X 25мм) (KC-100M)



KC-215A

Надувные колеса с монтажной площадкой
Диаметр: 215мм (8”)
Диаметр ножек: 35 мм
(484 & 485)
Набор из 3 штук

12.9кг
28.4lb



KC-150

3.4кг
7.49lbs

Колеса с монтажной площадкой
Диаметр: 150мм
Набор из 3 штук

YOUTUBE
KUPO CASTERS ASSEMBLY INSTRUCTIONS (KC-150)



KC-160C

9кг
19.8lbs

Колеса с адаптером для 721/744/756M
Диаметр: 152мм (6”)
Набор из 3 штук



KC-215S

Надувные колеса с квадратным адаптером
Диаметр: 215мм (8”)
Размер ножек:
25x25 мм
Набор из 3 штук

4.5кг
9.9lb



KC-254C

14.7кг
32.34lb

Надувные колеса с адаптером для 721/744/756M
Диаметр: 254мм (10”)
Набор из 3 штук



KC-254CS

1.8кг
3.96lb


Надувное колесо
Диаметр: 254мм (10”)
1 штука



BIG BOOM

Big Boom — новейшая стрела в линейке Kupo, созданная для работы в сложных условиях. Четырехпозиционная система управления позволяет точно и плавно регулировать панорамирование, наклон, вращение и телескопическое удлинение. Это делает процесс позиционирования осветительных приборов максимально удобным и эффективным, даже в самых требовательных ситуациях.



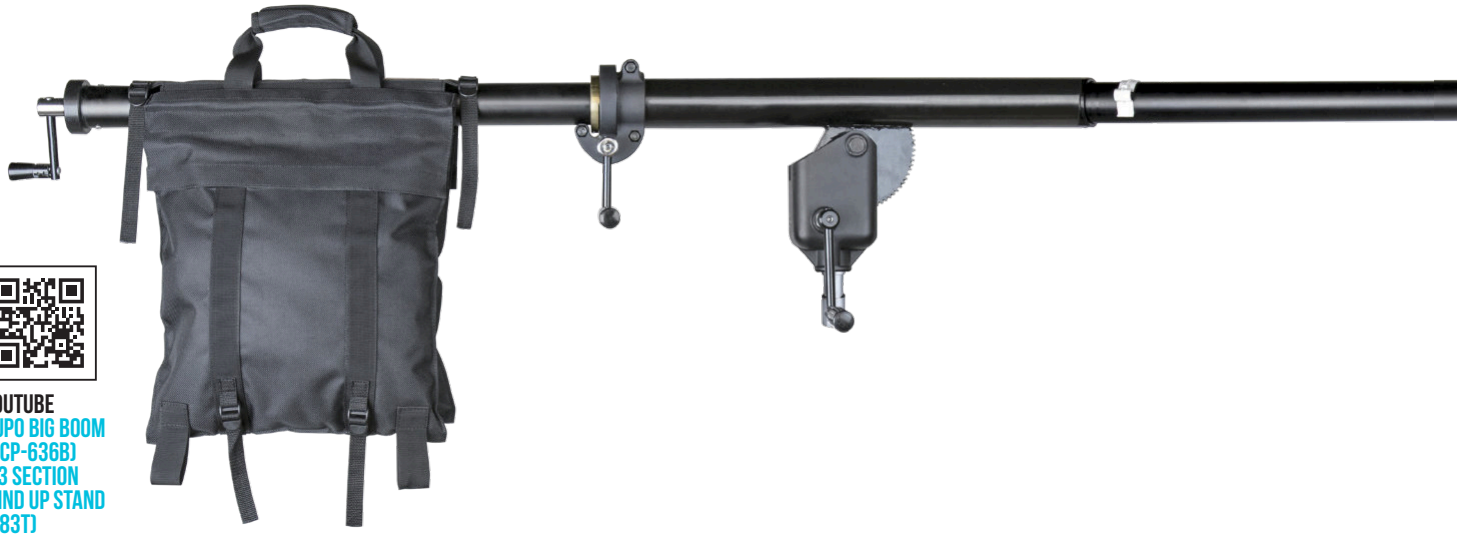

YOUTUBE
KUPO BIG BOOM (KCP-636B) & 3 SECTION WIND UP STAND (483T)

KCP-636B Журавль Big Boom

Big Boom — новейшая стрела в линейке Kupo, разработанная для сложных и требовательных съемочных задач. Четырехпозиционная система управления позволяет с легкостью регулировать панорамирование, наклон, вращение и телескопическое удлинение, обеспечивая точное позиционирование осветительных приборов. Верх телескопической алюминиевой перекладины оснащен гнездом Junior 1-1/8" (28 мм) и гнездом Baby 5/8" (16 мм), которые обеспечивают надежное крепление любых осветительных приборов с фиксацией при помощи удобных ручек. В сложенном состоянии длина стрелы составляет 2,25 м, а при полном выдвижении достигает 3,63 м, что покрывает потребности большинства задач. Для повышения устойчивости стрела оснащена противовесом в форме седловой сумки с крепежными ремнями, которая надежно фиксируется и улучшает стабильность конструкции. Big Boom идеально подходит для использования со стойками на колесах с подъемным механизмом, обеспечивая точную фиксацию осветительных приборов в нужном положении с максимальным удобством. Уникальная механическая конструкция стрелы позволяет компактно складывать её для удобного хранения и транспортировки.

2 секции: (диаметр 45, 55 мм).

Материал: комбинация черных стальных и алюминиевых труб.

Нагрузка 6 кг при максимальном выдвижении.

L	H max	W	max
225см	363см	15кг	6кг
93"	143"	33lb	13.2lb



KSD-77

В комплект входит прочный противовес в виде сумки-седла KSD-77 весом 35 кг, который значительно повышает устойчивость журавля.



Для труб диаметром: 50 мм – 55 мм

KD-C55

В комплект входят клипсы KD-C55, которые помогают удерживать кабели и шестигранный ключ на стойке. (Набор из 4 штук)



Угол работы: 120 градусов.



Рекомендуемая стойка: серия Wind-up.



Компактно складывается, обеспечивая удобное хранение и транспортировку.



Особенности:



Кабельная клипса подходит для одного кабеля диаметром 10 мм и одного кабеля диаметром 6,5 мм.



Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство и эффективность в работе.



Гнездо Junior и гнездо Baby на телескопической колонне.

Kupo Ultra Boom — это универсальная и надежная стрела, изготовленная из легкого алюминиевого сплава с черным анодированным покрытием. Коаксиальная система управления на конце стрелы обеспечивает плавное движение в пределах 180 градусов, что позволяет легко и точно размещать осветительный прибор в нужном положении. Стрела выдерживает максимальную нагрузку до 5 кг и может удлиняться до 2,7 м при использовании противовеса весом 4 кг, который входит в комплект. Двойные рукоятки Ultra Boom дают возможность удаленно регулировать панорамирование и наклон прибора, обеспечивая ещё большую гибкость при позиционировании света. При использовании вместе с поворотным зажимом и осветительной стойкой Kupo Ultra Boom становится надежным и удобным инструментом для подъема и углового размещения осветительного оборудования, исключая необходимость работы на высоте. Независимо от того, снимаете ли вы фото или видео, Kupo Ultra Boom — незаменимый аксессуар для профессионального фотографа или видеографа.



Две рукоятки обеспечивают удаленное управление панорамированием и наклоном.



Страховочный трос для дополнительной безопасности.



Всегда следите за правильным балансом между осветительным прибором и противовесом на стреле.

Поворотный зажим позволяет поднимать и наклонять осветительное оборудование, обеспечивая достижение нужного эффекта без необходимости подниматься по лестнице.

KCP-626B Журавль Ultra Boom

Ø: 35 мм, стрела с 3 секциями и поворотным зажимом
Модель: KCP-645 с противовесом KCW-04
Максимальный используемый противовес: 20 кг
Вес стрелы: 8,9 кг
Противовес KCW-04: 4 кг

H max	W	max
2.7м 8.8'	8кг 17.64lb	5кг 11lb

Изготовленная из трех соединенных между собой стальных колонн с черным покрытием, эта мощная стрела выдерживает нагрузку до 6,8 кг и может быть полностью выдвинута до 2,8 м. Встроенный поворотный зажим для стрелы обеспечивает высокую гибкость при креплении как на штифт Baby, так и на гнездо Junior на осветительной стойке, а также надежную фиксацию с помощью храповой рукоятки. Противовес весом 4 кг входит в комплект и увеличивает устойчивость стрелы с помощью фиксирующего зажима. Для дополнительной безопасности предусмотрен трос из стальной проволоки, который закреплен на стойке и обеспечивает надежность при размещении осветительного оборудования в верхней точке.



Подпружиненные зажимы обеспечивают плотное, надежное и безопасное крепление.



Длина в сложенном виде составляет всего 93 см для удобного хранения и транспортировки.



Т-образная рукоятка может использоваться как инструмент для сборки и разборки колонны.



Страховочный трос закреплен для дополнительной безопасности.

KD-C25P x 4 шт. входят в комплект.

YOUTUBE
KUPO STEEL HEAVY DUTY BABY BOOM (KCP-628B)






KCP-628B Перекладина Heavy Duty Baby Boom

Ø: 35 мм, стрела с 3 секциями и поворотным зажимом
Модель: KCP-645 с противовесом KCW-04
Максимальный используемый противовес: 20 кг
Вес стрелы: 8,9 кг
Вес противовеса KCW-04: 4 кг

H max	W	max
2.8м 9.2'	13.45кг 29lb	6.8кг 15lb



KCW-04
Противовес 4кг







Изготовленный из стали противовес Kupo разработан для использования со стрелой для балансировки тяжелого осветительного оборудования. Фиксирующий зажим позволяет легко перемещать противовес вверх или вниз по стреле, в отличие от сумки, которая остается на конце стрелы. Резиновая накладка предотвращает повреждение поверхности журавля и улучшает сцепление. Подходит для труб диаметром от 20 мм до 35 мм.

Изготовленная из трех алюминиевых труб с черным анодированным покрытием, стрела Kupo Aluminum Baby Boom выдерживает нагрузку до 3 кг и может быть полностью выдвинута до 210 см. Она легко собирается и разбирается с помощью прилагаемого шестигранного ключа, встроенного в Т-образную рукоятку. В разобранном виде длина каждой секции составляет 75 см (30”), что делает эту перекладину удобной для хранения и транспортировки. Металлический поворотный зажим стрелы подходит для установки на стойки с диаметром колонны 20 мм (3/4”), 25 мм (1”), 28 мм (1-1/8”) или 35 мм. В комплект входит противовес в виде сумки с металлическими шариками общим весом 4,54 кг, который можно легко перемещать вверх или вниз по стреле. Также предусмотрен страховочный трос для дополнительной безопасности.



В комплекте противовес с металлическими шариками весом 4,55 кг.

YOUTUBE
KUPO ALUMINUM BABY BOOM ASSEMBLY (KCP-621B)

KCP-621B Журавль Aluminum Baby Boom Assembly

Ø: 25 мм, стрела с 3 секциями и поворотным зажимом
Модель: KCP-235 с противовесом KSW-10
Противовес KSW-10: 4,55 кг

L	H max	W	max
75см 30”	210см 82.7”	6.55кг 14.41lb	3кг 6.6lb



KSB-621 Чехол для журавля Aluminum Baby Boom Assembly (KCP-621B)

Эта сумка изготовлена из полиэстера и обеспечивает надежную защиту. Сумка затягивается шнурками для удобного доступа к содержимому и карманом на липучке для хранения аксессуаров. Подходит для журавля Aluminum Baby Boom (KCP-621B).



KCP-629B Журавль Aluminum Baby Handheld Boom Stick

Мощная стрела из алюминия с прочной конструкцией имеет три колена и четыре секции, что позволяет раздвигать её от 117 см до 305 см. Разработана для мобильного освещения на выездных съемках, предоставляя возможность позиционировать свет в любом направлении. На каждой алюминиевой секции нанесены отметки предела выдвижения, а большие фиксирующие узлы обеспечивают надежную регулировку длины.

Толщина стенки трубы: 1,5 мм
Материал: алюминий
3 колена, 4 секции
(Диаметр: 35 мм, 30 мм, 25 мм, 20 мм)

L	H max	W	max	T
117см 46”	305см 120”	1.5кг 3.3lb	3.6кг 7.94lb	A



YOUTUBE
KUPO STEEL BABY
BOOM (KCP-640M)





Шестигранный штифт Baby



Вращающийся крюк позволяет подвесить мешок с песком, сохраняя его вертикальное положение.



KCP-640M Журавль Steel Baby Boom

Эта стрела предназначена для размещения отражателей, импульсных вспышек, осветительных приборов с лампами накаливания, экранов и фоновых тканей. Хромированная стальная стрела с штифтом Baby 5/8" выдвигается от 1,24 м до 2,17 м и выдерживает нагрузку до 5 кг в полностью выдвинутом состоянии. Механизм фиксации с монтажной пластиной, рассчитанный на высокие нагрузки, совместим со стандартной крепежной головкой и обеспечивает возможность наклона стрелы, а также позволяет регулировать баланс, передвигая стрелу внутри механизма. Конец стрелы оснащен крюком для подвешивания мешка с песком для дополнительной устойчивости.

Штифт 5/8" (16 мм)
2 колена, 2 секции
Диаметр секций: 25 мм, 30 мм

L	H max	W	T
124см 48.8"	217см 85.4"	3.79кг 8.35lb	A

YOUTUBE
KUPO ALUMINUM
BAY BOOM (KCP-641B)





Шестигранный штифт Baby



Вращающийся крюк позволяет подвесить мешок с песком, сохраняя его вертикальное положение.

KCP-641B Журавль Aluminum Baby Boom

Та же функциональность, что и у модели KCP-640M, но со стрелой из алюминия. Стрела выдвигается от 1,24 м до 2,17 м и выдерживает нагрузку до 3 кг в полностью выдвинутом состоянии.

Штифт 5/8" (16 мм)
2 колена, 2 секции
Диаметр секций: 25 мм, 30 мм

L	H max	W	T
124см 48.8"	217см 85.4"	2.28кг 5.02lb	A



Балансировка оборудования







KCP-648 Журавль Junior Boom Arm

Стрела Kupo Junior изготовлена из прочной стали с порошковым покрытием черного цвета и выдерживает нагрузку до 40 кг в сложенном состоянии и до 10 кг при полном выдвижении. Механизм наклона, рассчитанный на высокие нагрузки, совместим с крепежной головкой 4,5", что обеспечивает надежную фиксацию стрелы и позволяет ей скользить внутри фиксатора для регулировки баланса нагрузки. На конце стрелы приварен прочный стальной крюк для подвешивания противовеса.

2 колена, 2 секции (Диаметр: 35 мм, 40 мм)
Грузоподъемность при минимальном выдвижении 168 см: 40 кг
Грузоподъемность при максимальном выдвижении 305 см: 10 кг

L	H max	W	T
168см 66.15"	305см 120"	7.0кг 15.4lbs	V





YOUTUBE
KUPO JUNIOR DROP DOWN PIN (KCP-630)

KCP-630 Адаптер Junior Drop Down

W 1.32кг 2.91lb

Предназначен для установки на конце стрелы, чтобы обеспечить постоянный наклон вниз установленного софтбокса или другого осветительного оборудования при изменении угла стрелы. Крепление Drop Down с углом 45° в основном используется с отражателями для создания более низких углов, которые недостижимы при использовании большинства стоек.






YOUTUBE
KUPO BABY DROP DOWN ADAPTER (KCP-631)

KCP-631 Адаптер Baby Drop Down

W 0.62кг 1.37lb

Обладает той же функциональностью, что и модель KCP-630, но оснащен гнездом Baby и штифтом Baby. Дополнительная ручка на шарнире фиксирует осветительный прибор, предотвращая его движение при необходимости сохранить определенный угол.



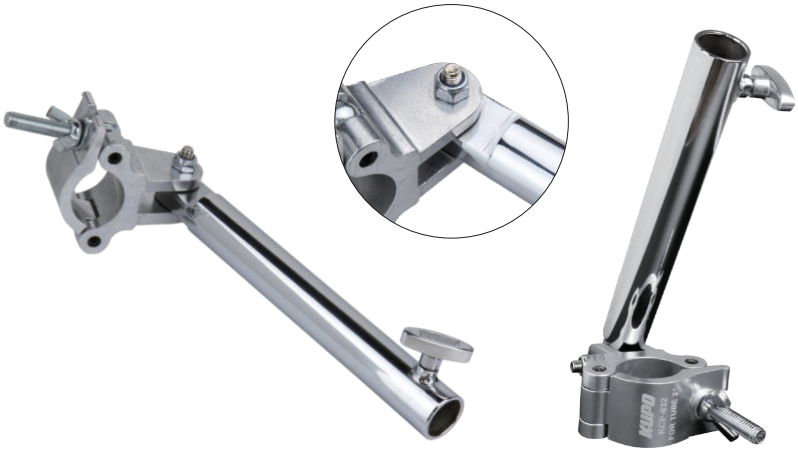

KCP-632 Адаптер Coupler Junior Drop Down

W 1.2кг 2.64lb


Этот зажим оснащен гнездом Junior, что позволяет крепить его на любую трубу с наружным диаметром 2" (48–51 мм), обеспечивая постоянный наклон вниз установленного осветительного прибора при изменении угла трубы.



YOUTUBE
KUPO PIVOTING
BOOM ARM CLAMP
(KCP-645)



0.72кг
1.58lb

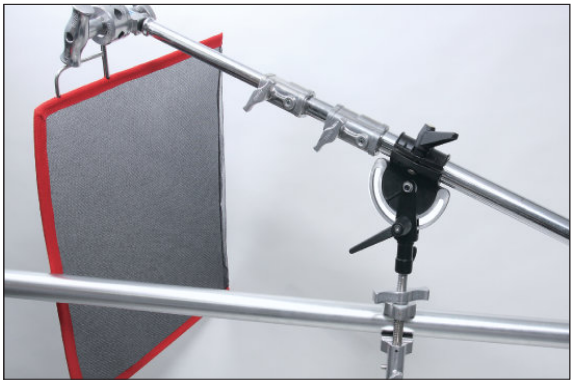

KCP-645 Держатель-зажим Pivoting Boom Arm Clamp

Поворотный зажим Kupo изготовлен из прочного алюминиевого литья и оснащен пластиковой вставкой, что позволяет использовать его с трубами диаметром от 30 до 35 мм. Зажим имеет штифт 1-1/8" (28 мм) Junior и гнездо 5/8" (16 мм) Baby, что обеспечивает высокую гибкость при креплении. Он может быть установлен в гнездо Junior или на штифт Baby, предоставляя широкие возможности для регулировки.

YOUTUBE
KUPO PIVOTING LIGHT STAND
BOOM CLAMP (KCP-235)






KCP-235 Крепежная головка Pivoting Boom Clamp

1.68кг
3.7lb

Предназначен для крепления стрелы к стойке для тяжелых нагрузок. Изготовлен из прочного алюминия, что позволяет быстро и просто регулировать наклон и поворот стрелы с помощью металлической храповой рукоятки. Подходит для труб диаметром 19 мм (3/4"), 25 мм (1"), 28 мм (1-1/8") и 35 мм, обеспечивая совместимость с различными размерами.



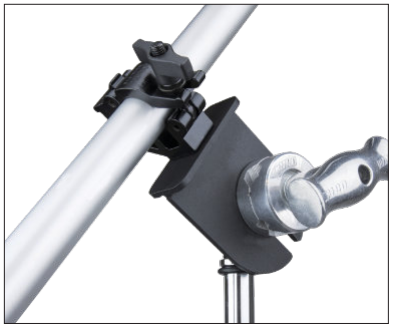

FH35 Держатель-зажим C-Boom Clamp для труб 1-1/4" (32мм) и 1-1/5" (35м)


830г
30oz

Прочный зажим, предназначенный для труб диаметром 1-1/4" (32 мм) и 1-1/5" (35 мм), оснащен "ухом" с Т-образным пазом для установки в большую 4,5" крепежную головку (lollipop). В сочетании с крепежной головкой, стрелой и стойкой зажим надежно фиксируется, превращая конструкцию в журавль. Также отлично подходит для удержания рам типа "бабочка".

KCP-646 Крепежная головка с механизмом наклона для Para FB

3.26кг
7.17lb

Наклонная головка Kupo Heavy Duty с ручкой для подъема специально разработана для работы с Broncolor® 220-FB, позволяя заменить стандартную наклонную головку с фрикционным замком на механизм с кривошипной ручкой. Благодаря удобному кривошипу, один человек может легко и точно настроить наклон Para 220-FB с фиксацией одной рукой. Подходит для труб диаметром от 30 до 35 мм.

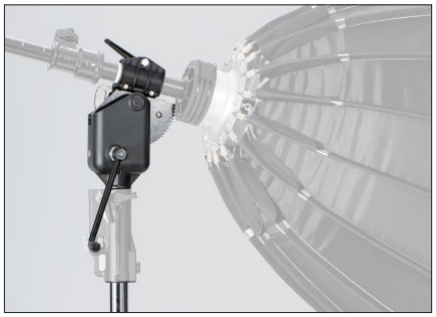





Известная также как «Menace Arm», эта система предназначена для установки осветительного оборудования в нужное положение, удерживая стойку за пределами кадра наиболее безопасным способом. Совместима со стандартными трубами 1-1/2" Sch. 40 (48,3 мм) или 1-1/4" Sch. 40 (42,4 мм). Передний адаптер комплекта оснащен двумя штифтами Baby и гнездом Junior, что позволяет крепить осветительные приборы или другие аксессуары, такие как флаги или рамы. Задний адаптер оснащен двумя приваренными крюками для подвешивания мешков с песком, увеличивающих устойчивость конструкции, и D-образным кольцом для крепления храпового ремня к D-кольцам переднего и центрального адаптеров, которые монтируются на крепежной головке. Соединительный адаптер для труб оснащен двумя фиксирующими винтами с рукоятками, обеспечивающими надежное крепление трубы с обеих сторон. Особенностью является уникальная фиксирующая ручка, которая не отсоединяется даже при полном откручивании. Для дополнительной безопасности предусмотрен страховочный трос с предохранительным шплинтом.



KCP-612 Комплект креплений для труб 1-1/2" Sch.40(48.3мм)

W 5.7кг 12.6lb



Комплект креплений Pipe Boom включает:

1. Передний адаптер с двумя штифтами Baby и одним гнездом Junior — 1 шт.
2. Центральный адаптер с "ухом" с Т-образным пазом — 1 шт.
3. Соединительный адаптер для труб с 4 винтами — 1 шт.
4. Задний адаптер с двумя крюками для мешков с песком — 1 шт.



KCP-612DB Комплект креплений парный для труб 1-1/2" Sch.40(48.3мм)- черный

W 8.1кг 17.9lb





С 4 винтами

KHS-C112 Соединительный адаптер для труб 1-1/2" Sch.40(48.3мм)

Изготовленный из прочной стали с хромированным покрытием, этот соединительный адаптер предназначен для труб стандарта Sch. 40 (48,3 мм).







RS-RS2550
Храповой ремень

Этот желтый храповой ремень шириной 25 мм и длиной 5 м предназначен для увеличения устойчивости конструкции Pipe Boom Rig (или Menace Arm Kits). Ремень пропускается через верхнее кольцо центрального крепления, а его крюки фиксируются с обеих сторон на креплениях.



W 2.2кг 4.84lb



KCP-633 Универсальная головка для труб 1-1/2" Sch.40(48.3мм)

Универсальная головка Kupo для создания сборного журавля (Pipe Boom) из труб 1-1/2" SCH.40 изготовлена из прочной стали с хромированным покрытием. Этот универсальный аксессуар позволяет крепить оборудование на трубе диаметром 1-1/2" SCH.40 (48,3 мм). Головка оснащена штифтом Baby и гнездом Junior, что позволяет устанавливать осветительные приборы или другие крепежные аксессуары, такие как флаги или рамы, под любым углом.



KCP-613 Комплект креплений для труб 1-1/4" Sch. 40 (42.4мм) W 6кг 13.2lbs





С 4 винтами

KHS-C114 Соединительный адаптер для труб 1-1/4" Sch. 40 (42.4мм) W 1кг 2.2lbs

Этот соединительный адаптер для труб изготовлен из прочной стали и имеет хромированное покрытие для долговечности. Предназначен для использования с трубами 1-1/4" Sch. 40 (42,4мм). Адаптер оснащен четырьмя алюминиевыми ручками-барашками, которые обеспечивают легкое и надежное затягивание труб.





KCP-613DB Комплект креплений парный для труб 1-1/4" Sch. 40 (42.4мм) - черный W 8.1кг 17.9lb

KCP-613DB Комплект креплений парный для труб 1-1/4" Sch. 40 (42.4мм) включает:

1. Универсальная головка для труб 1-1/4" Sch.40 — 1шт.
2. Центральный адаптер с "ухом" с Т-образным пазом — 1 шт.
3. Задний адаптер с двумя крюками для мешков с песком — 1 шт.




YOUTUBE
KUPO 4.5" GRIP HEAD
W/ JUNIOR STUD (KCP-440)




KCP-440

4.5" Крепежная головка Junior W 2.7кг 6lb

Центральная крепежная головка 4,5" состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, закрепленных на штифте Junior 28 мм (1-1/8"). Диски оснащены двумя V-образными зажимами разного размера для крепления аксессуаров с монтажным штифтом или трубой диаметром 5/8" или 3/8". Чаще всего используется для фиксации "ушей" в системах Overhead или "бабочек". Особенность конструкции — U-образный вращающийся держатель дисков, приваренный к штифту Junior 28 мм (1-1/8"), который специально разработан для центрирования нагрузки над стойкой.







KCP-835D Поворотный адаптер для фермы с зажимами 2" и штифтом Junior W 5.5кг 12.1lb

Поворотный адаптер позволяет быстро превратить стойку с гнездом Junior 1-1/8" (28 мм) в стрелу для монтажа на ферменной системе, облегчая установку тяжелых осветительных приборов для верхнего освещения. Этот прочный адаптер имеет рамку из алюминия, изготовленную из квадратных труб 40x40 мм, которая соединяется с поворотной вилкой, оснащенной штифтом Junior 1-1/8" (28 мм) для крепления к стойкам с соответствующим гнездом. На одной стороне рамки расположены четыре высокопрочных алюминиевых зажима, размещенных на расстоянии 25 см друг от друга (от центра до центра), что обеспечивает надежное крепление к ферменным системам промышленного стандарта: лестничным, треугольным и квадратным с диаметром труб 2" (48~51 мм).

Универсальные и порой незаменимые приспособления, используемые для крепления осветительных приборов, отражателей или флагов. Они фиксируются на вертикальной колонне стойки, а стрела выдвигается горизонтально. Это позволяет размещать осветительные приборы на расстоянии от основной колонны стойки, не занимая значительного пространства на съемочной площадке. Часто используются для создания верхнего освещения, например, при съемке портретов или интервью. Горизонтальное положение стрелы с размещением осветительного прибора над объектом съемки помогает добиться равномерного и мягкого света, выгодно подчеркивающего детали.

YOUTUBE
TELESCOPIC
HANGERS

ПАТЕНТ Быстрое и надежное крепление осветительного прибора в верхней точке освобождает пространство на полу.




Нажмите, чтобы зафиксировать


Нажмите, чтобы ослабить



KCP-817 Зажим-струбцина Quick Action Pipe Clamp

W 1.1кг 2.43lb max 50кг 110lb

Зажим-струбцина Kupo Quick Action Pipe Clamp с механизмом быстрой фиксации предназначен для установки на трубы диаметром от 25 до 55 мм. Уникальный механизм быстрого действия позволяет затягивать или ослаблять зажим одним движением рукоятки. Совместим с любым оборудованием, оснащенным штифтом Junior, адаптерами со штифтом Junior телескопическими удлинителями и т.д.



KCP-818 Кронштейн регулируемый Adjustable Baby Side Arm

W 2.1кг 4.62lb

Оснащен двумя разнонаправленными штифтами Baby (16 мм) и предназначен для выноса осветительных приборов или аксессуаров от стойки. Регулируемый механизм быстрой фиксации подходит для установки на трубах диаметром от 25 мм до 55 мм и может быть быстро и легко передвигается по отрезку квадратной трубы длиной 15” (380 мм).





KCP-819 Кронштейн регулируемый Adjustable Junior Side Arm

W 2.1кг 4.62lb

Оснащен сквозным гнездом Junior (28 мм) и предназначен для выноса крупного осветительного прибора от стойки. Регулируемый механизм быстрой фиксации подходит для установки на трубах диаметром от 25 мм до 55 мм и может быть быстро и легко передвигается по отрезку квадратной трубы длиной 16.1” (410 мм).





max 20кг 44lb

YOUTUBE
KUPO SIDE ARM W/ BABY PIN/RECEIVER (KCP-806)


KCP-806 Кронштейн со штифтом/гнездом Baby

KCP-806 крепится на трубу диаметром от 31 мм (1.25") до 38 мм (1.50"). Например, его можно установить на колонну стойки C-stand диаметром 35 мм (1.4"). На кронштейне находятся приваренные адаптеры: штифт Baby и гнездо Baby, которые позволяют устанавливать небольшие осветительные приборы. Общая длина стрелы кронштейна составляет 390 мм.

Обратите внимание, что разные производители C-stand используют трубы с различным диаметром, что влияет на внешний диаметр каждой секции стойки. Основные бренды, такие как Avenger и Kupo, используют метрическую систему: диаметр труб трех секций составляет 35/30/25 мм соответственно. Matthews использует дюймовую систему: диаметр труб секций равен 1-1/4" (31.75 мм), 1" (25.4 мм) и 3/4" (19.05 мм).

При использовании кронштейна важно соблюдать осторожность, чтобы избежать ситуаций, когда диаметр трубы слишком мал для надежного крепления.



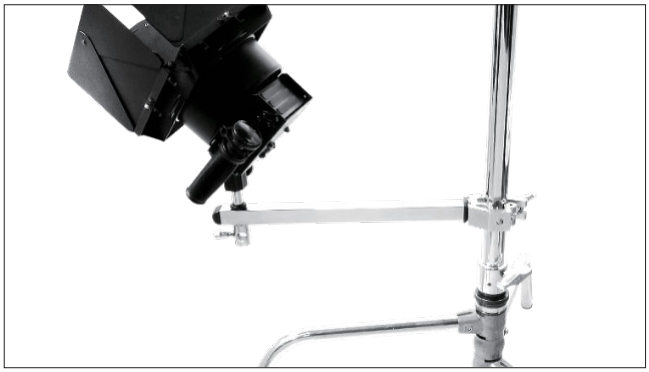



max 20кг 44lb

KCP-808 Кронштейн с 2 штифтами Baby

KCP-808 крепится на трубу диаметром 2" (48-51 мм) и имеет общую длину 390 мм. На кронштейне находятся два штифта Baby, которые позволяют устанавливать небольшие осветительные приборы. Кронштейн позволяет разместить осветительный прибор или крепежную головку на более низком уровне или установить дополнительный осветительный прибор без необходимости использования дополнительной стойки.





max 40кг 88lb


KCP-809 Кронштейн с гнездом Junior

KCP-809 крепится на трубу диаметром 2" (48-51 мм) иимеет длину 390 мм. На кронштейне находится сквозное гнездо Junior, который позволяет устанавливать крупный осветительный прибор на стойке, как сверху, так и снизу (в комплект входит страховочный шплинт для дополнительной безопасности).







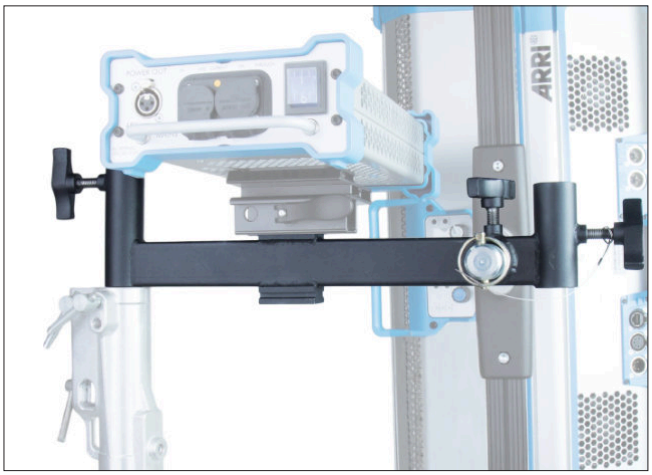





YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

YOUTUBE
KUPO PANEL OFFSET ARM (KS-164B)

KS-164B

30кг
66lb

Кронштейн для панелей

Изготовленный из прочной стали с черным порошковым покрытием, офсетная стрела длиной 390 мм оснащена двумя гнездами Junior, что позволяет устанавливать светодиодную панель в вертикальном или горизонтальном положении. Особенно подходит для Arri® Skypanel, которую можно монтировать вертикально без снятия поворотной скобы.



▲ Храповой ремень длиной 2 м x2шт. в комплекте





KS-253 Кронштейн

4.5кг
9.9lb

40кг
88lb

Стрела длиной 53 см, выполненная из стали с черным порошковым покрытием, специально разработана для легкого крепления осветительных приборов на уличных фонарях, деревьях, столбах или телефонных опорах с использованием храпового ремня (в комплекте). На одном конце стрелы находится гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) и штифт Baby 5/8" (16 мм), что позволяет устанавливать осветительное оборудование с штифтом Junior, а также крепить рамки флагов с помощью крепежной головки на штифт Baby.

YOUTUBE
KUPO BABY
OFFST ARM (KS-058)





KS-058 Кронштейн Baby

max 20кг 44lb

Офсетная стрела длиной 390 мм с двумя штифтами Baby и одним гнездом Baby предназначена для установки на стойку Baby в ситуациях, когда осветительный прибор нельзя разместить близко к объекту или требуется установить прибор сверху, чтобы скрыть стойку за декорацией. Внимание: при смещении осветительного прибора происходит также смещение веса, поэтому для предотвращения опрокидывания стойки необходимо использовать мешок с песком или противовес.





KS-059 Кронштейн Junior

max 40кг 88lb

Офсетная стрела Junior длиной 470 мм с штифтом Junior и гнездом Junior предназначена для смещения крупного осветительного прибора от стойки. Позволяет установить осветительный прибор как сверху, так и снизу (в комплект входит страховочный шплинт).



max В сложенном виде: 20кг (44lb)
В разложенном виде: 10кг (22lb)



KS-158B Кронштейн регулируемый Baby

Обладает той же функциональностью, что и модель KS-058, но оснащен регулируемой по длине конструкцией, которая позволяет увеличивать длину от 48 до 71 см, обеспечивая гибкость в настройке выноса от центра стойки.



max В сложенном виде: 30кг (66.1lb)
В разложенном виде: 15кг (33lb)



KS-159B Кронштейн регулируемый Junior

Обладает той же функциональностью, что и модель KS-059, но оснащен регулируемой по длине конструкцией, которая позволяет увеличивать длину от 48 до 71 см, обеспечивая гибкость в настройке выноса от центра стойки. Комплектуется страховочным шплинтом для безопасности.


YOUTUBE
KUPO BABY TRIPLE HEADER (KS-066)






Резьбовое отверстие на торце удерживает рукотяку при установке кронштейна на стойку Junior.







KS-066 Кронштейн Baby Triple Header

W 1.5кг 3.30lb


Этот кронштейн позволяет установить несколько осветительных приборов или аксессуаров на одну стойку. Оснащен пятью штифтами Baby с насечками, приваренными к прочной стальной балке размером 20x20x800 мм. Вынесенные крепления позволяют разместить до пяти осветительных приборов. Кронштейн может устанавливаться на верх стойки со штифтом Baby (16 мм) или в гнездо Junior (28 мм). На боковой стороне балки имеется резьбовой выступ 5/16"-18 для хранения винта при использовании на стойке Junior.



KS-055 Кронштейн Junior Multi Header

W 4.59кг 10.10lb

Кронштейн изготовлен из стальной квадратной трубы размером 40x40 мм длиной 100 см (40") с черным антибликовым покрытием. Оснащен пятью приваренными гнездами Junior для крепления до пяти осветительных приборов. Головка оснащена штифтом Junior (28 мм) для установки на универсальные стойки или любые крепежные опоры с гнездом Junior. Два нижних гнезда Junior оборудованы страховочными тросами, обеспечивающими дополнительную безопасность. Головка выдерживает нагрузку до 50 кг при равномерном распределении по обе стороны и до 15 кг при нагрузке только на одну сторону.

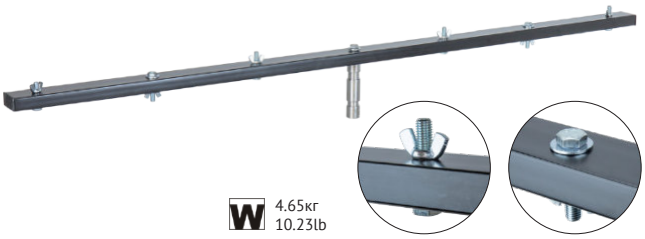

W 4.65кг 10.23lb

KS-056 Кронштейн 6x Lantern T-Bar

Кронштейн T-Bar позволяет установить до шести осветительных приборов на стойку для тяжелых нагрузок. Стальная балка размером 25x50x1420 мм оснащена шестью винтами-барашками для надежного крепления осветительных приборов. Поддерживает нагрузку до 12 кг при равномерном распределении по обе стороны и до 6 кг при размещении нагрузки только с одной стороны. Штанга крепится на стойке Junior через штифт 1-1/8" (28 мм).

Изготовленный из хромированной стали, удобный удлинитель для стоек Baby предназначен для увеличения высоты стойки, крепежной пластины или любого оборудования. Уникальная конструкция с внутренним диаметром 5/8" (16 мм) и внешним диаметром 1-1/8" (28 мм) на конце удлинительной трубы позволяет устанавливать этот удлинитель как на штифт Baby, так и в гнездо Junior после снятия фиксирующего винта. Дополнительная внутренняя резьба 1/4"-20 на верхней части дает возможность для монтажа любого оборудования с наружной резьбой 1/4"-20. Насечка на шейке штифта Baby предотвращает скольжение при установке осветительного прибора.

YOUTUBE
KUPO BABY STAND EXTENSION (006, 012, 018, 024 & 025)





Внутренняя резьба 1/4"-20.



006 Удлинитель 23см Baby

L 23см 9.05" W 0.47кг 1.04lb T A

012 Удлинитель 38см Baby

L 38см 14.96" W 0.58кг 1.28lb T A

018 Удлинитель 53.5см Baby

L 53.5см 21.06" W 0.69кг 1.52lb T A

024 Удлинитель 69см Baby

L 69см 27.2" W 0.79кг 1.74lb T A



025

Удлинитель телескопический Baby

L 40.2см 15.8" H max 61см 24" W 0.8кг 1.76lb T A

Изготовленный из прочной хромированной стали, телескопический удлинитель Kupo предназначен для увеличения высоты стойки или стрелы от 40,2 см до 61 см. Штифт Baby 16 мм (5/8") подходит для стандартных осветительных приборов, крепежных головок и другого студийного оборудования. Удлинитель оснащен гнездом Baby 16 мм (5/8").

Эти удлинители стоек идентичны колоннам, которые используются в стойках Master C-Stand с основанием Turtle Base. Модели удлинителей стойки определяются длиной одной секции. Например, 30-дюймовый удлинитель состоит из двух выдвижных секций (double riser) и одной основной секции, что в сумме дает общую длину 90". Если добавить высоту основания, получится максимальная высота стойки.
2 колена, 3 секции (диаметр: 35 мм, 30 мм, 25 мм).



CT-20M-TUBE
CT-20MB-TUBE (черный)

L 72см 28.3" | H max 152см 59.8" | W 3.2кг 7.1lb | T A

CT-30M-TUBE
CT-30MB-TUBE (черный)

L 90см 35.4" | H max 204.5см 80.5" | W 4кг 8.8lb | T A

CT-40M-TUBE
CT-40MB-TUBE (черный)

L 113см 44.4" | H max 274.5см 108" | W 4.7кг 10.4lb | T A

YOUTUBE KUPO C STAND RISER COLUMN (CT-20M-TUBE)

YOUTUBE KUPO C-STAND RISER COLUMN (CT-40M-TUBE)



120M Телескопическая колонна Junior

L 138см 54.3" | H max 228см 89.8" | W 4.9кг 10.8lb | T V

Телескопическая двухсекционная колонна из хромированной стали с универсальной головкой с тремя типами креплений: гнезда Junior 1-1/8" (28 мм) и Baby 5/8" (16 мм), а также наклоняемый штифт Baby 5/8" (16 мм). На нижней части колонны находится штифт Junior 1-1/8" (28 мм), совместимый с основаниями Master C-Stand, Runway Base или другой опорой. Длина колонны регулируется от 138 см до 228 см.



027M Удлинительная колонна 45см Junior

L 45см 17.7" | W 1.9кг 4.2lb | T V

YOUTUBE A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

YOUTUBE KUPO JUNIOR STAND EXTENSION (027M)



Удлинительная колонна для стоек Junior длиной 45 см, оснащенный литой алюминиевой головкой с черным покрытием и тремя типами креплений: штифт Baby 5/8" (16 мм), гнездо Baby 5/8" и гнездо Junior. Хромированная стальная колонна с штифтом Junior 1-1/8" (28 мм) идеально подходит для установки на стойки Combo, основание C-Stand Turtle Base, основание Runway Base или настенную пластину Junior, обеспечивая универсальные варианты крепления вашего оборудования.



017 Телескопический удлинитель

L 27см 10.7" | H max 43см 17" | W 0.42кг 0.9lb





Удлинитель состоит из двух секций и оснащен наружной резьбой 3/8"-16 на одном конце и внутренней резьбой 3/8"-16 на другом. Длина регулируется от 27 см до 43 см и фиксируется с помощью винта с литой алюминиевой ручкой-барашком. Материал: алюминий.
1 колено, 2 секции (диаметр: 30 мм и 25 мм).

В ассортименте Kupo представлено множество различных удлинительных колонн, включая легкие алюминиевые и прочные стальные, чтобы удовлетворить множество требований при съемке. Колонны совместимы с зажимами, хомутами, стойками и другим оборудованием.



013-A Колонна для мини-стойки

L 48см 19" | H max 80см 31.5" | W 0.35кг 0.77lb | T T

Двухсекционная колонна из черного алюминия для складного основания мини-стойки KUPO позволяет увеличить максимальную высоту до 80 см.
Материал: алюминий, 1 колено, 2 секции.



042 Телескопическая 4-секционная колонна

L 42см 16.6" | H max 127см 50" | W 0.4кг 0.91lb | T A

Четырехсекционная алюминиевая колонна с черным покрытием, предназначена для увеличения высоты стойки на 127 см (4.2'). Материал: алюминий. 3 колена, 4 секции (диаметр: 1", 7/8", 3/4", 5/8").



092 Телескопическая 3-секционная колонна


L 89см 35" | H max 230см 92" | W 0.6кг 1.32lb | T T

3-секционная алюминиевая колонна с черным покрытием позволяет увеличивать высоту стойки от 89 см до 230 см и фиксируется с помощью литой ручки-барашка. Также может использоваться как ручная стрела для света или микрофона. На основании находится адаптер TVMP, который совместим с штифтом 16 мм (5/8") или гнездом 28 мм (1-1/8'). Материал: алюминий. 2 колена, 3 секции (диаметр: 25 мм, 22 мм, 19 мм).



032 Телескопическая 2-секционная колонна с гнездом Baby

L 52см 20.47" | H max 86.8см 34.17" | W 0.32кг 11.11lb | T S2



2-секционная алюминиевая колонна с черным покрытием позволяет увеличивать высоту стойки от 52 см (20.47") до 86.8 см (34.17") и фиксируется с помощью клипсы. Один конец оснащен двусторонним гнездом Baby, а другой имеет резьбу 3/8"-16. 1 колено, 2 секции (диаметр: 25 мм, 22 мм).

ЗАЖИМЫ SUPER VISER

KCP-601-L
Зажим Super Viser Clamp (17”)

KUPO Super Viser — это исключительно прочный и универсальный зажим, который можно установить на круглых, плоских и другой формы предметах. Положение губок остается зафиксированным друг относительно друга благодаря пазу на стержне, что позволяет легко устанавливать зажим одной рукой.


На стержне находится штифт Baby 5/8" (16 мм) с рифлением на шейке, которое препятствует нежелательному прокручиванию. Зажим также оснащен шестигранным приемным гнездом Baby, которое совместимо с серией аксессуаров Convi Clamp.

KCP-607
Зажим Super Viser
End Jaw (9”)

KCP-601
Зажим Super Viser Clamp (9”)

KCP-600
Зажим Super Viser Clamp (4”)

KCP-602
Зажим Super Viser Clamp
Center Jaw (3.5”)

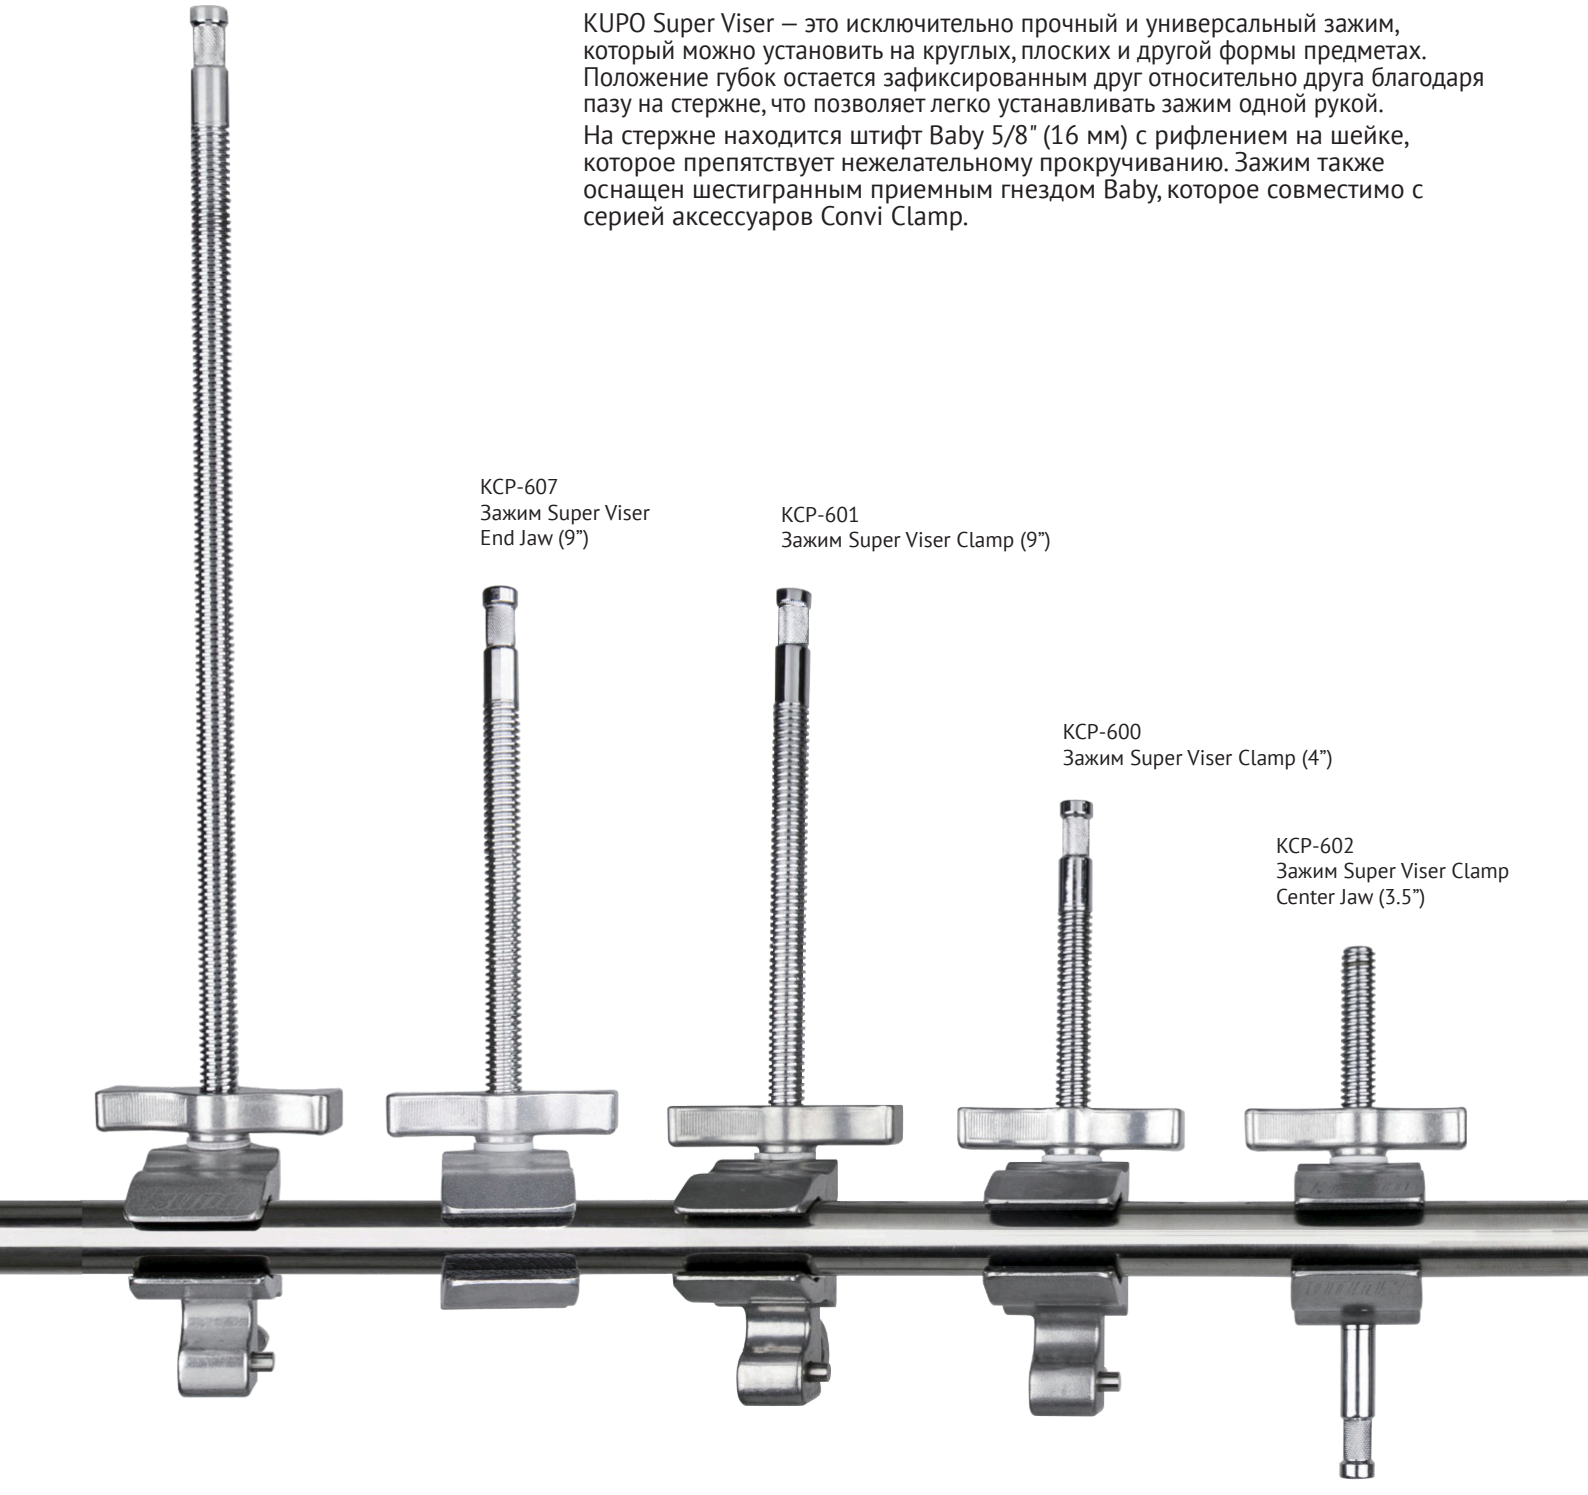

KCP-601-L
Зажим Super Viser Clamp (17”)



Паз обеспечивает выравнивание губок относительно друг друга.

KCP-660B
Зажим Mini Viser Clamp

KCP-662B
Зажим Mini Viser Clamp w/ Baby Stud

KCP-667B
Зажим Mini Viser Clamp w/ 5/8”-27 Thread

KCP-604
Зажим Super Viser Clamp End Jaw (4”)



Super Viser Clamp изготовлен из литого алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижные губки предназначены для крепления на трубах или планках толщиной до 101 мм (до 228 мм для удлиненной версии KCP-601).

Благодаря инновационному пазу на резьбовом стержне, обе губки сохраняют одинаковое положение на всем рабочем ходу зажима. Помимо штифта 16 мм, расположенного на конце стержня, зажим оснащен уникальным гнездом 16 мм, которое совместимо со всеми аксессуарами Convi Clamp, что делает Super Viser универсальным инструментом.

Особенности:

(1) **Защита от вращения**

Специальный паз, расположенный на задней части стержня, удерживает губки в выровненном положении.

(2) **Резиновые накладки на губках**

Механическое соединение между резиновыми накладками и литым алюминиевым корпусом вместо клея обеспечивает надежное крепление накладок, что позволяет безопасно монтировать зажим как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

(3) Штифт Baby 16 мм (5/8")

Резьбовой стержень заканчивается штифтом 5/8" для установки осветительных приборов или крепежных аксессуаров.

(4) Шестигранное гнездо

Шестигранное гнездо совместимо с зажимами Convi или Super, предоставляя дополнительные варианты монтажа.

(5) Усиленная рукоятка

Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный крутящий момент.

YOUTUBE
KUPO SUPER VISER CLAMPS




Паз обеспечивает выравнивание губок относительно друг друга.




Надежная механическая фиксация резиновых накладок на губках.




Рифленая шейка обеспечивает максимальное сцепление.

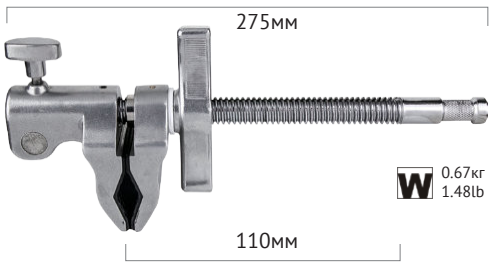


KCP-600 Зажим Super Viser Clamp 4" (10.16см)

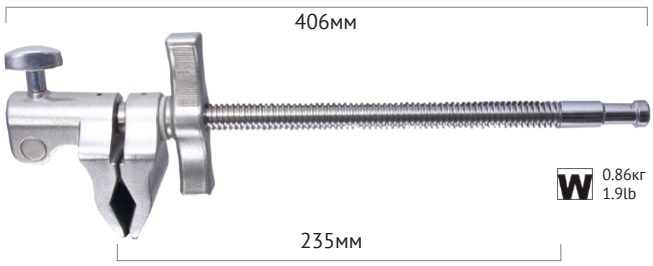

KCP-601 Зажим Super Viser Clamp 9" (24см)

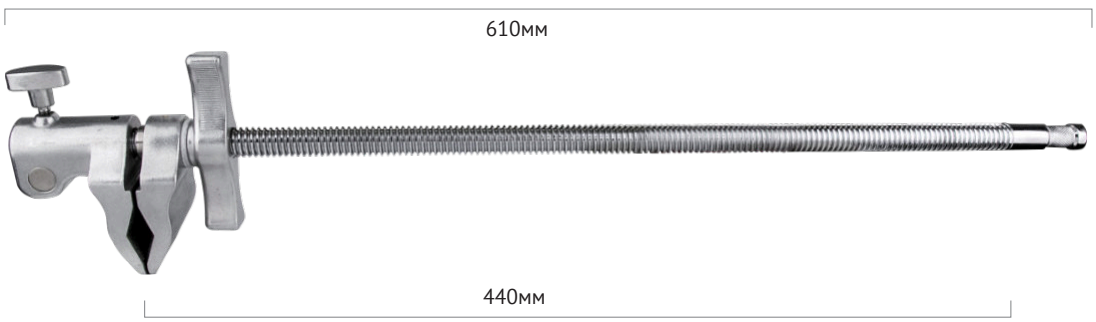


KCP-601-L Зажим Super Viser Clamp 17" (44см) 1.36кг 3lb

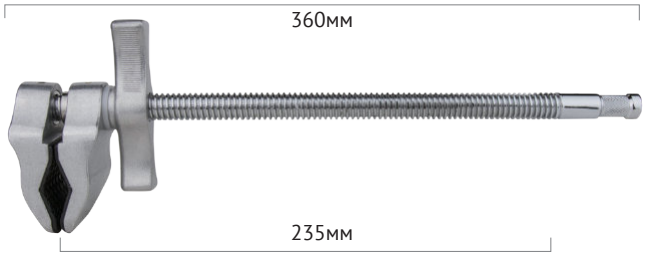



KCP-607
W 0.68кг 1.5lb


Зажим Super Viser Clamp End Jaw 9” (23.5см)

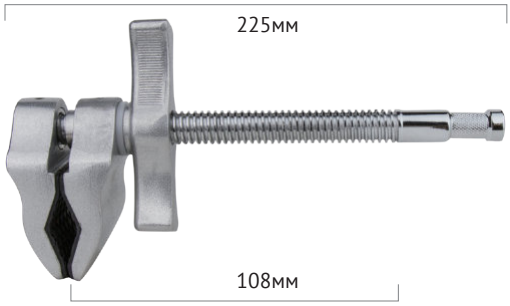



KCP-604
W 0.61кг 1.35lb

Зажим Super Viser Clamp End Jaw 4” (10.5см)

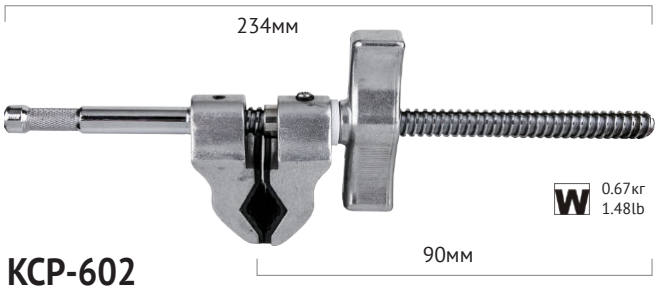

W 0.67кг 1.48lb

KCP-602
Зажим Super Viser Clamp Center Jaw 3.5” (9см)


Зажим Center Jaw Super Viser оснащен фиксированным штифтом Baby на конце губки вместо фиксированного гнезда Baby, что предоставляет удобное альтернативное решение для монтажа в ситуациях, где традиционный Super Viser Clamp может быть неудобен.






KS-610 Удлинитель стержня зажима
W 0.4кг 0.88lb

Изготовленный из стали с высокоточной обработкой и хромированным покрытием, этот удлинитель увеличивает длину центрального стержня зажима Super Viser, расширяя диапазон захвата на 10" (25,4 см).

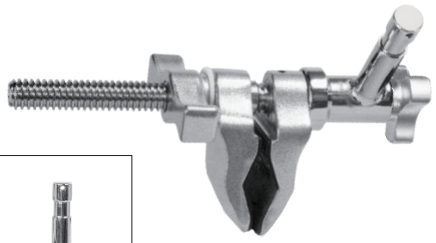




W 0.86кг 1.9lb

KCP-608 Зажим Super Viser Clamp Center Jaw W/ Indexed Baby Pin 3.5”(9см)

Зажим Kupo Super Viser Clamp Center Jaw с фиксируемым штифтом Baby изготовлен из высококачественного алюминия и стали. Штифт Baby 5/8" (16 мм) расположен под углом 90 градусов к зажиму и может легко поворачиваться вдоль оси, фиксируясь в 8 различных положениях с шагом 45 градусов с помощью надежной массивной гайки. Губки зажима оснащены уникальными резиновыми накладками с механической фиксацией, которые обеспечивают прочное сцепление и одновременно защищают поверхность от повреждений. Зажим может надежно фиксироваться на круглых, плоских и другой формы объектах размером до 9 см (3.5"). Super Viser Clamp Center Jaw с фиксируемым штифтом Baby — это необходимый аксессуар для профессионалов, которым важны надежность, универсальность и удобство использования.

Применение:














Внутренняя резьба 1/4"-20 на рифленом стержне диаметром 3/8" (10 мм).


Наружный штифт с резьбой 3/8"-16 на нижней части губки.


Конструкция с пазом обеспечивает выравнивание губок при их движении.

KCP-660B Зажим Mini Viser Clamp

W 280г 9.9oz

Мини-версия зажима Super Viser оснащена отверстием с резьбой 1/4"-20 на рифленом стальном стержне диаметром 3/8" (10 мм) и наружным штифтом 3/8"-16 на нижней части губки для установки различных осветительных и видеоаксессуаров. Идеально подходит для установки небольшого контрового света, фиксации переносного хромакейного экрана, микрофона типа "пушка", а также для работы в ограниченном пространстве, например, при съемке на столе или в салоне автомобиля. Губки изготовлены из литого алюминиевого сплава и имеют механически фиксированные резиновые накладки, обеспечивающие надежное крепление и превосходную устойчивость к погодным условиям, максимальный диапазон захвата до 2" (51 мм). В комплект входит адаптер KS-051 (штифт 1/4" - 1/4").




Внутренняя резьба 1/4"-20 на штифте Baby диаметром 5/8" (16 мм).



Наружный штифт с резьбой 3/8"-16 на нижней части губки.


Конструкция с пазом обеспечивает выравнивание губок при их движении.

KCP-662B Зажим Mini Viser Clamp w/ Baby Stud

W 351г 12.4oz

Оснащен штифтом Baby диаметром 5/8" (16 мм) вместо стержня 3/8" (10 мм) для подключения легких осветительных приборов и аксессуаров с гнездом Baby 5/8" (16 мм). Также предусмотрена внутренняя резьба 1/4"-20, подходящая для различных осветительных и видеоаксессуаров.

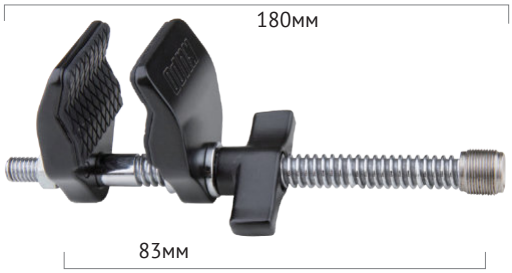


Наружная резьба 5/8"-27 для крепления держателя микрофона.


Наружный штифт с резьбой 3/8"-16 на нижней части губки.



Конструкция с пазом обеспечивает выравнивание губок при их движении.

KCP-667B Зажим Mini Viser Clamp w/ 5/8"-27 Thread

W 400г 14oz

Оснащен переходной втулкой с внутренней резьбы 3/8"-16 на наружную резьбу 5/8"-27, установленной на резьбовом штифте диаметром 3/8" (10 мм), что позволяет легко крепить микрофоны на трубе или полке. Также можно устанавливать любое оборудование с внутренней резьбой 3/8"-16 на зажим.





KCP-195 Зажим 5/8"(16мм) Rod Clamp w/ a 5/8" (16мм) Baby Stud


W 100г 3.53oz


Имеет центральный зажим, который позволяет крепить зажим на штанге диаметром 5/8" (16 мм) и заканчивается штифтом 5/8" (16 мм) для подключения небольшого осветительного прибора, камеры или других аксессуаров. Быстрый и удобный способ добавить штифт Baby (5/8") на штангу 5/8" без необходимости разбирать весь комплект оборудования.

Применение зажима Mini Viser с U-образной ручкой:



Rod Clamp applications:





Эти наборы крепежных приспособлений предназначены для создания опоры для фона или подвесной балки для установки осветительных приборов. Используется с трубами Speed Rail или деревянными балками, закрепляемыми с каждой стороны, или телескопической штангой для надежной фиксации между стенами. Может применяться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Прочные приваренные пластины размером 100 x 100 мм и толщиной 6,35 мм имеют заранее подготовленные отверстия и оснащены прокладками для защиты стен и потолка.

YOUTUBE
KUPO WALL SPREADERS
(KCP-712 & KCP-724)





KCP-712 Крепежная распорка
для трубы 1-1/2” Sch. 40 (наруж. Ø 48.3мм)

Набор из 3 элементов используется для создания распорки между двумя жесткими точками путем размещения трубы из алюминия 1-1/2” Sch.40 с наружным диаметром 1.9” (48.3 мм). Приваренные пластины размером 100x100 мм и толщиной 0.25” (6.35 мм) имеют монтажные отверстия и мягкие накладки для защиты стен или потолка.

KCP-714 Крепежная распорка
для трубы 1-1/4” Sch.40 (наруж. Ø 42.4мм)

Набор из 3 элементов используется для создания распорки между двумя жесткими точками путем размещения трубы из алюминия 1-1/4” Sch.40 с наружным диаметром 1.66” (42.4 мм). Приваренные пластины размером 100x100 мм и толщиной 0.25” (6.35 мм) имеют монтажные отверстия и мягкие накладки для защиты стен или потолка.





KCP-712TSK Крепежная распорка телескопическая
для трубы 1-1/2" Sch.40 (наруж. Ø 48,3 мм)

Набор из 5 элементов используется для создания распорки между двумя жесткими точками. Включает трубу 1-1/2" Sch.40 (внешний диаметр 48,3 мм) из алюминия и телескопический адаптер. Приваренные пластины размером 100x100 мм и толщиной 0,25" (6,35 мм) имеют монтажные отверстия и мягкие накладки для защиты стен и потолка.



KCP-714TSK Крепежная распорка телескопическая
для трубы 1-1/4” Sch.40 (наруж. Ø 42.4мм)

Набор из 5 элементов используется для создания распорки между двумя жесткими точками. Включает трубу 1-1/4" Sch.40 (внешний диаметр 42,4 мм) из алюминия и телескопический адаптер. Приваренные пластины размером 100x100 мм и толщиной 0,25" (6,35 мм) имеют монтажные отверстия и мягкие накладки для защиты стен и потолка.





KCP-712TSA Адаптер телескопический
для трубы 1-1/2” Sch.40 (наруж. Ø 48.3мм)

Адаптер включает два элемента: переходник с 1-1/2" Sch.40 (внешний диаметр 48,3 мм) на 1" Sch. (внешний диаметр 33,4 мм) и втулку с внутренним диаметром 34 мм и прорезью. Позволяет использовать дополнительную трубу диаметром 1", если точная длина пролета неизвестна. Предназначен для модернизации стандартной распорки KCP-712 в телескопическую версию.



KCP-714TSA Адаптер телескопический
для трубы 1-1/4” Sch.40 (наруж. Ø 42.4мм)

Адаптер включает два элемента: переходник с 1-1/4" Sch.40 (внешний диаметр 42,4 мм) на 1" Sch. (внешний диаметр 33,4 мм) и втулку с внутренним диаметром 34 мм и прорезью. Позволяет использовать дополнительную трубу диаметром 1", если точная длина пролета неизвестна. Предназначен для модернизации стандартной распорки KCP-714 в телескопическую версию.



KCP-712DB Крепежная распорка двойная для трубы 1-1/2" Sch. 40 (наруж. Ø 48.3мм) - черная

W 4.5кг 9.9lb


Набор из 3 элементов используется для создания распорки из двух стандартных труб 1-1/2" Sch.40 (48,3 мм) между двумя стенами. Изготовлен из прочной стали с черным порошковым покрытием, что обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость. Конструкция позволяет легко раздвинуть распорку для надежной фиксации, что делает этот комплект практичным решением для поддержки фона или создания верхней балки для подвешивания осветительных приборов.



KCP-714DB Крепежная распорка двойная для трубы 1-1/4" Sch.40 (наруж. Ø 42.4мм)- черная

W 4.5кг 9.9lb

Набор из 3 элементов используется для создания распорки из двух стандартных труб 1-1/4" Sch.40 (42,4 мм) между двумя стенами. Изготовлен из прочной стали с черным порошковым покрытием, что обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость. Конструкция позволяет легко раздвинуть распорку для надежной фиксации, что делает этот комплект практичным решением для поддержки фона или создания верхней балки для подвешивания осветительных приборов.

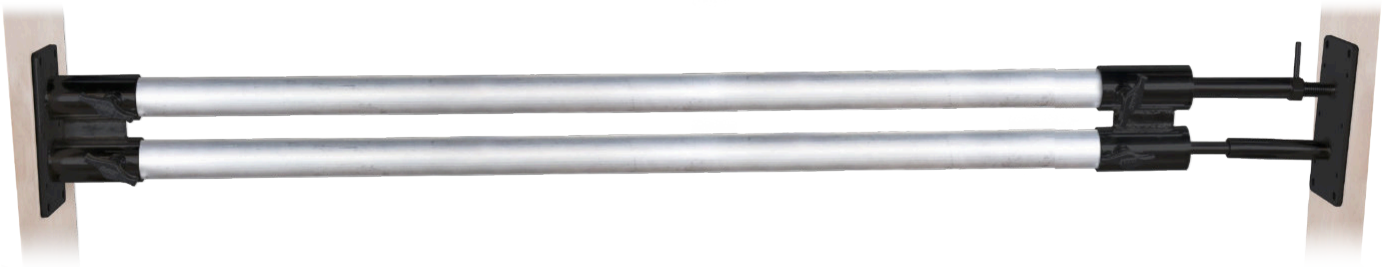



DPC-112B Соединитель двойной для труб 1-1/2" Sch. 40 (наруж. Ø 48.3мм) Speed Rail


Двойной соединитель Kupo изготовлен из двух сваренных стальных труб с межосевым расстоянием 0,9" (22,8 мм) с черным порошковым покрытием. Этот соединитель специально разработан для работы с системами Speed Rail диаметром 1-1/2" Sch. 40 (48,3 мм). Двойная конфигурация обеспечивает дополнительные возможности, экономию времени и надежность для монтажа осветительного оборудования, камер, мониторов и другого оборудования. Соединитель легко интегрируется в существующую систему Speed Rail без необходимости использования дополнительных адаптеров.



DPC-114B Соединитель двойной для труб 1-1/4" SCH.40 (наруж. Ø 42.4мм) Speed Rail

Двойной соединитель Kupo изготовлен из двух сваренных стальных труб с межосевым расстоянием 0,9" (22,8 мм) с черным порошковым покрытием. Этот соединитель специально разработан для работы с системами Speed Rail диаметром 1-1/4" Sch. 40 (42,4 мм). Двойная конфигурация обеспечивает дополнительные возможности, экономию времени и надежность для монтажа осветительного оборудования, камер, мониторов и другого оборудования. Соединитель легко интегрируется в существующую систему Speed Rail без необходимости использования дополнительных адаптеров.

YOUTUBE
KUPO WALL SPREADERS
(KCP-712 & KCP-724)

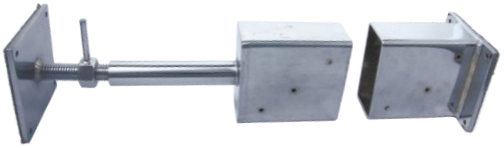



KCP-724 Крепежная распорка для деревянного бруса 2"x4"

W 3.2кг 7lb

Предназначен для установки фона или создания верхней балки для подвешивания осветительных приборов путем крепления деревянного бруса между двух стен. Достаточно просто прикрутить концы бруса к элементам распорки, а затем отрегулировать болт для плотной фиксации между стен. Может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Толщина стальной пластины составляет 0.25" (6.35 мм).





КСР-129 Зажим C-Clamp 10” с регулируемым гнездом Junior

С-образный зажим длиной 10” изготовлен из кованой стали с черным порошковым покрытием и оснащен регулируемым гнездом Junior 1-1/8” (28 мм). Этот зажим позволяет крепить осветительные приборы, устанавливая его как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Встроенный страховочный трос обеспечивает дополнительную безопасность и всегда находится под рукой. Страховочный шплинт, закрепленный на тросе, предотвращает падение осветительного прибора при регулировке угла панорамирования, даже если ручка зажима ослаблена.







КСР-114 Зажим C-Clamp 4” со штифтом Baby

КСР-116 Зажим C-Clamp 10” со штифтом Baby

С-образный зажим, изготовленный из стали с черным покрытием, оснащен двумя отдельными штифтами Baby 5/8” (16 мм), расположенными в разных позициях, что позволяет установить осветительный прибор в нужном положении.








КСР-117 Зажим C-Clamp 4” с креплением на ветках

С-образный зажим 4” изготовлен из стали с цинковым покрытием и оснащен приваренным креплением для веток дерева. Этот зажим позволяет использовать настоящую ветку дерева вместо имитации или деревянного куколориса для создания естественного движения ветвей. “Ухо” для крепления в крепежных головках приварено к зажиму, что обеспечивает быструю установку ветки дерева в любом желаемом положении.



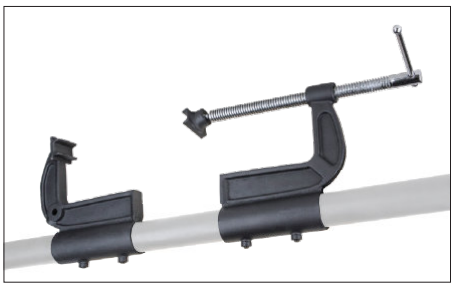


КСР-141 Зажим C-Clamp разъемный для трубы 1-1/2”Sch.40(48.3мм)

Состоит из двух половин 10-” С-образного зажима с приваренными креплениями для Speed Rail, оснащенными двумя винтами M10, затягивающимися ключом #5. Пропускается через трубу 1-1/2” Sch.40 (48,3 мм), создавая С-образный зажим для любой длины пролета.

Цепочный зажим Kupo с двумя штифтами Baby 5/8" — это специализированный инструмент, позволяющий закреплять и позиционировать осветительное оборудование, камеры и другие аксессуары на трубах диаметром до 6" (модель KCP-605) или до 10" (модель KCP-606). Благодаря гибкости цепи зажим обеспечивает надежное и регулируемое крепление на объектах неправильной формы или больших размеров, таких как ветки или стволы деревьев. Этот зажим окажется полезен в ситуациях, с которыми не справятся зажимы других типов. Зажим оснащен двумя приваренными штифтами Baby 5/8" (16 мм): один расположен сзади зажима под прямым углом, а другой — на конце рукоятки, которая используется для регулировки натяжения при фиксации. Это значительно упрощает и ускоряет установку. Оба штифта имеют рифленую поверхность, предотвращающую движение или проскальзывание после фиксации. Рычаг разблокировки оснащен фиксирующим винтом с ручкой, предотвращающим случайное открытие зажима в запертом состоянии.

Особенности:

1. Цепь регулируется для крепления объектов различных форм и размеров.
2. Регулировка натяжения с помощью вращения штифта Baby 5/8" на задней части зажима.
3. Цепь изготовлена из высококачественной термообработанной легированной стали для максимальной прочности и долговечности.
4. Два разнонаправленных штифта Baby 5/8" для удобной установки оборудования
5. Рифленая поверхность шейки штифтов Baby 5/8" обеспечивает максимальное сцепление

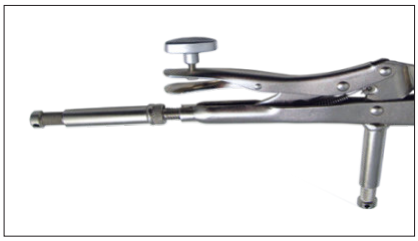


Рифленая поверхность шейки штифта обеспечивает максимальное сцепление. После установки зажима зафиксируйте его с помощью предохранительного винта.




На дереве.




На стальной трубе.

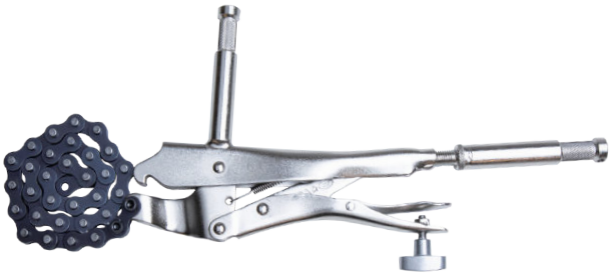

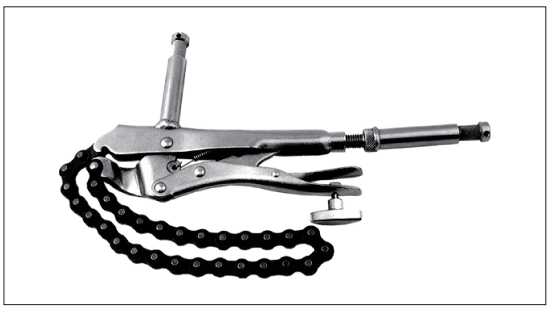

KCP-605 Зажим с цепью 6” W 1кг 2.2lb




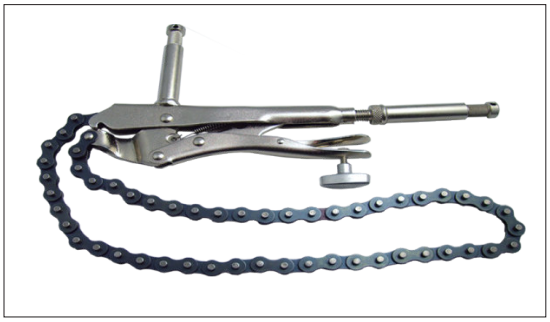

KCP-606 Зажим с цепью 10” W 1.2 кг 2.64lb

Зажим Gaffer — это универсальный инструмент, используемый гафферами и специалистами по работе с оборудованием для крепления и позиционирования осветительных приборов, флагов, рассеивающих фильтров и других аксессуаров на съемочной площадке. Зажим Gaffer от Kupo разработан для быстрого монтажа и эффективной работы. Он помогает осветительным техникам воплощать креативные идеи, поддерживая безопасность и порядок на площадке.



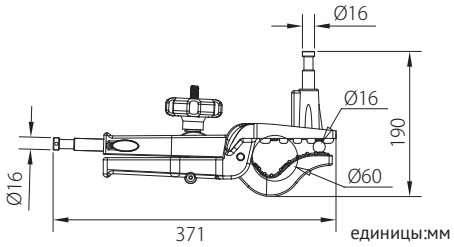



KCP-500


Зажим Large Gaffer

1.25кг
2.75lb

10кг
22lb

YOUTUBE
KUPO LARGE GAFFER GRIP (KCP-500)

Универсальный зажим для быстрого монтажа, который надежно крепится к плоским или круглым поверхностям. Оснащен регулировочным винтом для изменения натяжения и съемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), установленным в гнездо Baby на рукоятке. Еще один штифт Baby 5/8" (16 мм) расположен сверху верхней губки зажима. Зажим подходит для работы с диаметрами от 5/8" до 2-3/8" (16–60 мм).

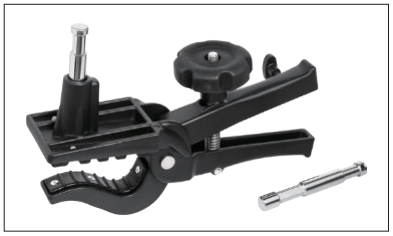

Множество точек крепления позволяют устанавливать различные аксессуары или одновременно монтировать несколько элементов. Рукоятка зажима оснащена съемным штифтом Baby 5/8" на задней части, обеспечивая универсальность использования зажима как в роли штифта, так и гнезда. На одном конце съемного штифта Baby находится плоская выборка, что обеспечивает надежную винтовую фиксацию, предотвращая вращение.




Резиновые защитные накладки на верхней и нижней губках зажима оснащены канавками и закреплены заклепками. Такая конструкция увеличивает надежность фиксации и одновременно защищает зажимаемый объект.



Большая рукоятка зажима имеет эргономичный дизайн и оснащена резиновым противоскользящим покрытием для улучшенного захвата. Благодаря кулачковому механизму в конструкции рукоятки обеспечивается безопасная и быстрая фиксация. Встроенная пружина удерживает рукоятку в надежно закрепленном положении, предотвращая случайное ослабление после фиксации.



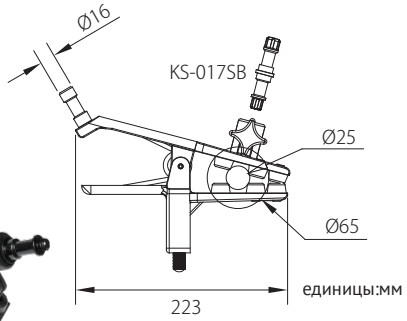

0.66 к г
1.45lb

YOUTUBE
KUPO SMALL ADJUSTABLE GAFFER GRIP (KCP-550)






KCP-550

Зажим Small Gaffer регулируемый

Регулируемый зажим KCP-550 Gaffer от Kupo — это универсальное и легкое решение для крепления осветительных приборов, пенопласта, отражателей и аксессуаров. Изготовлен из прочного алюминиевого сплава и оснащен регулируемым натяжением для быстрой и надежной фиксации. В комплект входит один фиксированный штифт Baby 5/8" (16 мм) и один съемный стальной универсальный адаптер Baby 5/8" (16 мм) со штифтами с резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16 с обеих сторон. Съемный адаптер установлен в гнездо Baby, что обеспечивает дополнительные возможности крепления. Губки зажима оснащены 12 резиновыми накладками, которые улучшают надежность фиксации и одновременно защищают зажимаемый объект. Зажим подходит для работы с диаметрами от 1" до 2,56" (25–65 мм).


Настенные кронштейны используются для крепления различных осветительных приборов, камер, мониторов, микрофонов и т.д. Эти кронштейны позволяют создать надежную и безопасную точку крепления для установки оборудования. Настенная пластина кронштейна имеет размер 9x15 см и изготовлена из стали толщиной 3 мм, на пластине приварен штифт Baby или гнездо Junior. Этот кронштейн можно закрепить на фанерном ящике Kupo для использования в качестве подвижной напольной точки крепления. На пластине находится 8 монтажных отверстий диаметром 6 мм для крепления кронштейна на стене или потолке с помощью винтов или гвоздей. 4 из 8 монтажных отверстий выполнены по стандарту VESA 75x75 мм, что позволяет дополнительно использовать этот кронштейн для установки монитора, закрепив штифт кронштейна в крепежной головке.

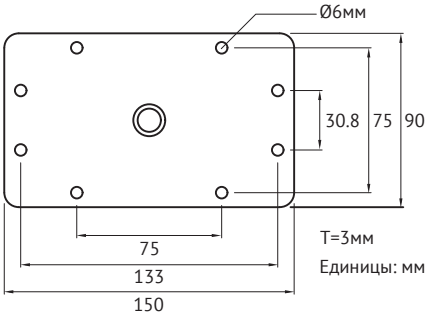

Стандартная пластина размером 9x15 см



Штифт приварен к пластине

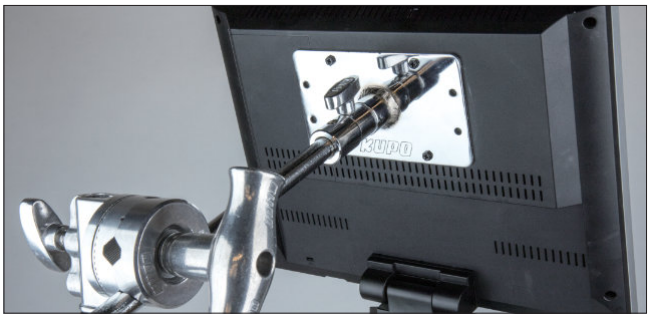

Совместимость с VESA 75 x 75 мм

YOUTUBE
KUPO WALL PLATE W/ 3" BABY STUD (KS-046)



KS-046

0.4кг
14.1lb

Кронштейн настенный 3" Baby

Пластина размером 9x15 см с приваренным штифтом Baby 5/8" длиной 3". Монтажные отверстия позволяют легко установить любой ЖК-монитор с креплением VESA 75x75 мм.

YOUTUBE
KUPO RIGHT ANGLE BABY WALL PLATE (KS-043)




KS-043

0.65кг
1.44lb

Кронштейн настенный Baby угловой

Пластина размером 9x15 см с приваренным под углом 90° штифтом Baby 5/8". Имеет 8 монтажных точек для гвоздей или винтов, что позволяет устанавливать пластину практически в любом месте. Может использоваться на стене, потолке или ящике Apple Box, где затруднена установка осветительной стойки или журавля.

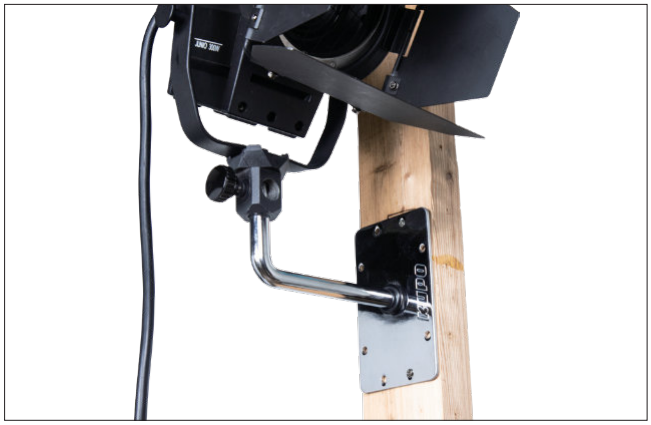



YOUTUBE
KUPO BABY WALL PLATES (KS-045 & KS-044)



KS-045

0.72кг
1.59lb

Кронштейн настенный 6" Baby

Пластина размером 9x15 см с приваренным штифтом Baby 5/8" длиной 6".

YOUTUBE
KUPO BABY WALL PLATES
(KS-045 & KS-044)



KS-044
W 0.85кг 1.88lb

Кронштейн настенный 9” Baby

Пластина размером 9x15 см с приваренным штифтом Baby 5/8" длиной 9".





KCP-340 Кронштейн шарнирный Baby
W 0.8кг 1.77lb

Квадратная пластина со штифтом Baby, установленном на шарнире, обеспечивает угол наклона от -45° до 90° и вращается на 360°. Размер пластины: 9x15 см.





KS-047
W 0.62кг 1.37lb

Кронштейн с гнездом Baby/штифтом Junior


Кронштейн с пластиной 9x15 см и приваренным гнездом Baby 5/8" (или штифтом Junior). Предназначен для крепления осветительных приборов или аксессуаров к стене. Может устанавливаться непосредственно на стойку Baby, либо использоваться без ручки для установки в гнездо Junior. Также подходит в качестве монтажной панели для монитора или акустической системы.



KS-145
W 0.47кг 1.04lb

Кронштейн настенный Baby Cheater

Пластина размером 9x15 см, с приваренным под углом штифтом Baby длиной 3", разработана для устранения помех от шторок при установке осветительного прибора.

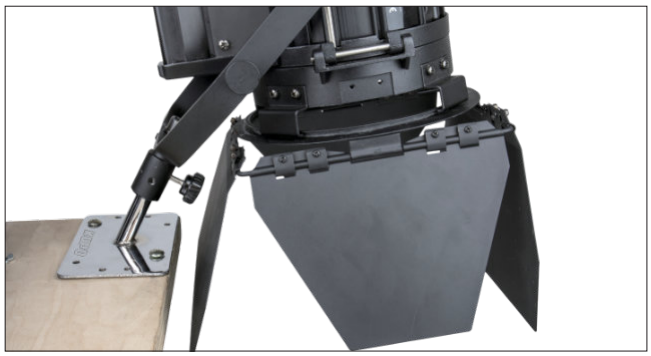

YOUTUBE
KUPO JUNIOR WALL
PLATE (KS-048)



KS-048
Кронштейн настенный Junior
W 0.68кг 1.5lb

Пластина размером 9x15 см с приваренным гнездом Junior 1-1/8" длиной 4" для крупных осветительных приборов.



KS-057 Кронштейн выносной Baby
W 0.94кг 2.07lb

Пластина размером 9x15 см с приваренным стержнем длиной 9", оснащенным двумя штифтами Baby (5/8") для крепления оборудования.


ЗАЖИМЫ SUPER CONVI


Зажим Super Convi — ключевой элемент монтажной системы: благодаря шестигранному гнезду он совместим с десятками аксессуаров Convi, позволяя надежно крепить осветительные приборы, камеры и другие устройства, от простых штифтов до универсального шарнирного кронштейна Max Arm.



Зажимы Super Convi изготовлены из легкого алюминия с элементами из нержавеющей стали и способны выдерживать нагрузки до 20 кг. Благодаря шестигранному гнезду, совместимому с множеством аксессуаров Convi — от простых штифтов до универсального шарнирного кронштейна Max Arm, эти зажимы позволяют крепить практически любые осветительные приборы, камеры или аксессуары. Гнездо оснащено механизмом безопасности с подпружиненным фиксатором, который предотвращает отделение аксессуара Convi от зажима при неожиданном ослаблении фиксирующего винта. Губки зажима подходят для объектов диаметром от 12 до 51 мм и комплектуются специальной накладкой (KCP-7SDL) для надежного крепления на плоских поверхностях.

YOUTUBE
KUPO SUPER CONVI CLAMP SYSTEM (KCP-700 & KCP-710)

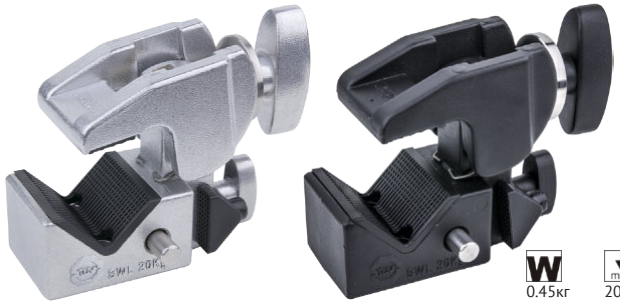

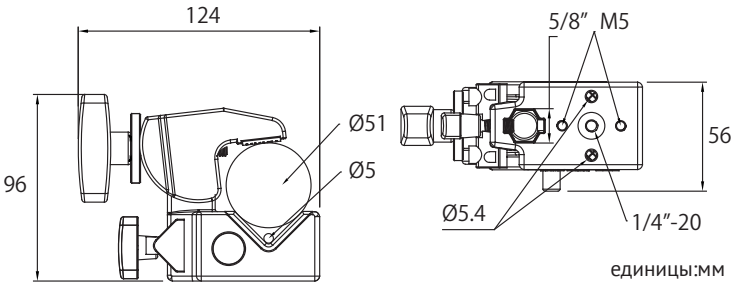


единицы:мм





0.45кг 1lb
20кг 44lb

KCP-700 Зажим Super Convi - серебристый
KCP-700B Зажим Super Convi - черный

YOUTUBE
KUPO SUPER CONVI CLAMP SYSTEM (KCP-700 & KCP-710)

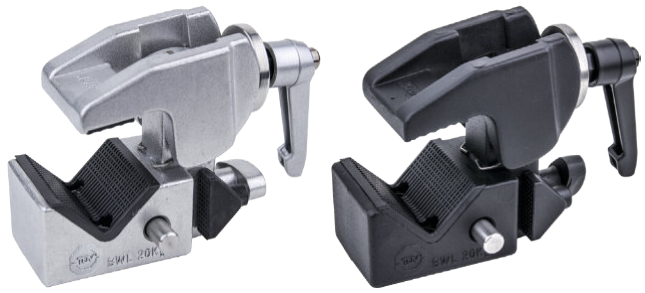



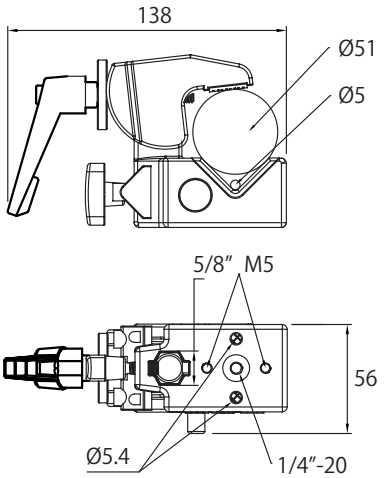

единицы:мм

KCP-710 Зажим Super Convi с рукояткой - серебристый
KCP-710B Зажим Super Convi с рукояткой - черный

0.45кг 1lb
20кг 44lb

Модели KCP-710 и KCP-710B оснащены накидной подпружиненной рукояткой, которая позволяет зафиксировать или ослабить зажим даже в ограниченном рабочем пространстве.





Характеристики:
Длина: 4,31 см
Высота: 1,91 см
Ширина: 2,69 см





KCP-7SDL Накладка для зажима Super Convi

0.01кг 0.02lb

Седловидная накладка — это треугольный пластиковый клин, который вставляется в нижнюю губку зажима Convi для улучшенного сцепления с плоскими поверхностями, такими как полки или деревянные доски толщиной до 1,25". Специальный вырез в центре накладки позволяет разместить ее под фиксирующим винтом, когда она не используется. Необходимый аксессуар для зажима Super Convi Clamp.

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА И ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА ЛОГОТИПА
доступны по запросу! (Минимальный заказ: 200 шт.)




KCP-710B-26 Зажим Super Convi с рукояткой и шестигранным адаптером - черный

0.52кг
1.15lb

Этот комплект включает зажим Kupo Super Convi с накидной рукояткой (KCP-710B) и латунный шестигранный штифт Baby с защитой от проворачивания и внешней резьбой 1/4"-20 (KS-026), который позволяет крепить осветительные приборы, камеры или другие аксессуары на зажим.



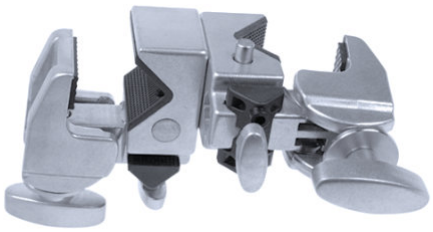





KCP-720 Зажим двойной Super Convi - серебристый

1.09кг
2.4lb

KCP-720B Зажим двойной Super Convi - черный

1.09кг
2.4lbs

Двойной зажим Super Convi — это пара зажимов Super Convi, соединенных между собой под углом 90 градусов с помощью двух винтов с внутренним шестигранником. С помощью нескольких таких зажимов и труб можно создать монтажную конструкцию над съемочной площадкой.



1.09кг
2.4lb

KCP-270B Зажим Super Convi с крепежной головкой






Комплект состоит из зажима KCP-700B и крепежной головки с шестигранным стержнем KCP-260B. Зажим Super Convi крепится на осветительной стойке, ноге штатива или других поверхностях, а на крепежной головке можно установить удлинительный кронштейн или штангу, обеспечивая универсальность при настройке осветительного оборудования.



YOUTUBE
KUPO GRIP HEAD
W/ HEX STUD (KCP-260B)

0.64кг
1.41lb





Крепится с помощью шестигранного стержня длиной 11 мм, совместимым с системами Super Convi Clamp и Super Viser Clamp.

KCP-260B Крепежная головка с шестигранным стержнем

Крепежная головка с шестигранным штифтом идентична стандартной 2,5" крепежной головке с большой рукояткой, но вместо штифта Baby 5/8" (16 мм) оснащена шестигранным стержнем, разработанным для использования с системами Super Convi Clamp и Super Viser Clamp. Чаще всего используется вместе с удлинительным кронштейном, обеспечивая полную гибкость для позиционирования флагов, рассеивающих фильтров, шелков и других аксессуаров практически в любом месте. Головка имеет порошковое покрытие черного цвета.

ОДНО УСТРОЙСТВО — ДВЕ ФУНКЦИИ:





1. Создает вторую шестигранную точку крепления с противоположной стороны зажима Super Convi.



2. При использовании пары таких переходников с зажимами можно закрепить перекладину для опоры фона, как в системе Kupole, когда поперечная балка должна быть расположена на том же уровне, что и фиксирующая рукоятка. При креплении к зажиму Super Convi гнездо выступает на дюйм от зажима, что позволяет сохранить одинаковое расстояние от перекладины с обеих сторон.






W 141г 4.98oz

KD-731B Переходник с дополнительным гнездом и страховкой для зажима Super Convi

Создает дополнительное гнездо 5/8" для зажима Super Convi. В конструкции предусмотрен подпружиненный предохранительный фиксатор и проушина для крепления страховочного троса. Для установки нужно снять винт губки зажима Super Convi, вынуть латунную гайку и вставить этот аксессуар.

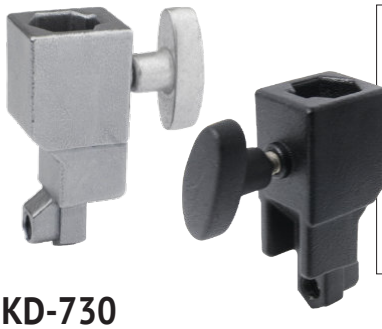



KD-730

W 130г 4.58oz

Адаптер с доп. гнездом для Super Convi - серебристый

KD-730B

W 130г 4.58oz

Адаптер с доп. гнездом для Super Convi - черный

Дополнительное гнездо 5/8" из нержавеющей стали отличается прочностью и органично соединяется с вашим зажимом Super Convi, расширяя его функциональность.





Диапазон зажима: 13–55 мм



KCP-735 Зажим для бинокля

W 0.45кг 1lb max 20кг 44lb

Решение для крепления бинокля на любой штативной головке или видеоголовке. Уникальная конструкция с крупными насечками предотвращает скольжение бинокля, а резьбовое отверстие 1/4"-20 в нижней части зажима позволяет установить его на любую штативную или видеоголовку.





KCP-741 Зажим Super Convi с крюком Blast Mount для NANLITE Forza

W 0.52кг 1.15lb

Зажим Super Convi оснащен алюминиевым крюком, который позволяет с легкостью установить балласт или контроллер Forza на тяжелую осветительную стойку или любую трубу диаметром 5–51 мм. Это идеальное решение для крепления балласта Nanlite Forza.

Forza является зарегистрированным товарным знаком компании Nanlite.





Рукоятка с механизмом безопасности



KCP-736B Зажим Super Convi с предохранительной рукояткой


W 0.45кг 1lb max 20кг 44lb

Зажим с замковой рукояткой, обеспечивающей надежную защиту вашего оборудования, установленного в общественных местах. Высокопрочный композитный материал замковой рукоятки гарантирует надежность и долговечность, предотвращая кражу и нежелательное вмешательство.



YOUTUBE
KUPO PSU RAIL MOUNT ACCESSORIES (KCP-738 & KCP-700-PRM)

YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES





KCP-738 Зажим Super Convi для рельсового крепления ARRI®

W 0.51кг 1.12lb

Зажим Super Convi с алюминиевой пластиной, обработанной на станке с ЧПУ, которая позволяет легко устанавливать адаптер Arri® PSU Rail Mount для крепления блока питания на трубах диаметром от 5 до 51 мм (особенно на осветительных стойках на колесах) или на плоских поверхностях.



YOUTUBE
KUPO V-LOCK SYSTEM (KS-272, KS-273 & KCP-739)


KCP-739 Зажим Super Convi с базой V-Lock

W 0.5кг 1.1lb


Зажим Super Convi с V-образной площадкой, изготовленный из алюминия на станке с ЧПУ, что позволяет легко закрепить устройства с V-образным клином (клин KS-270 приобретается отдельно) на трубах диаметром 5–51 мм.



Блок питания с V-образным клином (KS-270), установленным на KCP-739



Предназначен для крепления любых устройств с V-образным клином на трубы или штанги.

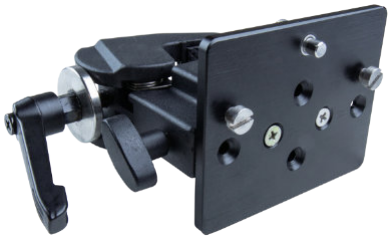






KCP-740 Зажим Super Convi с крепежной пластиной для ящика

W 0.5кг 1.12lb

Зажим Super Convi оснащен алюминиевой крепежной пластиной для установки ящика. Позволяет устанавливать ящик на стойки, штативы, столы, тележки или любые объекты с внешним диаметром от 5 мм до 51 мм.






KCP-701 Зажим Toothy Convi - серебристый

W 0.5кг 1.1lb

Зажим Convi с зубцами предназначен для надежного захвата и фиксации на деревьях и других деревянных поверхностях.





KCP-715 Зажим Toothy Convi с хомутом

W 1кг 2.2lb max 15кг 33lb

Зубчатый зажим Convi с хомутом для труб диаметром 2" (48–51 мм).



KS-001 Крепежный штифт 3/8”

W 85г 3oz

Штифт вставной изготовлен из прочной стали диаметром 3/8" (9,5 мм) и совместим с крепежной головкой или оборудованием с гнездом 3/8".



KS-002 Крепежный штифт 1/2”

W 120г 4.23oz

Штифт вставной изготовлен из прочной стали диаметром 1/2" (12,7 мм) и совместим с крепежной головкой или оборудованием с гнездом 1/2".



KS-003 Крепежный штифт 5/8”

W 160г 5.64oz




Изготовленный из хромированной стали, штифт Snap-In 5/8" оснащен шестигранным концом для зажима Convi и круглым концом для крепления осветительных приборов или крепежной головки.



KS-004 Штифт M12 x 30


W 70г 2.46oz



Штифт вставной TVMP изготовлен из прочной стали и оснащен внешней резьбой M12, что позволяет крепить его непосредственно к кронштейну осветительного прибора и использовать с зажимом Convi.




W 85г 3oz



KS-006 Штифт с гнездом с резьбой M12 и болтом

Штифт вставной TVMP из прочной стали, оборудован гнездом с резьбой M12 и болтом, позволяет крепить его непосредственно к кронштейну осветительного прибора и использовать с зажимом Convi.






KS-005 Штифт M10x25

W 65г 2.29oz

Штифт вставной TVMP изготовлен из прочной стали и оснащен внешней резьбой M10, что позволяет крепить его непосредственно к кронштейну осветительного прибора и использовать с зажимом Convi.



W 90г 3.17oz




KS-007 Штифт с гнездом с резьбой M12 и болтом

Штифт вставной TVMP из прочной стали, оборудован гнездом с резьбой M10 и болтом, позволяет крепить его непосредственно к кронштейну осветительного прибора и использовать с зажимом Convi.



YOUTUBE
KUPO JOINING STUD SWIVEL (KS-008)





KS-008 Адаптер шестигранный

W 25г 0.88oz

Изготовленный из хромированной стали, этот шестигранный адаптер позволяет соединять два зажима Convi в шести различных фиксированных позициях относительно друг друга.



KS-009 Адаптер шестигранный150мм

W 100г 3.53oz

Изготовленный из хромированной стали, этот удлинительный адаптер длиной 150 мм позволяет соединить два зажима Convi на расстоянии 15 см друг от друга.



YOUTUBE
KUPO 90/45 DEGREE JOINING STUD (KS-016)

W 25г 0.88oz



KS-016 Адаптер шестигранный 90/45 градусов

Изготовленный из хромированной стали, этот шестигранный адаптер позволяет соединять два зажима Convi под углом 45°/90°. Полезен для создания рам или крепления прочных поперечных балок.







KS-010 Кронштейн Offset Arm 215мм


W 540г 19oz

Стальной кронштейн с двумя шестигранными адаптерами: на конце рычага и под прямым углом. С другой стороны — два штифта Baby 5/8" для крепления осветительных приборов или аксессуаров с гнездом Baby.

YOUTUBE
KUPO HEX J HOOK
(KS-012)









KS-012 Крюк с шестигранным адаптером (2 шт)

W 182г 6.42oz

Стальной U-образный крюк с шестигранным адаптером, закрепленным с помощью винта. Предназначен для подвешивания блоков питания на стойки C-stand, где блоки выполняют роль противовеса, исключая необходимость в грузовых мешках и освобождая пол от препятствий.

Еще одно применение — удержание поперечных балок на стойках Kupole для поддержки фонов из бумаги или ткани. На нижней части крюка имеется отверстие с резьбой 3/8"-16, через которое можно установить болт (в комплект не входит) для фиксации поперечной балки.









KD-812P Крюк с шестигранным адаптером

W 90г 3.18oz

Крюк, изготовленный из прочной стали с хромированным покрытием, оснащен штифтом 16 мм с четырьмя плоскими гранями, что позволяет легко монтировать его на зажимы Convi, 4 Way Clamp и 3 Way Clamp. При использовании зажима Convi может крепиться на штанги как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Прочная конструкция делает его идеальным для подвешивания блоков управления вспышек, балластов или надежной фиксации поперечных балок для фонов на осветительных стойках, обеспечивая устойчивую конструкцию для различных задач в фотосъемке и освещении.




YOUTUBE
KUPO CUP HOLDER
(KD-815P)



KD-815P Подстаканник

W 200г 7.05oz


Держатель для стакана — это необходимый аксессуар, который легко соединяется с зажимом Convi (KCP-700) или 4 Way Clamp (KCP-950), добавляя пространство к загроможденному столу и предотвращая случайное проливание напитков. Изготовлен из прочного алюминиевого сплава и имеет диаметр 7,4 см, подходящий для большинства стандартных кофейных стаканов.

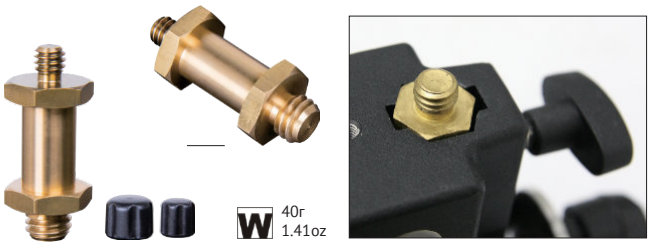

W 40г 1.41oz

KS-014 Адаптер шестигранный 3/8”-16M и 1/4”-20M


Шестигранный Адаптер для камеры из прочной латуни разработан для использования с зажимами Convi. Оснащен резьбами 3/8"-16 и 1/4"-20 для прямого крепления камеры.

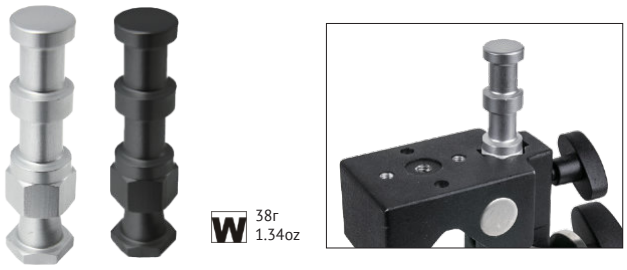

W 38г 1.34oz

KS-020 / KS-020B Адаптер комбинированный 5/8”

Легкий алюминиевый адаптер 5/8" (16 мм) с шестигранным концом для зажима Convi и круглой головкой на другой стороне. Предназначен для осветительных приборов Desisti и Ianiro.

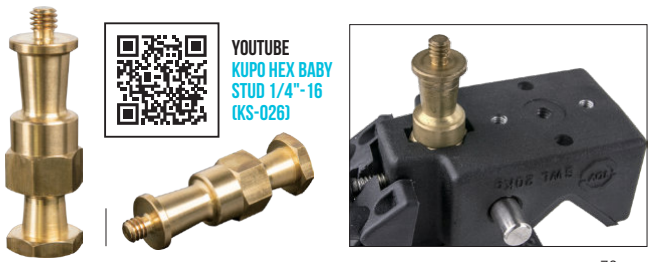


YOUTUBE
KUPO HEX BABY STUD 1/4"-16 (KS-026)

W 70г 2.47oz

KS-026 Адаптер шестигранный 1/4”-20M


Адаптер из прочной латуни с шестигранным концом для зажима Convi и круглым концом для осветительных приборов. Также позволяет вращаться при соединении двух зажимов Convi. Штифт Baby 5/8" (16 мм) с внешней резьбой 1/4"-20.

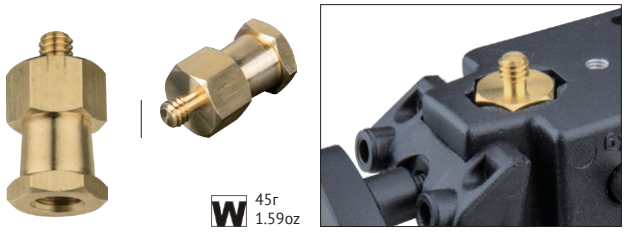

W 45г 1.59oz

KS-130 Адаптер шестигранный 3/8”-16F и 1/4”-20M

Шестигранный адаптер 5/8" из прочной латуни предотвращает проворачивание в зажиме Convi. С одной стороны имеет внутреннюю резьбу 3/8"-16, с другой — внешнюю резьбу 1/4"-20.

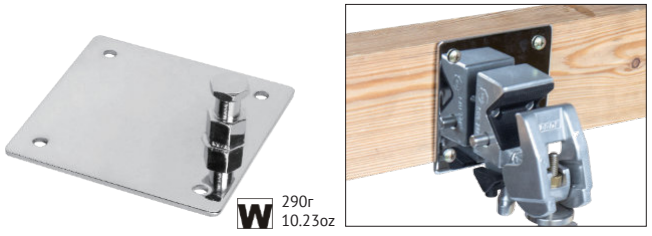

W 290г 10.23oz

KS-011 Адаптер с монтажной пластиной 100мм


Пластина размером 10x10 см с приваренным шестигранным штифтом 5/8" для установки в зажимы Convi.



W 25г 0.88oz

KS-015 Адаптер шестигранный 3/8”-16F и 1/4”- 20F

Шестигранный адаптер из прочной латуни для использования с зажимами Convi. Оснащен внутренними резьбами 3/8"-16 и 1/4"-20.

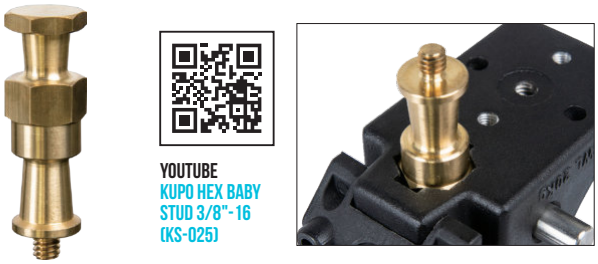


YOUTUBE
KUPO HEX BABY STUD 3/8"-16 (KS-025)

W 70г 2.47oz

KS-025 Адаптер шестигранный 3/8”-16M

Адаптер из прочной латуни, с шестигранным концом для зажима Convi и круглым концом для осветительных приборов. Также позволяет вращаться при соединении двух зажимов Convi. Штифт Baby 5/8" (16 мм) с внешней резьбой 3/8"-16.

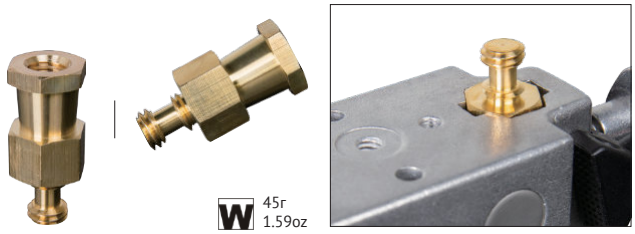

W 45г 1.59oz

KS-038 Адаптер шестигранный 3/8”-16F и 3/8”-16M


Шестигранный адаптер 5/8" из прочной латуни предотвращает проворачивание в зажиме Convi. С одной стороны оснащен внутренней резьбой 3/8"-16, с другой — внешней резьбой 3/8"-16.



W 100г 3.53oz

KS-023H 3/8”-16 Адаптер с площадкой для головки


Круглая площадка предназначена для установки шаровой головы или другого аксессуара с резьбой 3/8"-16 на зажим Convi. Шестигранный штифт предотвращает проворачивание внутри зажима Convi.

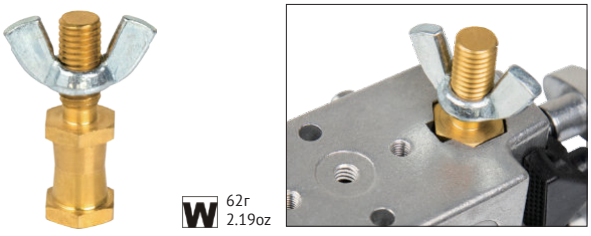

W 62г 2.19oz

KS-018H Адаптер шестигранный 16мм с винтом M10

Шестигранный штифт из прочной латуни с резьбой M10 и барашковой гайкой, обеспечивающий быстрое соединение с зажимом Convi.

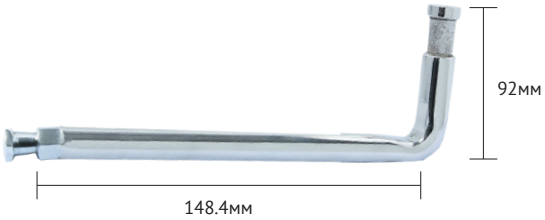





KS-031 Адаптер угловой

W 410г 14.46oz

Этот адаптер оснащен шестигранным концом с одной стороны для систем Convi или Super Viser Clamp и штифтом Baby для удобного крепления осветительных приборов или аксессуаров.



YOUTUBE
KUPO HEX SWIVEL EXTENSION ARM W/ BABY RECEIVER (KS-019)



KS-019 Кронштейн шарнирный с гнездом 5/8”

W 354г 12.5oz

Небольшой кронштейн с гнездом Baby 5/8" с одной стороны и шестигранным концом с другой для установки в зажим Convi. Двойной шарнирный механизм позволяет свободно поворачивать обе стороны в любом направлении.







KS-195 Кронштейн с универсальным адаптером

W 0.2кг 0.44lb

Кронштейн изготовлен из прочного алюминиевого сплава методом литья под давлением и имеет черное порошковое покрытие. 6-дюймовый кронштейн устанавливается на зажим Super Convi, что позволяет подвешивать осветительный прибор или камеру на стойке или штанге. Кронштейн оснащен гнездом Baby 16 мм (5/8") и комплектуется универсальным адаптером 5/8” с винтами 1/4"-20 и 3/8"-16. Шестигранный конец кронштейна фиксируется в зажиме Super Convi или Super Viser и предотвращает вращение.



YOUTUBE
KUPO MINI FLEX ARM W/ ALLIGATOR CLIP (KD-735P)



KD-735P Кронштейн гибкий с клипсой

W 118г 4.2oz

Гибкий кронштейн длиной 29 см с внутренней резьбой 3/8"-16, выполненной внутри штифта Baby 5/8" (16 мм) на одном конце и зажимом "аллигатор" на другом. Идеально подходит для удержания небольших предметов, таких как мини-флаги или отражатели.



YOUTUBE
KUPO SQUARE CLIP (KD-816)



KD-816P / KD-816B Клипса квадратная

Удобная алюминиевая пружинная прищепка предназначена для крепления фонов, масок, отражателей и других приспособлений. Надежно фиксирует их благодаря пружинному механизму и легко крепится к зажиму Convi (KCP-700) через адаптер 5/8", расположенный в основании клипсы. Размеры: 5,3 см (Ш) x 9 см (В).





Годходит для зажима Convi



подходит для 4-х стороннего зажима



Проушина для плечевого ремня

KS-099 Кронштейн для портативного блока питания Vagabond®

160г
5.7oz

Кронштейн для крепления портативного блока питания Vagabond® Mini Lithium. Матовое черное покрытие, компактный дизайн и прочный стальная конструкция, которая точно подходит для ременного паза блока питания Vagabond, надежно фиксируя его без скольжения. С помощью одного винта кронштейн быстро и надежно крепится к гнезду 1/4"-20 блока питания. Приваренный шестигранный штифт разработан специально для зажимов Convi и Four-Way Clamp, что позволяет закрепить блок питания в любом месте без проворачивания. Концы скобы имеют прорези для крепления наплечного ремня, что облегчает переноску портативного блока питания.

Vagabond Mini Lithium является зарегистрированным товарным знаком компании PAUL C. BUff, INC.

YOUTUBE
KUPO MULTI-FUNCTIONAL V-MOUNT BATTERY BRACKET KIT (KS-199)





С адаптером




С адаптером и аккумулятором V-mount

KS-199 Кронштейн для аккумулятора V-mount

Комплект, состоящий из зажима Convi (KCP-700) и кронштейна для батареи с V-образным креплением, предназначен для хранения и монтажа вашего аккумулятора и блока питания. Это отличный способ одновременно стабилизировать стойку и освободить пространство на полу. Кронштейн с матовым черным порошковым покрытием изготовлен из стали, обработанной методом лазерной резки,,что обеспечивает отличную совместимость с аккумулятором, блоком питания и зажимом Convi. Встроенная площадка с креплением V-mount позволяет надежно зафиксировать аккумулятор, а выход D-Tap обеспечивает подключение для вашего оборудования. На обратной стороне кронштейна предусмотрен специальный отсек для блока питания, который удерживается внутри с помощью эластичного ремня Velcro. Используя два монтажных отверстия, кронштейн легко вешается на фиксаторы, установленные на основании зажима Convi. Зажим с пружинным механизмом подходит для стоек с диаметром до 50 мм, легко устанавливается и снимается, что делает процесс сборки и разборки максимально удобным.









YOUTUBE
KUPO PSU RAIL MOUNT ACCESSORIES (KCP-738 & KCP-700-PRM)

YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES









KCP-700-LDS Кронштейн для LD System CURV 500 SLAT

L-образный компактный кронштейн для крепления массивов LD System CURV 500 SLAT с помощью зажима Convi. Изготовлен из прокатной стали толщиной 4,5 мм, отличается прочностью и долговечностью. Оснащен двумя потайными отверстиями M6 для подключения CURV 500 SLAT и одним отверстием M12 для крепления штифта с зажимом Convi.

KCP-700-PRM

55г
1.94oz

Площадка с креплением PSU® для зажима Convi

Пластина, изготовленная из анодированного алюминия методом ЧПУ, разработана для зажима Super Convi и оснащена двумя установочными винтами M5. Она позволяет легко прикрепить адаптер Arri® PSU Rail Mount для установки блока питания на трубах диаметром 5–51 мм (особенно на осветительных стойках) или на плоских поверхностях с использованием зажима Super Convi.

Размеры: 50 x 29,5 x 16 мм.

YOUTUBE
KUPO SQUARE
J HOOK (KD-795B)





KD-795B Крюк компактный - черный
KD-795P Крюк компактный - серебристый

Небольшой U-образный крюк из алюминия (набор из двух штук) является аксессуаром для зажима Convi (KCP-700). Узкий профиль (глубина 1,6 см) позволяет удерживать тонкие и узкие плоские предметы.





KD-710P-C
Держатель для панели толщиной до 1.0см
KD-712
Держатель для панели толщиной до 1.2см




Алюминиевый держатель с шестигранным концом для установки панелей под разным углом при использовании с зажимом Convi.

YOUTUBE
KUPO BOOK SHELF
(KD-742P)







KD-742P
max 9кг 19.8lb
Полка для книг - серебристая

L-образная полка из алюминия, комплектуется адаптерами для надежного крепления к зажиму Convi (KCP-700). Идеально подходит для временного размещения оборудования или книг на стойках, штангах или фермах. Размеры: 25 см (Ш) x 20 см (Г) x 25 см (В).

YOUTUBE
KUPO CATALOGUE
SHELF (KD-743P)







KD-743P
max 9кг 19.8lb
Полка для каталогов - серебристая

L-образная полка из алюминия, комплектуется адаптерами для надежного крепления к зажиму Convi (KCP-700). Идеально подходит для временного размещения оборудования или каталогов на стойках, штангах или фермах. Размеры: 25 см (Ш) x 8,6 см (Г) x 25 см (В).




KD-790B Держатель для полок - черный
KD-790P Держатель для полок - серебристый

L-образные держатели для полок (набор из 2 штук) изготовлены из алюминия и представляют собой два прямоугольных кронштейна с шестигранным штифтом на одной стороне. Идеально подходят для крепления плоских предметов на паре стоек Kupole с использованием зажимов Convi (KCP-700).



YOUTUBE
KUPO ALUMINUM
DISPLAY SHELF (KD-740P)






KD-740P
max 4.5кг 9.9lb
Полка для экспонатов - серебристая

Алюминиевая полка размером 38x38 см, размещается на штанге длиной 37 см, которая крепится к зажиму Convi (KCP-700) с помощью комплектных винтов. Благодаря гнезду Baby 16 мм и фиксирующему винту под полкой, она может быть отрегулирована по высоте на удлинителе до нужного положения.



YOUTUBE
KUPO BANNER ROD
W/ STUD (KD-760SP)





KD-760SP Штанга со штифтом — серебристая

Алюминиевая штанга диаметром 25 мм и длиной 61 см позволяет легко подвешивать флаги, баннеры и различные демонстрационные элементы с использованием зажима Convi (KCP-700).



YOUTUBE
KUPO ROUND STUD W/ 3/8"-16M & 1/4"-20M THREADS (KS-014R)



KS-014R
40г
1.41oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16M и 1/4”- 20M

Адаптер из прочной латуни с винтами 3/8"-16 и 1/4"-20, предназначен для непосредственного крепления камеры к зажиму.





YOUTUBE
KUPO ROUND STUD W/ 3/8"-16F AND 1/4"-20F RECEIVERS (KS-015R)






KS-015R
32г
1.13oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16F и 1/4”- 20F

Адаптер из прочной латуни с внутренними резьбами 3/8"-16 и 1/4"-20, совместим с различными держателями и зажимами, позволяя размещать компактные вспышки в местах, недоступных для классических стоек. Также может быть установлен на штатив для камеры, мгновенно превращая его в осветительную стойку.







KS-018
62г
2.19oz

Адаптер крепежный 5/8” с резьбой M10x25мм

Легко крепится к U-кронштейну осветительного прибора с помощью резьбы M10 и барашковой гайки.






KS-073
40г
1.41oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16F и 1/4”-20M

Адаптер из прочной латуни предназначен для преобразования аксессуара с внешней резьбой 3/8"-16 в стандартный штифт 5/8", подходящий для крепления осветительных приборов. Верхняя часть штифта оснащена внешней резьбой 1/4"-20 для дополнительных вариантов крепления.



YOUTUBE
KUPO UNIVERSAL STUD (KS-017)



KS-017
70г
2.47oz

Адаптер универсальный 5/8” - латунь

Универсальный латунный адаптер 5/8" (16 мм) с внешними резьбами 3/8"-16 и 1/4"-20.

KS-017SB
70г
2.47oz

Адаптер универсальный 5/8” - сталь


Универсальный стальной адаптер 5/8" (16 мм) с внешними резьбами 3/8"-16 и 1/4"-20 (черный).





KS-075 Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16M
70г
2.47oz

Адаптер 5/8" из прочной латуни с внешней резьбой 3/8"-16.

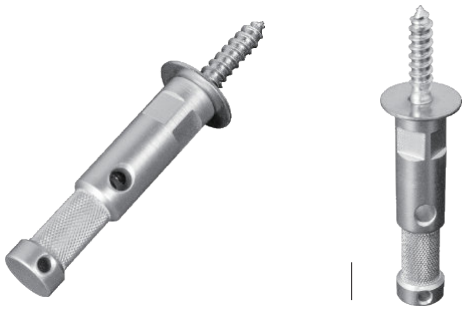



Для ключа 13 мм


KS-286 Адаптер 5/8”(M) с саморезом

W 50г 1.76oz

Алюминиевый адаптер со штифтом Baby 5/8" (16 мм) и саморезом M8 надежно крепится к деревянной поверхности, как временно, так и постоянно. Оснащен четырьмя плоскими гранями для затягивания или ослабления адаптера с помощью гаечного ключа.








KS-107 Адаптер 5/8” съемный с защитой от проворачивания

W 500г 1.8oz

Алюминиевый адаптер со штифтом Baby длиной 9 см с центральным болтом из нержавеющей стали с резьбой 1/4"-20. Оснащен фиксирующим ключом и пазом, создающими соединение типа «шип-паз» для предотвращения проворачивания. Плоские грани на верхней части штифта позволяют легко затягивать и ослаблять его с помощью гаечного ключа #13. Устанавливается на держатель для светодиодных ламп T12 (KCP-388) и позволяет закрепить его в крепежной головке, а также дополняет зажим Super Claw (KCP-732B) для размещения штифта Baby на трубах диаметром 13–35 мм.

YOUTUBE
KUPO DROP CEILING ADAPTER W/ 5/8" STUD (KD-CM16P)

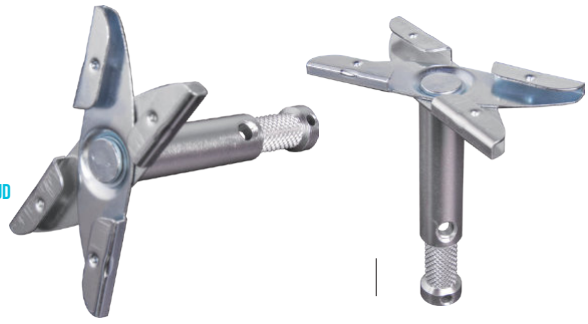






KD-CM16P Адаптер 5/8” для потолочной рамы

W 90г 0.2lb

Крепление для потолочной рамы со штифтом предназначено для крепления к металлической раме, поддерживающей потолочные плитки. Это крепление оснащено штифтом Baby 5/8", который подходит для осветительных приборов или аксессуаров с гнездом 5/8". Дополнительно в верхней части штифта предусмотрено отверстие с резьбой 1/4"-20 для установки видеопередатчиков или аудиооборудования.





KS-027 Адаптер 5/8” с резьбой M10(F)

W 70г 2.47oz

Стальной адаптер 5/8" (16 мм) с внутренней резьбой M10.






KS-037 Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16(F)

W 70г 2.47oz

Стальной адаптер 5/8" (16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16.

YOUTUBE
KUPO BABY 5/8" STUD W/ 1/4"-20F THREAD (KS-076)

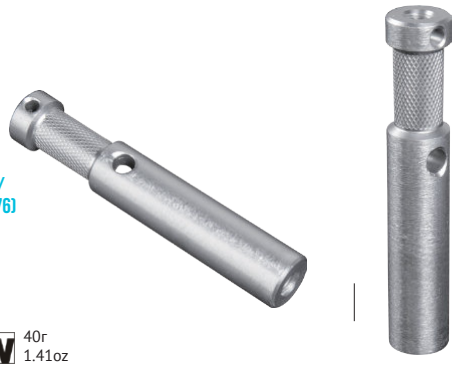

KS-076
W 40г 1.41oz

Адаптер 5/8” с резьбами 1/4”(F)

Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с резьбовыми отверстиями 1/4"-20 на обоих концах, совместимый со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Незаменимый адаптер для преобразования винта 1/4"-20 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.




Светодиодный светильник (LED)

KS-077
W 50г 1.76oz

Адаптер 5/8” с резьбой 1/4”(M) 12мм и 1/4”(F)

Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с внешней резьбой 1/4"-20 (длиной 12 мм) на одном конце и внутренней резьбой 1/4"-20 на другом. Совместим со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Предназначен для преобразования внутренней резьбы 1/4"-20 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.

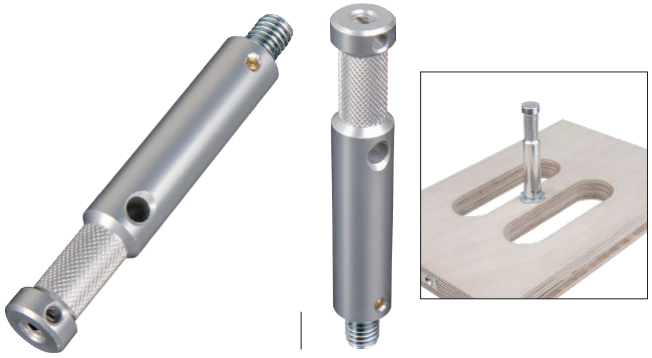

KS-078
W 50г 1.76oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16(M) 12мм и 1/4”(F)

Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с внешней резьбой 3/8"-16 (длиной 12 мм) на одном конце и внутренней резьбой 1/4"-20 на другом. Совместим со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Предназначен для преобразования внутренней резьбы 3/8"-16 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.



KS-096
W 40г 1.41oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”(F) и 1/4”(F)

Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с резьбовыми отверстиями 3/8"-16 на одном конце и 1/4"-20 на другом. Совместим со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Незаменимый адаптер для преобразования внешней резьбы 3/8"-16 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.



Микрофон

KS-239
W 50г 1.76oz

Адаптер 5/8” с резьбой 1/4”(M) 7мм и 1/4”(F)


Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с внешней резьбой 1/4"-20 (длиной 7 мм) на одном конце и внутренней резьбой 1/4"-20 на другом. Совместим со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Предназначен для преобразования внутренней резьбы 1/4"-20 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.



KS-129
W 60г 2.11oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”-16(M) 25.4мм и 1/4”(F)

Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с внешней резьбой 3/8"-16 (длиной 25.4 мм) на одном конце и внутренней резьбой 1/4"-20 на другом. Совместим со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Предназначен для преобразования внутренней резьбы 3/8"-16 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.

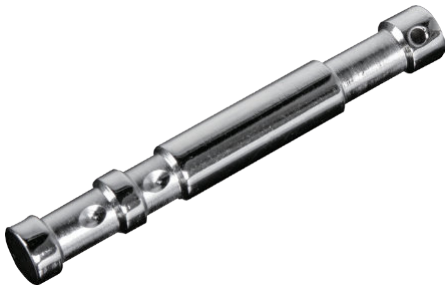





KS-074 Адаптер длинный двойной 5/8”

160г
5.64oz

Прочный стальной штифт Baby 5/8" длиной 4,9" с хромированным покрытием. Подходит для установки в гнездо 5/8”, зажим Super Convi или крепежную головку стойки C-stand. Для установки в качестве подвесного штифта можно закрепить предохранительный шплинт . Специальные выемки предотвращают вращение осветительных приборов и модификаторов света.

1/4"-20 ▶
наружная резьба





▼ 1/4"-20
внутренняя резьба

200г
70oz





KS-149 Адаптер 5/8” с резьбой 1/4”(M) и 1/4”(F)

Стальной штифт Baby 5/8" длиной 5,5" (140 мм) с наружной резьбой 1/4"-20 на одном конце и внутренней резьбой 1/4"-20 на другом. Обеспечивает совместимость с различным крепежным оборудованием, включая стандартные крепежные головки, вакуумные присоски, осветительные стойки, шарнирные рычаги и другие аксессуары.

3/8”-16 ▶



YOUTUBE
KUPO BABY 5/8"
GRIP ARM PIN (KS-022)

▼ 1/4”-20

0.16кг
0.35lb





KS-022 Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”(F) и 1/4”(F)

Стальной штифт Baby 5/8" длиной 5,5" (140 мм) предназначен для установки в крепежную головку и крепления осветительных приборов или других аксессуаров. Оснащен внутренними резьбами 1/4"-20 с одной стороны и 3/8"-16 с другой. Рифленая поверхность обеспечивает максимальное сцепление, а фиксирующее кольцо предотвращает сквозное прохождение штифта через крепежную головку.





▼ 1/4"-20
внутренняя резьба

180г
6.3oz





KS-115 Адаптер 5/8” с резьбой 1/4”(M)

Прочный латунный адаптер со штифтом Baby 5/8" (16 мм) на одном конце, что позволяет устанавливать его в гнездо 5/8" зажима Super Convi или любого оборудования с аналогичным креплением, и и штифтом 5/8” с винтом 1/4"-20 на другом для установки камеры или аксессуаров.






YOUTUBE
KUPO 3/8"-16 MOUNTING PLATE W/ BABY 5/8" STUD (KS-023)

W 100г 3.53oz





KS-023 Адаптер 5/8” с основанием для штативной головы и винтом 3/8”-16

Алюминиевая монтажная пластина диаметром 2,25" с винтом 3/8"-16 на верхней части и штифтом Baby 5/8" снизу, устанавливается на зажим Super Convi или осветительную стойку и позволяет закрепить штативную шаровую голову. Три фиксирующих винта на монтажной пластине и плоская грань на штифте 5/8" обеспечивают надежную фиксацию, предотвращая проворачивание.





W 100г 3.53oz



KS-024 Адаптер 5/8” с основанием для штативной головы и винтом 1/4”-20

Алюминиевая монтажная пластина диаметром 2,25" с винтом 1/4"-20 на верхней части и штифтом Baby 5/8" снизу, устанавливается на зажим Super Convi или осветительную стойку и позволяет закрепить штативную шаровую голову. Три фиксирующих винта на монтажной пластине и плоская грань на штифте 5/8" обеспечивают надежную фиксацию, предотвращая проворачивание.

Штифт O.D. 17 мм (DABO) предназначен для японского рынка.



KS-013FS
Адаптер Ø17мм сталь W 65г 2.3oz

Штифт Ø17 мм (DABO) с внутренней резьбой 3/8"-16.



KS-013F
Адаптер Ø17мм сталь W 75г 2.65oz

Штифт Ø17 мм (DABO) с внутренней резьбой, болтом 3/8"-16 и шайбой.



KS-113
Адаптер Ø17мм сталь W 88 г 3.1 oz

Штифт Ø17 мм с внутренней резьбой и переходником из нержавеющей стали с 3/8" на 1/4" (ширина 26 мм).



KS-013 Адаптер Ø17мм сталь W 80г 2.9oz

Штифт Ø17 мм (DABO) с наружной резьбой, шайбой 3/8"-16 и стопорной гайкой, совместимый с сериями C-05 и C-01.





KS-151 Адаптер двойной 16 на 17мм W 95г 3.36oz

Прочный стальной адаптер, на одном конце которого находится штифт с рифленым участком для максимального сцепления, а на другом фрезерованная плоская грань для предотвращения вращения при установке в гнездо Baby 5/8". Дополнительная внутренняя резьба 3/8"-16 позволяющей подключать различные аксессуары для видеопроизводства и освещения.





YOUTUBE
KUPO BABY RECEIVER (16MM) W/ 1/4" THREAD MALE (KS-060)



KS-060 Адаптер с гнездом 5/8” и резьбой 1/4”(M)

90г
3.17oz

Фиксирующий адаптер позволяет монтировать осветительный прибор, вспышку или камеру с внутренней резьбой 1/4"-20 на осветительную стойку 5/8" как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.







KS-062 Адаптер с гнездом 5/8” и резьбой 3/8”(M)

90г
3.17oz

Фиксирующий адаптер позволяет монтировать осветительный прибор, вспышку или камеру с внутренней резьбой 3/8"-20 на осветительную стойку 5/8" как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.







YOUTUBE
KUPO THREE WAY MOUNT BABY ADAPTER 5/8" FEMALE TO 3/8"-16 MALE (KS-162)

KS-162 Адаптер с гнездом 5/8” и резьбой 3/8”(M)


150г
5.3oz

Изготовленный из стали с черным покрытием, уникальный фиксирующий адаптер позволяет монтировать осветительный прибор, вспышку или камеру с наружной резьбой 3/8"-16 на осветительную стойку 5/8" как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Особая конструкция с дополнительными отверстиями, расположенными под углом, обеспечивает угол наклона в 35° для устранения помех от шторок при позиционировании осветительного прибора.







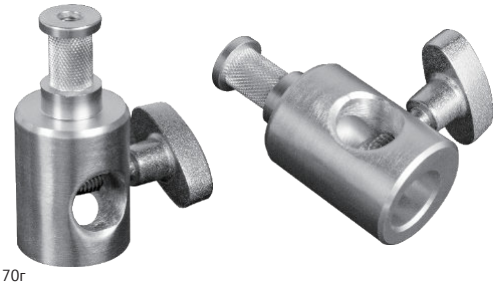

YOUTUBE
KUPO BABY ADAPTER FOR ELINCHROM [KS-079]



W 70г 2.47oz

KS-079 Адаптер-штифт 5/8” с гнездом 5/8” для Elichrom


Изготовлен из легкого алюминия и оснащен рифленой шейкой для максимального сцепления при затягивании фиксатора. На верхней части штифта 16 мм имеется внутренняя резьба 1/4"-20 для крепления различных аксессуаров с наружной резьбой 1/4"-20.
*Elinchrom является зарегистрированным товарным знаком компании Elinchrom SA.



W 110г 3.87oz

KS-144 Адаптер-штифт 5/8” с гнездом 5/8”

Прочный металлический адаптер для крепления небольших осветительных приборов или оборудования с гнездом 3/8" на штифты 5/8" осветительных стоек. Конструкция обеспечивает возможность монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

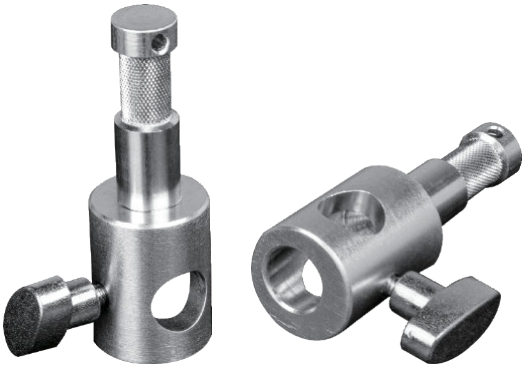



W 100г 3.52oz

KS-098 Адаптер-штифт 5/8” с гнездом 5/8”

Легкий алюминиевый адаптер предназначен для увеличения длины стандартного штифта Baby. Преобразует штифт Baby с винтом в гладкий (без резьбы) штифт. Может использоваться на конце монтажного рычага или стойки при установке углового крепления.





KS-152

W 120г 4.23oz

Адаптер для стойки Profoto Plus 5/8”

Специально разработан для крепления осветительных голов Profoto и других импульсных источников света с гнездом 16 мм (5/8"). Увеличенная длина адаптера обеспечивает небольшое расстояние от верхней трубы или стрелы, что улучшает возможность точного позиционирования осветительной головки.
*Profoto является зарегистрированным товарным знаком Profoto AB.





KD-CF16P

W 160г 0.3lb

Адаптер с гнездом 5/8” для потолочной рамы

Кронштейн предназначен для крепления к металлическому каркасу, поддерживающему потолочные плитки, с помощью прижимных лепестков для надежной фиксации. Оснащен гнездом 5/8" с металлическим фиксатором, который подходит для осветительных приборов или аксессуаров с штифтом 5/8".







KS-071 Адаптер с двумя гнездами 5/8”

0.91кг
0.42lb

Адаптер из хромированной стали с двумя гнездами 5/8", оснащен приваренными гайками для долговечной работы фиксирующих винтов. Адаптер KS-071 предназначен для преобразования верхнего штифта 5/8" осветительной стойки в гнездо 5/8".

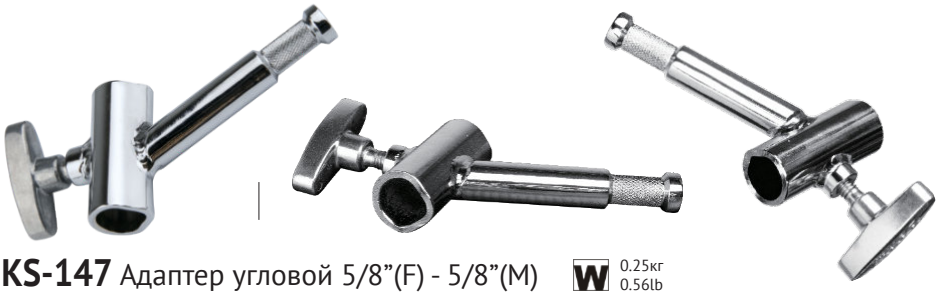

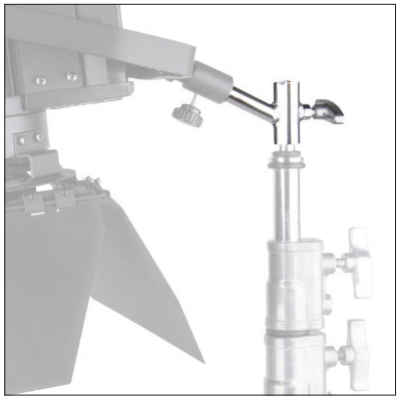


KS-147 Адаптер угловой 5/8”(F) - 5/8”(M)

0.25кг
0.56lb

Гнездо Baby 5/8" с приваренным под углом штифтом Baby 5/8" длиной 3". Адаптер разработан для устранения помех от шторок при позиционировании осветительного прибора или удобного наклона рефлектора типа портретной тарелки.



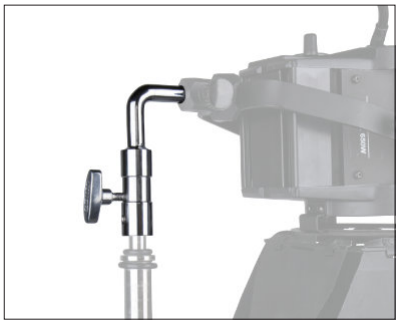




KS-146 Адаптер 90° 5/8”(F) - 5/8”(M)

0.5кг
1.1lb

Изготовленный из прочной стали, этот адаптер Baby поворачивает штифт Baby на фиксированный угол 90°. В основании адаптера находится соединение TVMP, позволяющее устанавливать его в гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) или на штифт Baby 5/8" (16 мм).

YOUTUBE
KUPO 3-WAY BABY ADAPTER (KS-148)



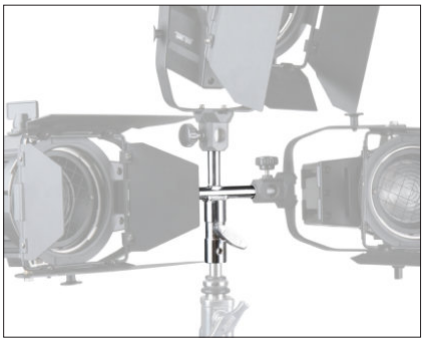



KS-148 Адаптер тройник 5/8”(M)

0.65кг
1.43lb

Прочной стальной адаптер с тремя штифтами Baby 5/8" (16 мм) и основанием TVMP, которое позволяет устанавливать его в гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) или на штифт Baby 5/8" (16 мм).



KS-166 Адаптер вращающийся для труб 5/8"


1.1кг
2.42lb

Изготовленный из прочной стали с хромированным покрытием, вращающийся адаптер для труб оснащен шестью гнездами Baby 5/8" (16 мм) с фиксирующими винтами и основанием TVMP, которое позволяет устанавливать его в гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) или на штифт Baby 5/8" (16 мм). На верхнем торце находится отверстие с резьбой 3/8"-16 для удобного крепления фиксирующей пластины. В гнездах Baby крепятся трубы диаметром 5/8" с установленными на них осветительными приборами и, благодаря встроенному поворотному механизму, можно сформировать тоннельный световой эффект для кинематографической съемки в студии.



YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

YOUTUBE
KUPO JUNIOR BABY ADAPTER (KS-201)

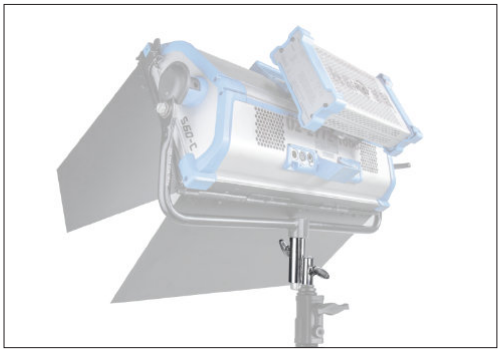

KS-201 Адаптер с гнездами Junior и Baby

435г
0.96lb

Изготовленный из прочной стали с хромированным покрытием, этот адаптер позволяет устанавливать осветительные приборы со штифтом Junior на стойки или зажимы C-clamp со штифтом Baby. Гнездо V-образной формы облегчает установку штифтов нестандартного размера. Оба гнезда оснащены эргономичными металлическими ручками с винтами из нержавеющей стали для надежной фиксации.






KS-070 Адаптер с гнездами 16мм и 17мм

100г
0.22lb

Этот алюминиевый адаптер с двумя гнездами используется для преобразования штифта 5/8" в гнездо 17 мм.

YOUTUBE
KUPO TVMP ADAPTER (KS-090)



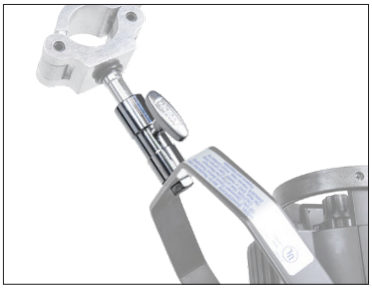



KS-090 Адаптер TVMP

290г
0.64lb

Адаптер TV to Motion Picture позволяет устанавливать оборудование в гнездо Junior 1-1/8" (28 мм) или на штифт Baby 5/8" (16 мм). Разработан для крепления к U-кронштейну осветительного прибора, что дает возможность монтажа осветительного прибора на стойку с гнездом Junior или на штифт Baby зажима, закрепленного на ферме. Резьба болта: 1/2"-13.




KS-116 85г 0.18lbs
Адаптер с гнездом 5/8” и резьбой 1/4”-20(M)



KS-117 85г 0.18lbs
Адаптер с гнездом 5/8” и резьбой 1/4”-20(F)

Адаптер для шаровой головки оснащен гнездом Baby и штифтом Junior, что позволяет устанавливать шаровую голову с внутренней резьбой 3/8"-16 на различные крепежные элементы. Алюминиевая пластина диаметром 49 мм оснащена тремя фиксирующими винтами для надежной фиксации шаровой головки, предотвращая проворачивание.

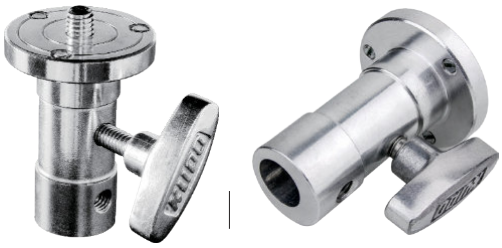


YOUTUBE
KUPO BABY BALL HEAD ADAPTER [KS-097]



KS-097 Адаптер для шаровой головки с винтом 3/8”-16 x 29.5мм 350г 0.78lbs

KS-097LB Адаптер для шаровой головки с винтом 3/8”-16 x 78мм 350г 0.78lbs



Внутренний диаметр: 5/8" (16 мм)
Внешний диаметр: 1-1/8" (28 мм)



На стойке C-stand.



На легкой алюминиевой стойке.



На стойке с креплением Junior.



На стреле для съемки с верхней точки.




На стойке для установки слайдера.







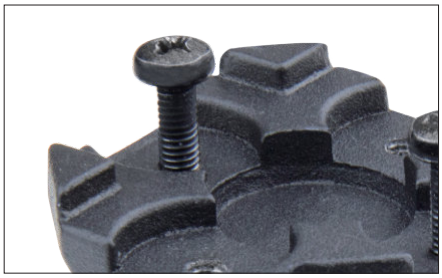

KS-126 Адаптер с гнездом 5/8” для Arri 144г 4oz

Алюминиевое литое гнездо Baby 5/8" (16 мм) с фиксирующим винтом предназначено для установки осветительных приборов ARRILUX 125, Compact 125, ARRI 300 / 650 Fresnel Plus и ARRILITE 650 / 800 / 1000 / 2000*.

*ARRI является зарегистрированным товарным знаком ARRI Group.







KS-319 Адаптер стандарта ARCA Swiss для Tethermate


Алюминиевый адаптер предназначен для установки аксессуаров серии Tethermate на штатив с шаровой головой стандарта ARCA Swiss с быстросъемным механизмом. Оснащен двумя гнездами Baby для вертикального крепления на стойку или горизонтального монтажа на крепеж со штифтом Baby. Дополнительные отверстия с внутренней резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16 позволяют устанавливать оборудование с наружной резьбой 1/4"-20 или 3/8"-16.





YOUTUBE
KUPO STAND ADAPTER AND STUDS (KS-200)







KS-200 Адаптер 1-1/8”(M) - 5/8”(M)

600г
1.32lb

Этот прочный стальной адаптер с хромированным покрытием преобразует гнездо 1-1/8" Junior в штифт 5/8" Baby. Разработан для использования с тяжелыми осветительными стойками, TV-зажимами или основаниями C-stand с откидными ножками, позволяя монтировать стандартные студийные вспышки и видеосвет.



KS-034

500г
1.15lb

Прочный стальной штифт 1-1/8" Junior с отверстием под винт M10 и шайбой. Предназначен для крепления осветительных приборов непосредственно на стойки или любые TV-зажимы с гнездом 1-1/8" Junior.

KS-034-T

500г
1.15lb

Выполняет ту же функцию, что и KS-034, но оснащен винтом с резьбой 1/2"-13 вместо M10.



KS-202B

240г
0.53lb

Адаптер TVMP 28мм(M)/16мм(F) - 17мм(F)

Это один из самых универсальных адаптеров. Внешний диаметр 28 мм (штифт Junior) подходит для гнезда Junior, а внутренние диаметры 16 мм и 17 мм на каждом конце соответствуют штифтам Baby. Дополнительно предусмотрено резьбовое отверстие для хранения фиксирующих винтов, когда они не используются. Изготовлен из легкого, но прочного алюминиевого сплава с черным анодированным покрытием. Для удобной идентификации нанесена лазерная гравировка.







KS-235

950г
2.1lb

Адаптер 1-1/8”(M) для динамика

Прочный стальной адаптер с хромированным покрытием, разработан для установки акустических систем на осветительной стойке. Преобразует гнездо 35 мм в стандартный штифт 28 мм, совместимый с большинством крупных осветительных стоек. Подходит для большинства колонок.





KS-030

300г
0.73lb

Стальной штифт 28 мм с винтом M10 и барашковой гайкой. Крепится к U-кронштейну осветительного прибора и подходит для установки в стандартную осветительную стойку с гнездом 28 мм.

KS-032

300г
0.73lb

Стальной штифт 28 мм с винтом M12 и барашковой гайкой. Крепится к U-кронштейну осветительного прибора и подходит для установки в стандартную осветительную стойку с гнездом 28 мм.



710г
1.57lb

KS-040 Штифт 1-1/8” с пластиной и резьбой M10

Стальной штифт 28 мм с круглой монтажной пластиной диаметром 12 см. Подходит для установки в стандартные стойки или преобразует гнездо 28 мм в резьбу M10 с барашковой гайкой.

710г
1.57lb

KS-042 Штифт 1-1/8” с пластиной и резьбой M12

Стальной штифт 28 мм с круглой пластиной Ø12 см и резьбой M12.



820г
1.82lb

KS-080 Вращающийся штифт с резьбой M10

Вращающийся штифт 28 мм с винтом M10. Используется для превращения осветительного прибора в следящий прожектор. Плавное панорамирование обеспечивается встроенными роликовыми подшипниками, а фиксирующая ручка позволяет контролировать положение.

820г
1.82lb

KS-082 Вращающийся штифт с резьбой M12

Вращающийся штифт 28 мм с винтом M12.





Гнездо Baby 5/8" (16 мм) совместимо со стандартными стойками, оснащенными штифтом Baby 5/8" (16 мм).



При установке держателя в гнездо Junior фиксирующий винт можно хранить на основании шарнира.


YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP FINGER (KCP-410, KCP-412 & KCP-414)

YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP FINGER (KCP-410)

KCP-410 Держатель Super Grip с гнездом Baby

W 0.73кг 1.61lb

Разработан для крепления осветительных приборов или аксессуаров на штифт Baby, вращающийся в любом направлении. Подпружиненная перекидная рукоятка позволяет фиксировать положение штифта одним движением и изготовлена методом литья под давлением из цинка. В основании держателя находится крепление с внутренним диаметром 16 мм и внешним 28 мм, благодаря этому его можно установить как на штифт Baby, так и в гнездо Junior.

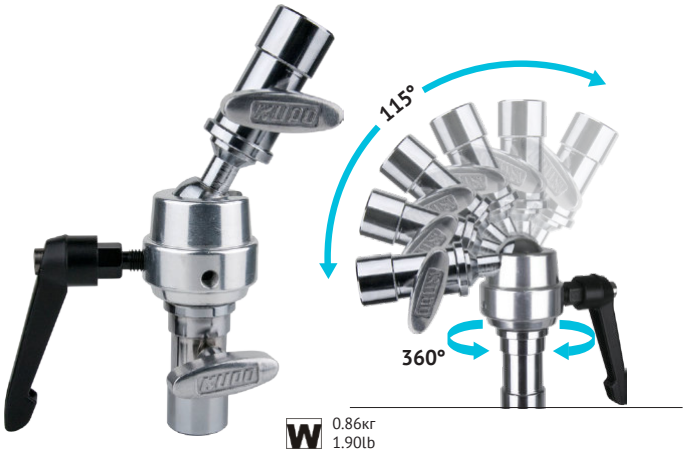

W 0.86кг 1.90lb



Гнездо Baby 5/8" (16 мм) совместимо со стандартными стойками, оснащенными штифтом Baby 5/8" (16 мм).



При установке держателя в гнездо Junior фиксирующий винт можно хранить на основании шарнира.

YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP FINGER (KCP-410, KCP-412 & KCP-414)

YOUTUBE
KUPO 5/8" SUPER GRIP DOUBLE BABY RECEIVER (KCP-412)

KCP-412 Держатель Super Grip с двумя гнездами Baby

Преобразует штифт Baby 5/8" или гнездо Junior 1-1/8" во вращающийся штифт Junior 1-1/8" с гнездом Baby 5/8" для большей универсальности. Подпружиненная перекидная рукоятка позволяет заблокировать все оси одним движением. Изготовлен методом литья под давлением из цинка.











W 0.72кг 1.59lb

YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP FINGER (KCP-410, KCP-412 & KCP-414)

YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP FINGER WITH ROUND CAMERA PLATE (KCP-414)

KCP-414 Держатель Super Grip с площадкой для камеры

Полностью металлический шарнирный держатель с вращающейся на шарнире круглой площадкой с винтом винт 1/4"-20 для установки камеры. В основании находится крепление TVMP с внутренним диаметром 16 мм и внешним 28 мм для быстрого крепления к стойкам, стрелам, кранам и другому оборудованию. Подпружиненная перекидная рукоятка позволяет наклонять голову на 115°, а винт с барашковой рукояткой на основании облегчает горизонтальное вращение на 360°. Для дополнительной надежности площадка оснащена тремя фиксирующими винтами, которые надежно удерживают камеру при установке.

YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP BALL HEAD (KCP-419)





3/8"-16 thread female

KCP-419

490г
1.03lb

Шаровая головка Super Grip

Прочный металлический шарнирный кронштейн с винтом 3/8"-16 и отверстием с резьбой 3/8"-16 в основании. Подпружиненная перекидная рукоятка, изготовленная из цинка методом литья под давлением, позволяет заблокировать все оси одним движением.







KCP-438 Держатель шарнирный с винтом 3/8"-16 на основании TVMP

1кг
2.2lb

Kupo KCP-438 — это прочный шарнирный кронштейн с наружной резьбой 3/8"-16 на верхней части и креплением TVMP в основании. Он оснащен металлической шаровой головкой диаметром 38 мм и крупной перекидной рукояткой, что позволяет быстро и надежно регулировать положение оборудования в любом направлении на стойке, монтажном рычаге или другом оборудовании.

В основании адаптера находится крепление с внутренним диаметром 16 мм и внешним 28 мм, благодаря этому его можно установить как на штифт Baby стандартных стоек, так и в гнездо Junior крупных стоек для больших нагрузок.



YOUTUBE
KUPO SWIVEL JUNIOR RECEIVER ADAPTER (KS-207)

YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

KS-207 Держатель поворотный с гнездом Junior

1.62кг
3.6lb

Адаптер изготовлен из прочного чугуна методом литья. На одном конце адаптера находтся штифт Junior 1-1/8" (28 мм), который вставляется в гнездо Junior стойки. С другой стороны расположен поворотное гнездо Junior 1-1/8" с зубчатым фиксирующим механизмом, позволяющим изменять угол поворота с шагом 30°. Идеально подходит для поворота осветительного прибора из горизонтального в вертикальное положение, а также для устранения помех от шторок или софтбокса при установке света на стойке.







YOUTUBE
KUPO SUPER GRIP FINGER WITH 10" STEEL AUGER SPIKE (KCP-409)







KCP-409

1кг
2.2lb

Держатель Super Grip с грунтовым анкером


Изготовленный из хромированной стали, держатель с грунтовым анкером длиной 25,4 см (10") обеспечивает надежную фиксацию осветительных приборов, камер и аксессуаров, ввинчиваясь в песок или мягкий грунт. К анкеру приварено поворотное гнездо Baby 16 мм (5/8") с наружным диаметром Junior 28мм (1-1/8"). Перекидная подпружиненная рукоятка позволяет заблокировать положение шарнира, обеспечивая надежную фиксацию оборудования.









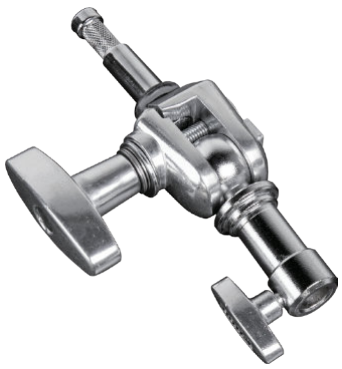






YOUTUBE
KUPO EZ GRIP FINGER (KCP-310)




KCP-310 Держатель с шарниром

0.78кг
1.72lb

Регулируемый шарнирный узел для установки осветительных приборов. В основании крепление с гнездом 5/8" (16 мм) внутри и штифтом 1-1/8" (28 мм) снаружи, соединенное через шарнир с приваренным штифтом 5/8" (16 мм). Держатель позволяет наклонять оборудование на 196° и вращать вокруг оси стойки на 360°.



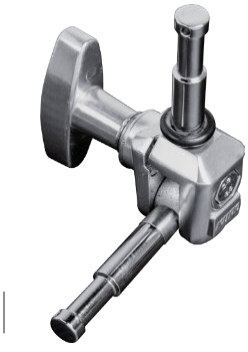

KCP-320

0.67кг
148lb


Держатель с шарниром и двумя штифтами 5/8”

Шарнирный держатель с регулировкой угла наклона. В основании штифт 5/8" (16 мм), соединенный через шарнир с приваренным штифтом 5/8" (16 мм). Держатель позволяет наклонять оборудование на 196° и вращать вокруг оси стойки на 360°.

YOUTUBE
KUPO VERSATILE SWIVEL ADAPTER (KS-103)





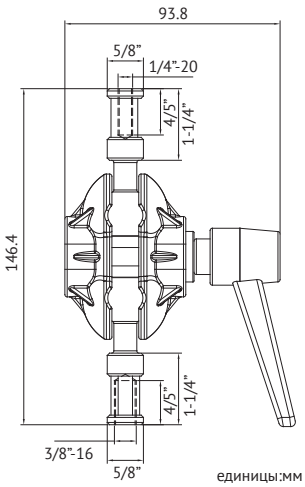



KS-103 Держатель шарнирный

0.4кг
0.88lb

Универсальный поворотный держатель оснащен двумя штифтами Baby 5/8" (16 мм) с шаровыми соединениями. На конце одного штифта находится внутренняя резьба 3/8"-16, на другом — 1/4"-20.

Пластиковая перекидная подпружиненная рукоятка увеличивает удобство регулировки угла наклона. Предназначен для использования с зажимами Super Convi и Super Viser с гнездом Baby 16 мм.

Грузоподъемность: 2,48 кг.



YOUTUBE
KUPO VERSATILE SWIVEL ADAPTER W/ CAMERA BRACKET (KS-104)





KS-104

0.52кг
1.15lb

Держатель шарнирный с кронштейном для камеры

Универсальный поворотный держатель с кронштейном для камеры. Предназначен для использования с зажимами Super Convi или Super Viser для крепления камеры, монитора, осветительного прибора или зонта. Двойное шарнирное соединение с пластиковой перекидной рукояткой обеспечивает практически любое положение камеры, увеличивая возможности и удобство регулировки угла.








KS-105 Держатель шарнирный с быстросъемной площадкой для камеры

0.5кг
1.1lb

Универсальный поворотный адаптер с быстросъемной площадкой и винтом 1/4"-20. Предназначен для крепления и позиционирования камеры с помощью зажима Super Convi или Super Viser. Позволяет закрепить камеру на трубах или рельсах в местах, недоступных для установки штатива.

Прочные шарнирные держатели из литого алюминиевого сплава для крепления накамерных вспышек и светильников постоянного света. Модели с механизмом противовеса предотвращают опрокидывание вспышки при ослаблении фиксатора. Благодаря противоскользящему алюминиевому диску, зубчатым пластинам и перекидной рукоятке, вспышка или осветительный прибор надежно фиксируются в заданном положении. Также предусмотрен фиксирующий винт для надежной фиксации штока зонта. Входящие в комплект переходники обеспечивают совместимость с различными крепежными приспособлениями. Некоторые адаптеры комплектуются холодным башмаком для установки накамерной вспышки. Длинная фиксирующая рукоятка, широкий угол наклона и увеличенные барашки фиксаторов обеспечивают дополнительное удобство использования.



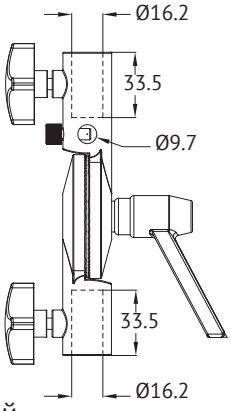



Пластины с зубчатым профилем и алюминиевым тормозным диском.



Широкий угол наклона 270°

0.36кг
0.8lb

KS-101 Держатель для зонта поворотный

единицы:мм

Поворотный кронштейн для зонта изготовлен из алюминия и оснащен гнездом 5/8" (16 мм) с обеих сторон, что позволяет устанавливать его на стойку или крепеж со штифтом Baby для удобного направления света или вспышки. Отверстие для штока зонта диаметром до 3/8" (9,5 мм) оснащено фиксирующим винтом.





YOUTUBE
KUPO UMBRELLA SWIVEL BRACKET WITH ADAPTER (KS-102)

KS-102

0.41кг
0.9lb

Держатель для зонта поворотный с переходниками

Выполняет ту же функцию, что и KS-101, но дополнительно комплектуется съемными реверсивными переходниками KS-014R и KS-015R (5/8") с резьбами 1/4"-20 и 3/8". Позволяет монтировать различные аксессуары, такие как зонты, софтбоксы, импульсные моноблоки и вспышки.

YOUTUBE
KUPO ROLY POLY COUNTERBALANCED UMBRELLA SWIVEL BRACKET





Подпружиненный механизм наклона предотвращает опрокидывание вспышки при ослаблении фиксирующего винта.



Подходит для штока зонтов диаметром до 9 мм.



Отверстие для штока зонта с наклоном 10°.

KS-101RP Держатель для зонта поворотный с противовесом

Длина: 31,1 см / Высота: 7,62 см
Ширина: 19,7 см / Вес: 0,44 кг

Применение:














YOUTUBE
KUPO 3/8"-16F TO 1/4"-20M ADAPTER (KS-052)

KS-052 Адаптер 3/8”-16F - 1/4”-20M

30г 1.06oz


Компактный адаптер из прочной латуни, преобразующий внутреннюю резьбу 3/8"-16 в наружную резьбу 1/4"-20.

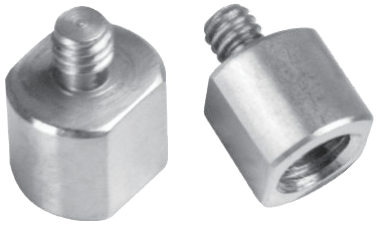

KS-052ST Адаптер 3/8”-16F - 1/4”-20M

35г 1.24oz

Адаптер из нержавеющей стали, преобразующий внутреннюю резьбу 3/8"-16 в наружную резьбу 1/4"-20.



единицы:мм

YOUTUBE
KUPO 1/4"-20M TO 1/4"-20M THREAD ADAPTER (KS-051)

KS-051 Адаптер 1/4”M - 1/4”M

10г 0.35oz

Двухсторонний стандартный штативный винт 1/4"-20.



единицы:мм

KS-128 Адаптер 3/8”M-3/8”M

10г 0.35oz

Адаптер из нержавеющей стали, изготовленный методом ЧПУ, с наружной резьбой 3/8"-16 с обеих сторон. Длина — 1" (25,4 мм).



KS-050 Держатель флага

50г 1.76oz


Стальной держатель флага оснащен резьбой M6 с одной стороны и стержнем диаметром 6 мм с другой. Предназначен для установки KCP-343 (набор гибких рычагов для Dots&Fingers) и KCP-300 (шарнирный рычаг).



KS-063 Адаптер 3/8”-16M - 1/4”-20F

30г 1.06oz

Компактный адаптер из прочной латуни, преобразующий наружную резьбу 3/8"-16 во внутреннюю резьбу 1/4"-20.



единицы: мм


YOUTUBE
KUPO 3/8"-16M TO 1/4"-20M THREAD ADAPTER (KS-054)



KS-054 Адаптер 3/8”M - 1/4”M

10г 0.35oz

Преобразует наружную резьбу 3/8" в наружную резьбу 1/4".



единицы:мм



KS-183 Адаптер3/8”M - M10 - 1/4”M

5г 0.18oz

Адаптер из нержавеющей стали, изготовленный методом ЧПУ, с наружными резьбами 3/8"-16M, M10 и 1/4"-20M. На торцах адаптера находятся плоские шлицы. Длина — 20 мм.





KS-038DR Адаптер с гнездом Dot

80г 2.82oz

Сверху на адаптере расположено гнездо Dot с внутренней резьбой 3/8"-16 и наружным диаметром 5/8" (16 мм) в качестве штифта Baby. Другой конец оснащен наружным винтом 3/8"-16 для крепления к различным опорам.



единицы:мм

KS-053 Адаптер 3/8"-16(M) - 1/4"-20(F) комплект

10г 0.35oz

Используется для крепления любых аксессуаров с внутренней резьбой 3/8"-16 на винт с наружной резьбой 1/4"-20. (Набор из 5 шт.)




KS-064
15г
0.53oz

Адаптер 1/4”-20F - 3/8”M гайка 30мм с накаткой

Гайка с накаткой диаметром 30 мм, внутренней резьбой 1/4"-20 и наружной 3/8". Идеально подходит для установки осветительных приборов, камер или аксессуаров с внутренней резьбой 3/8"-16 на штатив или стойку с винтом 1/4"-20.




KS-068
20г
0.71oz

Адаптер 1/4”-20F гайка 45мм с накаткой

Круглая гайка с накаткой и внутренней резьбой 1/4"-20 изготовлена из лёгкого и прочного алюминия и может использоваться с любым аксессуаром, имеющим наружную резьбу 1/4"-20. Дополнительное сквозное отверстие диаметром 3,8 мм позволяет использовать инструмент для удобного затягивания или ослабления гайки.



KS-120
10г
0.35oz

Адаптер 1/4”-20F гайка 25мм с накаткой

Изготовлена из лёгкого и прочного алюминия, может использоваться с любым аксессуаром, имеющим наружную резьбу 1/4"-20. Диаметр — 25 мм.



KS-206
310г
10.9oz

Адаптер 3/8”-16F гайка 70мм

Изготовлена из стали толщиной 5 мм с чёрным покрытием. Круглая пластина диаметром 70 мм имеет центральное гнездо с внутренней резьбой 3/8"-16.



KS-122
80г
2.82oz

Адаптер 1/4”-20F гайка 59мм


Изготовлена из лёгкого и прочного алюминия, может использоваться с любым аксессуаром, имеющим наружную резьбу 1/4"-20. Диаметр — 59 мм. Оснащена тремя фиксирующими винтами, которые позволяют надёжно закрепить оборудование и предотвращают его вращение.



KS-163
80г
2.82oz

Адаптер 3/8”-16F гайка 59мм

Изготовлена из лёгкого и прочного алюминия, может использоваться с любым аксессуаром, имеющим наружную резьбу 3/8"-16. Диаметр — 59 мм. Оснащена тремя фиксирующими винтами, которые позволяют надёжно закрепить оборудование и предотвращают его вращение.



единицы:мм


KS-123
10г
0.35oz

Адаптер 3/8”-16M - 1/4”-20M 26мм

Переходник с винтами 3/8"-16 и 1/4"-20, изготовлен из нержавеющей стали, с фланцем диаметром 26 мм.




единицы:мм

KS-141
30г
1.06oz

Адаптер 1/4”-20M - 1/4” -20F

Винт с наружной резьбой 1/4"-20 длиной 13 мм (0,5") сверху и гнездо с внутренней резьбой 1/4"-20 снизу. Края адаптера имеют накатку для надёжного захвата при завинчивании.






KS-067
20г
0.71oz

Адаптер для микрофона 3/8”-16F - 5/8”-27M

Полезная втулка-переходник, идеально подходящая для установки микрофонных креплений на стойки, штативы или любые устройства с наружной резьбой 3/8"-16.




KS-139
80г
2.82oz

Адаптер 3/8”-16M - 5/8”-27F
для микрофонной стойки

Прочный адаптер, предназначенный для быстрой установки камер, рекордеров и других аксессуаров на микрофонные стойки.



KSC-PIN Адаптер для камеры

100г
3.53oz

Алюминиевый адаптер для крепления камеры через встроенный "горячий башмак". Оснащён штифтом Baby 5/8" (16 мм) длиной 15 см, обеспечивающим достаточно места для установки двух крепежных головок и подключения дополнительных опорных стержней. Эргономичная рукоятка с накаткой позволяет быстро и надёжно закрепить адаптер на "горячем башмаке" камеры.



KS-049R Адаптер Scraper

141г
4.96oz

Адаптер типа “скребок” (Scraper)— это крепеж со штифтом Baby 5/8" и жёсткой заостренной пластиной, которую можно вставить в зазор между дверью и её рамой, под стопку книг или между ними на полке, а также зафиксировать на ступенях лестницы. На пластине находится четыре монтажных отверстия для крепления с помощью саморезов или гвоздей к деревянным поверхностям или полу. С помощью этих отверстий также можно установить клипсы для крепления ламп T-12 (типа KCP401). Накатанная шейка штифта Baby 5/8" (16 мм) обеспечивает надёжное подвешивание небольшого осветительного прибора или любого оборудования с гнездом Baby 5/8" (16 мм).



KS-327 Нейлоновый патрон E27

20г
0.27oz

Изготовленный из электроизолирующего чёрного нейлона, патрон Kupo E27 позволяет легко и быстро устанавливать любые LED-лампы с цоколем E27. Оснащён гнездом с внутренней резьбой 1/4"-20, что позволяет крепить его к различному оборудованию с наружной резьбой 1/4"-20, например, к потолочному зажиму, шарнирному кронштейну, магнитной пластине и т. д. Дополнительно предусмотрены два сквозных отверстия для монтажа на стену или яблочный ящик с помощью саморезов.










YOUTUBE
KUPO OFF-SET FEMALE 5/8" BABY KINO ADAPTER (KCP-411)

KCP-411

680г
1.5lb

Адаптер со смещенным гнездом Baby - для Kino®

Адаптер Kino® от Kupo изготовлен из прочной стали с хромированным покрытием, позволяя крепить осветительные приборы ближе к центру стойки для повышения устойчивости.

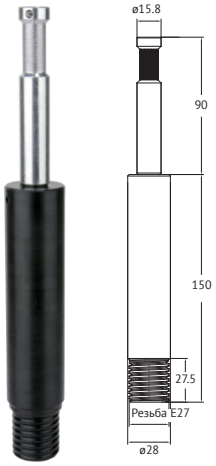



Прожектор на кронштейне с гнездом Baby



Наружный диаметр 28 мм подходит для гнезда Junior

YOUTUBE
KUPO RECESSEDLIGHT SOCKET ADAPTER (KS-127)



Вкручивается в стандартный бытовой патрон E27 и служит точкой крепления

KS-127

190г
6.7oz

Адаптер патрон E27 - штифт Baby 5/8"

Изготовлен из электроизолирующего нейлона с внешним диаметром 28 мм (1-1/8"), что позволяет устанавливать его в гнездо Junior (28 мм) или вкручивать в стандартный бытовой патрон E27. Алюминиевый штифт Baby 5/8" (16 мм) подходит для крепления осветительных приборов или аксессуаров с гнездом Baby (16 мм).








KS-366

95г
3.35oz

Адаптер магнитный с винтом 1/4"-20

Магнитная пластина Kupo изготовлена из неодимового магнита и дополнительной стальной основы с чёрным резиновым покрытием. Диаметр — 66 мм, толщина — 8 мм. В центре магнита расположен винт с резьбой 1/4"-20 длиной 6,5 мм, что позволяет легко и удобно крепить осветительное и видеосъемочное оборудование с резьбовым отверстием 1/4"-20 на стальных поверхностях. Резиновое покрытие защищает магнит от повреждений, предотвращает царапины на окрашенных поверхностях и снижает скольжение на гладких материалах.



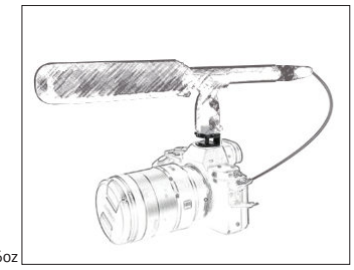

W 50г 1.76oz

KS-140 Адаптер с холодным башмаком для 5/8”-27

Прочный металлический адаптер со стандартным холодным башмаком для всех микрофонных кронштейнов с резьбой 5/8"-27, позволяет легко установить микрофон на камеру.



KS-287 W 40г 1.41oz

Адаптер M8F - 3/8"-16F.


Переходник из нержавеющей стали с двойной внутренней резьбой, преобразует наружную резьбу M8 во внутреннюю резьбу 3/8"-16.





YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

YOUTUBE
KUPO 2" HALF-COUPLER FOR SKYPANEL PSU MOUNTING (KCP-830PRM)

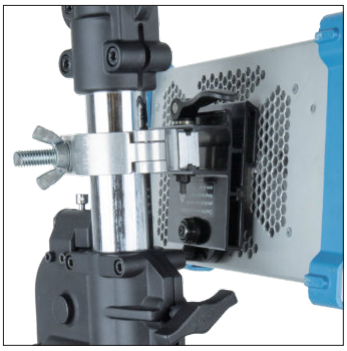

KCP-830PRM W 370г 0.81lb

Хомут для крепления блока питания Skypanel®.

Алюминиевый хомут для трубы 2", оснащён фрезерованной алюминиевой пластиной, позволяющей зафиксировать адаптер рельсового крепления блока питания Arri® Skypanel. Отличное решение для установки блока питания на стандартную ферму или трубу диаметром 2".

*Skypanel является зарегистрированным товарным знаком Arri.

YOUTUBE
PAINTER POLE ADAPTER (KS-345)









Гнездо с внутренней резьбой 1/4"-20.



KS-345 Адаптер для малярной штанги W 90г 3.17oz

Алюминиевый адаптер с черным анодированным покрытием имеет внутреннюю резьбу 3/4"-5 TPI, что позволяет устанавливать его на большинство телескопических малярных штанг. На верхней части адаптера расположен винт 1/4"-20 из нержавеющей стали, предназначенный для крепления камеры, вспышки, шаровой головы, GoPro® или микрофона. Винт можно выкрутить с помощью отвертки, если требуется использовать гнездо с внутренней резьбой 1/4"-20. В комплект входит алюминиевый штифт 5/8" (16 мм) с винтом 1/4"-20 для установки легкого осветительного оборудования или другого оборудования с гнездом 5/8" (16 мм). Винт из нержавеющей стали позволяет надежно фиксировать адаптер на телескопических штангах.





KS-143 W 40г 1.41oz

Адаптер с холодным башмаком и гнездом 1/4”

Изготовлен из пластика методом литья, сверху находится холодный башмак без электронного соединения с камерой. В комплект входит винт с резьбой 1/4"-20 и двухсторонний переходник с внутренней резьбой 1/4"-20. Предназначен для крепления аксессуаров с креплением типа башмак на кронштейн, штатив, стойку или любое оборудование с винтом или гнездом 1/4"-20.



KD-см10 Адаптер для потолочной рамы с винтом M10 и барашковой гайкой W 50г 0.11lb

KD-CI38 Адаптер для потолочной рамы с винтом 3/8"-16 и барашковой гайкой W 50г 0.11lb

Адаптер для потолочного каркаса с винтом 3/8"-16 длиной 25 мм и барашковой гайкой предназначен для установки на металлический каркас, поддерживающий потолочные панели. Позволяет крепить любое оборудование с кронштейном, имеющим сквозное отверстие 3/8"-16, или оборудование с гнездом 3/8"-16.





KS-640 U-кронштейн для AMARAN® P60C

Разработанный специально для Apture® Amaran P60C, алюминиевый U-кронштейн с чёрным покрытием обеспечивает удобную регулировку наклона LED-панели. На кронштейне находится V-lock крепление, которое позволяет разместить на нем V-mount аккумулятор в случаях, когда сетевое питание недоступно на локации. Трёхпозиционное гнездо Baby 5/8" (16 мм) позволяет монтировать светильник как в вертикальной или в горизонтальной ориентации, так и под углом наклона 35° для предотвращения контакта со шторками при установке светильника на стойку.





KS-639 W 57г 2.01oz

Алюминиевая рукоятка с болтом из нержавеющей стали 1/4"-20 и нейлоновой проставкой для Amaran® P60x (набор из 2 шт.)


При установке U-кронштейна на светильник Amaran® P60X убедитесь, что используете этот дополнительный набор рукояток и проставок, так как его ширина немного меньше чем P60C.


Примечание: Amaran® является зарегистрированным товарным знаком Aputure Imaging Industries Co., Ltd.

YOUTUBE
A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES










KS-277

Кронштейн для крепления рассеивателя Space Light

Оцинкованный стальной кронштейн комплектуется тремя стальными тросами длиной 55 см и карабинами, что позволяет легко закрепить рассеиватель Space Light на современных LED-светильниках, таких как Skypanel 60. Для установки достаточно вставить кронштейн в штифт Junior 1-1/8" (28 мм) осветительного прибора и зафиксировать рассеиватель с помощью карабинов. Дополнительное отверстие в кронштейне предназначено для страховочной цепи, обеспечивающей безопасность всей конструкции.

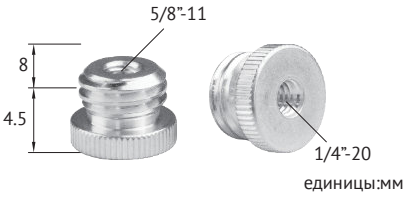




KS-904 W 18г 0.36oz

Адаптер 1/4"-20F - 5/8"-11M для штатива

Алюминиевый переходник позволяет устанавливать стандартное геодезическое и измерительное оборудование с внутренней резьбой 5/8"-11 на штативные головы с винтом 1/4"-20 (набор из 2 шт.)

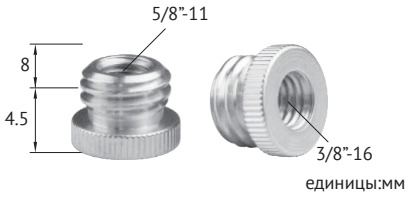




KS-908 W 18г 0.36oz

Адаптер 3/8"-16F - 5/8"-11M для штатива

Алюминиевый переходник позволяет устанавливать стандартное геодезическое и измерительное оборудование с внутренней резьбой 5/8"-11 на любое фотооборудование с винтом 3/8"-16 (набор из 2 шт.)

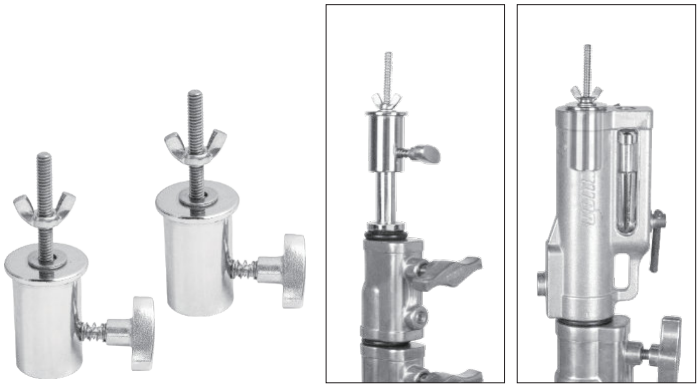



KS-108 Адаптер для тента

220г
7.76oz

Изготовлен из прочной стали с хромированным покрытием. Оснащён шпилькой с наружной резьбой 1/4"-20 длиной 47 мм и барашковой гайкой сверху и адаптером TVMP снизу. Позволяет закрепить люверс кемпингового тента на адаптере с помощью прилагаемой барашковой гайки и установить его на стойку с верхним штифтом 5/8" (16 мм) или гнездом 1-1/8" (28 мм). Предназначен для превращения стандартной осветительной стойки в опору для тента, защищающего от солнца и ветра, а также уединения от посторонних глаз. В комплекте 2 шт.



0.62кг
1.4lb

KS-328 Адаптер Baby 5/8" (16 мм) со смещённым держателем зонта Sport-Brella Ultra®

Адаптер из стали с чёрным покрытием специально разработан для установки зонта Sport-Brella Ultra® на стойку, DIT-стол или любую опору со штифтом Baby 5/8" (16 мм). Оснащён гнездом Junior 1-1/8" (28 мм), которое выступает на 6 см от гнезда Baby 5/8" (16 мм), обеспечивая надёжную фиксацию первой секции штока зонта (наружный диаметр 28 мм) без необходимости модификации. Отличное решение для создания тени и защиты от дождя во время съёмок на открытых локациях.












KS-448 Крепежный штифт с площадкой для Profoto® B10

0.62кг
1.4lb

Изготовленный из прочного и лёгкого алюминиевого сплава, крепежный штифт Kupo B10 специально разработан для осветительного прибора Profoto® B10 и позволяет устанавливать его на журавль C-стенда при использовании софтбокса или зонта. Кронштейн оснащён монтажным винтом 1/4"-20, позволяющим легко закреплять и снимать B10 с помощью круглой рукоятки, расположенной под кронштейном. Крепежный штифт обеспечивает надёжную фиксацию Profoto® B10. Штифт Baby 5/8" (16 мм) длиной 13,5 см идеально подходит для установки на штангу с крепежной головкой. На его конце предусмотрена предохранительная пружинная шпилька (R-clip), предотвращающая случайное выпадение из крепежной головки. На поверхности штифта нанесена гравировка ***"Righty-Tighty"**, напоминающая о необходимости фиксации для безопасности.






W 25г 0.88oz
единицы:мм

KS-361 Винт 3/8"-16x10 мм из нержавеющей стали с полукруглой головкой и прямым шлицем

Стальной винт с прямым шлицем, наружной резьбой 3/8"-16x10мм и внутренней резьбой 1/4"-20 (набор из 5 шт.)






W 25г 0.88oz
единицы:мм

KS-362 Винт 3/8"-16x10 мм из нержавеющей стали с полукруглой головкой и крестообразным шлицем

Стальной винт с крестообразным шлицем, наружной резьбой 3/8"-16x10 мм и внутренней резьбой 1/4"-20 (набор из 5 шт.)





единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-150 Винт 3/8"-16 с плоской головкой и прямым шлицем для камеры

Стальной винт для камеры с резьбой 3/8"-16, длина стержня — 14 мм.





единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-153 Винт 3/8"-16 с плоской головкой и прямым шлицем для камеры


Стальной винт для камеры с резьбой 3/8"-16, длина стержня — 10 мм.



единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-165 Винт 1/4"-20 с плоской головкой и прямым шлицем для камеры


Стальной винт для камеры с резьбой 1/4"-20, длина стержня — 14 мм.

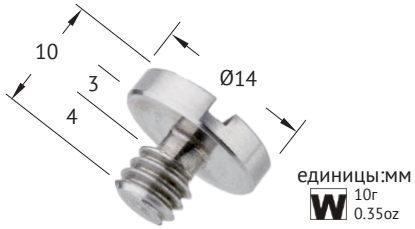

единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-167 Винт 1/4"-20 с плоской головкой и прямым шлицем для камеры

Стальной винт для камеры с резьбой 1/4"-20, длина стержня — 7 мм.



единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-184 Винт 1/4"-20 с плоской головкой и D-кольцом


Стальной винт 1/4"-20 с D-образным кольцом имеет стержень длиной 17 мм, что позволяет использовать его со штативами, моноподами, телескопами, шаровыми головами, монтажными пластинами и другим оборудованием.



единицы:мм
W 15.8г 0.56oz


KS-208 Винт 3/8"-16 шестигранный

Стальной винт с шестигранной головкой и резьбовым стержнем 3/8"-16, длина — 20,3 мм.



единицы:мм
W 12.6г 0.44oz

KS-288 Винт 3/8"-16 шестигранный



единицы:мм
W 10.5г 0.37oz

KS-289 Винт 3/8"-16 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником



единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-193 Винт 1/4"-20 с потайной головкой и прямым шлицем

Стальной винт 1/4"-20 с потайной головкой и прямым шлицем, длина стержня — 11 мм.



единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-194 Винт 3/8"-16 с потайной головкой и прямым шлицем

Стальной винт 3/8"-16 с потайной головкой и прямым шлицем, длина стержня — 12.6 мм.



единицы:мм
W 10г 0.35oz

KS-196 Винт 3/8"-16 с потайной головкой и прямым шлицем

Стальной винт 3/8"-16 с потайной головкой и прямым шлицем, длина стержня — 15 мм.



единицы:мм

10г
0.35oz

KS-061 Винт 1/4"-20 с плоской головкой и D-кольцом


Винт из нержавеющей стали с диаметром резьбы 1/4"-20, может затягиваться вручную с помощью шарнирного D-образного кольца или отверткой через шлиц на плоской головке. Предназначен для использования с быстросъёмными площадками или любым устройством с резьбовым отверстием 1/4"-20. Длина стержня — 10 мм, общая длина с головкой — 14 мм. В наборе 5 шт.



единицы:мм

KS-135 Винт 1/4"-20 с плоской головкой и D-кольцом

Винт из нержавеющей стали с диаметром резьбы 1/4"-20, может затягиваться вручную с помощью шарнирного D-образного кольца или отверткой через шлиц на плоской головке. Предназначен для использования с быстросъёмными площадками или любым устройством с резьбовым отверстием 1/4"-20. Длина стержня — 8 мм, общая длина с головкой — 12 мм. В наборе 5 шт.





10г
0.35oz

единицы:мм

KS-142 Винт 1/4" с проушиной для карабина

Адаптер с винтом 1/4"-20 предназначен для непосредственного крепления к основанию камеры. Оснащён чёрной резиновой прокладкой, предотвращающей появление царапин на оборудовании. Проушина позволяет быстро прикрепить плечевой ремень камеры с помощью карабина.



20г
0.71oz



KS-185 Ремешок для камеры с винтом 1/4"-20

Ремешок оснащён винтом 1/4"-20 из нержавеющей стали и предназначен для камер, видеокамер, фототехники и других дорогостоящих устройств, таких как экспонометр, визир режиссёра, диктофон и другое оборудование с резьбовым отверстием 1/4"-20.




150г
5.29oz

KS-170
Набор винтовых рукояток

Литые алюминиевые рукоятки с винтами из нержавеющей стали и гайками, первая диаметром 3/8"-16x25 мм, вторая — 1/4"-20x18 мм.




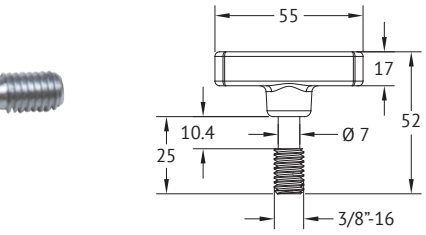


75г
2.65oz

KS-233 Рукоятка с винтом 3/8"-16 × 25 мм

Фрезерованная рукоятка с наружной резьбой 3/8"-16 из нержавеющей стали и упором для использования с ласточкиным хвостом.





75г
2.65oz

единицы:мм 3/8"-16

KS-266
Алюминиевая круглая рукоятка с винтом 3/8"-16

Токарно обработанная рукоятка с наружной резьбой 3/8"-16 длиной 33,4 мм из нержавеющей стали с плечом для использования с камерной площадкой или фиксирующим винтом.



50г
1.76oz


единицы:мм

KS-220 Алюминиевая круглая рукоятка с накаткой и внутренней резьбой M6

Изготовлена из алюминия, оснащена резьбовым отверстием M6 и имеет диаметр 4,5 см







25г
0.88oz

единицы:мм

KS-209 T-рукоятка с внутренней резьбой 1/4"-20

Изготовлена из прочного литого алюминия, имеет глубину резьбы 20 мм и длину головки 47,8 мм



KS-125 Пластиковая рукоятка с резиновым покрытием и внутренней резьбой M10

140г
4.94oz

Прочная и лёгкая рукоятка типа «лепесток» рассчитана на интенсивное использование. Резиновое покрытие обеспечивает надёжный хват и комфорт при работе. Диаметр рукоятки — 76 мм, внутренняя резьба M10.



40г
1.41oz

KS-171 Набор винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 1/4”-20

Винты с внутренним шестигранником 1/4”-20 длиной 10 мм, 19 мм и 38 мм.



единицы:мм

40г
1.41oz

KS-187 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 3/8"-16

Стальной винт с внутренним шестигранником 3/8"-16 и длиной резьбы 30 мм (набор из 2 штук).



120г
4.23oz

KS-174 Набор винтов 3/8”-16

Стальной винт 3/8”-16 × 19 мм с полукруглой головкой под внутренний шестигранник (набор из 5 штук).



120г
4.23oz

KS-175 Набор винтов 1/4”-20

Винт 1/4”-20 × 19 мм из нержавеющей стали с полукруглой головкой под крестообразную отвёртку и гайкой (набор из 5 штук).



45г
1.59oz

KS-176 Шестигранная гайка 3/8”-16

Шестигранная гайка 3/8”-16 со стопорным нейлоновым кольцом (набор из 5 штук).



25г
0.88oz

KS-177 Шестигранная гайка 1/4”-20

Шестигранная гайка 1/4”-20 со стопорным нейлоновым кольцом (набор из 5 штук).



90г
3.18oz

KS-180 Винт с шестигранной головкой и гайкой 3/8”-16 × 1” (25,4 мм)

Набор чёрных стальных винтов 3/8"-16 × 1" (25,4 мм) с плоской шестигранной головкой и гайками (набор из 4 штук).



105г
3.7oz

KS-172 Набор шпилек 3/8”-16 и 1/4”-20

Шпилька с полной резьбой 3/8”-16 × 106,5 мм с двумя гайками и шпилька с резьбовыми концами 1/4”-20 × 100 мм с двумя гайками.



30г
1.06oz

KS-114 Установочный винт 1/4"-20 длиной 1" (25,4 мм) (набор из 5 штук)



80г
2.82oz

KS-138 Установочный винт 3/8"-16 длиной 1" (25,4 мм) (набор из 5 штук)



30г
1.06oz

KS-173 Установочный винт 1/4"-20 длиной 5/8" (15,8 мм) (набор из 5 штук)



KS-294 16г 0.56oz
Винт 1/4"-20 из нерж. стали с внутренним шестигранником, 3/4" (19 мм) (набор из 4 штук)



KS-295 2.5г 0.01oz
Винт M3x18 мм из нерж. стали с внутренним шестигранником (набор из 5 штук)



KS-296 40г 0.09oz
Винт M6x16 мм из нерж. стали с внутренним шестигранником (набор из 5 штук)



KS-297 60г 0.13oz
Винт M8x18 мм из нержавеющей стали с внутренним шестигранником (набор из 5 штук)



KS-298
Винт 3/8"-16 длиной 50,8 мм из нержавеющей стали с внутренним шестигранником (набор из 2 штук)

Стальной винт с плоской шестигранной головкой идеально подходит для крепления оборудования с зенкованным отверстием 3/8"-16.



60г 2.12oz

KS-178 Винт 3/8"-16 длиной 3/4" (19 мм) из нержавеющей стали с потайной плоской головкой (набор из 5 штук)



KS-910 Винт 3/8"-16 длиной 1" (25,4 мм) из нержавеющей стали с плоской головкой (набор из 4 штук)



KS-293 Винт 3/8"-16 длиной 1-1/4" (31,8 мм) из нержавеющей стали с потайной плоской головкой (набор из 5 штук)



KS-912 Винт 3/8"-16×1-1/4" из нержавеющей стали с потайной плоской головкой (набор из 5 штук)



32г 1.12oz

KS-292 Винт M4 из стали с накатанной головкой и буртиком для ручного завинчивания

Винты с накатанной головкой, предназначены для крепления монитора стандарта VESA. Насечки на головке обеспечивают удобный захват и позволяют легко затягивать винт вручную. Длина резьбовой части — 12 мм, общая длина с буртиком и головкой — 19 мм. (Набор из 4 штук)



32г 1.13oz

KS-363 Винт 1/4"-20×10 мм из стали с накатанной головкой для ручного завинчивания (набор из 4 штук)



KS-900 Винт 1/4"-20×3/4" (19,05 мм) с пластиковой головкой для ручного завинчивания (набор из 2 штук) 18г 0.65oz



KS-902 Винт 1/4"-20×7/8" (22,23 мм) с пластиковой головкой для ручного завинчивания (набор из 2 штук) 18г 0.65oz



W 40г 1.41oz

KS-364 Винт M6×30 мм из алюминия с накатанной головкой и шлицем для отвертки (набор из 4 штук)



W 34г 1.2oz

KS-365 Винт M6×25 мм из нержавеющей стали с Т-образной рукояткой для крепления приёмного блока стабилизатора (набор из 2 штук)



W 60г 2.11oz

KS-360 Универсальные резиновые опоры с резьбой 3/8"-16×13 мм (набор из 3 штук)

Универсальные шипованные опоры для штатива изготовлены из силиконовой резины и оснащены наружной резьбой 3/8"-16x13 мм. Подходят для установки на стойки Kupo 168B или любое оборудование с внутренней резьбой 3/8"-16. Предназначены для защиты поверхности пола от повреждений как в студии, так и на выездной съёмке.



W 45г 1.58oz

KS-354 Универсальные резиновые опоры с резьбой 1/4"-20×13 мм (набор из 3 штук)

Универсальные шипованные опоры для штатива изготовлены из силиконовой резины и оснащены наружной резьбой 1/4"-20x13 мм. Подходят для установки на штатив или любое оборудование с внутренней резьбой 1/4"-20. Предназначены для защиты поверхности пола от повреждений как в студии, так и на выездной съёмке. Также являются отличным решением для выравнивания оборудования высоте.



W 60г 2.11oz

KS-358 Универсальные резиновые опоры с резьбой M8×13 мм (набор из 3 штук)

Универсальные шипованные опоры для штатива изготовлены из силиконовой резины и оснащены наружной резьбой M8×13 мм. Подходят для установки на штатив или любое оборудование с внутренней резьбой M8. Предназначены для защиты поверхности пола от повреждений как в студии, так и на выездной съёмке. Также являются отличным решением для выравнивания оборудования высоте.





W 7г 0.24oz

KS-290 Гайка барашковая 1/4”-20 из нерж. стали

W 12г 0.42oz

KS-291 Гайка барашковая 3/8”-16 из нерж. стали

Гайка изготовлена из нержавеющей стали и оснащена двумя "ушками" для удобного завинчивания пальцами (набор из 5 штук).

Набор винтов и гаек для всех задач, связанных с креплениями 1/4”-20 и 3/8”-16. В комплект входит 13 элементов: 9 видов винтов и 4 вида гаек. Поставляется в прозрачном пластиковом боксе с разделёнными секциями, каждая из которых имеет чёткую маркировку 1/4” или 3/8” для удобной идентификации.



Комплектация набора:
1) **KS-174** Гайка 3/8”-16 из стали — 10 шт.
2) **KS-175** Гайка 1/4”-20 из стали — 10 шт.
3) **KS-290** Гайка барашковая 1/4”-20 из нержавеющей стали — 10 шт.
4) **KS-291** Гайка барашковая 3/8”-16 из нержавеющей стали — 10 шт.
5) **KS-171** Винт 1/4”-20×19 мм с внутренним шестигранником — 10 шт.
6) **KS-171** Винт 1/4”-20×38 мм с внутренним шестигранником — 10 шт.
7) **KS-187** Винт 3/8”-16×30 мм с внутренним шестигранником — 10 шт.
8) **KS-298** Винт 3/8”-16×2” (50,8 мм) с внутренним шестигранником — 10 шт.
9) **KS-178** Винт 3/8”-16×3/4” (19,05 мм) из нержавеющей стали с потайной головкой — 10 шт.
10) **KS-293** Винт 3/8”-16×1-1/4” (31,75 мм) из нержавеющей стали с потайной головкой — 10 шт.
11) **KS-114** Установочный винт 1/4”-20×1” (25,4 мм) — 10 шт.
12) **KS-138** Установочный винт 3/8”-16×1” (25,4 мм) — 10 шт.
13) **KS-197** Винт 1/4”-20×6,3 мм с внутренним шестигранником — 10 шт.

KS-284K Набор винтов и гаек

W 1.9кг 4.18lb

Размер бокса: 23,5 (Д) × 22 (Ш) × 4,5 (В) см

Предназначено для крепления камеры GoPro® на стандартное штативное крепление с использованием оборудования Grip, расширяя возможности установки. Все аксессуары Kupo для GoPro разработаны с учётом максимальной портативности, что позволяет легко носить их в кармане или сумке для переноски.









W 20г 0.7oz

KS-065 Металлическое быстросъёмное крепление для GoPro®

Быстросъёмное штативное крепление для GoPro® изготовлено из лёгкого и прочного алюминия, что обеспечивает удобство при смене ракурсов и локаций. Основание специально разработано для системы быстросъёмных клипс GoPro. Оснащено встроенным основанием, совместимым с системой Arca-Swiss, для прямой установки в головки, принимающие площадки этого стандарта. Центральная часть оснащена резьбовым отверстием 1/4"-20 для установки на стандартный штатив или другое оборудование с соответствующим винтом. Также предусмотрены три дополнительных отверстия для крепления с помощью винтов по металлу или дереву.



W 23г 0.81oz

KS-069 Крепление для GoPro®

Позволяет установить экшн-камеру GoPro® на стандартный штатив, присоску, монопод, операторский шест, зажим или любое другое оборудование с винтом 1/4"-20. Изготовлено из лёгкого алюминиевого сплава, что делает крепление прочным и удобным для транспортировки. Совместимо со всеми корпусами GoPro® Hero.

Габариты (В × Ш × Г): 2,3 × 3,6 × 3,6 см (0,9 × 1,4 × 1,4")





W 235г 8.3oz

KS-CB16 Магнитное крепление с шаровой головкой

Магнитное крепление с резьбовым отверстием 1/4" и регулируемой на 360° шаровой головкой среднего размера. Этот компактный аксессуар предназначен для установки небольших видеокамер, экшн-камер или мониторов на плоские металлические поверхности, такие как кузов автомобиля, лодка, холодильник и другие. Магнит диаметром 66 мм имеет резиновое покрытие, которое защищает крепёжную поверхность от повреждений и предотвращает скольжение магнита. Шаровая головка (модель KS-CB05) съёмная и может быть установлена на штатив или любое другое оборудование с винтом 1/4"-20.

Размер основания: диаметр 66 мм, толщина 8 мм.





W 45г 1.58oz

KS-124 Крепление для GoPro® с винтом 1/4"-20

Позволяет установить камеру GoPro® на Super Claw, Convi Clamp, Max Arm, Vision Arm или любое другое оборудование с внутренней резьбой 1/4"-20.





W 90г 3.17oz

KS-131 Крепление для GoPro® на трубу 1"

Изготовлено из алюминиевого сплава, оснащено адаптером для штативного крепления GoPro® и предназначено для установки камеры на ручку стедикама, стабилизатора, мотоцикла, велосипеда или любое другое оборудование с трубками диаметром 1" (25,4 мм).





W 100г 3.52oz

KS-133 Крепление для GoPro® с шаровой головкой





W 50г 1.76oz

KS-134 Крепление для GoPro® с "холодным башмаком"





W 100г 3.52oz

KS-136 Крепление для GoPro® с гнездом 5/8" (16 мм)






W 70г 2.46oz

KS-137 Крепление для GoPro® со штифтом 5/8" (16 мм)

GoPro® является зарегистрированной торговой маркой компании GoPro Inc.

YOUTUBE
KUPO T12 LAMP TUBE MOUNT (KCP-384, KCP-386, KCP-387 & KCP-388)



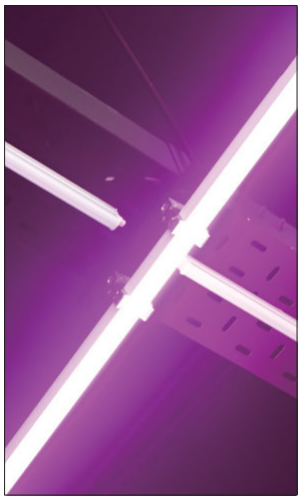




KCP-384 Зажим для светодиодной трубки (38–42 мм) одиночный

KCP-386 Зажим для светодиодной трубки (38–42 мм) двойной

Зажим Kupo для светодиодной трубки T-12 изготовлен из прочного литого алюминия и предназначен для быстрой установки осветительных приборов популярных брендов с диаметром трубки от 38 до 42 мм. Внутренняя поверхность зажима оснащена резиновыми накладками для защиты трубки от царапин. Прочная стальная пружина надёжно удерживает трубку и позволяет устанавливать модели с различным диаметром.


Снизу расположен адаптер с резьбовым отверстием 1/4"-20, а по бокам — по одному резьбовому отверстию 3/8"-16, что обеспечивает совместимость с разнообразным крепёжным оборудованием: кольцами, потолочными клипсами, шарнирными кронштейнами, магнитными основаниями и т. д.

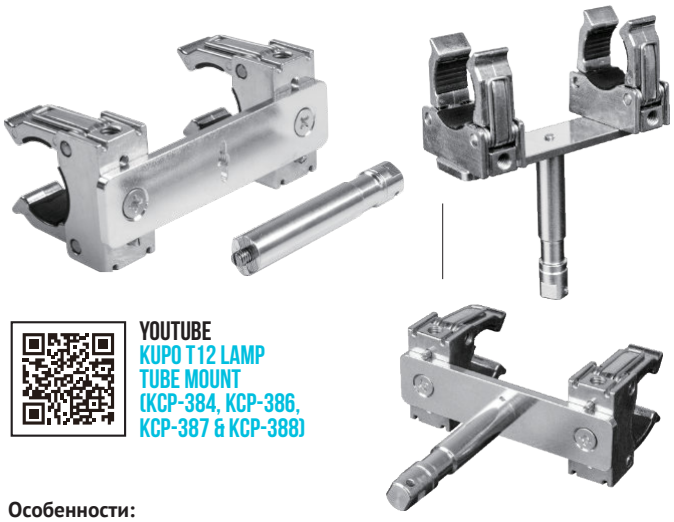


YOUTUBE
KUPO T12 LAMP TUBE MOUNT (KCP-384, KCP-386, KCP-387 & KCP-388)

Особенности:

- Подходит для трубок диаметром от 38 до 42 мм
- Расстояние между зажимами (по центрам): 47 мм
- Длина штифта Baby 5/8" (16 мм): 90 мм
- По одному отверстию с резьбой 3/8"-16 на боковых сторонах зажимов





KCP-388 Держатель со съемным штифтом Baby 5/8" для светодиодной трубки

370г
0.85lb

Универсальный держатель Kupo оснащён двумя встроенными пружинными металлическими зажимами с внутренними резиновыми накладками, которые надёжно фиксируют светодиодную трубку и защищают её от царапин. Оснащён съёмным штифтом Baby 5/8" (16 мм), который крепится на монтажной пластине, что обеспечивает совместимость с другими аксессуарами и удобство хранения.

Незаменимый аксессуар для установки светодиодной трубки на стойку C-stand с крепёжной головкой или любое оборудование с приёмным гнездом Baby 5/8" (16 мм).



YOUTUBE
KUPO T12 LAMP TUBE MOUNT (KCP-384, KCP-386, KCP-387 & KCP-388)




KCP-387


370г
0.85oz

Держатель с магнитом для светодиодной трубки

Выполняет ту же функцию, что и держатель KCP-388, но оснащён магнитом с резиновым покрытием, что позволяет легко и безопасно крепить его к стальным поверхностям. Держатель оснащён двумя встроенными пружинными металлическими зажимами с внутренними резиновыми накладками, которые надёжно удерживают трубку и защищают её от царапин. Съемный магнит диаметром 66 мм с резиновым покрытием оснащён винтом с наружной резьбой 1/4"-20 и может использоваться с любым оборудованием, имеющим внутреннюю резьбу 1/4"-20.

YOUTUBE
KUPO TWIST-LOCK MOUNTING PLATES FOR DUAL(KCP-402) & QUAD (KCP-404) T12 LAMPS

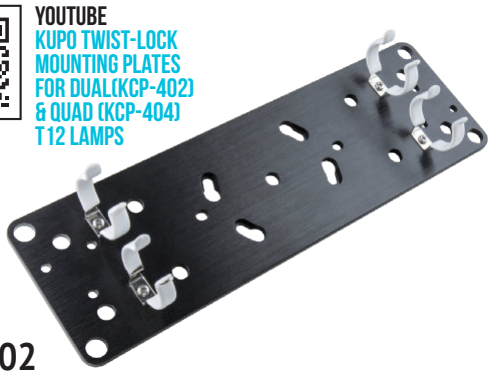






Примечание: в комплект входит только крепёжная пластина, адаптер с выносным приёмным гнездом Baby приобретается отдельно — см. стр. 142.


KCP-402
Монтажная пластина для двух ламп T12


W 0.48кг 1lb

Лёгкая монтажная пластина из анодированного алюминия чёрного цвета оснащена двумя парами пружинных зажимов с резиновым покрытием (KCP-401) и позволяет установить две лампы Kino Flo® или T12. Пластина имеет 4 пары отверстий диаметром 3/8" для крепления к адаптеру типа "cheese plate". Дополнительные отверстия по углам предназначены для соединения и страховки. Размер: 330 × 100 мм.

YOUTUBE
KUPO TWIST-LOCK MOUNTING PLATES FOR DUAL(KCP-402) & QUAD (KCP-404) T12 LAMPS

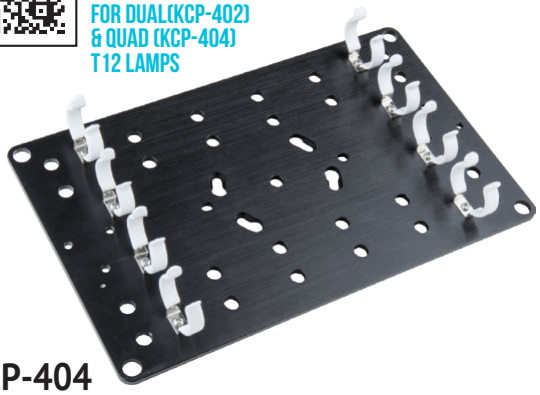





Позволяет установить площадку V-lock (KS-273, приобретается отдельно) для аккумулятора V-mount.




▲ Примечание: в комплект входит только крепёжная пластина, адаптер с выносным приёмным гнездом Baby приобретается отдельно — см. стр. 142.

KCP-404
Монтажная пластина для четырех ламп T12

W 0.94кг 2lb

Лёгкая монтажная пластина из анодированного алюминия чёрного цвета оснащена четырьмя парами пружинных зажимов с резиновым покрытием (KCP-401) и позволяет установить до четырёх ламп Kino Flo® или T12. Пластина имеет 12 пар отверстий диаметром 3/8" для крепления к монтажной пластине типа "cheese plate" или установки площадки для аккумулятора V-mount. Дополнительные отверстия по углам предназначены для соединения и страховки. Размер: 330 × 202 мм.



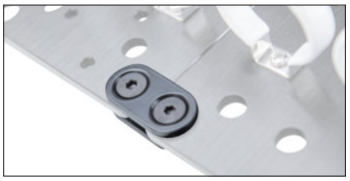


KS-205
Набор соединительных зажимов

W 80г 2.8oz

Набор соединительных зажимов для крепления двух монтажных пластин для ламп T12 с помощью прилагаемых винтов M6. Позволяет удобно и быстро объединить 2 или 4 монтажных пластины для установки светодиодных трубок. (Набор из 2 штук)








Единицы: мм

W 300г 0.66lbs

KCP-413 Держатель с шаровым креплением

Предназначен для крепления одной люминесцентной лампы / светодиодной трубки Kino Flo® T12 с помощью двух пружинных стальных зажимов. Конструкция с поворотным шаровым основанием и штифтом Baby 5/8" с фрезерованной шеей позволяет легко устанавливать держатель в крепёжную головку, стойку C-Stand или зажим Gaffer Grip, обеспечивая гибкость в позиционировании. Металлическая перекидная рукоятка позволяет зафиксировать положение в нужной точке.





KCP-401 Зажим для ламп T12

W 158г 5.6oz

Изготовлен из прочной пружинной стали и предназначен для удобного и надёжного крепления ламп T12 или Kino Flo®. В центре зажима предусмотрено отверстие, которое позволяет надёжно зафиксировать его на монтажной пластине, стене, потолке или любой другой поверхности. Резиновое покрытие защищает лампу от царапин и повреждений.

(Набор из 24 штук)

ДЕРЖАТЕЛЬ С ШАРОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ

Съёмный держатель с шаровой головкой является идеальным решением для установки осветительных приборов, особенно совместимых с Kino Flo®. Прочная стальная шаровая головка и перекидная рукоятка с пружинным фиксатором позволяют зафиксировать положение одним движением. Направляющий штифт и чёткая лазерная маркировка обеспечивают удобное крепление прибора.

YOUTUBE
KUPO OFF-SET MOUNTING PLATE W/ BABY RECEIVER (KCP-415)





Совместимо с задней крепёжной пластиной Kino Flo.

KCP-415

Держатель с гнездом Baby (16 мм)

W 975г 2.15lb

Держатель для установки осветительных приборов Kino Flo® 2' и 4' на стандартный штифт 16 мм (Baby). Оснащен стальной шаровой головкой, приваренной к смещённому адаптеру для максимальной прочности и оптимального баланса нагрузки в центральной точке стойки.

YOUTUBE
KUPO TWIST LOCK REAR MOUNTING PLATE KINO FLO DOUBLE (KCP-416) & 4-BANK(KCP-418)





Габариты:
23 см (Д) x 10 см (Ш) x 0.3 см (Т)

KCP-416 Монтажная пластина для Kino Flo® Double

W 180г 6.35oz

Специальная пластина, изготовленная из лёгкого и прочного алюминия, предназначена для крепления на заднюю часть осветительного прибора. Совместима с адаптерами KCP-415 (смещённый адаптер с гнездом Baby) и KCP-417 (поворотный адаптер со штифтом 3/8") и специально разработана для приборов Kino Flo® Double.



YOUTUBE
KUPO SUPER KNUCKLE ACCESSORIES VERSATILE, MODULAR GRIP SYSTEM



KCP-423 Монтажная пластина Super Knuckle с приёмным гнездом Baby (16мм)

W 390г 0.86lb

Монтажная пластина для установки осветительных приборов Kino 2' и 4' на любое оборудование с штифтом 5/8" (16 мм). Оснащена двухколенным шаровым кронштейном и центральной рукояткой, обеспечивающей надёжную фиксацию всех соединений одним движением.

YOUTUBE
KUPO OFF-SET MOUNTING PLATE W/ 3/8"(10мм) PIN (KCP-417)



KCP-417


Держатель с штифтом 3/8" (10 мм)

W 715г 1.58lb

Держатель для установки осветительных приборов Kino Flo® 2' и 4' в крепёжную головку стойки C-stand. Оснащен стальной шаровой головкой, приваренной к накатанному стержню диаметром 10 мм для максимальной прочности.

YOUTUBE
KUPO TWIST LOCK REAR MOUNTING PLATE KINO FLO DOUBLE (KCP-416) & 4-BANK(KCP-418)





Габариты:
23 см (Д) x 20 см (Ш) x 0.3 см (Т)

KCP-418

Монтажная пластина для Kino Flo® 4 Bank

W 360г 12.7oz

Специальная пластина, изготовленная из лёгкого и прочного алюминия, предназначена для крепления на заднюю часть осветительного прибора. Совместима с адаптерами KCP-415 (смещённый адаптер с гнездом Baby) и KCP-417 (поворотный адаптер со штифтом 3/8") и специально разработана для приборов Kino Flo® 4 Bank.



KS-231

Быстросъёмный адаптер с пластиной 14.7x16.2 см

KS-232

Быстросъёмный адаптер с пластиной 18.5x21.5 см

Этот комплект включает алюминиевую пластину и многофункциональный быстросъемный адаптер, совместимый с оборудованием, оснащённым штифтом Baby 5/8" (16 мм), винтом 1/4"-20, винтом 3/8"-16 или шаровой головкой стандарта Arca-Swiss.

Четыре винта, входящие в комплект, позволяют легко закрепить алюминиевую пластину на кейсе. Поворотный механизм фиксации адаптера обеспечивает надёжное крепление кейса (или другого оборудования с алюминиевой пластиной) на стойке, штативе, зажиме Convi или шарнирном кронштейне.

GoPro® является зарегистрированной торговой маркой компании GoPro Inc.

YOUTUBE
KUPO MAX ARM
(KCP-101)





Перекидная рукоятка



Шестигранные концы



Фрикционный зубчатый диск

KCP-101 Кронштейн Max Arm с перекидной рукояткой

Кронштейн Max Arm специально разработан для использования в кино-, фото- и видеопроизводстве. Многофункциональное сочленение позволяет вращать концы на 360°, наклонять на 90° и поворачивать "локоть" на 360°. Центральная перекидная рукоятка фиксирует все три оси, позволяя частично ослабить зажим для безопасного и точного позиционирования небольшого осветительного прибора или камеры под нужным углом. Оба конца оснащены шарнирами со штифтами Baby 5/8" (16 мм) и резьбовыми отверстиями — 3/8" и 1/4". Благодаря своей универсальности Max Arm можно зафиксировать даже в самых нестандартных и труднодоступных положениях.

H max	W	max
53см	1кг	4кг
20.8"	2.21lb	8.8lb

Особенности:

1. Металлическая перекидная рукоятка фиксирует кронштейн в любом положении и подходит для работы в ограниченном пространстве.
2. Фрикционные зубчатые диски из инженерного термопластика обеспечивают надёжное сцепление и устойчивость.
3. Длина в сложенном виде — 28,5 см, в разложенном — до 53 см. Вес — 1 кг. Компактная и портативная конструкция.
4. Шестигранные штифты на концах с шаровым основанием быстро устанавливаются в гнёзда Baby и надёжно удерживают оборудование.

YOUTUBE
KUPO MAX ARM
W/ WHEEL HANDLE
(KCP-101W)





Рукоятка-маховик





Фрикционный зубчатый диск



Шестигранные концы

KCP-101W Кронштейн Max Arm с рукояткой-маховиком

Функционально идентичен модели KCP-101 Max Arm, но оснащён рукояткой-маховиком с резиновым покрытием. Большая и удобная для захвата рукотяка-маховик имеет хороший крутящий момент при затягивании фиксатора и особенно удобна при съемке в холодное время года при работе без перчаток. Рукоятка изготовлена из силиконовой резины, обладает высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды и рассчитанна на длительную эксплуатацию.

H max	W	max
53см	1кг	4кг
20.8"	2.21lb	8.8lb



KCP-101CB Кронштейн Max Arm с площадкой для камеры

1.2кг 2.64lb

Шарнирный кронштейн Max Arm с площадкой предназначен для установки камеры или видеокамеры в точно заданном положении. Отлично сочетается с зажимом Convi Clamp KCP-700 и фиксируется в гнезде благодаря шестигранным концам.



KCP-101QW Кронштейн Max Arm с быстросъемной площадкой

1.2кг 2.64lb

Кронштейн с регулируемым трением, оснащённая быстросъёмной площадкой для камеры, что обеспечивает точное и удобное позиционирование. Совместим с зажимом Convi Clamp KCP-700 и устанавливается в гнездо Baby благодаря шестигранным концам.



KCP-101K Набор Max Arm


2.65кг 5.83lb

Функционально идентичен модели KCP-101CB, но включает дополнительные аксессуары: зажим Convi Clamp KCP-710B, кронштейн Max Arm KCP-101W с рукояткой-маховиком, площадку для камеры KS-CB01 и основание для установки на полу 013BS.



С зажимом Convi Clamp для камеры.

Область применения:

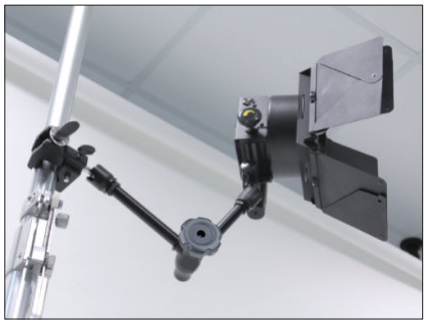

С зажимом Convi Clamp для осветительного оборудования.



С зажимом Convi Clamp для установки камеры.



С вакуумной присоской для цифровой видеокамеры (DV).





KCP-300 Кронштейн шарнирный

L 80см 31.5" W 0.86кг 1.90lb

Гибкий кронштейн предназначен для точной фиксации и удержания небольших источников света и аксессуаров в заданном положении. Один конец оснащён штифтом Baby 5/8" для установки лёгких осветительных приборов. Внутри штифта находится резьба 3/8"-16, совместимая со стандартными аксессуарами и различными камерами или насадками.



KCP-343 Кронштейн Flex Arm гибкий для флагов

Гибкий кронштейн длиной 45 см и диаметром 14 мм с двумя внутренними резьбами 3/8"-16, на который установлены: KS-038 — шестигранный адаптер с внутренней резьбой 3/8"-16 с одной стороны и внешней резьбой 1/4"-20 с другой для подключения к зажиму Convi, и KS-038DR — адаптер для флагов с внутренней резьбой 3/8"-16 и внешним диаметром 16 мм (Baby). Каждый адаптер можно зафиксировать с помощью прилагаемого установочного винта M4, что обеспечивает гибкость установки и снятия адаптеров при наличии резьбы 3/8"-16. Подходит для позиционирования небольших гобо, флагов, отражателей, реквизита или накамерной вспышки.

Максимальная нагрузка: 0.3 кг.









KCP-344 Кронштейн Flex Arm гибкий

Гибкий кронштейн длиной 45 см с двумя внутренними резьбами 3/8"-16 на который установлены латунные адаптеры с внутренней резьбой 3/8"-16 и наружной резьбой 1/4". Идеально подходит для использования с зажимом Convi или стойкой с верхним креплением 3/8"-16 для удобной регулировки положения установленных на кронштейн объектов. Адаптеры фиксируются и снимаются с помощью установочных винтов.

Максимальная нагрузка: 0.3 кг.




KCP-345 Кронштейн Flex Arm гибкий для френч-флага

Гибкий кронштейн длиной 45 см с двумя внутренними резьбами 3/8"-16: с одной стороны закреплён литой зажим из цинка для подключения к камере, с другой — держатель френч-флага, позволяющий зафиксировать флаг для блокировки нежелательного света, попадающего в объектив и вызывающего блики.

Максимальная нагрузка: 0.3 кг.



W 45г 1.59oz



KS-038 Адаптер шестигранный 3/8"-16F - 3/8"-16M

Прочный шестигранный адаптер из латуни диаметром 5/8", оснащённый внутренней резьбой 3/8"-16 с одной стороны и наружной резьбой 3/8"-16 с другой. Шестигранная форма предотвращает проворачивание в зажиме Convi Clamp и позволяет использовать адаптер как штифт. Этот адаптер может легко заменить другие адаптеры от гибкого кронштейна Max Arm.



KCP-346 Френч-флаг

W 290г 0.63 lbs

Френч-флаг от Kupo — это металлический аксессуар размером 40x25см, который обычно используется вместе с кронштейном типа Flex Arm или Articulated Arm для блокировки света, попадающего в объектив камеры, с целью предотвращения бликов.





1. для трубы Ø10 мм
2. для трубы Ø10 мм
3. для трубы Ø13 мм
4. Штифт Baby 16 мм с внутренней резьбой 3/8"-16

KCP-170 Крепёжная головка Hybrid

W 100г 0.22lb

Мини-версия двойной крепёжной головки (1.7") с двумя V-образными прорезями под трубки диаметром 13 мм (1/2") и 10 мм (3/8") с обеих сторон. Оснащена шестигранным штифтом Baby 5/8" (16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16, что позволяет комбинировать её с различными осветительными и видеоаксессуарами. Между двумя зубчатыми фрикционными дисками из термопластика установлена прокладка с высоким прижимным усилием, обеспечивающая надёжный зажим. Корпус изготовлен методом литья под давлением из алюминия для максимально прочного удержания и точной фиксации положения. Компактный размер (диаметр 43 мм) и лёгкий вес (100 г) делают эту головку идеальной для съёмок с установкой на автомобиль, предметной фотосъёмки и макросъёмки.





L 28.5см 11.2" W 280г 0.62lb

KCP-172 Кронштейн Articulated с одной секцией

Состоит из двух крепёжных головок Hybrid и алюминиевой трубки диаметром 13 мм, толщиной 1.1 мм и длиной 28.5 см с матовым чёрным анодированным покрытием. Каждая мини-головка оснащена шестигранным штифтом Baby, что позволяет быстро установить его в гнездо Baby и надёжно зафиксировать оборудование. В каждом штифте отдельно нарезаны внутренние резьбы 3/8" и 1/4", что обеспечивает совместимость с широким ассортиментом осветительных и съёмочных аксессуаров.





L 57см 22.5" W 460г 1lb

KCP-173 Кронштейн Articulated с двумя секциями

Функционально аналогичен модели KCP-172, но дополнительно включает ещё одну крепёжную головку Hybrid Head и одну алюминиевую трубку. Позволяет легко позиционировать съёмочные аксессуары или небольшой осветительный прибор в труднодоступных или нестандартных местах при использовании с зажимом Kupo Convi Clamp. Идеально подходит для установки в ограниченном пространстве или в случаях, когда требуется конкретное положение ручки.


Kupo Rock — это прецизионный и универсальный шарнирный кронштейн, разработанный для крепления полевых мониторов, рекордеров, светодиодных источников и микрофонов на риге камеры. Фрикционное колесо регулирует натяжение одновременно обоих шарниров, обеспечивая удобство и оперативность настройки. Оба конца кронштейна вращаются на 360° и наклоняются на 90°, что даёт широкие возможности для точного позиционирования. Уникальный конический механизм зацепления обеспечивает плавную регулировку шарнира даже при натяжении. Головки с наружной резьбой являются съемными и крепятся на шаровом основании с помощью шестигранного ключа №3, обеспечивая универсальное решение для кино- и видеопроизводства.

Особенности:

1. Изготовлены из прочного алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой и анодированием в чёрный цвет.
2. Доступны две стандартные длины — 10" и 11" (измеряется от конца до конца с установленными наконечниками).
3. В комплект входят стандартные наконечники из нержавеющей стали с винтами 1/4"-20 и 3/8"-16.
4. Грузоподъёмность: до 8 кг при установке под углом 90°.




YOUTUBE
KUPO ROCK'S ARM
(KCP-110, KCP-111)

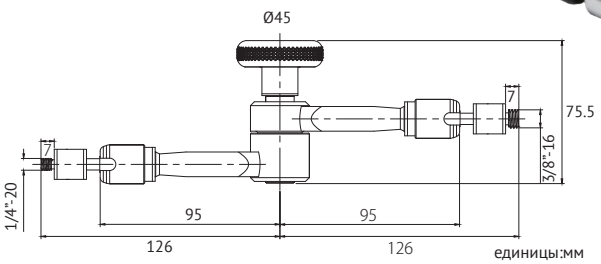

KCP-110 10" Кронштейн Rock's

H max	W	max
10" 254мм	415г 0.92lb	8кг 17.6lb



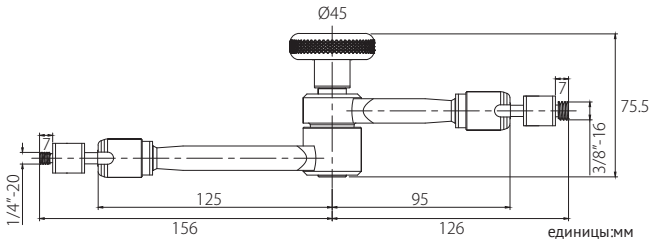

KCP-111 11" Кронштейн Rock's

H max	W	max
11" 280мм	425г 0.94lb	8кг 17.6lb




Две фрезерованные плоские грани на шейке ручки позволяют удобно затягивать или ослаблять крепление с помощью инструмента.



На каждом конце кронштейна установлены сменные адаптеры из нержавеющей стали с наружной резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16.



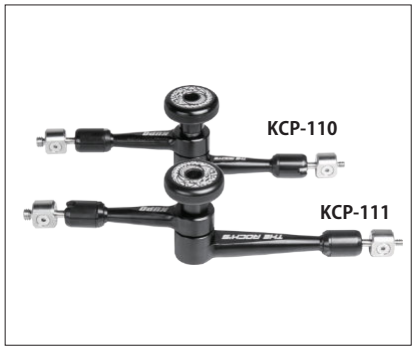

Уникальный конический механизм зацепления обеспечивает плавную регулировку шарнира даже при натяжении.





35г
1.24oz

KS-341 Наконечник с наружной резьбой 1/4”-20 для Rock’s

Сменный наконечник из нержавеющей стали с наружной резьбой 1/4”-20, устанавливается на кронштейн Rock’s, обеспечивая совместимость с оборудованием, оснащённым гнездом 1/4”-20.






36г
1.27oz

KS-342 Наконечник с наружной резьбой 3/8”-16 для Rock’s

Сменный наконечник из нержавеющей стали с наружной резьбой 3/8”-16, устанавливается на кронштейн Rock’s, обеспечивая совместимость с оборудованием, оснащённым гнездом 3/8”-16.






45г
1.59oz

KS-343 Наконечник 1/4”-20 с антискользящим покрытием для кронштейна Rock’s

Наконечник с наружной резьбой 1/4”-20 и прорезиненной площадкой, которая повышает сцепление и предотвращает появление царапин. Встроенная накатанная ручка позволяет затягивать его вручную, обеспечивая быстрый монтаж и демонтаж. Также предусмотрено отверстие для дополнительной затяжки с помощью шестигранного ключа №3.







45г
1.59oz

KS-349 Наконечник 1/4"-20 Arri Style® с защитой от проворачивания для кронштейна Rock’s

Винт 1/4"-20 с наконечником Arri Style® оснащён штифтами против проворачивания — это популярный стандарт крепления в кино- и видеопроизводстве, особенно на клетках для камер. Съёмные штифты позволяют использовать наконечник и с оборудованием, не имеющим отверстий под направляющие. Накатанная ручка позволяет быстро затягивать и ослаблять крепление вручную. Для дополнительной фиксации предусмотрено отверстие под шестигранный ключ №3.









60г
2.11oz

KS-348 Наконечник с внутренней резьбой 3/8”-16 для кронштейна Rock’s

Сменный наконечник из нержавеющей стали с внутренней резьбой 3/8”-16, устанавливается на кронштейн Rock’s, обеспечивая совместимость с оборудованием, оснащённым винтом 3/8”-16.






110г
3.88oz

KS-346 Штифт 5/8” (16 мм) Baby для кронштейна Rock’s

Сменный штифт диаметром 5/8” (16 мм) из нержавеющей стали с внутренней резьбой 1/4”-20 на верхней стороне, устанавливается на кронштейн Rock’s, обеспечивая совместимость с оборудованием, оснащённым гнездом под 5/8” (16 мм).








KS-347 Штифт шестигранный 5/8” (16 мм) для кронштейна Rock’s и зажима Super Convi

60г
2.11oz

Сменный шестигранный штифт диаметром 5/8” (16 мм) из нержавеющей стали, устанавливается на кронштейн Rock’s и позволяет закрепить его на зажиме Super Convi (KCP-700), расширяя возможности монтажа оборудования.





KS-344 Наконечник 3/8”-16 Arri Style® с защитой от проворачивания для кронштейна Rock’s

45г
1.59oz

Винт 3/8”-16 с наконечником Arri Style® — это широко используемый тип крепления в кино- и видеопроизводстве, особенно на клетках для камер. Встроенная накатанная ручка позволяет быстро затягивать и ослаблять крепление вручную. Также предусмотрено отверстие для дополнительной затяжки с помощью шестигранного ключа №3.

Этот прецизионно изготовленный шарнирный кронштейн предназначен для крепления беспроводных передатчиков, приёмников и аксессуаров. Обе наружные резьбы 1/4"-20 расположены на шарнирах с возможностью вращения на 360°, а специальный вырез в муфте позволяет наклонять резьбовую часть под углом до 90°. Центральное колено также вращается на 360°, обеспечивая неограниченные возможности позиционирования. В комплект входит адаптер «холодный башмак» и переходник-цилиндр с 3/8" на 1/4" для подключения аксессуаров с разными типами резьбы.



KCP-102R

Кронштейн Vision (11")

L 30см 11.8" | W 0.25кг 0.55lb | max 3кг 6.6lb



Съёмный адаптер для холодного башмака

KCP-103

Кронштейн Mini Vision (7")

L 18.7см 7.3" | W 0.2кг 0.44lb | max 2кг 4.4lb



KCP-104

W 230г 8.2oz

Крепление для смартфона

Шарнирный кронштейн длиной 5" для установки небольших устройств над камерой — это помогает фотографам удерживать внимание детей, животных и других объектов съёмки. Также отлично подходит в качестве экрана телесуфлёра для самостоятельной записи видео. Дополнительно кронштейн может использоваться как вспомогательный монитор, позволяя фотографу видеть изображение во время съёмки.

Пружинный держатель подходит для смартфонов шириной до 3" (76 мм). Нескользящие накладки надёжно фиксируют устройство и защищают его от повреждений. Положение держателя легко регулируется с помощью перекидной рукоятки на мини-кронштейне Vision. Установка на камеру осуществляется через адаптер для холодного башмака, который входит в комплект.



В комплект входит:
1 x быстросъёмная площадка
1 x держатель площадки
2 x винта 1/4"
1 x винт 3/8"
1 x шестигранный ключ
1 x резиновая шайба

KS-CB14

W 65г 2.3oz

Фиксатор Vision быстросъемный

Фиксатор выполнен из алюминиевого сплава с ЧПУ-обработкой и чёрным анодированием, предназначен для быстрого и надёжного крепления ЖК-мониторов к кронштейнам Rock's или Vision. Съёмная площадка оснащена потайным отверстием под винт 1/4"-20 и резьбовыми отверстиями 1/4" для установки мониторов, светодиодных источников, вспышек и других аксессуаров. Основание крепления имеет потай под винт 3/8"-16, что позволяет использовать его с кронштейнами и оборудованием с внутренней резьбой 3/8"-16 или 1/4"-20. Система фиксации на основе взаимоблокирующегося «ласточкина хвоста» обеспечивает надёжное соединение и быстрое отсоединение с помощью рычага.



В комплект входит:
1 x переходник
1 x винт 3/8"-16
3 x винта M2

KS-CB13

W 15г 0.52oz

Переходник ARRI Style® 3/8"-16 для фиксатора Vision

Переходник из анодированного алюминия с ЧПУ-обработкой, позволяет установить фиксатор Vision на крепления для аксессуаров ARRI Style® с резьбой 3/8"-16 и защитой от проворачивания. Для установки нужно снять 3 винта с нижней части фисатора Vision и заменить их на винты из комплекта с переходником.

Благодаря встроенным штифтам против проворачивания ARRI Style®, фиксатор Vision остаётся надёжно зафиксированным даже при установке тяжёлого монитора.



В комплект входит:
1 x быстросъёмная площадка
1 x держатель площадки
1 x винт 1/4"
1 x винт 3/8"
1 x шестигранный ключ
1 x резиновая шайба


KS-CB15

W 75г 2.65oz

Фиксатор Vision с переходником ARRI Style® 3/8"-16

Аналогичен Vision Lock (KS-CB14), но дополнительно комплектуется переходником ARRI Style® 3/8"-16, позволяющим устанавливать фиксатор на крепления стандарта ARRI с защитой от проворачивания. В комплект входит винт 3/8"-16 для установки.







Резьбовое отверстие 1/4"-20 для различных способов крепления.

единицы:мм


YOUTUBE
KUPO MINI BALL HEAD WITH HOT SHOE ADAPTER (KS-CB03)

W 108г 3.8oz

KS-CB03 Шаровая головка Mini с адаптером "башмак"

Фиксация положения осуществляется одним винтом — достаточно ослабить зажим, чтобы свободно вращать головку. Дополнительный паз даёт возможность наклона на 90° в одну сторону. Снизу алюминиевой шаровой головки находится адаптер типа «башмак» с внутренней резьбой 1/4"-20.





единицы:мм




W 150г 5.3oz

KS-CB07 Шаровая головка Midi с адаптером "башмак"

Прочная шаровая головка Kupo Midi с адаптером типа «башмак» — удобное решение для крепления осветительных приборов и мониторов на видеокамеру или фотоаппарат во время съёмки. Один фиксирующий винт обеспечивает быструю и надёжную настройку положения. Обеспечивает устойчивую поддержку оборудования весом до 2 кг.





с KS-053 единицы:мм





W 140г 4.94oz

KS-CB05 Шаровая головка Midi

Корпус выполнен из лёгкого алюминия. Жёсткий шар легко и точно фиксируется в нужном положении с помощью одного фиксатора. Специальный паз позволяет наклонять площадку головки на 90°. Головка оснащена внутренней резьбой 3/8" и укомплектована переходной втулкой для установки на винт 1/4", что делает её совместимой с большинством штативов. Крепление камеры может осуществляться напрямую к головке или через быстросъёмную площадку для ускорения установки.





KS-CB09
Шаровая головка Mini с штифтом 17 мм (DABO)

Шаровая головка со штифтом 17 мм (Dabo), предназначенная для использования с гнёздами японского стандарта 17 мм.

Оснащёны надёжным подпружиненным механизмом с шариковым фиксатором, который позволяет за секунду отсоединить верхнюю часть с винтом 1/4"-20 от основания. Основание, выполненное из алюминия, имеет гнездо с внутренней резьбой 1/4"-20 и комплектуется винтом с наружной резьбой 1/4"-20. Шестигранное посадочное гнездо и подпружиненный фиксатор с красным кольцом обеспечивают защиту от проворачивания и позволяют быстро установить или снять крепление простым нажатием. Идеально подходит для установки мониторов, осветителей и микрофонов на шарнирные кронштейны и другое оборудование с резьбой 1/4"-20.



W 50г 1.76oz

KS-085
Адаптер 1/4"-20M быстросъемный (комплект)



Быстрая установка или снятие верхнего модуля одним нажатием на красное фиксирующее кольцо.



Быстросъёмный адаптер, установленный на кронштейн Vision для монтажа монитора.



W 35г 1.24oz

KS-084
Адаптер 1/4"-20M быстросъемный

Этот адаптер комплектуется переходником с наружной резьбой 1/4"-20 и позволяет легко менять различные верхние модули, обеспечивая быструю смену оборудования.



KS-081
W 19г 0.67oz
Верхний модуль 1/4"-20M



KS-083
W 20г 0.71oz
Верхний модуль 3/8"-16M




W 55г 1.94oz

KS-086 Штифт 5/8" Baby
с верхним модулем 1/4"-20M



KS-087
W 30г 1.06oz
Верхний модуль 5/8"-27M



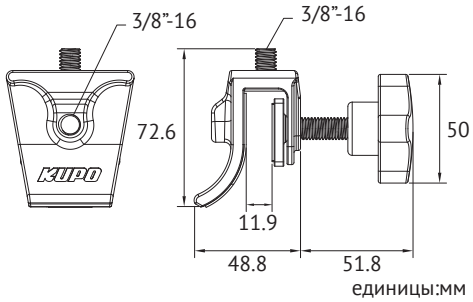





KS-CB04 Держатель на стекло автомобиля

180г
6.4oz

Держатель на стекло автомобиля — идеальное решение для фото- и видеосъёмки из салона. Зажим легко устанавливается на стекло с помощью прижимного винта. Внутренняя часть, включая прижимной диск, покрыта пробковой резиной для защиты стекла от повреждений. Штифт 3/8"-16 с широким шлицем под отвёртку и два фиксирующих винта обеспечивают надёжное крепление шаровой головки или кронштейна камеры.



KS-CB10

320г
0.7lb

Держатель на стекло автомобиля (комплект)

Комплект включает в себя держатель на стекло автомобиля с зажимом (KS-CB04) и шаровую головку Midi (KS-CB05). Идеально подходит для создания устойчивой платформы для камеры или зрительной трубы при съёмке из автомобиля. Зажим быстро и надёжно фиксируется на верхнем крае стекла. Алюминиевая шаровая головка, установленная на зажиме, позволяет фиксировать положение одним поворотом ручки.

YOUTUBE
KUPO ALUMINUM ADJUSTABLE COLD SHOE MOUNT (KS-039)







20г
0.71oz

KS-039 Держатель типа «холодный башмак»

Изготовлен из лёгкого и прочного алюминия, предназначен для надёжного крепления практически любого устройства с креплением типа "башмак" — радиосинхронизаторов, накамерных вспышек, экспонометров и т.д. Оснащён подпружиненным винтом для прочной фиксации большинства вспышек с плоской пятой. В основании предусмотрена стандартная внутренняя резьба 1/4"-20 для быстрой установки на кронштейны, штативы, стойки, зажимы Convi и другие аксессуары.
















KS-041 Адаптер «башмак»-3/8"M-1/4"M с переходником

Адаптер устанавливается в башмак большинства камер и оснащён переходным штифтом с резьбы 3/8" на 1/4". Может использоваться как держатель монитора или другого оборудования с гнездом 1/4"-20. Две крупные накатанные гайки позволяют легко регулировать натяжение. В комплект входит стандартный цилиндрический переходник с двумя внутренними резьбами 1/4"-20, обеспечивающий совместимость с оборудованием с соответствующим креплением.





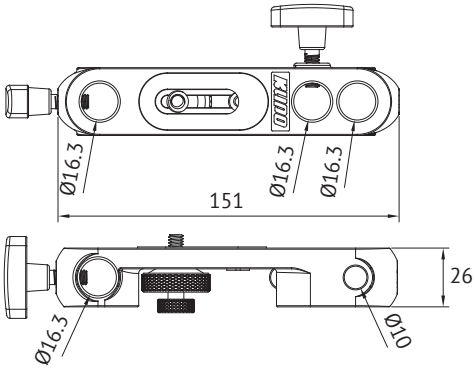

единицы:мм

YOUTUBE
KUPO CAMERA
BRACKET (KS-CB01)







KS-CB01 Держатель камеры/зонта

200г
0.44oz

Кронштейн выполнен из литого под давлением алюминия, что обеспечивает надёжность и долгий срок службы даже в сложных условиях съёмки. Оснащён прочной платформой с винтом 1/4"-20 для стабильного и безопасного крепления камеры. В комплект также входит адаптер с 1/4"-20 на 3/8"-16, обеспечивающий совместимость с различными типами креплений — для осветителей, вспышек или мониторов.

Кронштейн выполняет двойную функцию, позволяя одновременно устанавливать вспышку и зонт. Отверстие диаметром 10 мм предназначено для стандартных зонтов и даёт возможность управлять светом. Конструкция также включает 4 стандартных гнезда 5/8" (16 мм), что позволяет легко крепить кронштейн на различные осветительные стойки, штативы, рычаги и другие системы поддержки.







KS-429

200г
0.44oz

Площадка с гнездом Baby 5/8" (16 мм) и винтом 1/4"-20 для камеры

Площадка изготовлена из прочного и лёгкого алюминиевого сплава. Оснащена винтом 1/4"-20 длиной 8 мм и гнездом Baby 5/8" (16 мм), что позволяет легко устанавливать камеру на гибкий кронштейн с штифтом 5/8" (16 мм) или на любую опору диаметром 16 мм. Верхняя часть площадки снабжена прорезиненной вставкой для защиты камеры от царапин. Размер площадки — 40 мм (ширина) × 50 мм (длина). Конструкция выполнена под углом 130°, что обеспечивает удобный доступ к ручке для затяжки или ослабления крепления под камерой.









KS-CB02 Быстросъёмная площадка для камеры

W 200г 0.44oz

Быстросъемная лощадка легко устанавливается и позволяет быстро менять положение между штативной и ручной съёмкой. Оснащена предохранительным замком, предотвращающим случайное отсоединение. В основании предусмотрено стандартное резьбовое отверстие 3/8”-16 с установленной втулкой-переходником на 1/4”-20, что обеспечивает совместимость с кронштейнами, штативами, стойками, зажимами Convi и другими аксессуарами.











KS-325 Наклонная головка с быстросъёмной площадкой

W 306г 10.8oz max 2.5кг 5.51lb

Изготовлена из литого под давлением алюминия. Оснащена резьбовым отверстием 3/8”-16 в основании для установки на монопод. Конструкция позволяет наклонять камеру на 90°, переходя между вертикальной и горизонтальной ориентацией, с фиксацией одним движением с помощью четырехлепестковой рукоятки. Быстросъёмная площадка обеспечивает быстрый и удобный переход между ручной съёмкой, моноподом и штативом. Предохранительный рычаг предотвращает случайное отсоединение площадки.





KS-CB12 Быстросъёмный адаптер для смены штативных головок

W 250г 8.81oz

Этот адаптер, выполненный из прочного алюминия, позволяет быстро переставлять камеру между штативом, стабилизатором, моноподом или ригом без необходимости каждый раз снимать и заново устанавливать оборудование. Оснащён системой моментальной фиксации с откидной защёлкой и кнопкой разблокировки, а также рукояткой с храповым механизмом для надёжной фиксации. В комплект входят винты 1/4”-20 и 3/8”-16 для совместимости с различными камерами. Боковые резьбовые отверстия служат для хранения неиспользуемых винтов. Дополнительные резьбовые отверстия 1/4”-20 и 3/8”-16 в основании позволяют устанавливать адаптер на слайдеры, штативы и другое оборудование.






KS-CB11 Скользящая быстросъёмная площадка

W 85г 3oz


Быстросъёмная площадка длиной 3.54” (9 см), изготовленная из алюминия, совместима с системой Manfrotto 501PL. Оснащена винтами 1/4”-20 и 3/8”-16 для крепления камеры, а также небольшим стопором с прорезью, предотвращающим случайное выпадение площадки.

Держатель Super Knuckle представляет собой шарнирный кронштейн с двумя шаровыми головками по краям, которые фиксируются центральной рукояткой. Это универсальное решение для крепления и точного позиционирования оборудования. Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава, что делает конструкцию прочной и лёгкой. Стандартные шаровые головки диаметром 26 мм имеют анодированное покрытие для устойчивости к погодным условиям и насечки для надёжного сцепления. Специальные боковые вырезы в корпусе увеличивают диапазон наклона головок. Встроенная силиконовая втулка удерживает узел в сборе при замене шаровой головки. Возможность использования сменных модулей делает держатель идеальным для крепления осветительного оборудования, камер, мониторов, планшетов, смартфонов и других мобильных устройств.
Общая длина: 151 мм (5.95”). Максимальная нагрузка: 8 кг.

Вращение на 360°




Синяя силиконовая втулка надёжно удерживает шарнирные колена, предотвращая их выпадение при ослаблении ручки для регулировки угла или замены шаровой головки.






Шаровая головка с анодированным покрытием и насечками для надёжного сцепления.



Регулировка угла во всех направлениях.



YOUTUBE
KUPO SUPER KNUCKLE ACCESSORIES VERSATILE, MODULAR GRIP SYSTEM



Сменные шаровые головки и два гнезда обеспечивают максимально универсальное решение для крепления.





KS-470

Держатель Super Knuckle с шестигранным штифтом Baby

W 200г 7oz max 8кг 17.6lb

Шарнирный держатель с двумя шаровыми головками на концах, выполненный из литого под давлением алюминия. Один конец оснащён шестигранным штифтом Baby для установки в зажим Super Convi, другой — винтом 1/4”-20 для крепления мобильных устройств, камер и осветительных аксессуаров.






KS-472

Держатель Super Knuckle с гнездом Baby

W 260г 9.17oz max 8кг 17.6lb


Выполняет те же функции, что и KS-470, но один конец оснащён приемным гнездом Baby 5/8” (16 мм) для установки на штифт Baby, другой — винтом 1/4”-20 для крепления мобильных устройств, камер и осветительных аксессуаров.

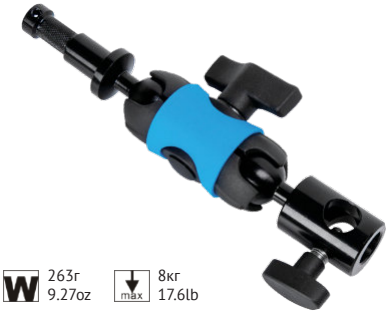

263г 9.27oz | 8кг 17.6lb

KS-480 Держатель Super Knuckle со штифтом Baby и гнездом Baby

Шарнирный держатель с двумя посадочными местами, выполненный из литого под давлением алюминия, оснащён штифтом Baby и гнездом Baby 5/8" (16 мм), обработанными на ЧПУ. Гнездо Baby позволяет установить держатель на осветительную стойку, крепёжную штангу или другое оборудование с штифтом Baby. А штифт Baby на другом конце служит для крепления осветительных приборов и аксессуаров с гнездом Baby. Верхняя часть штифта дополнительно оснащена внутренней резьбой 1/4"-20 для подключения дополнительных аксессуаров.

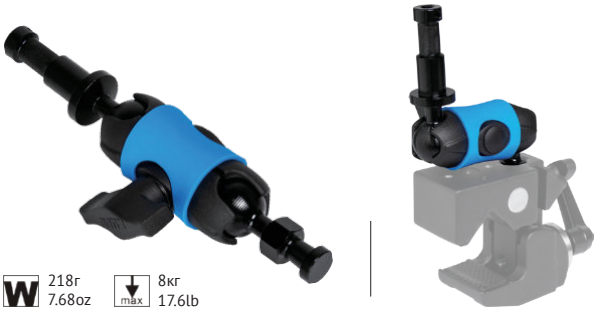

218г 7.68oz | 8кг 17.6lb

KS-482 Держатель Super Knuckle с гнездом Baby и шестигранным штифтом Baby

Шарнирный держатель с двумя посадочными местами, выполненный из литого под давлением алюминия, оснащён штифтом Baby с шестигранной базой и гнездом Baby 16 мм, обработанными на ЧПУ. Идеально интегрируется в системы зажимов Kupo Super Convi Clamp и Super Viser Clamp, а также подходит для крепления оборудования с шестигранным гнездом Baby. В верхней части круглого штифта 16 мм предусмотрена внутренняя резьба 1/4"-20 для подключения дополнительных аксессуаров.



260г 9.17oz | 8кг 17.6lb





KS-475 Держатель Super Knuckle с шестигранным штифтом Baby и камерной площадкой 1/4"-20

Шарнирный держатель с двумя гнёздами, выполненный из литого под давлением алюминия, оснащён штифтом Baby с шестигранной базой и площадкой для камеры с резьбой 1/4"-20. Предназначен для установки на студийную стойку, штангу или другое оборудование с гнездом Baby 5/8" (16 мм). Подходит для крепления осветителей, камер и аксессуаров с гнездом Baby. В верхней части штифта предусмотрена внутренняя резьба 1/4"-20 для подключения дополнительных аксессуаров.






В комплект входят четыре винта M4

YOUTUBE KUPO SUPER KNUCKLE VESA MOUNT KIT (KS-479)

YOUTUBE KUPO SUPER KNUCKLE VESA MONITOR MOUNT KIT (KS-479)





Быстрое и лёгкое переключение между альбомной и портретной ориентацией.

300г 10.58oz | 8кг 17.6lb

KS-479 Держатель Super Knuckle с креплением VESA

Набор Super Knuckle VESA Mount Kit позволяет установить монитор с VESA-креплением 75x75 мм или 100x100 мм на C-стенд или любую осветительную стойку с штифтом Baby 5/8" (16 мм). Уникальная конструкция посадочных мест и сменных шаровых головок обеспечивает возможность использования различных сменных компонентов — для установки монитора на зажим Super Convi, Super Viser, Super Claw, вакуумную присоску и другое оборудование с шаром диаметром 26 мм.





250г 8.8oz | 8кг 17.6lb

KS-477 Держатель Super Knuckle с зажимом Nato Clamp® и съёмным штифтом Arri® 1/4”-20 с защитой от проворачивания

Шарнирный держатель с двумя посадочными местами, выполненный из литого алюминия, оснащён шаровыми головками на обоих концах. Один конец оборудован зажимом Nato Clamp® для надёжного крепления к стандартной направляющей Nato Rail®. Другой конец — головкой с винтом 1/4”-20 и съёмным штифтом Arri® с защитой от проворачивания, который широко используется в кино- и видеопроизводстве, особенно на клетках для камер.





208г 7.33oz
8кг 17.6lb

KS-478 Держатель Super Knuckle с шаровой головкой Ø26 мм и саморезом M6

Шарнирный держатель с двумя шаровыми головками на концах, выполненный из литого под давлением алюминия. Один конец оснащён винтом 1/4"-20 для крепления мобильных устройств, камер и осветительных аксессуаров. Другой конец — саморезом M6, который позволяет временно или постоянно закрепить шаровую головку непосредственно на деревянной поверхности. Идеально подходит для установки камеры слежения в любом положении, чтобы получить нужный ракурс.



293г 9.87oz
8кг 17.6lb

KS-492 Держатель Super Knuckle с магнитом в резиновом покрытии

Оснащён обрезиненным магнитом диаметром 66 мм и шаровой головкой, выполненной из алюминия с ЧПУ-обработкой. Такой держатель идеально подходит для крепления на металлические поверхности. Винт с наружной резьбой 1/4"-20 на конце позволяет устанавливать экшн-камеры, мини-осветители, микрофоны и другое оборудование с гнездом 1/4"-20.



343г 12.09oz
8кг 17.6lb

KS-490 Держатель Super Knuckle с зажимом Super Claw (для труб Ø13–35 мм)

Держатель оснащён зажимом Super Claw с регулируемой губкой, обеспечивающим универсальное крепление на трубах диаметром от 13 мм до 35 мм или на плоских поверхностях толщиной от 5 мм до 20 мм. На другом конце расположен винт с наружной резьбой 1/4"-20 для установки экшн-камер, мини-осветителей, микрофонов и другого оборудования с гнездом 1/4"-20.



200г 9.17oz
8кг 17.6lb

KS-494 Держатель Super Knuckle с креплением для GoPro® и хомутом на трубу

На одном конце держателя находится алюминиевый хомут с проставками для удобного крепления на рукоятках стабилизаторов, стедикамов, мотоциклов, велосипедов и других труб диаметром 30 мм. На другом конце расположено алюминиевое крепление для камеры GoPro®, позволяющее надёжно зафиксировать экшн-камеру.


В комплект входят три пластиковые проставки для адаптации хомута под трубы диаметром 20 мм, 25 мм, 7/8" (22.23 мм), 1" (25.4 мм) и 1-1/8" (28.58 мм).



200г 7oz
8кг 17.6lb

KS-473 Держатель Super Knuckle для Amaran® F21 и F22 с ключом T10



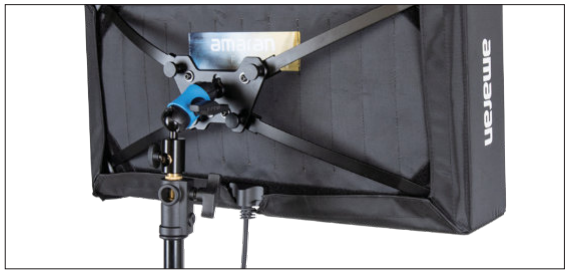

Уникальный адаптер с шаровой головкой из алюминия разработан специально для крепёжной рамы светодиодных панелей Amaran® серий F21 и F22. Является альтернативой штатному гнезду и устанавливается с помощью шестигранного ключа-звездочки T10 (входит в комплект). Адаптер позволяет напрямую устанавливать панель на штифт Baby 5/8" (16 мм), обеспечивая надёжное крепление на стойках, рычагах или других опорах. Два посадочных места для сменных шаровых головок обеспечивают возможность использования различных компонентов для установки на другие типы опор и адаптеров, расширяя варианты монтажа и позиционирования оборудования.





Общая длина корпуса: 3" (77.8 мм)
Длина между креплениями: 2.32" (59 мм)

KS-474 Корпус шарнирного держателя 3" с рукояткой

130г
4.59oz

Длина 3", изготовлен из литого под давлением алюминия, оснащён металлической фиксирующей рукояткой и силиконовой втулкой. Предназначен для самостоятельной сборки систем крепления Super Knuckle с использованием совместимых шаровых головок.





120г
4.2oz

KS-396 Корпус шарнирного держателя Super Knuckle с блокировкой рукоятки

Алюминиевый корпус с двумя посадочными местами и рукояткой с блокирующим механизмом обеспечивает надёжную фиксацию установленного оборудования. Уникальная конструкция рукоятки состоит из внутренней фиксирующей части и внешнего свободно вращающегося кольца. Для затягивания или ослабления используется специальная ключ-ручка, входящая в комплект.





80г
2.9oz

KS-420 Удлинительный рычаг 3" с двумя шаровыми головками Ø26 мм

Алюминиевый удлинительный рычаг с шаровыми головками диаметром 26 мм на обоих концах. Изготовлен с ЧПУ-обработкой и покрыт чёрным анодированием. Оснащён внутренними резьбами 3/8"-16 и 1/4"-20. Общая длина — 127 мм (5 дюймов). Идеально подходит для создания и расширения различных конфигураций шарнирных держателей на базе системы Super Knuckle (KS-470).





30г
1.0oz

KS-403 Шаровая головка Ø26 мм с внутренней резьбой 1/4"-20

Алюминиевая шаровая головка диаметром 26 мм, выполненная с ЧПУ-обработкой, оснащена гнездом с внутренней резьбой 1/4"-20 для крепления оборудования с винтом 1/4"-20.





Общая длина корпуса: 6" (156мм)
Длина между креплениями: 5.39" (137мм)


KS-399 Корпус шарнирного держателя 6" с рукояткой

285г
10oz

Длина 6", изготовлен из литого под давлением алюминия, оснащён металлической фиксирующей рукояткой и силиконовой втулкой. Предназначен для самостоятельной сборки систем крепления Super Knuckle с использованием совместимых шаровых головок.







KS-405 Силиконовая втулка для корпуса шарнирного держателя Super Knuckle

Изготовленная из прочного и эластичного силикона, синяя втулка Super Knuckle надёжно удерживает корпус шарнирного держателя, предотвращая его разъединение при ослаблении ручки во время регулировки угла или замены шаровых головок. Поставляется комплектом из 5 штук.





50г
1.77oz

KS-417 Шаровая головка Ø26 мм с наружной резьбой M6

Шаровая головка диаметром 26 мм, выполненная из алюминия с ЧПУ-обработкой, оснащена винтом M6 длиной 4 см. Предназначена для установки в центральную рукоятку держателя Super Knuckle и позволяет добавить дополнительную шаровую головку в точку крепления.






45г
1.59oz

KS-404 Шаровая головка Ø26 мм с наружной резьбой 1/4"-20

Алюминиевая шаровая головка диаметром 26 мм, выполненная с ЧПУ-обработкой и чёрным анодированием. Оснащена круглой опорной площадкой для установки камер. Стальной штифт с наружной резьбой 1/4"-20 совместим с большинством монтажных стандартных резьб камер и видеокамер. Благодаря съёмной рукоятке с накаткой можно легко адаптировать крепление под различную глубину гнезда, обеспечивая надёжную и удобную фиксацию устройства.





Единицы: мм

55г
1.94oz

KS-427 Круглая площадка с шаровой головкой Ø26 мм и винтом 1/4"-20

Круглая алюминиевая площадка с шаровой головкой диаметром 26 мм оснащена семью отверстиями, позволяющими использовать основание под прямоугольную или диагональную схему крепления по стандарту AMPS. Винт с наружной резьбой 1/4"-20 обеспечивает совместимость с оборудованием с соответствующим гнездом.





40г
1.4oz

KS-402 Шаровая головка Ø26 мм для GoPro®

Шаровая головка с алюминиевым креплением для камеры GoPro® позволяет устанавливать экшн-камеру на держатель Super Knuckle и монтировать её на стойки, штативы, присоски, зажимы и другие опоры в любых необходимых точках.



50г
1.76oz

KS-441 Шаровая головка Ø26 мм с винтом 1/4"-20 и и защитой от проворачивания Arri®

Алюминиевая шаровая головка, выполненная с ЧПУ-обработкой, оснащена винтом 1/4"-20 и системой Arri Style® с штифтами против проворачивания — это широко используемый стандарт в кино- и видеопроизводстве, особенно на клетках для камер. Съёмные штифты позволяют использовать головку и с оборудованием, не имеющим отверстий под направляющие. Встроенная накатанная рукоятка позволяет быстро затягивать крепление вручную, а для дополнительной фиксации предусмотрено отверстие под шестигранный ключ №3.







80г
2.8oz

KS-409 Шаровая головка Ø26 мм с быстросъёмным кронштейном 1/4"-20

Шаровая головка из алюминия с ЧПУ-обработкой, оснащена быстросъёмным кронштейном с винтом 1/4"-20. Является удобным решением для крепления мониторов в различных конфигурациях с аксессуарами системы Super Knuckle.






58г
2.05oz

KS-416 Шаровая головка Ø26 мм с штифтом Baby 5/8"

Шаровая головка с алюминиевым штифтом Baby 5/8" (16 мм) для крепления осветительных приборов и другого оборудования. Совместима с гнездом Baby 5/8" (16 мм) в системе держателей Super Knuckle. В верхней части штифта предусмотрена внутренняя резьба 1/4"-20 для подключения дополнительных аксессуаров.





40г
1.41oz

KS-425 Шаровая головка Ø26 мм с винтом 1/4"-20

Шаровая головка, выполненная из алюминия с ЧПУ-обработкой, оснащена винтом 1/4"-20 и прорезиненной площадкой сверху для увеличения сцепления и защиты от царапин. Встроенная рукоятка с накаткой позволяет быстро затягивать крепление вручную. Также предусмотрено отверстие для дополнительной затяжки с помощью шестигранного ключа №3.





40г
1.41oz

KS-426 Шаровая головка Ø26 мм с винтом 3/8"-16 и защитой от проворачивания Arri®

Алюминиевая шаровая головка, выполненная с ЧПУ-обработкой, оснащена винтом 3/8"-16 и системой Arri Style® с штифтами против проворачивания — это широко используемый стандарт в кино- и видеопроизводстве, особенно на клетках для камер. Встроенная накатанная ручка позволяет быстро затягивать крепление вручную, а для дополнительной фиксации предусмотрено отверстие под шестигранный ключ №3.





100г
3.53oz

KS-428 Шаровая головка Ø26 мм с площадкой для камеры и винтом 1/4"-20


Шаровая головка из прочного и лёгкого алюминиевого сплава оснащена винтом 1/4", что обеспечивает совместимость с большинством цифровых камер. Идеально сочетается с системой держателей Kupo Super Knuckle и позволяет быстро и удобно позиционировать камеру.

Шаровая головка и площадка размером 40x50 мм установлены под углом 130°, благодаря чему центр тяжести камеры ближе к оси крепления. Под площадкой предусмотрено достаточно пространства для комфортной работы с круглой алюминиевой накатанной ручкой, позволяющей быстро зафиксировать или ослабить крепление. Верхняя поверхность оснащена прорезиненной вставкой для защиты камеры от царапин.





В комплект входят четыре винта M4.



W 130г 4.6oz

KS-408 Шаровая головка Ø26 мм с креплением VESA для монитора

Изготовлена из прочного алюминия, сочетается с системой держателей Kupo Super Knuckle и оснащена монтажной пластиной со стандартным расположением отверстий под VESA 75x75 мм и 100x100 мм, совместима с большинством моделей мониторов.





W 250г 8.8oz

KS-437 Шаровый адаптер Ø17 мм с винтом 1/4"-20

Адаптер с шаровой головкой диаметром 17 мм, выполненный из алюминия с ЧПУ-обработкой, оснащён винтом 1/4"-20. Предназначен для установки держателя MagSafe Wireless Charger к оборудованию с гнездом 1/4"-20. Идеально сочетается с системой Super Knuckle, например, с шаровой головкой KS-403 с внутренней резьбой 1/4"-20.

Оснащён двумя фрезерованными гранями, которые позволяют легко затягивать или ослаблять адаптер с помощью инструмента. Также совместим с мотоциклетными креплениями популярных брендов.






Графический планшет

W 210г 7.4oz

KS-410 Шаровая головка Ø26 мм с универсальным держателем для планшета

Держатель из прочного армированного ABS-пластика с крючками из алюминию делают конструкцию лёгкой и долговечной. Подходит для надёжной фиксации планшетов размером от 7" до 11". Пять регулируемых по длине алюминиевых крючков с резиновыми накладками для защиты устройства, а также девять посадочных слотов для гибкой настройки под разные размеры планшетов.

Габариты: 191–272 мм (Д) x 110–190 мм (Ш) x 10 мм (В).

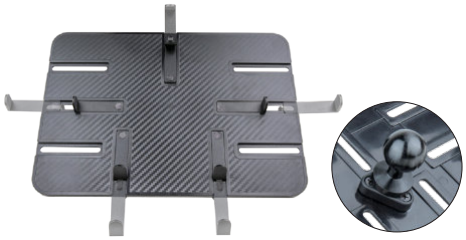



Регулируемые по длине алюминиевые крючки

W 285г 10.1oz


KS-411 Шаровая головка Ø26 мм с универсальным держателем для iPad Pro®


Обладает теми же функциями, что и модель KS-410, но имеет увеличенные габариты: 215–376 мм (Д) × 162–281 мм (Ш) × 10 мм (В), что позволяет надёжно фиксировать iPad Pro® 12.9". Также отлично подходит в качестве держателя для графического планшета.





W 0.34кг 7.5lbs






Размер: 115x210 мм
Для планшетов: от 7.5" (190 мм) до 10.5" (267 мм)

KS-421 Шаровая головка Ø26 мм с держателем для планшета

Прочный держатель из нейлона оснащён надёжной пружиной из нержавеющей стали, обеспечивающей быстрое и надёжное крепление планшетов размером от 7.5" (190 мм) до 10.5" (267 мм). Крючки снабжены резиновыми накладками для защиты устройства от царапин и скольжения. На задней стороне установлен шар Ø26 мм, позволяющий устанавливать головку на держатель Super Knuckle и настраивать положение планшета.

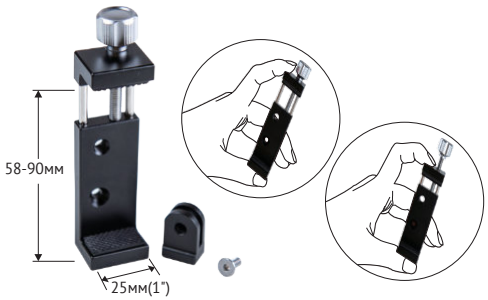







W 65г 2.29oz

MH-004 Алюминиевый универсальный держатель для смартфона

Держатель для крепления смартфона к штативу, рукоятке или креплению в стиле GoPro. Оснащён двумя гнёздами с внутренней резьбой 1/4": одно в основании, другое — на задней стороне, что позволяет устанавливать телефон в вертикальной (портретной) или горизонтальной (альбомной) ориентации на различных опорах. В комплект входит адаптер для креплений GoPro, обеспечивающий быструю установку смартфона на любое совместимое оборудование. Подходит для смартфонов шириной от 2.3" до 3.55" (58–90 мм). Надёжный подпружиненный зажим с тремя алюминиевыми направляющими и удобным винтом с накатанной головкой обеспечивает надежную фиксацию. Мягкие резиновые накладки защищают устройство от скольжения и царапин.





W 85г 3.0oz

KS-415 Шаровая головка Ø26 мм с гнездом Baby 5/8" (16 мм)

Шаровая головка оснащена прочным гнездом Baby 5/8" (16 мм), что позволяет устанавливать её на осветительные стойки и другое крепёжное оборудование.





W 50г 1.7oz

KS-407 Шаровая головка Ø26 мм с адаптером типа «холодный башмак»

Оснащена адаптером типа «холодный башмак», который позволяет легко установить шаровую головку на камеру для крепления осветительного, видеооборудования и микрофонных аксессуаров.





W 60г 2.1oz

KS-412 Шаровая головка Ø26 мм с квадратной площадкой

Выполнена из прочного и лёгкого алюминиевого сплава. Квадратная площадка размером 55 × 50 мм имеет стандартное расположение отверстий по шаблону AMPS, что обеспечивает совместимость с различными устройствами — держателями для телефонов и планшетов, GPS-навигаторами, радиостанциями и др. Оснащена шаровой головкой Ø26 мм для подключения к аксессуарам системы Super Knuckle.












W 25г 0.88oz

KS-406 Шаровая головка Ø26 мм с шестигранным штифтом Baby для зажима Convi

Алюминиевая шаровая головка, с ЧПУ-обработкой, оснащена штифтом Baby 5/8" (16 мм) с шестигранным основанием, которое предотвращает проворачивание при установке в зажим Super Convi Clamp.





W 70г 2.5oz

KS-436 Шаровая головка Ø26 мм с зажимом Nato Clamp

Алюминиевая шаровая головка с зажимом Nato Clamp и фиксирующим рычагом,. Позволяет установить держатель системы Super Knuckle на стандартные направляющие Nato Rail.



Особенности:

1. Диаметр пластины: 66 мм, толщина 8 мм
2. Диаметр шаровой головки: 26 мм

W 125г 4.4oz

KS-466 Шаровая головка Ø26 мм с магнитом в резиновом покрытии


Мощный неодимовый магнит с усилительной стальной пластиной покрыт чёрной резиной и надежно крепится на металлические поверхности. В центре установлен шар Ø26 мм совместимый с держателями системы Super Knuckle. Резиновое покрытие защищает поверхности от повреждений и царапин и снижает риск скольжения на гладких материалах.

W 100г 3.5oz


KS-419 Шаровая головка Ø26 мм для зажима Convi и крепежных пластин


Шаровая головка, выполненная из алюминия с ЧПУ-обработкой, оснащена круглой монтажной пластиной с отверстиями. Предназначена для установки на зажим Super Convi с помощью винтов M5 (входят в комплект) или на стандартные cheese-пластины с использованием двух болтов и гаек 3/8" либо 1/4"-20 (также в комплекте), с шагом отверстий 1 дюйм по центрам. Совместима с держателями Super Knuckle.











KS-423 Шаровая головка Ø26 мм с круглым основанием и внутренней резьбой 1/4"-20

W 55г 1.94oz

Круглое основание из алюминия с шаровой головкой Ø26 мм оснащено семью отверстиями, позволяющими поворачивать основание для соответствия прямоугольной или диагональной конфигурации по шаблону отверстий AMPS. В верхней части предусмотрено гнездо с внутренней резьбой 1/4"-20 для крепления оборудования.





W 40г 1.41oz

KS-438 Шаровая головка Ø26 мм с саморезом M6

Шаровая головка, выполненная из алюминия с ЧПУ-обработкой, оснащена саморезом из нержавеющей стали M6. Предназначена для временной или постоянной установки непосредственно на деревянную поверхность держателя на базе системы Super Knuckle. Оснащена шестью плоскими гранями для удобства закручивания или снятия с помощью инструмента.





Индикатор с красной линией предупреждает о потере вакуума.

KS-422 Шаровая головка Ø26 мм с вакуумной присоской 3”

W 150г 5.3oz


Вакуумная присоска диаметром 3" (7.62 см) с помповым механизмом и шаровой головкой Ø26 мм для установки на держатель Super Knuckle. Предназначена для временной установки лёгкого оборудования на гладкие непористые поверхности.




W 115г 4.05oz

KS-440 Шаровая головка Ø26 мм с зажимом на подголовник

Шаровая головка Ø26 мм с зажимом для установки на стойку подголовника автомобиля. Позволяет надёжно крепить оборудование с помощью держателей Super Knuckle на трубках диаметром от 10 до 16 мм. Зажим оснащён двумя потайными отверстиями, расположенными в удобной позиции для надёжной затяжки винтов.

W 140г 5oz

KCP-253BH Шаровая головка Ø26 мм с хомутом для труб Ø25–30 мм

Лёгкий хомут с шаровой головкой Ø26 мм, предназначенный для крепления на рамы стабилизаторов и рукоятки диаметром от 25 до 30 мм. Оснащён съёмной резиновой прокладкой для более плотной и безопасной фиксации. Шаровая головка крепится на держателе Super Knuckle.








W 260г 9.2oz

Поворотная система фиксации

KS-418 Шаровая головка Ø26 мм с автомобильным держателем в подстаканник

Универсальный адаптер, устанавливаемый в подстаканник центральной консоли автомобиля. Конструкция с поворотным механизмом и расширяющимся утяжелённым основанием обеспечивает надёжную фиксацию. Держатель оснащён шаровой головкой Ø26 мм для подключения аксессуаров системы Super Knuckle и отлично подходит для установки iPad, GPS-устройств, смартфонов, MP3-плееров и других держателей.




W 120г 4.3oz

KS-413 Шаровая головка Ø26 мм с адаптером для крепления на трубу

Алюминиевые адаптер с чёрным анодированным покрытием предназначен для установки на рукоятки стабилизаторов, стедикамов, мотоциклов, велосипедов и другого оборудования с трубой диаметром 30 мм. В комплекте три пластиковые проставки для трубы диаметром 20 мм, 25 мм, 7/8" (22.23 мм), 1" (25.4 мм) и 1-1/8" (28.58 мм). Шаровая головка Ø26 мм совместима с Super Knuckle.




W 175г 6.2oz

KCP-734B Шаровая головка Ø26 мм с зажимом Super Claw

Шаровая головка Ø26 мм с зажимом из алюминиевого сплава для держателя Super Knuckle. Регулируемые губки позволяют крепить оборудование на трубах диаметром от 13 до 35 мм или на плоских поверхностях толщиной от 5 до 20 мм.





W 315г 11.2oz

KCP-664B Шаровая головка Ø26 мм с мини-зажимом Super Viser

Мини-зажим Super Viser с алюминиевыми губками и стальным стержнем обеспечивает надёжную фиксацию на объектах толщиной до 2" (51 мм). Шаровая головка Ø26 мм крепится на держателе Super Knuckle.

KCP-811BH


W 108 г 3.9 oz max 8 кг 17.6 lb

Шаровая головка Ø26 мм с мини-хомутом для трубы Ø1"

Позволяет закрепить держатель Super Knuckle на трубе диаметром 1" (25.4 мм), служит для установки различного оборудования, например, LCD-монитора на штанге видеостабилизатора.



25г
0.88oz

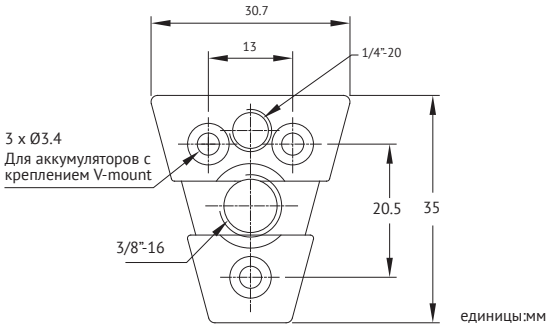

KS-270 Адаптер клин V-Lock

Клин Kupo V-lock, выполненный из чёрного анодированного алюминия, обеспечивает прецизионную посадку с минимальным люфтом. Оснащён тремя отверстиями M3 и винтами для жёсткой фиксации клина на стандартном аккумуляторе с креплением V-mount. Позволяет легко устанавливать аккумулятор на любое оборудование с V-lock базой (KS-271). Центральное отверстие с внутренней резьбой 3/8"-16 позволяет монтировать клин на устройства с соответствующим гнездом, используя комплектный винт 3/8"-16. Дополнительно предусмотрено отверстие с резьбой 1/4"-20 и фиксирующий винт 1/4"-20, предотвращающий проворачивание клина при установке через резьбу 3/8"-16.





1) Клин из алюминия 6061 — 1 шт.
2) Винт M3 x 15 с плоской потайной головкой под крестовую отвёртку — 3 шт.
3) Винт с плоской потайной головкой и шлицем 3/8"-16 — 1 шт.
4) Фиксирующий винт 1/4"-20 — 1 шт.






1) База из алюминия 6061 — 1 шт.
2) Винт M5 x 14 с цилиндрической головкой под шестигранник — 2 шт.
3) Винт с плоской потайной головкой и шлицем 3/8"-16 — 1 шт.
4) Переходник с 3/8" на M5 — 1 шт.


KS-271 База V-Lock


90г
3.2oz


База Kupo V-lock изготовлена из чёрного анодированного алюминия с высокой точностью обработки, что обеспечивает плотную посадку и минимальный люфт. Может устанавливаться на зажим Convi (KCP-700) с помощью двух винтов M5 и переходника с 3/8" на M5 (входят в комплект), фиксируемых с обратной стороны базы.

Центральное отверстие с внутренней резьбой 3/8"-16 позволяет монтировать базу на оборудование с соответствующим гнездом, используя комплектный винт 3/8"-16 или стандартный фиксатор с штифтом против проворачивания по стандарту Arri. Также на задней стороне базы расположены два отверстия с резьбой 3/8"-16 на расстоянии 1" по центрам, что делает её совместимой с большинством cheese-пластин.

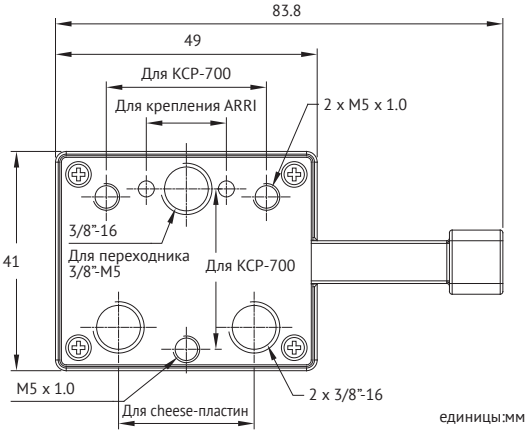

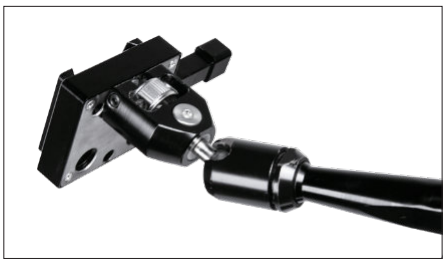

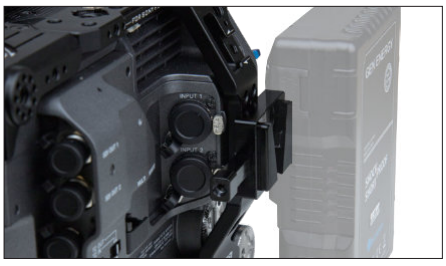

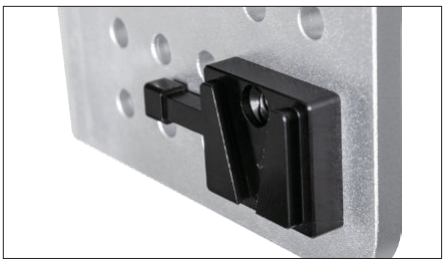









1) Клин из алюминия 6061 — 1 шт.
2) База из алюминия 6061 — 1 шт.
3) Винт M3 x 15 с плоской потайной головкой под крестовую отвёртку — 3 шт.
4) Винт 3/8"-16 с плоской потайной головкой и шлицем — 2 шт.
5) Винт M5 x 14 с цилиндрической головкой под шестигранник — 2 шт.
6) Фиксирующий винт 1/4"-20 — 1 шт.
7) Переходник с 3/8" на M5 — 1 шт.



YOUTUBE
KUPO V-LOCK SYSTEM
(KS-272, KS-273 & KCP-739)

YOUTUBE
KUPO V-LOCK SET
(KS-273)


W 123г
4.3oz


KS-273 Комплект V-lock (клин и база)

Быстросъёмный комплект V-lock включает клин и базу, выполненные из чёрного анодированного алюминия с высокой точностью. Обеспечивает плотную посадку и минимальный люфт. Клин V-lock можно прикрутить к стандартному аккумулятору V-mount с помощью винтов M3, либо закрепить на устройстве с резьбовыми отверстиями 1/4"-20 или 3/8"-16 при помощи комплектных винтов. База V-lock может устанавливаться на зажим Convi с помощью винтов M5 и переходника с 3/8" на M5 (входит в комплект). Два отверстия с резьбой 3/8"-16, расположенные на расстоянии 1" по центрам, позволяют крепить базу на стандартные cheese-пластины. В комплект также входит удлинительная ручка с наружной резьбой 1/4"-20, которая может быть установлена на ручку фиксатора и удлиняет её на 25 мм. Все перечисленные винты входят в комплект.



YOUTUBE
KUPO V-LOCK SYSTEM
(KS-272, KS-273
& KCP-739)








KS-272 Удлинительная ручка V-lock

W 8г
0.3oz

Удлинительная ручка V-lock имеет длину 2.5 см и диаметр 1 см, позволяя увеличить длину ручки базы V-lock для более удобной разблокировки. Изготовлена из алюминия, с одной стороны имеет накатку для надёжного захвата, с другой — винт с наружной резьбой 1/4"-20, что позволяет легко устанавливать её на базу V-lock вручную, без инструмента.





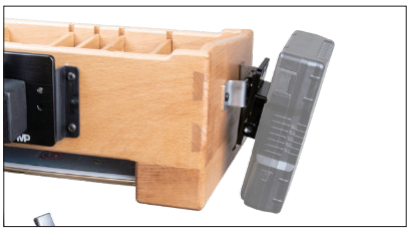

KS-274 Монтажная пластина для аккумулятора V-mount с клипсой на пояс

W 150г
5.3oz

Монтажная пластина Kupo для крепления аккумулятора V-mount на пояс изготовлена из фрезерованного алюминиевого сплава. Обеспечивает удобное крепление аккумулятора непосредственно на пояс. Оснащена пружинной стальной клипсой, которая легко фиксируется на ремне, кармане, держателе рулетки и других элементах одежды или снаряжения.









W 80г
2.82oz


KS-275 Двойной адаптер V-lock

Двойной адаптер V-lock выполнен в виде блока из анодированного алюминиевого сплава, изготовленного на станке с ЧПУ. Оснащён четырьмя гнёздами с резьбой 1/4"-20 и двумя клинами V-lock, что позволяет устанавливать адаптер на верхнее крепление стойки или крепёжную головку с штифтом Baby 16 мм. Два клина V-lock обеспечивают удобное решение для одновременного крепления двух устройств с базой V-lock, например, двух передатчиков на одну стойку или крепёжную головку.

Компактный зажим Super Claw от Kupo — это уменьшенная и облегчённая версия популярного зажима Convi Clamp, весом всего 130 г. Идеально подходит для использования в ограниченном пространстве. Зажим оснащён подпружиненными губками и способен надёжно фиксироваться на трубах диаметром от 13 до 35 мм или на плоских поверхностях толщиной от 5 до 20 мм. Уникальные резиновые накладки с механической блокировкой, приклеенные к губкам, обеспечивают стабильное сцепление как с круглыми, так и с прямоугольными объектами. Зажим имеет резьбы 1/4"-20 и 3/8"-16 для подключения широкого спектра адаптеров, держателей, камер, осветителей и мониторов весом до 6 кг.

YOUTUBE
SUPER CLAW





единицы:мм

KCP-730B Зажим Super Claw

130г 4.56oz | max 6кг 13.2lb

Материал: алюминий
Крепления: 1/4"-20 и 3/8"-16
Диаметр труб: от 13 мм до 35 мм
Толщина плоской поверхности: от 5 мм до 20 мм

Особенности:
1) Обе губки изготовлены из алюминия — надёжные и износостойкие
2) Резиновые накладки с механической блокировкой приклеены к губкам
3) Эргономичная ручка из литого алюминия обеспечивает удобный захват
4) Гнёзда 1/4" и 3/8" можно использовать одновременно — без ограничений по пространству
5) Встроенная стальная пружина обеспечивает плавное движение губок при вращении ручки



Кронштейн Vision Arm с зажимом KCP-730B.



Микрофон с шаровой мини-головкой и креплением типа «башмак» на стреле для Gobo.



Накамерная вспышка и триггер, установленные на стойке с помощью зажима Super Claw.



Монитор, закреплённый на штативе через Vision Arm.



Светодиодный видеосвет с шаровой мини-головкой и креплением типа «башмак» на плоской опоре.



Аудиорекордер H4N и микрофон, закреплённые на стойке.



Пенопластовая отражающая панель, установленная на стойке с помощью держателя.



Лёгкий и компактный — легко помещается в карман или сумку для камеры.



180г 6.4oz



KCP-732B Зажим Super Claw с штифтом Baby и защитой от проворачивания

Компактный и удобный зажим, объединяющий Super Claw с съёмным штифтом Baby 5/8" (16 мм) с защитой от проворачивания. Обеспечивает надёжное крепление на трубах диаметром от 13 до 35 мм и плоских поверхностях толщиной от 5 до 20 мм. Съёмный штифт легко демонтируется с помощью ключа, что упрощает транспортировку и хранение.

Прецизионно зготовленное из нержавеющей стали и алюминия крепление Kupo Arri® Rosette (60 зубьев, диаметр 31.8 мм) предназначено для установки на клетку, рукоятку и другие совместимые аксессуары стандарта ARRI®.



170г
6oz

KCP-730AR

Зажим Super Claw с креплением Arri® Rosette (M6)

Компактный зажим из алюминиевого сплава оснащён внутренней резьбой M6 для установки аксессуаров с креплением Arri® Rosette по стандарту ARRI®. Обеспечивает поворот на 360° для точного позиционирования. Зажим надёжно фиксируется на трубах диаметром от 13 до 35 мм или на плоских поверхностях толщиной от 5 до 20 мм, обеспечивая универсальное монтажное решение.



140г
4.9oz

KCP-253AR

Универсальный хомут для стабилизаторов с креплением Arri® Rosette (M6)

Лёгкий алюминиевый хомут предназначен для установки на трубы диаметром 25–30 мм, совместим с системами стабилизации DJI Ronin, Freefly Movipro и другими аналогичными решениями. Оснащён креплением Arri® Rosette с внутренней резьбой M6, обеспечивающим надёжную фиксацию аксессуаров и возможность поворота на 360° для точного позиционирования.



32г
1.2oz

KS-734

Крепление Arri® Rosette с резьбой 1/4”-20

Крепление Arri® Rosette оснащено гнездом с внутренней резьбой 1/4”-20 и предназначено для установки на камеры Sony® или любые аксессуары с креплением по стандарту Arri® Rosette и резьбой 1/4”-20. Идеально подходит для интеграции в риг камеры и установки совместимого оборудования.



60г
2.1oz

KS-738 Крепление Arri® Rosette с адаптером Arri® 3/8” и защитой от проворачивания

Прецизионное крепление Arri® Rosette от Kupo диаметром 31.8 мм с 60 зубьями изготовлено из нержавеющей стали и алюминия. Предназначено для установки на клетки, рукоятки и другие аксессуары со стандартным креплением Arri®. Оснащено адаптером Arri® 3/8” с защитой от проворачивания и внутренней резьбой M6 для подключения совместимых аксессуаров. Обеспечивает поворот на 360° для гибкой и точной настройки положения.



32г
1.2oz

KS-736 Крепление Arri® Rosette с монтажом на винт (M6)

Крепление оснащено внутренней резьбой M6 и предназначено для установки аксессуаров стандарта Arri® Rosette. Обеспечивает надёжную фиксацию и совместимость с широким спектром рукояток, удлинителей и других компонентов.



KS-197


Винт 1/4”-20 с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой

Винт из нержавеющей стали с внутренним шестигранником и резьбой 1/4”-20. Длина стержня — 6.3 мм. В комплекте 6 штук.

YOUTUBE
KUPO COUPLER
FOR 25мм TUBE DIAMETER
WITH 14-20 & 38-16 FEMALE THREADS
& COLD SHOE (KCP-252)







72г
2.5oz


KCP-252 Зажим для трубы Ø25–30 мм с креплением типа «холодный башмак»


Алюминиевый зажим с резиновой прокладкой для труб диаметром от 25 до 30 мм. Оснащён отверстиями с резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16, а также креплением типа «холодный башмак», что позволяет устанавливать компактные светодиодные панели, микрофоны, вспышки и другие аксессуары с соответствующим креплением. Идеально подходит для установки на стабилизаторы и риги.

















:M4*0.7
:1/4"-20
:3/8"-16
:ARRI фикс. штифты

YOUTUBE
KUPO MOUNTING
COUPLER FOR 25-30мм
TUBE DIAMETERS
(KCP-253)

90г
3.2oz

KCP-253 Зажим для трубы Ø25–30 мм с резьбовыми отверстиями

Алюминиевый зажим со съёмной резиновой прокладкой для труб диаметром от 25 до 30 мм. Монтажная площадка с резьбовыми отверстиями: одно 3/8"-16, одно 3/8"-16 с защитой от проворачивания (Arri), тринадцать 1/4"-20 и четыре отверстия M4. Это обеспечивает совместимость с широким спектром адаптеров, держателей, камер, осветительных приборов, кронштейнов и других аксессуаров.


YOUTUBE
KUPO MOUNTING
COUPLER WITH
BALL FOR 25-30мм
DIAMETER
(KCP-253BH)







140г
5oz






KCP-253BH Шаровая головка Ø26 мм с хомутом для труб Ø25–30 мм

Лёгкий алюминиевый хомут со съёмной резиновой прокладкой предназначен для установки на раму стабилизатора или рукоятку диаметром 25–30 мм. Один конец оснащён шаровой головкой Ø26 мм для подключения аксессуаров системы Super Knuckle. На другом конце расположены отверстия с резьбой 3/8"-16 и защитой от проворачивания по стандарту Arri®, что обеспечивает дополнительный вариант крепления.







45-degree angle









KCP-253SP Зажим для трубы с осью вращения для Ready Rig

215г
7.58oz

Алюминиевый зажим с прецизионными подшипниками предназначен для установки на кольцо или стабилизатор MōVI Pro в составе системы поддержки Ready Rig GS. Обеспечивает регулировку наклона и распределение веса оборудования. Съёмная резиновая прокладка позволяет устанавливать зажим на трубы или рукоятки диаметром от 25 до 30 мм. Основная площадка оснащена резьбовыми отверстиями 3/8"-16 и четырьмя 1/4"-20, что обеспечивает совместимость с широким спектром адаптеров, держателей, креплений типа «холодный башмак», осветителей, кронштейнов для мониторов и других аксессуаров.

Примечание: READY RIG является товарным знаком и брендом компании The Ready Rig LLC.








180г
6.34oz

KS-276 Зажим для трубы с адаптером под аккумулятор V-Mount

Адаптер для аккумулятора V-Mount предназначен для установки на стабилизаторы и риги. Изготовлен из фрезерованного алюминиевого сплава и оснащён зажимом для труб диаметром от 25 до 30 мм. Обеспечивает надёжное крепление аккумулятора V-Mount на раме гимбала или любой другой трубе соответствующего диаметра. Идеальное решение для балансировки и распределения веса при использовании стабилизаторов.





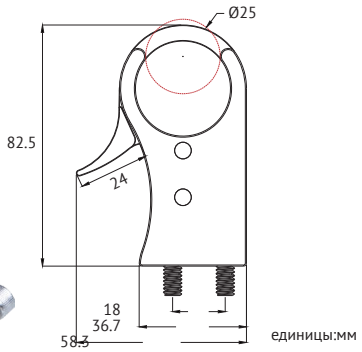

100г
3.53oz

KS-280 Фиксатор-защёлка

Фиксатор выполнен из алюминиевого сплава с чёрным анодированным покрытием. Оснащён односторонней пружинной защёлкой, которая позволяет быстро зафиксировать стабилизатор на конце крана, а также легко его отсоединить — для плавного и непрерывного движения камеры в кадре. Защёлка открывается на диаметр до 25 мм, а в основании предусмотрены два отверстия с резьбой 1/4"-20, что позволяет закрепить фиксатор на любой риг с помощью входящих в комплект винтов.






190г
6.7oz

KS-281 Комплект защёлок с зажимом для трубы Ø25–30 мм

Состоит из защёлки и зажима для установки на трубы диаметром 25–30 мм, таких как рукоятки или рамы стабилизаторов. Обеспечивает быстрое крепление и отсоединение гимбала, штанги или троса для плавного перехода от подвесного режима к ручному, без остановки съёмки. В комплекте 2 штуки.



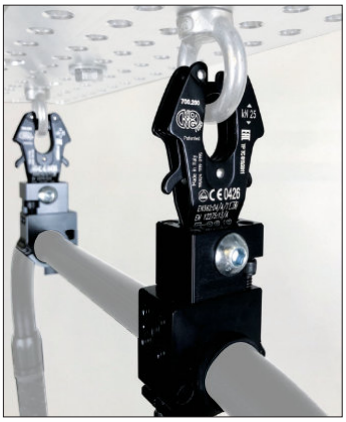

240г
8.5oz

KS-282 Комплект карабинов с зажимом для трубы Ø25–30 мм

Состоит из быстрозажимного карабина и зажима для крепления на трубы диаметром 25–30 мм — идеально подходит для установки на рукоятки или рамы стабилизаторов. Предназначен для быстрого перехода от подвесного режима к установке стабилизатора на кран или джиб, обеспечивая надёжное и оперативное крепление. В комплекте 2 штуки.





W 60 г 0.13 lb
max 100 кг 220 lb

KCP-811B / KCP-811 Мини-хомут для трубы Ø1" (25.4 мм)

Мини-хомут для трубы Ø1" (25.4 мм) с винтом 1/4"-20 длиной 3/4".






W 108 г 3.9 oz
max 8 кг 17.6 lb

KCP-811BH Мини-хомут с шаровой головкой Ø26 мм

Мини-хомут из алюминиевого сплава предназначен для трубы Ø1" (25.4 мм) и оснащён шаровой головкой Ø26 мм. Идеально подходит для крепления LCD-монитора на штанге стабилизатора видеокамеры с использованием аксессуаров системы Super Knuckle.






W 70г 2.5oz

KS-155 Рым-болт 3/8"-16 x 14 мм

Изготовлен из нержавеющей стали марки 304, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Рым-болт с винтом 3/8"-16 длиной 14 мм подходит для большинства камерных рукояток. Кольцо удобного диаметра позволяет быстро и надёжно зацепить его карабинами или замками Kongfrog. Отлично подходит для подвеса камеры с клеткой на стабилизатор или тросовую систему.





W 120г 4.23oz

KS-156 Поворотный рым-болт 3/8"-16 x 14 мм

Изготовлен из стали, прошедшей закалку и отпуск для повышения прочности и устойчивости к нагрузкам. Оснащён поворотным кольцом, позволяющим свободное вращение на 360° в направлении приложения нагрузки. Резьба 3/8"-16 длиной 14 мм подходит для большинства камерных рукояток, а кольцо диаметром 24.8 мм позволяет подвесить его на карабин или замок Kongfrog.




W 65г 2.03oz

KS-268 Рым-гайка с внутренней резьбой 3/8"-16

Рым-гайка из стали с чёрным покрытием, оснащённая внутренней резьбой 3/8"-16. Подходит для крепления к элементам с винтом 3/8"-16 (не входит в комплект) для подвешивания крюков или тросов.



Ø20мм



W 100 г 0.22 lb
max 90 кг 198 lb

KCP-812B / KCP-812 Мини-хомут с рым-болтом

Подходит для трубы Ø1" (25.4 мм), оснащён рым-болтом.




W 120 г 0.26 lb
max 100 кг 220 lb

KCP-815B / KCP-815 Мини-хомут двойной

Предназначен для быстрого и удобного соединения ферм, труб или штанг. Ø1" (25.4 мм).





W 72г 2.53oz

KS-155L Рым-болт 3/8"-16 x 20 мм

Изготовлен из нержавеющей стали марки 304, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Рым-болт с плечиком и наружной резьбой 3/8"-16 длиной 20 мм. Идеально подходит для установки на cheese-пластину в качестве дополнительной точки крепления.



W 70г 2.5oz

KS-269 Рым-болт с резьбой 1/4"-20 x 13 мм


Рым-болт из стали с чёрным покрытием, оснащённый наружной резьбой 1/4"-20 длиной 13 мм. Идеально подходит для установки на рукоятку камеры и обеспечивает удобное крепление на карабин или замок Kongfrog.




W 65г 2.03oz

KS-267 Рым-гайка с внутренней резьбой 1/4"-20

Рым-гайка из стали с чёрным покрытием, оснащённая внутренней резьбой 1/4"-20. Подходит для крепления к элементам с винтом 1/4"-20 (не входит в комплект) для подвешивания крюков или тросов.

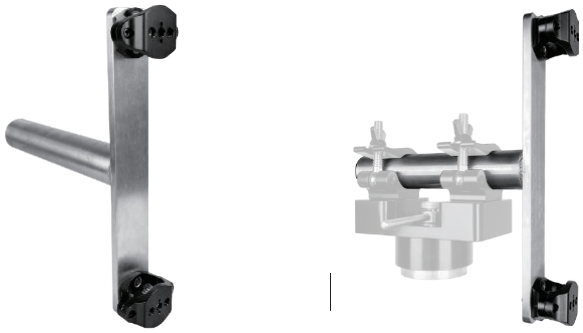

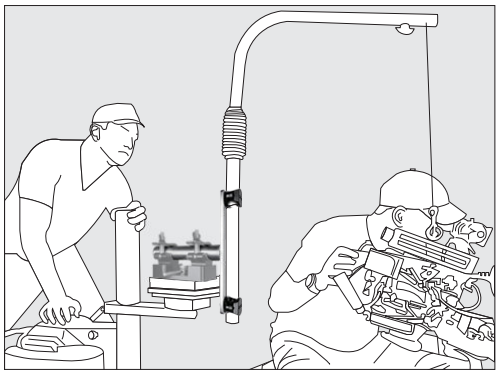

KS-332 Кронштейн для монтажа Easyrig на платформу

W 1.3кг 2.86lb

KS-332 позволяет закрепить опорную руку Easyrig Cinema 3 на тележке-долли, операторском багги или любой конструкции с монтажной трубой. Идеален для создания стационарной точки подвеса камеры при динамичных съёмках, когда ношение Easyrig на поясе невозможно. Изготовлен из алюминиевой трубы Ø2", приваренной к пластине длиной 35 см, и укомплектован двумя зажимами для быстрой установки.






KS-336 Зажим 2" с монтажным кронштейном для Easyrig (2 штуки)

W 1.79кг 3.93lb

Алюминиевый зажим диаметром 2" с монтажным кронштейном специально разработан для использования с Easyrig Vario 5. Для установки достаточно снять крышку пауэрпака, открутив винты с помощью шестигранного ключа, и закрепить два зажима с кронштейнами. После этого Easyrig Vario 5 можно легко установить на трубу диаметром 2". В комплекте 2 штуки.



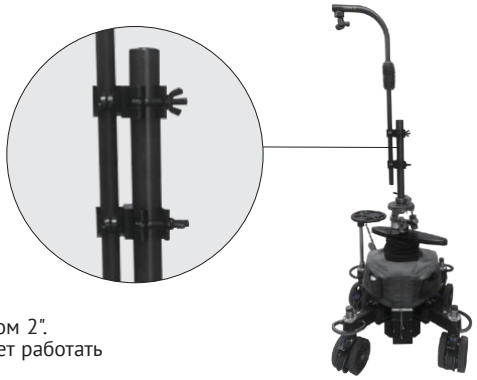

KS-334 Зажим для крепления Easyrig к трубе (2 штуки)

W 1.2кг 2.64lb

Эти зажимы предназначены для крепления опорной руки Easyrig Cinema 3 на трубу диаметром 2". Идеально подходят для установки на долли, рикшу или другие платформы, где оператор может работать сидя, без необходимости носить жилет Easyrig. В комплекте 2 штуки.





KS-157 Быстросъёмный карабин Frog

W 50г 1.7oz

Благодаря инновационному подходу компании KONG, появился Frog — революционный направленный карабин с автоматической фиксацией при контакте с точкой крепления. Frog меняет концепцию карабина, использующегося как "крюк". Соединение происходит исключительно быстро и безопасно, даже в "удалённые" точки крепления, которые трудно достать стандартными коннекторами. Автоматически защёлкивается при соприкосновении с точкой крепления.

(Прочность 25 кН / Сертифицирован CE EN12275, EN362 / A / T и UIAA)

Примечание: карабин KongFrog не предназначен для альпинизма и страхования людей.





KS-237 Кронштейн Easylink для карабина Frog

W 170г 6oz

Изготовлен из фрезерованного алюминиевого блока, размер 62(Ш) x 54(В) мм, анодированное чёрное покрытие. Карабин Kong Frog (в комплект не входит) можно надёжно закрепить на алюминиевом кронштейне с помощью прилагаемого винта 3/8"-16. Верхний паз предназначен для установки оригинальной пружинной клипсы Easyrig без необходимости доработки. Незаменимый аксессуар, который позволяет быстро и легко закреплять или отсоединять камеру от системы Easyrig.

Easyrig является зарегистрированным товарным знаком компании Easyrig AB.





240г
8.5oz

KS-250 Держатель зонта для Easyrig

Держатель изготовлен из алюминия и предназначен для крепления зонта на верхней опорной штанге Easyrig. Защищает оператора от дождя, солнечных лучей и создаёт тень для удобного просмотра монитора. Подходит для стандартного штока зонта диаметром 10 мм (зонт в комплект не входит).



250г
8.8oz
120 кг
264 lbs

KS-248 Крепление для установки Easyrig на стойку

Крепление выполнено из чёрного анодированного алюминия и состоит из двух частей, надёжно фиксируется на центральной опорной штанге с помощью двух входящих в комплект винтов. Оснащено штифтом Baby 5/8" (16 мм), что позволяет легко закрепить систему через зажим Super Convi или 4 Way для установки Easyrig на стойках, фермах или тележках.





Зажим Super Convi



Зажим четырехсторонний 4 Way






120 кг
264 lbs

KS-249 Страховочное крепление для Easyrig

Крепление выполнено из чёрного анодированного алюминия и состоит из двух частей, надёжно фиксируется на центральной опорной штанге с помощью двух входящих в комплект винтов. Оснащено кольцом, позволяющим подсоединить карабин с замком или привязать страховочный трос для дополнительной защиты при работе в сложных условиях, например на крыше, у бассейна или на краю обрыва. Примечание: рекомендуется использовать как дополнительную страховку, а не в качестве основного крепления.

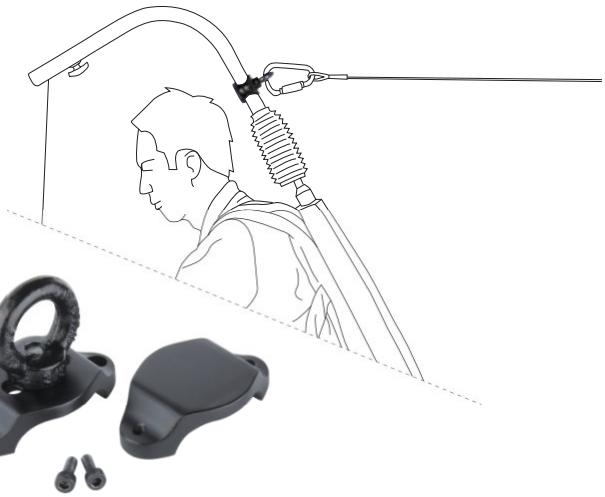

Easyrig является зарегистрированным товарным знаком компании Easyrig AB.

Изготовленная из стали с черным порошковым покрытием, стойка для Steadicam предназначена для поддержки тяжелых систем, таких как риги Steadicam и стабилизаторы, между дублями. В комплект входят 8-дюймовые пневматические колёса премиум-класса для легкого перемещения стойки в студии или на выездной площадке. Особенностью стойки является съёмная центральная колонна, которую можно отсоединить от основания и использовать как "Moses pole", позволяя оператору отдохнуть в тех случаях, когда основную стойку переносить неудобно. Незаменимый инструмент для оператора Steadicam, ассистента оператора и грипа тележки.

YOUTUBE
KUPO STEADICAM STAND WITH PNEUMATICS TIRES (163MBC)



Телескопическая центральная колонна

- 94.6см 37.2"
- 165.7см 66.2"
- 3.9кг 10lbs







Съёмное основание



Три 8-дюймовых пневматических колеса.



Совместимые колеса: KC-100M (опция)

163MB Стойка для Steadicam (без колес)
163MBC Стойка для Steadicam с 8" колесами

1 колено, 2 секции. Диаметр секций: 45 мм, 40 мм.


Размер ножек: 25 x 25 мм. 1 выравнивающая ножка.

Стойка с порошковым покрытием. С 8-дюймовыми пневматическими колесами.


125.3см 49.33"	203.4см 80"	132.4см 52.1"	20.2кг 44.4lbs	132см 51.9"	36кг 79.2lbs	A	KC-100M (Опция)

Дополнительные особенности:

1. Также подходит для более тяжёлых осветительных приборов с штифтом Baby 5/8" (16 мм).
2. Центральная труба может использоваться для поддержки слайдерных систем при установке стойки на тележку, предотвращая провисание.
3. Колёса легко устанавливаются: просто наденьте их на стойку и затяните ручку для удобного перекатывания.
4. Колёсную базу стойки легко собрать и снять в зависимости от задачи.
5. Сложенная стойка может стоять самостоятельно, экономя место.









2.1кг 4.62lb

KS-230 Вспомогательный лоток для стойки

Изготовлен из стали толщиной 2 мм с чёрным покрытием. Лоток оснащен задним бортиком, подходящим по форме для крепления на распорки ног стойки Kupo Steadicam (163MB). Лоток обеспечивает дополнительное место для хранения и совместим с другими стойками: 145M, 155M, 228M, 228MB, 226M, 226MB, 542M, 543M, 546M, 653M, 600MR, 610M и 620M. Также подходит для стоек с установленными колёсами: 483T, 483SH, 470, 481, 482T.

Компактная стойка Kupo 158MB для Steadicam предназначена для поддержки тяжелых систем, таких как риги Steadicam и стабилизаторы, между дублями. Компактные размеры стойки облегчают её транспортировку и хранение по сравнению с младшей моделью 163MB. Диаметр основания составляет всего 97 см (38,1 дюйма), что позволяет стойке легко проходить через большинство дверных проемов. Центральную колонну можно снять с базы, что обеспечивает дополнительные возможности при работе в ограниченном пространстве.

158MB
Компактная стойка для Steadicam (без колес)


1 колено, 2 секции. Диаметр секций: 45 мм, 40 мм.

Размер ножек: 25 x 25 мм. 1 выравнивающая ножка.

Отделка: чёрное порошковое покрытие.

81.7см 32.16"	141см 55.5"	76см 30"	7.1кг 16.95lb	97см 38.1"	36кг 79.2lb	A	KC-100M & KC-215S (Опция)







KS-112 Лоток для компактной стойки под Steadicam

1.9кг 4.18lb

Изготовлен из стали толщиной 2 мм с чёрным порошковым покрытием. Лоток оснащён задним бортиком, подходящим по форме для крепления на распорки ног компактной стойки Kupo Steadicam (158MB). Лоток обеспечивает дополнительное место для хранения и совместим с другими стойками: 135M, 145M, 155M, 194, 195 и 195S.



Стойка поставляется без колес, их необходимо приобрести отдельно. Совместимые модели колес:

KC-100M: нейлоновые колёса диаметром 100 мм с тормозом и основанием для ножек 25x25 мм.

KC-215S: 8-дюймовые пневматические колёса с тормозом и основанием для ножек 25x25 мм.



KC-100M (Опция)




KC-215S (Опция)



Съёмное основание








KS-255 Держатель для жилета


W 0.68кг 1.5lb

Состоит из стальной пластины с чёрным покрытием и обрезиненного алюминиевого крюка. Держатель предназначен для удобного размещения жилета ReadyRig. Приваренный сзади стальной пластины шестигранный штифт Baby 16 мм (5/8") позволяет установить держатель в зажим Super Convi Clamp (KCP-700) или закрепить его на стойке. Положение крюков можно регулировать шестигранным ключом №6, позволяя установить жилет MovCam.


Устанавливается на Ready Rig


Регулируемый крюк


Крепится на стойке с зажимом Super Convi Clamp

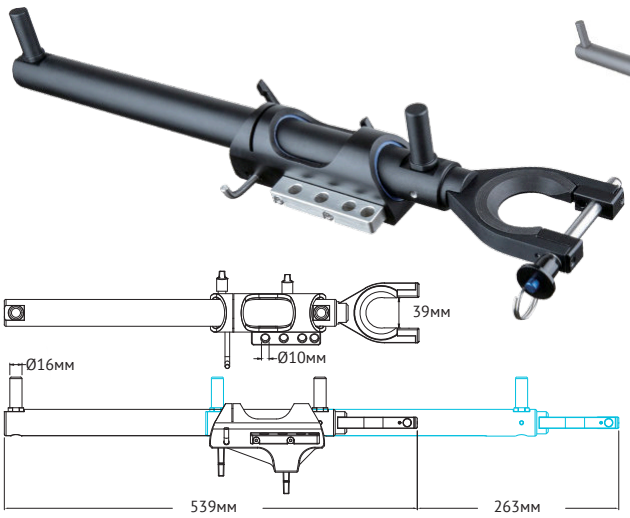






KS-254 Кронштейн стыковочный для Steadicam

L 540мм 21.26" W 2кг 4.4lb

Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с обработкой на станке с ЧПУ. Кронштейн позволяет надёжно закрепить и легко отбалансировать ручной стабилизатор (для штанги диаметром 1,5") на стойке с штифтом Baby 16 мм (5/8"). Регулируемый по длине кронштейн оснащён двумя штифтами 5/8" (16 мм) на концах для статической балансировки или подвешивания жилета. На боковой стороне размещён держатель для инструмента и крюк из нержавеющей стали для подвешивания рукоятки стабилизатора. U-образный держатель покрыт материалом POM для защиты штанги, а авиационный предохранительный штифт фиксирует штангу, надёжно удерживая её от падения.


Штифт Baby 16 мм (5/8") для балансировки



U-образный держатель из POM с предохранительным штифтом



Пружинный предохранительный штифт


Держатель для инструмента


Крюк из нержавеющей стали для подвешивания рукоятки стабилизатора

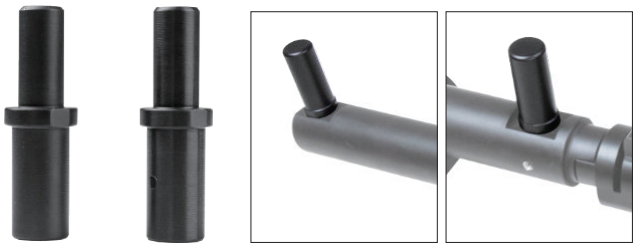

KS-711
60г
0.13lb

Штифт для балансировки 1/2" (12,7 мм) (2 штуки)


Алюминиевый штифт для балансировки диаметром 1/2" (2 штуки) для кронштейна стыковки стедикама (приобретается отдельно).



KS-713
105г
0.23lb

Штифт для балансировки 3/4" (19 мм) (2 штуки)


Алюминиевый штифт для балансировки диаметром 3/4" (2 штуки) для кронштейна стыковки стедикама (приобретается отдельно).

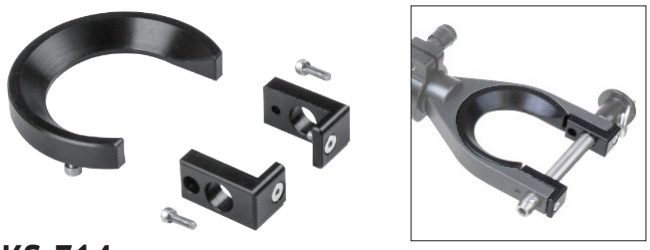

KS-714

Передний фиксатор для стыковки


Передний фиксатор с отверстием диаметром 45 мм для кронштейна стыковки стедикама (опциональный аксессуар).

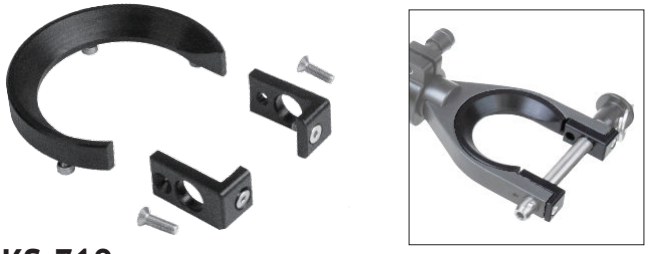

KS-719


Передний фиксатор для стыковки

Передний фиксатор с отверстием диаметром 50 мм для кронштейна стыковки стедикама (опциональный аксессуар).

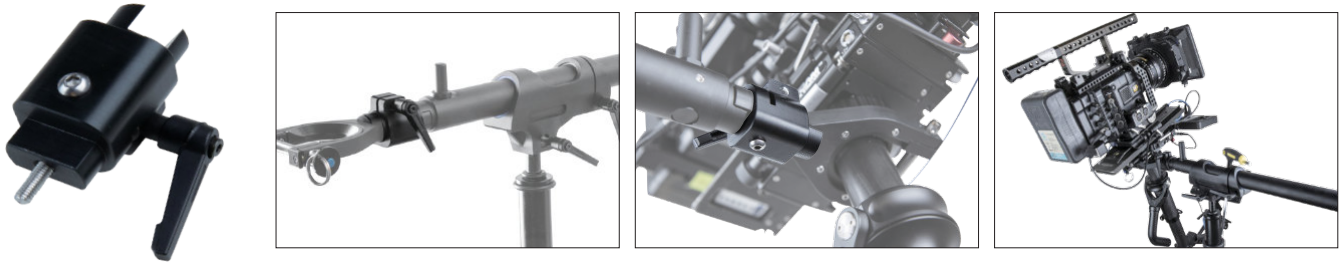

KS-247 Адаптер наклонный для стыковочного кронштейна
30г
1oz


Отличное дополнение для использования с кронштейном стыковки стедикама Kupo KS-254 без необходимости доработок. Больше не нужно стоять на площадке, удерживая стабилизатор для освещения или многокамерной съёмки, выполняя роль "живого штатива". Просто переместите стойку, установите риг в держатель и отрегулируйте угол наклона в нужное положение.

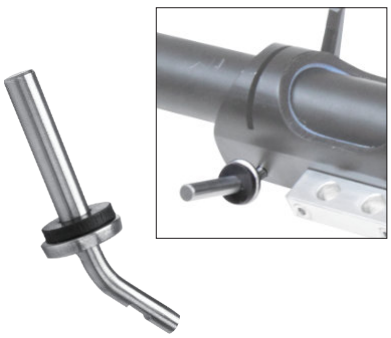

KS-718
15г
0.03lb


Крюк для руки диаметром 8 мм

Крюк для руки диаметром 8 мм для стыковочного кронштейна (приобретается отдельно).

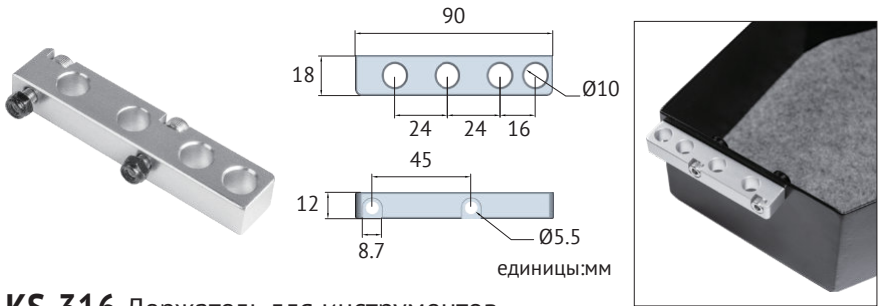

KS-316 Держатель для инструментов

Держатель для инструментов изготовлен из алюминиевого сплава 6061-T, способного выдерживать нагрузки при работе со стедикамом. Крепится двумя винтами с внутренним шестигранником M5 x 20 мм и гайками (входят в комплект), что обеспечивает надёжную фиксацию и предотвращает случайное отсоединение в процессе работы. Компактная и обтекаемая конструкция держателя оснащена четырьмя слотами диаметром 10 мм для подвешивания или установки различных инструментов, таких как гаечные ключи, отвёртки, шестигранники и другие мелкие аксессуары. Это позволяет оператору держать все необходимые инструменты под рукой, экономя время при настройке и регулировке оборудования.

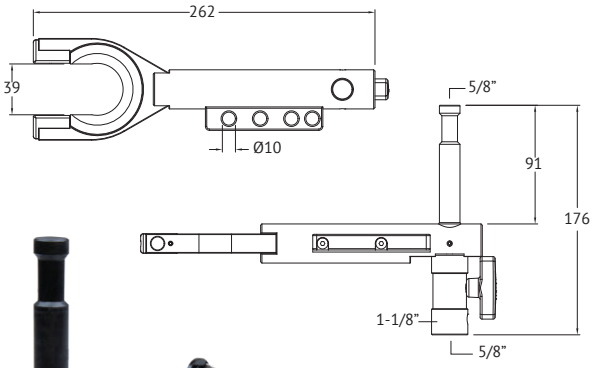


Единицы: мм



KS-252 W 0.65кг 1.43lb

Держатель стедикама с гнездом Baby

Прецизионный алюминиевый держатель для стедикама оснащён гнездом Baby 5/8" (16 мм), что позволяет легко зафиксировать ручной стабилизатор на любой стойке или тележке с штифтом Baby 5/8" (16 мм). На боковой части кронштейна расположен держатель для инструмента, обеспечивающий удобное хранение. U-образный держатель покрыт материалом POM для защиты штанги, а авиационный стопорный штифт фиксирует штангу, надёжно удерживая её от падения. На задней части кронштейна предусмотрено резьбовое отверстие для хранения ручки T-образной формы, если её необходимо снять, чтобы установить кронштейн в гнездо Junior 1-1/8" (28 мм).

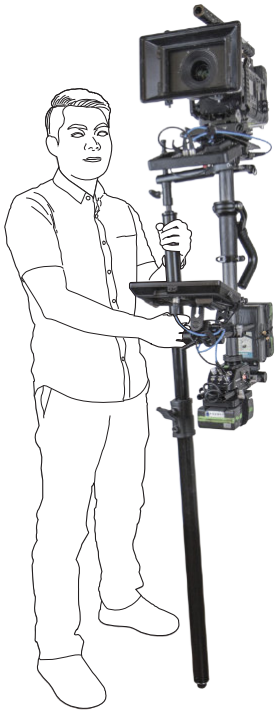






166B W 3.9кг 10lb

Телескопическая колонна со штифтом Baby

Телескопическая колонна изготовлена из стали с порошковым покрытием и состоит из одного колена и двух секций. Может использоваться в качестве "Moses Pole" — вспомогательной опоры для оператора в ситуациях, когда переноска большой стыковочной стойки невозможна. На нижней части колонны установлена резиновая ножка с наружной резьбой 3/8"-16, которая защищает оборудование от повреждений как в студии, так и на выезде.

Длина в сложенном виде: 94,6 см (37,2")

Максимальная длина: 165,7 см (66,2")



W 150г 5.29oz



KS-261 Адаптер для перехода со стедикама на ручную камеру

Прецизионный алюминиевый адаптер с чёрным анодированным покрытием предназначен для использования вместе с соединительным кронштейном и карабином KS-157 Kongfrog (приобретаются отдельно) и предоставляет оператору Steadicam возможность для перехода на ручную камеру.





W 100г 0.22lb








KS-265 Водонепроницаемый чехол на руку Steadicam

Изготовлен из прочной ткани 1000 ден с внутренним покрытием из ПВХ и оснащён надёжными герметичными молниями. Водонепроницаемые чехлы KUPO защищают руку стабилизатора от воды, песка и пыли. Спереди чехол открывается и закрывается на липучку для удобного доступа к рычагу. Сбоку вшита небольшая молния для быстрой регулировки натяжения. Незаменим в условиях дождя, пыли, песка и морской воды.

Комплект обеспечивает удобное управление стабилизатором как в верхнем, так и в нижнем положении. Рукоятка оснащена несколькими резьбовыми отверстиями 3/8"-16 и 1/4"-20 (крепления стандарта Arri), что позволяет устанавливать аксессуары, такие как мониторы, контроллеры фокусировки или шарнирные кронштейны. Длина стандартной штанги руки составляет 320 мм (опционально доступна 420 мм), что позволяет настраивать систему для оптимального угла съёмки. На нижней части каждой штанги предусмотрено сквозное отверстие для быстросъёмного предохранительного штифта (входит в комплект) и дополнительной надёжности конструкции.

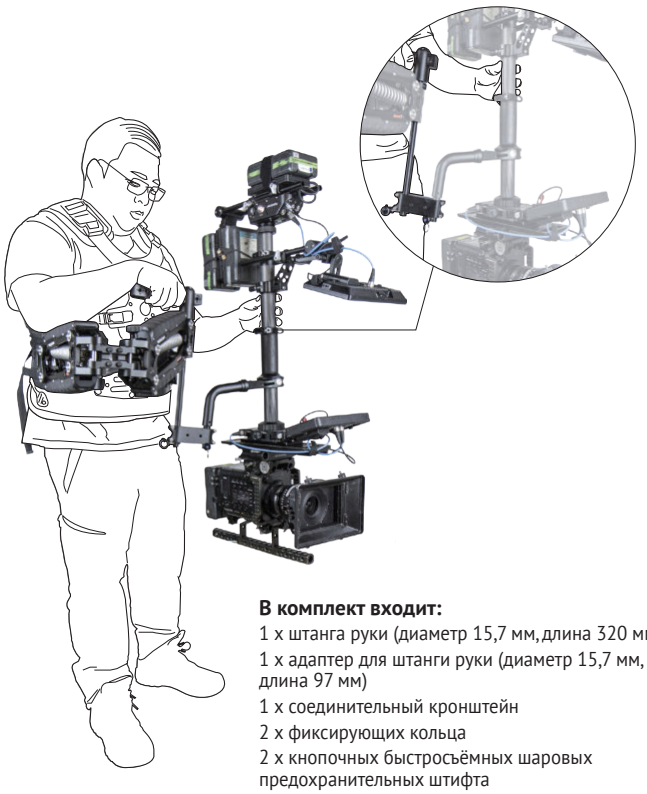

В комплект входит:

1 x штанга руки (диаметр 15,7 мм, длина 320 мм)

1 x адаптер для штанги руки (диаметр 15,7 мм, длина 97 мм)

1 x соединительный кронштейн

2 x фиксирующих кольца

2 x кнопочных быстросъёмных шаровых предохранительных штифта

1 x рукоятка с 12 резьбовыми отверстиями 3/8"-16 и 10 резьбовыми отверстиями 1/4"-20 (стандарт Arri)



W 1кг
2.2lb

KS-262 Кронштейн для верхнего/нижнего положения Steadicam

W 0.2кг
0.44lb



KS-264
Штанга руки


Изготовлена из прочного алюминия с чёрным анодированным покрытием. Диаметр 15,7 мм, длина 420 мм. На нижнем конце предусмотрено сквозное отверстие.



W 114г
4.02oz


KS-238 Адаптер 3/4" для кронштейна нижнего положения (3 штуки)

Набор из 3 адаптеров с фиксирующим кольцом позволяет увеличить диаметр стандартного кронштейна для нижнего положения с 5/8" до 3/4" при высоте штанги 28 мм.

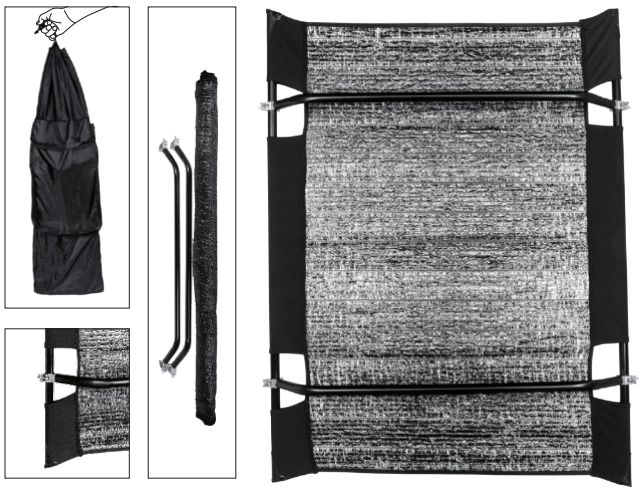

KWM-0304 Ветрозащитный экран (3' x 4')
KWM-0406 Ветрозащитный экран (4’ x 6’)


Комплект мобильного сетчатого экрана для защиты от ветра, разработан для удобной переноски ассистентом по свету. Это незаменимый инструмент для работы с чувствительными к ветру системами Steadicam, а также для съёмок на фото-, кино- и видеоплощадках, где ветер может негативно повлиять на результат. Полупрозрачный материал Wind Net позволяет снизить силу ветра примерно на 75% без создания изолированной зоны. Экран также можно установить на осветительную стойку, используя зажим для складной рамы диаметром 25 мм.

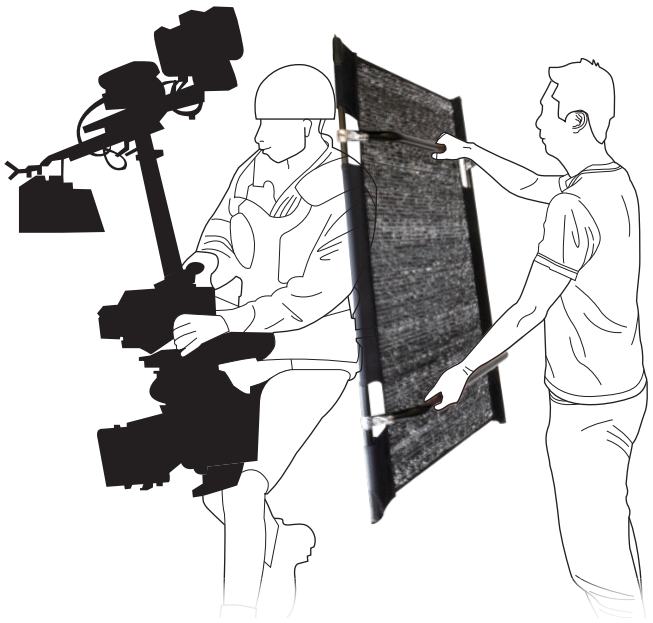




KWT-0304 Полотно ветрозащитного экрана (3' x 4')
KWT-0406 Полотно ветрозащитного экрана (4'x 6')





Установлено на трубу Ø48-50 мм



Установлено на плиту Mitchell

KS-251K Комплект жёсткого крепления Steadicam


2.8кг
16.16lb

Это крепление позволяет устанавливать риг на трубу диаметром 48–50 мм или на плиту Mitchell. В комплект входит прецизионная анодированная прямоугольная алюминиевая монтажная пластина с гнездом из нержавеющей стали и двумя специальными Т-образными ручками из нержавеющей стали длиной 40 мм с резьбой 1-1/4"-20. С другой стороны монтажной пластины расположены восемь отверстий, обеспечивающих пять вариантов установки под разными углами. Цельный двойной зажим позволяет надёжно зафиксировать крепление на трубе 48–50 мм. Зажим обеспечивает жёсткую установку как с левой, так и с правой стороны, что даёт оператору возможность быстро перестраивать конфигурацию при необходимости. В комплект также входит адаптер Mitchell и фиксатор, позволяющие установить оборудование Steadicam на плиту Mitchell с помощью монтажной пластины, используя два винта 1/4"-20 (входят в комплект). На адаптере установлен винт с ручкой 3/8"-16, который используется в качестве ключа Mitchell для быстрой регулировки панорамирования при необходимости.


Дополнительные особенности:



Винт с Т-образной рукояткой обеспечивает быструю регулировку

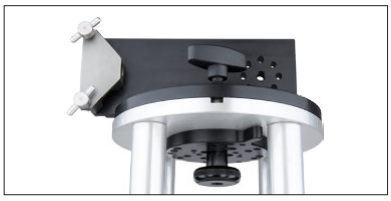


В комплект входит универсальный фиксатор

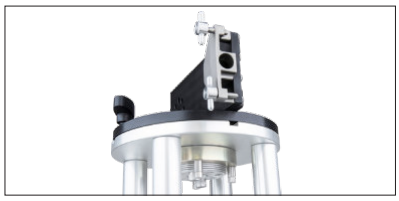


Поддерживается использование базы Mitchell (опция)



Горизонтальная установка

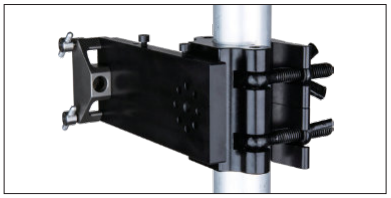

Вертикальная установка

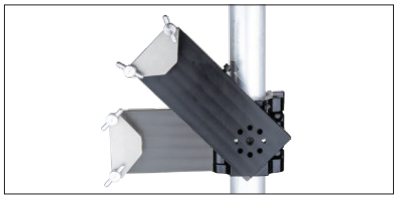

Пять вариантов угла крепления

YOUTUBE
KUPO SPEED RAIL SHIM
(KS-257 & KS-244)



45г
1.59oz



KS-257 Переходная втулка для трубы Speed Rail

Позволяет установить зажим для трубы диаметром 2" на трубу стандарта 1-1/4" (42,2 мм) Schedule 40 с помощью втулки (2 штуки). Изготовлена из прочного чёрного материала POM.


YOUTUBE
KUPO SPEED RAIL SHIM
(KS-257 & KS-244)



45г
1.59oz

KS-244 Переходная втулка для трубы Speed Rail

Позволяет установить зажим для трубы диаметром 2" на трубу диаметром 35 мм с помощью втулки (2 штуки). Изготовлена из прочного чёрного материала POM.



105г
3.7oz

KS-620
Гнездо жёсткого крепления для Steadicam ZEPHYR

Гнездо зготовлено из нержавеющей стали, позволяет заменить стандартное гнездо в комплекте жёсткого крепления Steadicam Kupo для использования со стабилизатором Steadicam ZEPHYR.



109г
6.7oz



KS-663 Адаптер Euro Mount (гнездо)

Стандартный адаптер Euro с гнездом, изготовленный из алюминиевого сплава с обработкой на станках с ЧПУ, позволяет быстро и надёжно закрепить оборудование на штативах, тележках, ригах и других конструкциях. В центре расположен винт 3/8"-16 и направляющие штифты для соединения с комплектом жёсткого крепления Steadicam или адаптером для фаркопа. Перекидная рукоятка с пружинным фиксатором облегчает установку и снятие адаптера.

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Мобильная станция (Image Mobile Station) — это система с множеством аксессуаров, которую могут использовать профессиональные кинооператоры, фокус-пуллеры, DIT-специалисты, фотографы и представители смежных профессий. Станцию можно настроить индивидуально, дополнив её рабочей платформой, кронштейном для монитора, вспомогательным лотком, держателем для клавиатуры и мыши, кронштейном для стыковки камеры и другими аксессуарами. Большинство дополнительных компонентов оснащены системой быстрого крепления.








W 20.2кг
44.4lb

163MBC

Стойка для Steadicam с 8” колесами

Прочная стойка из стали с чёрным порошковым покрытием. Оснащена двумя секциями (45/40 мм), а также одной выравнивающей ножкой. В комплект входят 8-дюймовые пневматические колёса с тормозами, обеспечивающие лёгкое перемещение стойки в студии и на выездных съёмках. В разложенном виде стойка достигает высоты ≈201 см и имеет диаметр основания ≈132 см, обеспечивая устойчивость при работе.

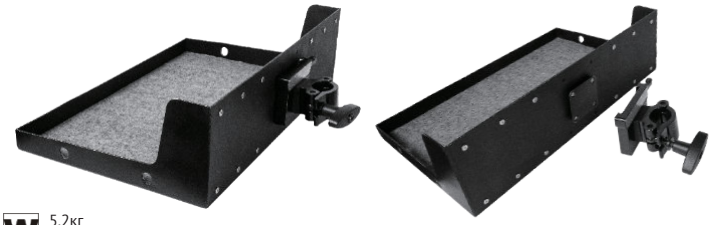






W 5.2кг
12lb

KS-770 Рабочая платформа для мобильной станции

Рабочая платформа специально разработана для мобильной станции Kupo Image Mobile Station. Изготовлена из лёгкого, но прочного алюминиевого листа с чёрным порошковым покрытием. Размеры платформы: глубина 36 см и ширина 58 см. Внутреннее пространство обеспечивает достаточно места для комфортной работы с популярными кейсами, такими как Croxs CX5219 или Pelican 1510. Нескользящее ковровое покрытие повышает безопасность и устойчивость предметов, предотвращая их скольжение и одновременно снижая шум на съёмочной площадке. При перевороте платформа образует ровную поверхность, которую можно использовать в качестве письменного стола. Также платформа может быть дополнена аксессуарами для расширения возможностей станции.



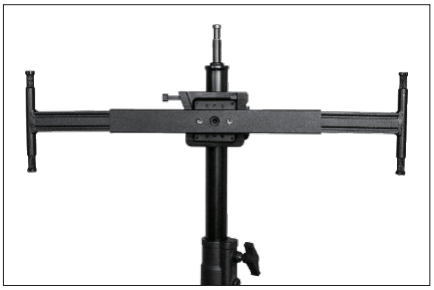



W 25кг
55lb

KS-560 Кронштейн для крепления двух мониторов

Специально разработан для одновременного размещения и использования двух мониторов, обеспечивая эффективную и организованную рабочую зону. Кронштейн изготовлен из стального профиля и алюминиевой штанги с чёрным порошковым покрытием. Оснащён четырьмя приваренными штифтами Baby 5/8" (16 мм) по обе стороны для установки мониторов, приёмников, передатчиков и других аксессуаров. Обеспечивает высокую стабильность и прочность, гарантируя надёжную фиксацию оборудования. Максимальная нагрузка на кронштейн для двух мониторов составляет 36 кг. Длина штанги регулируется от 38,1 см (15") до 61 см (24"), позволяя настраивать расположение мониторов ближе или дальше для достижения комфортного положения и повышения эффективности работы. Кронштейн комплектуется системой быстрого крепления QRM и зажимом 2" для труб диаметром от 50,8 мм (2") до 40 мм (1,57"). Установка обычно не требует инструментов и занимает минимальное время. Для труб диаметром менее 40 мм можно использовать дополнительную втулку Kupo KS-244, которая позволяет зажать трубу диаметром 35 мм (1,37").





2.1кг
4.62lb

KS-230 Вспомогательный лоток для стойки

Изготовлен из стали толщиной 2 мм с чёрным покрытием. Лоток оснащен задним бортиком, подходящим по форме для крепления на распорки ног стойки Kupo Steadicam (163MB). Удобная конструкция лотка обеспечивает дополнительное пространство, идеально подходящее для хранения инструментов и аксессуаров.



FT-3636WB Флоппи-тент 36" x 36" (4-сторонний)

Четырёхсторонний флоппи-тент размером 36x36" (90x90 см) изготовлен из лёгких материалов: одна сторона белая для мягкого отражения света, другая чёрная для поглощения света. Тент предназначен для организации укрытия на съёмочной площадке — для DIT-специалистов, операторов, операторов-постановщиков или режиссёров.

Флоппи-тент — это простое и портативное решение для обустройства видео-вилладжа. Все стороны можно закрыть или приоткрыть с помощью молний, чтобы регулировать уровень освещения или обеспечить вентиляцию для комфорта. В сложенном виде тент занимает размер стандартного флоппи, что упрощает транспортировку. Оснащён штифтом 3/8" для быстрой установки на стойку C-stand и в крепёжную головку. В нижней части каждой панели предусмотрены каналы для установки штанги диаметром 16 мм (gobo arm) для утяжеления конструкции в ветреную погоду. Каждая панель снабжена липучками, позволяющими настроить тент на три или четыре стороны.

*В комплект входит сумка для хранения и транспортировки.



KT-3636BAG

2кг
4.4lb

Сумка для переноски флоппи-тента 36" x 36"

Сумка для переноски флоппи-тента Kupo изготовлена из прочной полиэстеровой ткани и оснащена надёжной застёжкой-молнией и прочной ручкой, охватывающей всю окружность сумки для дополнительной прочности. Отличное решение для хранения и транспортировки флоппи-тента 36" x 36" (FT-3636WB) или стандартного флоппи (KT-3636TF). Внешние размеры: 118 см (Д) x 92 см (Ш) x 7 см (В).



4кг
8.82lb

168B Усиленная телескопическая мачта с гнездом Junior

Чёрная телескопическая стальная мачта с двумя секциями диаметром 45 мм и 40 мм. Раздвигается от 94 см до 168 см. В сочетании с зажимом KCP-801-DBT обеспечивает удобное решение для установки камеры, стабилизатора или моторизованной головы для фоллоу-фокуса. На верхнем конце мачты приварено гнездо Junior 28 мм для крепления дополнительного оборудования, такого как осветительные приборы, флоппи-тенты, беспроводные приёмники или кронштейны для стыковки. Мачта также может использоваться вместе со стандартным зажимом для труб диаметром 2" или любым зажимом, рассчитанным на трубы диаметром 40 мм, установленным на тележке для камеры.





KCP-801-DBT

1.25кг
2.75lb

max 200кг
440lb

Соединительный зажим для труб — чёрный


Соединительный зажим с Т-образной рукояткой обеспечивает быстрое и надёжное соединение двух параллельных труб. Подходит для труб диаметром 48–51 мм. Выполнен с чёрным покрытием. (2 штуки)






0.95кг
2.1lb

KS-778 Зажим 2" с держателем быстросъёмной монтажной пластины

Алюминиевый зажим для трубы 2" оснащён увеличенной Т-образной рукояткой. Идеальное решение для тех, кому необходимо часто менять место установки оборудования. Держатель быстросъёмной монтажной пластины позволяет легко и быстро устанавливать и снимать оборудование с совместимых адаптеров и совместим с системой крепления блока питания Arri Skypanel.
Примечание: для установки этого зажима на центральную колонну стойки си-стенд (35 мм) необходимо использовать переходную втулку KS-244, как показано на фото.

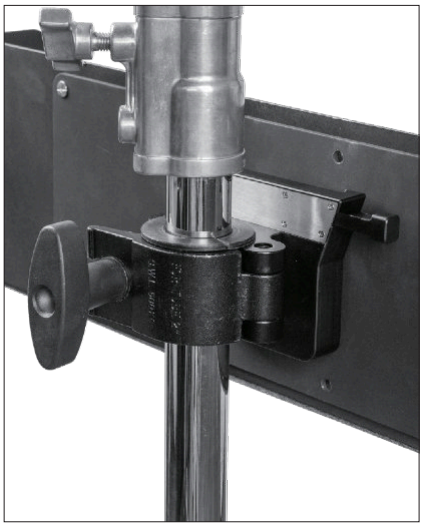

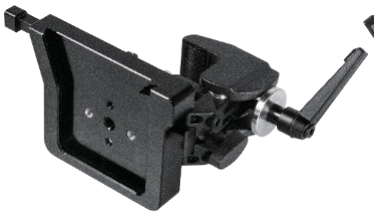0.94кг
2lb

KS-776 Зажим Super Convi с держателем быстросъёмной монтажной пластины


Зажим Super Convi с перекидной рукояткой предназначен для крепления на трубы диаметром от 1/2" до 2" (12–51 мм) и оснащён седлом для установки на плоские поверхности. Держатель быстросъёмной монтажной пластины позволяет легко и быстро устанавливать и снимать оборудование с совместимых адаптеров и совместим с системой крепления блока питания Arri Skypanel.









0.56кг
1.23lb

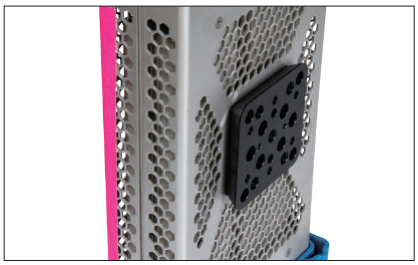

KS-774 Комплект быстросъёмного крепления

Комплект быстросъёмного крепления с ласточкиным хвостом состоит из держателя и монтажной пластины, изготовлен из прецизионно обработанного алюминия с чёрным анодированным покрытием. Совместим с адаптерной пластиной блока питания Arri Skypanel S-30 и S-60. Держатель предназначен для соединения с зажимом KCP-700 Super Convi Clamp или хомутом KCP-831THA-T 2". Монтажная пластина оснащена резьбовыми отверстиями для лёгкой установки стандартной cheese-пластины, двойного аккумуляторного модуля DJI Ronin 2 TB50, для замены адаптерной пластины блока питания Arri Skypanel или для любых решений, где требуется быстрое крепление и снятие без использования инструмента.







2.1кг
4.62lb

KS-106 Вспомогательный лоток с монтажной пластиной

Вспомогательный лоток изготовлен из прочной стали толщиной 1,5 мм с чёрным порошковым покрытием и встроенной монтажной пластиной с наружной посадкой. Благодаря шестиугольной форме лоток удобно устанавливается на нижнюю секцию стойки стедикама или может быть зафиксирован на стойке C-stand с использованием переходной втулки KS-244 (для труб диаметром от 50 мм до 35 мм). С обеих сторон лотка предусмотрены держатели для инструментов, рассчитанные на размещение до 8 шестигранников или отвёрток.



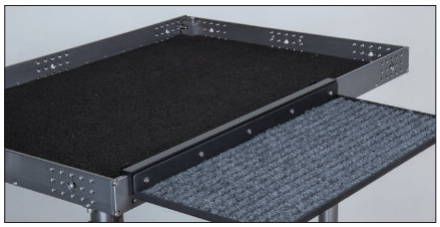




KS-764 Держатель для клавиатуры

1.6кг
3.53lbs

Держатель для клавиатуры крепится с помощью зажима на направляющей, позволяя удобно работать с клавиатурой на тележке для камеры. Металлическая панель размером 474 x 204 мм покрыта нескользящим ковровым покрытием. Зажим легко устанавливается на край полки тележки и фиксируется винтами, рассчитанными на максимальную толщину края до 6 мм.





330г
11.64oz

KS-762 Держатель для мыши

Держатель для мыши с ковриком крепится с помощью зажима на направляющей, рассчитанного на стенку толщиной до 6 мм. Просто вставляется на край полки рабочей платформы KS-744 в качестве дополнительного аксессуара или может быть установлен на тележки для камеры большинства популярных брендов для крепления дополнительного оборудования.





100г
3.52oz

KS-761 Крюк Г-образной формы

J-образный крюк с зажимом на направляющей, рассчитанным на стенку толщиной до 6 мм. Легко устанавливается на край полки рабочей платформы KS-744 в качестве дополнительного аксессуара или может быть установлен на тележки для камеры большинства популярных брендов для крепления дополнительного оборудования.






100г
3.53oz

KS-766 Держатель для фронтального ящика



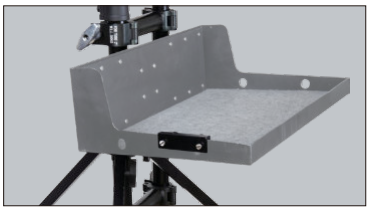

Держатель для фронтального ящика с зажимом на направляющей, рассчитанным на стенку толщиной до 6 мм. Легко устанавливается на край полки рабочей платформы KS-744 в качестве дополнительного аксессуара для размещения стандартного фронтального ящика, например Kupo KAB-013. Также совместим с тележками для камеры большинства популярных брендов.






190г
6.7oz

KS-760 Держатель для руки стабилизатора

Держатель для руки стабилизатора представляет собой штифт из нержавеющей стали диаметром 8 мм с зажимом на направляющей, рассчитанным на стенку толщиной до 6 мм. Легко устанавливается на край полки рабочей платформы KS-744 в качестве дополнительного аксессуара или может быть установлен на тележки для камеры большинства популярных брендов для стыковки руки Steadicam.





1.8кг
3.97lb

KS-831 Кронштейн стыковочный для камеры

Кронштейн для стыковки камеры изготовлен из точно обработанного алюминия, что делает его лёгким и прочным. Зажим 2" с Т-образной рукояткой соединён с U-образным кронштейном, который позволяет адаптировать различные монтажные пластины камер и легко регулировать высоту и направление установки на телескопической мачте с трубой диаметром 40–45 мм.





515г
18.17oz

KS-768 Амортизирующая подушка для Steadicam

Состоит из стальной опорной пластины и поролонового слоя, обёрнутого тканью Cordura. Пластина оснащена приваренным шестигранным штифтом для установки в зажим KCP-700 Super Convi. Подушка размещается на необходимой высоте и обеспечивает надёжную поддержку штанги стабилизатора.





390г
13.76oz

KS-706 Док-станция для монитора и радиофокуса ARRI® WCU-4

Док-станция Kupo для монитора и радиофокуса ARRI® WCU-4 с рукояткойпозволяет разместить монитор максимально близко к метке фокусировочного кольца. Эргономичная рукоятка эффективно перераспределяет вес с запястья на бицепс, снижая нагрузку на оператора. В нижней части рукоятки расположено гнездо Baby 5/8" (16 мм), позволяющее установить станцию на стойку C-stand. Кронштейн также подходит для крепления компактных мониторов и другого оборудования с резьбовым креплением 1/4"-20. Идеально подходит для использования с комплектом быстросъёмного крепления KS-CB14 для быстрого и удобного отсоединения монитора от док-станции.







400г
14.1oz

KS-707 Док-станция для монитора и радиофокуса Tilta® Nucleus-M

Док-станция Kupo для монитора и радиофокуса Tilta® Nucleus-M с рукояткой позволяет разместить монитор максимально близко к метке фокусировочного кольца. Эргономичная рукоятка эффективно перераспределяет вес с запястья на бицепс, снижая нагрузку на оператора. В нижней части рукоятки расположено гнездо Baby 5/8" (16 мм), позволяющее установить станцию на стойку C-stand. Кронштейн также подходит для крепления компактных мониторов и другого оборудования с резьбовым креплением 1/4"-20. Идеально совместим с комплектом быстрого крепления KS-CB14 для быстрого и удобного отсоединения монитора от док-станции.




17г
0.6oz

KS-708
Гладкое белое фокусировочное кольцо для WCU-4®

Гладкое белое фокусировочное кольцо изготовлено из нейлона и предназначено для нанесения оператором меток в необходимых местах на ручках блока управления ARRI® WCU-4.



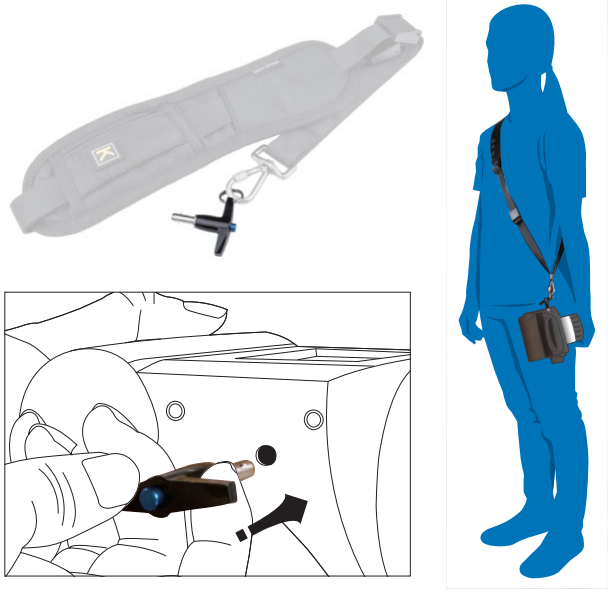


25г
0.88oz

KS-700 Быстросъёмный предохранительный штифт для ARRI® WCU-4

Штифт совместим с ручным блоком управления ARRI® WCU-4. Изготовлен из литого алюминия и оснащён Т-образной рукояткой и стальным стержнем, обеспечивающими высокую надёжность крепления WCU-4. На Т-образной ручке установлен разъёмный кольцевой фиксатор для крепления шнура (приобретается отдельно), позволяющего носить блок управления на шее или подвешивать его на стойку.





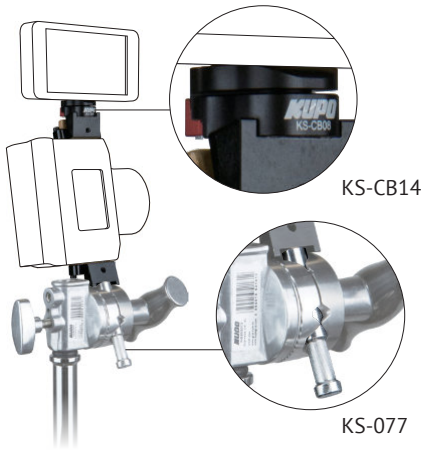

70г
2.47oz

KS-704 Кронштейн для крепления монитора на ARRI® WCU-4

Кронштейн для монитора, изготовленный из алюминиевого сплава с обработкой на станках с ЧПУ, совместим с ручным блоком управления ARRI® WCU-4. Кронштейн легко устанавливается сверху или снизу блока управления WCU-4 с помощью двух винтов (входят в комплект) и позволяет крепить компактные мониторы и другие аксессуары с креплением на винт 1/4"-20. Наклон на 18 градусов обеспечивает удобный угол обзора монитора. Идеально подходит для использования с быстросъемным креплением KS-CB14 для быстрого и лёгкого отсоединения монитора от кронштейна. В нижней части также предусмотрено резьбовое гнездо для штифта Baby 16 мм (5/8") с наружной резьбой 1/4"-20 (KS-077) для соединения с держателем.







190г
6.7oz

KS-712 Дождевик для блока управления фокусом

Дождевик Kupo изготовлен из прозрачного пластика и текстурированной нейлоновой ткани Cordex. Предназначен для защиты блока управления фокусом от дождя, снега и пыли. В нижней части предусмотрены рукава, а в центре — прозрачное окошко, которое позволяет оператору удобно управлять устройством и контролировать его работу даже в сложных погодных условиях. Застёжки на липучке на задней стороне обеспечивают лёгкую установку и снятие дождевика.



YOUTUBE
KUPO FRONT BOX AND ACCESSORIES (KAB-013)

YOUTUBE
KUPO CAMERA ASSISTANT FRONT BOX & ACCESSORIES (KAB-013, KS-722, KS-724 & KCP-700-FBP)







W 1.4кг
3.08lbs

KAB-013 Ящик для ассистента оператора

Внешние размеры (Д) x (Ш) x (В): 352 мм x 202 мм x 131 мм
Внутренние размеры (Д) x (Ш) x (В): 326 мм x 178 мм x 66,5 мм

Ящик предназначен для крепления на штатив и хранения маркеров, средств для чистки, инструментов, стандартной хлопушки и других предметов. Ящик изготовлен из высококачественного европейского бука с натуральной отделкой. Оснащён четырьмя съёмными и взаимозаменяемыми перегородками для индивидуальной организации пространства. В предусмотрен держатель для ручек с отверстиями разного размера для размещения пишущих принадлежностей и инструментов для киносъёмки. Снизу ящика находятся пазы для хранения стандартной хлопушки.









W 1.6кг
3.52lbs

KAB-010 Компактный ящик для ассистента оператора

Внешние размеры (Д) x (Ш) x (В): 352 мм x 205 мм x 125 мм
Внутренние размеры (Д) x (Ш) x (В): 235 мм x 180 мм x 115 мм

Ящик предназначен для крепления на штатив или стойку и хранения инструментов, аксессуаров и принадлежностей. Изготовлен из массива чёрного ореха с натуральной отделкой. Оснащён тремя съёмными перегородками для индивидуальной организации внутреннего пространства. С обеих сторон ящика предусмотрены держатели для ручек с отверстиями разного размера для размещения пишущих принадлежностей и инструментов для киносъёмки.









KCP-740
(приобретается отдельно)



W 0.75кг
1.65lbs

CX2109FB Жёсткий кейс с креплением для ящика


Внешние размеры: 240 x 198 x 108 мм
Внутренние размеры: 216 x 152 x 95 мм

Жёсткий кейс CX2109 с креплением для фронтального ящика позволяет удобно хранить маркеры, средства для чистки, инструменты и другие принадлежности внутри пластикового корпуса, а также закрепить его на стойке или штативе с помощью зажима Super Convi с монтажной пластиной для фронтального ящика (KCP-740).










CX2109VL можно закрепить на стойке с помощью зажима Super Convi с V-Lock базой (KCP-739, приобретается отдельно).

W 0.75кг
1.65lbs

CX2109VL Жёсткий кейс с креплением V-Lock


Жёсткий кейс CX2109 с прецизионным алюминиевым креплением V-Lock для легкой установки кейса на зажим Super Convi с V-Lock базой (KCP-739). Идеальное решение для ассистента оператора, которому необходимо иметь под рукой место для хранения съёмочных принадлежностей.

Монтажная пластина, изготовленная из алюминия с чёрным анодированным покрытием, идеально сочетается с ящиком для ассистента и зажимом Convi (KCP-740). Для крепления монтажной пластины на зажиме достаточно использовать два винта M5 (входят в комплект), затем подвесные штифты вставляются в паз кронштейна для установки фронтального ящика. Пластина оснащена пружинным стопорным штифтом, предотвращающим случайное падение ящика. Удобное приспособление, позволяющее устанавливать ящик на штативы, стойки, столы, тележки или любые объекты с внешним диаметром от 5 мм до 51 мм.

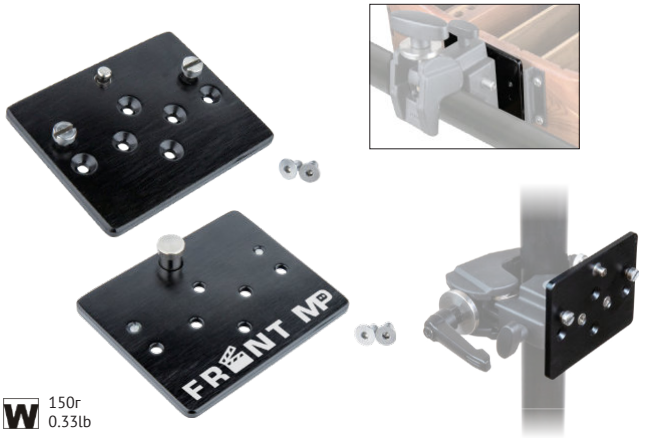

W 150г
0.33lb

KCP-700-FBP Монтажная пластина для крепления ящика

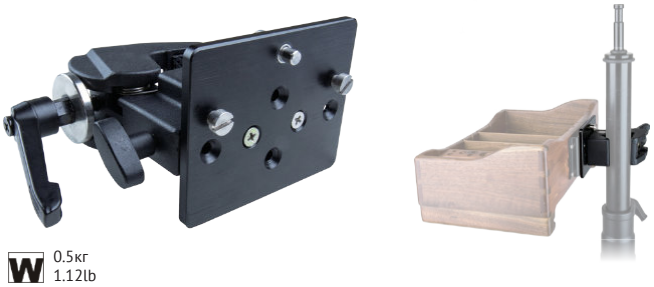

W 0.5кг
1.12lb

KCP-740 Монтажная пластина для крепления ящика и зажим Super Convi

Зажим Super Convi с алюминиевой монтажной пластиной, позволяющей закрепить ящик на стойках, штативах, столах, тележках и других объектах с внешним диаметром от 5 мм до 51 мм.



W 360г
0.79lb




YOUTUBE
KUPO CAMERA ASSISTANT FRONT BOX & ACCESSORIES (KAB-013, KS-722, KS-724 & KCP-700-FBP)


KS-722 Монтажная пластина для крепления ящика на флюидной головке

Алюминиевая пластина с чёрным анодированным покрытием предназначена для быстрой установки фронтального ящика на операторскую флюидную головку. Оснащена двумя поворотными фиксаторами для надёжной фиксации на штифтах фронтального ящика, установленного на головках большинства производителей. Пружинный стопорный штифт дополнительно предотвращает случайное падение ящика.



YOUTUBE
KUPO CAMERA ASSISTANT FRONT BOX & ACCESSORIES (KAB-013, KS-722, KS-724 & KCP-700-FBP)

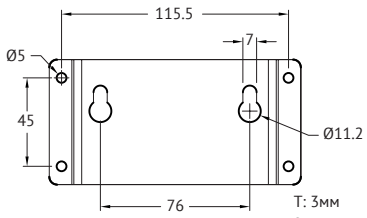

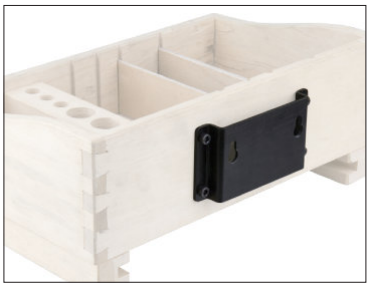


KS-724 Кронштейн для ящика


W 100г
0.22lb

Изготовлен из прочного алюминия с чёрным анодированным покрытием. В комплект входят четыре комплекта винтов и гаек M5 для крепления к фронтальному ящику. Кронштейн предназначен для установки на монтажные пластины Kupo KCP-700FBP и KS-722.



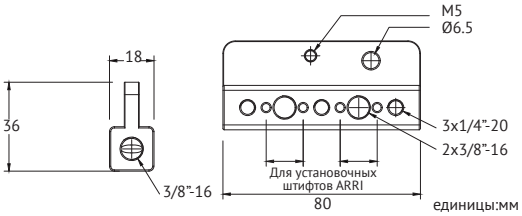






KS-710 Кронштейн боковой монтажный


W 80г
0.18lb

Изготовлен из прочного алюминия с обработкой на станках с ЧПУ и чёрным анодированным покрытием. Предназначен для крепления на кронштейн фронтального ящика (KCP-700FBP) или док-станцию для монитора (KS-706 и KS-707) с помощью винтов из комплекта. Позволяет устанавливать камеры или видеоустройства, такие как беспроводные передатчики, с резьбовыми отверстиями 1/4"-20 или 3/8"-16.

YOUTUBE
KUPO CAMERA CRADLE
(KAB-020)



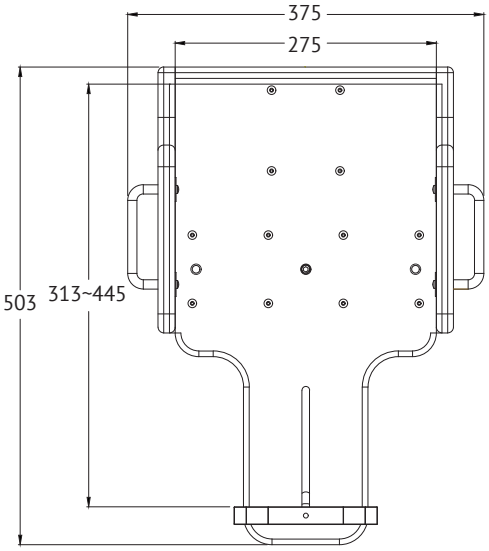

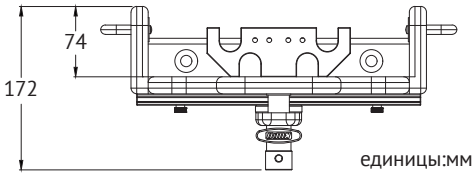

3.8кг
8.36lb

единицы:мм

KAB-020 Кроватка для камеры


Стыковочная кроватка для камеры Kupo изготовлена из европейского бука и позволяет превратить стойку или штатив в удобную площадку для установки камеры во время настройки света, разметки позиций актёров и репетиций. В нижней части кроватки предусмотрено отверстие с резьбой 3/8"-16 для крепления непосредственно на штатив. Также кроватку можно установить на стойку с помощью адаптера (KS-097LB в комплекте), с внутренним гнездом диаметром 16 мм и штифтом с внешним диаметром 28 мм. Съёмный держатель для штанг из белого нейлона подходит для штанг диаметром 15 мм или 19 мм. Монтажные слоты в основании кроватки позволяют быстро устанавливать дополнительные аксессуары с использованием П-образной скользящей пластины (см. аксессуары Tethermate). Липучка, проходящая через U-образную ручку, надёжно фиксирует оборудование на кроватке.




Четыре резьбовых отверстий 3/8"-16 для крепления оборудования с наружной резьбой 3/8"-16 (например, проушины с наружной резьбой 3/8"-16).



U-образная ручка позволяет установить аккумулятор V-mount с помощью держателя KS-314B (приобретается отдельно). Липучка, проходящая через U-образную ручку, помогает надёжно зафиксировать оборудование.

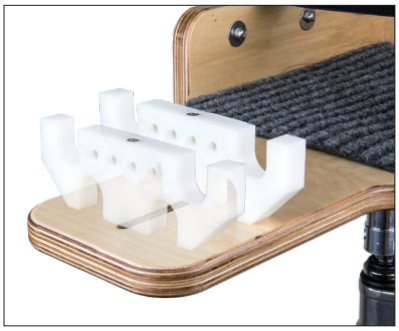

Съёмный держатель для трубок рига позволяет легко регулировать положение.

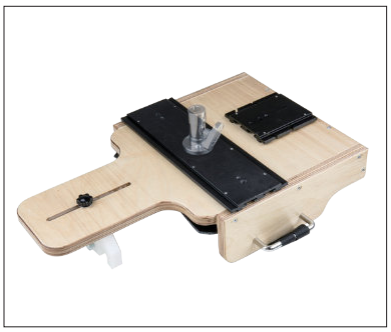

Съёмный адаптер со штифтом 28мм и гнездом 16мм позволяет устанавливать кроватку на стойку или штатив.



Монтажные слоты позволяют устанавливать дополнительные аксессуары с помощью П-образной скользящей пластины.



Нескользящее ковровое покрытие прочно закреплено на кроватке и предотвращает скольжение предметов.

Разработана для ассистентов оператора в киноиндустрии и подходит всем, кому требуется быстрый доступ к различным инструментам. Сумка Kupo Utility AC изготовлена из нейлоновой ткани Cordex плотностью 1000 ден с внутренним водоотталкивающим покрытием из полиуретана. Внутри основного отделения находится отдельный карман, а на внутренней стороне клапана — прозрачный сетчатый карман на липучке, идеально подходящий для хранения карт памяти и мелких предметов. Сумка подходит для рабочих ремней шириной до 2 дюймов (5 см), обеспечивая лёгкую установку и снятие. На внешней стороне расположены 6 открытых карманов (два из них с клапаном на липучке) для маркеров, ручек, мела, карандашей, шестигранников, отвёрток, мультитула Leatherman и фонаря Maglite. Идеальная сумка для ассистента оператора, позволяющая держать все необходимые инструменты и аксессуары в порядке.



YOUTUBE
KUPO UTILITY
AC BAG (KSB-010)





W 450г
1lbs

KSB-010 Сумка для ассистента оператора Utility AC

Внешние размеры (Д) x (Ш) x (В): 24,5 см x 10 см x 16 см
Внутренние размеры (Д) x (Ш) x (В): 20 см x 9 см x 14,5 см

Дополнительные особенности:





Верхний клапан на липучке предотвращает случайное выпадение инструментов.



Боковой карман с клапаном на липучке для хранения мелких предметов.



Верхний клапан можно свернуть и закрепить для быстрого и бесшумного доступа.



D-образные кольца с одной стороны сумки для крепления держателя рулона гафферной ленты или зажима для перчаток.



Боковой металлический крюк предназначен для крепления рулетки.



Можно носить на ремне шириной до 2,5 дюймов.





Особенности:

1. Ширина 2" (48 мм), изготовлен из нейлоновой ткани
2. Совместим с сумкой KUPO Utility AC
3. Подходит для обхвата талии от 30" до 45"
4. Пряжка быстрого расстёгивания с предохранительным замком

KSB-002 Ремень для инструментов

Ремень шириной 2" (48 мм) предназначен для переноски аксессуаров для операторов и членов съёмочной группы. Изготовлен из прочной нейлоновой ткани для крепления инструментальных сумок или чехлов для хранения. Регулируется с помощью липучки и подходит для обхвата талии от 30" до 45". Прочная пряжка с системой быстрого расстёгивания и предохранительным замком предотвращает случайное открытие.





KCB-1514 Кинохлопушка 15см (Д) x 14см (Ш)
KCB-3024 Кинохлопушка 30см (Д) x 24см (Ш)

Хлопушка Kupo изготовлена из деревянной верхней части с цветным оформлением и нижней части из высококачественного белого акрила, на котором можно легко писать маркерами на водной основе и стирать надписи сухой губкой. Лазерная гравировка надписей предотвращает их выцветание. Деревянная створка с встроенными магнитами обеспечивает надёжное закрытие и чёткий звук при хлопке. Идеально подходит для съёмок фильмов, телепередач, студийных проектов, музыкальных клипов, рекламы и других видеопроизводств.





Внешние размеры (ДхШхВ): 30x27x4 см
Внутренние размеры (ДхШхВ): 27x29x3 см

KSB-025 Сумка для кинохлопушки

Сумка изготовлена из прочного нейлона и обеспечивает отличную защиту и удобное хранение кинохлопушки (или iPad Pro). Оснащена нейлоновой пряжкой быстрого расстёгивания и регулируемым ремнём для надёжной фиксации содержимого. На внешней стороне сумки расположен карман с липучкой шириной 50 мм для быстрого доступа к необходимым инструментам. Также предусмотрена петля для крепления на ремень шириной до 2", что позволяет носить сумку на поясе.

Нагрудная сумка Kupo изготовлена из прочного полиэстера и нейлона и оснащена двумя передними карманами, предназначенными для хранения широкого ассортимента предметов. Предназначена для ассистентов операторов или тех, кому нужен быстрый доступ к инструментам. Регулируемые плечевые ремни с пряжками быстрого расстёгивания позволяют плотно подогнать сумку по фигуре. Карман с застёжкой на липучке надёжно удерживает мелкие вещи, такие как мелочь, ключи и прочие небольшие предметы. Карманы для раций с фиксирующей петлёй подходят для большинства портативных раций и телекоммуникационных устройств. Основной карман с клапаном на липучке позволяет удобно хранить отвёртки, шестигранники, средства для чистки оптики, фонарики, ручки, изоленту, перчатки и другие необходимые предметы. Сумка также оснащена держателем для планшета с возможностью регулировки угла наклона с помощью эластичных шнуров по бокам для комфортного просмотра. Отличный выбор для переноски рации и инструментов, обеспечивающий свободу рук.







KSB-011BN Нагрудная сумка (коричневый логотип)
KSB-011BK Нагрудная сумка (черный логотип)

W 0.38кг 0.84lb
W 0.38кг 0.84lb

Размеры: 27 см (Д) x 20 см (Ш)













KSB-007
W 580г 1.18lb

Сумка для монитора

Сумка для монитора, изготовленная из текстурированного нейлона плотностью 1000 ден с мягким съёмным внутренним вкладышем, обеспечивает надёжную защиту полевого монитора. Идеально подходит для LCD-экранов до 7" или для меньших мониторов с использованием входящей в комплект перегородки. Внутренний сетчатый карман позволяет удобно организовать хранение кабелей, адаптеров, кронштейнов и других аксессуаров.

Внешние размеры: 23,5 см (Д) x 10,2 см (Ш) x 17,5 см (В)

Размеры отделения для монитора: 21,5 см (Д) x 4 см (Ш) x 15 см (В)

Солнцезащитный козырёк для монитора из нейлона, предназначен для защиты экрана от бликов, обеспечивает лучшую видимость при съёмке на улице в солнечную погоду или в помещениях с ярким искусственным освещением. Доступны две версии: для мониторов с диагональю 5" и для мониторов с диагональю 7".







KS-715 Солнцезащитный козырёк 5"

Размеры: 13 см (Д) x 8,4 см (Ш) x 10 см (В)

KS-717 Солнцезащитный козырёк 7”

Размеры: 17 см (Д) x 10 см (Ш) x 12,5 см (В)

Набор эластичных защитных чехлов на ножки стоек с вышитым логотипом Kupo предназначен для защиты пола или поверхности под стойкой, а также служит амортизатором при ударах. Изготовлены из прочного композитного материала (хлопок, нейлон и резина), устойчивого к частым машинным стиркам без образования катышков и повреждений. Размер: длина 12 см × ширина 4 см (в комплекте 3 штуки).



KS-0412BK



KS-0412R



KS-0412OG



KS-0412G



KS-0412BL



KS-0412PK



W 30г (1.06oz)
3шт





W 2.8кг 6.16lb

KAC-01

Кресло режиссёра аллюминиевое

Высота сиденья: 47,5 см (18")

Габариты в разложенном виде: 45см (Д) x 60см (Ш) x 85 см (В)



Специальное профессиональное кресло для студий, закулисья или выездных съёмок. Изготовлено из лёгкого складного алюминия и оснащено ремнями для переноски, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Плотная и прочная ткань с мягкой подкладкой в области спинки, сиденья и подлокотников обеспечивает комфорт и безопасность при длительном использовании. Складной столик и карманы с обеих сторон обеспечивают максимальную гибкость в организации рабочего пространства. Сочетание высокого качества и продуманного дизайна делает это кресло отличным решением для ваших задач.

Изготовленная из текстурированного нейлона плотностью 1000 ден с мягкой внутренней подкладкой, сумка-чехол Kupo Multi Sleeve разработана для надёжной защиты MacBook 15" и других электронных устройств. Оснащена липучкой шириной 40 мм для надёжной фиксации ноутбука внутри и быстрого доступа к нему. Сочетание качества и продуманного дизайна делает эту сумку отличным решением для переноски и хранения ноутбука.

Дополнительные особенности:

1. Изготовлена из водостойкого полиэстера, эффективно защищает ноутбук от влаги.

2. Мягкая внутренняя подкладка обеспечивает амортизацию ударов и защиту ноутбука от случайных царапин.




KSB-013

KSB-013 W 300г 10.6oz

Универсальный чехол для iPad Pro или кинохлопушки

Внешние размеры: 36,5 x 24,5 см (14,4" x 9,7")
Внутренние размеры: 32,5 x 24 см (12,8" x 9,5")




KSB-015

KSB-015 W 340г 12oz

Универсальный чехол для MacBook 15"

Внешние размеры: 45,5 x 28 см (17,9" x 11")
Внутренние размеры: 40 x 27,5 см (15,7" x 10,8")








W 450г 15.8oz

KSB-050 Чехол для светофильтров

Чехол Kupo Gel Roll позволяет защитить и организовать хранение до 100 гелевых светофильтров, когда они не используются. В разложенном виде размер чехла составляет 26" (Ш) x 32" (Д). Карман, пришитый на чехле, помогает удерживать фильтры на месте. Хранящиеся внутри фильтры можно аккуратно свернуть в цилиндр длиной 26" и диаметром около 5", а затем зафиксировать двумя липучками, пришитыми к чехлу. В центре расположен удобный ручной ремень для переноски.







Автоматическая блокировка защёлки карабина

W 100г 3.52oz

KS-283 Карабин из алюминиевого сплава

Карабин изготовлен из прочного авиационного алюминия и сертифицирован по стандарту CE (CE0321). Максимальная нагрузка по основной оси составляет 25 кН (около 2500 кг). Компактная D-образная форма обеспечивает удобство переноски и хранения, а открытие шириной 22 мм (0,87") обеспечивает лёгкое соединение с другим оборудованием. Механизм поворотной блокировки гарантирует, что карабин не откроется случайно.







W 30г 1oz

KS-702 Мини-адаптер быстросъёмный

Адаптер изготовлен из никелированной латуни и оснащён тросиком из нержавеющей стали с одной стороны и пружинным карабином с другой. Используется для переноски перчаток, гаечных ключей, ремней и других инструментов, которые можно закрепить на тросике диаметром 2 мм и длиной 10 см. Быстросъёмный адаптер с шариковым замком позволяет мгновенно снимать и фиксировать инструменты.




W 80г 2.82oz max 3кг 6.6lb

TL-17 Страховочный ремешок для инструмента

Страховочный ремешок изготовлен из прочного нейлона с внутренними вставками из эластичной резины и оснащён металлическими стальными карабинами. Предназначен для предотвращения травм и повреждений, вызванных падением инструмента при работе на высоте.

Особенности:


- Растягивающийся страховочный шнур с двумя карабинами и тросиком.
- Эластичный трос помогает амортизировать удар при падении инструмента.
- Предотвращает травмы, вызванные падением инструмента.
- Исключает падение инструмента и повышает эффективность работы.
- Быстросъёмная пряжка для быстрого монтажа и надёжного крепления.
- Не запутывается при использовании с другими страховочными ремешками и обеспечивает свободное движение закреплённого инструмента



Тросик для инструментов с отверстием до 17 мм

Рабочая длина: от 74 до 137 см



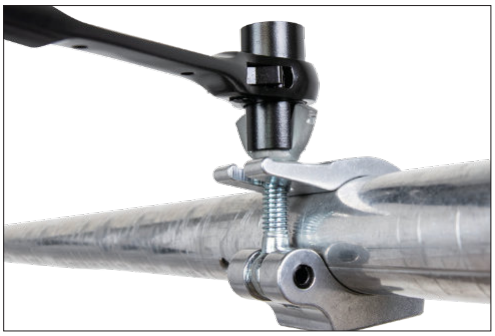

WS-240 Трещоточный ключ для барашковых гаек 19/22 мм

W 450г 15.87oz

Трещоточный ключ для гаек 19/22 мм изготовлен из кованой стали с чёрным покрытием. Шестигранная головка 19 мм с глубиной 20 мм и прорезью идеально подходит для работы со стандартными барашковыми гайками на зажимах и строительных конструкциях. Отличный инструмент для риггеров, техников сцены и гафферов. Встроенный флажковый переключатель позволяет быстро менять направление для затяжки или ослабления. Длина 25 см делает ключ удобным для работы в стеснённых пространствах. Заострённый конец рукоятки предназначен для совмещения отверстий под болты или скручивания проволоки, а также снабжён отверстием для крепления страховочного троса. На верхней части трещотки предусмотрено отверстие для смазки механизма. Незаменимый инструмент, который значительно облегчает работу.


Примечание: трещотка предназначена только для быстрого заворачивания или отворачивания гаек и болтов, предварительно затянутых вручную.


WS-140 Многофункциональный ключ для барашковых гаек

W 100г 3.52oz

Многофункциональный и прочный ключ изготовлен из углеродистой стали и разработан с учётом требований профессионального риггинга. Подходит для работы с крепежом типоразмеров M8, M10 и M12, а также оснащён крестовым вырезом для работы с барашковыми гайками и установочными винтами. Компактный размер и лёгкий вес делают ключ удобным в использовании. Витое кольцо позволяет закрепить инструмент на ремне для удобства хранения и переноски. Обязательный инструмент для специалистов в индустрии риггинга.



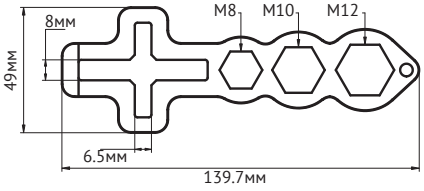




Основные особенности:

- 3 гнезда для болтов
- 2 выреза для барашковых гаек
- 2 выреза для установочных винтов
- 1 витое кольцо
- 1 открывалка для бутылок
- 1 плоская отвёртка

YOUTUBE
KUPO WINGNUT MULTI SPANNER (WS-140)

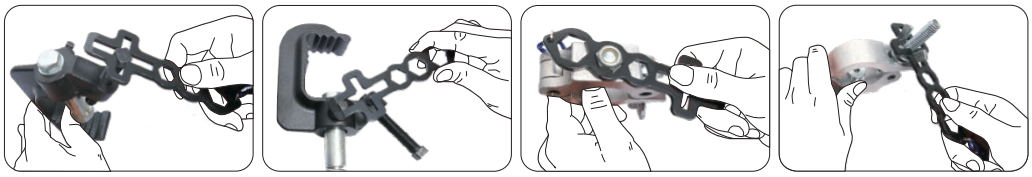




WS-095 Шлицевая отвёртка с Т-образной рукояткой

W 78г 2.75oz

Специально разработанная для киноиндустрии, эта отвёртка предназначена для затяжки и ослабления практически любых винтов крепления камер, используемых в системах O'Connor, Sachtler, Cartoni, Panavision, Manfrotto и других производителей. Эргономичная Т-образная рукоятка идеально ложится в руку, обеспечивая точное прикладывание усилия. Прочный стержень из оцинкованной стали длиной 45 мм с шлицевым наконечником шириной 13 мм и толщиной 2 мм гарантирует высокую надёжность и компактность, что делает инструмент удобным для работы в ограниченном пространстве и для хранения в сумке.









WS-090

Шестигранный ключ (M5) с Т-образной рукояткой

W 45г 1.58oz

Шестигранный ключ оснащён эргономичной пластиковой Т-образной рукояткой, обеспечивающей комфортный захват, надёжное удержание без скольжения и возможность приложения большего усилия. Предназначен для замены адаптера камеры на хай-хэт или обслуживания колена стойки.


РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ KU-HAND (ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА)

Разработаны специально для фотографов, гафферов, операторов и видеографов. Высокочувствительные проводящие накладки на кончиках пальцев позволяет легко управлять смартфонами и планшетами без снятия перчаток. Липучка на запястье обеспечивает надёжную и плотную посадку, обеспечивая комфорт и гибкость при работе. Двухслойная эластичная ткань спандекс на тыльной стороне обеспечивает отличную подвижность пальцев, а прочная и дышащая синтетическая кожа на ладони гарантирует комфорт и защиту в течение всего рабочего дня. Отлично подходят для тяжелой работы в сложных условиях.

Артикул	Размер	Цвет
KH-55M	Medium	Черный
KH-55L	Large	Черный
KH-55XL	Extra Large	Черный
KH-55XXL	Double Extra Large	Черный











РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ KU-HAND (КОЗЬЯ КОЖА)

Кожаные перчатки обеспечивают комфорт и безопасность в работе, не позволяя упустить ни одной детали. Комбинация козьей кожи и сетчатой ткани с внешней стороны обеспечивает защиту, гибкость и вентиляцию. Поверхность перчатки в области ладони, указательного и большого пальца выполнены из синтетической кожи для дополнительной мягкости,комфорта и защиты от высоких нагрузок, связанных с переноской тяжелого оборудования в течение всего дня. Укрепленные кончики пальцев перчаток с гладкой поверхностью обеспечивают долговечность и отличную тактильность в любых условиях.



YOUTUBE
KUPO KU-HAND GRIP GLOVE (KH-55 SERIES)

Артикул	Размер	Цвет
KH-55MB	Medium	Черный
KH-55LB	Large	Черный
KH-55XLB	Extra Large	Черный
KH-55XXLB	Double Extra Large	Черный












GC-2525BK
43г
1.51oz
Держатель для перчаток (черный логотип)

GC-2525BN
43г
1.51oz
Держатель для перчаток (коричневый логотип)

Держатель для перчаток изготовлен из прочного нейлонового ремня шириной 25 мм и оснащён мощным пружинным зажимом типа «аллигатор». Предназначен для надёжной фиксации перчаток, кепок и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Оснащён кнопкой-застежкой для быстрого крепления держателя за петлю ремня, микрофонный шнур, D-образное кольцо, рабочий ремень или другую опору.

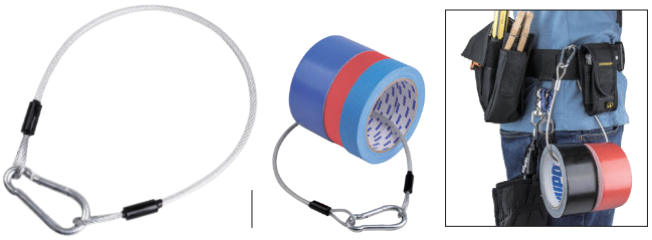

GT-0345-B Держатель для гафферной ленты

Разработан для удобной переноски рулонов гафферной, разметочной и изоляционной ленты на ремне или оборудовании, освобождая руки для работы. Состоит из качественного карабина, закреплённого на страховочном тросе из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 мм и длиной 450 мм. Трос покрыт прозрачным ПВХ-пластиком для более комфортной работы и увеличения срока службы.



GT-2540BK Держатель для гафферной ленты нейлоновый (черный логотип)
GT-2540BN Держатель для гафферной ленты нейлоновый (коричневый логотип)

Держатель изготовлен из прочной нейлоновой ткани, имеет длину 25 см и ширину 4 см. Предназначен для удобной переноски рулонов гафферной, разметочной или изоляционной ленты на ремне, освобождая руки для работы. Оснащён алюминиевым карабином для лёгкого крепления на ремень. Застёжка типа фастекс позволяет быстро и надёжно закреплять или снимать рулоны ленты и инструменты с держателя.

Рулетка, предназначенная для кинооператоров, изготовлена из лёгкого и прочного корпуса из ABS-пластика с резиновыми вставками для удобного хвата. Лента из стекловолокна устойчива к коррозии, не проводит ток и имеет двустороннюю разметку: метрическую с одной стороны и дюймовую с другой, что обеспечивает удобство измерения в любых условиях. Надёжная складная рукоятка позволяет легко разматывать и сматывать ленту. Идеальный измерительный инструмент для работы на съёмочных площадках и в полевых условиях, обеспечивающий необходимую точность при интенсивной эксплуатации.



CTM-010 W 190г 6.7oz
Рулетка для кинооператоров 10 м (33")

Размеры (Д x Ш x В): 105 x 25 x 105 мм

CTM-020 W 365г 12.87oz
Рулетка для кинооператоров 20 м (66")

Размеры (Д x Ш x В): 145 x 25 x 145 мм

БЕЙСБОЛКИ С ЛОГОТИПОМ KUPO



KC-C01BK
Бейсболка с логотипом KUPO



KC-C01PK
Бейсболка с логотипом KUPO



KC-C01BL
Бейсболка с логотипом KUPO



KC-C01GY
Бейсболка с логотипом KUPO

Бейсболки KUPO
Материал: 100% хлопковый твил



KCAP-01
Бейсболка – Grip



KCAP-02
Бейсболка – Lighting

Бейсболки Kupo с вышитым логотипом отлично подходят для тех, кто работает за кадром в кино, на телевидении и в фотопроизводстве. Изготовлены из 100% хлопкового твила с использованием специальных технологий, улучшающих воздухопроницаемость и уменьшающих накопление влаги и тепла. Удобная впитывающая лента и вентиляционные люверсы помогают сохранять прохладу и комфорт при любой погоде.

Особенности:

- Регулируемая застёжка на липучке
- 6-панельная конструкция
- Внутренняя подкладка по всей поверхности
- Алюминиевая верхняя кнопка
- Аккуратная вышивка
- Фирменная нашивка KUPO
- 6 люверсов для отличной вентиляции
- Лёгкая идентификация должностей на съёмочной площадке

BREWSTER®
AIR DUSTER



Данные об экологическом воздействии

Озоноразрушающий потенциал: 0%
Воспламеняемость: 0%
Содержание HCFC: 0%
Содержание CFC: 0%
Содержание ЛОС (летучих органических соединений): 0%

Сжатый воздух Brewster обеспечивает мощную струю чистого, нетоксичного газа для быстрого удаления пыли, ворса и других загрязнений с различных поверхностей. Идеально подходит для очистки компьютеров, мониторов, дисков, накопителей, медиафайлов и других устройств, особенно там, где традиционные методы очистки не справляются. Сжатый воздух Brewster — надёжное и эффективное решение для поддержания чистоты оборудования и рабочих мест. Полностью невоспламеняемый и безопасный для регулярного использования, он идеально подходит для ухода за объективами, камерами и чувствительной электроникой. Brewster Air Duster помогает поддерживать оборудование в отличном рабочем состоянии и обеспечивает безупречный результат.

ИНСТРУКЦИЯ:
- Перед использованием снимите предохранительный клапан с верхней части баллона.
- Присоедините удлинительную трубку и вставьте её в сопло.
- Держите баллон на расстоянии примерно 3 см от очищаемого объекта.
- Нажимайте на сопло короткими нажатиями по 2–3 секунды.
- Не встряхивайте баллон во время использования.
- Держите баллон строго вертикально, избегая наклона более чем на 15 градусов.

ХРАНЕНИЕ:
- Хранить в прохладном месте при температуре ниже 50 °C.
- Беречь от детей.
- Обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
- Держать вдали от открытого огня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При длительном использовании баллон может остывать; сделайте паузу перед повторным применением.
Запрещено прокалывать баллон, даже при полном опустошении .



225мм

65мм

KCD-120Z
Сжатый воздух Brewster

Бренд: Brewster
Продукт: Сжатый воздух
Масса нетто: 340 г / 376 мл
Размер: 225 x 65 мм















Маркеры Kupo разработаны для быстрого и удобного обозначения позиций на съёмочной площадке. Наполнены дробью и достаточно тяжёлые, чтобы их не сдувал ветер. Оснащены люверсом с никелированным покрытием для удобной переноски и хранения. Изготовлены из износостойкого нейлона плотностью 1000 ден, не подвержены разрывам и износу. Благодаря цветному исполнению хорошо видны на площадке и могут служить ориентиром для операторов, актёров и технической команды. Отличная альтернатива маркерам из клейкой ленты.







YOUTUBE
KUPO T-MARKERS & SAUSAGE MARKERS

T-маркер позиции

Размер: 6" x 8"
Вес: 510 г



I-маркер позиции

Длина: 6"
Вес: 280 г



Артикул	Описание	
KS-168BK	T-маркер позиции 6" x 8"	Чёрный
KS-168G	T-маркер позиции 6" x 8"	Зелёный
KS-168P	T-маркер позиции 6" x 8"	Фиолетовый
KS-168R	T-маркер позиции 6" x 8"	Красный
KS-168BL	T-маркер позиции 6" x 8"	Синий
KS-168W	T-маркер позиции 6" x 8"	Белый
KS-168Y	T-маркер позиции 6" x 8"	Жёлтый
KS-160BK	I-маркер позиции 6"	Чёрный
KS-160G	I-маркер позиции 6"	Зелёный
KS-160P	I-маркер позиции 6"	Фиолетовый
KS-160R	I-маркер позиции 6"	Красный
KS-160BL	I-маркер позиции 6"	Синий
KS-160W	I-маркер позиции 6"	Белый
KS-160Y	I-маркер позиции 6"	Жёлтый

Созданы для удобного обозначения позиций актёров и оборудования, особенно в условиях, где использование клейкой ленты затруднено, например на песчаных пляжах или траве. Изготовлены из прочного акрилового материала (ПММА), лёгкие маркеры удобно носить в поясной сумке, подвешивать за предусмотренное отверстие или хранить в ящике с инструментами. Отверстие диаметром 13 мм обеспечивает лёгкое крепление и транспортировку. На поверхность маркеров позиций можно наносить надписи маркерами на водной основе для удобной идентификации. Некоторые модели маркеров светятся в темноте, что упрощает работу в условиях плохого освещения.



Активируется за счёт окружающего освещения благодаря фосфорному покрытию (наиболее эффективно при воздействии прямого солнечного света).

Артикул	Описание	
KSS-130BL	T-маркер из акрила (PMMA)	Синий
KSS-130PK	T-маркер из акрила (PMMA)	Розовый
KSS-130Y	T-маркер из акрила (PMMA)	Жёлтый
KSS-130G	T-маркер из акрила (PMMA)	Зелёный
KSS-130YG	T-маркер из акрила (PMMA), светящийся	Зелёный
KSS-130YPK	T-маркер из акрила (PMMA), светящийся	Розовый
KSS-140IBL	I-маркер из акрила (PMMA)	Синий
KSS-140IPK	I-маркер из акрила (PMMA)	Розовый
KSS-140IY	I-маркер из акрила (PMMA)	Жёлтый
KSS-140IG	I-маркер из акрила (PMMA)	Зелёный
KSS-140IYG	I-маркер из акрила (PMMA), светящийся	Зелёный
KSS-140IPK	I-маркер из акрила (PMMA), светящийся	Розовый







Универсальная гафферная лента (gaffa tape) идеально подходит для фиксации и герметизации в профессиональных сферах: на съёмочной площадке, в студии, театре, при работе на телевидении и в киноиндустрии. Изготовленная на основе натурального каучука и синтетической смолы, лента обеспечивает отличное сцепление и надёжную фиксацию даже при работе в широком диапазоне температур. Монтажная лента Kupo обладает высокой прочностью на разрыв, оставаясь при этом лёгкой в использовании — её можно легко отрывать руками без ножниц.

Особенности:

1. Клеевой слой не оставляет следов после удаления лента.
2. Основа: ткань с полиэтиленовым покрытием.
3. Клей: на основе натурального каучука.
4. Термостойкость: до 80 °C в течение 180 минут.
5. Прочность на разрыв: 12,5 кгс / 25 мм.
6. Подходит для гладких, шероховатых и неровных поверхностей.

YOUTUBE
KUPO GAFFA TAPE
(ADHESIVE RESIDUE TEST)





Гафферная лента



GT-515B
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-515W
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-515GY
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-515R
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-515Y
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-515GN
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-515BU
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GT-550W
48 мм (Ш) × 50 м (Д)



GT-550G
48 мм (Ш) × 50 м (Д)



GT-550GN
48 мм (Ш) × 50 м (Д)

Матовая гафферная лента



GTM-515B
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GTM-515W
48 мм (Ш) × 13,7 м (Д)



GTM-550B
48 мм (Ш) × 50 м (Д)

Хромакейная гафферная лента



GTM-550СкгN
48 мм (Ш) × 50 м (Д)






GTM-550G
48 мм (Ш) × 50 м (Д)



GTM-550LGN
48 мм (Ш) × 50 м (Д)



GTM-550BU
48 мм (Ш) × 50 м (Д)

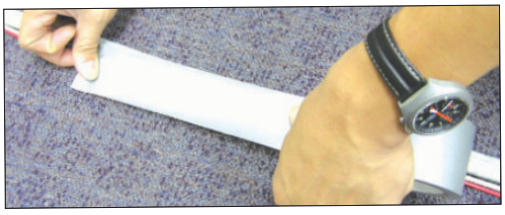



GTB-001 Сигнальная лента

Размер: 7,5 см (Ш) × 100 м (Д) × 0,05 мм (Т)
Цвет: жёлтый с чёрной надписью «Caution»


Характеристики:

- Материал: полиэтиленовая плёнка
- Клейкий слой: отсутствует
- Толщина ленты: 0,05 мм
- Ширина ленты: 75 мм (3")
- Длина ленты: 100 м

Особенности продукта:

- Простота в использовании, высокая видимость
- Без клеевого слоя, не оставляет следов
- Прочная, износостойкая и многоразовая
- Жёлтая лента с чёрной надписью «CAUTION»

Флуоресцентная лента с матовым покрытием отлично заметна при любом освещении и широко используется в теле- и кинопроизводстве, театре, фотосъёмке и на концертных площадках. Идеальна для разметки позиций актёров, операторов, музыкантов и технической команды. Также подходит для цветовой маркировки, этикетирования и обозначения. Лента легко рвётся вручную, прочная и универсальная — обладает высокой удерживающей способностью и прочностью на разрыв. Светится в ультрафиолетовом освещении.

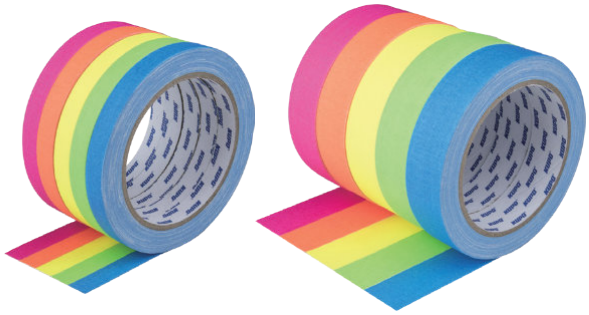



Легко рвётся вручную





Diverse fluorescent colors

Особенности:

- Профессиональная гафферная лента
- Высокая прочность на разрыв и надёжное сцепление
- Легко рвётся вручную, на поверхность ленты можно нанести надписи
- Снимается без следов клея

Характеристики:

- Основа: ткань с матовым покрытием
- Клей: синтетический каучук
- Прочность на разрыв: 87,6 Н / 10 мм
- Рабочая температура: от 10 °С до 90 °С

Лента длиной 13,7 м, шириной 12 мм



CSS-1215BU Синяя



CSS-1215GN Зеленая



CSS-1215OG Оранжевая



CSS-1215PK Розовая



CSS-1215Y Желтая

Лента длиной 13,7 м, шириной 24 мм



CSS-2415BU Синяя



CSS-2415GN Зеленая



CSS-2415OG Оранжевая




CSS-2415PK Розовая



CSS-2415Y Желтая

Гафферная лента с матовым, неотражающим покрытием изготовлена с добавлением высококачественного фотолюминесцентного пигмента, который ярко светится в темноте после выключения света. Применяется для разметки зон безопасности и в различных сферах — теле- и кинопроизводстве, театре, фотосъёмке и аудио- и видеопроизводстве. Быстро заряжается от источников света и непрерывно светится в ультрафиолетовом освещении. Легко рвётся на небольшие полоски. Обладает стойкостью к истиранию и влаге, высокой адгезией и долгим временем службы. Не оставляет следов после удаления.





GT-4810 Гафферная лента светящаяся в темноте

- Основа: ткань с покрытием и фотолюминесцентным пигментом
- Клей: синтетический каучук
- Прочность на разрыв: 87,6 Н / 10 мм
- Рабочая температура: от 10 °С до 90 °С
- Размер: 48 мм (ширина) × 9,1 м (длина)

Светящаяся в темноте лента идеально подходит для задач, где требуется видимая разметка при отключении освещения. Фотолюминесцентный пигмент активируется различными источниками света, включая естественный свет, светодиодное освещение и ультрафиолетовое излучение. После 10 минут воздействия света лента обеспечивает несколько часов свечения и может заряжаться многократно. Лента легко нарезается на нужную длину и обеспечивает надёжную разметку зон безопасности на рабочей площадке.








Светится в темноте



Снимите защитную плёнку — и можно использовать



Светится в темноте

GT-2550 Лента клейкая светящаяся в темноте / Длина 5 м / Ширина 25 мм

GT-5050 Лента клейкая светящаяся в темноте / Длина 5 м / Ширина 50 мм

EZ TIE

Идеальное решение для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования. EZ-Tie производится на швейцарском оборудовании с тщательным контролем качества, благодаря чему гарантируется стабильное качество и надёжность в профессиональной эксплуатации. Липкая часть с крючками изготовлена из нейлона класса А и обладает высокой прочностью на отрыв и сдвиг, сохраняя эластичность и износостойкость за счёт формирования при высокой температуре. В среднем содержит 55 крючков на квадратный дюйм. Безворсовая (Un-Napped) петлевая часть обеспечивает длительный срок службы — около 42 петель на квадратный дюйм. EZ-Tie выдерживает температурное воздействие в диапазоне от +93°C до -56,7°C, сохраняя надёжную фиксацию на протяжении 1000 часов. Рабочий температурный диапазон: от 80°C до -20°C. Гарантирует свыше 10 000 циклов застёгивания. Допускается стирка. Устойчивы к УФ-излучению и выцветанию.

Применение:

– Организация кабелей с помощью стяжек разных цветов
– Специальная поверхность для маркировки кабелей
– Прочная нейлоновая пряжка для надёжной фиксации
– Подходит для фиксации оборудования на столе или рабочей поверхности
– Используется для стягивания ножек стоек при транспортировке
– Можно использовать для временного подвеса при установке оборудования



YOUTUBE
KUPO DELUXE CABLE TIES (EZ-TIE)







Модель	Описание	
EZ560-B	Large EZ-TIE, 5.0 x 60см, 5шт	Чёрный
EZ560-R	Large EZ-TIE, 5.0 x 60см, 5шт	Красный
EZ560-W	Large EZ-TIE, 5.0 x 60см, 5шт	Белый
EZ560-Y	Large EZ-TIE, 5.0 x 60см, 5шт	Жёлтый
EZ560-BL	Large EZ-TIE, 5.0 x 60см, 5шт	Синий
EZ241-B	Small EZ-TIE, 2.0 x 41см, 10шт	Чёрный
EZ241-R	Small EZ-TIE, 2.0 x 41см, 10шт	Красный
EZ241-W	Small EZ-TIE, 2.0 x 41см, 10шт	Белый
EZ241-Y	Small EZ-TIE, 2.0 x 41см, 10шт	Жёлтый
EZ241-BL	Small EZ-TIE, 2.0 x 41см, 10шт	Синий

MEZ-TIE

Простые кабельные стяжки легче и тоньше, чем модели серии Deluxe, но при этом остаются исключительно прочными. Конструкция включает отверстие в «головке» стяжки, через которое продевается кончик «хвоста» для надёжной затяжки. Доступны в пяти цветах, что удобно для быстрой сортировки кабелей.



MEZ220-B Черный

20 мм (Ш1) x 13 мм (Ш2) x 200 мм (Д) / 50 шт.



MEZ220-BL Синий

20 мм (Ш1) x 13 мм (Ш2) x 200 мм (Д) / 50 шт.



MEZ220-R Красный

20мм(Ш1) x 13мм(Ш2) x 200мм(L) / 50 шт

MEZ220-W Белый


20 мм (Ш1) x 13 мм (Ш2) x 200 мм (Д) / 50 шт.




MEZ220-Y Желтый

20 мм (Ш1) x 13 мм (Ш2) x 200 мм (Д) / 50 шт.

YOUTUBE
KUPO SIMPLE CABLE TIES (MEZ-TIE)









MEZ-P01B EZ Tie Petite, 7 шт. в упаковке — чёрный
MEZ-P01W EZ Tie Petite, 7 шт. в упаковке — белый

EZ Tie Petite — это компактная стяжка для кабелей, идеально подходящая для USB- и микрофонных проводов. Позволяет аккуратно организовать небольшие кабели без использования громоздких стяжек. Два перфорированных отверстия дают возможность обернуть кабель дважды для более надёжной фиксации. В каждой упаковке — 7 штук. Многоразовые и простые в использовании.

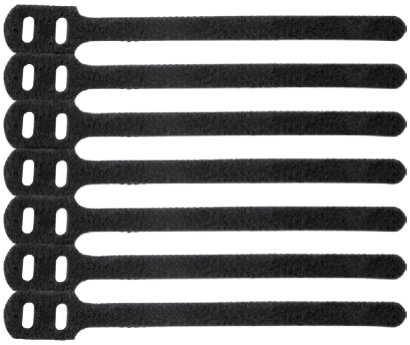






Для USB-кабеля телефона.





Многоразовое использование, простота в применении.




Для кабеля наушников.


MEZ Strap

Этот нейлоновый ремешок с застёжкой типа "крючок-петля" надёжно фиксирует кабели и провода. Поставляется цельным рулоном и может быть нарезан до нужной длины. Идеален для организации свободных кабелей и нестандартных по форме предметов. Позволяет создавать стяжки нужной длины под конкретную задачу. Доступен в белом, чёрном, красном, жёлтом, синем и зелёном цветах.









Модель	Описание	
MEZ-S1605B	MEZ Strap, 16 мм (Ш) x 5 м (Д)	Чёрный
MEZ-S1605R	MEZ Strap, 16 мм (Ш) x 5 м (Д)	Красный
MEZ-S1605W	MEZ Strap, 16 мм (Ш) x 5 м (Д)	Белый
MEZ-S1605Y	MEZ Strap, 16 мм (Ш) x 5 м (Д)	Жёлтый
MEZ-S1605BL	MEZ Strap, 16 мм (Ш) x 5 м (Д)	Синий
MEZ-S1605G	MEZ Strap, 16 мм (Ш) x 5 м (Д)	Зелёный
MEZ-S3005B	MEZ Strap, 30 мм (Ш) x 5 м (Д)	Чёрный
MEZ-S3005R	MEZ Strap, 30 мм (Ш) x 5 м (Д)	Красный
MEZ-S3005W	MEZ Strap, 30 мм (Ш) x 5 м (Д)	Белый
MEZ-S3005Y	MEZ Strap, 30 мм (Ш) x 5 м (Д)	Жёлтый
MEZ-S3005BL	MEZ Strap, 30 мм (Ш) x 5 м (Д)	Синий
MEZ-S3005G	MEZ Strap, 30 мм (Ш) x 5 м (Д)	Зелёный





EZ2500-B Клейкая лента на застёжке «крючок-петля»

Размер: 2,5 см (Ш) x 5 м (Д)
Материал: нейлоновая ткань с прижимным термоклеевым слоем
Диапазон рабочих температур: от 0 до 65°C



Прикрепите петлевую часть ленты на кейс Croxs.




Используйте для крепления сумки-органайзера в багажнике автомобиля.

Характеристики клеевого слоя:
Сила начального сцепления (Loop Tack): 3,3 кг (+/- 0,5) кг/дюйм²
Адгезия при отрыве (Peel Adhesion): 3,2 кг (+/- 0,5) кг/дюйм²
Удерживающая способность (Holding Power): 4 psi (12 ч)
Тест на термостойкость (SAFT): 65°C (+/- 5°C)

Держатель с крупным металлическим люверсом предназначен для аккуратного размещения и организации кабелей, изготовлен из прочной нейлоновой ленты с липучкой, обеспечивающей высокую прочность крепления и выдерживающей значительный вес. Оснащён карабином и дополнительным зажимом для быстрого крепления кабелей к ферме, трубе или стойке. Предусмотрено поле для маркировки. Максимальный диаметр кабельной связки — 10 см. В комплекте 5 штук и алюминиевый карабин с фиксацией.







EZ440CH-B Держатель для кабеля

Максимальный диаметр кабельной связки: 10 см
В комплекте 5 держателей и алюминиевый карабин.

Эластичный держатель для кабеля

Эластичный держатель для кабеля изготовлен из прочного и растяжимого резинового материала с деревянной застёжкой. Для фиксации достаточно натянуть резинку и зацепить её за застёжку. Отличное решение для аккуратной укладки кабелей без заломов и повреждений. Незаменимый аксессуар для фотографов, кинематографистов, музыкантов и специалистов по аудиооборудованию для организации проводов, кабелей и натяжных покрытий.



Артикул	Описание
BG5006R	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – красный
BG5006O	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – оранжевый
BG5006G	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – зелёный
BG5006BK	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – чёрный
BG5006BL	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – синий
BG5006Y	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – жёлтый
BG5006N	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – натуральный
BG5006M	Эластичный держатель кабеля (10 шт.) 6мм(Ш) x 5"(Д) – ассорти











BG4506 Эластичный держатель-шнур 6" чёрный

Шнур диаметром 4,5 мм (3/16") с пластиковым шариком диаметром 28 мм (1-1/8"). В комплекте 50 штук. Для фиксации достаточно обернуть шнур вокруг предмета и зацепить петлю за шарик. Подходит для фиксации текстиля на рамах-бабочках, крепления кабелей, шлангов, стоек, тентов и других задач. Эластичный шнур растягивается от 6" до 8", обеспечивая надёжную и быструю фиксацию.





KD-C26 Клипса для кабеля на трубу Ø22–26 мм

Клипса позволяет зафиксировать кабель и шестигранный ключ на стойке. В комплекте 4 штуки.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Кабель-канал предназначен для защиты кабелей от влаги, масел, растворителей и механических повреждений. Изготовлен из прочной резины методом пресс-формования и оснащен яркой жёлтой крышкой для повышения видимости. Для стыковки нескольких секций на нужную длину предусмотрены фигурные соединители типа «dog bone» . Обеспечивает надёжную прокладку кабелей через дверные проёмы и предотвращает их повреждение. Рабочая температура: от –40°C до +49°C. Допустимая нагрузка — до 2000 кг. Идеально подходит для использования в помещении и на улице: на концертах, сценах, в отелях, торговых центрах, на спортивных мероприятиях, в школах, на парковках, складах и стройплощадках.



Нескользящее и прочное основание из резины с канавками для укладки кабелей обеспечивает надёжную защиту проводов.





Жёлтая откидная крышка из ПВХ обеспечивает высокую видимость, служа предупреждающим сигналом.






Предупреждающее обозначение на крышке указывает на потенциально опасную зону.






Стыковочный элемент dog bone с разъёмами «папа» и «мама» позволяет соединять несколько кабель-каналов в линию.

KCG-330

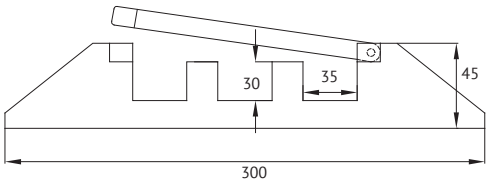


3 канала		
Изоляция: да Длина: 1000 мм Ширина: 300 мм	Высота: 45 мм Высота канала: 30 мм Нагрузка: до 2000 кг	**9кг**

KCG-445

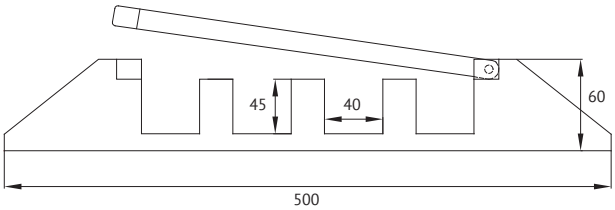

4 канала		
Изоляция: да Длина: 900 мм Ширина: 500 мм	Высота: 60 мм Высота канала: 45 мм Нагрузка: до 2000 кг	**14кг**

KCG-535

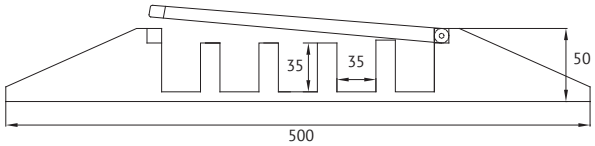

5 каналов		
Изоляция: да Длина: 900 мм Ширина: 500 мм	Высота: 50 мм Высота канала: 34 мм Нагрузка: до 2000 кг	**12.5кг**



Цельный нейлоновый стержень фиксирует петлю крышки.

Деревянные опоры — один из самых полезных видов оборудования на съёмочной площадке! Их используют для подпорки декораций и стоек, выравнивания рельсов для тележек, а также в качестве временных сидений, верстаков или ступенек. Деревянные опоры Kupo изготовлены из высококачественной берёзовой фанеры и рассчитаны на долгий срок службы. Стандартные размеры: Pancake, Quarter, Half и Full. Поверхность гладкая, с натуральным цветом дерева. На торцах расположены удобные пазы-рукоятки с закруглёнными краями. Отверстия на боковых стенках позволяют пропускать через опору провода, трубы и другое оборудование. Деревянные опоры Kupo — универсальное, надёжное и незаменимое решение для кинопроизводства.

YOUTUBE
KUPO APPLE BOXSET - FULL, HALF, QUARTER & PANCAKE (KAB-015)



W 9.6кг 21.21lb

KAB-015

Набор деревянных опор (Full, Half, Quarter, Pancake)

Набор включает четыре деревянные опоры разных размеров, что позволяет быстро и удобно подобрать нужную высоту для организации съёмочного процесса.



Фанера из 8 слоёв балтийской берёзы.



Внутреннее усиление дополнительны ребром жесткости.



Закруглённые края для удобства переноски.



KAB-001

Деревянная опора 20”x12”x1”

W 1.7кг 3.7lbs



KAB-002

Деревянная опора 20”x12“x2”

W 2.1кг 4.6lbs



KAB-004

Деревянная опора 20”x12”x4” с логотипом Kupo (с одной стороны)

W 2.5кг 5.5lbs



KAB-008

APPLE BOX-FULL 20”x12“x8” с логотипом Kupo (с одной стороны)

W 3.3кг 7.3lbs

Набор фанерных ящиков Kupo отличается эргономичным дизайном, позволяющим аккуратно хранить ящики "панкейк", "четверть" и "половина" внутри "целого" ящика. Благодаря магнитному фиксатору, расположенному на одной из боковых сторон, самый большой ящик можно быстро открыть и закрыть, что делает его идеальным для хранения и транспортировки других ящиков из комплекта.

YOUTUBE
KUPO 4-IN-1 NESTING APPLE BOX SET (KAB-41K)





Резьбовое отверстие 3/8"-16 на боковой панели позволяет установить штифт Baby с винтом 3/8"-16 для крепления небольших осветительных приборов или аксессуаров.



Обратите внимание, что рукоятка расположена только на одной стороне ящика, а другая сторона остается абсолютно гладкой.

KAB-41K

Набор деревянных опор 4 в 1

W 12.1кг 26.6lb

Деревянная опора Pancake
18-1/2” x 10” x 1”

W 2кг 4.4lb

Деревянная опора Half
18-1/2” x 10” x 4”
с логотипом Kupo (с одной стороны)

W 3кг 6.6lb

Деревянная опора Quarter
18-1/2“ x 10” x 2”

W 2.1кг 4.62lb

Деревянная опора Full
20” x 12” x 8”
с логотипом Kupo (с одной стороны)

W 5кг 11lb



Фанера из 8 слоёв балтийской берёзы.



Направляющие пазы служат для плавного и безопасного скольжения боковой крышки.



Сильные магниты повышают надежность фиксации.

Набор деревянных опор Kupo 6 в 1 с системой вложения отличается компактным дизайном: опоры Pancake, Quarter и Half удобно размещаются внутри опоры Full. На обеих сторонах опоры Full высотой 8" предусмотрены прорези для крепления опоры на тележке с помощью стяжного ремня — для установки камеры или организации сиденья для оператора. В центре опоры Pancake толщиной 1" имеется резьбовое отверстие 3/8"-16 для крепления штифта Baby и установки небольшого осветительного прибора или аксессуаров. Инновационная направляющая с магнитной фиксацией позволяет быстро и точно задвигать боковую панель и надёжно фиксировать её за считанные секунды. Идеальное решение для хранения и транспортировки.



Резьбовое отверстие 3/8"-16 на опоре Pancake толщиной 1" позволяет установить штифт Baby с наружной резьбой 3/8"-16.



Штифт Baby с наружной резьбой 3/8"-16 входит в комплект и может храниться внутри опоры Pancake толщиной 1".



W 12.1кг 26.6lb

KAB-61K

Набор деревянных опор 6 в 1

W 2кг 4.4lb

Деревянная опора Pancake
18 1/2" x 10" x 1"
с резьбовым отверстием 3/8"-16

W 2.1кг 4.62lb

Деревянная опора Quarter
18 1/2" x 10" x 2"

W 3кг 6.6lb


Деревянная опора Half
18 1/2" x 10" x 4" с логотипом Kupo (с одной стороны)

W 5кг 11lb

Nesting Full Apple Box
20" x 12" x 8" с логотипом Kupo (с одной стороны)



Фанера из 8 слоёв балтийской берёзы.



Направляющие пазы служат для плавного и безопасного скольжения боковой крышки.



С обеих сторон деревянной опоры 8" предусмотрены прорези, позволяющие зафиксировать её на тележке с помощью стяжного ремня — для установки камеры или в качестве сиденья для оператора.

Изготовлен из высококачественной берёзовой фанеры и рассчитан на длительную эксплуатацию. Самая крупная опора 1 имеет высоту на 1" меньше, чем стандартная опора Full высотой 8", что позволяет удобно использовать ее на лестничных пролётах. Компактный размер упрощает укладку и транспортировку всего набора.



KAB-31K

Набор деревянных опор Do-Re-Mi 3 в 1 W 9кг 19.8lb

Деревянная опора Full для Do-Re-Mi
20" x 12" x 7" w/ Kupo logo (on one side)
W 4.9кг 10.78lb

Деревянная опора Half
18-1/2" x 10" x 4" w/ Kupo logo (on one side)
W 2.1кг 4.62lb

Деревянная опора Quarter
18-1/2" x 10" x 2"
W 1.75кг 3.85lb




Резьбовое отверстие 3/8"-16 на боковой панели позволяет установить штифт Baby с винтом 3/8"-16 для крепления небольших осветительных приборов или аксессуаров.



Фанера из 8 слоёв балтийской берёзы.



Сильные магниты повышают надежность фиксации.

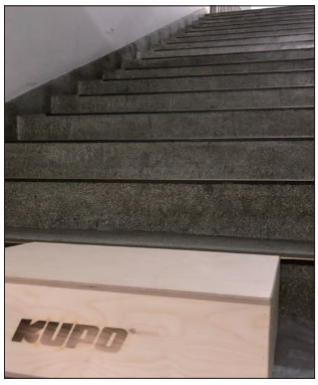

Высота деревянной опоры Full в наборе KAB-31K составляет 7", что позволяет использовать её на большинстве лестничных пролётов.

Деревянные опоры доступны в размерах Half и Full. Каждая опора изготавливается вручную из балтийской берёзовой фанеры. Эффект состаренного винтажного дерева создаётся поэтапным нанесением покрытия, при этом края аккуратно зашлифованы для удобства переноски. Деревянные опоры Kupo с тонировкой отличаются универсальностью, прочностью и долговечностью. Идеально подходят для позирования, стояния, штабелирования или поддержки оборудования. Они органично впишутся в кадр, не отвлекая внимание от основного объекта съёмки.

KAB-008-BST Деревянная опора с тонировкой, Full, 20" x 12" x 8" (логотип Kupo с одной стороны) — 3.8кг 8.36lb

KAB-004-BST Деревянная опора с тонировкой, Half, 20" x 12" x 4" (логотип Kupo с одной стороны) — 2.75кг 6lb

KAB-048-BST Деревянная опора с тонировкой — набор Half и Full (логотип Kupo с одной стороны) — 6.55кг 14.41lb



YOUTUBE
KUPO BROWN STAINED APPLE BOX (FULL, HALF AND SET) (KAB-008-BST & KAB-004-BST & KAB-048-BST)

Изготовленная из текстурированного нейлона плотностью 1000 ден с вставкой из 2-дюймового слоя поролона, подушка превращает деревянную опору Full в мягкое удобное сиденье. Встроенный карман позволяет хранить инструменты, бутылку с водой, записи, ручки и другие мелочи, обеспечивая быстрый доступ. Подушка доступна в двух вариантах: для горизонтального и вертикального размещения.



Эластичная вставка по бокам для легкой установки и снятия.



Компактная складная конструкция упрощает хранение и транспортировку.

YOUTUBE
KUPO APPLE BOX SEAT CUSHION (KAB-023 & KAB-025)





Эластичная вставка по бокам для легкой установки и снятия.


KAB-023 0.39кг 0.86lb
Подушка для деревянной опоры — вертикальная

Версия для установки на опору в вертикальном положении, размер 8" (20 см) x 12" (30 см).

KAB-025 0.45кг 0.99lb
Подушка для деревянной опоры — горизонтальная

Версия для установки на опору в горизонтальном положении, размер 8" (20 см) x 20" (50 см).



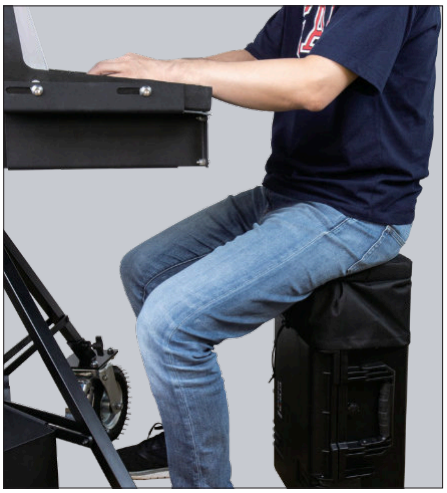

KAB-021 0.28кг 9.8oz
Подушка 20x30 см для защитного кейса CX5219


Подушка изготовлена из текстурированного нейлона плотностью 1000 ден с 2-дюймовой вставкой для комфортного сидения при установке на защитный кейс, такой как Kupo Croxs CX5219 или Pelican 1519 в вертикальном положении. Широкий проем с эластичными стенками обеспечивает надёжную фиксацию подушки на кейсе. Уникальный дизайн с отверстием для ручки позволяет использовать телескопическую ручку кейса без необходимости снимать подушку при перемещении.



YOUTUBE
KUPO LOCKABLE SLIDING COVER FOR FULL-SIZE NESTING APPLE BOX (KAB-128)







KAB-128 Крышка с замком — 0.9кг 1.98lbs

Запирающаяся раздвижная крышка Kupo разработана для деревянной опоры Full с системой вложения. Оснащена кулачковым замком с ключом и комплектуется двумя ключами, что позволяет безопасно хранить ценные вещи внутри опоры.

Деревянная опораTooling — это комплект для самостоятельной сборки с расширенной функциональностью: помимо стандартных возможностей опоры Full высотой 8", она также служит вместительным ящиком для хранения инструментов осветителя или ассистента камеры. Изготовлена из прочной 8-слойной фанеры из берёзы, с габаритами, соответствующими большинству деревянных опор на рынке. Внутреннее пространство продумано до мелочей: в комплект входят три съёмные перегородки и вынимаемый органайзер с секциями, что позволяет адаптировать хранилище под конкретные задачи. На крышке с обеих сторон предусмотрены резьбовые отверстия 3/8", позволяющие установить штифт Baby с винтом 3/8"-16 для крепления небольших осветительных приборов или аксессуаров. Направляющая с фиксатором позволяет легко задвигать и надёжно фиксировать крышку. Пружинный стопор удерживает крышку на месте, а отверстие на короткой боковой стороне служит как ручка и предотвращает выпадение содержимого при использовании опоры в перевёрнутом положении.



YOUTUBE
KUPO TOOLING APPLE BOX ASSEMBLY INSTRUCTIONS (KAB-81K)








KAB-81K Деревянная опора Tooling

Размер: 20" x 12" x 8"

W 5.8кг
12.75lb



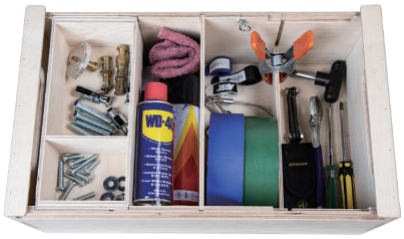



Съёмный органайзер и переставляемые перегородки позволяют настроить внутреннее пространство под конкретные задачи хранения.



Скругленные кромки для удобства переноски.



Направляющие выполнены с высокой точностью, что обеспечивает мягкий и стабильный ход крышки.



Изготовлена из высококачественной прочной 8-слойной березовой фанеры.



Пружинный фиксатор обеспечивает быстрое и надёжное запирание и открытие крышки.



Резьбовое отверстие 3/8" предусмотрено с обеих сторон крышки.



Перед вкручиванием шурупов при необходимости равномерно нанесите клей на соединяемые поверхности

Мешки с песком (противовесы) — незаменимая мера безопасности на любой съёмочной площадке. Они предотвращают опрокидывание стоек, защищают дорогостоящее оборудование и помогают избежать травм и простоя. Мешки Kupo имеют форму седельной сумки, что позволяет удобно размещать их на ножках стоек и стрелах журавлей. Поставляются пустыми, что снижает стоимость доставки — наполнитель вы выбираете самостоятельно. Изготовлены из прочного нейлона Cordura плотностью 1000 ден с внутренними герметичными вкладышами из толстой плёнки, которые удерживают наполнитель внутри и защищают от влаги. Надёжная двойная застёжка Velcro предотвращает просыпание песка.







YOUTUBE
KUPO VELCRO REFILLABLE SANDBAGS (KS-1680S, KS-1680M & KSD-1680L)

KSD-1680S Мешок для песка (пустой, до 6кг)

Оснащён резиновой ручкой для удобного перемещения, а также люверсом и карабином для крепления на крюки стрелы.

Размер: 30 x22x10 см

W 500г 17.6oz max 6кг 13lb

KSD-1680M Мешок для песка (пустой, до 11кг)

Оснащён резиновой ручкой для удобного перемещения, а также люверсом и пружинным фиксатором для крепления на крюки стрелы.

Размер: 40x22x10 см

W 600г 21.2oz max 11кг 24.2lb

Особенности:



Ручка с резиновым покрытием для надёжного хвата.



Двойная застёжка Velcro надёжно удерживает наполнитель внутри и предотвращает высыпание.



На мешке с песком установлен карабин для удобного крепления к стойке в качестве противовеса.



В боковой карман мешка с песком помещаются две стандартные бутылки воды по 600 мл.





Ручки типа «бабочка» для удобного подъёма.

KSD-1680L

Мешок для песка (пустой, до 16кг)

Оснащён усиленной ручкой, прошитой с обеих сторон по схеме «коробка с крестом», а также дополнительной петлёй для удобного навешивания на ноги стоек. Метка с допустимым весом загрузки нанесена на синюю нашивку для быстрой идентификации.

Размер: 36x28x12 см

W 450г 16.9oz max 16кг 35lb





Ручки типа «бабочка»




KSD-1680XL Мешок для песка (пустой, до 22,7кг)

W 460г 16.23oz | max 22.7кг 50lb

Ручка вшита в края карманов, создавая эффект «крыльев» при подъёме мешка, что позволяет легко снимать его со стоек и стрел. Метка с допустимым весом загрузки нанесена на синюю нашивку для быстрой идентификации.

Размер: 36x34x12 см



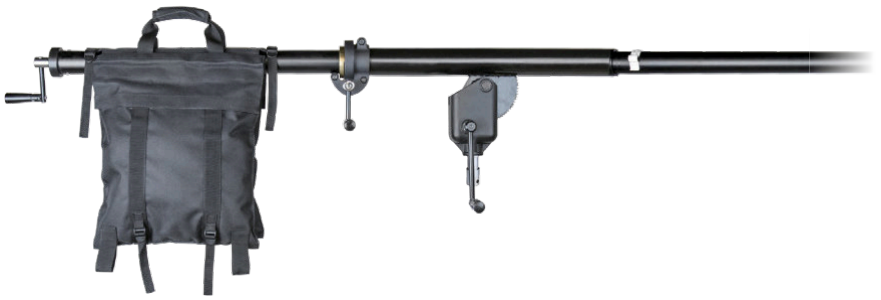

KSD-77 Мешок для песка (пустой, до 35кг)

W 600г 21.2oz | max 35кг 77lb

Пустой мешок с конструкцией седловой сумки рассчитан на загрузку до 35кг и используется в основном как противовес на стрелах для балансировки световых приборов. Также может использоваться для стабилизации стоек, когда его накидывают на ножки, предотвращая опрокидывание перегруженных конструкций. Изготовлен из чёрного текстурированного нейлона Cordex плотностью 1000 ден, с водоотталкивающим полиуретановым покрытием на нижней стороне для повышенной износостойкости. Оснащён четырьмя пряжками с с регулировкой натяжения для надёжного крепления мешка.

Размер: 39x46x12 см



Ремни с регулируемой пряжкой позволяют надёжно закрепить мешок на стойке или стреле.



Две ручки для переноски с объединяющей накладкой для удобства транспортировки.



Тройная липучка Velcro надёжно удерживает наполнитель и предотвращает его высыпание.

Мешок с дробью имеет прочную конструкцию и оснащён ремнём с нескользящим покрытием, который позволяет надёжно закрепить его на основании стойки. Этот высококачественный мешок с дробью универсален в использовании: его можно использовать как противовес на стреле, обернуть вокруг штатива или основания стойки, либо подвесить на средней части стойки для компенсации веса оборудования. Мешок наполнен стальными шариками диаметром 2 мм, плотно упакован и герметично запаян — не просыпается даже при длительной эксплуатации. Благодаря компактным габаритам мешок удобно транспортировать и хранить, при этом он эффективно выполняет свою задачу.





Метка с указанием веса для быстрой идентификации.



Нескользящий ремень предотвращает падение.



На лёгкой алюминиевой стойке.

KSW-05 Мешок-противовес с дробью

Вес: 2,28 кг

KSW-10 Мешок-противовес с дробью

Вес: 4.55кг

YOUTUBE

KUPO WRAP & GO SHOT BAG



На держателе с крепёжной головкой.



На штанге.

Мешки-противовесы Kupo изготовлены из прочного черного фактурного нейлона Cordex плотностью 1000 денье с водостойким полиуретановым покрытием на внутренней стороне. Внутренний вкладыш герметично заполнен стальными шариками диаметром 2 мм, что обеспечивает компактные размеры и плотный вес без риска просыпания. Конструкция в виде «седловой сумки» с двумя отделениями позволяет удобно располагать мешок на ножках стоек для их надёжной стабилизации.



Два отделения позволяют удобно накинуть мешок на ножки стойки.





Масса мешка указана на синей этикетке для быстрой идентификации.

KSF-15 Мешок-противовес (6,5кг) W 6.5кг 15lb





KSF-25 Мешок-противовес (11,3кг) W 11.3кг 25lb

KSF-30 Мешок-противовес (13,6кг) W 13.6кг 30lb



Мешок-противовес KSF изготовлен из прочного нейлона Cordura плотностью 1000 ден и оснащён внутренним пластиковым вкладышем. Внутри герметично зашиты стальные шарики диаметром 2 мм, которые надёжно удерживаются благодаря двойной застёжке Velcro. Для удобства перемещения мешок оснащён ручкой с прорезиненным покрытием. Также предусмотрены кольцо и карабин для крепления на крюк стрелы.


Органайзер изготовлен из прочной стали с матово-чёрным покрытием. Планка длиной 118 см (46,5") предназначена для удобного хранения и размещения стоек. В конструкции предусмотрено три отверстия диаметром 8,5 мм с интервалом 40,6 см (16") для лёгкого и надёжного крепления к стене или дверной стойке. Дополнительные отверстия диаметром 10,5 мм на концах позволяют соединять органайзер с четырёхсторонним зажимом Kupo (KCP-950) или трёхсторонним зажимом (KCP-930), а также устанавливать его на трубы диаметром от 35 до 50 мм. Доступны четыре версии органайзеров для различных видов стоек. Для защиты стены рекомендуется закрепить за планкой деревянный брус 2x2 или 2x4. Вес: 2,85 кг.

YOUTUBE
KUPO STAND HANGERS (KS-118B, KS-118BT, KS-118BG & KS-118BV)



KS-118B Органайзер для стоек универсальный

Длина 118 см, 15 посадочных мест под стойки с штифтами Baby и 4 гнёзда для установки подвесных штырей (hanger pins).

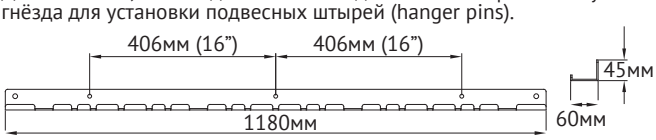

YOUTUBE
KUPO STAND HANGERS (KS-118B, KS-118BT, KS-118BG & KS-118BV)



KS-118BG Органайзер для тяжёлых стоек

Длина 118 см, 8 гнёзд для установки стоек с подвесным штырем.

YOUTUBE
KUPO STAND HANGERS (KS-118B, KS-118BT, KS-118BG & KS-118BV)



Для штифта Baby.

KS-118BT Органайзер для лёгких стоек

Длина 118 см, 10 посадочных мест под стойки с штифтами Baby.

YOUTUBE
KUPO STAND HANGERS (KS-118B, KS-118BT, KS-118BG & KS-118BV)



Для подвесного штыря верхней литой крестовины.

KS-118BV Органайзер для стоек среднего размера

Длина 118 см, 9 гнёзд для установки стоек с подвесным штырем.

Настенный держатель для стоек C-Stand





YOUTUBE
KUPO C-STAND DOOR RACK (KS-119B)

KS-119B
Настенный держатель для стоек C-Stand

Изготовлен из прочной стали толщиной 6,5 мм с матово-чёрным покрытием. Настенный держатель Kupo предназначен для удобного хранения и организации стоек C-Stand как в студии, так и на выезде. Вмещает до шести стоек C-Stand с крепёжными головками и штангами. Приваренные кольца позволяют использовать эластичные шнуры для дополнительной фиксации. Конструкция адаптирована под разные длины стоек C-Stand.





KS-321B Настенный держатель для стоек C-Stand (студийный)

Студийный держатель для стоек C-Stand изготовлен из прочной стали с порошковым чёрным покрытием. Проем шириной 38 мм (1,5") подходит для большинства стоек C-Stand и удерживает первое колено в фиксированном положении. Кронштейн длиной 33 см (13") вмещает до 6 стоек C-Stand (или 5 стоек с крепёжными головками и штангами). Приваренные кольца позволяют зафиксировать стойки с помощью эластичных шнуров. Три сквозных отверстия на задней пластине предназначены для настенного монтажа с помощью входящих в комплект винтов. Идеально подходит для студий — обеспечивает безопасное и упорядоченное хранение стоек.

Система Super Joint легко собирается благодаря модульной конструкции из труб и литых зажимов. Она позволяет создавать различные опорные рамы и стеллажи для размещения осветительного оборудования и аксессуаров. Сборка и разборка выполняются с помощью стандартного шестигранного ключа, что обеспечивает возможность быстрой и многократной установки. Стандартный диаметр труб — 35 мм, доступны длины 50, 100, 150 и 200 см.



KD-C01B / P
Соединитель угловой для труб диаметром Ø35 мм



KD-C02B / P
Соединитель прямой для труб Ø35 мм



KD-C03B / P
Соединитель с винтом для труб Ø35 мм



KD-C04B / P
Соединитель зажимной для труб Ø35 мм




KD-C06B / P
Соединитель Y-тройник для труб Ø35 мм



KD-C07P
Адаптер-опора для труб Ø35 мм
Изготовлен из анодированного алюминия. Адаптер вставляется в трубу диаметром 35 мм, а резьбовое отверстие M10 позволяет установить ролик, делая конструкцию на базе системы Super Joint мобильной.



KD-C08B / P
Адаптер под колесо для труб Ø35 мм

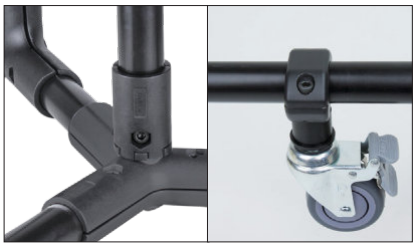

KD-C08B с колесом KC-100

Чёрная стальная панель с крепёжными клипсами

Изготовленная из стали с чёрным покрытием и оснащённая пластиковыми клипсами, эта панель может использоваться как полка или как задняя стенка в конструкциях на базе модульной системы Super Joint.



KD-840



KD-841



KD-842



KD-843

KD-840LB	Панель с перфорацией (Д: 1080 мм)
KD-840MB	Панель с перфорацией (Д: 825 мм)
KD-840SB	Панель с перфорацией (Д: 440 мм)
KD-841LB	Панель (Д: 1080 мм)
KD-841MB	Панель (Д: 825 мм)
KD-841SB	Панель (Д: 440 мм)

KD-842LB	Удлинительная панель с перфорацией (Д: 1080 мм)
KD-842MB	Удлинительная панель с перфорацией (Д: 825 мм)
KD-842SB	Удлинительная панель с перфорацией (Д: 440 мм)
KD-843LB	Удлинительная панель (Д: 1080 мм)
KD-843MB	Удлинительная панель (Д: 825 мм)
KD-843SB	Удлинительная панель (Д: 440 мм)

KSJ-500B Стеллаж для стоек

Стеллаж-органайзер выполнен из литых алюминиевых соединителей Super Joint, стальных труб с матово-чёрным покрытием и стальных держателей. Предназначен для удобного хранения и размещения стоек.


В комплект входит:

Название	Описание	QTY (шт)
Длинная труба	Труба Ø35 мм, длина 1300 мм	4
Средняя труба	Труба Ø35 мм, длина 1013 мм	3
Короткая труба	Труба Ø35 мм, длина 400 мм	6
KD-C01B	Соединитель угловой двойной	8
KD-C03B	Соединитель с винтом	4
KD-C04B	Соединитель зажимной	6
KS-118BT	Органайзер для лёгких стоек	1
KS-118BV	Органайзер для стоек среднего размера,	1
KCP-930B	Соединитель угловой тройной	4
Винты и гайки	Винт M10 и гайка	4











KGC-BSK01 W 4.1кг 9lb

Корзина из стальной сетки

- Цвет: чёрное порошковое покрытие


Чёрная стальная корзина для тележки KCG-012R предназначена для хранения крепёжных головок и другого оборудования. В комплект входят винты и гайки (4 шт).

KGC-012R Тележка для стоек C-Stand W 23кг 50.6lb

- Размер: 77x60x142 см

Тележка из прочной стали вмещает до 12 комплектов стоек C-Stand и подходит для использования в студии, на выезде или на складе. Оснащена эргономичными ручками и двумя 10-дюймовыми пневматическими колёсами для лёгкого перемещения даже при полной загрузке. На раме приварены 3 штифта Baby для размещения крепежных головок, а в комплект входит металлическая корзина для хранения дополнительных аксессуаров. Съёмная передняя опора может быть заменена на колесо диаметром 100 мм (модель KC-100L, приобретается отдельно), что упрощает перемещение тележки. Компактная конструкция позволяет тележке свободно проходить в стандартные дверные проёмы.



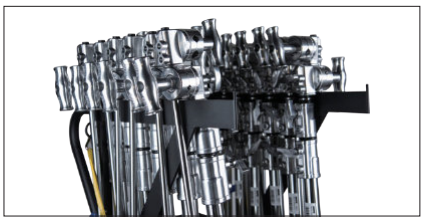







KGC-020 Тележка для стоек C-Stand W 70кг 154lb

- Цвет: чёрное порошковое покрытие
- Размер: 129x67x136 см

Тележка изготовлена из прочных стальных труб и вмещает до 20 стоек C-Stand. Оснащена стальной корзиной для хранения крепёжных штанг, головок и другого оборудования. Эргономичные ручки и четыре колеса диаметром 10" обеспечивают удобное перемещение между съёмочными локациями. Тележка позволяет держать стойки в порядке и в готовности к быстрой установке.





KGC-030 Тележка для стоек Combo W 77.5кг 170.5lb

- Цвет: чёрное порошковое покрытие
- Размер: 95x80x127 см

Тележка изготовлена из прочных стальных труб и рассчитана на размещение до 20 стоек Combo, Cine или любых других стоек с подвесным штырем, установленным на верхней крестовине основания. Четыре поворотных колеса диаметром 10" обеспечивают лёгкое перемещение между локациями. Встроенные проушины позволяют использовать эластичные шнуры для фиксации стоек. Тележка помогает поддерживать порядок и обеспечивает быстрый доступ к стойкам на съёмочной площадке.

Китайский фонарь (China Ball) — это бумажный светильник, состоящий из каркаса и патрона, предназначенный для создания мягкого, естественного света и приятных оттенков кожи в кино- и видеопроизводстве. Каркас фонаря Kupo выполнен из прочной стальной проволоки диаметром 5 мм (3/16") с хромированным покрытием. Конструкция позволяет заменить бумажный рассеиватель, просто открутив крепёжные гайки. Поворотное стальное кольцо облегчает установку ткани или фильтров и даёт возможность контролировать выходящий свет. Для защиты кабеля от перегибов и вибрации установлен спиральный ввод с функцией антиперелома. Кабель сечением 3C x 14AWG (2,08 мм²) длиной 90 см снабжён вилкой Edison. Керамический патрон жёстко закреплён на круглой металлической пластине, исключая люфт лампы. На нижней стороне пластины предусмотрены резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления к различному оборудованию с соответствующей резьбой. В комплект также входит штифт 5/8" (16 мм) с наружной резьбой 3/8"-16. Для съёмки рекомендуется использовать лампы, предназначенные для фото- и видеопроизводства. Никогда не оставляйте включённый фонарь без присмотра во избежание риска возгорания.



ПАТЕНТ

KS-121 Китайский фонарь 12" с патроном E27

Максимальная мощность: 250 Вт W 0.75кг 1.65lbs



KS-181 Китайский фонарь 18" с патроном E27

Максимальная мощность: 250 Вт W 0.83кг 1.83lbs

KS-182 Китайский фонарь 18" с патроном E40

Максимальная мощность: 500 Вт W 0.83кг 1.83lbs



KS-241 Китайский фонарь 24" с патроном E27

Максимальная мощность: 250 Вт W 0.91кг 2.0lbs

KS-242 Китайский фонарь 24" с патроном E40

Максимальная мощность: 1000 Вт W 0.91кг 2.0lbs



KS-121PL Бумажный рассеиватель 12" (5 шт.)

KS-181PL Бумажный рассеиватель 18" (5 шт.)


KS-241PL Бумажный рассеиватель 24" (5 шт.)

Белый сферический рассеиватель изготовлен из бумаги и металлической проволоки. Благодаря складной конструкции, он легко раскрывается и собирается за считанные секунды.

Application





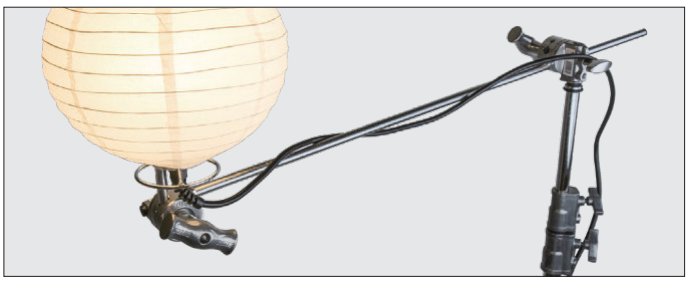





ВЕТРОВАЯ МАШИНА DF-500

Профессиональная мощная ветровая машина для создания спецэффектов, разработанная для использования в кино, теле- и видеостудиях, театрах, тематических парках, на концертах, фотосъёмках и других мероприятиях. Подходит для широкого спектра задач: создание реалистичных эффектов ветра для съёмок и сценических выступлений, раздувание дыма, тумана, пузырей, конфетти или снега, охлаждение актёров, диммерных стоек, усилителей, а также сушка краски в студийных условиях. DF-500 оснащена системой DMX-управления с 5-контактным разъемом XLR для передачи данных по принципу «ведущий-ведомый». Комплектуется мощным устойчивым кронштейном, подходящим установки на полу, подвеса или монтажа на стойку с креплением Baby 5/8". Корпус изготовлен из лёгкого литого пластика с жёстким каркасом из стальных трубок. 11-дюймовые (28 см) лопасти в сочетании с мощным двигателем способны эффективно прогнать большой объем воздуха. Компактная, лёгкая и при этом мощная конструкция обеспечивает стабильную работу в любых условиях.




Технические характеристики:

- Питание: 100–240 В AC, 1200 Вт, макс. ток 10 А
- Мотор: 500 Вт, макс. 3200 об/мин
- DMX-режим: вкл./выкл. и регулировка мощности
- Память: 9 пользовательских пресетов
- Функция Turbo: разгон с 0 до 3200 об/мин за 5 секунд
- Воздушный поток: 1700 м³/ч
- Скорость потока воздуха: 60 км/ч
- Пульт дистанционного управления: в комплекте, кабель 3 м
- Переключение режима управления master/slave
- Размер: 480 x 560 x 460 мм
- Вес: 12,5 кг




CE


ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ DIGIFAN СОЗДАЁТ ВИХРЕВОЙ ВЕТРОВОЙ ЭФФЕКТ

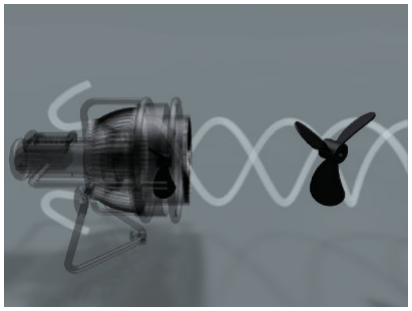


Цельнолитая 11-дюймовая лопасть с глубоким углом атаки эффективно прорезает воздушный поток, максимально увеличивая объём перемещаемого воздуха при каждом обороте мощного двигателя.

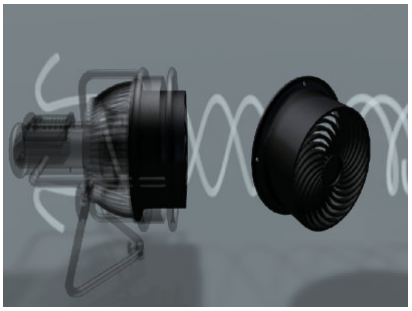

Спиралевидная форма фронтальной решётки смещает направление потока воздуха, закрученного лопастями, благодаря чему воздух способен проходить большие расстояния.

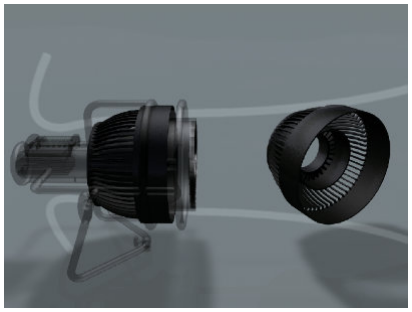

Воздухозаборный канал полностью охватывает лопасть с глубоким профилем, формируя цилиндрический поток и направляя воздух в чётко оформленный воздушный столб.

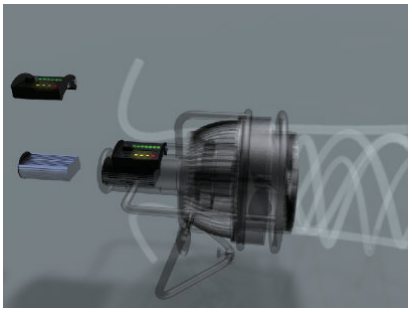

Благодаря сочетанию лопасти с глубоким шагом, спиральной решётки, воздуховода и импульсного блока питания, многофункциональный вентилятор DigiFan создаёт полностью управляемый вихревой воздушный поток.

ВСЕГДА РАЗМЕЩАЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР ПОЗАДИ ИСТОЧНИКА ДЫМА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА ВЕНТИЛЯТОР.

YOUTUBE

ВЕТРОВАЯ МАШИНА DMX

ОСОБЕННОСТИ DIGIFAN:



Многофункциональный блок управления для ручного режима, DMX и программируемых настроек.



Переключатель для локального или DMX-режима управления.



Импульсный блок питания в алюминиевом корпусе.



Выключатель питания, универсальный вход 100–240В и защита предохранителем.



Корпус из литого пластика с вентиляционными отверстиями, усиленный прочной стальной рамой.




Установка на полу с использованием собственной напольной подставки.



Установка на стойке с штифтов 5/8” или гнездом 28 мм.



Крепление на ферму через центральное отверстие 13 мм в монтажной пластине.



Промышленный двигатель мощностью 500 Вт, макс. 3200 об/мин.



Фиксирующая рукоятка с подшипником для затягивания скобы и регулировки направления.



Цельнолитая 11-дюймовая лопасть с глубоким шагом.




Цифровой слайдер для точной и плавной регулировки скорости воздушного потока.


УПРАВЛЕНИЕ DMX


в режимах Master и Slave — до 9 вентиляторов могут управляться локально от одного контроллера через DMX-соединение.




РАЗМЕРЫ





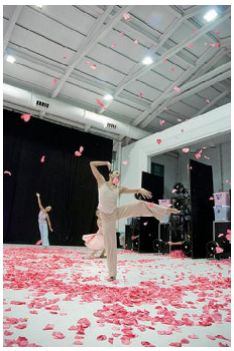

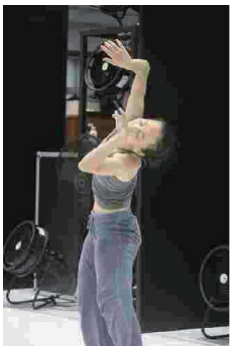



Система интерком-связи Goreal, включающая гарнитуру, поясной блок и блок питания, разработана для нужд индустрии продакшена. Это портативная, компактная система plug-and-play, не требующая сложных настроек. Она идеально подходит для живых мероприятий, где необходима локальная связь, обеспечивая чёткую, достоверную и оперативную коммуникацию.

Гарнитура

Технологичная гарнитура с микрофоном, поворачивающимся на 270 градусов, обеспечивает максимальное удобство в работе. Достаточно опустить или поднять микрофон, чтобы включить или выключить режим разговора. Мягкие амбушюры из синтетической кожи, полностью охватывающие ухо, и регулируемое оголовье обеспечивают комфорт при длительном использовании. Шумоподавление и высокая надёжность.





GR-801
Гарнитура
с одним наушником



GR-802
Гарнитура
с двумя наушниками

YOUTUBE
GOREAL INTERCOM
SYSTEM: HEADSET





Микрофон поворачивается на 270°

Характеристики

- Тип наушников: охватывающие, закрытого типа
- Чувствительность: 90 дБ SPL
- Частотный диапазон: 20–20 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 100 мВт
- Номинальное сопротивление: 400 Ом

- Тип микрофона: динамический
- Частотный диапазон: 150–10 000 Гц
- Направленность: кардиоида
- Номинальное сопротивление: 250 Ом

- Чувствительность (открытая цепь): -60 dBV/Pa (1,0 мВ/Pa) ±3 дБ при 1 кГц
- Уровень звукового давления: 136 дБ SPL (THD ⩽1% при 1 кГц)
- Коэффициент искажений: <3%
- Разъём / кабель: 4-pin / 1,6 м

Корпус из алюминиевого сплава с задней стальной клипсой позволяет легко закрепить поясной блок на стене или на поясе. Подсвечиваемая кнопка CALL хорошо видна в тёмном закулисье, а ярко-жёлтая кнопка MIC облегчает идентификацию. Оснащён 3-контактными и 4-контактными разъёмами для подключения.

Изготовленная из экструдированного алюминия, станция питания оснащена 3-контактными разъёмами для межблочного соединения. Универсальный вход 90–240 В обеспечивает стабильную работу при любом напряжении. Два канала позволяют управлять группами отдельно или объединить до 20 поясных блоков (GR-PS01) в единую линию для синхронной связи.




GR-BP01
Поясной блок



1. Кнопка «MIC»
2. Регулятор sidetone
3. Регулятор громкости
4. Индикатор «CALL»
5. Выход для гарнитуры
6. Вход для сигнального кабеля
7. Выход на следующий поясной блок



GR-PS01
Станция питания

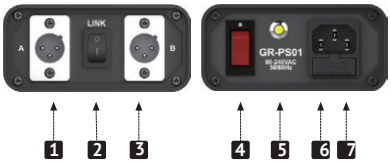

1. Выход цепи A
2. Выключатель цепей A и B
3. Выход цепи B
4. Выключатель основного питания
5. Индикатор основного питания
6. Вход питания
7. Гнездо предохранителя

Характеристики

[GR-BP01]
- Питание: 24–30 В DC
- Выход на наушники: 200 Ом
- Вход для микрофона: 200 Ом, динамический
- Размеры: 106 x 113.5 x 52.7 мм
- Вес: 0.42 кг

[GR-PS01]
- Входное напряжение: 90–240 В AC, 50/60 Гц (0.8 А при 115 В AC, 0.56 А при 230 В AC)
- Выходное напряжение: макс. 27 В DC, 1.7 А
- Размеры: 106 x 269 x 45 мм
- Вес: 0.86 кг

Как и GR-PS01, эта станция питания работает от сети с напряжением 90–240 В и способна одновременно обеспечить питанием до 60 поясных блоков. Три канала A/B/C можно объединять в пары A+B, B+C или соединить все вместе A+B+C для работы с более крупной группой. Выполнена в формате стандартной 19-дюймовой рэковой стойки. Компактный и низкопрофильный корпус.



GR-PS02 Станция питания



1. Выход канала A для поясных блоков
2. Выход канала B для поясных блоков
3. Выход канала C для поясных блоков
4. Объединение каналов A и B
5. Объединение каналов B и C
6. Светодиодный индикатор питания
7. Выключатель питания AC

При нажатии обеих кнопок каналы A, B и C объединяются в одну линию.

Характеристики

[GR-PS02]
- Входное напряжение: 90–240 В AC, 50/60 Гц (0.8 А при 115 В AC, 0.56 А при 230 В AC)
- Выходное напряжение: макс. 27 В DC, 1.7 А
- Размеры: 45 x 480 x 230 мм
- Вес: 3.5 кг

Стеклопластиковая стремянка оснащена непроводящими элементами конструкции для безопасной работы. Устойчива к воздействию электричества, не ржавеет и не деформируется. Идеально подходит для профессионального использования. Максимальная нагрузка — 135 кг. Соответствует стандартам ANSI 14.5 (2007) и EN131.




Стеклопластиковая стремянка 170 см
(с лотком для инструментов в верхней части)


Стеклопластиковая стремянка 230 см (8')
(с лотком для инструментов в верхней части)



Лоток для инструментов в верхней части стремянки предотвращает их падение и обеспечивает быстрый доступ.



Литая стяжка и нескользящая накладка на опорах обеспечивают дополнительную защиту от повреждений.



Формованная верхняя площадка с множеством посадочных мест для инструментов.



Противоскользящая алюминиевая ступень закреплена на стеклопластиковой стойке с помощью 6 заклёпок.



Усиленные алюминиевые распорки фиксируют стремянку в форме «А».



Опора закреплена с помощью металлической заклепки, что обеспечивает жёсткую фиксацию и надёжность конструкции при интенсивной эксплуатации.


ОСОБЕННОСТИ

1. Красный цвет для максимальной видимости и повышения безопасности
2. Стеклопластиковые стойки не проводят электрический ток, обеспечивая защиту при работе рядом с источниками напряжения
3. П-образные направляющие из многослойного стеклопластика обеспечивают максимальную прочность
4. Широкие ступени для комфорта при подъёме и стоянии
5. Каждая заклёпка усилена с внутренней стороны для защиты конструкции
6. Алюминиевые пластины на верхних соединениях повышают надёжность

* Внимание: Перед использованием стремянки обязательно ознакомьтесь с информацией, размещённой на изделии.

ITEM	Описание	Высота	В сложенном виде	Ступени	Тип	Особенности верхней части	Вес	Максимальная нагрузка
KFL-T6	Стеклопластиковая стремянка 170 см (6')	170см	180см	5	Двусторонняя	Лоток для инструментов	11.5кг	135кг
KFL-T8	Стеклопластиковая стремянка 230 см (8')	230см	240см	7	Двусторонняя	Лоток для инструментов	15.5кг	135кг
KFL-T10	Стеклопластиковая стремянка 290 см (10')	290см	300см	9	Двусторонняя	Лоток для инструментов	19.3кг	135кг
KFL-T12	Стеклопластиковая стремянка 350 см (12')	350см	360см	11	Двусторонняя	Лоток для инструментов	25.5кг	135кг
KFL-D20	Стеклопластиковая выдвижная лестница 610 см (20')	610см	625см	40	Выдвижная	Н/Д	34.5кг	135кг

Вакуумные держатели-присоски Kupo с ручным насосом обеспечивают надёжное временное крепление на гладких непористых поверхностях. Разработаны специально для фиксации осветительных приборов, камер и другого оборудования на окнах, зеркалах, кузовах автомобилей и других поверхностях. Изготовлены из высококачественной резины с добавлением силикона, присоски Kupo выдерживают температуры от –12°C до +49°C. Индикаторная красная линия сигнализирует о потере вакуума, что особенно полезно при работе в сложных условиях съёмки. 6-дюймовая присоска оснащена алюминиевой монтажной площадкой с шестью резьбовыми отверстиями 3/8"-16 по трём сторонам, что обеспечивает гибкость установки и низкий профиль крепления. Кроме того, версии с металлическим плунжером прочнее и надёжнее пластиковых аналогов, обладают повышенной устойчивостью к нагреву и химическим воздействиям. Отлично подходят для интенсивной эксплуатации в самых требовательных условиях.

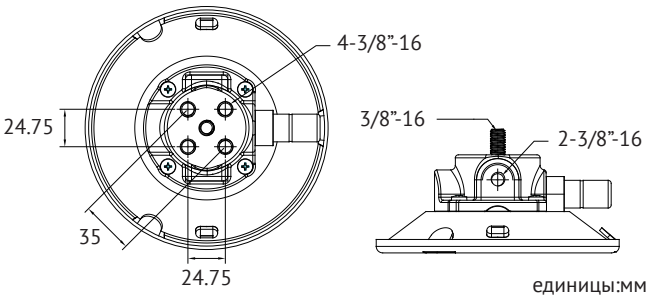

единицы:мм

YOUTUBE
KUPO 6"PUMP CUP W/ 3/8"- 16M THREAD (KSC-03)



W 0.45кг 1lb
max 32кг 70lb

KSC-03MP Держатель вакуумный 6” (15,24 см) с площадкой и винтом 3/8"-16 (длина 5/8")




W 0.47кг 1.1lb
max 20кг 44lb

KSC-04MP Держатель вакуумный 6” (15,24 см) с фиксированным штифтом 5/8" Baby

Вакуумные держатели с ручным насосом, модель с наружной резьбой 3/8"-16 и монтажной площадкой для установки шаровой головки, и модель со штифтом 5/8”. Алюминиевый блок имеет по 6 резьбовых отверстий 3/8"-16 с трёх сторон. В комплект входит защитная синяя накладка.



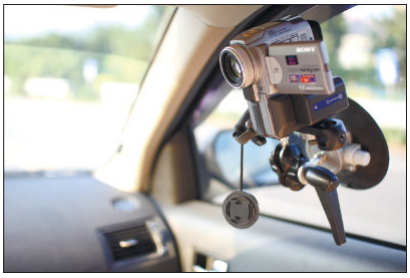

KSC-05MP Держатель вакуумный 6” (15,24 см) с наклонным штифтом 5/8" Baby

W 0.7кг 1.54lb
max 4.5кг 9lb

Оснащён съёмным шарнирным кронштейном со штифтом Baby 16 мм. Позволяет фиксировать оборудование под нестандартными углами с помощью перекидной рукоятки. Часто используется с быстросъёмной площадкой или зажимом Convi. В комплект входит защитная синяя накладка.






KSC-06MP Держатель вакуумный 6” (15,24 см) с наклонным штифтом 5/8" Baby

W 1кг 2.2lb
max 13кг 28.6lb

Оснащён поворотным штифтом Baby 16 мм и увеличенной Т-рукояткой. Кронштейн наклоняется на 196° и вращается на 360°. Часто используется для установки небольших осветительных приборов, рассеивателей или держателей штанг обеспечивая прочную фиксацию. В комплект входит защитная синяя накладка.





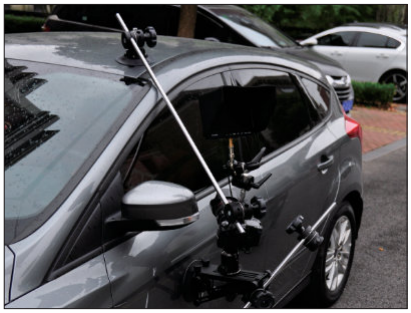

Крепление на капот автомобиля

KSC-101 Держатель вакуумный 6" (15,24 см) с кронштейном для компактной камеры

W 1кг 2.2lb
max 6кг 13.2lb

Вакуумная присоска с ручным насосом оснащена кронштейном с регулируемым углом наклона для установки небольшой камеры на боковую дверь автомобиля или другую глудкую поверхность. Алюминиевая монтажная пластина с отверстиями 3/8" (10 мм) подходит для большинства шаровых головок. Уникальный механический замок позволяет быстро переставлять держатель с двери на капот. В комплекте защитная накладка.



W 1кг 2.2lb max 20кг 44lb

KSC-10MP Держатель вакуумный 6" (15,24 см) с поворотным гнездом 5/8" Baby

Оснащён поворотным гнездом Baby 5/8" с предохранительным замком и увеличенной Т-рукояткой. Наклоняется на 196° и вращается на 360°. Используется для установки небольших осветительных приборов, рассеивателей или штанг, обеспечивая прочную фиксацию. В комплекте синяя защитная накладка.



W 0.65кг 1.65lb max 12кг 26.4lb

KSC-18MP

Держатель вакуумный 6" с трубой диаметром 2" (8 см)

Присоска с приваренной алюминиевой трубой диаметром 2" обеспечивает надёжную опору для хомута 2" с монтажной площадкой для камеры. В комплекте синяя защитная накладка.



KSC-19MP Держатель вакуумный 6" (15,24 см) с трубой 25 см диаметром 2"

W 0.8кг 1.76lb max 6кг 13.2lb

Присоска с приваренной алюминиевой трубой диаметром 2" служит надёжной опорной штангой для зажима 2" с монтажной площадкой для камеры. В комплекте синяя защитная накладка.



KSC-09MP Держатель вакуумный 6" (15,24 см) с трубой 50 см диаметром 2"

W 0.6кг 1.32lb max 3кг 6.6lb

Присоска с приваренной алюминиевой трубой диаметром 2" служит надёжной опорной штангой для зажима 2" с монтажной площадкой для камеры. В комплекте синяя защитная накладка.





W 0.35кг 12.34oz max 18кг 39.68lb

KSC-36 Держатель вакуумный овальный 3 x 6" (7,62x15,24 см) с отверстиями 3/8"-16 и 1/4"-20

Овальная присоска предназначена для установки в стесненном пространстве, где не помещаются стандартные круглые держатели. Верхний монтажный блок оснащён несколькими резьбовыми отверстиями 3/8"-16 и 1/4"-20.



W 0.5кг 1.1lb max 32кг 70lb

KSC-12MP Держатель вакуумный6" (15,24 см) с фиксированным гнездом 5/8" Baby

Оснащён фиксированным гнездом Baby 16 мм с предохранительным замком. Идеально подходит для небольших приборов и лёгкого оборудования. В комплекте синяя защитная накладка



W 1.4кг 3.08lb max 20кг 44lb

KSC-33MP Держатель вакуумный 6" (15,24 см) с хомутом 2" на шарнире

Оснащён шарнирным хомутом 2" для надёжной фиксации автомобильных ригов. В комплекте синяя защитная накладка.



W 0.3кг 0.66lb max 22кг 48.5lb

KSC-13MP Держатель вакуумный 4.5" (11,43 см) с винтом 3/8"-16 (длина 5/8")

Широко используется для автомобильных съёмок в сочетании с шаровой штативной головкой. Алюминиевый блок имеет 6 отверстий с резьбой 3/8"-16, распределённых по трём сторонам, что обеспечивает гибкость установки и низкопрофильные варианты крепления. В комплекте жёлтая защитная накладка.

YOUTUBE
KUPO PUMPING VACUUM SUCTION CUP (KSC-14)



W 140г 5oz max 7кг 15.4lb



W 140г 5oz max 7кг 15.4lb

KSC-14 Держатель вакуумный 3" (7,62 см) с площадкой и винтом 1/4"-20 (длина 5/8")

KSC-16 Держатель вакуумный 3" (7,62 см) с фиксированным штифтом 5/8" Baby

Компактные вакуумные держатели обеспечивают отличное временное крепление лёгких источников света, видеокамер или звукозаписывающего оборудования на гладких непористых поверхностях. В комплекте жёлтая защитная накладка.







Нескольких нажатий на плунжер достаточно, чтобы надёжно зафиксировать присоску на поверхности.



Нажмите на механизм сброса, чтобы впустить воздух в разреженное пространство — после этого вакуумная присоска полностью отсоединится.



W 6кг 13.2lbs max 15кг 33lbs

KSC-100R Держатель вакуумный 10" с усиленным кронштейном для камеры

Вакуумная присоска диаметром 10" оснащена прочным кронштейном с регулировкой угла наклона и встроенной шаровой нивелирующей головкой. Создает устойчивую платформу для установки профессиональных кинокамер. Паз 3/8" (10 мм) в верхней части монтажной площадки совместим с различными скользящими базами. Уникальный механический замок позволяет быстро переставлять держатель с капота на боковую дверь автомобиля. В комплекте защитная накладка.







KSC-102 W 2.5кг 5.5lbs max 15кг 33lbs

Держатель вакуумный 10" с монтажной пластиной

Оснащён алюминиевой монтажной пластиной с отверстиями 3/8" (10 мм). Идеально подходит для крепления камер или осветительных приборов на автомобиле или других гладких непористых поверхностях. Индикаторная красная линия предупреждает о потере вакуума. В комплекте защитная накладка.







KSC-106 W 3.9кг 8.5lb

Держатель вакуумный 10" с монтажной пластиной и патрубками 1-1/2" (48 мм)

Вакуумная присоска 10" с круглой монтажной пластиной, оснащённой стандартными отверстиями 3/8" и двумя стартерами диаметром 1-1/2". Предназначена для крепления камер и осветительного оборудования на автомобиле. Два стартовых патрубка длиной 3-1/2" (9 см) совместимы с системами Speed-Rail диаметром 1-1/2" (48,3 мм). Поставляется с защитной накладкой.



KSC-EV30 W 150г 5.3oz

Электронасос для вакуумных держателей 10"

Электрический вакуумный насос специально разработан для лёгкой модернизации вакуумных держателей 10" — позволяет заменить ручной насос на автоматический. Одно нажатие кнопки — и насос активируется, быстро создавая вакуум на гладкой непористой поверхности. Оснащён встроенным литиевым аккумулятором ёмкостью 2000 мА·ч, обеспечивающим до 2 часов работы после полной зарядки. В комплект входят зарядное устройство и кабель USB Type-C длиной 100 см.

Размер: 16 см (длина) x 28 мм (диаметр)

Профессиональный комплект Kupo для установки DSLR-камер среднего размера на автомобиль. Основная 6" вакуумная присоска с кронштейном для камеры с регулировкой угла обеспечивает надёжную фиксацию DSLR-камеры. Дополнительные 5 вакуумных держателей с зафиксированными штифтами и крепежными головками служат опорой для создания устойчивой конструкции. В комплект входит жёсткий кейс для хранения, защиты и транспортировки оборудования.

KSC-60 Комплект вакуумных держателей

1. KSC-101 ×1 — вакуумный держатель 6" с кронштейном для видеокамеры
2. KSC-04MP ×5 — вакуумный держатель 6" с штифтом 16 мм (Baby)
3. KCP-290B ×10 — крепёжная головка 2-1/2" (Gag Grip Head)
4. KSC-PIN ×1 — адаптер для камеры
5. KS-225 ×2 — труба диаметром 16 мм, длина 50 см
6. KS-245 ×3 — труба диаметром 16 мм, длина 100 см
7. KSC-CASE-A ×1 — жёсткий кейс







Размеры: 1278(Д)x340(Ш)x35(В) мм

Вес: 22.6 кг







Предназначен для надёжной и удобной установки экшн-камеры на автомобиль. Четыре вакуумные присоски диаметром 3" позволяют быстро закрепить точки опоры на двери, капоте или лобовом стекле — всего несколькими нажатиями на плунжер. Благодаря различным комбинациям шаровых головок и двойных шарнирных держателей, камеру можно легко зафиксировать в любом положении. В комплект входит жёсткий кейс для безопасного хранения и транспортировки.



KSC-430 Комплект вакуумных держателей

1. KS-422 ×4 — шаровая головка Ø26 мм с вакуумной присоской 3"
2. KS-474 ×7 — корпус шарнирного держателя 3" с рукояткой
3. KS-420 ×3 — удлинительный рычаг 3" с двумя шаровыми головками Ø26 мм
4. KS-404 ×4 — шаровая головка Ø26 мм с наружной резьбой 1/4"-20
5. WR-13 ×1 — жёсткий кейс индивидуальной конфигурации









Комплект автомобильного рига позволяет эффективно зафиксировать оборудование для съёмки автомобилей в движении с эффектом размытия. Он не только передаёт ощущение скорости, но и даёт возможность снимать под углами, которые практически невозможно реализовать при традиционной съёмке с панорамированием или трекингом, что делает его незаменимым инструментом для автомобильных съемок.



KSC-400K Комплект вакуумных держателей

1. KSC-400M ×3 — карбоновая труба 2", с male-концом, длина 1,2 м
2. KSC-400F ×1 — карбоновая труба 2", с female-концом, длина 1,0 м
3. KSC-SP01 ×3 — быстросъёмные штифты с кнопочным фиксатором
4. KCP-842B ×2 — зажим Burger с гнездом Baby
5. KSC-06MP ×2 — вакуумный держатель с поворотным штифтом Baby
6. KCP-700B ×1 — зажим Convi
7. KS-CB01 ×1 — держатель для камеры
8. KCP-101W ×1 — рычаг Max Arm
9. Сумка для переноски ×1

YOUTUBE
CAR RIG
SHOT KIT

Комплект включает набор карбоновых труб, которые в два раза легче и значительно жёстче алюминиевых. Длина конструкции может быть увеличена с 1 м до 4 м путём соединения трёх труб с male-концом и одной с female-концом. Три быстросъёмных штифта с кнопочным фиксатором позволяют надёжно зафиксировать трубы за считанные секунды. Для надёжного крепления к автомобилю предусмотрены две высококачественные вакуумные присоски диаметром 6". Два хомута Burger с гнездом 16 мм (Baby) обеспечивают удобное соединение собранной трубы с присосками. В состав съёмного оснащения входят кронштейн Max Arm, зажим Convi и держатель для камеры — всё для максимально гибкой настройки положения камеры и точного кадрирования. Всё оборудование аккуратно размещается во внутреннем органайзере жёсткой сумки на молнии, выполненной из усиленного двухслойного нейлона для надёжной защиты комплекта от ударов.





Применение:






Комплект Kupo Hostess Tray представляет собой решение для надёжной установки камеры на внешней стороне двери автомобиля. Нержавеющая стальная пластина толщиной менее 1 мм вставляется между стеклом и резиновым уплотнителем двери, образуя основание для крепления алюминиевой монтажной платформы Cheese Plate размером 14" x 20". Эта площадка служит жёсткой опорой для камеры или другого оборудования, необходимого при съёмках в автомобиле. Для повышения устойчивости предусмотрена дополнительная опора из вакуумных присосок, крепёжных головок и стальных штанг диаметром 16 мм (5/8"). В комплект входят две страховочные стропы с храповым механизмом, предотвращающие выпадение конструкции во время движения. Простая и быстрая установка позволяет оператору свободно заходить и выходить из машины, не демонтируя площадку. Hostess Tray — идеальное решение для съёмки сбоку от автомобиля с полным доступом внутрь.



KSC-280K Комплект креплений Hostess Tray

1. Hostess Tray — площадка на дверь автомобиля для камеры ×1
2. KSC-04MP — вакуумный держатель 6" со штифтом Baby 5/8" (16 мм) ×2
3. Штифты Baby 5/8" (16 мм) с гайками и шайбами ×2
4. Стальные штанги 5/8" (16 мм) с резьбой 1/2"-13 ×6
5. KCP-290B — двойная крепёжная головка Gag Grip Head 2.5" ×2
6. KCP-200 — крепёжная головка Grip Head 2.5" ×2
7. RS-RR1408 — страховочный ремень с храповым механизмом ×2







RS-RR1408 Страховочный ремень с храповым механизмом

Шнур длиной 2,4 м выполнен из плетёного полиэстера диаметром 1/4" (6,35 мм). Позволяет быстро и надёжно зафиксировать оборудование с помощью храпового механизма, снижая вибрации и обеспечивая отличную стабильность при автомобильной съёмке.






KS-191 Штанга из нержавеющей стали 5/8" (16 мм) с резьбой 1/2"-13


Штанга длиной 10" (25,4 см) из нержавеющей стали предназначена для увеличения диапазона установки в автомобильных риг-креплениях.

Зажим прижимного типа разработан на основе автомобильного зажима для кузовных работ и представляет собой специализированный крепеж для съёмок с использованием автомобилей. Конструкция состоит из двух прочных регулируемых губок, которые надёжно фиксируются на элементах кузова или рамы автомобиля. Эта система позволяет быстро и надёжно закрепить стартовую втулку для трубы или использовать адаптер для установки в кузов вставляя его в технологическое отверстие на днище автомобиля и зажимая изнутри за счёт прижима к металлу. Таким образом можно установить штифт Baby 5/8" или стартовый элемент для трубы, например KS-096, KCP-656, KS-508, KS-525, KS-514. Отличное решение для крепления камеры к автомобилю.

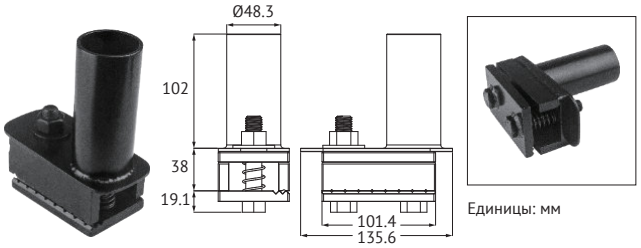


KS-382 Стальной прижимной зажим с адаптером для трубы 1-1/2"

W 2.1кг 4.62lb

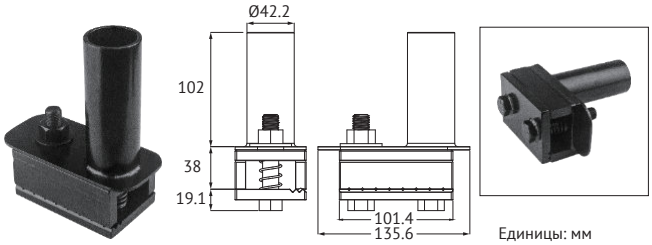


KS-384 Стальной прижимной зажим с адаптером для трубы 1-1/4"

W 2.1кг 4.62lb

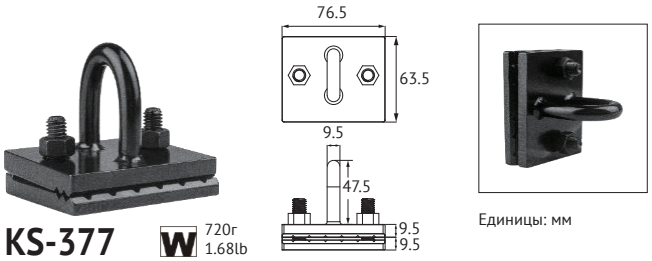


KS-377 W 720г 1.68lb

Стальной прижимной зажим с проушиной

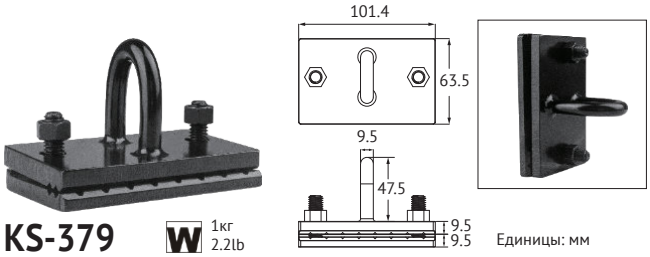


KS-379 W 1кг 2.2lb

Стальной широкий прижимной зажим с проушиной

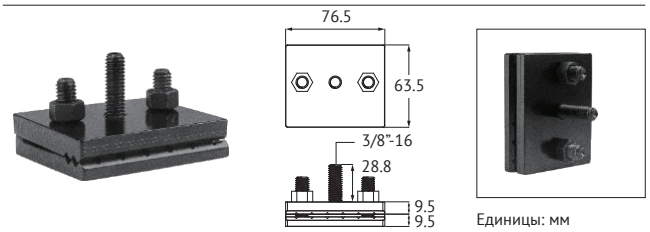

KS-376 Стальной прижимной зажим с наружной резьбой 3/8"-16


W 600г 1.45lb

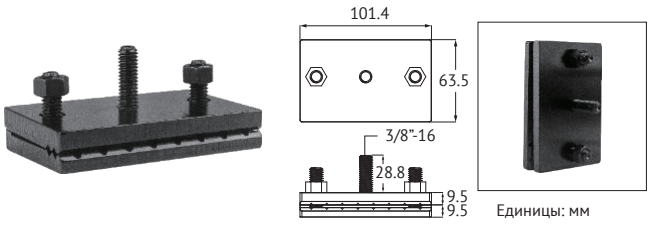

KS-378 Стальной широкий прижимной зажим с наружной резьбой 3/8"-16

W 920г 2.02lb




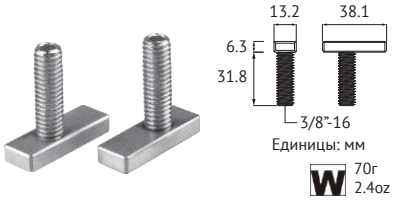

W 70г 2.4oz


KS-372 Стальной адаптер для установки в кузов с наружной резьбой 3/8"-16 (2 штуки)



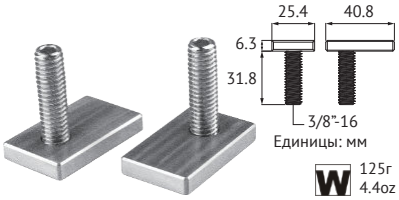

W 125г 4.4oz

KS-374 Стальной адаптер для установки в кузов с наружной резьбой 3/8"-16 (2 штуки)

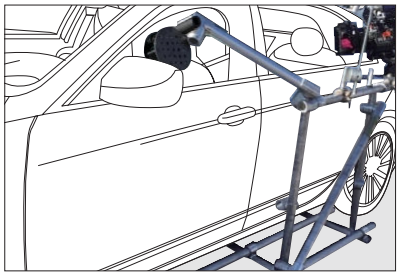



W 65г 2.3oz

KS-370 Стальной круглый адаптер для установки в кузов с наружной резьбой 3/8"-16 (2 шт)














KS-096
40г
1.41oz

Адаптер 5/8” с резьбой 3/8”(F) и 1/4”(F)

Алюминиевый штифт Baby длиной 3,5" с резьбовыми отверстиями 3/8"-16 на одном конце и 1/4"-20 на другом. Совместим со стандартными гнездами Baby 5/8" (16 мм). Незаменимый адаптер для преобразования внешней резьбы 3/8"-16 в штифт Baby 5/8". Оснащен рифленой шейкой для улучшенного захвата и отверстием диаметром 6 мм, позволяющим использовать шпильку для удобного затягивания. На верхнем конце имеется отверстие для предохранительного шплинта.







3/8" feamle threaded, spaced every 1/2".


190г
6.7oz

KS-508 Алюминиевая труба 3" с резьбами 3/8"(F)

480г
16.9oz

KS-525 Алюминиевая труба 10" с резьбами 3/8"(F)

Изготовленные из алюминиевого сплава, трубы Ø1-7/8"(48 мм) длиной 3" (80 мм) и Ø1-7/8"(48 мм) длиной 10" (254 мм) предназначены преимущественно для автомобильного риггинга. Оснащены резьбовыми отверстиями 3/8"-16 с каждой стороны для крепления на вакуумный держатель с наружной резьбой 3/8"-16 или другое совместимое оборудование.

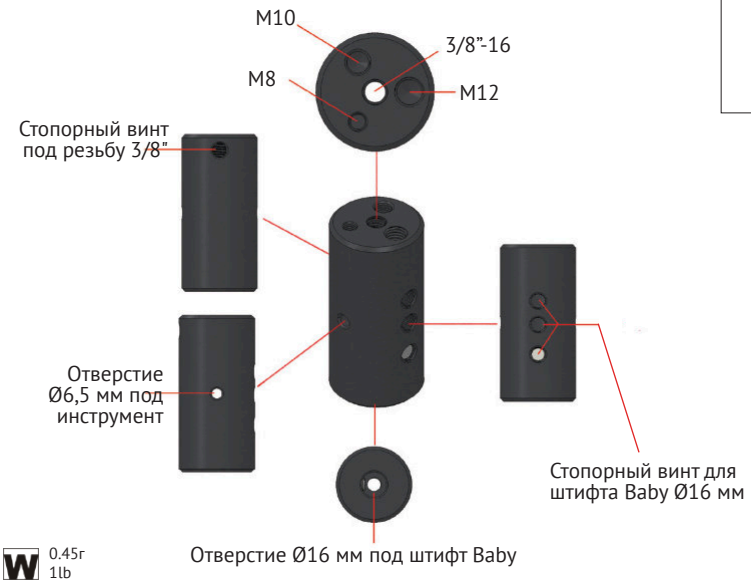

0.45г
1lb

KS-514 Мультиадаптер 48,3 мм x 100 мм

Изготовлен из алюминия с анодированным покрытием чёрного цвета. Диаметр адаптера — 48,3 мм, длина — 100 мм. Один конец оснащён внутренними резьбами 3/8"-16, M8, M10 и M12, другой — гнездом Baby 5/8" (16 мм) для подключения разнообразного светового, видео- и аудиооборудования. На боковой стороне цилиндра расположено отверстие Ø5 мм для удобства затяжки или ослабления с помощью инструмента. На противоположной стороне установлен стопорный винт для надёжной фиксации адаптера на штифте Baby Ø16 мм.







KCP-656


Хомут 2" с усиленной шаровой головкой

1.3кг
2.8lb

Оснащён тремя отверстиями с внутренней резьбой 3/8"-16 в основании стальной шаровой головки, что позволяет легко и удобно крепить её к стандартной монтажной пластине Cheese Plate. Хомут со стальной шаровой головой обеспечивает надёжное крепление трубы Ø2" (48–51 мм) и расширяет возможности использования автомобильных ригов.















YOUTUBE
KUPO SUPER RISER
(KCP-433)






KCP-433 Удлинитель Super Riser

W 920г 2.03lbs | L 27см 10.7" | H max 43см 17"

Изготовлен из алюминия с анодированным покрытием чёрного цвета. Удлинитель состоит из одного подвижного колена и двух секций, оснащённых резьбой 3/8"-16: с одного конца — наружной, с другого — внутренней. В комплект также входит усиленная металлическая шаровая головка с резьбой 3/8"-16 (наружная — на шпильке, внутренняя — в основании). Предназначен для точного позиционирования камеры практически под любым углом благодаря шаровому адаптеру и регулировке по высоте, особенно удобен для автомобильной съёмки. Высота регулируется от 27 см (10,7") до 43 см (17") и фиксируется литой алюминиевой рукояткой.





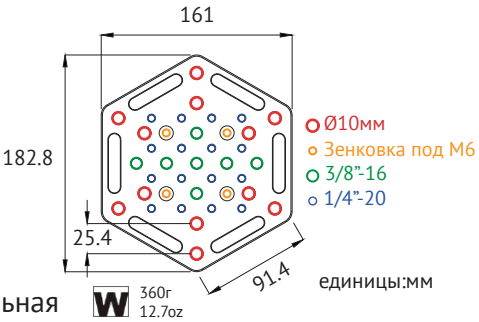



KS-0406 Монтажная пластина шестиугольная

W 360г 12.7oz

Алюминиевая пластина толщиной 8 мм с анодированным покрытием чёрного цвета, предназначена для установки на вакуумные присоски 6" или 4.5" с помощью входящих в комплект винтов и проставок. Прорези для строп вдоль края шестиугольной пластины делает её удобной точкой крепления при автомобильном риггинге. Наличие резьбовых отверстий 1/4"-20 и 3/8"-16, а также двенадцати сквозных отверстий с шагом 1 дюйм (25,4 мм) по центру позволяет совмещать её с другими монтажными пластинами с межосевым расстоянием 1 дюйм, а также использовать для крепления различного светового и видеооборудования.







RS-RS2551 Стяжной ремень с плоскими крюками

Чёрный ремень шириной 25 мм и длиной 5 м оснащён храповым механизмом и плоскими крюками. Предназначен для надёжной фиксации автомобильного рига за счёт крепления ремня к кузову автомобиля.
Размер: 25 мм (ширина) × 5 м (длина)









RS-RS2530 Стяжной ремень для автомобильного рига

Ремень шириной 25 мм и длиной 3 м предназначен для надёжной фиксации оборудования, снижая вибрации и обеспечивая устойчивость при автомобильной съёмке. Оснащён алюминиевой шпилькой длиной 70 мм и диаметром 18 мм, которая служит точкой крепления внутри боковой двери, капота или багажника, не повреждая лакокрасочное покрытие автомобиля. С обоих концов штифта предусмотрена внутренняя резьба 3/8"-16 для возможности установки дополнительного оборудования для автомобильного рига.





Регулировка угла положения зажима с шагом 45°





Идеально подходит для автомобильного риггинга на транспортных средствах с фаркопом 2"

KS-236 Адаптер для фаркопа под трубу 2"


W 4.4кг 9.68lb

Изготовлен из цельного алюминиевого блока с анодированным чёрным покрытием. Адаптер размером 2" (5см) x 2" (5см) x 18.9" (48см) предназначен для надёжной установки дополнительного риггового оборудования на автомобили, оснащённые фаркопом 2". Вместо стандартного фиксирующего штифта используются два болта и гайки 1/2"-13, что обеспечивает прочное соединение без люфта и раскачивания. В комплект входят два чёрных зажима с фиксирующими штифтами, которые крепятся к адаптеру с помощью потайного винта с внутренним шестигранником 3/8"-16 (входит в комплект) и позволяют легко соединять трубы диаметром 2" (48–51 мм). Восемь позиционных отверстий вокруг резьбового отверстия 3/8"-16 позволяют устанавливать зажим с шагом поворота 45°. Ещё восемь резьбовых отверстий 3/8"-16, просверленных в линию с двух сторон адаптера, дают возможность крепить любое оборудование с наружной резьбой 3/8"-16.

Размеры (ВхШхД): 2" (5см) x 2" (5см) × 18.9" (48см)








KS-216 Штифт для крепления в буксировочную проушину

W 550г 1.21lb

Изготовлен из алюминия, трубка диаметром 50 мм оснащена наружной резьбой M16, шайбами и гайкой, предназначенными для установки в буксировочную проушину автомобиля. Этот штифт обеспечивает надёжную точку крепления для монтажа риггового оборудования, такого как зажимы, адаптеры и другие аксессуары.

Примечание: гайка M16 подходит под торцевую головку 24 мм.



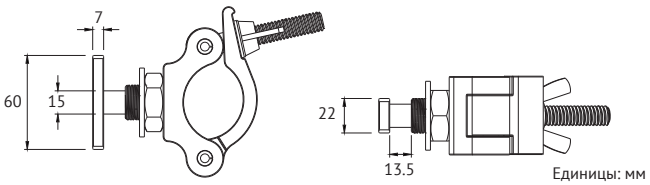



KCP-831TBN Хомут 2" с Т-гайкой для направляющей кузова пикапа

W 850г 1.9lb

Хомут изготовлен из алюминия и имеет диаметр 2", комплектуется Т-образной гайкой из хромированной стали, которая позволяет легко установить зажим на направляющую в кузове пикапа для крепления риггового оборудования. Гайка, размером 60мм (длина) x 22мм (ширина) x 7мм (толщина), разработана специально для направляющей системы кузова Toyota Tundra 2020 года.









KCP-831B-RS Хомут с резиновым упором

W 1.6кг 3.52lb

Прочный и лёгкий алюминиевый хомут диаметром 2" (48–50 мм) оснащён трубкой с резиновым упором под углом 45°, что делает его идеальным решением для установки в верхней или нижней части системы Flowcine Black Arm. Рекомендуется для использования с удлинительными блоками или при съёмке по бездорожью. (В комплекте 2 штуки)

Black Arm является зарегистрированной торговой маркой компании Flowcine.

Серия U-Grip — это профессиональные крепёжные элементы, специально разработанные для повышения стабильности автомобильного рига и устранения вибраций при установке камеры или осветительного оборудования. Аксессуары U-Grip изготовлены из алюминиевого сплава методом CNC и покрыты анодированным чёрным слоем, что обеспечивает прочность, лёгкость и точную настройку положения камеры или света под любым углом.







265г
9.3oz

KCP-190 Крепёжная головка U-Grip 1.9"

Крепёжная головка изготовлена из прочного и очень легкого алюминиевого сплава с анодированным чёрным покрытием. Имеет компактный диаметр 1.9" (48 мм). Это уменьшенная версия классической головки 2.5", которая надёжно фиксирует две трубы 5/8" (16 мм) под любым углом с помощью одной перекидной рукоятки. Особенно хорошо подходит для автомобильного риггинга и любых монтажных задач в кино-, теле- и фотоиндустрии.





200г
7oz

KCP-192 Крепёжная головка U-Grip 1.9"

Изготовлена из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ, что обеспечивает прочность и лёгкость конструкции. Модель 1.9" (48 мм) представляет собой компактную версию классической головки 2.5", позволяя работать в ограниченном пространстве. Оснащена гнездом 5/8" (16 мм) с вращением на 360°, которое фиксируется литой алюминиевой рукояткой. Поверхность покрыта анодированным чёрным слоем.





180г
6.3oz

KCP-193 Крепёжная головка U-Grip 1.9" с открытой губкой

Изготовлен из прочного сплава с анодированным чёрным покрытием. Головка диаметром 1.9" оснащена одной открытой губкой, что позволяет присоединить штангу 5/8" (16 мм), сохранив при этом фиксированное положение другой.



100г
3.5oz

KCP-194 Поворотный зажим для штанг 5/8" с фиксацией

Выполняет ту же функцию, что и круглая головка U-Grip KCP-192, но имеет квадратную форму. Оснащён центральной губкой для штанги 5/8" (16 мм) с возможностью поворота на 360°. Перекидная рукоятка позволяет зафиксировать штангу одним движением.





90г
3.2oz

KCP-196 Многофункциональный соединитель с гнёздами 5/8" (16 мм)

Изготовлен из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ. Прямоугольный соединитель имеет по два гнезда 5/8" (16 мм) на каждой боковой стороне и стопорный винт с резьбой 3/8"-16 на каждой торцевой грани, что позволяет выполнять различные конфигурации с штангами диаметром 5/8" (16 мм).




190г
6.7oz

KCP-198 Двойной поворотный соединитель с гнёздами 5/8" (16 мм)

Состоит из двух многофункциональных соединителей с гнёздами 5/8" (16 мм) и стопорными винтами 3/8"-16, соединённых между собой нержавеющим штифтом 5/8", который обеспечивает вращение на 360°. Штифт 5/8" имеет внутреннюю резьбу 3/8"-16 с обеих сторон, что позволяет устанавливать оборудование с наружной резьбой 3/8"-16.





190г
6.7oz

KS-111 Адаптер 5/8" (16 мм) с резьбами 3/8" (F) и 3/8" (M)

Экструдированный алюминиевый адаптер длиной 70 мм, оснащён внутренней резьбой 3/8"-16 с обеих сторон, а также переходником с наружной резьбой 3/8"-16. Идеально подходит для установки оборудования с гнездом 5/8" (16 мм), наружной или внутренней резьбой 3/8"-16.







KS-186 Адаптер 5/8" с двумя резьбами 3/8"-16(F)

Адаптер из нержавеющей стали диаметром 5/8" (16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16 с обеих сторон.













KS-240

W 0.6кг 1.32lb

Кронштейн для крепления на подголовник

Кронштейн изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля с анодированным чёрным покрытием. На направляющей размещены 16 отверстий с внутренней резьбой 3/8"-16 с защитой от проворота и 5 отверстий с резьбой 1/4"-20, а на вертикальной части — ещё 5 отверстий с резьбой 3/8"-16. Это позволяет монтировать на подголовник автомобиля различные аксессуары, такие как монитор, рекордер, беспроводные модули, фокусировочные блоки и зажимы. Длина кронштейна — 42 см, он подходит для большинства подголовников с двумя штангами. На концах предусмотрены резьбы 3/8"-16, что даёт возможность соединять кронштейны между собой с помощью двойного адаптера 3/8"-16 (KS-128). В комплект входят 2 зажима для фиксации на стойках диаметром 10–11 мм или 12–13 мм, которые можно сдвигать по направляющей кронштейна для оптимального размещения рига.










KS-477 Держатель Super Knuckle с зажимом Nato Clamp® и съёмным штифтом Arri® 1/4”-20 с защитой от проворачивания

W 250г 8.8oz

Литой алюминиевый корпус с двумя шарнирами по краям. Один конец оснащён зажимом Nato Clamp® для надёжного крепления на стандартную направляющую Nato Rail®, другой — головкой с винтом 1/4”-20 и съёмным штифтом Arri® с защитой от проворачивания, который широко используется в кино- и видеопроизводстве, особенно при установке на клетку камеры.





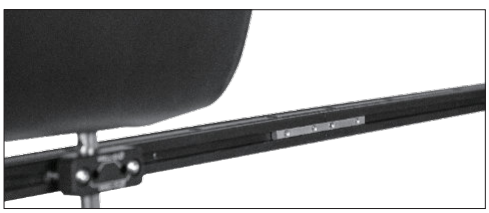

KS-340 Соединительный комплект для кронштейна крепления на подголовник

W 0.06кг 0.13lb

Удобный аксессуар, включающий стальную соединительную планку длиной 10 см, которая позволяет легко удлинить кронштейн крепления на подголовник за счёт фиксации двумя винтами внутри Т-образного паза. Также в комплект входит Г-образный алюминиевый уголок с двумя Т-образными гайками, который позволяет соединить два кронштейна под углом.





KCP-901BB Хомут с штифтом Baby 5/8" для трубы Ø48-51мм


Алюминиевый хомут для труб диаметром 48–51 мм, оснащён штифтом Baby 5/8" (16 мм) длиной 70 мм с нарезанной на конце наружной резьбой 3/8"-16.





KCP-0401BB Хомут с штифтом Baby 5/8" для трубы Ø35–40 мм

Алюминиевый хомут для труб диаметром 35–40 мм, оснащён штифтом Baby 5/8" (16 мм) длиной 70 мм с нарезанной на конце наружной резьбой 3/8"-16.

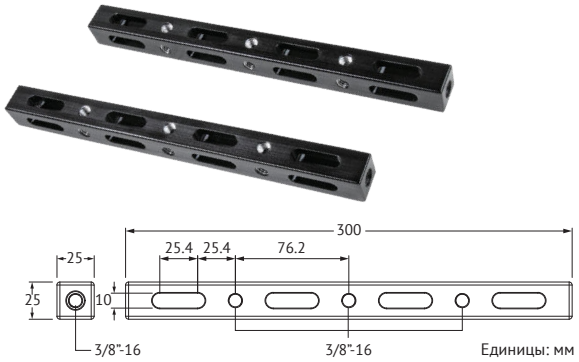


Единицы: мм

KS-612 Монтажная планка 30см (2 шт)

350г
12.34oz

Прецизионно обработанная алюминиевая планка длиной 30 см с анодированным чёрным покрытием. Оснащена резьбовыми отверстиями 3/8"-16: по три на каждой из четырёх сторон и по одному на торцах. Шестнадцать 1-дюймовых продольных пазов по всей длине обеспечивают подвижные точки крепления для рига на автомобиле, мотоцикле, велосипеде или других задач по установке камеры.
Размеры: 30 см (Д) x 2.5 см (Ш) x 2.5 см (В)

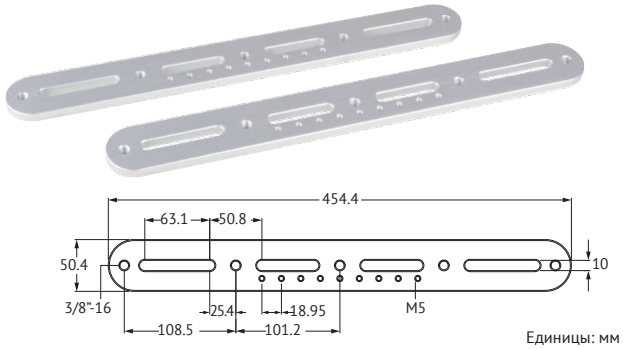

Единицы: мм

KS-614 Монтажная пластина 45 см с резьбами 3/8"-16 и M5 (2 шт)


545г
19.2oz

Алюминиевая пластина длиной 45 см и толщиной 10 мм, оснащённая 9 отверстиями с резьбой M5 и 4 отверстиями с резьбой 3/8"-16. Также предусмотрены 4 продольных паза для монтажа стандартными болтами 3/8"-16. Универсальное решение для установки камер и оборудования на автомобиле, мотоцикле, велосипеде и в других ситуациях.
Размеры: 45 см (Д) x 5 см (Ш) x 0.1 см (Т)










KS-2439CS Крепление к Isofix для монтажной пластины

1.8кг
3.96lbs

Кронштейн предназначен для установки камеры внутри автомобиля и съёмки в движении. Изготовлен в виде L-образной планки: длинная сторона размером 10 см x 35 см имеет отверстия с резьбой 1/4" и 3/8", короткая сторона размером 6 см x 35 см оснащена фиксаторами для быстрой и надёжной установки в крепление Isofix автомобильного сиденья.

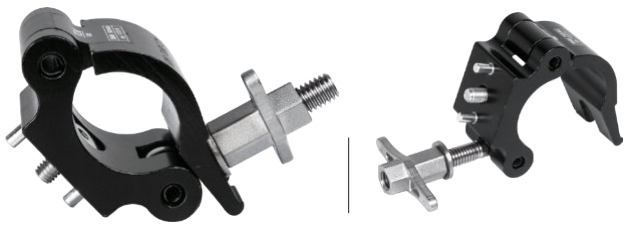

KCP-831THA Хомут 2" с фиксирующими штифтами

W 520г 1.2lb

Зажим выполнен из алюминиевого сплава 6061 T6 с чёрным анодированным покрытием, которое уменьшает отражения и не заметен в кадре. Оснащён потайным винтом из нержавеющей стали с резьбой 3/8"-16 и двумя фиксирующими штифтами, позволяющими поворачивать зажим с шагом 45° без риска проворота. Быстрозажимная барашковая гайка из нержавеющей стали с резьбой 1/2"-13 обеспечивает надёжную фиксацию на трубах диаметром 48–51 мм.




KCP-831THA-T Хомут 2" с фиксирующими штифтами и Т-образной рукояткой

W 520г 1.2lb

Хомут изготовлен из алюминиевого сплава 6061 T6 с чёрным анодированным покрытием, которое снижает отражения и не привлекает внимания в кадре. Оснащён потайным винтом из нержавеющей стали с резьбой 3/8"-16 и двумя фиксирующими штифтами, что позволяет поворачивать хомут с шагом 45° без риска проворота. В качестве зажимного элемента используется Т-образная литая алюминиевая рукоятка, обеспечивающая быструю и удобную фиксацию, особенно при автомобильном риггинге.




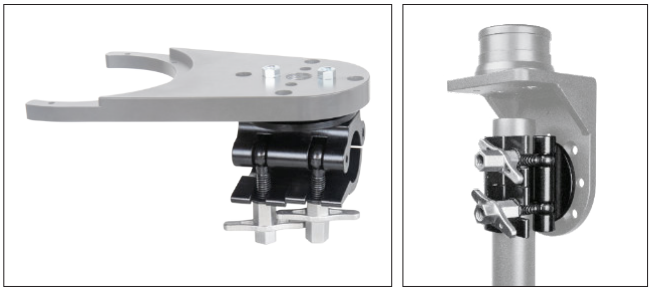

KCP-847DPC Универсальный двойной хомут с винтами 3/8"-16

W 1.2кг 2.64lb

Универсальный двойной хомут изготовлен из алюминиевого сплава 6061 T6 с чёрным анодированным покрытием, которое снижает отражения и делает изделие менее заметным в кадре. В комплект входят два потайных винта и гайки из нержавеющей стали с резьбой 3/8"-16. Хомут идеально подходит для крепления оборудования с отверстиями 3/8", расположенными с шагом 2", например, стандартных монтажных пластин (cheese plates). В качестве зажимных элементов используются две быстрозажимные барашковые гайки из нержавеющей стали с резьбой 1/2"-13, обеспечивающие удобство в работе и надёжную фиксацию труб диаметром 48–51 мм.

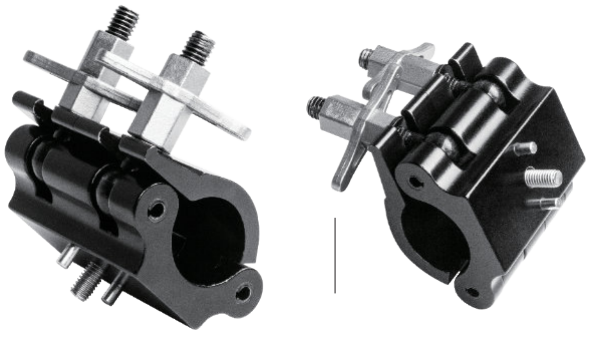


KCP-847SWN Соединительный хомут для труб с фиксирующими штифтами

W 1.2кг 2.64lb

Двойной хомут изготовлен из алюминиевого сплава 6061 T6 с чёрным анодированным покрытием, что делает изделие менее заметным и не даёт бликов в кадре. Оснащён потайным винтом из нержавеющей стали с резьбой 3/8"-16 и двумя фиксирующими штифтами, которые позволяют поворачивать хомут с шагом 45° без риска проворота. Является усиленной альтернативой одиночному хомуту, когда требуется повышенная сила зажима. В качестве зажимных элементов используются две быстрозажимные барашковые гайки из нержавеющей стали с резьбой 1/2"-13, обеспечивающие надёжную и удобную фиксацию труб диаметром 48–51 мм.

YOUTUBE
KUPO SPEED RAIL SHIM
(KS-257 & KS-244)





KS-257 Прокладка для трубы 1-1/4" стандарта Schedule 40 (2 шт)

W 45г 1.59oz

Изготовленная из прочного чёрного пластика POM, прокладка позволяет надёжно установить хомут для трубы 2" на трубу 1-1/4" (Ø42,2 мм) стандарта Schedule 40. (В комплекте 2 штуки)

YOUTUBE
KUPO SPEED RAIL SHIM
(KS-257 & KS-244)






KS-244 Прокладка для трубы Ø35 мм (2 шт)

W 45г 1.59oz

Изготовленная из прочного чёрного пластика POM, прокладка позволяет надёжно установить хомут для трубы 2" на трубу диаметром 35 мм. (В комплекте 2 штуки)


Быстрозажимная барашковая гайка Speed Wing

Фирменная быстрозажимная барашковая гайка Speed Wing изготовлена из цельной нержавеющей стали и оснащена шестигранной верхней частью и "крыльями" для удобного затягивания вручную или с помощью ключа на 19 мм. Особенно удобна там, где требуется частая регулировка или разборка. Speed Wing используется совместно с хомутами, трубами Speed Rail и вакуумными держателями как часть единой системы автомобильного рига. Крылья расположены несимметрично, что позволяет устанавливать гайки рядом друг с другом даже в ограниченном пространстве. Доступна в вариантах с резьбой 1/2", 3/8", M12 и M10.

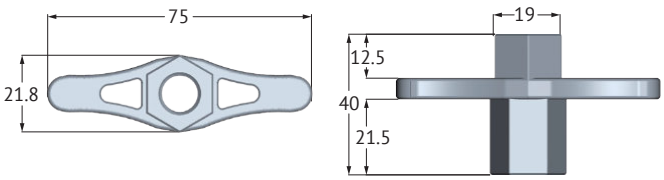

единицы:мм






KS-1912T

102г 0.22lb

Гайка из нержавеющей стали с резьбой 1/2"-13






KS-1938T

102г 0.22lb

Гайка из нержавеющей стали с резьбой 3/8"-16






KS-1902

102г 0.22lb

Гайка из нержавеющей стали с резьбой M12






KS-1901


102г 0.22lb

Гайка из нержавеющей стали с резьбой M10


Особенности:

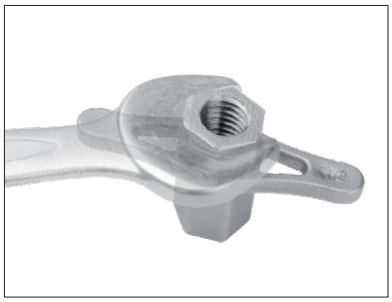

Шестигранная головка позволяет затягивать гайку ключом на 19 мм.

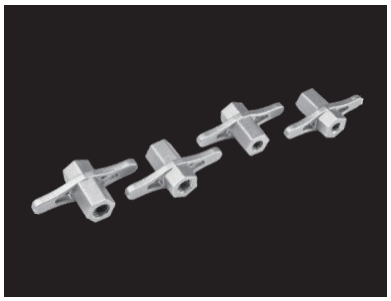


Ассиметричная форма крыльев предотвращает столкновение двух гаек при установке рядом друг с другом.

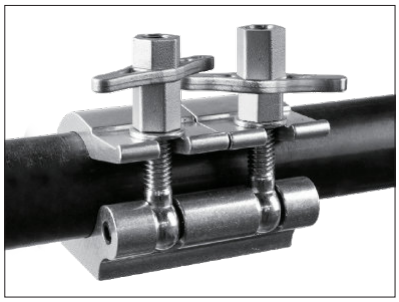

Быстрозажимная гайка используется с хомутами, трубами и вакуумными держателями как часть системы автомобильного риггинга.



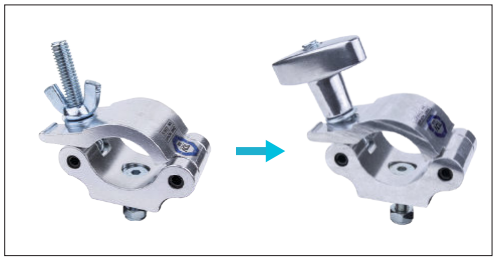


KS-192 Болт с ушком и алюминиевой рукояткой

180г 6.35oz

Хромированный рым-болт с резьбой 1/2"-12 и литой алюминиевой рукояткой может служить заменой рым-болта с барашковой гайкой, установленного на хомут, путём демонтажа стопорного штифта.



Для трубы 1-1/2" стандарта Schedule 40 (наружный диаметр 48,3 мм)





KPC-C10 Адаптер для трубы Speed Rail с внутренней резьбой M10

Изготовлен из цельной стали с чёрным порошковым покрытием. Вставляется в трубу 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) и фиксируется Т-образной рукояткой. С противоположной стороны находится внутренняя резьба M10, предназначенная для установки колёс или оборудования с соответствующим болтом. В комплект входит стопорный винт для защиты от проворота.



Для трубы 1-1/2" стандарта Schedule 40 (наружный диаметр 48,3 мм)




KPC-C12 Адаптер с внутренней резьбой M12 для трубы 1-1/2"

Изготовлен из цельной стали с чёрным порошковым покрытием. Вставляется в трубу 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) и фиксируется Т-образной рукояткой. С противоположной стороны находится внутренняя резьба M12, предназначенная для установки колёс или оборудования с соответствующим болтом. В комплект входит стопорный винт для защиты от проворота.





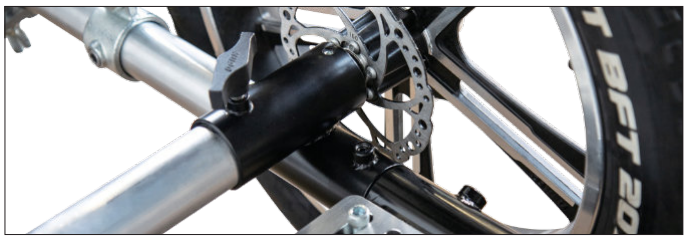


KPC-C12D Адаптер угловой с внутренней резьбой M12 для трубы 1-1/2"

1.85кг
4.07lbs

Изготовлен из цельной стали с чёрным порошковым покрытием. Вставляется в трубу 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) и фиксируется Т-образной рукояткой. Оснащён внутренней резьбой M12 для крепления колеса или оборудования с болтом M12. Два адаптера приварены под углом 90°, образуя перекрёстное соединение. В комплект входит стопорный винт. (Набор из 2 штук)



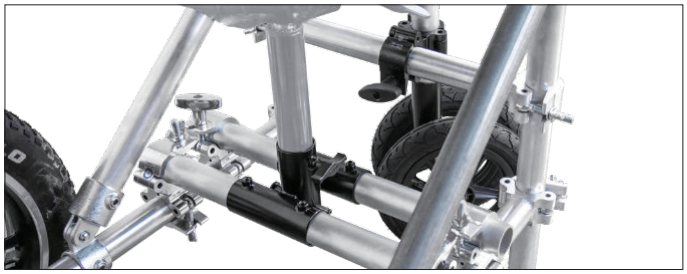




KPC-C12T

Т-образный адаптер для трубы 1-1/2" сквозной

Изготовлен из трёх стальных труб 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) с порошковым чёрным покрытием. Предназначен для соединения труб 1-1/2" Schedule 40 и установки кресла Rickshaw Dolly. Центральный держатель трубы, оснащённый алюминиевой рукояткой, фиксируется под углом 90° к двум параллельным держателям, образуя Т-образную конструкцию. Через винты M10 на держателях адаптер соединяется с основной рамой Rickshaw Dolly, обеспечивая жёсткую и надёжную опору для крепления кресла.

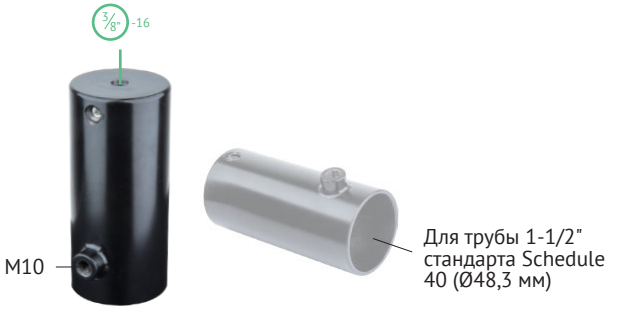


KPC-C38 Адаптер с внутренней резьбой 3/8"-16 для трубы 1-1/2"

Изготовлен из цельной стали с порошковым чёрным покрытием. Вставляется в трубу 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) и фиксируется винтом M10. Оснащён внутренней резьбой 3/8"-16 для крепления на монтажную пластину или оборудование с болтом 3/8"-16. В комплект входит стопорный винт для защиты от проворота.



KPC-C37 Адаптер с внутренней резьбой 3/8"-16 для трубы 1-1/4"

Изготовлен из цельной стали с порошковым чёрным покрытием. Вставляется в трубу 1-1/4" стандарта Schedule 40 (Ø42,4 мм) и фиксируется винтом M10. Оснащён внутренней резьбой 3/8"-16 для крепления на монтажную пластину или оборудование с болтом 3/8"-16. В комплект входит стопорный винт для защиты от проворота.

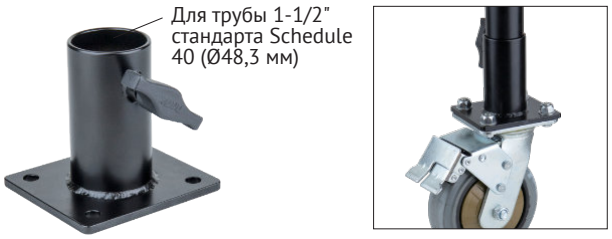

KPC-C11 Адаптер для колеса с монтажной пластиной для трубы 1-1/2"

Изготовлен из цельной стали с порошковым чёрным покрытием. Вставляется в трубу 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) и фиксируется Т-образной рукояткой. Оснащён монтажной пластиной размером 10 x 11,4 см с четырьмя отверстиями Ø10,5 мм для крепления колеса из комплекта Kupo KC-150 (приобретаются отдельно) или аналогичного оборудования с помощью болтов и гаек.



KPC-112PB
Шарнирное фланцевое основание для трубы 1-1/2"

Жёсткий резиновый диск диаметром 124 мм на шарнире из нержавеющей стали с резьбой M10 обеспечивает вращение на 360°. Адаптер диаметром 48,3 мм позволяет крепить трубу под углом к плоской поверхности.




KS-352 Шарнирное фланцевое основание

Жёсткий резиновый диск диаметром 124 мм с двумя отверстиями Ø11 мм для крепления к стене. Оснащён шарнирным креплением из нержавеющей стали M10 x 20 мм с возможностью поворота на 360°.



Квадратная пластина: 600 x 600 мм
Гнездо: внутренний ø50,8 мм
(для трубы с внешним ø48,3 мм)
Высота: 305 мм
Крепёжные отверстия: ø12 мм

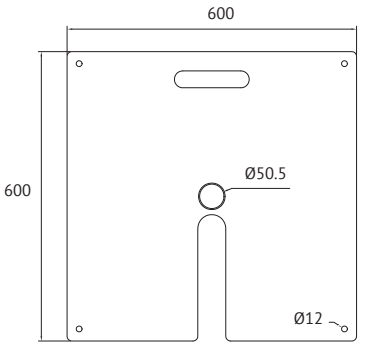

KBS-6060 Основание для журавля

Изготовлено из прочной стальной пластины толщиной 6 мм. Основание предназначено для вертикальной установки трубы 1-1/2" стандарта Schedule 40 (ø48,3 мм) и используется для монтажа осветительных приборов. U-образный вырез позволяет штабелировать основания для удобства хранения и транспортировки. Большой паз в основании служит ручкой для переноски. Приёмная часть высотой 305 мм с двумя фиксирующими ручками надёжно удерживает трубу ø48,3 мм. На углах основания предусмотрены отверстия с резьбой M12 для установки колёс (опционально).

Изготовленная из алюминия методом обработки на станке с ЧПУ, монтажная пластина с отверстиями служит универсальным крепёжным элементом для различных аксессуаров, используемых в киноиндустрии. Специально разработана для установки оборудования на камеры, мониторы и осветительные приборы. Оснащена стандартными отверстиями 3/8", расположенными с шагом 1". Четыре отверстия в углах имеют зенковку под потайную головку винта под углом 82° с одной стороны..

YOUTUBE
KUPO CHEESE PLATES
(KS-1212, KS-7510, KS-6011 & KS-5520)




2.42кг
5.33lb

KS-1212
Квадратная монтажная пластина 12"x12"x3/8"



1.3кг
2.86lb

KS-7510
Прямоугольная монтажная пластина 7.5"x10"x3/8"

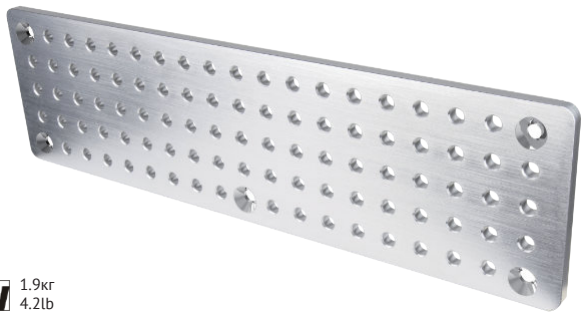


1.9кг
4.2lb


KS-5520
Прямоугольная монтажная пластина 5.5"x20"x3/8"



1.2кг
2.64lb

KS-6011
Прямоугольная монтажная пластина 6"x11.5"x3/8"

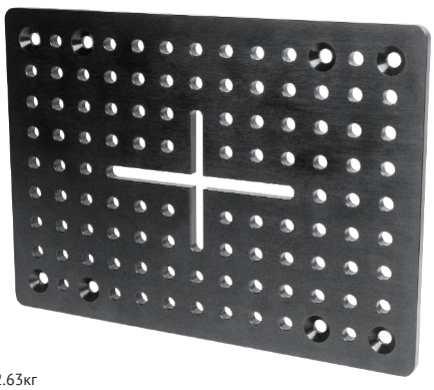

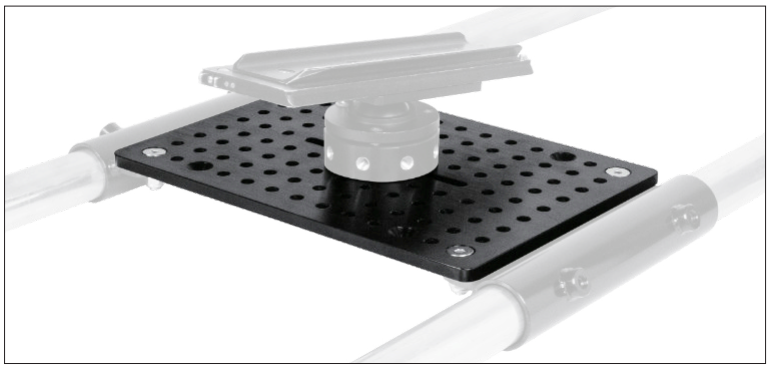


2.63кг
5.8lb

KS-1014X Монтажная пластина с X-пазом для установки на капот

Пластина изготовлена из цельного алюминия толщиной 3/8" (9,5 мм) с анодированным чёрным покрытием. Размер — 10" (254мм) x 14" (355мм). Оснащена X-образным пазом шириной 10 мм размером 4" x 6" (≈102 x 152 мм) для удобного монтажа камеры. Восемь зенкованных отверстий позволяют легко совмещать пластину с креплениями на капот, такими как KHM-112 для трубы 1-1/2" стандарта Schedule 40 или KHM-114 для трубы 1-1/4". Эта пластина является универсальным решением для установки камеры на капот или дверь автомобиля.


Изготовленная из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, монтажная пластина оснащена множеством стандартных крепёжных отверстий 3/8", расположенных с шагом 1". В центре предусмотрено посадочное место Mitchell, позволяющее устанавливать камеры.

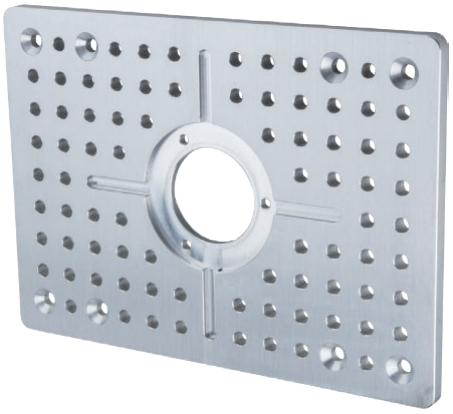

2.63кг
5.8lb

KS-1014M


Монтажная пластина Mitchell 10" x 14" x 1/2"

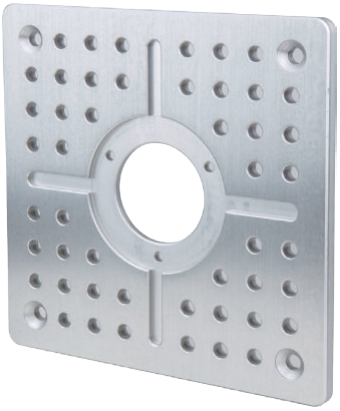

1.88кг
4.15lb

KS-1010M


Монтажная пластина Mitchell 10" x 10" x 1/2"

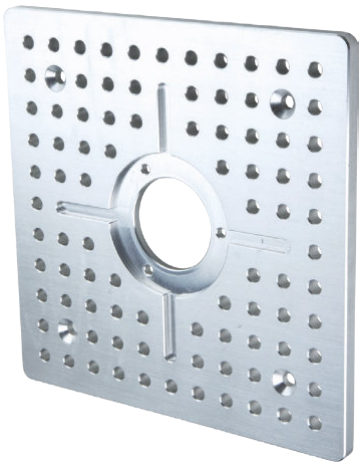

2.7кг
5.95lb

KS-1212M

Монтажная пластина Mitchell 12" x 12" x 1/2"

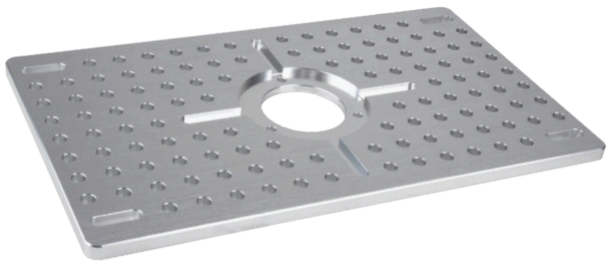

3.1кг
6.8lb

KS-1710M Монтажная пластина Mitchell 17"x10"x1/2" для тележки рикша

Эта монтажная пластина из алюминия, обработанная на станке с ЧПУ, специально разработана как подножка для операторской тележки. Оснащена стандартными отверстиями 3/8", расположенными с шагом 1", и центральным посадочным местом Mitchell, что упрощает установку оборудования с Mitchell-креплением на рикшу.





1.2кг
2.6lb

KS-0606L Монтажная пластина угловая

Пластина L-образной формы размером 6" x 6" (15,2 x 15,2 см) с отверстиями 3/8" на каждой стороне. Толщина: 0,39" (10 мм).



1.6кг
3.5lb

KS-1016C Монтажная пластина угловая с кронштейном для камеры

Пластина L-образной формы: длинная сторона — 16" x 4" (40,6 x 10,16 см) с отверстиями 3/8", короткая сторона — 10" x 4" (25,4 x 10,16 см) с пазами для камеры и отверстиями 3/8". Толщина: 0.39" (10 мм).



500г
17.6oz

KSC-106CP Круглая монтажная пластина

Круглая пластина диаметром 7" (178 мм) предназначена для использования с вакуумным держателем 10".



0.8кг
17.6lb

KS-3139L Монтажная пластина угловая средняя

Пластина L-образной формы, размер длинной стороны — 3.9" x 7.48" (10 x 19 см) с отверстиями 3/8", короткой стороны — 3.1" x 7.48" (8 x 19 см) с отверстиями 3/8". Толщина: 0.236" (6 мм).



50г
17.6oz

KS-2439L Монтажная пластина угловая малая

Малая L-образная пластина: размер длинной стороны — 2.4" x 1.96" (6 x 5 см) с отверстиями 3/8" и 1/4", короткой стороны — 3.9" x 1.96" (10 x 5 см) с отверстиями 3/8". Толщина: 0.236" (6 мм).




30г
1.05oz

KS-2439C Монтажная пластина угловая малая с кронштейном для камеры

Пластина L-образной формы: длинная сторона — 2.4" x 1.37" (6 x 3,5 см) с кронштейном для камеры, короткая сторона — 3.9" x 1.37" (10 x 3,5 см) с отверстиями 3/8" и 1/4". Толщина: 0.236" (6 мм).





единицы:мм

190г
6.7oz

KS-3922 Монтажная пластина малая

Прецизионно обработанная алюминиевая пластина с множеством резьбовых отверстий: 15 × 3/8"-16 и 10 × 1/4"-20. Отлично подходит для одновременного крепления монитора и видеопередатчика, а также может использоваться с шарнирными держателями или универсальными штифтами для света. Размеры: Длина — 100 мм, Ширина — 56 мм, Толщина — 6 мм.




KHM-112 Кронштейн для крепления монтажной пластины на трубы 1-1/2" — 3.1кг 6.82lb

KHM-114 Кронштейн для крепления монтажной пластины на трубы 1-1/4" — 3.1кг 6.82lb

Комплект кронштейнов для установки монтажной пластины изготовлен из прочной стали с гальваническим покрытием. Предназначен для крепления стандартной монтажной пластины на трубу 1-1/2" (KHM-112) или 1-1/4" (KHM-114) стандарта Schedule 40 с помощью входящего в комплект болта и гайки 3/8"-16. Каждый держатель трубы оснащён двумя стопорными винтами M10, позволяющими надёжно зафиксировать кронштейн на трубе с помощью шестигранного ключа. Идеальное решение для установки Cheese Plate на капот при автомобильной съёмке.



Монтажная пластина не входит в комплект

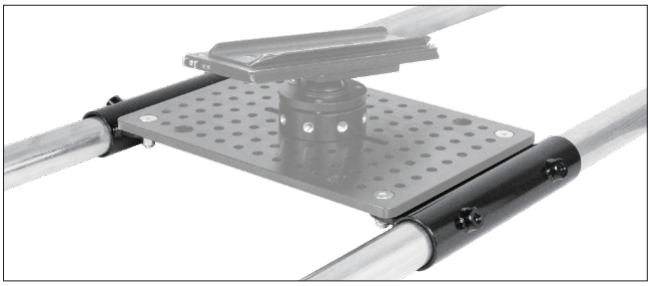




0.52кг 1.2lb

KCP-830CP Хомут для монтажной пластины

Узкий хомут для трубы диаметром 2" (48–51 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16 и болтом из нержавеющей стали с потайной головкой.

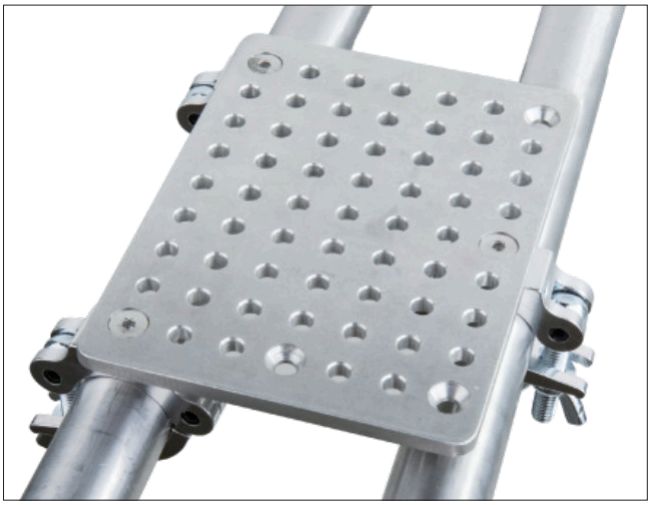



3/8"-16 внутренняя резьба



KCP-830CB

Хомут с внутренней резьбой 3/8"-16 — 0.36кг 0.8lb

Изготовленный из прочного и лёгкого алюминия, узкий хомут для трубы диаметром 2" (48–50 мм) оснащён внутренней резьбой 3/8"-16 и предназначен для крепления осветительного, видео- и камерного оборудования с наружной резьбой 3/8"-16.



KCP-860CP

0.2кг
0.44lb

Хомут для монтажной пластины

Хомут типа Nugget для трубы диаметром 32–38 мм с внутренней резьбой 3/8"-16 и болтом из нержавеющей стали.




KCP-830RB


0.3кг
0.66lb

Узкий хомут с резиновым упором

Изготовленный из прочного и лёгкого алюминия, узкий хомут для трубы диаметром 2" (48–50 мм) снабжён резиновым упором, который используется в качестве дополнительной опоры для неуравновешенного оборудования, закреплённого на трубе с внешним диаметром от 48 до 50 мм.





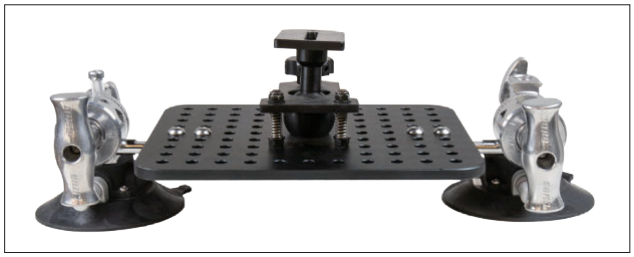


KS-278 Адаптер Baby для монтажной пластины

1.9кг
4.2lb

Адаптер с двумя плоскими гранями и двумя отверстиями с внутренней резьбой 3/8"-16 (с шагом 1"), в комплекте два болта. Предназначен для крепления на стандартную монтажную пластину. Оснащен штифтом 5/8" (Baby), располагающемся в горизонтальном положении.



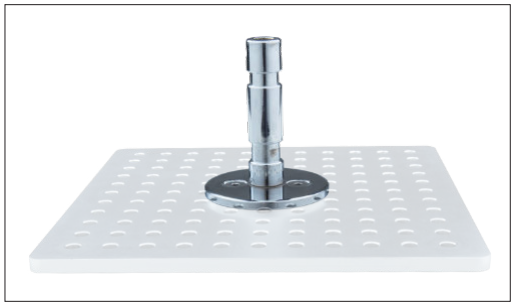




KS-665 Адаптер со штифтом Junior для монтажной пластины


0.78кг
1.72lb

Изготовленный из прочной хромированной стали, адаптер состоит из штифта Junior и круглой пластины, которая крепится к монтажной пластине с помощью двух винтов 3/8"-16 (в комплекте). Обеспечивает надёжное и удобное крепление стандартной монтажной пластины на стойке.

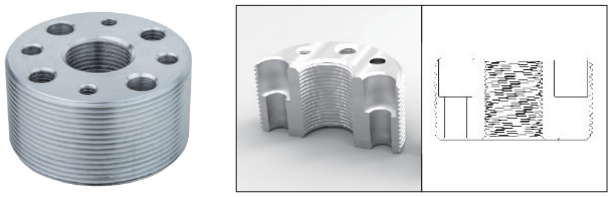

KS-689 Втулка Mitchell с внутренней резьбой и потайными сквозными отверстиями

200г
7.05oz

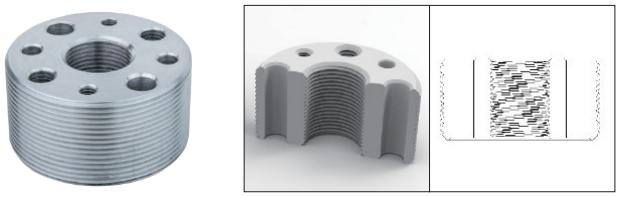

KS-690 Втулка Mitchell с внутренней резьбой

200г
7.05oz

Изготовленная из алюминия с высокой точностью методом ЧПУ, втулка с резьбой Mitchell 2-3/4"-12 оснащена парой отверстий с внутренней резьбой 3/8"-16 и парой 1/4"-20 с шагом 1 дюйм по центрам для совмещения со стандартными монтажными пластинами. Дополнительно предусмотрены сквозные отверстия M7 и M10 по краю для крепёжных болтов. Идеальное решение для интеграции пользовательского оборудования с ригами, совместимыми с системой Mitchell.



420г
14.8oz

KS-691 Гайка Mitchell (корончатая)


Изготовлена из стали с жёлтым цинковым покрытием. Поставляется с четырьмя проставками из нержавеющей стали и четырьмя стальными винтами с шестигранной головкой 1/4"-20 длиной 1 дюйм для удобства крепления. Оснащена внутренней резьбой, что позволяет легко фиксировать её вручную или с помощью ключа.



620г
21.8oz

KS-692 Комплект Mitchell: втулка с резьбой и корончатая гайка

Комбинация стандартной втулки Mitchell с резьбой 2-3/4"-12 и корончатой гайки. Предназначена для установки различных аксессуаров на любые основания с креплением Mitchell. В комплект входят втулка с внутренней резьбой и корончатая гайка.

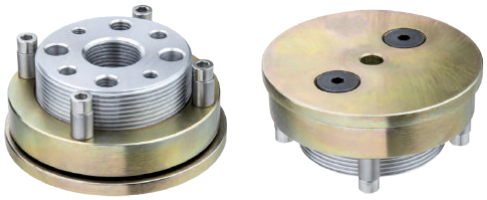

1.1кг
2.4lb

KS-693 Комплект Mitchell: втулка с резьбой, корончатая гайка и круглая пластина

Полный комплект включает втулку Mitchell с резьбой 2-3/4"-12, корончатую гайку и круглую монтажную пластину Mitchell. Предназначен для установки различного оборудования на любые основания с креплением Mitchell.



2кг
4.4lb

KS-258 Круглая монтажная пластина Mitchell с приёмником Junior 1-1/8" (28 мм)

Адаптер из хромированной стали, установленный на круглую пластину, позволяет использовать его с втулкой Mitchell с резьбой и оснащён приёмником Junior 1-1/8" (28 мм) для установки соответствующего оборудования.



2.8кг
6.17lb

KS-260 Круглая монтажная пластина Mitchell с приёмником для трубы 1-1/2"

Адаптер из хромированной стали, установленный на круглую пластину Mitchell, предназначен для использования совместно с втулкой Mitchell с резьбой и оснащён приёмником для трубы диаметром 1-1/2" (ø48,3 мм) стандарта Schedule 40.





KS-256

200г
7.05oz

Адаптер с резьбой Mitchell под штифт Baby 5/8"


Стальной адаптер, который ввинчивается в центральное отверстие втулки Mitchell с резьбой и позволяет получить штифт Baby 5/8" (16 мм) для установки соответствующего оборудования.



0.52кг
1.2lb

KS-198 Болт шестигранный 1"-14T и гайка


Болт с дюймовой резьбой 1"-14T, длиной 2.5", с шестигранной головкой и гайкой. Предназначен для установки в центральное резьбовое отверстие втулки Mitchell.

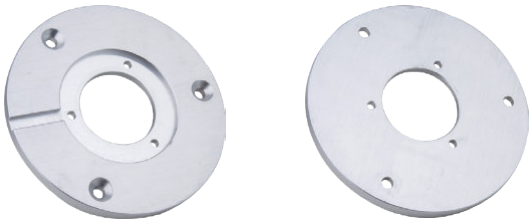

KS-680 Круглая пластина Mitchell с 3 отверстиями под потайную головку

1кг
2.2lb

Изготовленная из алюминия методом прецизионной обработки на станке с ЧПУ, круглая пластина Mitchell диаметром 7-3/4" (202 мм) оснащена тремя отверстиями 3/8" и предназначена для установки подъёмников камеры Mitchell (camera risers).

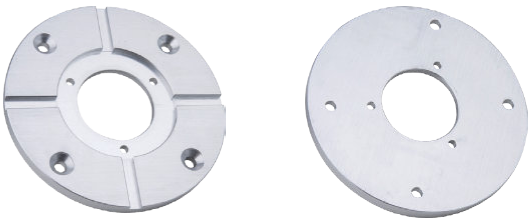

KS-683 Круглая пластина Mitchell с 4 потайными отверстиями

950г
33.5oz


Изготовленная из алюминия методом прецизионной обработки на станке с ЧПУ, круглая пластина Mitchell диаметром 7-3/4" (202 мм) оснащена четырьмя потайными отверстиями 3/8" и предназначена для установки подъёмников камеры Mitchell (camera risers).



KS-681 Подъёмник камеры 3" (с Mitchell на Mitchell)

2.3кг
5.07lb

Подъёмник высотой 3" (7,6 см) с креплением Mitchell: верхняя часть — гнездо Mitchell, нижняя — штифт Mitchell. Соединён тремя цельными алюминиевыми стержнями диаметром 20 мм.

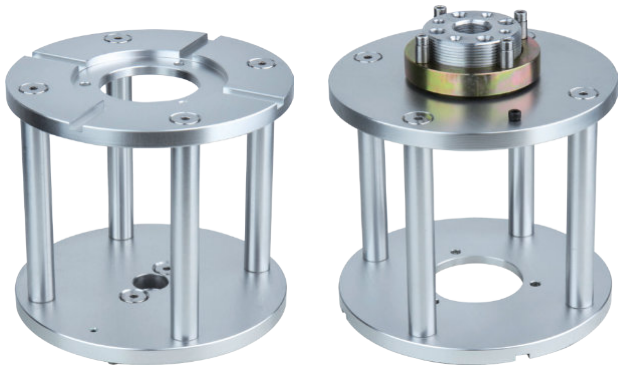

KS-684 Подъёмник камеры 6" (с Mitchell на Mitchell)

2.8кг
6.17lb

Подъёмник высотой 6" (15,2 см) с креплением Mitchell: верхняя часть — гнездо Mitchell, нижняя — штифт Mitchell. Соединён четырьмя цельными алюминиевыми стержнями диаметром 20 мм.



KS-687 Подъёмник камеры Mitchell с адаптером для труб

9кг
19.8lb

Подъёмник с креплением Mitchell: сверху — гнездо Mitchell, снизу — штифт Mitchell. Оснащён четырьмя стальными держателями труб по бокам, что позволяет настраивать высоту с помощью труб 1-1/2" стандарта Schedule 40 (ø48,3 мм).



KS-685 Подъёмник камеры 12" (с Mitchell на Mitchell)

4кг
8.8lb

Подъёмник высотой 12" (30,5 см) с креплением Mitchell: верхняя часть — гнездо Mitchell, нижняя — штифт Mitchell. Соединён четырьмя цельными алюминиевыми стержнями диаметром 25 мм.




4.9кг
10.78lb

KSC-320 4-позиционная выравнивающая стойка Mitchell

4-позиционный выравнивающий подъёмник камеры Mitchell изготовлен из прецизионного анодированного алюминия с чёрным покрытием. Винты с накатанными головками позволяют точно выставлять уровень монтажной площадки по двум осям, обеспечивая точность установки тяжёлых камер. Оснащён стандартным креплением Mitchell для совместимости с оборудованием этого типа.








KS-696 Крепление Mitchell с хомутом 2"


0.19кг
0.42lb

Круглая пластина из анодированного алюминия чёрного цвета диаметром 100 мм предназначена для надёжного крепления хомута 2" (КСР-831THA) с помощью двух винтов 3/8" с потайными головками к втулке и корончатой гайке Mitchell. Обеспечивает удобное соединение трубы диаметром 2" с базой Mitchell.










- MOVI PRO
- MOVI XL
- RONIN 2
- TILTA Gravity
- Mitchell монтажная пластина
- Втулка Mitchell



330г
11.6oz


KS-694 Адаптер для установки гимбала на базу Mitchell

Этот адаптер предназначен для установки подвеса или дистанционной головы на любое основание с гнездом Mitchell. Предварительно просверленные и нарезанные отверстия позволяют монтировать такие стабилизаторы, как Ronin2, Movi XL, Movi Pro, Gravity, на пластину Mitchell. В комплект входит винт 3/8"-16, который при необходимости можно использовать как фиксирующую ручку для камеры.

Примечание: ширина и глубина направляющих (keyway) Mitchell могут отличаться у разных производителей. Ключ у модели Kupo KS-694 имеет ширину 9,5 мм и смещение 2 мм. При использовании необходимо соблюдать особую осторожность. Если вы не уверены в параметрах направляющих, рекомендуется использовать адаптер KS-790 Universal Gimbal Mount Adapter — он не имеет ключа и обеспечивает совместимость при неопределённых параметрах.







KS-697 Фиксатор камеры для крепления Mitchell

0.4кг
0.88oz

Изготовлен из фрезерованного алюминия с анодированным чёрным покрытием. Включает круглую пластину диаметром 100 мм и ручку с винтом 3/8"-16 из нержавеющей стали. Обеспечивает быстрое и надёжное крепление оборудования или аксессуаров к основанию Mitchell.



330г
11.64oz

WS-229 Ключ для корончатой гайки Mitchell

Специальный ключ Mitchell изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и долговечным инструментом. Оснащён концентрическими отверстиями, соответствующими различным положениям корончатой гайки Mitchell, что позволяет легко затягивать или снимать её. В центральной части рукоятки предусмотрено шестигранное отверстие под M12 — типовой размер, востребованный в профессиональном риггинге.









WS-255 Адаптер Mitchell на гнездо Euro

0.55кг
1.21lb

Изготовлен из анодированного алюминия, обработанного методом фрезеровки с ЧПУ. Адаптер высотой 61,8 см (включая винты) позволяет увеличить высоту корончатой гайки Mitchell для её затяжки с помощью специального ключа. Также оснащён сквозными отверстиями для использования вспомогательных инструментов при отсутствии ключа.







KS-686 Узкая корончатая гайка Mitchell


0.55кг
1.21lb

Изготовлена из нержавеющей стали методом фрезеровки с ЧПУ. Эта узкая корончатая гайка Mitchell предназначена для использования в ограниченном пространстве, где стандартные гайки могут быть неудобны в работе. Вес — 0.55 кг, что делает её лёгкой и удобной для хранения и транспортировки.











KS-660



KS-660M





KS-660MB

KS-660 Адаптер Elemack/Euro (1/2"-13) W 0.68кг 1.5lb

KS-660M Адаптер Elemack/Euro (M12) W 0.68кг 1.5lb

KS-660MB Адаптер Elemack/Euro (M12) - черный W 0.68кг 1.5lb


Изготовлен из алюминия методом высокоточной фрезеровки с ЧПУ. Адаптер с наружной резьбой стандарта Elemack/Euro оснащён двумя нижними отверстиями с резьбой 3/8"-16 и центральным отверстием с внутренней резьбой 1/2"-13 (для модели KS-660) или M12 (для моделей KS-660M и KS-660MB), что позволяет устанавливать совместимые крепления и аксессуары стандарта Elemack/Euro.



KS-664 Адаптер с штифтом Junior 1-1/8" (28мм) на Elemack/Euro (1/2"-13) W 1.46кг 3.2lb

KS-664M Адаптер с штифтом Junior 1-1/8" (28мм) на Elemack/Euro (M12) W 1.46кг 3.2lb

Штифт Junior 1-1/8" (28мм) из хромированной стали приварен к круглому основанию, которое надёжно крепится к адаптеру Elemack/Euro с помощью двух винтов 3/8"-16. Позволяет использовать крепления стандарта Elemack/Euro со стойками Combo или другим оборудованием, оснащённым гнездом Junior 1-1/8" (28 мм).

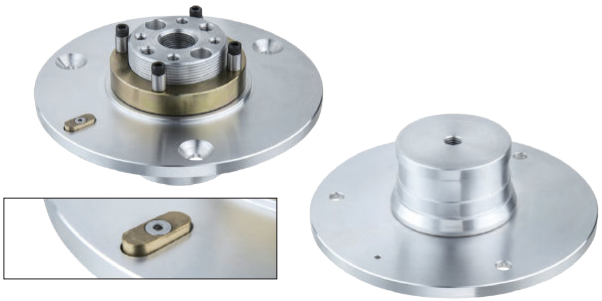


KS-662 Переходник с Mitchell на Elemack/Euro с корончатой гайкой (1/2"-13) W 2.4кг 5.3lb

KS-662M Переходник с Mitchell на Elemack/Euro с корончатой гайкой (M12) W 2.4кг 5.3lb

Позволяет легко преобразовать крепление Mitchell в стандарт Elemack/Euro.



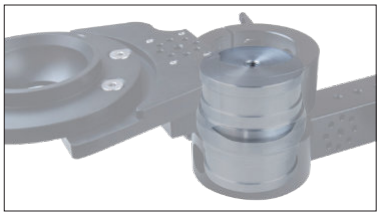

KS-661 Двусторонний адаптер Elemack/Euro (1/2"-13) W 1.4кг 3.08lb

KS-661M Двусторонний адаптер Elemack/Euro (M12) W 1.4кг 3.08lb


Изготовлен из алюминия методом фрезеровки с ЧПУ. Этот двусторонний адаптер позволяет подключать гнездо Elemack/Euro для расширения вариантов монтажа оборудования с креплением стандарта Elemack/Euro. Центральное отверстие с внутренней резьбой — 1/2"-13 для модели KS-661 и M12 для модели KS-661M.




W 1.93кг 4.25lb

KS-668 Адаптер Elemack/Euro с головкой Combo

Адаптер состоит из универсальной головки для стоек и адаптера Elemack/Euro. Предназначен для установки на тележку или кран с целью имитации движения солнца от восхода до заката. Оснащён гнездом Junior 1-1/8" (28 мм) для установки осветительного прибора, воспроизводящего движение солнечного света по небу.









KS-666 Хомут с адаптером Elemack/Euro (1/2"-13)

KS-666M Хомут с адаптером Elemack/Euro (M12)

Хомут Kupo для крепления на трубу диаметром 48–51 мм с установленным адаптером Elemack/Euro предназначен для надёжной поддержки камерных установок со смещённым центром тяжести в горизонтальном положении. Прецизионно обработанный адаптер с внутренней резьбой 1/2"-13 (KS-666) или M12 (KS-666M) жёстко закреплён между двумя хомутами 2" с быстрозажимными барашковыми гайками, которые легко затягиваются ключом на 19 мм. Обеспечивает надёжную установку оборудования с базой стандарта Elemack/Euro.



3.22кг
7lb

KS-650 База Mitchell с креплением Euro Female

Изготовлена из алюминия методом прецизионной фрезеровки с анодированным чёрным покрытием. Высота базы — 6". Оснащена нижним зажимным креплением Euro Female и предназначена для установки оборудования с креплением Euro на основание Mitchell.




4.9кг
10.78lb

KSC-340 База Mitchell с креплением Euro и 4-осевой регулировкой

Изготовлена из анодированного алюминия с прецизионной обработкой. Рифлёные регулировочные винты позволяют точно выровнять площадку для установки тяжёлой камеры по двум осям. Оснащена стандартным креплением Euro для использования с совместимым оборудованием и ригами.



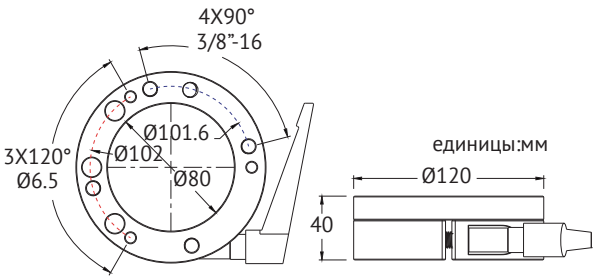





KS-667 Адаптер с гнездом Elemack/Euro

0.7кг
1.68lb

Изготовлен из анодированного алюминия методом прецизионной фрезеровки. Позволяет быстро установить любое оборудование с креплением Euro (наружная часть). Верхняя площадка оснащена резьбовыми отверстиями 3/8"-16 (4 шт.) и 1/4"-20 (3 шт.) для установки монтажной пластины или камерной стойкой. Совместим с оборудованием ведущих производителей в индустрии.



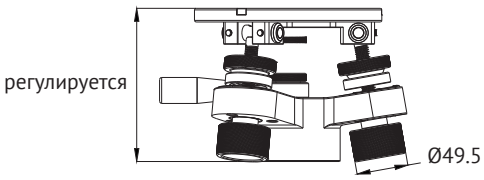







KSC-300 База Mitchell с креплением Euro и 3-осевой регулировкой

Изготовлена из анодированного алюминия с прецизионной обработкой и оснащена резьбовыми элементами из нержавеющей стали. Обеспечивает быструю и точную регулировку уровня тяжёлых камер. Оснащена гнездом Euro с быстродействующим фиксатором и болтом M12 в основании, что позволяет быстро устанавливать оборудование с адаптером Euro как сверху, так и в перевёрнутом положении. Верхняя часть выполнена в формате Mitchell Female для монтажа камер с основанием Mitchell.







6.8кг
14.99lb

KS-646 База Euro–Euro с адаптером под трубу 1-1/2"

Решение для увеличения высоты установки камеры. Оснащена штифтом Euro (верх) и гнездом Euro с рычажным зажимом (низ), обеспечивает надёжную фиксацию оборудования. Основание представляет собой универсальную монтажную платформу 5-в-1: помимо стандартного гнезда Euro, совместимо с адаптером KS-667 (Euro Female), может быть преобразовано в штифт Euro, в резьбовой адаптер Mitchell с накидной гайкой, а также в стандартную монтажную пластину. Такая конструкция обеспечивает гибкость и множество вариантов крепления под разные задачи на съёмочной площадке. Стальные адаптеры на основании предназначены для установки труб 1-1/2" стандарта Schedule 40 (Ø48,3 мм) индивидуальной длины для точной настройки высоты.





Резьбовая втулка Mitchell и корончатая гайка (KS-692)



12" x 12" x 1/2" Монтажная пластина Mitchell (KS-1212M)



Адаптер с гнездом Elemack/Euro (KS-667)



Адаптер Elemack/Euro (M12) - черный (KS-660MB)










KS-651 Переходник Mitchell Male на Euro

0.3кг
0.66lb

Изготовлен из алюминия методом прецизионной фрезеровки с твёрдым анодированным покрытием чёрного цвета. Оснащён центральным отверстием с внутренней резьбой M12 и двумя потайными отверстиями 3/8", что позволяет быстро преобразовать резьбовую втулку Mitchell в адаптер Euro. Фиксируется двумя винтами 3/8"-16 (в комплекте).

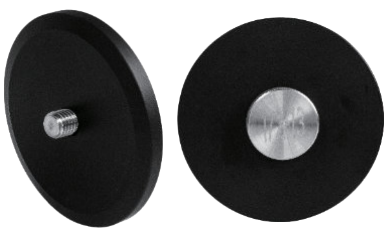



KS-642 Защитная шайба Euro Adapter для подвесного монтажа (M12)

0.3кг
0.66lb

KS-643 Защитная шайба Euro Adapter для подвесного монтажа (1/2"-13)

0.3кг
0.66lb

Защитная шайба для подвесного монтажа выполнена из круглой алюминиевой пластины толщиной 10 мм и диаметром 10 см. Оснащена винтом из нержавеющей стали с резьбой M12 (для KS-642) или 1/2"-13 (для KS-643) и предотвращает случайное отсоединение кронштейна Euro при смещении центра тяжести или ослаблении фиксатора.



W 2кг
4.4lb

KS-828 Кронштейн выносной с зажимом Euro Female

Кронштейн предназначен для поддержки смещённого камерного рига при установке на оборудование с креплением Euro. Оснащён гнездом Euro с быстродействующим рычагом и болтом M12 в основании, что позволяет быстро закрепить оборудование с адаптером Euro в верхнем или подвесном положении. U-образный кронштейн имеет 5 резьбовых отверстий M6 для быстрой смены адаптеров Mitchell, чаши или Euro в зависимости от задачи. Смещённая монтажная пластина 5-в-1 обеспечивает универсальные возможности крепления. Совместима с адаптером Elemack/Euro Female (KS-667), а также может быть преобразована в адаптер Euro (KS-660MB), адаптер Mitchell с корончатой гайкой (KS-692) или двойной хомут для труб (KCP-847DPC).

Зажим Euro с рычажной фиксацией и пластиной длиной 20 см для смещения точки крепления. U-образный кронштейн имеет 5 резьбовых отверстий M6 для быстрой замены выносных адаптеров, таких как Mitchell (KS-836), 150 мм чаша (KS-834), 100 мм чаша (KS-833) или адаптер Euro (KS-838) — в зависимости от поставленных задач.



KS-836 **KS-834** **KS-833** **KS-838**



Выносной адаптер Mitchell (KS-836)




Выносной адаптер с чашей 150 мм (KS-834)



Выносной адаптер с чашей 100 мм (KS-833)



Выносной адаптер Euro (KS-838)



Адаптер с гнездом Euro (KS-667)



Адаптер Euro (KS-660MB)



Адаптер Mitchell (KS-692)



Двойной хомут для труб (KCP-847DPC)



Базовая комплектация включает зажим Euro с рычажной фиксацией. Уникальная конструкция крепления позволяет заменить его на зажим Euro с гнездом (KS-667), адаптер Euro (KS-660MB), адаптер Mitchell (KS-692) или двойной хомут для труб (KCP-847DPC).





3.5кг
7.7lb

KS-672 Поворотный адаптер Euro (M12)

Изготовлен из высококачественного алюминия методом прецизионной фрезеровки с чёрным анодированным покрытием. Поворотный адаптер Euro обеспечивает надёжное крепление камеры и совместим с тележками, базами (bazooka) и ригами, использующими крепление Euro с резьбой M12. Обеспечивает плавное и точное вращение на 360°, позволяя выполнять профессиональные панорамные движения. Эргономичный фиксирующий рычаг обеспечивает дополнительную надёжность и стабильность.






3.15кг
6.93lb

KS-890 Угловой адаптер Euro 90° с зажимом Euro и рычажной фиксацией

Изготовлен из фрезерованного алюминия с чёрным анодированным покрытием. Предназначен для смещения камеры в вертикальную ориентацию при установке на горизонтальный риг. Оснащён зажимом Euro с рычажной фиксацией (болт M12) с одной стороны и штифтом Euro с резьбой M12 — с другой. Оба адаптера съёмные, что позволяет собрать собственную конфигурацию крепления, заменив их, например, на адаптер Mitchell с накидной гайкой (KS-629), универсальный двойной хомут (KCP-847DPC) или штифт Euro (KS-660M).







3кг
6.6lb

KS-896 Вертикальный зажим с адаптером Euro Male

Вертикальный зажим Kupo изготовлен из фрезерованного алюминия с чёрным анодированным покрытием и включает в себя кронштейн под углом 90°, штифт Euro Male и хомуты для трубы ø2". Позволяет безопасно и удобно установить камеру на штифт Euro Male, используя трубу ø2". Хомуты оснащены быстрозажимными барашковыми гайками, конструкция которых предотвращает их столкновение при близком расположении. Шестигранная верхняя часть гайки позволяет затягивать её ключом на 19 мм. Оба адаптера съёмные, что даёт возможность собрать индивидуальную конфигурацию, заменив их, например, на адаптер Mitchell с накидной гайкой (KS-629), универсальный двойной хомут (KCP-847DPC) или штифт Euro (KS-660M).





Переходник с Mitchell на Euro адаптер (KS-660MB)

Переходник с Mitchell на Mitchell (KS-692)

Переходник с Mitchell на штифт Junior (KS-665)

W 3кг 6.6lb

KS-876 База Mitchell с креплением Euro

Изготовлена из прочного, но лёгкого алюминия. Позволяет приподнять камеру на 6" и без усилий перейти от оборудования с креплением Mitchell к стандарту Euro. Оснащён жёсткой площадкой Mitchell сверху и креплением Euro с быстрозажимным рычагом (M12) снизу, что обеспечивает надёжную поддержку всей камеры. В стандартной комплектации установлен Euro female с рычагом фиксации; конструкция позволяет заменить его на адаптер Euro (KS-660MB), адаптер Mitchell (KS-692) или адаптер со штифтом Junior для монтажной пластины (KS-665).





W 3кг 6.6lb

KS-874 База Euro на чашу 150 мм (Trophy Bowl)

Изготовленный из прочного и лёгкого алюминия, база-переходник Euro на чашу 150 мм поднимает камеру на 6" (15,2 см) и обеспечивает совместимость чаши 150 мм с креплениями стандарта Euro. В верхней части установлен прочный держатель под чашу 150 мм, в нижней — крепление Euro с рычагом блокировки (M12). Базовая комплектация включает крепление Euro с рычагом блокировки; конструкция позволяет заменить его на адаптер Euro (KS-660M), адаптер Mitchell (KS-692) или адаптер со штифтом Junior для монтажной пластины (KS-665).



W 3кг 6.6lb

KS-873 База Euro на чашу 100 мм

Изготовлена из прочного и лёгкого алюминия. Позволяет поднять камеру на 15 см и конвертировать чашу 100 мм в крепление стандарта Euro. Верхняя часть оснащена надёжным креплением под чашу 100 мм, а снизу — замком Euro с рычажной фиксацией (M12). Конструкция позволяет заменить стандартный замок на адаптер Euro (KS-660M), адаптер Mitchell (KS-692) или адаптер со штифтом Junior для монтажной пластины (KS-665).







KS-655 Адаптер полусфера 150 мм

W 1.1кг 2.42lb

Изготовлен из алюминия методом прецизионной фрезеровки с ЧПУ. Предназначен для быстрого выравнивания оборудования, устанавливаемого в чашу диаметром 150 мм. Оснащён съёмным центральным винтом с наружной резьбой 1/4"-20 и тремя пазами с резьбой 3/8"-16 для крепления различных камерных платформ в соответствии с требованиями профессионального продакшена.







KS-656 Полусфера 150 мм с адаптером Euro

W 1.79кг 3.93lb

Полусфера диаметром 150 мм с адаптером Euro изготовлена из анодированного алюминия чёрного цвета и позволяет установить адаптер Euro на оборудование с чашей 150 мм. Изготовлена методом прецизионной фрезеровки с ЧПУ, что гарантирует прочную, устойчивую и надёжную установку камеры.





KS-698 Зажимной винт для полусферы 150 мм

W 1.1кг 2.42lb

Изготовленный из алюминия зажимной винт оснащён шайбой диаметром 79.8 мм и рукояткой с резьбой M10, что позволяет надёжно зафиксировать камеру на адаптерах с чашей 75, 100 или 150 мм. Специальная восьмигранная форма рукоятки с отверстием под инструмент обеспечивает удобство и безопасность при затяжке.





KS-671 Адаптер с плоской базой (150/100 мм) и креплением Euro

W 2кг 4.4lb

Изготовлен из прецизионно фрезерованного алюминия. Комбинированный адаптер 3-в-1 предназначен для быстрой установки Euro адаптера (с внутренней резьбой M12 на верхней части) на основания типа чаша 100 мм, 150 мм или Mitchell. В комплект входит винт из нержавеющей стали M10 длиной 60 мм и прижимной фиксатор с отверстием под инструмент для удобной и безопасной установки.

Крепление на монтажную трубу позволяет вынести камеру за пределы основной конструкции. Это удобное решение для позиционирования или смещения камеры в сторону от штатива, тележки или другого крепления. Обеспечивает надёжную фиксацию при подвесной установке, когда требуется снимать под большим углом снизу.






KS-669 Крепление Euro на трубу

W 3.5кг 7.7lb

Крепление Euro Paddle позволяет преобразовать стандартный адаптер с наружной резьбой Euro в монтаж на трубу диаметром 2", обеспечивая смещение камеры от основной оси. Каждый хомут можно поворачивать с шагом 45°, что даёт гибкость в выборе угла и высоты установки оборудования — идеально для операторской работы в сложных условиях. Быстрозажимная барашковая гайка из нержавеющей стали может быть затянута вручную, а также с помощью ключа на 19 мм для надёжной фиксации. В стандартной комплектации — зажим с креплением Euro. Конструкция основания позволяет заменить его на адаптер Euro (KS-660MB) или Mitchell (KS-692).





KS-670 Крепление Euro Female на трубу

W 3.2кг 7.04lb

Одиночное крепление с площадкой и хомутами для монтажной трубы позволяет выносить камеру от штатива, тележки или другого крепления и использовать оборудование со штифтом Euro для установки на трубу диаметром 2". Каждый хомут регулируется с шагом 45°, что обеспечивает гибкость при позиционировании камеры или оборудования, особенно при съёмке в подвесной конфигурации и с нижних ракурсов. Конструкция аналогична KS-669 (Euro Paddle Mount), но в данной версии используется адаптер Euro Female с фиксирующим зажимом и увеличенным кронштейном.



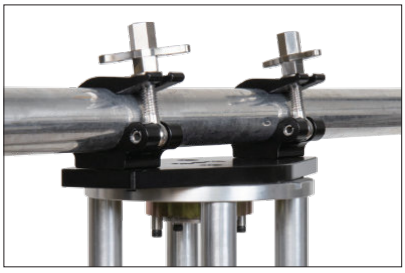

KS-699 Крепление Mitchell на трубу

W 3.2кг 7.04lb

Одиночное крепление с площадкой и хомутами для монтажной трубы позволяет установить стандартный адаптер Mitchell на трубу диаметром 2", обеспечивая возможность вынести камеру за пределы штатива, тележки или другого крепления. Каждый хомут можно регулировать с шагом 45°, что даёт гибкость при позиционировании оборудования, особенно при подвесной установке и съёмке с нижнего ракурса.






KS-832 Крепление для полусферы на трубу

W 2.2кг 4.4lb

Крепление с хомутом предназначено для поддержки смещённого камерного рига на трубе диаметром 48–51 мм. U-образный кронштейн оснащён пятью отверстиями с резьбой M6 для быстрой замены смещённых адаптеров Mitchell, Bowl или Euro в соответствии с требованиями съёмки. Двойной хомут на кронштейне обеспечивают максимально надёжное соединение с трубой 2". Уникальная конструкция крепления с угловой регулировкой позволяет изменять положение установки с шагом 45°. Быстрозажимная барашковая гайка из нержавеющей стали легко затягивается вручную, а её шестигранная верхушка позволяет дополнительно зафиксировать соединение ключом на 19 мм.









1.94кг
4.28lb

KSC-200 Платформа с регулировкой наклона

Платформа с регулировкой наклона изготовлена из фрезерованного алюминия с чёрным анодированным покрытием и позволяет плавно изменять угол установки камеры от 0° до 90° с помощью боковых ручек. Основание оснащено резьбовыми отверстиями 3/8"-16 с шагом 1", соответствующими отраслевым стандартам киноиндустрии. В комплект входит металлический винт с накатанной головкой для фиксации камеры.

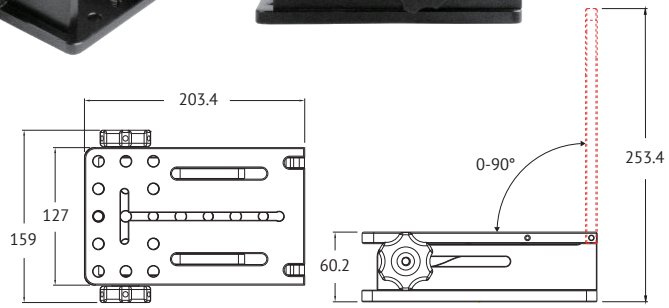

Единицы: мм

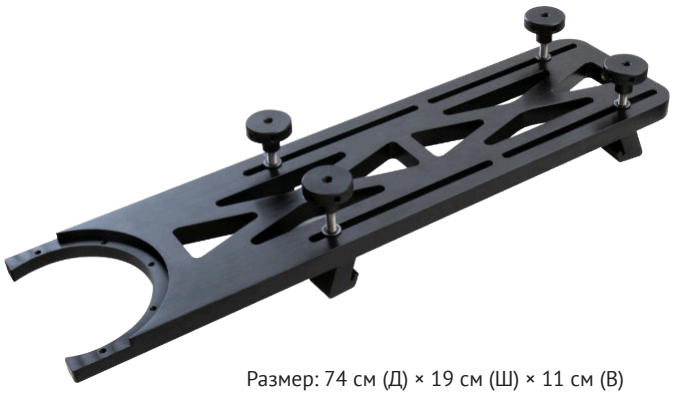

Размер: 74 см (Д) × 19 см (Ш) × 11 см (В)
Толщина: 24 мм

6.9кг
15.18lb

KS-830 Кронштейн для установки на стремянку

Кронштейн изготовлен из алюминиевой пластины толщиной 24 мм с чёрным анодированным покрытием и позволяет превратить стремянку в штатив для съёмки с верхнего ракурса. Надёжно фиксируется на ступени стремянки с помощью четырёх регулируемых крючков, подходящих для ступеней толщиной до 3 мм. Четыре монтажных паза позволяют установить кронштейн на ступени шириной до 40 см.

Передняя кромка оснащена резьбовыми отверстиями M6 и комплектуется болтами для лёгкой установки адаптеров Bowl, Euro или Mitchell — в зависимости от требований конкретной съёмки. Кронштейн имеет отверстие с резьбой M10 для крепления хомутов, к которым можно подсоединить трубу и добавить противовес.


Задняя часть оснащена резьбой 3/8"-16 для крепления поворотного рым-болта, что позволяет добавить груз и сбалансировать камеру, установленную на стремянке.



Преобразует стремянку в штатив для съёмки с верхнего ракурса.
(Сменный адаптер в комплект не входит)



Четыре регулируемых крючка для крепления на ступени толщиной до 3 мм.

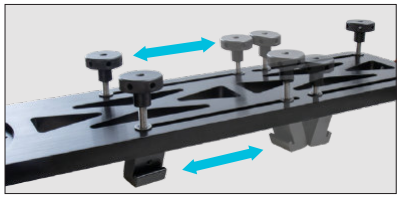


Четыре монтажных паза позволяют установить кронштейн на ступень шириной до 40 см.



На задней части предусмотрено гнездо с резьбой 3/8"-16 для крепления рым-болта для установки противовеса.





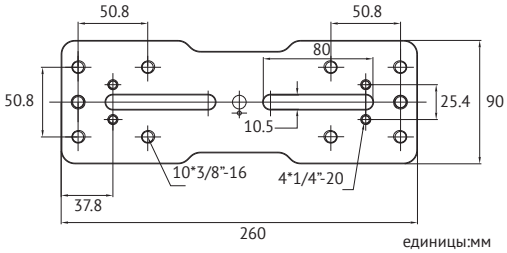

W 1.85кг
4.07lb

KCP-654 Монтажная площадка для камеры с шаровой головкой и хомутом 2"

Состоит из площадки для камеры, которая соединена с алюминиеым хомутом с помощью прочной стальной шаровой головки. Хомут рассчитан для крепления на трубу диаметром 2" (48–51 мм). Это надёжное решение для быстрой установки камеры при создании автомобильных ригов. Монтажная площадка имеет стандартную резьбовую разметку с отверстиями и пазами, позволяющими напрямую устанавливать камеру или салазки с ласточкиным хвостом. Перекидная рукоятка в сочетании с шаровой головкой обеспечивает широкий диапазон регулировки и позволяет зафиксировать камеру в нужном положении. Алюминиевый хомут с высокой прочностью на растяжение фиксируется на трубе диаметром 48–51 мм и обеспечивает гибкость при установке под различными углами. Быстрозажимная барашковая гайка из нержавеющей стали затягивается вручную, также предусмотрена шестигранная головка под ключ 19 мм для более жёсткой фиксации.







W 2кг
4lb


KCP-657 Монтажная площадка для камеры с шаровой головкой и двойным хомутом 2"

Конструкция включает прочную стальную шаровую головку с монтажной площадкой и два алюминиевых хомута для жесткой и надежной фиксации камеры на двух точках трубы диаметром 48–51 мм. Монтажная площадка имеет стандартную сетку резьб и пазов — можно сразу крепить камеру или слайд-плату с ласточкиным хвостом. Благодаря шаровой голове и перекидной рукоятке можно точно выставить угол съёмки. Оба хомута сделаны из прочного алюминия и надёжно зажимают трубу, обеспечивая устойчивость даже при нестандартных углах установки. Быстрозажимная барашковая гайка из нержавейки закручивается рукой, а при необходимости — ключом на 19 мм через шестигранник сверху. Отличный выбор, если нужен крепёж, который не шевелится и держит камеру в нужном положении без компромиссов.









W 0.99кг
2.17lb


KCP-649 Монтажная площадка для камеры с штифтом Junior 1-1/8" (28 мм)

Лёгкая и прочная алюминиевая монтажная площадка оснащена штифтом Junior 1-1/8" (28 мм) из нержавеющей стали и обеспечивает удобное и надёжное крепление видеокамеры. Совместима с любыми стойками и хомутами с гнездом Junior 28 мм. Площадка имеет стандартную сетку резьбовых отверстий и пазов, что позволяет напрямую устанавливать камеру или слайд-плату с ласточкиным хвостом.

Изготовленная из прочного и лёгкого алюминиевого сплава, система предназначена для надёжного монтажа камеры на трубу диаметром 48–51 мм. Два хомута, приваренные к трубе длиной 14 см и диаметром 2 дюйма, и третий хомут с приваренной монтажной площадкой толщиной 8 мм обеспечивают трёхосевую регулировку, позволяя точно выставить камеру в нужном положении. Площадка оснащена продольным пазом длиной 150 мм и шириной 10 мм для смещения камеры и тонкой настройки кадра. Решение идеально подходит для установки камеры на ферму или стрелу для съёмки сверху — обеспечивает удобство, точность и надёжную фиксацию.





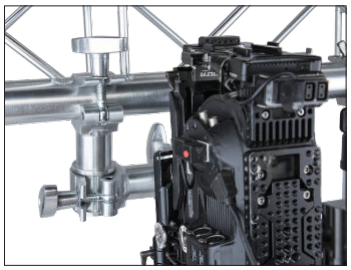





YOUTUBE
KUPO 3-AXIS CAMERA MOUNTING PLATE KIT (KCP-653, KCP-652 & KCP-651)

KCP-653


2.5кг
5.5lb

Система крепления камеры на ферму/трубу 48–51 мм с 3-осевой регулировкой



YOUTUBE
KUPO 3-AXIS CAMERA MOUNTING PLATE KIT (KCP-653, KCP-652 & KCP-651)

Шесть стандартных отверстий 3/8", расположенных с шагом 1" по центрам, позволяют присоединять площадку к монтажной пластине для расширения возможностей использования.

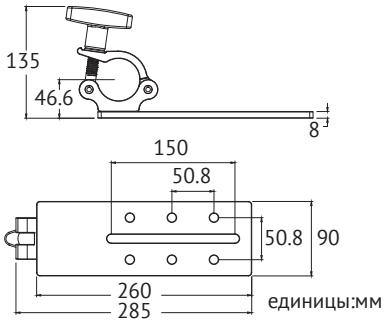


1кг
2.2lb


KCP-651 Монтажная площадка для камеры с хомутом 2"

Изготовленная из прочного и лёгкого алюминиевого сплава, монтажная площадка предназначена для установки камеры на трубу или ферму при съёмке с верхней точки — обеспечивает удобство монтажа и надёжную фиксацию.







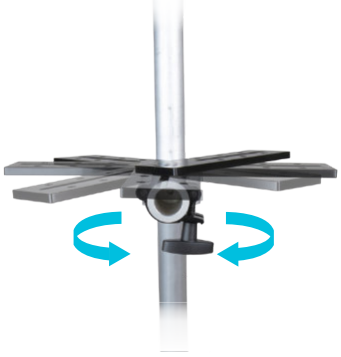

1кг
2.2lb

KCP-651AB Монтажная площадка регулируемая для камеры с хомутом 2" (чёрный)


Предназначена для установки на трубу или ферму при съёмке с верхней точки. Эта анодированная в чёрный цвет алюминиевая регулируемая площадка с хомутом оснащена съёмным креплением, позволяющим зафиксировать площадку под одним из пяти углов — для точного позиционирования камеры. Направляющие штифты на хомуте обеспечивают надёжное крепление без проворота.





YOUTUBE
KUPO 3-AXIS CAMERA MOUNTING PLATE KIT (KCP-653, KCP-652 & KCP-651)

KCP-652 Хомут 2" с трубой 2" длиной 14 см

0.9кг
1.98lb

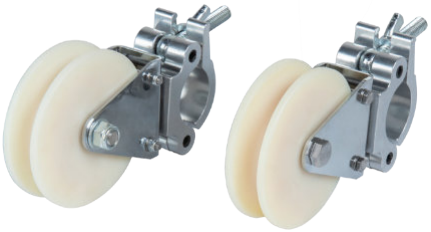

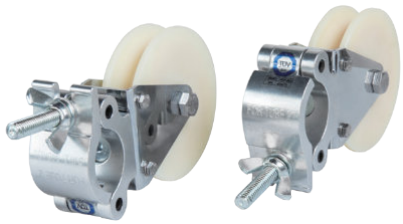


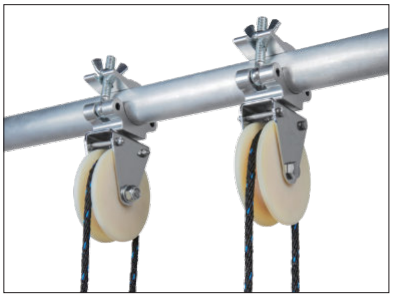


2.4кг
5.28lb

KCP-833PLY Роликовый блок с хомутом 2" (2 шт)

Изготовленная из прочного алюминия система с блоком предназначена для быстрой установки на трубу диаметром 2" (48–51 мм). Стальная U-образная скоба с роликом диаметром 12 см обеспечивает плавное и точное движение троса — оптимальное решение для подвесных ригов и систем вертикального перемещения камеры.

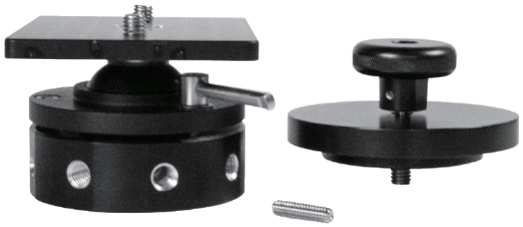

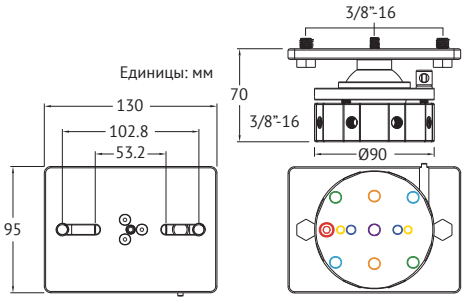


KSC-175 Низкопрофильная выравнивающая база (70 мм)

70см 2.76" (max) · 30кг 66lb (max) · 1.25кг 2.75lb

Низкопрофильная выравнивающая база Kupo высотой 70 мм изготовлена из фрезерованного алюминия с чёрным анодированным покрытием и имеет угол наклона 30°, что делает её отличным решением для автомобильных ригов и низкорасположенных камер. Резьбовые отверстия и стандартная монтажная разметка позволяют устанавливать базу на штатив, монтажную пластину, хомуты или адаптер Mitchell с фиксирующей гайкой. По окружности основания — 8 боковых резьбовых отверстий 3/8"-16 для установки фиксирующих штифтов. Положение базы легко фиксируется с помощью одной запорной рукоятки. В комплект входят два винта из нержавеющей стали 3/8"-16 длиной 8/5" для крепления быстросъёмной площадки камеры, а также съёмный винт 1/4"-20 для установки лёгкой камеры.



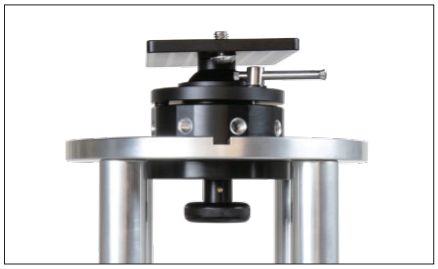







0.9кг 2lb · 9.5кг 21lb (max)

KSC-130 Шаровая выравнивающая база для камеры

Компактная версия модели KSC-140, изготовленная из прочной алюминиевой пластины толщиной 3/8" (9,5 мм), размером 152×127 мм. Оснащена площадкой для камеры на шаровой головке диаметром 45 мм и фиксирующей рукояткой, позволяющей удобно устанавливать камеру на автомобильные крепления, такие как hostess tray или капотные риги.





2кг 4.4lb · 34кг 75lb (max)

KSC-140 Универсальная шаровая выравнивающая база для камеры

Оснащена прочной шаровой головкой диаметром 55 мм и ручкой затяжки для быстрой и надёжной фиксации положения камеры. Основание выполнено из алюминиевой пластины толщиной 3/8" (9,5 мм) размером 203×203 мм и имеет стандартную сетку отверстий 3/8" с шагом 1". Верхняя монтажная пластина оснащена пазом шириной 10 мм (3/8") и длиной 100 мм, совместимым со стандартной слайд-базой ARRI®.




W 2.1кг
4.62lb

KSC-150 База компактная для камеры с 4-позиционной выравнивающей головкой


Изготовленная из анодированного алюминия 6061 с чёрным матовым покрытием, эта компактная база позволяет легко установить камеру на монтажную площадку с использованием паза 3/8". Оснащена 4-позиционной выравнивающей головкой, которая обеспечивает точную настройку наклона и горизонта. Ручка фиксации имеет сквозные отверстия под инструмент для жёсткой затяжки после выставления нужного положения.

– Размер основания: 6" (152 мм) × 8" (203,4 мм)
– Размер площадки: 6" (152 мм) × 6" (152 мм)



единицы:мм



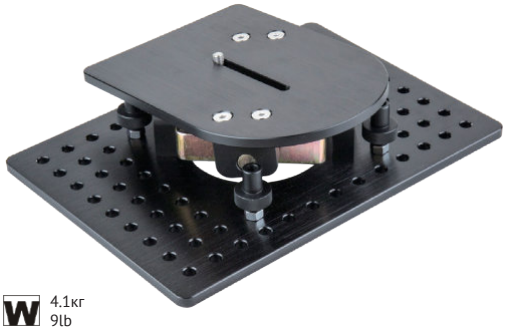


W 4.1кг
9lb


KSC-160 База для камеры с 4-позиционной выравнивающей головкой

Изготовленная методом прецизионной фрезеровки из алюминия 6061 с чёрным анодированным покрытием, 4-позиционная выравнивающая головка Kupo предназначена для удобной установки камеры на площадку с помощью паза 3/8". Конструкция обеспечивает точную регулировку наклона и горизонта, позволяя быстро выровнять камеру. Ручка фиксации имеет сквозные отверстия, в которые можно вставить инструмент для надёжной затяжки после выставления нужного положения.

– Размер основания: 10" (254 мм) × 14" (355,6 мм)
– Размер площадки: 7" (180 мм) × 10" (254 мм)

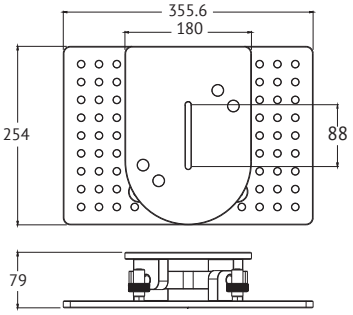

единицы:мм

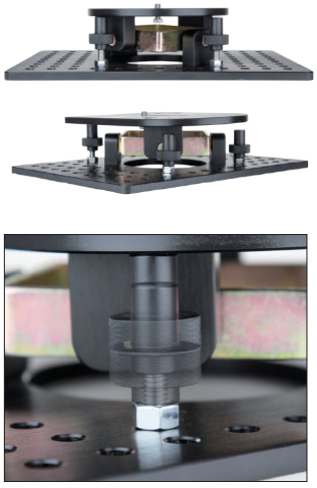




W 5кг
11lb


KSC-170 База Mitchell с 4-позиционной выравнивающей головкой для камеры

Изготовленная методом прецизионной фрезеровки из алюминия 6061 с чёрным анодированным покрытием, база Kupo с креплением Mitchell и 4-позиционной выравнивающей головкой предназначена для удобной установки камеры на монтажную площадку с использованием стандартного Mitchell-адаптера. Ручки фиксации имеют сквозные отверстия, в которые можно вставить инструмент для надёжной затяжки после выставления нужного положения.

– Размер основания: 12" (304,8 мм) × 12" (304,8 мм)
– Размер площадки: 10" (254 мм) × 10" (254 мм)

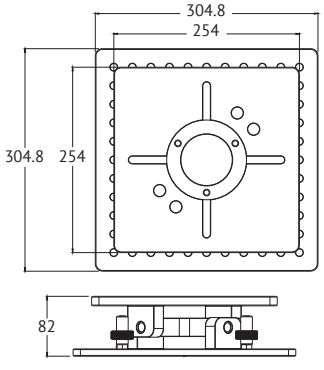


единицы:мм

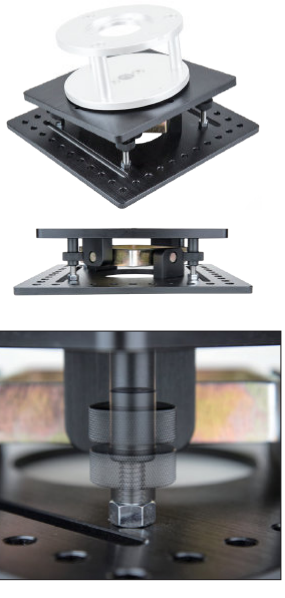

Изготовленный из прецизионно фрезерованного алюминия, адаптер Kupo Mitchell–Bowl позволяет устанавливать видеоголовы с чашей 75 мм, 100 мм или 150 мм на оборудование с креплением Mitchell — штативы, тележки и другие совместимые системы. Для установки не требуется инструмент — всё просто и быстро. Все адаптеры Mitchell–Bowl оснащены пятью заранее просверленными зенкованными отверстиями для крепления к монтажной пластине или деревянной платформе (Hi-Hat board).




YOUTUBE
KUPO MITCHELL BASE TO BOWL ADAPTERS 75мм(KS-657), 100мм(KS-658) &150мм(KS-659)

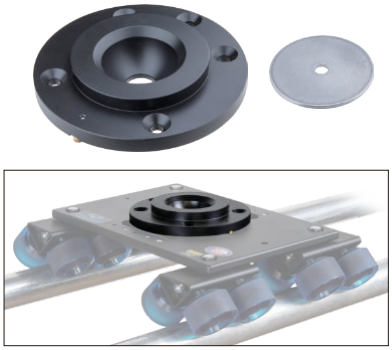

KS-657 1.24кг 2.73lb
Адаптер Mitchell – чаша 75 мм



KS-658 0.99кг 1.98lb
Адаптер Mitchell – чаша 100 мм

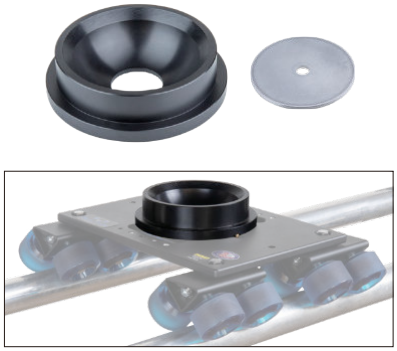

KS-659 1.55кг 3.4lb
Адаптер Mitchell – чаша 150 мм




1кг 2.2lb

KS-833 Чаша 100 мм для выносного кронштейна

Изготовленная из прецизионно фрезерованного алюминия с твёрдым анодированным покрытием, чаша 100 мм надёжно крепится к выносному кронштейну с помощью пяти винтов M6×20 (в комплект не входят) и позволяет надежно установить камеру.



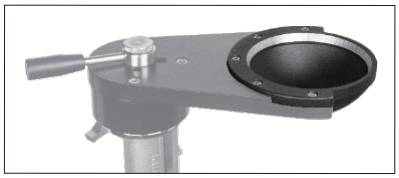

1кг 2.2lb

KS-834 Чаша 150 мм для выносного кронштейна

Изготовленная из прецизионно фрезерованного алюминия с твёрдым анодированным покрытием, чаша 150 мм надёжно крепится к выносному кронштейну с помощью пяти винтов M6×20 (в комплект не входят) и позволяет надёжно установить камеру.



1кг 2.2lb

KS-836 Адаптер Mitchell для выносного кронштейна

Изготовленный из прецизионно фрезерованного алюминия, адаптер Mitchell надёжно крепится к выносному кронштейну с помощью пяти винтов M6×20 (в комплект не входят) и обеспечивает прочную установку камеры.



1.5кг 3.3lb

KS-838 Адаптер Euro для выносного кронштейна

Изготовленный из прецизионно фрезерованного алюминия, адаптер Euro с резьбой M12 на верхней части надёжно крепится к выносному кронштейну с помощью пяти винтов M6×20 (в комплект не входят) и обеспечивает устойчивую установку камеры.



0.71кг 1.57lb

KS-853 Адаптер чаша 100 мм

Алюминиевый адаптер под полусферу 100 мм в чёрном исполнении совместим со стандартными аксессуарами с креплением 100 мм — Hi-hat, подъёмниками и другими монтажными элементами.



0.85кг 1.88lb

KS-854 Адаптер чаша 150 мм


Алюминиевый адаптер под полусферу 150 мм в чёрном исполнении совместим со стандартными аксессуарами с креплением 150 мм — Hi-hat, подъёмниками и другими монтажными элементами.




0.72кг 1.59lb

KS-856 Адаптер Mitchell

Алюминиевый стандартный адаптер Mitchell в чёрном исполнении диаметром 202 мм (7-3/4") совместим с Hi-hat, подъёмниками и другими аксессуарами с креплением Mitchell.

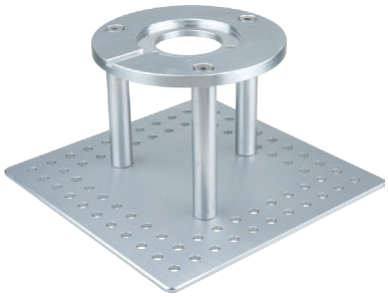




KS-682 База с адаптером Mitchell и монтажной пластиной

3кг
6.6lb


Изготовлена из анодированного алюминия 6061-T6. База Mitchell с направляющим пазом установлена на алюминиевую монтажную пластину размером 12"×12"×1/4", оснащённую сеткой резьбовых отверстий 3/8" с шагом 1 дюйм. В комплект входят три подъёмника длиной 6" и диаметром 20 мм, обеспечивающие устойчивую поддержку при установке дистанционно управляемых головок на риг или для съёмки с низкой точки.

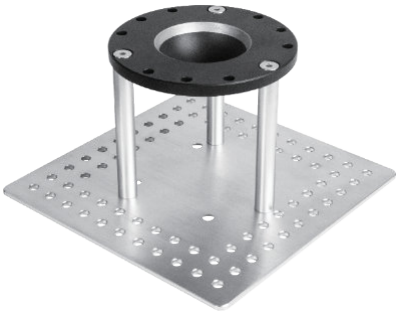

KS-688 База с чашей 100 мм и монтажной пластиной

3.1кг
6.82lb


Чаша 100 мм с чёрным покрытием установлена на алюминиевую монтажную пластину размером 12"×12"×1/4", оснащённую множеством отверстий 3/8" с шагом 1 дюйм по стандартной сетке. В комплект входят три подъёмника длиной 6" и диаметром 20 мм, обеспечивающие устойчивую опору для установки видеоголовы 100 мм там, где использование штатива невозможно.

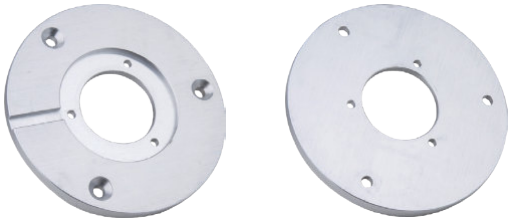

1кг
2.2lb

KS-680 Круглая пластина Mitchell с тремя зенкованными отверстиями

Изготовленная из прецизионно фрезерованного алюминия, круглая пластина Mitchell диаметром 7-3/4" (202 мм) оснащена тремя зенкованными отверстиями 3/8" и направляющим пазом. Предназначена для установки подъёмников с креплением Mitchell.

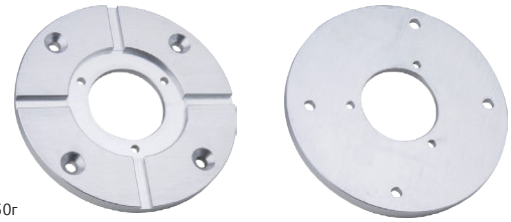

950г
33.5oz

KS-683 Круглая пластина Mitchell с четырьмя зенкованными отверстиями

Изготовленная из прецизионно фрезерованного алюминия, круглая пластина Mitchell диаметром 7-3/4" (202 мм) оснащена четырьмя зенкованными отверстиями 3/8" и четырьмя направляющими пазами, что упрощает совмещение с штифтом видеоголовы Mitchell. Если один из пазов будет повреждён, вы сможете продолжить съёмку, используя любой из оставшихся.



100г
3.5oz

KS-673 Подъёмник для камеры 3" из алюминия, диаметр 20 мм, резьба 3/8"-16 с обеих сторон (1 шт)


200г
7oz

KS-676 Подъёмник для камеры 6" из алюминия, диаметр 20 мм, резьба 3/8"-16 с обеих сторон (1 шт)

500г
17.6oz

KS-679 Подъёмник для камеры 12" из алюминия, диаметр 25 мм, резьба 3/8"-16 с обеих сторон (1 шт)











KAB-018 Деревянная платформа для базы

1.5кг
3.3lb

Октагональная деревянная платформа для нижней базы (Hi-Hat) — отличное решение для установки камеры в низкой позиции. Скошенные углы позволяют использовать её в ограниченном пространстве. Размер: 18" (Д) × 18" (Ш) × 3/4" (Т)





KS-863 База с чашей 100 мм, высота 5,75"

W 1.7кг 3.75lb

База с чашей 100 мм — надёжное решение для установки камеры в низкой точке. При высоте всего 5,75" (146 мм) и компактных габаритах она надежно удерживает камеру. Чаша, изготовленная из фрезерованного алюминия, крепится к трём литым алюминиевым ножкам с помощью винтов с внутренним шестигранником M6. В каждой ножке предусмотрено отверстие диаметром 12 мм для удобного крепления к алюминиевой монтажной пластине или деревянной платформе. Надёжная и практичная база для профессиональной съёмки с нижнего ракурса.








KS-864 База с чашей 150 мм, высота 5,75"

W 1.85кг 4.08lb

База с чашей 150 мм — надёжное решение для установки камеры в низкой точке. При высоте всего 5,75" (146 мм) и компактных габаритах она надежно удерживает камеру. Чаша, изготовленная из фрезерованного алюминия, крепится к трём литым алюминиевым ножкам с помощью винтов с внутренним шестигранником M6. В каждой ножке предусмотрено отверстие диаметром 12 мм для удобного крепления к алюминиевой монтажной пластине или деревянной платформе. Надёжная и практичная база для профессиональной съёмки с нижнего ракурса.







KS-866 База Mitchell, высота 4,5"

W 1.6кг 3.53lb

База Mitchell — надёжное решение для установки камеры в низкой точке. При высоте всего 4,5" (114 мм) и компактных габаритах она надежно удерживает камеру. Адаптер Mitchell из фрезерованного алюминия оснащён тремя направляющими пазами, что упрощает совмещение с видеоголовкой. В случае повреждения одного из пазов можно продолжить работу, используя оставшиеся. Конструкция включает три литые алюминиевые ножки, закреплённые винтами с внутренним шестигранником M6. В каждой ножке предусмотрено отверстие диаметром 12 мм для удобного крепления к алюминиевой монтажной пластине или деревянной платформе. Надёжная и практичная база для профессиональной съёмки с нижнего ракурса.





KAB-854 Ящик с адаптерами под штативную голову

W 8.2кг 18lb

Этот ящик выполнен в формате деревяной опоры размера Full, но дополнительно оснащён встроенным адаптером для установки штативной головы, что делает его удобным и универсальным решением для съёмочной площадки. На одной из сторон уже установлен адаптер под полусферу 150 мм (KS-854), а другой адаптер под полусферу 100 мм (KS-853) хранится внутри ящика и легко извлекается при снятии сдвижной крышки. Адаптер Mitchell (KS-856) приобретается отдельно. Сдвижная крышка снабжена мягкой вставкой, благодаря чему ящик можно использовать как удобное сиденье. Для переноски предусмотрена ручка на крышке. Практичный аксессуар, который не только упрощает монтаж камеры, но и добавляет комфорта команде на площадке.

Изготовленная из прочного, но лёгкого алюминиевого сплава с соединительными элементами из чугуна, база Kupo Hexa Trihat предназначена для устойчивой установки камеры в нижней точке на любом типе поверхности. В центре установлен шестигранный кронштейн с взаимозаменяемыми адаптерами под Mitchell, чашу 100 мм или чашу 150 мм.

Три регулируемых колена с трубами диаметром 1-1/2" стандарта Schedule 40 (48,3 мм) обеспечивают максимальную устойчивость даже в сложных условиях. Каждая ножка снабжена прорезиненной опорой для демпфирования вибраций и дополнительной устойчивости. Верхняя часть ножки имеет внутреннюю резьбу M10 и совместима с колёсами KC-100 (приобретаются отдельно), что даёт возможность легко перемещать установку по площадке.

Регулируемые ножки высотой 8" (20 см) позволяют точно выставить риг на неровной поверхности, а фиксатор шарнира на колене обеспечивает точную настройку панорамирования камеры. Дополнительно, база совместима с переходником KS-869 для перехода с трубы 1-1/2" на 1-1/4" стандарта Schedule 40 (с 48,3 мм на 42,4 мм), что делает её универсальным решением для самых разных задач.



KS-868 Универсальная база Hexa Trihat с регулируемыми ножками

Дополнительные особенности:

1) Встроенный уровень помогает точно выставить горизонт камеры

2) На каждой стороне кронштейна предусмотрено резьбовое отверстие 3/8"-16 для подключения оборудования с аналогичной резьбой

3) Специальные пазы позволяют фиксировать камеру при помощи ремней

4) Компактные размеры упрощают транспортировку и хранение




Компактные размеры для удобства транспортировки и хранения



Гнездо с резьбой 3/8"-16 подходит для любого оборудования с наружной резьбой 3/8"-16



Опциональные колеса с тормозом позволяют перемещать установленную камеру

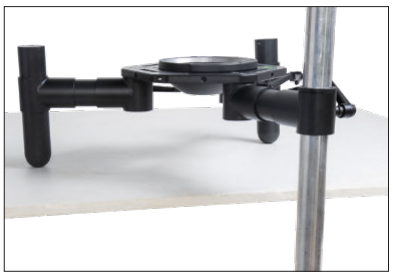


Зажимы ножек рассчитаны на трубу 1-1/2" стандарта Schedule 40 и позволяют устанавливать систему на неровных поверхностях



Конструкция с пазами позволяет закрепить камеру при помощи ремней







KS-869 W 225г 0.55lb


Переходник с 1-1/2" Sch. 40 на 1-1/4" Sch. 40

Изготовленный из прочного чёрного пластика POM, этот адаптер позволяет использовать базу с регулируемыми ножками Hexa Trihat и крепежную распорку двойную на трубе 1-1/4" стандарта Schedule 40 (42,2 мм), несмотря на то, что они рассчитаны на трубу 1-1/2" Sch. 40 (48,3 мм). Поставляется набором из 9 штук.

Многофункциональная салазка-платформа

Платформа изготавливается методом прецизионной фрезеровки из алюминиевой плиты толщиной 14 мм и размером 14×14 дюймов. Основное назначение — служить базой для портативной тележки долли, на которую устанавливается комплект из шестнадцати роликов из высокопрочного полиуретана диаметром 60 мм с подшипниками. Ролики монтируются на V-образные алюминиевые адаптеры, изготовленные на станке с ЧПУ. Конструкция совместима с рельсами диаметром от 1 до 2 дюймов и крепится к платформе через четыре резьбовых отверстия M10. Грузоподъёмность — до 200 кг.

Размер: 355,6×355,6×14 мм

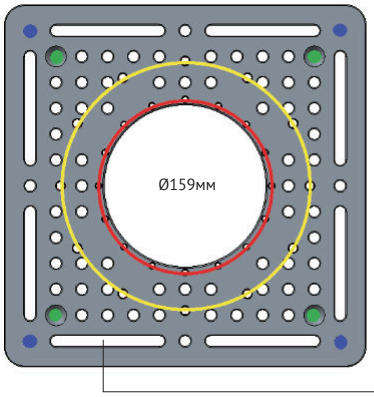

Красный: резьба M6
Жёлтый: резьба 3/8"-16
Зелёный: зенкованное отверстие 3/8"
Синий: резьба M10
Остальные отверстия: диаметр 10,5 мм
Боковая сторона: резьба 3/8"-16







KS-952 Портативная операторская тележка Dolly

Портативная тележка совместима с выносными адаптерами Kupo для крепления камеры: KS-833 (чаша 100 мм), KS-834 (чаша 150 мм), KS-836 (адаптер Mitchell) и KS-838 (адаптер Euro). Установка производится через резьбы M6, заранее нарезанные в позициях, обозначенных красным кругом на многофункциональной платформе.

KS-954 База с креплением Mitchell на две трубы

Позволяет превратить многофункциональную платформу в двойное трубное крепление с выносом камеры в сторону от штатива или тележки.

В комплект входит:
– Многофункциональная платформа с креплением Mitchell (штифт) x1
– Многофункциональная платформа с выносным адаптером Mitchell (гнездо) x1
– Специальный адаптер для камеры x1
– Одинарный хомут для трубы 2" (чёрный) x8














База с креплением Mitchell на две трубы может быть переоборудована в вариант с креплением Euro, заменив конструкцию на однотрубную, такую как KS-669 (база с креплением Euro на одну трубу), или установив вместо адаптера Mitchell (KS-836) чашу 150 мм (KS-834).



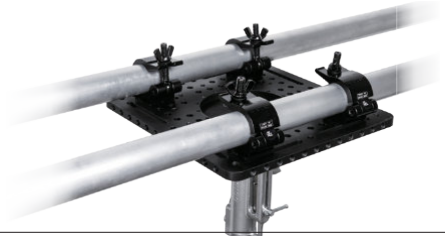





Кронштейн для крепления на капот (рекомендуемый вариант применения)

Для установки камеры на капот автомобиля можно использовать паз 10,5x101,6 мм по бокам многофункциональной платформы в сочетании с кронштейнами KHM-112 или KHM-114 (Hood Mount Bracket).

Крепление Mitchell на ферму (рекомендуемый вариант применения)


Для преобразования платформы в монтажную пластину для крепления камеры на ферму можно использовать продольный паз и 4 хомута KCP-831B для трубы 2".











KS-960

Кронштейн для тележки на базе ящика

Кронштейн для установки на многофункциональную платформу — дополнительный аксессуар, который легко крепится вручную с помощью резьб M10, предусмотренных в углах платформы. После установки стандартных колёс Kupo KC-100 платформа превращается в тележку для деревянной опоры Kupo, пригодную для съёмки как в положении «New York», так и в «Texas» — так называемую "Butt Dolly".










KS-259 Док-станция для стабилизатора

W 2.5кг 5.5lb

Удобное решение для парковки или балансировки стабилизатора на стойке или тележке. Оснащена стандартным гнездом Baby 5/8" для установки на стойку C-Stand и штифтом Baby 5/8" сверху — для крепления дополнительного оборудования во время работы. Конструкция регулируется по длине и ширине: можно увеличить глубину для сборок с длинной оптикой или настроить ширину под конкретную конфигурацию камеры. Стальной каркас и элементы из прочного алюминия обеспечивают высокую надёжность даже при использовании тяжёлого рига. Фиксирующие крюки на концах рычагов удерживают кольцо или рукоятку стабилизатора диаметром 25–30 мм, не позволяя ему выскользнуть. На одном из рычагов расположен держатель для инструмента — всё под рукой, когда нужно.






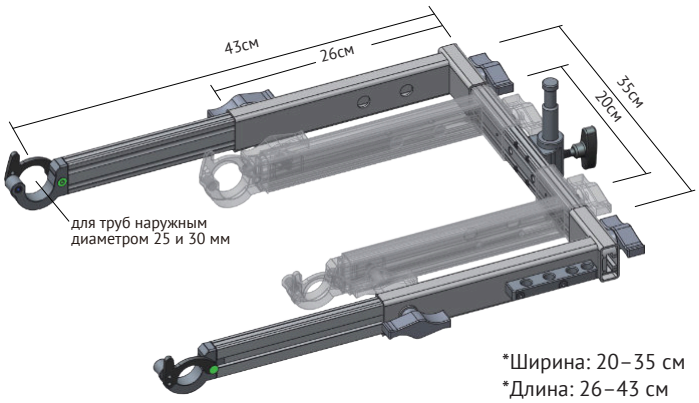

*Ширина: 20–35 см
*Длина: 26–43 см







Красный: для KS-797 (многофункциональное крепление DJI Ronin 2)
Тёмно-красный: для KS-154 (крепление Freefly Toad Male)
Фиолетовый: для KCP-700 Super Clamp
Чёрный: для KCP-831THA-T (хомут 2" с направ. штифтом)
Оранжевый: отверстия с резьбой 3/8"-16
Синий: зенкованные отверстия 3/8" с шагом 2"
Зелёный: резьбовые отверстия 3/8"-16 с шагом 2"

KS-790 Универсальный адаптер для крепления стабилизатора


W 95г 10.4oz

Прецизионно фрезерованный адаптер из алюминия предназначен для установки многофункционального крепления KS-797 (DJI Ronin 2) или KS-154 (Freefly Toad Male) на джиб, кран, штатив, осветительную стойку, трубу или стрелу.









KS-793 Универсальный адаптер с корончатой гайкой

W 1.6кг 37.38oz

Адаптер для крепления стабилизатора установлен в фиксирующую гайку с резьбой Mitchell и позволяет использовать крепления KS-154 (Freefly Toad Male Mount) или KS-797 (многофункциональное крепление DJI Ronin 2). Устанавливается на тележку, кран или другое оборудование с основанием Mitchell, обеспечивая надёжную фиксацию стабилизатора и стабильную съёмку при движении вверх и вниз.







KS-795 Штифт Junior с универсальным адаптером для стабилизатора

W 1.03кг 36.32oz

Стальной штифт Junior 28 мм соединён с универсальным адаптером KS-790 для крепления стабилизатора. Совместим с KS-154 (Freefly Toad Male Mount) и KS-797 (многофункциональное крепление DJI Ronin 2). Просто вставьте стабилизатор в адаптер и установите его на Combo стойку или любое оборудование с гнездом Junior — отличное решение для съёмки с высокого ракурса.






KS-796 Универсальный адаптер для стабилизатора с хомутом 2"

W 900g 31.74oz


Универсальный адаптер для крепления стабилизатора установлен на хомут 2" и совместим с KS-154 (Freefly Toad Male Mount) и KS-797 (многофункциональное крепление DJI Ronin 2). Позволяет закрепить стабилизатор на трубе или стреле диаметром 2" и «пролетать» камерой над зрителями или объектами съёмки.

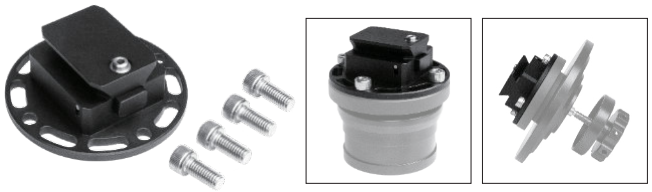

KS-797 Многофункциональное крепление DJI Ronin 2

W 520г 18.34oz

Прецизионно изготовленный адаптер из алюминия создает точку крепления для стабилизатора, позволяя устанавливать Ronin 2 на джиб, автомобильный риг или систему Cable Cam.

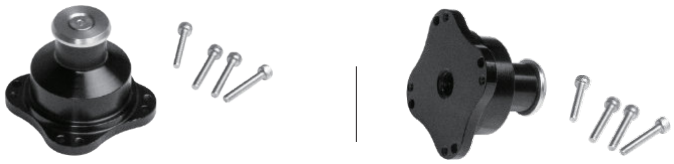


KS-154 Крепление Freefly Toad Male

W 70г 2.5oz

Изготовленный из алюминия 6061-T6 с жёстким анодированным покрытием, адаптер Toad (штифт) точно совмещается с системой быстросъёмного крепления Freefly "Toad In The Hole", позволяя быстро переносить стабилизатор между разными ригами. В нижней части имеется резьбовое отверстие 3/8"-16, предназначенное для крепления на стойки, вакуумные присоски и другое оборудование с штифтом 3/8"-16, обеспечивая универсальное и надёжное решение для установки стабилизатора. Freefly является зарегистрированной торговой маркой компании Freefly Systems Inc.

YOUTUBE
KUPO FREEFLY TOAD MALE MOUNT (KS-154)

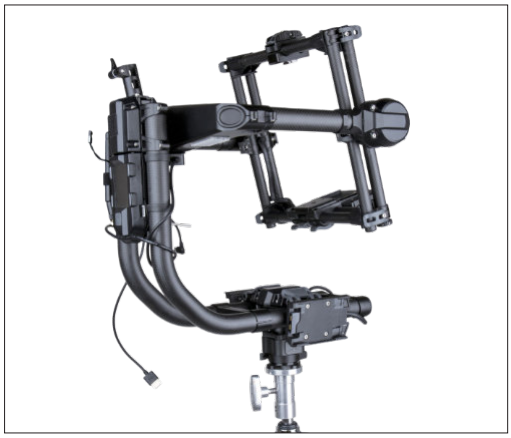




KS-606 Тележка на трубу с универсальным адаптером для стабилизатора

W 2.5кг 5.5lb

Тележка Kupo с универсальным адаптером предназначена для съёмки сверху — идеальное решение, когда ракурс "прямо над объектом" невозможен при обычной установке камеры. Алюминиевый адаптер, установленный на тележке, совместим с DJI Ronin 2 Multi-Function Mount (KS-797), Freefly Toad Male Mount (KS-154) и любым другим оборудованием с наружной резьбой 3/8"-16. Тележка выполнена из прочного металлического кронштейна с чёрным покрытием и оснащена четырьмя роликами. Подходит для труб диаметром 42–52 мм, а при снятии центральных двух роликов — до Ø65 мм. Достаточно подвесить её на трубу — и у вас готова надёжная система для креативной съёмки с верхнего ракурса.






KS-798 Адаптер для крепления блока двух аккумуляторов TB50 (Ronin 2)

W 150г 5.29oz

Прецизионно фрезерованный адаптер из анодированного алюминия предназначен для установки с хомутом KCP-700 (Super Clamp) или KCP-831THA-T (хомут 2"). Крепление аккумуляторной базы DJI Ronin 2 Dual TB50 осуществляется с помощью двух винтов 1/4"-20 (в комплекте). Простое и надёжное решение для переноса веса батарей с стабилизатора на трубу или риг, снижая нагрузку на кардан.






KS-920

0.36кг
0.8lb

Адаптер Dolly Pin с гнездом Junior

Адаптер выполнен из цельного алюминиевого стержня с резьбовым валом из нержавеющей стали. Один конец вставляется в стойку сиденья или приёмник толкающей ручки тележки с диаметром 1" (25,4 мм). Диаметр регулируется от 25 до 26 мм при затягивании накатной гайки, обеспечивая надёжную фиксацию. Другой конец — приёмник Junior 1-1/8" (внутренний диаметр), подходит для установки стоек, зонтодержателей и другого оборудования с штифтом Junior. Наружный диаметр 42 мм позволяет использовать адаптер с хомутами под трубу 1-1/4" Sch. 40 (42,4 мм) в составе рельсовой системы.





KS-922

1.1кг
2.42lb

Адаптер Dolly Pin с гнездом Junior

Адаптер выполнен из стального стержня с резьбовым валом из нержавеющей стали. Один конец вставляется в стойку сиденья или приёмник толкающей ручки тележки диаметром 1" (25,4 мм). Диаметр регулируется от 25 до 26 мм с помощью большой рукоятки в верхней части, обеспечивая надёжную фиксацию.
Другой конец представляет собой смещённый рычаг длиной 17 см с приёмником Junior 1-1/8" (28 мм), совместимым с оборудованием на штифте Junior, таким как удлинительные стойки или зонтодержатели. Адаптер обеспечивает гибкость в установке и плавность движения камеры при работе с тележкой.






KS-924

0.36кг
0.8lb

Адаптер Anderton Dolly Pin (ADP)

Адаптер изготовлен из цельного алюминиевого стержня с резьбовым валом из нержавеющей стали и предназначен для установки в посадочное отверстие тележки диаметром 1" (25 мм), такое как стойка сиденья или приёмник ручки. Сверху расположен штифт Baby 5/8" (16 мм), а фиксируется адаптер металлической прижимной рукояткой.
Надёжная конструкция и универсальность делают его полезным для различных задач: установка флагов и сеток, фиксация камеры для статичных планов, соединение нескольких тележек на одном рельсовом пути. Незаменимый инструмент для гибкой и стабильной работы с операторской тележкой.






KS-930

0.67кг
1.48lb

Адаптер Dolly Pin для трубы 1-1/2" стартовый

Адаптер выполнен из цельного алюминиевого стержня с резьбовым валом из нержавеющей стали. Один конец вставляется в посадочное отверстие тележки диаметром 1" (25,4 мм), такое как стойка сиденья или гнездо на ручке. Диаметр регулируется от 25 до 26 мм с помощью накатной гайки для надёжной фиксации.
Другой конец — стартовая втулка под трубу с наружным диаметром 1-1/2" стандарта Schedule 40 (48,3 мм), предназначенная для начала построения рельсовой системы на базе тележки.






0.47кг
1.03lb

KS-926 Адаптер Dolly Pin со штифтом Junior

Адаптер из нержавеющей стали позволяет преобразовать штифт тележки диаметром 25 мм в штифт Junior 28 мм. Обеспечивает совместимость с осветительными приборами и крепёжным оборудованием с приёмником Junior, устанавливаясь в стойку сиденья или гнездо ручки тележки. Упрощает работу на съёмочной площадке и расширяет возможности крепления оборудования.






0.36кг
0.79lb

KS-928 Адаптер Dolly Pin

Адаптер из нержавеющей стали с наружным диаметром 25 мм с обеих сторон. Один конец длиной 35 мм, другой — 50 мм. Упрощает работу на съёмочной площадке и расширяет возможности крепления оборудования.





0.41кг
0.79lb

KS-929 Адаптер Dolly Pin

Адаптер из нержавеющей стали с наружным диаметром 25 мм и длиной 50 мм с обеих сторон. Упрощает работу на съёмочной площадке и расширяет возможности крепления оборудования.

Изготовленные из ковкого чугуна с горячим цинкованием, трубные зажимы Kupo дополнительно обработаны гальваническим покрытием для усиленной защиты от коррозии в условиях внешней среды. Предназначены для различных конструкций и монтажных решений с использованием труб. Нержавеющий винт с шестигранной головкой обеспечивает надёжную фиксацию трубы в зажиме. Надёжные и универсальные крепления, подходящие для труб с наружным диаметром 48,3 мм.

Из-за особенностей литья размеры могут незначительно отличаться — указанные значения являются номинальными и приведены для справки.


YOUTUBE
KUPO MALLEABLE IRON CASTING PIPE CLAMPS

YOUTUBE
KUPO MALLEABLE IRON CASTING PIPE CLAMPS

- Изготовлено из материала согласно стандарту ASTM A197
- Поверхностная обработка по стандарту ASTM A153
- Нержавеющий винт с шестигранной головкой
- Не требует сварки
- Быстрая установка
- Усиленное покрытие для повышенной защиты от коррозии
- Подходит для труб с наружным диаметром 48,30 мм
- Чёрное покрытие или другой цвет — по запросу









KPC-101 Тройник укороченный, серебристый
KPC-101B Тройник укороченный, черный






KPC-104 Тройник удлинённый, серебристый
KPC-104B Тройник удлинённый, чёрный






KPC-116 Соединитель угловой, серебристый
KPC-116B Соединитель угловой, чёрный






KPC-119 Крестовина с 2 гнёздами, серебристая
KPC-119B Крестовина с 2 гнёздами, чёрная






KPC-125 Соединитель 90°, серебристый
KPC-125B Соединитель 90°, чёрный






KPC-128 Тройник 3-сторонний 90°, серебристый
KPC-128B Тройник 3-сторонний 90°, чёрный






KPC-129 Тройник 30°/60°, серебристый
KPC-129B Тройник 30°/60°, чёрный






KPC-131 Опорный фланец, серебристый
KPC-131B Опорный фланец, чёрный






KPC-132 Опорный высокий фланец, серебристый
KPC-132B Опорный высокий фланец, чёрный






KPC-135 Тройник зажимной, серебристый
KPC-135B Тройник зажимной, чёрный






KPC-138 Хомут с проушиной, серебристый
KPC-138B Хомут с проушиной, черный



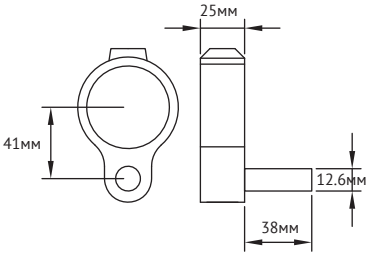


KPC-140 Хомут с пальцем, серебристый
KPC-140B Хомут с пальцем, черный






KPC-143 Держатель сквозной, серебристый
KPC-143B Держатель сквозной, черный



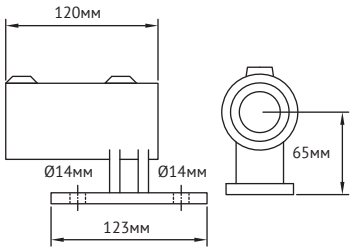


KPC-144 Настенное крепление, серебристый
KPC-144B Настенное крепление черный



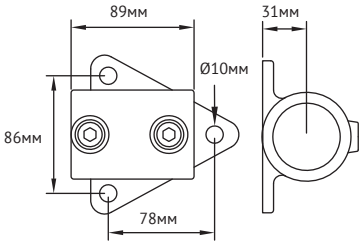


KPC-146 Боковое крепление, серебристый
KPC-146B Боковое крепление, черный






KPC-147 Тройник внутренний,серебристый
KPC-147B Тройник внутренний, черный






KPC-148 Тройник поворотный, серебристый
KPC-148B Тройник поворотный, черный







KPC-149 Соединительная втулка, серебристый
KPC-149B Соединительная втулка, черный






KPC-158 Крестовина с 4 гнёздами, серебристая
KPC-158B Крестовина с 4 гнёздами, черная






KPC-160 Зажим перекрёстный, серебристый
KPC-160B Зажим перекрёстный, черный






KPC-161 Соединитель перекрестный, серебристое
KPC-161B Соединитель перекрестный, черный






KPC-165 Комбинация тройник/крестовина, серебристый
KPC-165B Комбинация тройник/крестовина, черный






KPC-167 Шарнир двойной, серебристый
KPC-167B Шарнир двойной, черный






KPC-168 Соединитель шарнирный 90°, серебристый
KPC-168B Соединитель шарнирный 90°, черный






KPC-169 Основание шарнирное, серебристое
KPC-169B Основание шарнирное, чёрное






KPC-173 Шарнир одинарный, серебристый
KPC-173B Шарнир одинарный, черный






KPC-176 Тройник боковой, серебристый
KPC-176B Тройник боковой, чёрный






KPC-179 Фиксирующее кольцо, серебристое
KPC-179B Фиксирующее кольцо, чёрное





KPC-198 Хомут с двумя креплениями, серебристый
KPC-198B Хомут с двумя креплениями, черный

Элементы из алюминиевого сплава A535 отличаются лёгкостью, высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Полированная поверхность сохраняет аккуратный и привлекательный вид, а алюминиево-магниевый сплав делает изделия прочными, жёсткими и одновременно значительно легче стальных аналогов, с минимальными требованиями к обслуживанию. Гибкие, универсальные и надёжные, они рассчитаны на трубы стандарта Schedule 40 и подходят для самых разных конструкций — от применения в киноиндустрии и парках аттракционов до торговых и ресторанных интерьеров, промышленных ограждений, экспозиций и многого другого.




Особенности:

- Лёгкий вес и устойчивость к коррозии — идеально для улицы и агрессивных условий
- Быстрая и простая установка с помощью стандартного шестигранника, без специального инструмента
- Без сварки и без необходимости в специализированном персонале
- Оснащён винтом-заглушкой 3/8" из оцинкованной стали с накатанным коническим наконечником
- Куполообразная форма корпуса обеспечивает равномерную нагрузку на винт по всей длине
- Подходит для труб стандарта Schedule 40 номинальным диаметром 1-1/4" и 1-1/2"

Из-за особенностей литья размеры могут незначительно отличаться — указанные значения являются номинальными и приведены для справки.

90° УГОЛ






KPC-A1203 | Для трубы Ø48,30 мм (1,90")
KPC-A1403 | Для трубы Ø42.40мм (1.66")

единицы:мм

A	B	C	D
50.2	59	94	25
44	51	83	22

ШАРНИРНЫЙ УГОЛ



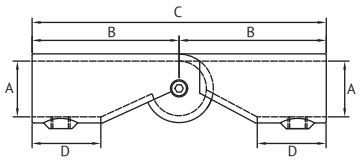


KPC-A1203AE | Для трубы Ø48.30мм (1.90")
KPC-A1403AE | Для трубы Ø42.40мм (1.66")

единицы:мм

A	B	C	D	Minimum corner
50.2	114	228	41	42 degree
44	97	194	41	

УДЛИНЁННЫЙ ТРОЙНИК







KPC-A1205 | Для трубы Ø48.30мм (1.90")
KPC-A1405 | Для трубы Ø42.40мм (1.66")

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	59	94	25	86
44	51	83	22	70

УКОРОЧЕННЫЙ ТРОЙНИК







KPC-A1205E | Для трубы Ø48.30мм (1.90")
KPC-A1405E | Для трубы Ø42.40мм (1.66")

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	57	87.5	25	64
44	51	78	22	57

КРЕСТОВИНА С 2 ГНЕЗДАМИ






KPC-A1207E | Для трубы Ø48.30мм (1.90")
KPC-A1407E | Для трубы Ø42.40мм (1.66")

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	30.5	61	25	113
44	26.5	53	22	102

ТРОЙНИК 3-СТОРОННИЙ 90°



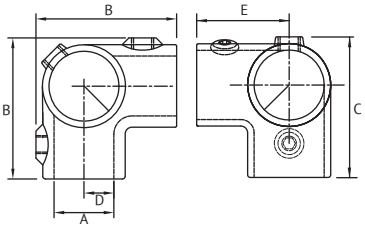



KPC-A1209 | Для трубы Ø48.30мм (1.90")
KPC-A1409 | Для трубы Ø42.40мм (1.66")

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	94	94	25	59
44	83	83	22	52

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ







KPC-A1211E | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1411E | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	94	94	25	59
44	83	83	22	52

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕКРЁСТНЫЙ






KPC-A1212 | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1412 | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C
50.2	52	63.5
44	45	56.5

ШАРНИР ОДИНАРНЫЙ






KPC-A1217E | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1417E | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	38	57	28.5	44
44	38.5	52	29	42

MALE TAB OF SWIVEL



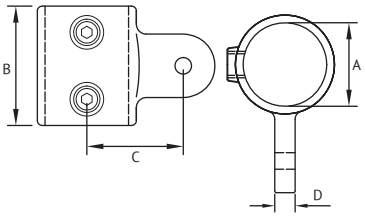


KPC-A1217M | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1417M | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D
50.2	70	55	12
44	60	52	11

ШАРНИР ОДИНАРНЫЙ ВЫСОКИЙ






KPC-A1217ADJ | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1417ADJ | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	70	57	28.5	44
44	60	52	29	42

ШАРНИР ДВОЙНОЙ






KPC-A1219E | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	39	57	28.5	44

ШАРНИР ДВОЙНОЙ ВЫСОКИЙ






KPC-A1419E | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
44	70	49	29	42

ТРОЙНИК ПОВОРОТНЫЙ






KPC-A1230C | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1430C | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
50.2	62	111	38	42
44	54	100	35	36

ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ КРУГЛЫЙ



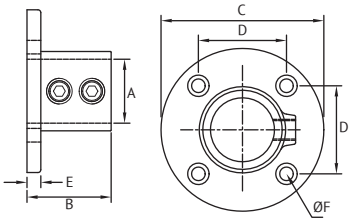


KPC-A1242 | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1442 | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E	F
50.2	58	114	64	10	11
44	57	114	64	10	11

ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ






KPC-A1246 | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1446 | Для трубы Ø2.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E	F	G
50.2	15	77	71	155	107.5	13.5 x 20.5
44	10	56	63.5	146.5	107.5	15 x 24

ШАРНИРНЫЙ ФЛАНЕЦ






KPC-A1246ADJ | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1446ADJ | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E	F	G	H	J
50.2	11	43	37	57	67	153	102	14 x 21
44	11	43	36.5	58	66	152	102	14 x 21

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ







KPC-A1250 | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1450 | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D	E	F	G	H	J
50.2	74	114	83	114	83	35	8.5	11
44	62	99	67	108	76	33	8	11

ЗАГЛУШКА







KPC-A1262 | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1462 | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D
20	9	48	41.3
19.3	8.3	42	35.3

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА






KPC-A1270 | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)
KPC-A1470 | Для трубы Ø42.40мм (1.66”)

единицы:мм

A	B	C	D
50.2	89	61	66
44	88	53	58

ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН






KPC-A1282A | Для трубы Ø48.30мм (1.90”)

единицы:мм

A	B	C	D	E
66	76	51	79	24

Лёгкие и компактные профессиональные хомуты KUPO изготовлены из прочного алюминиевого профиля и рассчитаны на нагрузки до 500 кг. Эти хомуты обеспечивают надёжность, прочность и высокий уровень безопасности при монтаже. Подходят для труб диаметром от 48 до 51 мм. Большинство моделей протестированы и сертифицированы TUV с допустимой рабочей нагрузкой 500 кг. Стандартное покрытие — полированное. Возможна индивидуальная окраска или нанесение логотипа по запросу.

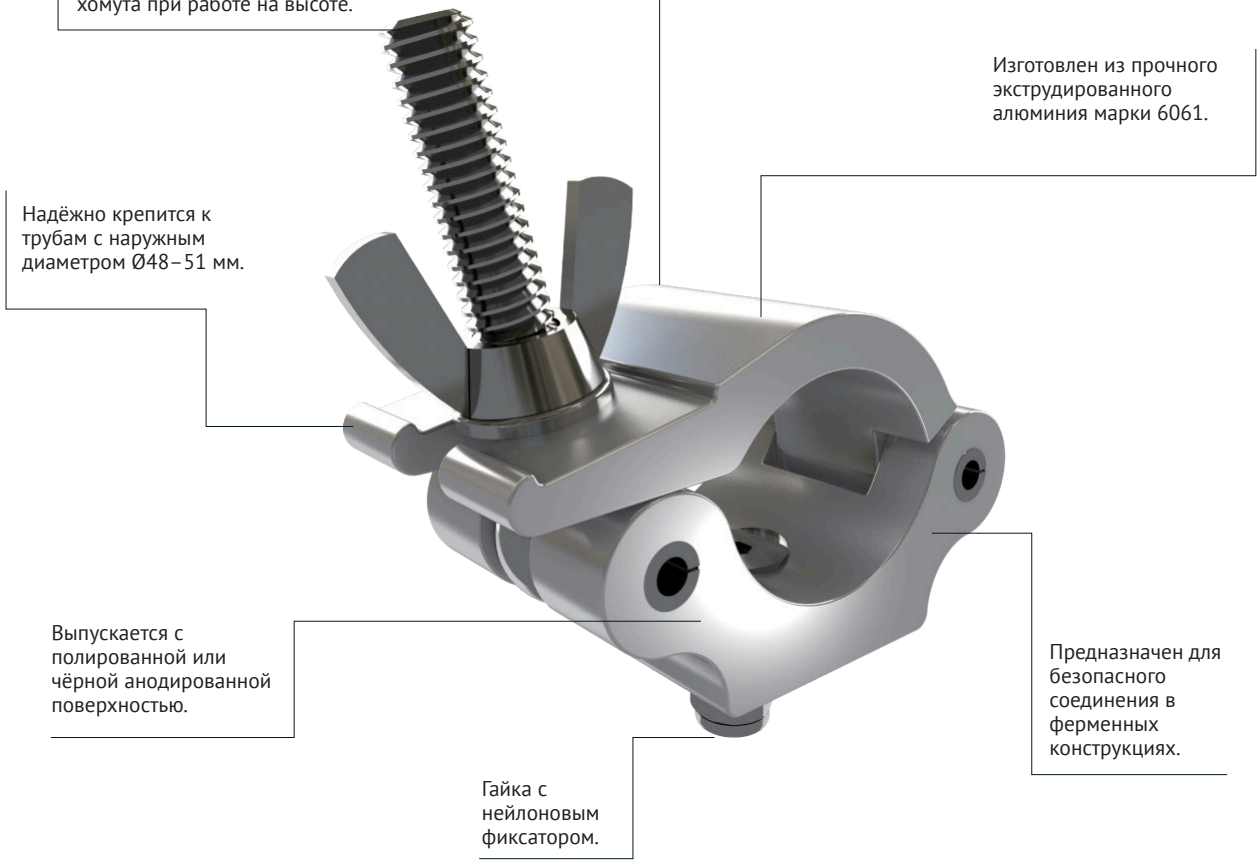

YOUTUBE

Хомуты и зажимы с сертификацией TUV

KCP-830 серебристый / **KCP-830B** черный

ХОМУТ УЗКИЙ



W	max
0.3 кг (0.66 lb)	230 кг (507 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён болтом и гайкой M10 для различных комбинаций

KCP-831 серебристый / **KCP-831B** черный

ХОМУТ



W	max
0.52 кг (1.2 lb)	500 кг (1100 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён болтом и гайкой M10 для различных комбинаций

KCP-831-T серебристый / **KCP-831B-T** черный

ХОМУТ С Т-РУКОЯТКОЙ



W	max
0.58 кг (1.28 lb)	500 кг (1100 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён болтом и гайкой M10 для различных комбинаций

KCP-823 серебристый / **KCP-823B** черный

ХОМУТ УЗКИЙ С КОЛЬЦОМ



W	max
0.5 кг (1.1 lb)	230 кг (507 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами

KCP-833 серебристый / **KCP-833B** черный

ХОМУТ С КОЛЬЦОМ



W	max
0.65 кг (1.43 lb)	340 кг (748 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами

KCP-824 серебристый

ХОМУТ УЗКИЙ С ШТИФТОМ 28 ММ



W	max
0.79 кг (1.74 lb)	200 кг (440 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками

KCP-834 серебристый / **KCP-834B** черный

ХОМУТ С ШТИФТОМ 28 ММ



W	max
0.75 кг (1.65 lb)	200 кг (440 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками

KCP-826 серебристый

ХОМУТ УЗКИЙ СО ШТИФТОМ 16 ММ



W	max
0.44 кг (0.97 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования

KCP-836 серебристый

ХОМУТ СО ШТИФТОМ 16 ММ

W	max
0.6 кг (1.32 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования



KCP-820 серебристый / **KCP-820B** черный

ХОМУТ УЗКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

W	max
0.7 кг (1.54 lb)	180 кг (395 lb)

- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°



KCP-832 серебристый / **KCP-832B** черный

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ

W	max
1.2 кг (2.64 lb)	300 кг (660 lb)

- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°



KCP-832-L серебристый / **KCP-832B-L** черный

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ С Т-РУКОЯТКОЙ

W	max
1.1 кг (2.42 lb)	300 кг (660 lb)

- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°



KCP-830ST серебристый

ХОМУТ УЗКИЙ СО СТАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

W	max
0.3 кг (0.66 lb)	300 кг (660 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён винтом M10×35 мм
- В конструкции элементы из нержавеющей стали
- Подходит для уличного использования, а также в условиях, где требуется защита от коррозии или имеется риск воздействия химикатов



KCP-831ST серебристый

ХОМУТ СО СТАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

W	max
0.5 кг (1.1 lb)	500 кг (1100 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён винтом M10×35 мм
- В конструкции элементы из нержавеющей стали
- Подходит для уличного использования, а также в условиях, где требуется защита от коррозии или имеется риск воздействия химикатов



KCP-842B черный

ХОМУТ С ГНЕЗДОМ 16 ММ

W	max
0.46 кг (1.01 lb)	50 кг (110 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён гнездом 16 мм (5/8") для крепления осветительного оборудования



KCP-847 серебристый

ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

W	max
1.04 кг (2.3 lb)	300 кг (660 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Соединительный хомут предназначен для быстрого соединения двух труб торец в торец



KCP-832ST серебристый

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ СО СТАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

W 1.2 кг (2.64 lb)

max 260 кг (572 lb)



- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм
- В конструкции элементы из нержавеющей стали
- Подходит для уличного использования, а также в условиях, где требуется защита от коррозии или имеется риск воздействия химикатов

KCP-873 серебристый / синий

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ 45°

W 1.46 кг (3.21 lb)

max 500 кг (1100 lb)



- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм
- Фиксация с шагом 45° без использования стопорного штифта
- Для ослабления или затяжки используйте шестигранный ключ

KCP-874 серебристый

ХОМУТ С ГНЕЗДОМ 28ММ

W 1.16 кг (2.55 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования

KCP-875 серебристый

ХОМУТ УЗКИЙ С ГНЕЗДОМ 28ММ

W 0.96 кг (2.11 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования

KCP-828 серебристый / KCP-828B черный

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ

W 0.45 кг (0.99 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Потайной паз для головки болта
- Болт M10 для различных комбинаций

KCP-828-T серебристый / KCP-828B-T черный

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ С Т-РУКОЯТКОЙ

W 0.48 кг (1.06 lb)

max 90 кг (198 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Потайной паз для головки болта
- Болт M10 для различных комбинаций

KCP-838 серебристый / KCP-838B черный

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ

W 0.65 кг (1.43 lb)

max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Потайной паз для головки болта
- Болт M10 или M12 для различных комбинаций

KCP-838-T серебристый / KCP-838B-T черный

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ С Т-РУКОЯТКОЙ

W 0.52 кг (1.2 lb)

max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Потайной паз для головки болта
- Болт M10 или M12 для различных комбинаций

KCP-825 серебристый / **KCP-825B** черный

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ С КОЛЬЦОМ

W 0.54 кг (1.19 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами

KCP-843 серебристый / **KCP-843B** черный

ХОМУТ-КРЮК С КОЛЬЦОМ

W 0.69 кг (1.52 lb)

max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами

KCP-827 серебристый

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ СО ШТИФТОМ 28 ММ

W 0.83 кг (1.82 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками

KCP-829 серебристый

ХОМУТ-КРЮК УЗКИЙ СО ШТИФТОМ 16 ММ

W 0.47 кг (1.03 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования

KCP-839 серебристый

ХОМУТ-КРЮК С АДАПТЕРОМ TVMP

W 0.85 кг (1.87 lb)

max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён адаптером KS-090: штифт 28 мм и гнездо 16 мм для подвеса осветительного оборудования на трубу

KCP-848 серебристый

ХОМУТ-КРЮК СО ШТИФТОМ 28 ММ

W 0.98 кг (2.16 lb)

max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками

KCP-849 серебристый

ХОМУТ-КРЮК СО ШТИФТОМ 16 ММ

W 0.63 кг (1.38 lb)

max 100 кг (220 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования

KCP-840 серебристый

ХОМУТ-КРЮК С ГНЕЗДОМ 28ММ

W 1.05 кг (2.31 lb)

max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования

KCP-901 серебристый / KCP-901B черный

ХОМУТ BURGER С БАРАШКОВОЙ ГАЙКОЙ

W 0.20 кг (0.44 lb)

max 75 кг (165 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён болтом M10 и барашковой гайкой для индивидуальных решений



KCP-902 серебристый / KCP-902B черный

ХОМУТ BURGER ДВОЙНОЙ С Т-РУКОЯТКОЙ

W 0.30 кг (0.66 lb)

max 75 кг (165 lb)

- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм
- Обеспечивает быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин



KCP-903 серебристый / KCP-903B черный

ХОМУТ BURGER С КОЛЬЦОМ

W 0.24 кг (0.52 lb)

max 75 кг (165 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M10 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-904 серебристый

ХОМУТ BURGER СО ШТИФТОМ 28ММ

W 0.61 кг (1.34 lb)

max 75 кг (165 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками



KCP-906 серебристый

ХОМУТ BURGER СО ШТИФТОМ 16 ММ

W 0.26 кг (0.57 lb)

max 75 кг (165 lb)

- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов



KCP-850 серебристый / KCP-850B черный

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ

W 0.38 кг (0.84 lb)

max 280 кг (617 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён болтом и гайкой M10 для различных комбинаций



KCP-851 серебристый / KCP-851B черный

ХОМУТ MIGHTY

W 0.55 кг (1.21 lb)

max 500 кг (1100 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён болтом и гайкой M10 для различных комбинаций



KCP-853 серебристый / KCP-853B черный

ХОМУТ MIGHTY С КОЛЬЦОМ

W 0.70 кг (1.54 lb)

max 340 кг (748 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-852 серебристый / KCP-852B черный

ХОМУТ MIGHTY ПОВОРОТНЫЙ

W 1.10 кг (2.43 lb)
max 250 кг (550 lb)

- Подходит для соединения труб Ø48–60 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°



KCP-858 сесребристый / KCP-858B черный

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

W 0.74 кг (1.63 lb)
max 140 кг (308.65 lb)

- Подходит для соединения труб Ø48–60 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°



KCP-859 серебристый / KCP-859B черный

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ С КОЛЬЦОМ

W 0.53 кг (1.16 lb)
max 200 кг (440 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-854 серебристый

ХОМУТ MIGHTY СО ШТИФТОМ 28 ММ

W 0.99 кг (2.18 lb)
max 200 кг (440 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками



KCP-856 серебристый

ХОМУТ MIGHTY СО ШТИФТОМ 16 ММ

W 0.64 кг (1.41 lb)
max 100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования



KCP-864 серебристый

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ СО ШТИФТОМ 28 ММ

W 0.83 кг (1.82 lb)
max 200 кг (440 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт вставляется в комбинированную стойку и позволяет установить перекладину между двумя стойками



KCP-867 серебристый

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ СО ШТИФТОМ 16 ММ

W 0.47 кг (1.03 lb)
max 100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования



KCP-877 серебристый

ХОМУТ MIGHTY С ГНЕЗДОМ 28ММ

W 1.25 кг (2.75 lb)
max 100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования



KCP-878 серебристый

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ С ГНЕЗДОМ 28 ММ

W	max
1.08 кг (2.38 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования



KCP-880 серебристый / **KCP-880B** черный

ХОМУТ-КРЮК MIGHTY УЗКИЙ

W	max
0.42 кг (0.93 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Потайной паз для головки болта
- Болт M10 для различных комбинаций



KCP-881 серебристый / **KCP-881B** черный

ХОМУТ-КРЮК MIGHTY

W	max
0.65 кг (1.43 lb)	200 кг (440.9 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Потайной паз для головки болта
- Болт M10 или M12 для различных комбинаций



KCP-882 серебристый / **KCP-882B** черный

ХОМУТ-КРЮК MIGHTY УЗКИЙ С КОЛЬЦОМ

W	max
0.53 кг (1.17 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-883 серебристый / **KCP-883B** черный

ХОМУТ-КРЮК MIGHTY С КОЛЬЦОМ

W	max
0.78 кг (1.72 lb)	200 кг (440.9 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-884 серебристый / **KCP-884B** черный

ХОМУТ-КРЮК MIGHTY УЗКИЙ С ГНЕЗДОМ 28ММ

W	max
1.05 кг (2.31 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования



KCP-885 серебристый / **KCP-885B** черный

ХОМУТ-КРЮК MIGHTY С ГНЕЗДОМ 28ММ

W	max
1.28 кг (2.82 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø48–60 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования



KS-089 серебристый / **KS-089B** черный

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГНЕЗДО 28ММ

W	max
0.70 кг (1.54 lb)	100 кг (220 lb)

- Алюминиевое быстросъёмное гнездо для фиксации штифта 28 мм (DIN или Euro) с защитой от выпадания
- Легко устанавливается на хомут
- Обеспечивает вращение на 360°



YOUTUBE
LIGHTING CLAMP FT. UNIVERSAL TV QUICK RECEIVER FOR 28MM SPIGOT

KCP-866 серебристый

ХОМУТ NUGGET СО ШТИФТОМ 16 ММ



W	max
0.36 кг (0.79 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø32–38 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов, крепёжных головок и другого оборудования

KCP-860 серебристый / **KCP-860B** черный

ХОМУТ NUGGET



W	max
0.20 кг (0.44 lb)	350 кг (770 lb)

- Подходит для труб Ø32–38 мм
- Двухуровневый паз под винт M10 или 3/8" с шестигранной головкой для различных комбинаций
- Оснащён болтом и гайкой M10

KCP-862 серебристый / **KCP-862B** черный

ХОМУТ NUGGET ПОВОРОТНЫЙ



W	max
0.40 кг (0.88 lb)	350 кг (770 lb)

- Подходит для соединения труб Ø32–38 мм
- Обеспечивает быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин

KCP-863 серебристый / **KCP-863B** черный

ХОМУТ NUGGET С КОЛЬЦОМ



W	max
0.36 кг (0.79 lb)	230 кг (507 lb)

- Подходит для труб Ø32–38 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M10 для использования с цепями, тросами и канатами

KCP-810 серебристый / **KCP-810B** черный

ХОМУТ ARCH



W	max
0.68 кг (1.5 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Двухуровневый паз под винт M10 или M12 с шестигранной головкой для различных комбинаций

KCP-813 серебристый / **KCP-813B** черный

ХОМУТ ARCH С КОЛЬЦОМ



W	max
0.79 кг (1.74 lb)	80 кг (176 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Оснащён рым-болтом с резьбой M12 для использования с цепями, тросами и канатами

KCP-841 серебристый

ХОМУТ ARCH С ГНЕЗДОМ 28ММ



W	max
1.38 кг (3.0 lb)	150 кг (330 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с системой фиксации для безопасной установки оборудования

KCP-814 серебристый / **KCP-816** серебристый

ХОМУТ ARCH С ГНЕЗДОМ 28ММ



W	max
1.10кг (2.42 lb)	150 кг (330 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Оснащён штифтом 28 мм (1-1/8")
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт позволяет установить перекладину между двумя стойками

W	max
0.75 кг (1.65 lb)	100 кг (220 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8") для установки лёгких осветительных приборов

KCP-0201 серебристый
KCP-0201B черный
ХОМУТ MINI 20

W 0.06 кг (0.13 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø20–22 мм
- Оснащён болтом M6 и барашковой гайкой для различных комбинаций



KCP-0202 серебристый
KCP-0202B черный
ХОМУТ MINI 20 ПОВОРОТНЫЙ

W 0.11 кг (0.24 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø20–22 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или штанг



KCP-0203 серебристый
KCP-0203B черный
ХОМУТ MINI 20 С КОЛЬЦОМ

W 0.1 кг (0.22 lb) | max 90 кг (198.4 lb)

- Подходит для труб Ø20–22 мм
- Оснащён рым-болтом M6 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-811 серебристый
KCP-811B черный
ХОМУТ MINI 25

W 0.06 кг (0.13 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø23–25,4 мм
- Оснащён болтом и гайкой 1/4"-20 для различных комбинаций



KCP-812 серебристый
KCP-812B черный
ХОМУТ MINI 25 С КОЛЬЦОМ

W 0.1 кг (0.22 lb) | max 90 кг (198.4 lb)


- Подходит для труб Ø23–25,4 мм
- Оснащён рым-болтом M6 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-815 серебристый
KCP-815B черный
ХОМУТ MINI 25 ПОВОРОТНЫЙ

W 0.12 кг (0.26 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø23–25,4 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или штанг



KCP-0301 серебристый
KCP-0301B черный
ХОМУТ MINI 30

W 0.07 кг (0.15 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø25–28 мм
- Оснащён болтом M6 и барашковой гайкой для различных комбинаций



KCP-0302 серебристый
KCP-0302B черный
ХОМУТ MINI 30 ПОВОРОТНЫЙ

W 0.12 кг (0.26 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø25–28 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или штанг



KCP-0303 серебристый
KCP-0303B черный
ХОМУТ MINI 30 С КОЛЬЦОМ

W 0.12 кг (0.26 lb) | max 90 кг (198.4 lb)

- Подходит для труб Ø25–28 мм
- Оснащён рым-болтом M6 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-0351 серебристый
KCP-0351B черный
ХОМУТ MINI 35

W 0.1 кг (0.22 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø30–35 мм
- Оснащён болтом M8 и барашковой гайкой для различных комбинаций



KCP-0352 серебристый
KCP-0352B черный
ХОМУТ MINI 35 ПОВОРОТНЫЙ

W 0.18 кг (0.4 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø30–35 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или штанг



KCP-0353 серебристый
KCP-0353B черный
ХОМУТ MINI 35 С КОЛЬЦОМ

W 0.14 кг (0.3 lb) | max 90 кг (198.4 lb)

- Подходит для труб Ø30–35 мм
- Оснащён рым-болтом M8 для использования с цепями, тросами и канатами



KCP-0401 серебристый
KCP-0401B черный
ХОМУТ MINI 40

W 0.14 кг (0.3 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø35–40 мм
- Оснащён болтом M10 и барашковой гайкой для различных комбинаций



KCP-0402 серебристый
KCP-0402B черный
ХОМУТ MINI 40 ПОВОРОТНЫЙ

W 0.21 кг (0.46 lb) | max 100 кг (220.46 lb)

- Подходит для труб Ø35–40 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или штанг



KCP-0403 серебристый
KCP-0403B черный
ХОМУТ MINI 35 С КОЛЬЦОМ


W 0.2 кг (0.44 lb) | max 90 кг (198.4 lb)


- Подходит для труб Ø35–40 мм
- Оснащён рым-болтом M10 для использования с цепями, тросами и канатами



Эффективное решение для монтажа трёхфазного или DALI шинопровода на трубу, штангу или ферму Ø 2" (51 мм). Запатентованный хомут выполнен на базе классического хомута Burger из алюминиевого сплава — прочного, лёгкого и компактного. Нижняя часть конструкции надёжно фиксируется в направляющем пазе шинопровода для быстрой установки и точной регулировки положения. Подходит для трёхфазных треков ERCO, EUTRAC, ZUMTOBEL и GLOBAL TRAC.

YOUTUBE
KUPO UNIVERSAL
LIGHT TRACK COUPLER

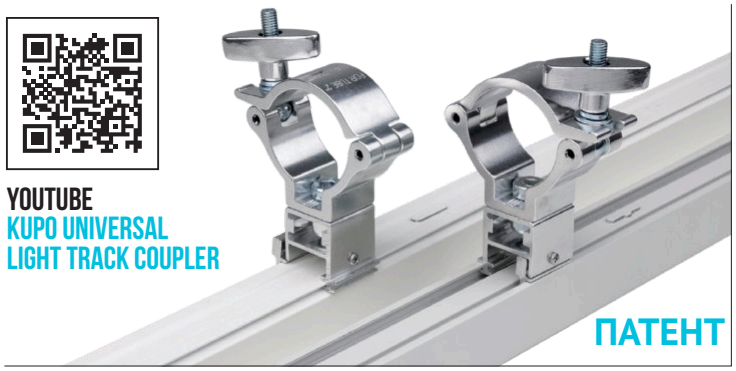

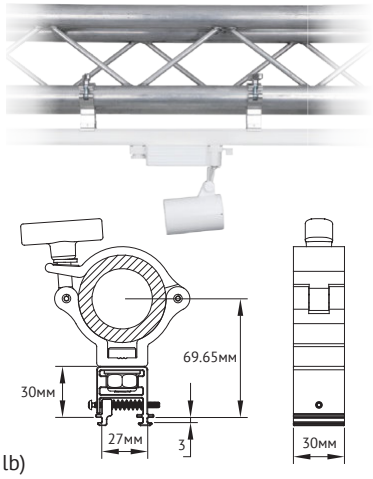

KCP-907 Хомут для крепления шинопровода | W 0.19 кг (0.42 lb) | max 20 кг (44.09 lb)

KCP-857 серебристый

ХОМУТ MIGHTY ПОВОРОТНЫЙ

W 1.25 кг (2.75 lb)
max 500 кг (1100 lb)



- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм и Ø48–60 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°

KCP-868 серебристый

ХОМУТ УЗКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

W 0.58 кг (1.27 lb)
max 120 кг (264 lb)



- Подходит для соединения труб Ø48–51 мм и Ø32–38 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°

KCP-869 серебристый

ХОМУТ MIGHTY УЗКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

W 0.62 кг (1.36 lb)
max 120 кг (264 lb)



- Подходит для соединения труб Ø48–60 мм и Ø32–38 мм
- Быстрое и удобное соединение ферм, труб или перекладин
- Обеспечивает вращение на 360°
- В комплект входит стопорный штифт для фиксации под углом 90°

KCP-835 серебристый & черный

ХОМУТ ДЛЯ ФЕРМ

W 3.30 кг (7.26 lb)
max 200 кг (440 lb)



- Подходит для труб Ø48–51 мм
- Межцентровое расстояние: 205–405 мм
- П-образная сталь: толщина 3,5 мм, длина 450 мм
- Предназначен для монтажа фермы на два стойки с редукторной колонной
- Наклонный поворотный штифт решает проблему кручения и выравнивания при подъёме фермы одновременно двумя стойками

KCP-835V серебристый & черный

ХОМУТ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОЙ ФЕРМЫ

W 3.30 кг (7.26 lb)
max 200 кг (440 lb)

- Для труб Ø48–51 мм
- Между осями 195–395 мм





KCP-835F серебристый

ХОМУТ ДЛЯ ФЕРМЫ ПОД АКУСТИКУ

W 3.9 кг (0.44 lb)
max 200 кг (440 lb)

- Для труб Ø48–51 мм
- Между осями: 205–405 мм
- С гнездом Ø35 мм (тип female)




KCP-835L серебристый

ХОМУТ ДЛЯ ПОДЪЁМА ФЕРМЫ

W 5 кг (11 lb)
max 500 кг (1100 lb)

- Для труб Ø48-51мм
- Рым-болт: M16
- Между осями: 197-402мм

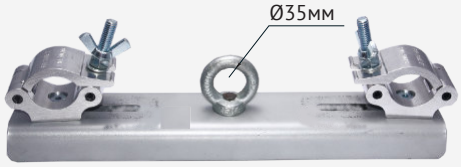

KCP-804HB черный

УСИЛЕННЫЙ ХОМУТ С РЫЧАГОМ

max 50 кг (110 lb)

Усиленный треугольной опорной пластиной из толстого металла и удлинённым сварным корпусом из алюминия, этот хомут с рычагом выдерживает нагрузку вдвое большую, чем стандартные модели — до 50 кг. Оснащён трубой из алюминиевого сплава диаметром 48 мм, общей длиной 100 см. Выполнен в чёрном цвете.



- Для труб Ø48-51мм





KCP-804SA Хомут с опорным рычагом

Два хомута с шарнирным соединением надежно удерживают штангу — отличное решение для подвеса тяжёлого оборудования к ферме, когда требуется дополнительная опора.

· Подходит для труб Ø 48–51 мм
· Длина штанги: 1000 мм

W 2.65 кг (5.84 lb) max 100 кг (220 lb)



DP DB








Параллельный



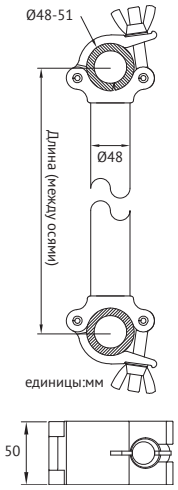

Хомут для соединения труб обеспечивает надёжное крепление как между двумя параллельными трубами, так и под углом 90°. Подходит для труб диаметром 48–51 мм. Доступен в серебристом и чёрном цвете.

KCP-801-DP / KCP-801-DB

Хомут для соединения труб

Длина трубы: 250 мм

W 1.25 кг (2.75 lb) max 200 кг (441 lb)

KCP-802-DP / KCP-802-DB

Хомут для соединения труб

Длина трубы: 500мм

W 1.60 кг (3.52 lb) max 200 кг (441 lb)

KCP-804-DP / KCP-804-DB

Хомут для соединения труб

Длина трубы: 1000мм

W 2.30 кг (5.07 lb) max 200 кг (441 lb)

XP XB








Перекрёстный



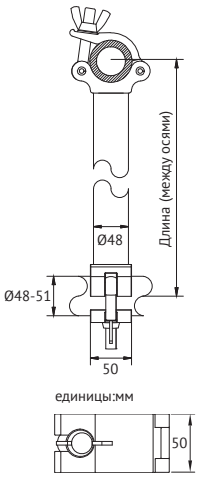

KCP-801-XP / KCP-801-XB

Хомут для соединения труб

Длина трубы: 250мм

W 1.25 кг (2.75 lb) max 200 кг (441 lb)

KCP-802-XP / KCP-802-XB

Хомут для соединения труб

Длина трубы: 500мм

W 1.60 кг (3.52 lb) max 200 кг (441 lb)

KCP-804-XP / KCP-804-XB


Хомут для соединения труб

Длина трубы: 1000мм

W 2.30 кг (5.07 lb) max 200 кг (441 lb)

Хомут с рычагом жёстко приварен к трубе из алюминиевого сплава диаметром 48 мм, образуя вынос и универсальную точку крепления для осветительных приборов. Подходит для труб диаметром 48–51 мм. Доступен в серебристом и чёрном цвете.



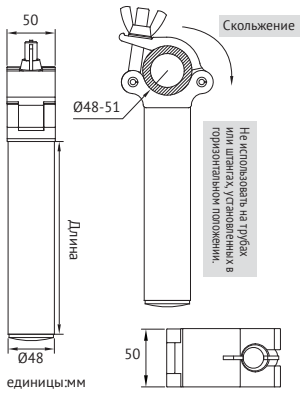

KCP-801 / KCP-801B Хомут с рычагом

Длина трубы: 250мм

W 0.85 кг (1.87 lb) max 80 кг (176 lb)

KCP-802 / KCP-802B Хомут с рычагом

Длина трубы: 500мм

W 1.20 кг (2.64 lb) max 40 кг (88 lb)

KCP-803 / KCP-803B Хомут с рычагом

Длина трубы: 750мм

W 1.55 кг (3.41 lb) max 37 кг (81.5 lb)

KCP-804 / KCP-804B Хомут с рычагом

Длина трубы: 1000мм

W 1.90 кг (4.18 lb) max 25 кг (55.1 lb)

КСР-702 серебристый

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ С ОТВЕРСТИЕМ 14 ММ

W	max
0.39 кг (0.85 lb)	50 кг (110 lb)

- Отверстие Ø14 мм
- Подходит для труб Ø38–51 мм



КСР-703 серебристый

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ СО ШТИФТОМ 16 ММ

W	max
0.52 кг (1.14 lb)	50 кг (110 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Оснащён штифтом 16 мм (5/8")



КСР-704 серебристый

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ СО ШТИФТОМ 28 ММ

W	max
1.03 кг (2.27 lb)	50 кг (110 lb)

- Подходит для труб Ø38–51 мм
- Также известен как хомут Big Ben. Штифт крепится на Combo стойках и позволяет установить перекладину между двумя стойками



КСР-705 серебристый

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ С ГНЕЗДОМ 28 ММ

W	max
0.75 кг (1.65 lb)	150 кг (330 lb)

- Оснащён гнездом 28 мм (1-1/8") с предохранительным штифтом



C-12 серебристый / **C-12B** черный

ЗАЖИМ-КРЮК СТАЛЬНОЙ

W	max
0.90 кг (1.98 lb)	40 кг (88 lb)

- Подходит для труб Ø40–60 мм
- Поставляется с приваренным болтом M12 и гайкой для крепления кронштейна осветительного прибора



C-05 серебристый / **C-05B** черный

ЗАЖИМ-КРЮК АЛЮМИНИЕВЫЙ

W	max
0.45 кг (0.99 lb)	40 кг (88 lb)

- Подходит для труб Ø30–51 мм
- Оснащён штифтом Ø17 мм (Dabo) с болтом 3/8"-16 для крепления кронштейна осветительного прибора




C-05QP серебристый

ЗАЖИМ-КРЮК АЛЮМИНИЕВЫЙ

W	max
0.48 кг (1.05 lb)	40 кг (88 lb)

- Подходит для труб Ø30–51 мм
- Оснащён штифтом Ø17 мм (Dabo) с болтом 3/8"-16 для крепления кронштейна осветительного прибора
- Оснащён втулкой с подпружиненным фиксатором для автоматической блокировки штифта и быстрого освобождения



C-01B черный / **C-01QB** черный

ЗАЖИМ-КРЮК ИЗ ЛИТОЙ СТАЛИ

W	max
0.64 кг (1.41 lb)	40 кг (88 lb)

- Подходит для труб Ø30–51 мм
- Оснащён штифтом Ø17 мм (Dabo) с болтом 3/8"-16 для крепления кронштейна осветительного прибора


ВЕРСИЯ С БЫСТРЫМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ / C-01QB

- Втулка с подпружиненным фиксатором автоматически блокирует штифт и обеспечивает быстрое освобождение одним нажатием



Примечание: при использовании С-образных зажимов необходимо избегать чрезмерного затягивания болта, которым зажим крепится к трубе. Перетянутый болт может легко продавить или даже «просверлить» трубу, серьёзно ослабив её прочность. Достаточно затянуть болт вручную, а затем довернуть на пол-оборота ключом.






C-06

Зажим усиленный из литой стали

W 0.87кг 1.92lb | max 100кг 220lb

Классический С-образный зажим предназначенный для подвеса различного оборудования. Устанавливается на трубы с внешним диаметром от 1-1/2" до 2". Оснащён стальным стержнем длиной 2,5", болтом под кронштейн 1/2"-13 и шайбой. Установочный винт с квадратной головкой позволяет поворачивать прибор. Покрытие — чёрная порошковая краска.






C-06T

Зажим Titan из литой стали

W 1.25кг 2.75lb | max 100кг 220lb

Предназначен для крепления осветительных приборов к трубе или штанге с внешним диаметром от 1-1/2" до 2-1/2" (35–60 мм). Прочный корпус из литой стали выдерживает нагрузку до 100 кг. Оснащён стальным стержнем длиной 3,5", болтом 1/2"-13 и шайбой. На корпусе предусмотрено место для крепления страховочного троса.









C-16 Зажим со штифтом Baby 16мм для трубы Ø51мм


W 0.95кг 2.09lb | max 100кг 220lb

Аналог классического С-образного зажима, но с установленным штифтом Baby 16 мм. Оборудован фиксирующей шляпкой в верхней части штифта, которая предотвращает падение прибора при панорамной регулировке при ослабленном зажиме. Встроенный страховочный трос обеспечивает дополнительную безопасность и всегда находится под рукой.



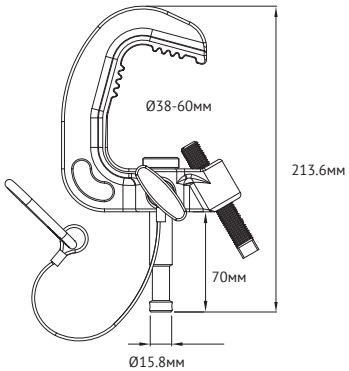






C-26 Зажим Titan со штифтом Baby 16 мм для трубы Ø60 мм

W 1.2кг 2.65lb | max 100кг 220lb

Оснащён штифтом Baby 16 мм, подходящим для большинства студийных и телевизионных осветительных приборов. Устанавливается на трубу диаметром 38–60 мм. Короткая поворотная рукоятка предотвращает задевание корпуса прибора во время работы. Изготовлен из литой стали — прочный и надёжный. В комплект входит страховочный трос.

Хомуты TV предназначены для тяжёлого осветительного оборудования и оснащаются гнездом 16 мм или штифтом 28 мм. В конструкции предусмотрен предохранительный шплинт — элемент безопасности, который вставляется в отверстие штифта 28 мм перед тем как его зафиксировать прижимным винтом и предотвращает случайное падение прибора.

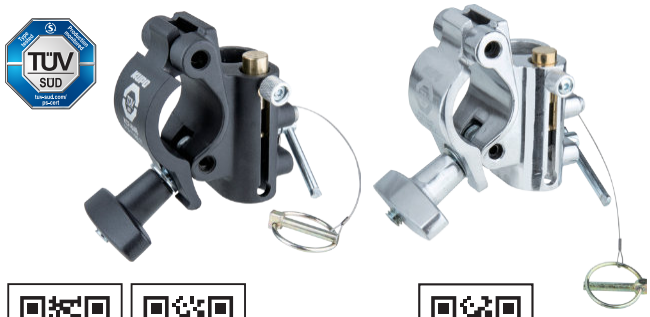


YOUTUBE KUPO TV COUPLER (KCP-844)

YOUTUBE A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

KCP-844 / KCP-844B

W 0.32кг 0.71lb

WLL: 300 кг (при использовании крепления 28 мм)
WLL: 40 кг (при использовании крепления 16 мм)

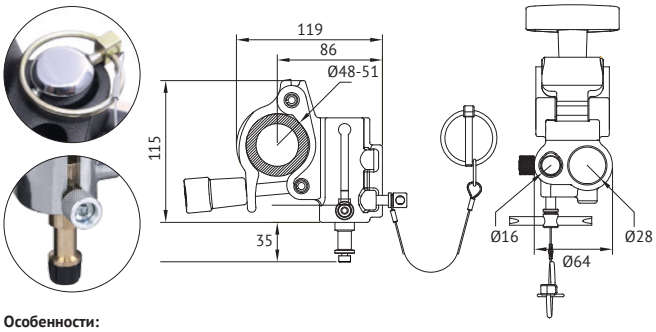

Особенности:

1. Корпус зажима выполнен из прочного литого алюминия, а поворотная прижимная скоба — из экструдированного алюминия. Сертификат TUV.
2. Оснащён гнездом Junior 28 мм для установки осветительных приборов или телескопических подвесов.
3. Максимальная нагрузка до 300 кг на крепление 28 мм и до 40 кг на крепление 16 мм.
4. Выдвижной штифт Baby 16 мм с наружной резьбой 3/8" легко заменяется на гнездо Baby 16 мм благодаря подпружиненной защёлке — это позволяет работать с лёгкими осветительными приборами и аксессуарами.
5. Ограничитель поворота прижимной скобы упрощает работу одной рукой.
6. Страховочный трос встроен в конструкцию зажима и всегда под рукой.
7. Предохранительный шплинт закреплён на страховочном тросе и предотвращает выпадение прибора при панорамной регулировке, если ручка зажима ослаблена.



YOUTUBE KUPO TV CLAMP (KCP-100B)

YOUTUBE A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES


KCP-100B Зажим T.V.

W 1.61кг 3.55lb

max 250кг 550lb

KCP-100B — это усиленный С-образный зажим из литого металла, оснащённый перекидной рукояткой для надёжной фиксации. Имеет гнездо Junior 28 мм (1-1/8") для установки осветительных приборов. Втулка снабжена кольцевым буртом для прохождения предохранительного шплинта через штифт прибора. В корпусе зажима предусмотрено отдельное отверстие для крепления страховочного троса. Подходит для круглых труб диаметром от 22 до 54 мм. Грузоподъёмность — до 250 кг. Идеален для подвеса любых осветительных приборов в телевизионных студиях и театрах.

Оснащены храповым механизмом для надёжной фиксации на трубах диаметром от 28 мм (1-1/8") до 78 мм (3"). Изготовлены из прочного литого под давлением алюминия, обеспечивающего высокую грузоподъёмность. Имеют сертификат TUV, подтверждающий безопасность использования.

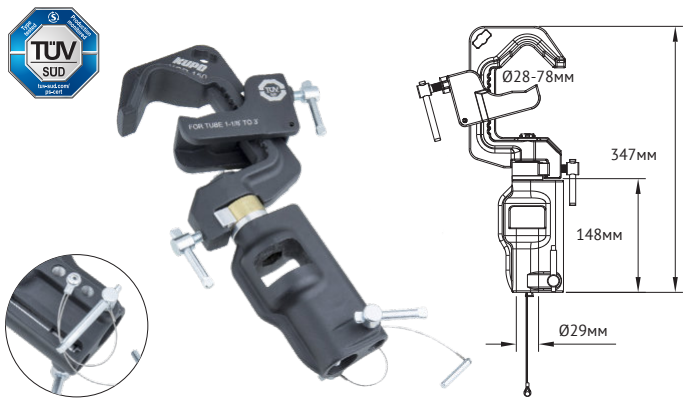

KCP-150

Зажим С-образный с универсальной головкой

Изготовлен из прочного литого под давлением алюминия. Подходит для труб диаметром от 28 до 78 мм. Максимальная нагрузка — 15 кг (на крепление 16 мм) и до 80 кг на крепление 28мм. Поворотный механизм позволяет легко и удобно регулировать панорамное положение прибора. Встроенный страховочный трос всегда под рукой для безопасной эксплуатации.


W 1.6кг 3.52lb

max 15кг (16мм) 33lb

max 80кг (28мм) 176lb

YOUTUBE KUPO RATCHETING JAW C CLAMP

YOUTUBE A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

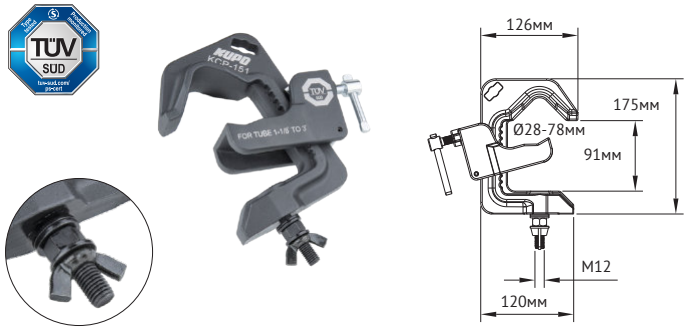

KCP-151

Зажим С-образный с болтом M12 с гайкой

Изготовлен из прочного литого под давлением алюминия. Оснащен винтом M12 с барашковой гайкой вместо универсальной головки. Переставная прижимная скоба позволяет работать с трубами диаметром от 28 до 78 мм. Максимальная нагрузка — 110 кг.

W 1.07кг 2.36lb

max 110кг 242lb

YOUTUBE KUPO RATCHETING JAW C CLAMP

YOUTUBE A GRIP CHOICE ON LED PANEL ACCESSORIES

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ

Страховочные тросы Kupo изготовлены из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN 3055 и DIN 3060. Используются как вторичная страховка при монтаже осветительного, риггового и другого оборудования к фермам или стойкам, обеспечивая дополнительную гибкую фиксацию помимо основного крепления. Стандартное исполнение — металлический серебристый цвет, по запросу доступно чёрное покрытие.

YOUTUBE
KUPO SAFETY WIRE (SW-01)



SW-01 / SW-01-B

Ø 3.2мм, 7 x 19 трос



SW-02

Ø 2.0мм, 7 x 7 трос,
Ø 3.0мм (в ПВХ-оболочке)



SW-03 / SW-03-B


Ø 4.8мм, 7 x 19 трос




SW-04

Ø 3.2мм, 7 x 19 трос,
Ø 4.5мм (в ПВХ-оболочке)


Модель	Нагрузка	A	B	C	D
SW-01/ SW-01-B	10кг	75см	60мм	5.8мм	7.8мм
SW-02	5кг	70см	50мм	4.8мм	7.0мм
SW-04	10кг	75см	60мм	5.8мм	7.8мм



Модель	Нагрузка	A	B	C	D
SW-03	50кг	100см	60мм	5.8мм	9.7мм
SW-03-B	50кг	100см	60мм	5.8мм	9.7мм



Этот страховочный трос состоит из крюка из нержавеющей стали и стального каната, зафиксированного алюминиевой обжимной втулкой. Благодаря устойчивости к коррозии отлично подходит для использования на открытом воздухе.



SW-01ST


Ø 3.2мм, 7 x 19 трос
(Трос из нержавеющей стали)




SW-03ST

Ø 4.8мм, 7 x 19 трос
(Трос из нержавеющей стали)


Модель	Нагрузка	A	B	C	D
SW-01ST	10кг	75см	60мм	5.8мм	7.8мм



Модель	Нагрузка	A	B	C	D
SW-03ST	50кг	100см	60мм	5.8мм	9.7мм



Использование страховочного троса стало проще благодаря монтажной пластине, закрепляемой на кронштейне осветительного прибора. Она обеспечивает чёткую и удобную точку фиксации, а трос всегда остаётся на месте и не теряется, поскольку жёстко закреплён на кронштейне. Небольшое, но продуманное усовершенствование осветительных приборов.








SW-01YP

Страховочный трос
с монтажной пластиной

Ø 3,2 мм, трос 7×19, с пластиной на кронштейн

Модель	Нагрузка	L1	L2	L3	L4	L5	A
SW-01YP	10кг	32см	58мм	3мм	15.5мм	14.5мм	75мм




KS-279 Набор предохранительных шплинтов

Шплинт изготовлен из прочной стали с покрытием из жёлтого цинк-дихромата. Оснащён защёлкой с встроенной пружинной фиксацией, обеспечивающей надёжное и простое крепление. Диаметр шплинта — 5,5 мм, длина — 40 мм. Диаметр запирающего кольца — 35 мм, толщина — 5,8 мм.
(В комплекте 5 штук)



Монтажная шина широко используется в теле- и киноиндустрии. Изготавливается из прокатной стали толщиной 2 мм и имеет изогнутый внутрь профиль для повышения жёсткости, обеспечивая надёжную опору и возможность крепления других компонентов. Сформирована в квадратный профиль размером 41×41 мм (1-5/8" × 1-5/8") с овальными отверстиями 10×32 мм. Доступна в вариантах с гальваническим или горячим цинкованием.



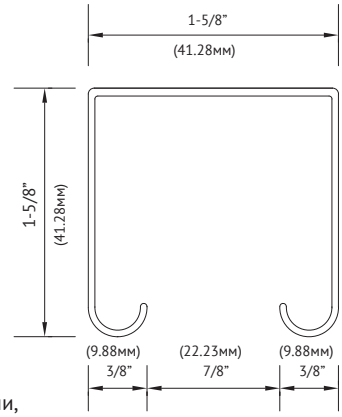



KT-S300SG Монтажная шина

Шина длиной 3м, 41(Ш) × 41(В) × 2(Т) мм, с овальными отверстиями, гальваническое цинкование.


KT-S300SH Монтажная шина

Шина длиной 3 м, 41(Ш) × 41(В) × 2(Т) мм, с овальными отверстиями, горячее цинкование.


Адаптеры для монтажных шин используются для подвеса осветительных приборов или труб. Каждый адаптер оснащён приваренным верхним элементом с пазом, который легко вставляется в шину и обеспечивает надёжную фиксацию. С таким адаптером установка осветительного оборудования на монтажную шину становится проще и быстрее, чем когда-либо. Подходит для стандартных шин шириной 1-5/8" (41 мм). Прочная и надёжная конструкция.

Допустимая нагрузка: 220 кг









KT-056 Адаптер для монтажной шины с гайкой и болтом 1/2"-13

Предназначен для подвеса осветительных приборов или оборудования.


W 0.2 кг (0.44 lb) max 220 кг (440 lb)

KT-058 Адаптер для монтажной шины со штифтом Baby 5/8" (16 мм)

Предназначен для подвеса кино- и видеосвета или другого оборудования.

W 0.3 кг (0.66 lb) max 220 кг (440 lb)






W 0.7 кг (1.54 lb) max 220 кг (440 lb)

KT-057 Адаптер для монтажной шины с хомутом для трубы Ø 2" (50 мм)

Предназначен для соединения монтажной шины с трубой или штангой.

Как зафиксировать адаптер на монтажной шине:
1. Вставьте адаптер в монтажную шину и поверните на 90°.
2. Затяните большую шестигранную гайку для фиксации в шине.

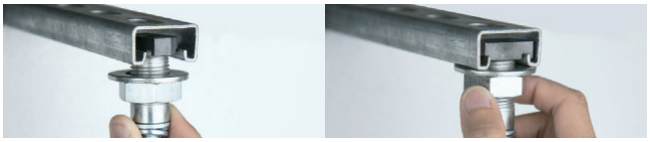

Телескопические подвесы Kupo оснащены быстросъёмным зажимом, позволяющим быстро и надёжно подвесить осветительный прибор или другое оборудование над рабочей зоной, освобождая пространство на полу. Изготовлены из высококачественной стали с хромированным покрытием для долговечности и защиты от коррозии. На конце подвеса установлена U-образная скоба для крепления светильников с кронштейном. Для приборов с штифтом Junior предусмотрен универсальный адаптер, надёжно фиксирующийся на телескопическом подвесе. Обе версии комплектуются предохранительными штифтами, предотвращающими самопроизвольное опускание секций. Линейка телескопических подвесов представлена в длинах от 91,4 до 304,8 см и охватывает широкий спектр профессиональных задач.



U-образная скоба: Ø 40 мм

Штифт Baby: 5/8" (16 мм)

YOUTUBE
TELESCOPIC HANGERS

ПАТЕНТ Быстросъёмный зажим позволяет быстро и надёжно подвесить осветительный прибор над рабочей зоной, освобождая пространство на полу.



U-образная скоба

YOUTUBE
KUPO TELESCOPIC HANGER W/ STIRRUP HEAD



Универсальная головка

YOUTUBE
KUPO TELESCOPIC HANGER W/ UNIVERSAL HEAD

KTHS-0306 Телескопический подвес с U-скобой (90~180см)

L	H	W	max
91.4см / 3 feet	182.8см / 6 feet	5.3кг / 11.7lb	40кг / 88lb

KTHS-0408 Телескопический подвес с U-скобой (120~240см)

L	H	W	max
121.9см / 4 feet	246.8см / 8 feet	6кг / 13.2lb	40кг / 88lb

KTHS-0510 Телескопический подвес с U-скобой (150~300см)

L	H	W	max
152.4см / 5 feet	304.8см / 10 feet	6.7кг / 14.8lb	40кг / 88lb

KTHU-0306 Телескопический подвес с головкой (90~180см)

L	H	W	T
91.4см / 3 feet	182.8см / 6 feet	5.3кг / 11.7lb	V

- Штифт Baby 16 мм: макс. нагрузка 10 кг / Гнездо Junior 28 мм: макс. нагрузка 40 кг
- Предохранительный шплинт закреплён на страховочном тросе

KTHU-0408 Телескопический подвес с головкой (120~240см)

L	H	W	T
121.9см / 4 feet	246.8см / 8 feet	6кг / 13.2lb	V

- Штифт Baby 16 мм: макс. нагрузка 10 кг / Гнездо Junior 28 мм: макс. нагрузка 40 кг
- Предохранительный шплинт закреплён на страховочном тросе

KTHU-0510 Телескопический подвес с головкой (150~300см)

L	H	W	T
152.4см / 5 feet	304.8см / 10 feet	6.7кг / 14.8lb	V

- Штифт Baby 16 мм: макс. нагрузка 10 кг / Гнездо Junior 28 мм: макс. нагрузка 40 кг
- Предохранительный шплинт закреплён на страховочном тросе


KTHU-0712 Телескопический подвес с головкой (213~366см)

L	H	W	T
213см / 7 feet	366см / 12 feet	7.0кг / 15.4lb	V

- Штифт Baby 16 мм: макс. нагрузка 10 кг / Гнездо Junior 28 мм: макс. нагрузка 40 кг
- Предохранительный шплинт закреплён на страховочном тросе



Быстрозажимное крепление для монтажа на трубы Ø 25–55 мм



Фиксируется нажатием вверх



Освобождается нажатием вниз



Предохранительный шплинт

Лёгкие телескопические подвесы Kupo изготовлены из прочной стали с матовым чёрным порошковым покрытием и предназначены для монтажа лёгких осветительных приборов: люминесцентных, светодиодных и других источников весом до 15 кг. На колонне установлен страховочный трос, предотвращающий случайное падение литого зажима, а также быстросъёмный фиксатор-шплинт, защищающий от самопроизвольного опускания выдвижной секции. Литой зажим подходит для труб с внешним диаметром от 1-1/2" (35 мм) до 2-1/2" (65 мм). Ограничительная шляпка в верхней части телескопического подвеса предотвращает падение прибора при панорамной регулировке, даже если ручка зажима ослаблена. В зависимости от модели, на конце телескопического подвеса может быть установлена либо U-образная скоба для крепления светильников с монтажным кронштейном, либо штифт Baby 5/8" (16 мм) для установки приборов с соответствующим гнездом.





U-образная скоба: Ø40 мм



Штифт Baby: 5/8" (16 мм)

KLHS-0103

Лёгкий телескопический подвес с U-образной скобой (53~91см)

L 53.3см 1.5 feet | H max 91.4см 3 feet | W 3кг 7.62lb | max 15кг 33lb

KLHS-0204

Лёгкий телескопический подвес с U-образной скобой (68~121см)

L 68.8см 2 feet | H max 121.9см 4 feet | W 3.6кг 7.92lb | max 15кг 33lb

KLHS-0306

Лёгкий телескопический подвес с U-образной скобой (91~182см)

L 91.4см 3 feet | H max 182.8см 6 feet | W 4кг 8.8lb | max 15кг 33lb

KLHB-0103

Лёгкий телескопический подвес со штифтом Baby 5/8" (53~91см)

L 53.3см 1.5 feet | H max 91.4см 3 feet | W 2.5кг 5.5lb | max 15кг 33lb

KLHB-0204

Лёгкий телескопический подвес со штифтом Baby 5/8" (68~121см)

L 68.8см 2 feet | H max 121.9см 4 feet | W 2.8кг 6.16lb | max 15кг 33lb

KLHB-0306

Лёгкий телескопический подвес со штифтом Baby 5/8" (91~182см)

L 91.4см 3 feet | H max 182.8см 6 feet | W 3.2кг 7.04lb | max 15кг 33lb



Быстросъёмный страховочный шплинт предотвращает самопроизвольное раздвижение секций.



На колонне установлен страховочный трос, предотвращающий случайное падение зажима.




В верхней части штифта Baby 5/8" находится отверстие с резьбой 1/4"-20.



Ограничительная шляпка предотвращает проворачивание подвеса при ослабленном зажиме и удерживает его в зафиксированном положении.



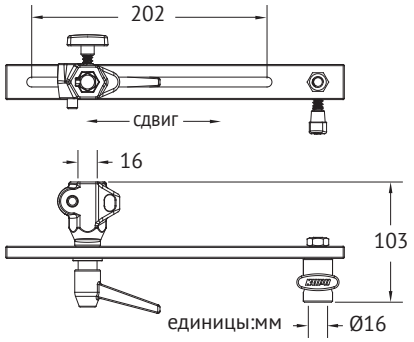


KS-210 Кронштейн для балансировки нагрузки

W 0.4кг 0.88lb

Предназначен для установки между пантографом и несбалансированными осветительными приборами с гнездом Baby 16 мм. Оснащён перекидной рукояткой с пружинным фиксатором для удобной регулировки, что позволяет пантографу корректно работать даже в ограниченном пространстве.



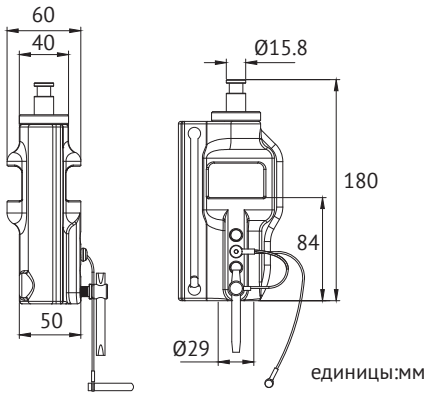


KS-212 Адаптер штифт 5/8" M - гнездо 1-1/8" F

W 1.6кг 3.52lb max 100кг 220lb

Изготовлен из литого алюминия. Оснащён штифтом Baby 5/8" (16 мм) с одной стороны и гнездом Junior 1-1/8" (28 мм) с другой. Предназначен для установки осветительных приборов или аксессуаров со штифтом Junior 28 мм. В конструкции предусмотрен страховочный трос, который всегда остается под рукой для обеспечения безопасности.



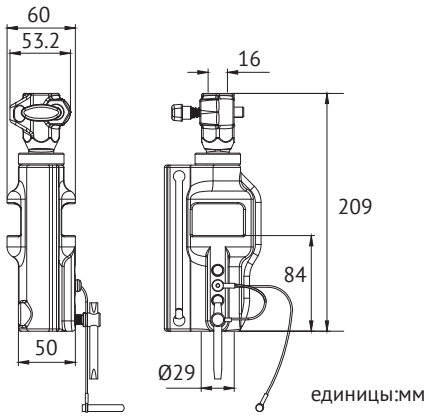

KS-214 Адаптер гнездо 5/8" F - гнездо 1-1/8" F

W 1.6кг 3.52lb max 100кг 220lb

Изготовлен из литого алюминия. С одной стороны оснащён гнездом Baby 5/8" (16 мм), с другой — гнездом Junior 1-1/8" (28 мм). Предназначен для установки осветительных приборов или аксессуаров со штифтом Junior 28 мм. В конструкции предусмотрен страховочный трос, который всегда остается под рукой для обеспечения безопасности.







KS-215 & KS-215B U-образная скоба Ø50 мм

Изготовлена из алюминиевого сплава толщиной 5 мм и приварена к трубе диаметром 50 мм. Предназначена для крепления осветительных приборов с помощью зажима или хомута. В кронштейне предусмотрено отверстие Ø 12,5 мм для установки телескопического подвеса или штанги. Доступна в чёрном и серебристом цвете. Грузоподъёмность — 100 кг.

Пультовый кронштейн с управлением штангой — это специальное решение для замены стандартного кронштейна осветительного прибора, позволяющее управлять его положением с пола. Оснащён двумя управляющими чашками для наклона и панорамирования, что даёт возможность регулировки с земли с помощью телескопической штанги. Кронштейн укомплектован штифтом Junior 28 мм для крепления через зажим.



Model-A



Model-B



В комплект входит штифт Junior 28 мм для установки в зажим или гнездо 28 мм.





Панорамная и наклонная регулировка осуществляется с помощью червячного механизма.

YOUTUBE
KUPO POLE OPERATED YOKE



Пультовый кронштейн изготавливается индивидуально, так как размеры осветительных приборов различаются у разных брендов.





Регулировка осуществляется с земли с помощью телескопической штанги.





Синяя чашка отвечает за панорамирование (влево/вправо). Белая чашка — за наклон (вверх/вниз).

Телескопическая штанга управления изготовлена из алюминиевой трубы с чёрным анодированным покрытием. Состоит из четырёх секций. В полностью разложенном состоянии модель KCP-144 достигает длины 4 м, а модель KCP-206 — 6,4 м. Каждая секция оснащена быстрозажимным фиксатором для удобной блокировки. Верхний крюк позволяет управлять панорамированием, наклоном и фокусировкой осветительного прибора, установленного на большой высоте в студии. Крючок сменный — может быть заменён на L-образный крюк с горизонтальным удлинённым стержнем для более комфортного управления светом. Диаметр секций алюминиевой штанги: 20, 25, 30 и 35 мм.





Классический верхний крюк



Непроворачивающееся соединение между секциями обеспечивает удобство и надёжность в управлении. Клипсовые зажимы обеспечивают надёжную и мгновенную фиксацию.



Лазерная гравировка в виде стрелки позволяет быстро определить направление верхнего крюка.

YOUTUBE
KUPO TELESCOPIC OPERATING POLE (KCP-144 & KCP-206)

KCP-144

1.3кг
2.87lb

Телескопическая штанга управления с крюком (1,3–4 м)

KCP-206

3.0кг
6.61lb

Телескопическая штанга управления с крюком (1.9M-6.4M)



Телескопическая штанга управления используется для регулировки осветительного прибора, установленного на большой высоте в студии.



KS-211

L-крюк для телескопической штанги управления

Оснащён дополнительным стержнем для регулировки шторок или панорамирования прибора через прямое воздействие на кронштейн. Заменяет классический верхний крюк.

Мы поднимаем всё, что вы подвесите! Электрические цепные тали Rigpro отличаются продуманной конструкцией, прочным литым корпусом и точной сборкой. Все модели соответствуют стандарту IGVW SQP2, разработанному для безопасного использования в сценических конструкциях и подвесных системах. Подходят как для монтажа в подвешенном положении, так и для установки на опору.

YOUTUBE
RIGPRO
BGV D8±
CHAIN HOIST




RD-750

соответствует стандарту D8+ (IGVW SQP2 2018)

Ключевые особенности:

- Подъёмное колесо с 5 посадочными карманами обеспечивает более плавную работу цепи с минимальной вибрацией;
- Коэффициент надёжности цепи согласно стандарту SQP2 2018 — 8;
- Фрикционная муфта, расположенная вне силовой цепи, защищает редуктор от перегрузок;
- Два тормоза постоянного тока с пружинным прижимом обеспечивают повышенный уровень безопасности;
- Корпус с чёрным эпоксидным порошковым покрытием снижает видимость оборудования в кадре и защищает от коррозии, резиновые уплотнители и продуманная механика обеспечивают защиту корпуса по стандарту IP55
- Усиленная нейлоновая направляющая с загнутым профилем надёжно центрирует цепь и обеспечивает её стабильную работу;
- Две складные ручки облегчают транспортировку тали;
- Корпус выполнен из литого под давлением алюминиевого сплава — лёгкий, прочный и устойчивый к механическим нагрузкам;
- Шестерни из легированной стали с термообработкой работают стабильно и изнашиваются медленно; тонкая шлифовка обеспечивает точное зацепление и снижает уровень шума;
- Верхний и нижний крюки выполнены из кованой высокопрочной углеродистой стали и вращаются на 360°;
- Защита от перегрева при температуре свыше 140 °C (+/– 5 °C) блокирует подъём, разрешая только опускание груза;
- Система микропереключателей MSP позволяет быстро и точно задать верхнее и нижнее положение груза без сложной настройки (применяется в модели RD-750P).

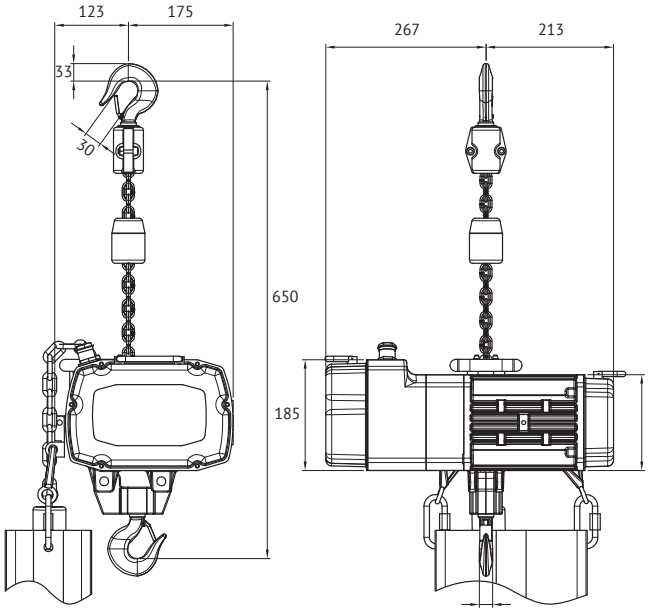

Единицы: мм

Технические характеристики

- Грузоподъёмность: 750 кг
- Тип управления: DC (прямое управление напряжением)
- Двигатель: 0,75 кВт, 4 полюса
- Класс изоляции двигателя: F
- Рабочее напряжение: AC 400 В / 50 Гц
- Скорость подъёма: 4 м/мин (50 Гц), 4,8 м/мин (60 Гц)
- Подъёмное колесо: с 5 посадочными карманами
- Грузовая цепь: класс 80, размер 7,1 × 20,2 мм
- Режим работы: класс 2m FEM, ED 40% или до 240 циклов вкл./выкл. в час
- Фрикционная муфта: расположена вне силовой цепи
- Вес тали (без цепи): 50 кг
- Вес цепи: 1,1 кг на метр
- Система позиционирования MSP (микропереключатели): опция

Грузоподъёмность (кг)	Модель	Скорость (м/мин) 50Гц / 60Гц	Число ветвей (цепей)	Грузовая цепь (диаметр × шаг) (мм)	Двигатель (кВт x число полюсов)	Вес тали (кг)
750 кг	RD-750	4.0 / 4.8	1	Ø7.1 x 20.2	0.75 x 4	50
750 кг	RD-750P	4.0 / 4.8	1	Ø 7.1 x 20.2	0.75 x 4	50

RC-250 — компактная и малогабаритная цепная таль для риггинга, идеально подходящая для использования в театрах, выставочных павильонах, телестудиях, отелях, торговых центрах, школах, церквях, концертных залах, спортивных аренах и на других площадках для мероприятий. Подходит как для подъёма с опорой («lifting»), так и для работы в режиме «climbing» (подвешенная таль поднимает сама себя). Рациональное решение как для мобильного использования, так и для стационарного монтажа.

YOUTUBE
RIGPRO
RC-250 & RD-125
CHAIN HOIST



RC-250

соответствует стандарту D8+ (IGVW SQP2 2018)

Компактная, лёгкая и при этом прочная


Упрощённый и обтекаемый корпус размером всего 100 × 153 × 350 мм позволяет разместить эту таль внутри фермы 12", что особенно удобно в помещениях с ограниченным пространством над потолком. Вес — всего 11 кг, поэтому её может легко установить один квалифицированный специалист без помощи. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, обеспечивая максимальную прочность при минимальных габаритах.

Высокий уровень безопасности

В стандартной конфигурации (при классификации D8) таль оснащается двумя независимыми тормозами постоянного тока с пружинным прижимом, что значительно повышает уровень безопасности. Конструкция полностью соответствует требованиям категории D8 Plus. Муфта скольжения (в роли защиты от перегрузки) расположена вне силовой цепи — в случае отключения питания нагрузка удерживается тормозами напрямую. Крутящий момент муфты удобно регулируется с помощью шестигранного ключа.

Надёжность и стабильность в работе

Таль приводится в движение трёхфазным асинхронным двигателем. Благодаря двухступенчатому редуктору с косозубыми шестернями точной механической обработки уровень шума при работе составляет менее 65 дБ. Скорость подъёма — 4 м/мин (при 50 Гц), обеспечивая стабильное и безопасное перемещение груза.

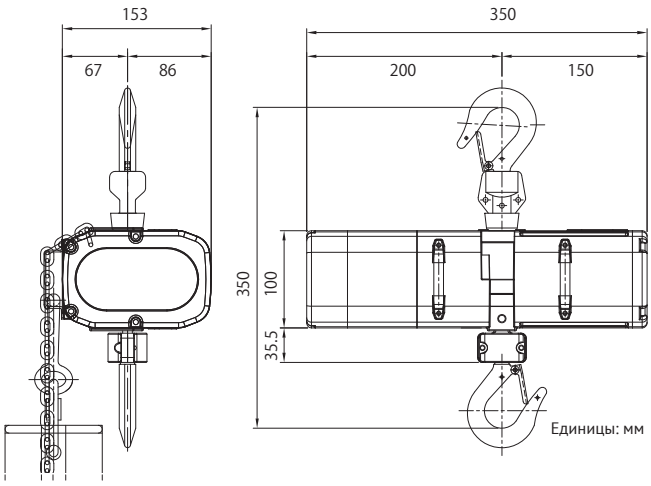

Технические характеристики

- Грузоподъёмность: 250 кг (D8)
- Тип управления: DC (прямое управление напряжением)
- Двигатель: 0,20 кВт, 4 полюса
- Класс изоляции двигателя: F
- Рабочее напряжение: трёхфазное AC 400 В / 50 Гц
- Скорость подъёма: 4 м/мин (50 Гц), 4,8 м/мин (60 Гц)
- Подъёмное колесо: с 5 посадочными карманами
- Грузовая цепь: класс 80, 4,0 × 12 мм
- Режим работы: класс FEM 1Bm, ED 25% или до 150 циклов вкл./выкл. в час
- Фрикционная муфта: есть, расположена вне силовой цепи
- Вес тали (без цепи): 11 кг
- Вес цепи: 0,35 кг за метр

Грузоподъёмность (кг)	Модель	Скорость (м/мин) 50Гц / 60Гц	Число ветвей (цепей)	Грузовая цепь (диаметр × шаг) (мм)	Двигатель (кВт x число полюсов)	Вес тали (кг)
250 кг	RC-250	4.0 / 4.8	1	Ø4.0 x 12.0	0.2 x 4P	11

Контроллеры прямого управления цепными талями RIGPRO разработаны с расчётом на интенсивное использование в туровых условиях. Предлагаются как автономные блоки, так и системы с возможностью объединения нескольких устройств — для максимальной гибкости. Доступны модели на 4, 8 и 12 каналов в виде кейсов или стоечных решений.

Модели в кейсах

ОСОБЕННОСТИ

1. Система проверки фаз обеспечивает корректную идентификацию входящих фаз. Оборудование начинает работу только при правильной фазировке; при пропадании фазы загорается красный светодиод, и работа блокируется. В стандартной комплектации — кнопка аварийной остановки с возможностью блокировки и переключатель реверса фаз.
2. Защита всей системы и автомат управления цепью обеспечивают стабильную работу.
3. Встроенные 3-контактные XLR-разъёмы (вход/выход) позволяют объединять несколько систем в линейку.
4. Индивидуальные поворотные переключатели вверх/вниз для каждого двигателя обеспечивают простое управление.
5. На передней панели (у 8-канальной версии) нанесена схема разводки, что упрощает сборку кабельной системы управления талями.
6. Переключатель реверса фаз позволяет легко корректировать порядок фаз при необходимости.
7. Импульсный источник питания поддерживает входное напряжение AC 220В, 380В, 400В и 440В — для максимальной совместимости.
8. Стандартные промышленные разъёмы: вход питания — розетка 32A 5P CEE; выход — 16A 4P CEE (для 4-канальной версии) или 2 × 19-контактных разъёма (для 8-канальной). Прямое управление по 4 или 8 каналам осуществляется через реверсивные контакторы, размещённые на задней панели.
9. Каждый кейсовый контроллер цепной тали RIGPRO поставляется в ударопрочном влагозащищённом кейсе Croxs.



CHC-14-3P 4-канальный контроллер

Габариты: Д 52 × Ш 42 × В 21 см
Вес: 10,00 кг (с влагозащищённым кейсом)



CHC-18-3P 8-канальный контроллер

Габариты: Д 52 × Ш 42 × В 21 см
Вес: 9,5 кг (с влагозащищённым кейсом)



MCA-1919P-100 / 200 Кабель

Soca 19-pin, 2.5 мм² (папа-мама) / Длина: 10 м
Soca 19-pin, 2.5 мм² (папа-мама) / Длина: 20 м



MCA-1904P-5 Комплект кабелей

4 канала, по 4 жилы 14 AWG на канал
Soca 19-pin (папа) → 4 шт. CEE 3P+E (розетка) / Длина: 0,5 м

Разработан для более тяжёлых ригговых систем. Функционально схож с моделями в кейсах, но основное отличие — возможность установки в стандартную 19-дюймовую рэковую стойку, аналогично мобильным диммерным системам. Доступен в вариантах на 4, 8 и 12 каналов. Все модели поддерживают объединение в единую систему для управления на крупных площадках.

Модели для рэкового монтажа

YOUTUBE
RIGPRO CHAIN HOIST CONTROLLER (DIRECT CONTROL)

ОСОБЕННОСТИ

1. Каждый контроллер комплектуется кабелем длиной 2 м с 5-контактным штекером CEE 32A (папа).
2. Встроенные ручки облегчают установку и демонтаж.
3. Каждое устройство оснащено ножками для настольного размещения.
4. Поддержка подключения по 3-контактному XLR для режима мастер/слейв.
5. Универсальный трёхфазный вход питания — AC 220В, 380В, 400В и 440В для максимальной совместимости.
6. Светодиодные индикаторы отображают состояние системы и упрощают мониторинг.
7. Автоматические выключатели по перегрузке и утечке тока (в моделях на 8 и 12 каналов) обеспечивают защиту пользователя от опасных ситуаций.
8. Выход для 4-канальной модели — 4-контактная розетка CEE 16A (мама); модели на 8 и 12 каналов оснащаются 19-контактным разъёмом Soca (мама).





CHC-14R-3P Рэковый контроллер цепных талей (прямое управление напряжением)

Выход: 4 × CEE 4-контактных розетки
Высота: 3U





CHC-18R-3P Рэковый контроллер цепных талей (прямое управление напряжением)

Выход: 2 × Soca 19-контактных разъёма
Высота: 4U






CHC-112R-3P Рэковый контроллер цепных талей (прямое управление напряжением)

Выход: 3 × Soca 19-контактных разъёма
Высота: 6U

KUPOLE

Kupole — это универсальная распорная стойка, установка которой занимает всего несколько секунд и не требует инструментов — достаточно одного поворота ручки. Это уникальное решение позволяет быстро организовать разборные ригговые конструкции, системы подвеса фонов, осветительное оборудование, аксессуары, полки и многое другое.

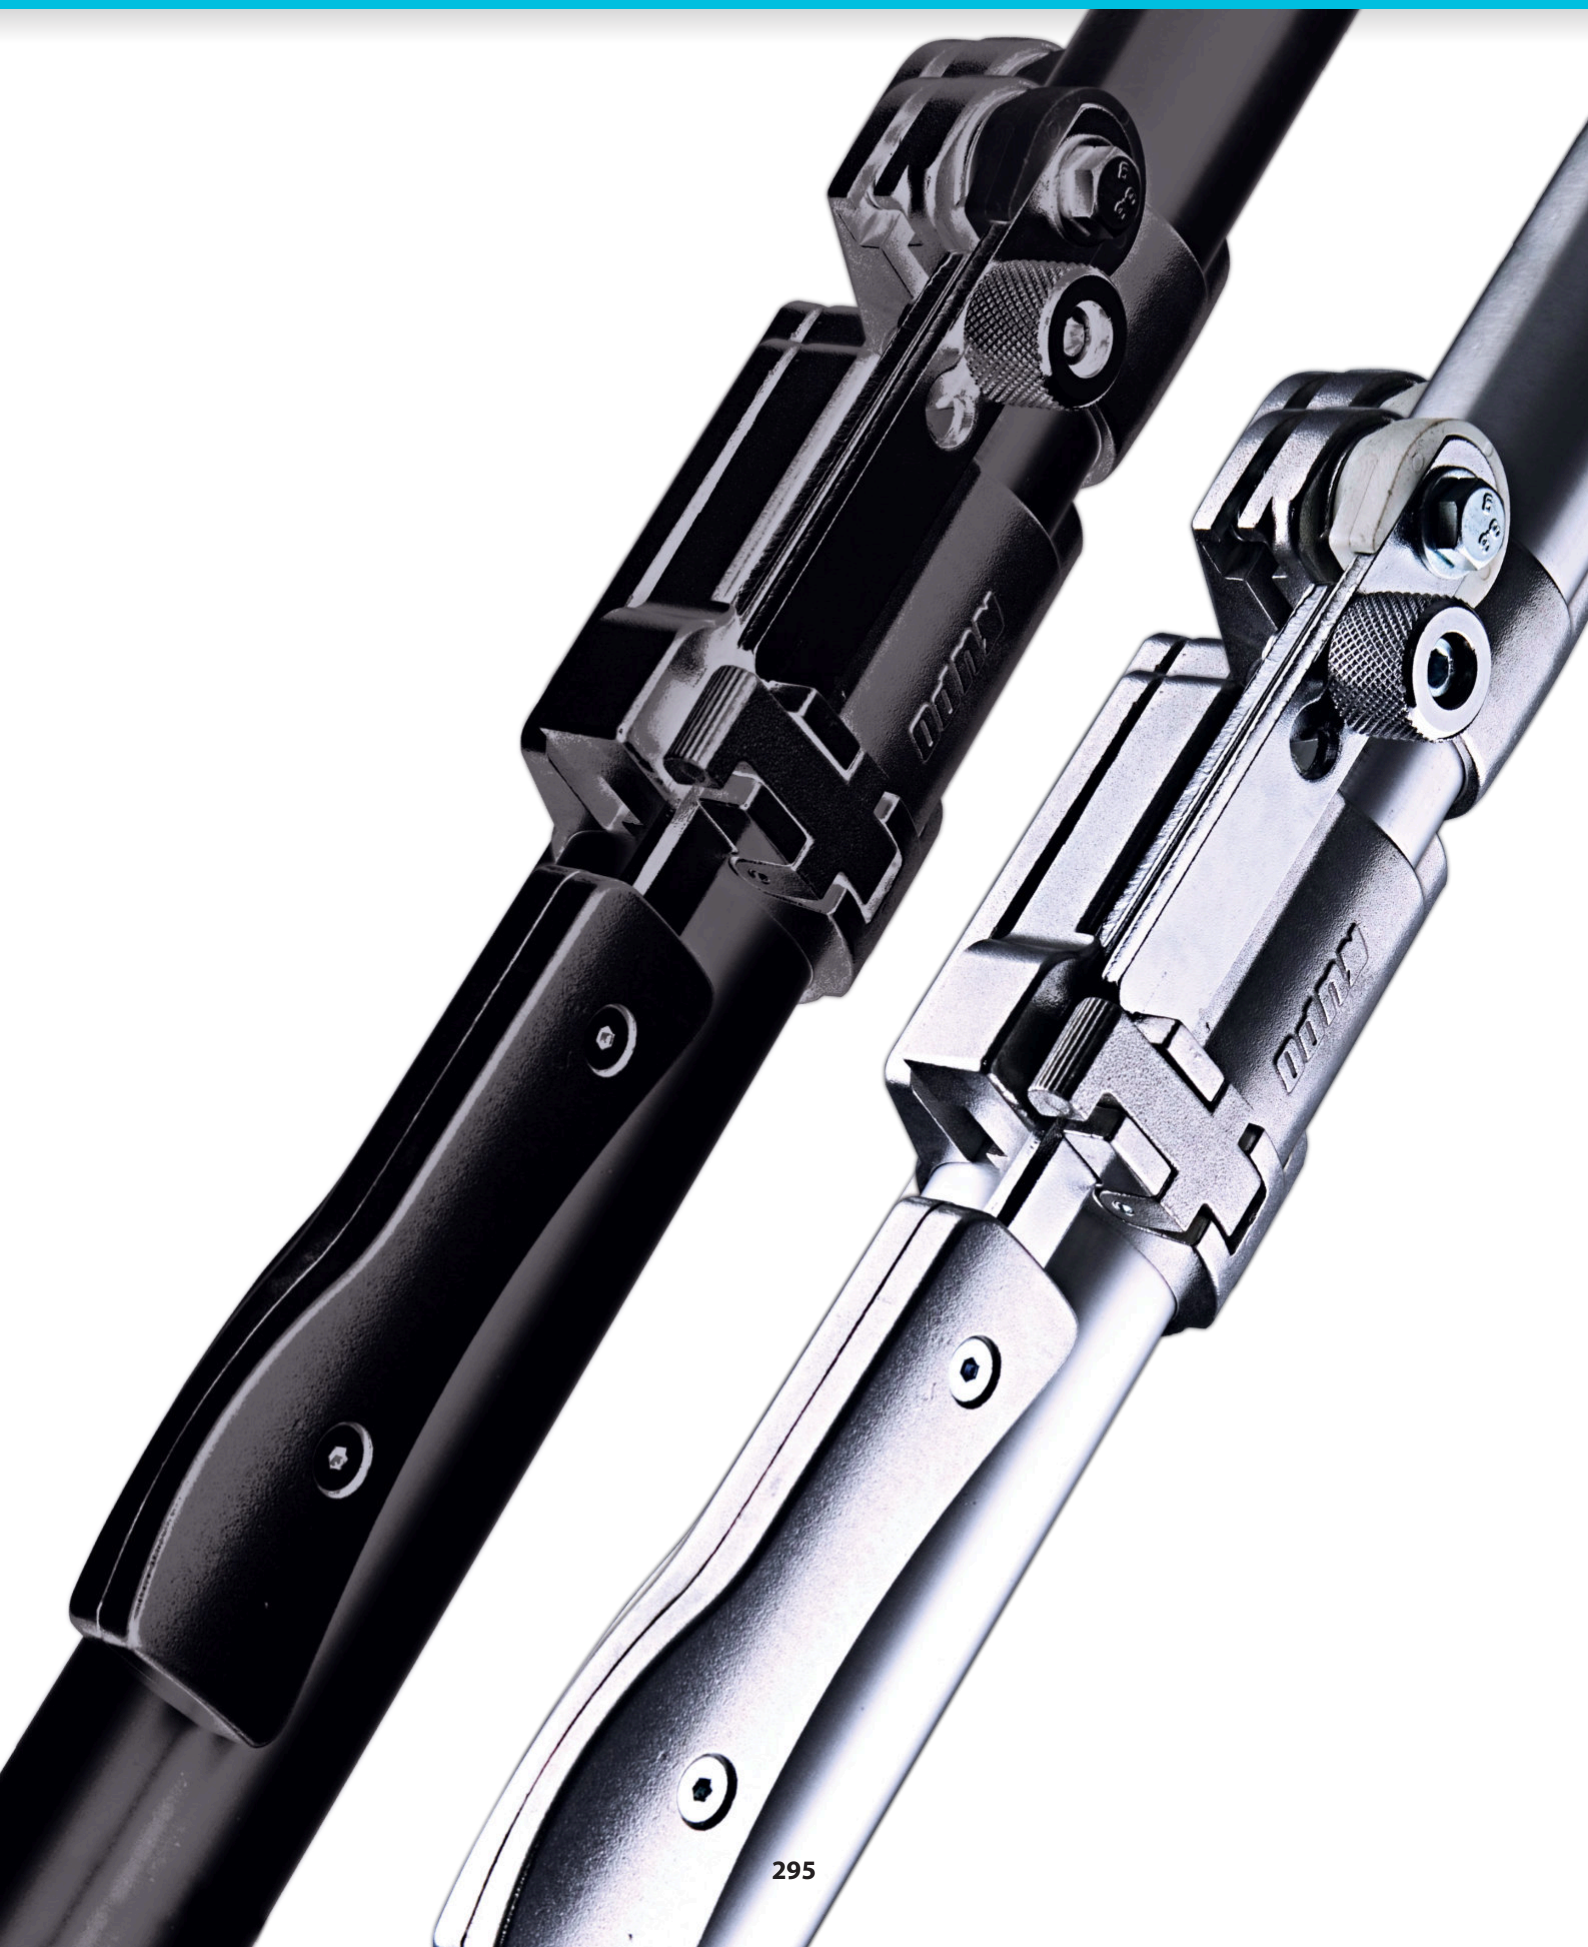

Серия Kupole — это распорные стойки из алюминия с пружинным механизмом и двухсекционной конструкцией. Самая большая модель в линейке достигает высоты более 370 см. Уникальная система пружинной фиксации надёжно зажимает автопол между полом и потолком или двумя стенами, обеспечивая быстрое и нестационарное крепление с минимальной площадью опоры — всего 5 см в диаметре. Kupole позволяет легко монтировать разборные ригговые конструкции, системы поддержки фонов, осветительное оборудование, аксессуары, полки и многое другое. Автопол невероятно универсален и устанавливается за считанные секунды без инструментов — одним движением рукоятки.

- Рукоятка из литого алюминия оснащена предохранительным замком.
- Подходит как для вертикальной, так и горизонтальной установки оборудования.
- Два регулируемых положения для настройки усилия прижима.
- Выпускается с диаметром секций 45 мм и 40 мм в трёх размерах — до 370 см в высоту.
- Варианты отделки: анодированный алюминий (серебристый) и порошковая окраска (чёрный).

YOUTUBE
KUPO KUPOLE (KP-L2137LB)



KP-L2137BD

Вес: 2,85 кг
Диапазон длины: от 210 см (83") до 370 см (145")

KP-M1527BD

Вес: 2,45 кг
Диапазон высоты: от 150 см (59") до 270 см (106")

KP-S1017BD

Вес: 2,0 кг
Диапазон длины: от 100 см (39,4") до 170 см (67")



KP-L2137PD

Вес: 2,85 кг (6.3 lbs)
Диапазон длины: от 210 см (83") до 370 см (145")


KP-M1527PD

Вес: 2,45 кг (5.4 lbs)
Диапазон длины: от 150 см (59") до 270 см (106")

KP-S1017PD

Вес: 2,0 кг (4.4 lbs)
Диапазон длины: от 100 см (39,4") до 170 см (67")

Удлинитель автопола Kupole выполнен из цельной алюминиевой трубы и легко устанавливается. Достаточно снять пружинную секцию и вставить узкий конец удлинителя в колонну — это обеспечит больший вылет для работы с высокими потолками или удалёнными стенами.



YOUTUBE
KUPO EXTENSION (KP-X15P/B & KP-X20P/B)

KP-X15P
KP-X15B

Вес: 0,53 кг (1.2 lbs)
Диаметр: 40 мм
Длина: 1,5 м (59,1")

KP-X20P
KP-X20B

Вес: 0,7 кг (1.5 lbs)
Диаметр: 40 мм
Длина: 2,0 м (78,7")



Предохранительный замок



Регулируемое положение




Пружинная амортизация




Горизонтальное размещение для освещения


1.

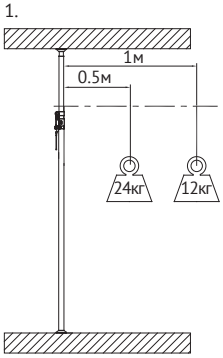

2.

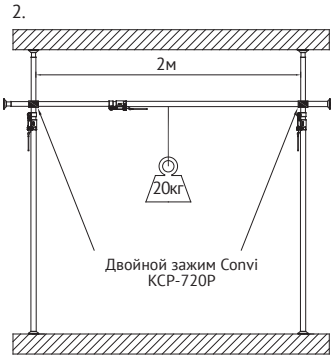

3.



Предельные нагрузки:

– На изображениях 1 и 2 показаны условия использования между жёстким полом и потолком с установленной резиновой накладкой на опорной крышке.

– На изображении 3 показано использование между жёсткими стенами с установленной резиновой накладкой на опорной крышке.



KD-B003
Пузырьковый уровень с резиновым фиксатором

Оснащён гибким резиновым фиксатором, который легко оборачивается вокруг колонны диаметром от 1" (25,4 мм) до 2" (50 мм) и надёжно фиксируется за считанные секунды. Встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить стойку в вертикальное положение.



YOUTUBE
KUPOLE
BUBBLE LEVEL




KD-B001
Пузырьковый уровень с зажимом для труб Ø40–45 мм

KD-B002
Пузырьковый уровень с зажимом для труб Ø30–35 мм

Многофункциональный пузырьковый уровень предназначен для установки на автополы Kupole или любые трубы с внешним диаметром 25–35 мм или 40–45 мм и позволяет легко выставить оборудование по вертикали. Оснащён двумя держателями для кабелей Ø6 мм и Ø10 мм. Встроенный магнит упрощает хранение и позволяет крепить уровень к металлическим поверхностям.






KD-C40P Клипса Owl Clip (для труб Ø 40–50 мм)
KD-C25P Клипса Owl Clip (для труб Ø 30–35 мм)

Клипсы Owl предназначены для фиксации силовых кабелей вдоль круглых труб. Изготовлены из прозрачного, прочного и гибкого поликарбоната методом литья под давлением. Каждая клипса вмещает два кабеля Ø 10 мм и один кабель Ø 6,5 мм. Клипсы рассчитаны на многократное использование и крепятся на трубе Ø 40–50 мм одной рукой. Позволяют аккуратно прокладывать и фиксировать кабели в нужном положении. В комплекте 4 штуки.



В комплект входит панель
100 x 100 мм



Быстрое и лёгкое поворотное переключение из альбомной в портретную ориентацию.

KD-M01P
Кронштейн для LCD-монитора

2кг 4.41lb | 8кг 17.6lb

Предназначен для крепления LCD-монитора на трубу диаметром 40–50 мм с помощью стального зажима и рукоятки с колесом. Квадратная монтажная панель оснащена отверстиями под стандарт VESA 75x75 мм, а при установке дополнительной панели из комплекта поставки поддерживается крепление 100x100 мм.







с автополом

KD-B126P Основание для автопола Kupole

Основание предназначено для преобразования автопола Kupole в обычную стойку, когда потолок выше 13,6 м или требуется автономная установка, например, для поддержки фона. Центральное крепление рассчитано на трубы диаметром 45 мм. Диаметр ножек — 22 мм, диаметр основания — 126 см (49,6"). Чтобы установить, просто снимите нижнюю резиновую опору, вставьте трубу в основание и верните опору на место.



YOUTUBE
KUPO KUPOLE
CEILING & FLOOR MOUNT
(KD-R46P & KD-R47P)



KD-R46P
Потолочное крепление для автопола Kupole

Для труб Ø 40 мм

KD-R47P
Напольное крепление для автопола Kupole

Для труб Ø 45 мм

Крепёжные адаптеры из алюминия, предназначены для установки автопола между полом и потолком в стационарной конфигурации. Круглая опорная пластина диаметром 8 см имеет три сквозных отверстия для надёжного крепления Kupole к потолку или полу.

YOUTUBE
KUPO KUPOLE
DISC BASE (KD-R48P)



диск с автополом

KD-R48P Основание-диск для автопола Kupole

Прочное круглое металлическое основание диаметром 19" (48,3 см) и весом 12 кг, предназначенное для установки автопола Kupole. Обеспечивает надёжную фиксацию автопола сохраняя эстетичный внешний вид.

Изготовлен из прочной стали с порошковым покрытием. Изогнутый крюк быстро крепится к автополу Kupole путём обхвата стойки. Нескользящие резиновые накладки на концах предотвращают соскальзывание и надёжно фиксируют крюк. Подходит для подвеса осветительного, видео- и фотооборудования весом до 8 кг.





max 8кг 17.63lb

KD-A001 Стальной крюк на трубу Ø40 мм
KD-A002 Стальной крюк на трубу Ø45 мм





max 8кг 17.63lb

KD-A003 Стальной держатель на трубу Ø40 мм
KD-A004 Стальной держатель на трубу Ø45 мм



YOUTUBE
KUPO KUPOLE
GUITAR HOLDER
(KD-A005 & KD-A006)

KD-A005 Держатель для гитары на трубу Ø40 мм
KD-A006 Держатель для гитары на трубу Ø 45 мм

max 8кг 17.63lb







YOUTUBE
KUPO KUPOLE SUSPENDED
CEILING ADAPTER (KD-C50P)

KD-C50P Адаптер потолочный подвесной для автопола Kupole

Предназначен для подвеса автопола Kupole к потолочной конструкции типа «армстронг» или другой подвесной раме с помощью входящего в комплект адаптера.



KD-T50P Хомут для крепления Kupole к ферме

Вес: 0,55 кг
Подходит для труб внешним диаметром 48–51 мм.
Обеспечивает соединение автопола Kupole с фермой.



KP-SP02
Упор верхний резиновый белый


KP-SP03
Упор нижний резиновый белый

KP-SP04
Упор верхний резиновый черный

KP-SP05
Упор нижний резиновый черный

KP-SP01
Накладка резиновая

Металлический кронштейн для велосипеда оснащён регулируемой системой фиксации с возможностью установки в трёх положениях. Подвижные крюки подходят для велосипедов любого размера и типа рамы. Контактные поверхности покрыты мягким пластиком для защиты от повреждений. Крепится на стойку с помощью адаптера Donut (KD-900 в комплекте) и позволяет подвесить велосипед над полом.

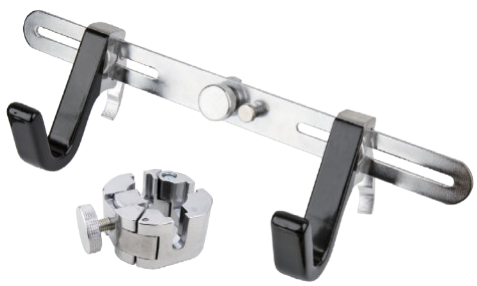

KD-935P max 15кг 33.07lb


Кронштейн велосипедный


– Размеры: 42см(Ш)x12,7см(Г)x11,6см (В)
– Крепление на адаптеры KD-900 или KD-C05

YOUTUBE
KUPOLE
FT. BICYCLE STORAGE



Направление вверх








Аксессуары Kupo для установки фонов легко сочетаются с автополами Kupole и зажимами Convi, позволяя быстро и без инструментов собрать собственную систему крепления бумажных фонов. Простое, надёжное и универсальное решение для студийной и выездной съёмки.



YOUTUBE
KUPO BACKGROUND PAPER DRIVE SET (KP-DS01)



KP-DS01 Система подъема фона с пластиковой цепью

W 1.1кг 2.4lb

Система подъема бумажного фона с системой скручивания состоит из пары адаптеров, которые надёжно фиксируются внутри втулки рулона цельнонатянутого бумажного фона. Один из адаптеров оснащён пластиковой шестерёнкой для металлической приводной цепи, позволяющей поднимать и опускать фон, а второй — регулятором натяжения, предотвращающим самопроизвольное разматывание под действием силы тяжести. Адаптеры подходят для втулок диаметром от 46 до 78 мм. В комплект входят пластиковая цепь и груз для цепи.



YOUTUBE
KUPO BACKGROUND PAPER DRIVE SET WITH GRAY METAL CHAIN (KP-DS01MT)



KP-DS01MT Система подъема фона с металлической цепью

W 1.2кг 2.64lb

Система подъема бумажного фона включает пару адаптеров, которые надёжно фиксируются внутри втулки рулона бесшовного бумажного фона и подходят для втулок диаметром от 46 до 78 мм. Один из адаптеров оснащён пластиковой шестерёнкой для металлической приводной цепи, позволяющей поднимать и опускать фон, а второй — регулятором натяжения, предотвращающим самопроизвольное разматывание под действием силы тяжести. В комплект входит прочная металлическая цепь из нержавеющей стали длиной 4 м, а также утяжелитель, обеспечивающий постоянное натяжение цепи. Благодаря металлической цепи движение фона стало ещё более плавным.

YOUTUBE
KUPO TRIPLE HOOK SET FOR BACKGROUND PAPER DRIVE (KP-KS02)



W 2.4кг 5.3lb

KP-KS02 Кронштейн для установки трех фонов (2шт)

Кронштейн предназначен для установки трех адаптеров для подъема фонов. Кронштейны крепятся на трубах с помощью зажимов Convi Clamp с шестигранным штифтом или крепятся напрямую к стене с помощью саморезов. В комплект входят две проставки Kupole для поддержки основания кронштейна. В комплект входят 2 кронштейна.



Металлическая проставка для поддержки нижней части кронштейна входит в комплект и крепится с помощью винтов.



Винты для крепления на зажим Convi входят в комплект.



Анкерные болты для крепления к стене входят в комплект.









W 0.5кг 1.1lb



KP-KS01 Кронштейн для установки фона (2шт)

Предназначен для крепления адаптеров системы подъема фона с приводом и устанавливается на зажимы. (В комплекте 2 шт.)



W 180г 6.4oz


KP-KS03MT Металлическая цепь с утяжелителем

Длина цепи: 4,0 м

Металлическая цепь Kupo изготовлена из нержавеющей стали и обеспечивает надёжный и плавный подъём и опускание фона.



KP-KS03B



KP-KS03O



KP-KS03W



KP-KS03BL



W 272г 0.61lb

KP-KS04 Груз для цепи

Запасной груз-утяжелитель, предназначенный для удержания пластиковой цепи в вертикальном положении. (Чёрный)




С цепью

KP-KS03 Пластиковая цепь, длина 3,5 м


W 226.8г 0.5lb

Запасная пластиковая цепь длиной 3,5 м (137") для системы подъёма бумажного фона. Цепи разных цветов позволяют легко отличать рулоны бумаги разного цвета при использовании с тройными крюками.





на штифт 16 мм (Baby)




в гнездо 28 мм (Junior)

KP-KS05

Кронштейн для установки одного фона (2 шт)

Кронштейн изготовлен из прочной стали с матовым чёрным покрытием, предотвращающим отражения. Предназначен для крепления системы подъёма бумажного фона и может быть установлен на штифт 16 мм (5/8"). Уникальная конструкция с внешним диаметром 28 мм также позволяет вставлять кронштейн в гнездо 28 мм сняв фиксирующие винты — это обеспечивает совместимость с различными опорами. Кроме системы подъёма, V-образный крюк может использоваться с трубами диаметром от 19 до 25 мм в качестве оси для поддержки рулона бумаги.



45г
0.11lb


KP-KS06 Штифт 3/8" с внутренней резьбой 1/4"-20 для установки на стойку

Металлический штифт длиной 76 мм и диаметром 12,4 мм с рифлёной насечкой (длиной 24 мм) для надёжного захвата. Одна сторона имеет внутреннюю резьбу 1/4"-20 и предназначена для установки на верхнюю часть стойки. Используется для установки перекладины с отверстиями 3/8" и позволяет превратить стандартную стойку в держатель фона.

Отвес изготовлен из двух прочных алюминиевых планок шириной 15 мм: основание с фиксирующими винтами M4 и крышка с соответствующими отверстиями и накатными гайками. Надёжно прижимает нижний край бумажного фона, предотвращая его сворачивание или смещение во время съёмки. Быстро и удобно крепится, а при необходимости позволяет обрезать изношенный участок: отвес снимается, поднимается до нужного уровня и используется как направляющая для резки, оставаясь закреплённым на новом крае рулона.

Доступен в двух стандартных размерах:
KP-080PW Отвес для бумажного фона 80 см
KP-140PW Отвес для бумажного фона 140 см

Рекомендуемые конфигурации для фонов разной ширины:
137 см (4,5') = 1x KP-140PW
218 см (7') = 1x KP-140PW + 1x KP-080PW
272 см (9') = 2x KP-140PW
355 см (12') = 2x KP-140PW + 1x KP-080PW

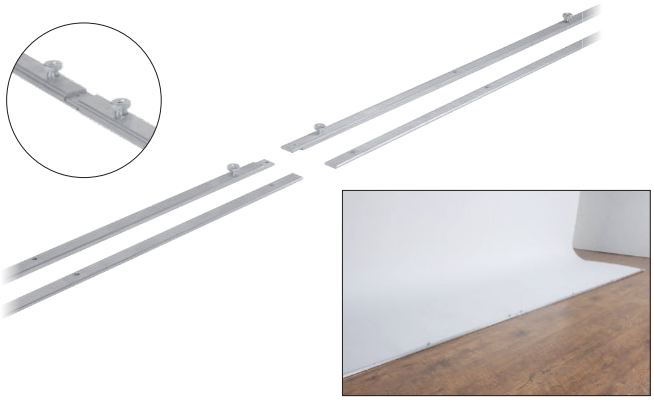

KP-080PW Отвес для бумажного фона 80см
KP-140PW Отвес для бумажного фона 140см





123B Телескопическая перекладина

272г
0.6lb

Трёхсекционная телескопическая перекладина из алюминия регулируется по длине от 112 см до 298 см с помощью надёжного зажимного механизма с поворотной фиксацией. Отверстия на концах перекладины позволяют аккуратно и надёжно закрепить её на стойках.

В комплект входит:
1. Телескопическая перекладина из алюминия, 3 секции — 1 шт
2. Стойка Midi Click с воздушной амортизацией (080AC) — 2 шт
3. Мини-зажим с пружиной (KCP-350B) — 2 шт
4. Сумка для переноски — 1 шт

223K Система установки фона

4.5кг
9.9lb

10кг
22lb

105см
41.3"

Идеальное решение для быстрой и компактной установки бумажного фона или другого фонового материала. В комплект входит трёхсекционная телескопическая перекладина, предназначенная для рулонов шириной до 280 см. Длина перекладины регулируется от 112 см до 298 см, что упрощает хранение и транспортировку. На концах перекладины — универсальные гнёзда, совместимые с большинством стандартных стоек. Прочная алюминиевая конструкция предотвращает прогиб даже при длительном использовании.

В комплект также входят две стойки Midi Click с воздушной амортизацией, высотой до 243,84 см. В сложенном виде длина каждой стойки составляет всего 86 см при весе 1,3 кг — оптимально для перевозки вместе с перекладиной в комплектной сумке. Для фиксации фона предусмотрены два мини-зажима с пружиной.









KP-8014 Верхняя рама для хранения 6 рулонов фонов

Рама используется как стеллаж для вертикального хранения до 6 рулонов фонов и совместима с большинством популярных фонов — бумажных, тканевых и холщовых. Каждое отделение рассчитано на размещение рулонов как без упаковки, так и в картонных тубусах. Конструкция выполнена из стали толщиной 3 мм с чёрным порошковым покрытием, что обеспечивает надёжную поддержку веса шести фонов без прогибов и деформации. Для настенного монтажа в комплект входят 3 шурупа и дюбели. Идеально подходит для организации пространства в студии и упорядоченного хранения нескольких фонов. Благодаря специальным монтажным гайкам и треугольным кронштейнам (приобретаются отдельно), два стеллажа можно соединить по длинной стороне, расширив систему хранения до 12 ячеек.

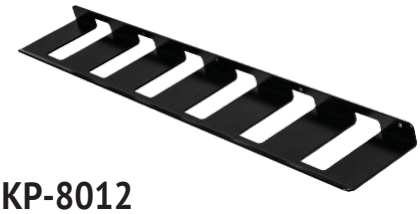



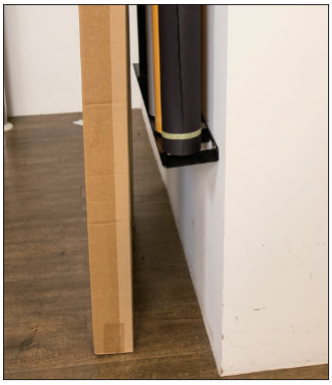

KP-8012
Нижняя рама для хранения 6 рулонов фонов

Нижняя рама изготовлена из стали толщиной 3 мм и имеет 6 прорезей для размещения рулонов, создает устойчивую и при этом лёгкую опору для вертикального хранения до 6 фонов. Крепится к стене с помощью 5 шурупов и дюбелей (входят в комплект). Приподнимает фоны над полом, равномерно распределяя их положение, что особенно удобно на неровных поверхностях. Незаменимый аксессуар для аккуратного, удобного и бережного хранения фонов.










KP-1412 Комплект рам для хранения 12 рулонов фонов

Полный комплект для хранения 12 фонов состоит из 2 верхних рам, 1 нижней рамы и 2 треугольных кронштейнов. Такая конфигурация обеспечивает прочность и устойчивость всей конструкции, гарантируя надёжность и долговечность системы хранения. Следуйте инструкции по сборке, чтобы организовать безопасное и удобное хранение фонов в рабочем пространстве.







KP-X366P Труба алюминиевая для фона 3,66 м
KP-X245P Труба алюминиевая для фона 2,74 м

Прочный алюминиевый сердечник позволяет быстро и надёжно соединить две секции трубы с помощью шестигранного ключа. Требуется в ситуациях, когда рулон бесшовного фона не имеет жёсткой картонной втулки или если используется ткань без основы. Сердечник просто вставляется внутрь рулона, обеспечивая соединение между рулоном и приводом и предотвращая провисание материала со временем из-за силы тяжести или влажности. Также может использоваться как обычная перекладина, совместимая с дополнительными креплениями типа Super Convi и J-образными крюками для подвеса фона.


KSJ-400P Демонстрационная стойка

Предназначена для оформления витрины или демонстрации продукции в магазине. Обеспечивает максимальную гибкость и мобильность в условиях ограниченного пространства или времени на установку. Конструкция состоит из двух алюминиевых труб с регулировкой высоты и анодированной поверхностью высокого качества. Трубы надёжно фиксируются в массивном стальном основании-диске и жёстко соединяются с другими элементами, обеспечивая устойчивость всей конструкции без люфта. Полки или панели с пазами легко регулируются по высоте — достаточно сдвинуть зажимы Donut вдоль трубы и зафиксировать их в нужном положении. С этим комплектом вы сможете оформить презентацию товара быстро, аккуратно и без лишних усилий.



YOUTUBE
KUPO DEMO KIT (KSJ-400P)


KP-M1527PD

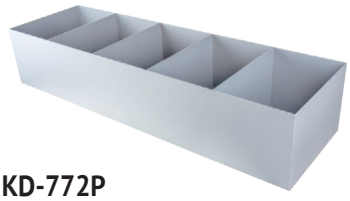
KD-772P


KD-500W


KCP-950P


KD-910P


KD-943P


KD-990P


KD-R48P

Includes:

Артикул	Описание	Кол-во
KP-M1527PD	Стойка Kupole, высота 150-270 см, цвет: серебристый	2 шт
KD-500W	Панель из деревянных ламелей (ШхВхТ): 106x60x2 см	2 шт
KD-772P	Ящик подвесной: 106 см (Ш) × 30 см (Г) × 20 см (В)	2 шт
KCP-950P	4-позиционный зажим для труб Ø 40–50 мм, цвет: серебристый	14 шт
KD-910P	Держатель панелей, серебристый, для материалов до 0,8 см	2 шт
KD-943P	Полка для каталогов	1 шт
KD-990P	Кронштейн L-образный для полок, цвет: серебристый	2 комплекта
KD-R48P	Основание-диск Kupo Ø 48,3 см	2 шт
SIGNBOARD-1	Табличка с логотипом KUPO GRIP	1 шт

* Каталоги и демонстрируемые товары в комплект не входят.

Этот литой алюминиевый зажим оснащён уникальным подпружиненным механизмом с защёлкой, который позволяет быстро и надёжно зафиксировать его на трубе диаметром от 25 до 35 мм (для 3-стороннего зажима) и от 35 до 50 мм (для 4-стороннего). Просто оберните зажим вокруг трубы, нажмите кнопку блокировки и соедините свободные концы зажима, отпустите кнопку блокировки и слегка поверните рукоятку натяжения — зажим готов к работе. Позволяет монтировать оборудование весом до 30 кг на стойки, фермы или системы Kupole за считанные секунды.
3-х сторонний зажим имеет три монтажных гнезда, расположенных с шагом 90°, для установки сменных аксессуаров.
4-х сторонний зажим идентичен, но оснащён четырьмя гнездами и поддерживает больший диаметр трубы — от 35 до 50 мм.



KCP-930P
Зажим 3-сторонний

для труб Ø 25–35 мм

W 268г 9.44oz max 30кг 66lb

YOUTUBE
KUPO 3 WAY CLAMP
(KCP-930P)

YOUTUBE
KUPO 4 WAY CLAMP
(KCP-950P)



KCP-950P
Зажим 4-сторонний

для труб Ø 35–50 мм

W 358г 12.64oz max 30кг 66lb




V-образный фиксатор




Кнопка блокировки




Монтажное отверстие




1



2



3



4

Применение:



Зажим 3-сторонний







Зажим 4-сторонний





YOUTUBE
KUPO 4" BABAY STUD FOR 4 WAY AND 3 WAY CLAMPS (KS 091)



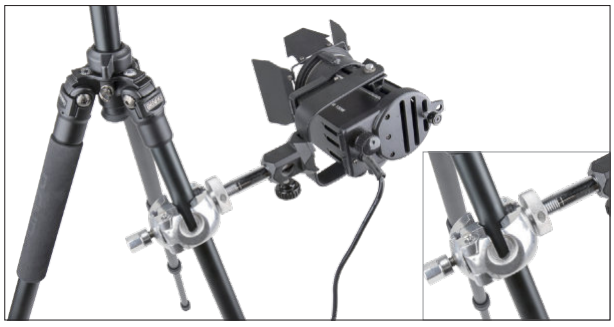


KS-091 Адаптер-штифт Baby 5/8" стальной, 108мм

W 100г 3.52oz

Изготовлен из цельной стали с хромированным покрытием. Этот штифт диаметром 5/8" (16 мм) предназначен для быстрого крепления к любому монтажному отверстию 3- или 4-стороннего зажима и позволяет устанавливать осветительные приборы или аксессуары с гнездом Baby 5/8" (16 мм). Фирменный вырез на штифте обеспечивает удобную установку в монтажные отверстия зажима или в гнездо Convi-зажима, после чего фиксируется с помощью прижимной шайбы. Шайба со сквозным отверстием позволяет легко затягивать и ослаблять крепление с помощью отвёртки.



YOUTUBE
KUPO 2/5" BABY STUD FOR 4 WAY & 3 WAY CLAMPS (KS-092)




KS-092

W 40г 1.42oz

Адаптер-штифт Baby 5/8" легкий алюминиевый, 66 мм




YOUTUBE
KUPO BABY 5/8" RECEIVER FOR 3 & 4 WAY CLAMP (KS-093)



KS-093

W 20г 0.7oz

Адаптер-гнездо Baby 5/8" легкий алюминиевый.




YOUTUBE
KUPO RIGHT ANGLE STEEL BABY STUD FOR 3 WAY & 4 WAY (KS-094)




KS-094

W 0.45кг 1lb

Адаптер-штифт Baby 5/8" (16 мм) из стали, длина 12", изогнут под углом 90°, выступает на 6" от стойки.





KCP-620P

W 90г 3.2oz

Лёгкий алюминиевый зажим для труб Ø 16 мм (5/8").



YOUTUBE
KUPO J HOOK ADAPTER (KS-095)



KS-095 Адаптер-крюк

W 0.18кг 0.4lb

Адаптер из закалённой стали, идеально подходит для подвеса блоков питания, балластов HMI или установки перекладин для фона на стойки. Подходит для труб диаметром до 2" (50,8 мм).




KCP-610 Кронштейн для пенопласта

W 0.4кг 0.88lb

Вилка с четырьмя острыми стальными штырями с чёрным порошковым покрытием, которые надёжно втыкаются в боковую часть пенопластовой панели (пенокартона). Имеет штифт Baby 5/8" (16 мм) для установки на стойку, крепёжную головку или зажим Convi.

YOUTUBE
KUPO FOAMCORE FORK W/ BABY 5/8" (16мм) STUD (KCP-610)






С листом пенопласта

KCP-611 Зажим для пенопласта

W 0.5кг 1.76lb

U-образный держатель из стали с чёрным порошковым покрытием предназначен для крепления пенопластовых панелей толщиной 1" (2,54 см). Зажим оснащен стержнем диаметром 10 мм. Два шипа, прикрепленых с помощью тросиков, пронзают панель через отверстия с обеих сторон и служат для надежной фиксации.





YOUTUBE
KUPO DUCK BILL CLAMP (KCP-616)







KCP-616 Зажим Duck Bill

W 890г 1.97lb

Отлично подходит для быстрого крепления пенопласта, отражателей, флагов и рассеивателей. Оснащён приваренным стальным штифтом Baby 5/8" (16 мм) с рельефной насечкой, обеспечивающим надёжную фиксацию в гнезде Baby или в крепёжной головке.

KCP-614 Держатель регулируемый для пенопласта

W 2.5кг 5.5lb

Регулируемый держатель изготовлен из лёгкой алюминиевой центральной трубы и двух прочных выдвижных держателей из стали с чёрным матовым порошковым покрытием, предотвращающим отражения. Предназначен для работы с листами пенопласта или пенокартона любой толщиной и шириной от 91 см до 156 см. На концах держателя расположены выдвижные зажимы, позволяющие зафиксировать лист пенопласта. Центральная труба оснащена стальным штифтом Baby 5/8" (длина 14,5 см) с фрезерованной плоскостью для надёжного крепления в крепёжной головке KCP-200 на стойке C-Stand. Рукоятка, закреплённая на трубе, облегчает перемещение и регулировку угла наклона держателя.




















KCP-619 Стойка с колёсами для пенопласта

W 5.5кг 12.1lb

Алюминиевая стойка-держатель позволяет легко зафиксировать пенопластовую панель и свободно перемещать её по студии благодаря колёсам. Оснащена регулируемым зажимом, подходящим для панелей толщиной от 1" (2,54 см) до 3" (7,6 см). Длина стойки регулируется от 68 до 116,5 см, что позволяет использовать её с панелями большого размера.



YOUTUBE
KUPO ALLI CLAMP
(KCP-350 & KCP-360)

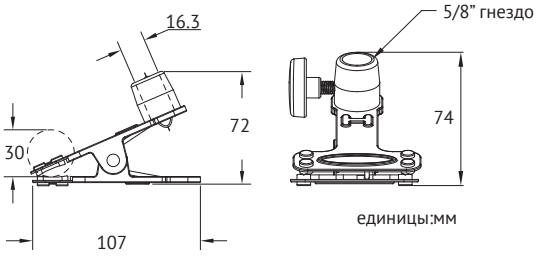


0.11кг
0.24lb

KCP-350 / KCP-350B Зажим Mini Alli - серебристый/черный

Компактный зажим с диапазоном раскрытия до 35 мм, аналогичный классическому зажиму Alli, но меньшего размера. Один из самых универсальных инструментов для фотографа: устанавливается на верхнюю часть любой осветительной стойки с гнездом или штифтом 5/8" и подходит для крепления реквизита, отражателей, фоновых материалов или небольших источников света при предметной съёмке.



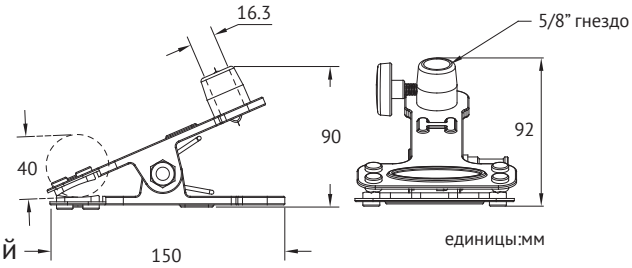


0.32кг
0.7lb


KCP-360 / KCP-360B Зажим Alli - серебристый/черный

Классический стальной зажим Alli с тремя способами крепления: зажим с пружинным механизмом и резиновыми накладками (диапазон зажима 5–40 мм), гнездо 5/8" и штифт 5/8". Может устанавливаться на осветительные стойки, зажимы Convi, Super Viser или крепёжные головки для надёжной фиксации отражателей, светофильтров, пенопласта или вспышек как в студии, так и на выездной съёмке.



YOUTUBE
KUPO GRIP OFF CAMERA
SPRING CLAMP (KCP-390)

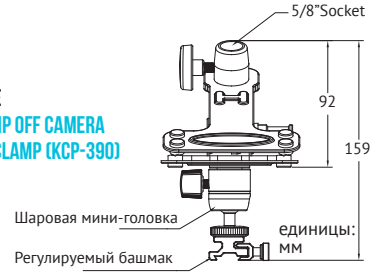

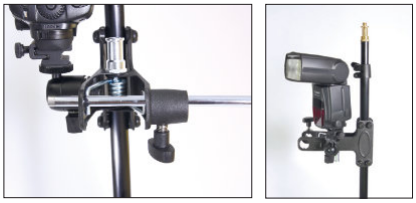


Гнездо можно использовать для установки зонта

0.33кг
0.73lb

KCP-390 Зажим с головкой для внешней вспышки

Изготовленный из прочной стали зажим Alli оснащён надёжной стальной шаровой головкой для установки внешней вспышки в самых разных условиях. В комплект входит алюминиевый холодный башмак, который подходит для вспышек разных брендов и обеспечивает более долговечную работу по сравнению с пластиковыми аналогами. Зажим легко и удобно фиксируется на досках или трубах диаметром от 5 до 40 мм благодаря встроенной пружине из закалённой стали. Оснащён штифтом 16 мм с резьбовым отверстием 3/8" и гнездом 16 мм для крепления к стойкам и зонтам.
Максимальная нагрузка: 2 кг



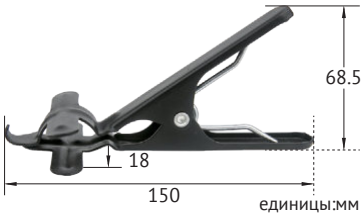




Легко фиксируется

0.1кг
0.22lb

KCP-352B Зажим-прищепка

Компактный пружинный зажим из прочной стали с качественным чёрным порошковым покрытием. Предназначен для крепления на трубы диаметром около 4,6 см и удержания бумаги, отражающих материалов, фонов или гобо.









0.46г
0.1lb


KCP-348 Зажим-прищепка универсальная

Изготовлен из прочной стали с чёрным порошковым покрытием. Сдвоенный зажим длиной 10,8 см (4,25") предназначен для крепления светофильтров, отражателей, гобо, реквизита, жестких листовых и тканевых материалов к стойкам, веткам или полкам. Оба зажима регулируются и могут поворачиваться, для удобного позиционирования.

С47 — это обычная деревянная прищепка, пожалуй, самый лёгкий и недорогой «зажим», который можно встретить на съёмочной площадке. Основное её назначение — крепление светофильтров к шторкам нагревающихся источников света. Дерево обладает отличными теплоизоляционными свойствами и не проводит тепло, поэтому идеально подходит для этой задачи — в отличие от металла, который сильно нагревается, и пластика, который может расплавиться. Также отлично подходит для сушки фотоплёнки и печатных материалов в фотолаборатории. (50 штук в упаковке)



◀ варианты сборки







Упаковка

KCP-347 Прищепка деревянная С47

Один из самых полезных инструментов на съёмочной площадке — пружинный зажим, также известный как зажим типа А. Изготовлен из прочной стали, оснащён ручками и наконечниками с покрытием из чёрного ПВХ. Пружинный механизм обеспечивает быстрое и простое крепление для множества лёгких приспособлений. Выпускается в трёх размерах: малый (4"), средний (6") и большой (9"). Идеально подходит для крепления отражателей, белых карт или фиксации рулона бумажного фона, чтобы он не разматывался.



KCP-354-BK
Зажим-прищепка 4" стальной

Два стальных пружинных зажима длиной 4" (10 см). Ручки и наконечники с ПВХ-покрытием.



KCP-356-BK
Зажим-прищепка 6" стальной

Два стальных пружинных зажима длиной 6" (15 см). Ручки и наконечники с ПВХ-покрытием.



KCP-359-BK
Зажим-прищепка 9" стальной

Два стальных пружинных зажима длиной 9" (23 см). Ручки и наконечники с ПВХ-покрытием.








KCP-330 Мини-зажим

W 60г 2.11oz

Стальной мини-зажим устанавливается на круглые трубки диаметром от 2 до 16 мм. Оснащён прижимным винтом с накатанной головкой, винтом с наружной резьбой 1/4", а также фиксирующим кольцом — предназначен для крепления небольшой камеры, радиопередатчика или лёгких аксессуаров.









W 160г 5.65oz

KCP-335 Зажим Mighty Jaw

Универсальный мини-зажим предназначенный для использования как в студии, так и на выездной съёмке. Выполнен из прочного и лёгкого литого алюминия. Может крепиться на доски или трубы диаметром до 35 мм (1,38") и выдерживает нагрузку до 1 кг (2,2 фунта). Оснащён гнездом Baby 16 мм (5/8"), совместимым с шарнирными держателями для установки осветительных приборов, флагов, гобо, шторок и камер.









W 1.21кг 2.67lb max 10кг 22lb

KCP-322 Стойка телескопическая настольная

Трёхсекционная алюминиевая стойка с диаметрами секций 30, 25 и 20 мм. Регулируется по высоте от 32 см (12,5") до 56 см (22"). Нижний С-образный зажим выполнен из стали толщиной 5 мм. Зажим шириной 95 мм имеет два прижимных винта для равномерного распределения нагрузки на поверхность. Подходит для крепления на любые плоские поверхности толщиной до 2" (5 см). Рукоятки фиксации зажима можно расположить сверху — удобно в условиях ограниченного пространства под столом.

Верхняя часть стойки оснащена двунаправленным адаптером-гнездом Baby 16 мм (5/8"), в комплекте адаптер-штифт универсальный стальной с резьбами 3/8"-16 с одной стороны и 1/4"-20 с другой. Это позволяет устанавливать свет, камеру или микрофон как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.


Кронштейн BAGUA позволяет фотографам точно настраивать положение накамерных вспышек, компактных импульсных источников или LED-приборов. Изготовлен из лёгкого алюминия 6061, отличается компактными размерами, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Оснащён 8 холодными башмаками, на которые можно установить до 4 вспышек в разных позициях, а при использовании дополнительных аксессуаров — до 8 вспышек. Кронштейн легко крепится на стойку или журавль с помощью адаптера с резьбой 1/4"-20 или 3/8"-16. Два встроенных держателя для зонтов и четыре держателя для спиц софтбокса позволяют создать портативный студийный свет без лишних усилий. В комплект входит чехол с карабином.



W 195г 6.88oz

KS-100 Кронштейн Bagua для нескольких вспышек

ПАТЕНТ



С софтбоксом



W 50г 1.76oz

KS-100EA Адаптер для вспышки удлинительный

Дополнительный адаптер из алюминия, позволяющий установить больше вспышек на кронштейн BAGUA. (В комплекте 4 штуки)



В комплект входит чехол с карабином.

Дополнительные особенности:


1. Пластиковый винт с накаткой не имеет электрического контакта со вспышкой.
2. Прецизионная конструкция обеспечивает надежность крепления.
3. Два встроенных держателя для стержня зонта.
4. Четыре дополнительных держателя для спиц софтбокса.
5. Металлический винт с эргономичной рукояткой облегчает фиксацию зонта.



Пластиковый винт с накаткой не имеет электрического соединения со вспышкой.



Прецизионная конструкция обеспечивает надежность крепления вспышки в холодном башмаке.

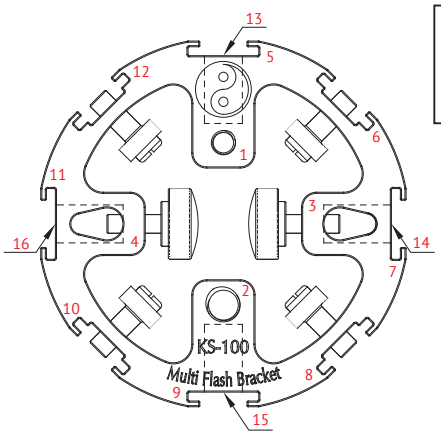

Обозначения на чертеже:

(1): Внутренняя резьба 1/4"-20
(2): Внутренняя резьба 3/8"-16
(3) , (4): Держатели для стержня зонта
(5) , (7) , (9) , (11): Крепления для адаптеров вспышек
(6) , (8) , (10) , (12): Крепления для накамерных вспышек
(13) , (14) , (15) , (16): Держатели для спиц софтбокса

YOUTUBE
KUPO BAGUA MULTI FLASH BRACKET (KS-100)



4 вспышки



8 вспышек

Двойные L-образные кронштейны для вспышки — отличный инструмент для выноса вспышки за пределы камеры. Изготовлены из лёгкого алюминиевого сплава с чёрным анодированным покрытием для повышенной прочности. Поворотная конструкция фиксируется прижимной рукояткой, позволяя быстро переключаться между портретной и альбомной ориентацией. Оснащены штифтом Baby 16 мм, который позволяет устанавливать компактные внешние вспышки с гнездом Baby 16 мм.



KS-109

Складной кронштейн для вспышки с креплением 5/8"

1 колено, 2 секции
Диаметр секций: 30 мм, 25 мм
Максимальная длина: 37,8 см (14,8")

W 545г 1.2lb L 24.5см 11"






Можно установить на стойку используя адаптер для шаровой головки (KS-097)









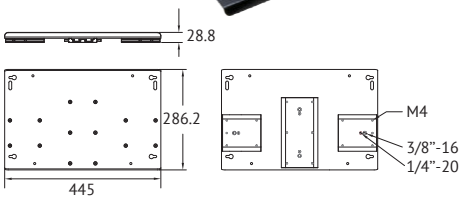

Резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16.

YOUTUBE
KUPO TETHERMATE LAPTOP PALTEFORM (KS-312B & KS-303B)

2.2кг
4.85lb


KS-312B Платформа Tethermate для ноутбука 15"

Размер: 445×286,5 мм (17,5" x 11,7")

Платформа Tethermate для ноутбука 15" — это портативная алюминиевая площадка, предназначенная для съёмки с прямым подключением ноутбука на локации. Оснащена резьбовыми отверстиями 1/4"-20 и 3/8"-16 на нижней стороне для крепления непосредственно на штатив или другую опору с соответствующими винтами. Три монтажных паза под платформой позволяют легко подключать дополнительные аксессуары с помощью U-образной сдвижной пластины. В комплект входят прижимные винты с накаткой 1/4"-20 для фиксации сдвижной пластины. Компактный размер упрощает транспортировку и хранение.





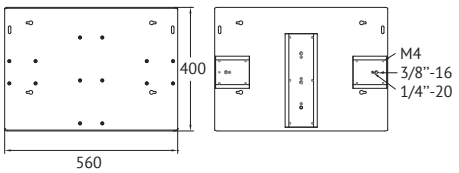

Винт с накаткой 1/4"-20

YOUTUBE
KUPO TETHERMATE LAPTOP PALTEFORM (KS-312B & KS-303B)

3кг
6.62lb

KS-303B Платформа Tethermate для ноутбука 17"

Выполняет те же функции, что и Tethermate для ноутбука 15", но имеет увеличенный размер — 560 × 400 мм (22" × 15,7"), что позволяет размещать ноутбук с диагональю 17".

Особенности:
1. Стропа с застёжкой Velcro продевается через отверстия для надёжной фиксации оборудования.
2. Скруглённые края вместо острых углов.
3. В комплект входит противоскользящая накладка.









Применение





CXFM03 Кронштейн L-образный

L-образный кронштейн из нержавеющей стали обеспечивает удобное и надёжное крепление платформы Tethermate (KS-312B) к кейсу Crox (CX5219). Установка осуществляется путём фиксации кронштейна в пазах корпуса Crox и последующего крепления платформы — в результате получается мобильная рабочая станция. (В комплекте 4 штуки)



YOUTUBE
KUPO TETHERMATE FOR IMAC W/ STABILITY BAR (KS-305B)




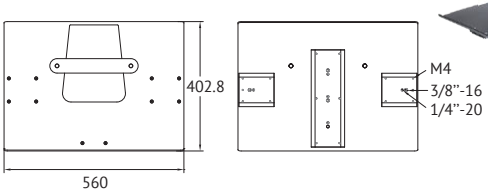

3кг
6.62lb

KS-305B Платформа Tethermate для iMac®

Прочная и лёгкая алюминиевая платформа размером 560 × 400 мм (22" × 15,7") предназначена для установки Apple® iMac и дисплеев Cinema Display. Оснащена съёмной металлической планкой для устойчивости и противоскользящей накладкой для надёжной фиксации основания iMac. На нижней стороне платформы предусмотрены три монтажных паза для дополнительных аксессуаров.






KS-319 Адаптер стандарта ARCA Swiss для Tethermate

Алюминиевый адаптер предназначен для установки платформы Tethermate на штатив с шаровой головой стандарта ARCA Swiss с быстросъемным механизмом. Оснащен двумя гнездами Baby для вертикального крепления на стойку или горизонтального монтажа на крепеж со штифтом Baby. Дополнительные отверстия с внутренней резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16 позволяют устанавливать оборудование с наружной резьбой 1/4"-20 или 3/8"-16.

YOUTUBE
KUPO TETHERMATE ACCESSORIES (KS-306B, KS-310B & KS-311B)






KS-306B Держатель жёсткого диска для платформы Tethermate

W 200г 7.05oz

Держатель крепится под платформой и позволяет удобно хранить внешний жёсткий диск не расходуя дополнительного места на самой платформе. Туннельная конструкция упрощает установку диска и способствует эффективному охлаждению за счёт вентиляции. В комплект также входит дополнительный ремешок, который надёжно фиксирует диск во время работы.

YOUTUBE
KUPO TETHERMATE ACCESSORIES (KS-306B, KS-310B & KS-311B)





KS-311B Площадка для мыши

W 200г 7.05oz

Изготовлена из лёгкого алюминия с чёрным покрытием. Площадка с ковриком для мыши специально разработана для использования с платформой Tethermate и обеспечивает дополнительное рабочее пространство. Размер: 152 × 152 мм.





KS-304 Противоскользящая накладка для платформы Tethermate

W 200г 7.05oz

Резиновая накладка удерживает оборудование на месте и предотвращает скольжение. Выдерживает температуру до 80 °C. Легко очищается мыльным раствором с восстановлением липкости. Размер: 400 × 270 × 2 мм.



YOUTUBE
KUPO TETHERMATE ACCESSORIES (KS-306B, KS-310B & KS-311B)




KS-310B Козырек от солнца

W 900г 1.99lb

Козырек Kupo — специальное приспособление для фотографов и видеографов, работающих с экраном ноутбука на локации или в студии. Изготовлен из плотной непрозрачной ткани, которая защищает от внешнего света и устраняет блики на экране. Гибкий материал складывается в плоское положение для удобства хранения и транспортировки. Складной алюминиевый каркас с винтом с накаткой легко крепится к платформе Tethermate через предварительно просверленные отверстия. Внутренний размер козырька: 42 × 25 × 24 см — подходит для ноутбуков с диагональю экрана до 15".

YOUTUBE
KUPO TETHERMATE ACCESSORIES CUP HOLDER (KS-315B), ACCESSORY TRAY (KS-359B)

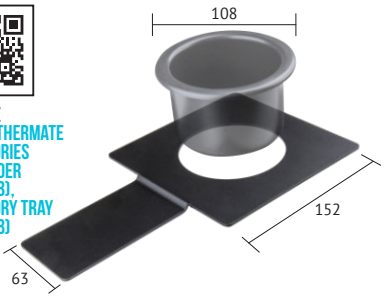



W 200г 7.05oz

KS-315B Подстаканник для платформы Tethermate

Плотно и надёжно крепится к платформе Tethermate через встроенные направляющие. Подстаканник расширяет рабочее пространство и помогает избежать случайного проливания напитков. Также отлично подходит для хранения инструментов, заметок, ручек и других аксессуаров.



KS-309 Коврик для мыши

W 95г 3.35oz

Коврик с прорезиненным основанием для надёжного сцепления с поверхностью. Изготовлен из прочного полиэстера, совместим с площадкой для мыши Kupo. Размер: 152 × 152 мм. Цвет: чёрный.





KS-317 Крепление-фиксатор для кабеля

Крепление L-образной формы из прочной стали с порошковым покрытием позволяет продеть кабель через два отверстия диаметром 17 мм, защищая разъём камеры от повреждений. В комплект входят два винта для лёгкой установки крепления под платформой Tethermate — надёжная и простая защита кабеля и порта.

YOUTUBE
KUPO TETHERMATE ACCESSORIES CUP HOLDER (KS-315B), ACCESSORY TRAY (KS-359B)









Блок для заметок: 78×78 мм
Диаметр скотча: 25,4 мм
Размер лотка: 359×216×32 мм

KS-359B Канцелярский лоток


W 350г 0.78lb

Прочный пластиковый лоток Kupo — удобное решение для хранения канцелярии при ограниченном пространстве. Вращающаяся закрытая конструкция вмещает ручки, скотч, скрепки и другие мелочи. Легко крепится под платформу Tethermate с помощью U-образного адаптера, освобождая рабочую поверхность.



YOUTUBE
KUPO TETHER ARM
(KS-600B)

600мм
1.5кг
3.3lb

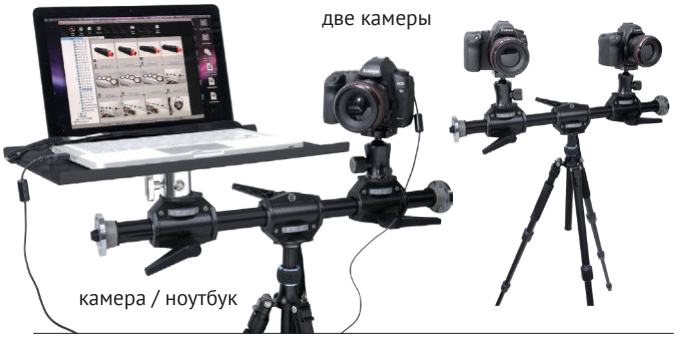

KS-600B Поперечная штанга Tether Arm


Поперечная штанга диаметром 28 мм и длиной 60 см позволяет разместить несколько устройств на одном штативе или стойке. Оснащена монтажными площадками на торцах и тремя подвижными монтажными площадками. Центральный зажим имеет отверстие с резьбой 3/8"-16 для прямого крепления к штативу, стойке или другому оборудованию. Боковые подвижные площадки оснащены универсальными креплениями 3/8"-16 и 1/4"-20. На торцах штанги находятся винты 1/4"-20, другое 3/8"-16. Подвижные площадки оснащены перекидными фиксирующими рукоятками и кольцами с накаткой, с помощью которых можно ослабить или затянуть зажим, регулируя его перемещение вдоль штанги.




KS-314B Крепление для аккумулятора V-mount для платформы Tethermate

0.25кг
0.55lb

Крепление из алюминия с чёрным порошковым покрытием оснащено клипсой, которая легко вставляется в монтажный паз под платформой. V-mount площадка позволяет надёжно закрепить аккумулятор V-mount на платформе Tethermate в условиях, где отсутствует питание от сети.

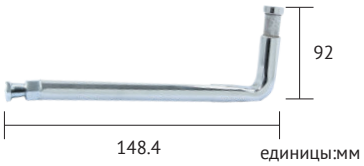




410г
14.46oz

KS-031 Угловой штифт

Штифт с шестигранным основанием для установки в зажим Super Convi и смещённым на 14,8 см штифтом Baby 5/8" — для удобного крепления платформы Tethermate (KS-301B) или лотка (KS-307).

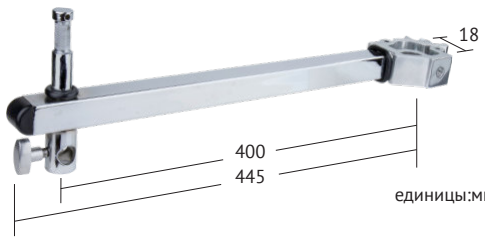


YOUTUBE
KUPO SIDE ARM
W/ BABY PIN
RECEIVER
(KCP-806)

20кг
44lb

KCP-806

Кронштейн со штифтом/гнездом Baby

Оснащён прочным зажимом и предназначен для установки на трубы диаметром 32–38 мм (1,25–1,5"). Имеет два адаптера — штифт Baby 16 мм и гнездо Baby 16 мм, что обеспечивает гибкость и надёжность при креплении платформы Tethermate с адаптером KS-319 на центральную колонну стойки Kupo C-stand. Общая длина стрелы кронштейна составляет 390 мм.

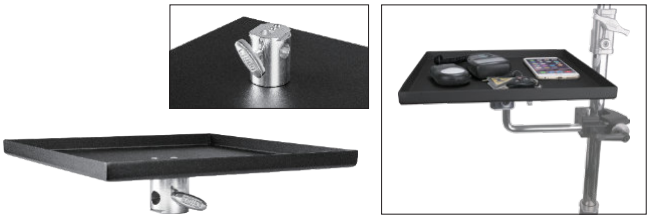


KS-307 Многофункциональный лоток

1.2кг
2.64lb

Изготовлен из лёгкого и прочного алюминия. Оснащён гнездом 5/8" (16 мм) и резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8", что позволяет устанавливать лоток на стойки, штативы и другие опоры. В сочетании с угловым штифтом KS-031 и зажимом Convi (KCP-700) лоток легко фиксируется на трубах. Предназначен для размещения аксессуаров — мобильных телефонов, ключей, аккумуляторов, генераторов, кабелей и т.д.



1кг
2.20lb
20кг
44lb



Со штативом и стойкой

KS-301B Платформа для ноутбука и проектора

Платформа изготовлена из прочного и лёгкого магниево-алюминиевого сплава и предназначена для размещения ноутбука, проектора или монитора весом до 20 кг на стойке или штативе. Снизу предусмотрен монтажный адаптер для крепления. Противоскользящая резиновая накладка надёжно удерживает оборудование на месте.

Глубина: 25 см (9,84") / Длина: 35 см (13,78")







KS-188 Адаптер-фиксатор для кабеля

Изготовлен из алюминиевого сплава с чёрным анодированным покрытием. Верхняя часть адаптера имеет специальные канавки для укладки кабелей, предотвращая повреждение разъёмов камеры. Оснащён винтом 1/4"-20 сверху для крепления к платформе и резьбовым отверстием 1/4"-20 снизу для установки дополнительных аксессуаров.



YOUTUBE
KUPO DOUBLE PLATE (KS-285)

80г
2.82oz

KS-285 Монтажная площадка для камеры с фиксатором кабеля (совместима с RC2 и Arca-Swiss)

Прочная и лёгкая площадка из алюминия, разработана для совместимости с креплениями Manfrotto RC2 и Arca-Swiss. Оснащена двумя стопорными винтами, предотвращающими случайное соскальзывание камеры при установке на шаровую головку Arca-Swiss. При использовании с головкой RC2 винты легко снимаются с помощью шестигранника. Встроенный фиксатор кабеля позволяет надёжно зафиксировать дата-кабель, защищая порт камеры от повреждений. Отличное решение для надёжного крепления камеры с одновременной защитой интерфейсного разъёма.


для RC2


для ARCA







Размер: 8 мм (Ш) × 100 мм (Д)

EZ0810 Защита USB-порта камеры

Фиксатор с липучкой Velcro и съёмным пластиковым зажимом надёжно удерживает штекер в порту и защищает USB-разъём камеры от повреждений при съёмке с подключением к компьютеру.

Характеристики

- Номинальное напряжение: DC 6В (4 батарейки AA по 1,5 В, не входят в комплект)
- Объём ёмкости: 350 мл (дезинфицирующее средство не входит в комплект)
- Дистанция срабатывания датчика: 5–10 см
- Время срабатывания: 0,25 с
- Размер: 200×105×68 мм



KS-350

660г
1.5lb

Автоматический дозатор антисептика для рук

Автоматический дозатор Kupo разработан специально для использования в студии или на выездной площадке. Оснащён L-образной пластиной с гнездом Baby 5/8" (16 мм) для надёжной установки на любую стойку со штифтом соответствующего размера. Встроенный мотор и инфракрасный датчик обеспечивают бесконтактную подачу антисептика, предотвращая перекрёстное заражение. Прозрачное окошко позволяет контролировать уровень жидкости, а индикатор батареи подсказывает, когда необходимо заменить питание. Дополнительные аксессуары — адаптер V-lock (KS-270) и зажим Convi с основанием V-lock (KCP-739) — позволяют установить дозатор на трубу диаметром от 5 до 51 мм.










Резиновая накладка


С 3-осевым стабилизатором

357 Штатив-рукоятка с винтом 1/4"-20


210г
7.4oz

Алюминиевый ручной штатив предназначен для простой и эффективной стабилизации — подходит для светодиодных панелей, компактных камер и видеокамер. В сложенном виде длина составляет 14,5 см (5,7"), что удобно для хранения в кармане сумки. Три положения ножек позволяют снимать в ограниченном пространстве и на неровных поверхностях. Винт 1/4"-20 совместим с мини-шаровыми головками, держателями для телефона и другим оборудованием.









029 Телескопическая ручка


170г
6oz

Изготовлена из лёгкого алюминиевого сплава, телескопическая ручка для стедикама и селфи регулируется по длине от 19 см до 59 см, обеспечивая удобство при съёмке с нижнего и верхнего ракурса. Оснащена стандартным винтом 1/4"-20 на верхнем конце для установки стедикама, шаровой головки или держателя для смартфона. На нижнем конце — винт 1/4"-20 для подключения штатива или другого оборудования с резьбовым отверстием 1/4"-20.





В комплект входят четыре винта M4

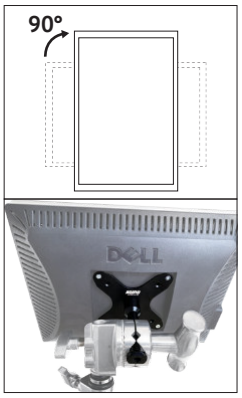

Поворот ориентации экрана из альбомной в портретную.

KS-229 W 190г 6.8oz

Кронштейн для монитора с штифтом Baby

Кронштейн X-образной формы изготовлен из лёгкого алюминия с чёрным покрытием и предназначен для крепления мониторов с VESA-креплением 75 x 75 мм или 100 x 100 мм. Оснащён фиксированным штифтом Baby 5/8" (16 мм) длиной 10 см с внутренней резьбой 3/8"-16 на торце у основания Nato-рельса. Идеально подходит для установки в крепежную головку, позволяя удобно и точно позиционировать монитор.



KS-330

Усиленное VESA-крепление с гнездом Baby W 1.1кг 2.4lb

Усиленное VESA-крепление Kupo изготовлено методом фрезерования из алюминия на станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую прочность при малом весе. Позволяет легко установить монитор весом до 30 кг на стойки, C-Stand или другое оборудование с штифтом Baby 5/8" (16 мм). Крепление оснащено круглыми ручками для плавной регулировки панорамы и наклона, а также складывается вплотную к монитору для удобства хранения и транспортировки. Двойное гнездо Baby позволяет монтировать конструкцию как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Один из рычагов поворотного механизма оснащён внутренней резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16, а также отверстиями Arri для подключения передатчиков, приёмников и аксессуаров с соответствующей резьбой.

Шарнирный держатель с газовой пружиной Kupo — это эргономичное VESA-крепление для монитора, обеспечивающее лёгкую и точную настройку угла обзора. Устанавливается на стойку или другое оборудование со штифтом Baby 5/8" (16 мм). Быстросъёмная VESA-площадка упрощает монтаж монитора и совместима с экранами размером от 17" до 32" и весом до 8 кг с креплением VESA 75 x 75 мм или 100 x 100 мм. Подвижные зажимы помогают аккуратно организовать кабели, создавая опрятное и безопасное рабочее пространство. В комплект входят шестигранные ключи для точной регулировки наклона, панорамирования и баланса нагрузки.




YOUTUBE
KUPO MOUNTING SOLUTION FOR LCD MONITOR GAS-SPRING ARM (KS-528 & KS-529 & KS-529C)



Полная свобода движения

Дисплей можно устанавливать в альбомной или портретной ориентации, поворачивать на 360° и наклонять на 180°, что удобно для совместной работы и демонстрации экрана.



Съёмная VESA-пластина

1. Установка монитора упрощена благодаря съёмной крепёжной пластине VESA.
2. В комплект входят пошаговая инструкция, необходимые инструменты и крепёж.


Грузоподъёмность: 3–8 кг
Поворот: 90° (для альбомной и портретной ориентации)
Цвет: серебристый
Материал: алюминиевый сплав
Стандартный способ крепления: стойка со штифтом Baby 5/8" (16 мм)
Дополнительный способ крепления: адаптер для зажима Convi (KS-529) опция
Максимальный вылет: 590 мм
Ход регулировки высоты: 200–500 мм
Совместимость дисплеев: VESA 75/100 мм



KS-528 Держатель шарнирный VESA с газовой пружиной


W 3кг 6.6lb max 8кг 17.6lb





Зажим Convi приобретается отдельно







KS-529 Адаптер для установки держателя с газовой пружиной на зажим Convi W 150г 5.3oz

Адаптер из алюминия, изготовленный методом фрезерования на станке с ЧПУ, предназначен для лёгкого крепления держателя с газовой пружиной KS-528 к зажиму Super Convi. Позволяет закрепить держатель на трубе, стойке или любой опоре диаметром от 5 до 51 мм. (Зажим Super Convi в комплект не входит.)


KS-529C Хомут для установки держателя с газовой пружиной на трубу 2” W 730г 1.61lb

Адаптер с хомутом предназначен для крепления держателя KS-528 на трубу диаметром 2" (48–51 мм). Оснащён удобной T-образной рукояткой для надёжной фиксации. Грузоподъёмность до 8 кг (в пределах допустимой нагрузки держателя KS-528).






1.64кг 3.6lb 20кг 44lb



В комплект входит панель 100 x 100 мм








Удобное переключение из альбомной ориентации в портретную.


KS-308 Шарнирный держатель для монитора с гнездом Baby

Предназначен для установки монитора на стойку или любую опору со штифтом Baby. Две перекидные рукоятки обеспечивают лёгкую настройку наклона и панорамирования. На металлической квадратной пластине выполнено стандартное VESA-крепление 75 x 75 мм, в комплект входит переходник на 100 x 100 мм. Для аккуратной укладки проводов можно использовать входящие в комплект зажимы с винтами. На верхней части гнезда Baby предусмотрены резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16 для установки осветительного, видео- или фотооборудования.




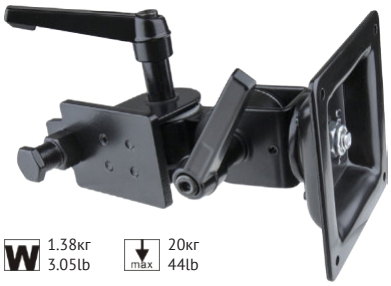

1.38кг 3.05lb 20кг 44lb



В комплект входит панель 100 x 100 мм

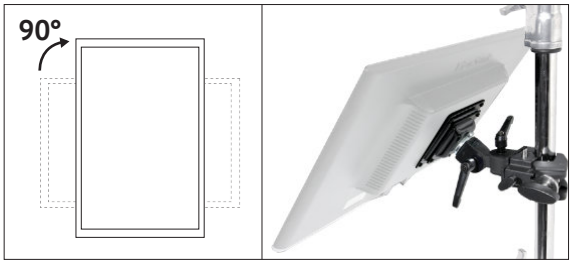

Удобное переключение из альбомной ориентации в портретную.

KS-088 Шарнирный держатель для монитора с шестигранным штифтом Baby

Аналогичен модели KS-308, но предназначен для установки монитора на зажим Convi с помощью шестигранного штифта Baby с накатанной шейкой.




YOUTUBE
KUPO MONITOR ARM WITH BURGER COUPLER (KCP-879)



1.58кг 3.5lb 8кг 17.6lb



В комплект входит панель 100 x 100 мм

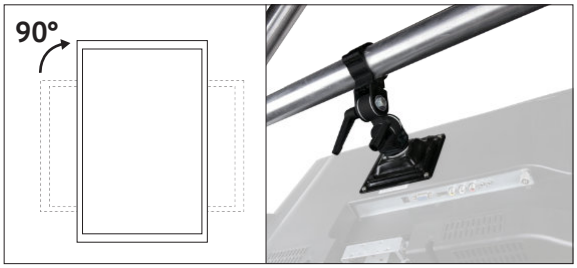

Удобное переключение из альбомной ориентации в портретную.

KCP-879 Шарнирный держатель для монитора с хомутом Burger

Оснащён хомутом Burger, позволяющим легко устанавливать монитор на ферму Ø2" (48–51 мм). Две перекидные рукоятки обеспечивают удобную регулировку наклона и поворота. На квадратной металлической пластине выполнено стандартное крепление VESA 75 x 75 мм, в комплект входит адаптер на 100 x 100 мм.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРА VESA НА ФЕРМУ

Крепление предназначено для установки VESA-совместимого монитора на ферму диаметром 30–40 см. Поддерживает стандарты VESA 75 мм и 100 мм, обеспечивая компактное и удобное решение для крепления монитора к ферменной конструкции. Изготовлено из прокатной стали толщиной 5 мм, отличается высокой прочностью и надёжностью. В комплект входят два узких хомута-полуобхвата для крепления на трубу Ø2" (50,8 мм).

Особенности:

1. Низкопрофильная конструкция
2. Изготовлено из стали толщиной 5 мм
3. Поддержка VESA 75 мм и 100 мм
4. Подходит для стандартных ферм 30–40 см
5. Оснащено двумя узкими хомутами для крепления на трубу Ø2" (50,8 мм)

YOUTUBE
KUPO VESA SCREEN TRUSS MOUNT (KCP-886)





На горизонтальную ферму




На вертикальную ферму








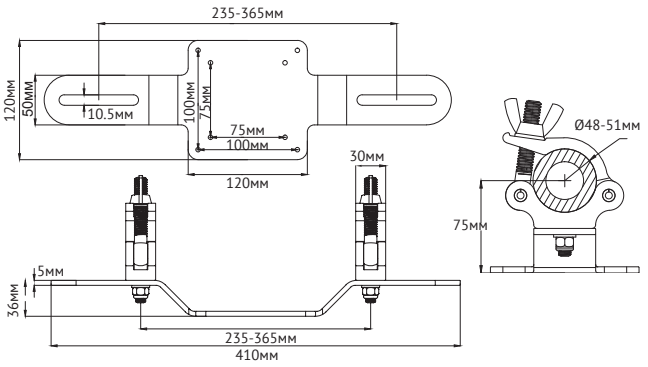


KCP-886 Крепление для монитора VESA на ферму



YOUTUBE
KUPO VESA MOUNTING ADAPTER 100/200 (KS-512)

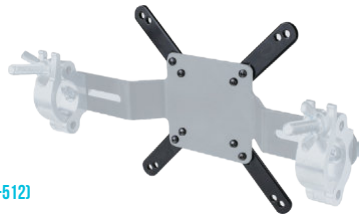





KS-512 Адаптер VESA 100 / 200

Изготовлен из цельного алюминия, позволяет легко расширить стандартное крепление VESA 75/100 мм до 100/200 мм для установки панелей и телевизоров с соответствующим межосевым расстоянием. Компактный, лёгкий и удобный в установке.

Особенности:

1. Преобразует VESA 75x75 и 100x100 до 200x100 и 200x200 мм
2. Изготовлен из алюминиевого сплава; комплект из 4 элементов
3. В комплекте винты M8 с внутренним шестигранником и винты M4
4. Совместим с моделями KCP-886 и KCP-879



YOUTUBE
KUPO VESA MOUNTING ADAPTER 300/400 (KS-534)







KS-534 Адаптер VESA 300/400

Позволяет расширить стандартное крепление VESA 75/100 мм до межосевых расстояний 200, 300 и 400 мм, упрощая установку крупных телевизоров с соответствующим креплением. Изготовлен из прочной стальной пластины с чёрным покрытием. Компактная, лаконичная конструкция и быстрая установка.

Особенности:

1. Преобразует VESA 75x75 и 100x100 до 200x300, 200x400, 300x300, 300x400 и 400x400 мм
2. Изготовлен из стальной пластины; в комплекте 4 элемента
3. В комплекте винты M8 с внутренним шестигранником и винты M4
4. Совместим с моделью KCP-886





YOUTUBE
KUPO IMAC STAND
MOUNT ADAPTER (KS-580)





0.41кг
0.9lb

KS-580 Адаптер для установки iMac на стойку

Прецизионный адаптер из алюминия предназначен для удобной установки компьютеров iMac (совместим с моделями 21" и 27") на стойку со штифтом Baby 5/8" (16 мм). Треугольные пластины изготовлены из высококачественного алюминия толщиной 4 мм и фиксируются в кабельном отверстии корпуса iMac с помощью трёх винтов M6 (в комплекте). На верхней части адаптера с гнездом Baby предусмотрены резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16 для крепления осветительного, видео- или фотооборудования. В комплект также входит переходник с наружной резьбой 1/4"-20 или 3/8"-16. Простое и надёжное решение для крепления iMac на стойке.



YOUTUBE
KUPO IMAC TRUSS
MOUNT CLAMP (KS-590)





0.61кг
1.45lb

KS-590 Хомут для крепления iMac на ферму

Оснащён хомутом для трубы Ø2" (50 мм), соединённым с треугольными пластинами, что позволяет надёжно закрепить iMac (совместим с моделями 21" и 27") на ферме или любой трубе с наружным диаметром 50 мм. Алюминиевая поверхность с сатиновым финишем гармонирует с дизайном iMac, создавая эстетичное и функциональное решение для установки.

Особенности:

1. Изготовлен из прочного алюминия, предназначен для безопасной установки iMac на стойке
2. Не требует снятия ножки или доработки корпуса iMac для установки на стойку
3. Комплект крепления для дисплеев Apple iMac 21,5" и 27"



Точка крепления



Резьбовые отверстия 1/4"-20 и 3/8"-16






YOUTUBE
KUPO IMAC STAND
MOUNT & TRUSS MOUNT
ADAPTERS
(KS-580 / KS-590)

iMac является товарным знаком компании Apple Inc.









- Материал: пластик и сталь
- Подходит для мониторов без VESA с диагональю 19"–24"





KS-524 Адаптер-переходник для мониторов без VESA

15кг
33lb

Изготовленный из прочной стали и усиленного пластика, этот адаптер позволяет легко превратить большинство мониторов без VESA-крепления в совместимые с VESA 75 x 75 мм. Три регулируемые лапки выдвигаются в разные положения и подходят для мониторов с диагональю от 19" до 24". Центральный круглый фиксатор с резиновым покрытием позволяет адаптироваться к различной толщине корпуса монитора с помощью входящего в комплект шестигранного ключа.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАКЛОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА НА ФЕРМУ

Универсальное наклонное крепление предназначено для установки телевизоров с плоским экраном на ферменные конструкции. Совместимо с экранами диагональю от 37" до 52" и фермами шириной 30–40 см. Обеспечивает регулировку угла наклона вперёд и назад до 15°, а также возможность смещения в стороны после установки. Кронштейны фиксируются на направляющей основания и надёжно защёлкиваются с помощью предохранительного крюка. Каркас изготовлен из прочного металла с долговечным порошковым покрытием и имеет компактный низкопрофильный дизайн для аккуратного внешнего вида.

Характеристики:

Для телевизоров с диагональю от 37" до 52" / Грузоподъёмность: 30 кг

Регулировка наклона: 0–30° (вперёд и назад)










На горизонтальную ферму



На вертикальную ферму

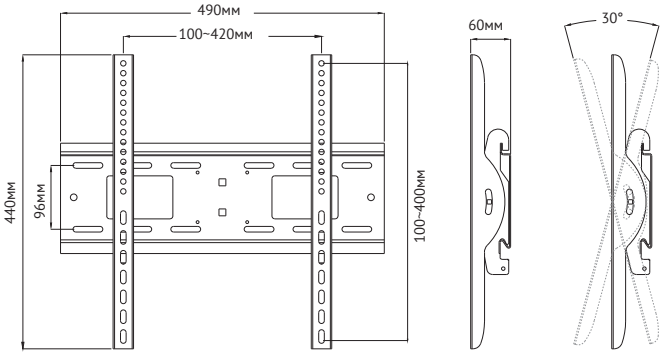


KCP-887 Универсальное наклонное крепление для телевизора на ферму


УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАКЛОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТОЙКУ

Комбинация универсального наклонного крепления для телевизора с алюминиевыми трубами и соединительными элементами позволяет легко установить телевизор на стойку. Скользящий зажим с двумя рукоятками обеспечивает удобную регулировку смещения. Штифт Junior 28 мм подходит для использования с массивными стойками. Совместимо с телевизорами диагональю от 37" до 52".


Характеристики:

1. Грузоподъёмность: 30 кг
2. Вес: 9,5 кг
3. Подходит для телевизоров с диагональю от 37" до 52"
4. Регулировка наклона: 0–30° (вперёд и назад)

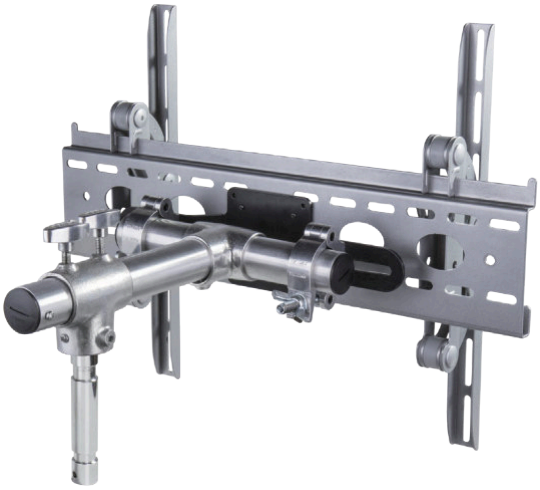




Можно установить на ферме с помощью хомута с гнездом Junior.



Можно установить на стойку 483T с редукторной колонной.





KCP-888 Универсальное наклонное крепление для телевизора на стойку

Планшеты стали неотъемлемой частью современного рабочего процесса в фото- и видеопроизводстве: они используются для управления камерой, вывода изображения, сценариев и управления светом. Kupo предлагает надёжные и продуманные решения для крепления планшетов на стойки, фермы, столы и штативы. Все держатели обеспечивают надёжную фиксацию, удобную регулировку положения и защиту устройства от повреждений. Благодаря универсальным интерфейсам (1/4", Arca Swiss, холодный башмак и др.) держатели легко интегрируются в существующий сетап, обеспечивая быстрый доступ к планшету и комфорт при работе.





KS-570 Держатель для планшета с штифтом и гнездом Baby

W 610г 21.5oz

Оснащён гибким 15-дюймовым алюминиевым рычагом, который отличается высокой жёсткостью и устойчивостью при вращении и складывании, обеспечивая надёжную и точную фиксацию планшета. Предназначен для установки планшета на стойку или зажим Super Convi. Уникальная система прокладки кабеля внутри рычагов не только защищает кабель от повреждений, но и обеспечивает аккуратное хранение. Зажим с резиновыми накладками надёжно фиксирует устройство шириной от 16 до 23 см и защищает его от царапин. Зажим вращается на 360° и позволяет легко менять ориентацию планшета из альбомной в портретную. В комплект входят шестигранные ключи, которые удобно хранятся внутри рычага. Также в комплект входит адаптер для крепления к краю стола, если требуется настольная установка.





Резьбовое отверстие 1/4"-20 в основании.



Уровень помогает точно выровнять планшет.





KS-575 Алюминиевый держатель для планшета 5.1" (130 мм) – 9" (230 мм)

W 170г 6oz


Прочный алюминиевый держатель Kupo подходит для мобильных устройств размером от 5.1" (130 мм) до 9" (230 мм) и позволяет легко закрепить их на штативе. Оснащён холодным башмаком в верхней части для установки микрофона, светодиодного осветителя или других устройств для влогов и стримов. Нижняя и задняя часть держателя выполнены по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать его напрямую на головку штатива как в альбомной, так и в портретной ориентации. Один резьбовой 1/4" разъём в основании и три на задней панели обеспечивают гибкие варианты крепления на штатив, головку или любое оборудование с винтом 1/4". Основная задняя рукоятка фиксирует планшет, а верхняя ручка позволяет дополнительно поджать зажим для более надёжной фиксации. Внутри держателя установлены мягкие резиновые накладки, предотвращающие скольжение и защищающие планшет от царапин.






По-настоящему удобные в использовании и не имеющие аналогов, эти универсальные крепления для проекторов оснащены шаровым шарниром, обеспечивающим полный диапазон движений на 360° для точной настройки положения и экономии рабочего времени. Перекидная рукоятка обеспечивает надёжную фиксацию. Основание имеет пазы в форме вихря, что обеспечивает максимальную совместимость с проекторами различных брендов. Модель KD-300 оснащена универсальной верхней частью, которую можно использовать как гнездо диаметром 16 мм или как штифт диаметром 28 мм для установки различных зажимов. Модель KD-300J выполнена со штифтом 17 мм для совместимости с определёнными приёмниками формата Junior. Обе модели — KD-300 и KD-300J — оснащены шарниром диаметром 27,8 мм и выдерживают нагрузку до 15 кг. Модель KD-301 оснащена увеличенным шарниром диаметром 38,1 мм и рассчитана на максимальную нагрузку до 25 кг.





KD-300 W 1.05кг 2.31lb max 15кг 33lb
Держатель для проектора с гнездом 16 мм







KD-301 Усиленный держатель для проектора с гнездом 16 мм W 1.4кг 3.09lb max 25кг 55.1lb



YOUTUBE
UNIVERSAL PROJECTOR MOUNT (KD-300)









KD-300-J W 1кг 2.2lb max 15кг 33lb
Держатель для проектора со штифтом Ø17 мм


Держатель экрана — простое и удобное решение для подвеса проекционного экрана на распорную стойку Kupole без лишних усилий. С этим приспособлением вы легко организуете видеопрезентацию или домашний кинотеатр без сверления стен и дополнительных креплений.



YOUTUBE
KUPO SCREEN HOLDER (KD-310P)









KD-310P Держатель экрана

Прочный стальной штифт с углом 90°, на одном конце - штифт Baby 5/8" (16 мм) с накатанной шейкой, на другом - наружная резьба для зажима. Предназначен для использования с зажимами Super Convi (KCP-700) или четырёхсторонним зажимом (KCP-950), а также подходит для крепления держателя для проектора Kupo (KD-300) с гнездом Baby. Надёжное решение для установки оборудования на стойки и фермы.









KS-094 Угловой штифт

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Жёсткие кейсы Croxs обеспечивают надёжную защиту вашего оборудования в любых условиях. Благодаря водонепроницаемой конструкции и максимальной прочности, серия Croxs создана для самых жёстких перевозок. Путешествуйте без лишних переживаний — ваше оборудование под надёжной защитой.

Extreme Gear On The Go











Croxs — серия ударопрочных кейсов для надёжной транспортировки оборудования без компромиссов. Разработаны и произведены для максимальной защиты техники при интенсивной эксплуатации, жёсткой транспортировке и в суровых погодных условиях. Кейсы Croxs соответствуют высоким стандартам и подходят для задач в сфере кино- и видеопроизводства, промышленности, а также для использования государственными и военными структурами. Созданы, чтобы выходить за пределы возможного там, где техника не должна подвести.


CX5219

YOUTUBE
CROXS CASE

YOUTUBE
INTRODUCING
CROXS CASE







Запатентованные защёлки надёжно фиксируют крышку кейса и предотвращают случайное открывание.



Резиновое уплотнительное кольцо по краю верхней крышки обеспечивает превосходную герметичность и защиту от воды.



Усиленные петли плотно соединяют крышку и корпус кейса без зазоров, обеспечивая максимальную прочность и долговечность.



Колёса из нейлона с резиновым покрытием значительно снижают шум при перемещении, обеспечивая тихий и плавный ход (только для моделей с колёсами).



Усиленные углы для максимальной прочности и долговечности.



Поролоновые вставки с ячеистой структурой и перфорацией позволяют легко создавать индивидуальную защиту под оборудование любой формы.



Специальный клапан автоматически регулирует внутреннее давление в зависимости от давления окружающей среды и при этом надёжно защищает кейс от проникновения воды (автоматический клапан давления предусмотрен только в определённых моделях).



Соответствует требованиям FAA для ручной клади в самолёте (только для определённых моделей). Изготовлен методом литья под давлением из полипропилена, устойчивого к коррозии, ржавчине, пыли и ударам.



Усиленная ручка для переноски с интегрированной пластиковой конструкцией выдерживает повышенные нагрузки на изгиб.

OPTIONAL ACCESSORIES

Изготовленный из прочного цинкового сплава с чёрным порошковым покрытием, замок с трёхзначным кодом и поддержкой TSA выдерживает интенсивные нагрузки при транспортировке. Гибкий стальной трос с ПВХ-оплёткой и эргономичное основание обеспечивают удобство в использовании. Замок можно открыть для досмотра TSA без повреждения. Совместим со всеми кейсами Croxs.



Размеры

Корпус замка: 37 x 12 x 70 мм

Трос: Ø2 мм с прозрачной ПВХ-оплёткой



CXLC01 Кодовый TSA-замок для кейсов Croxs





CXFM01 Комплект внутренних креплений

Комплект креплений предназначен для быстрой и надёжной фиксации оборудования внутри кейса Croxs, превращая его в полноценный профессиональный кейс для техники. Простая установка в штатные пазы корпуса обеспечивает защиту чувствительных устройств (например, контроллеров или измерительных приборов) при транспортировке. Комплект состоит из 8 скоб с винтами и совместим с некоторыми моделями кейсов Croxs.

Силикагель помещён в компактную алюминиевую капсулу и предназначен для защиты фото- и компьютерного оборудования от воздействия влаги при хранении в кейсах Croxs. Экологичное решение позволяет полностью восстанавливать свойства силикагеля путём нагрева капсулы в духовке при температуре 120 °C примерно в течение 3 часов, пока индикатор не станет зелёным. Идеален для поездок в места с повышенной влажностью.



Dimension

(L)110 x (W)55 x (H)15мм

Weirht: 56r



CXSG01 Поглотитель влаги силикагель 40 г для кейсов Croxs



YOUTUBE
CROXS CASE
FT. SHOULDER
STRAP HOLDER



Для установки требуется расширить отверстие сверлом диаметром 5,2 мм.



CXFM02 Комплект креплений с D-кольцами

Когда кейс Croxs нужно удобно переносить на плече, комплект креплений с D-кольцами поможет быстро решить эту задачу. Простая установка с помощью минимального набора инструментов позволит легко оснастить ваш кейс наплечным ремнём (опциональный ремень CXST01). Улучшите мобильность вашего кейса Croxs и путешествуйте, освободив руки! Совместимо с кейсами Croxs CX3815 и CX4316.

МЯГКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

Комплект мягких разделителей является альтернативным решением для защиты и организации пространства внутри кейса. Состоит из 5 больших и 6 малых гибких перегородок, которые позволяют удобно и безопасно размещать оборудование. Перегородки крепятся на липучках, обеспечивая простую настройку и эффективное использование внутреннего пространства.



CXPD01

Комплект мягких разделителей для кейса CX5219

Размер (Д x Ш x В): 52,1 x 29,1 x 19,2 см



CXPD02

Комплект мягких разделителей для кейса CX7326

Размер (Д x Ш x В): 73,6 x 45,7 x 26,9 см







CXLG01 Органайзер в крышку для кейса CX5219

Органайзер оснащён пятью сетчатыми карманами на молнии и крепится к внутренней стороне крышки кейса CROXS 5219 с помощью входящих в комплект винтов. Карманы из прочной сетки отлично подходят для размещения инструментов, электроники и других мелких аксессуаров. Органайзер поможет эффективно использовать пространство кейса и поддерживать порядок.
Размеры: 27,98 x 50,8 x 2,54 см / Вес: 652 г



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТАБЛИЧКА

Некоторые модели кейсов Croxs оснащены слотом для установки именной таблички. Табличка выполнена из ABS-пластика чёрного цвета, а информация наносится гравировкой белого цвета для быстрой и удобной идентификации кейса. Именная табличка помогает упорядочить ваше оборудование и облегчает его поиск в случае потери.

CX3009GP2 Кейс Croxs для комплекта GoPro HERO

CX3009GP2 — новая модель в серии Croxs, специально разработанная для максимальной защиты камер и аксессуаров GoPro. Кейс вмещает 2 комплекта камер GoPro и выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к влаге, пыли, ударам и коррозии. Корпус из полипропиленового компаунда и резиновое уплотнительное кольцо обеспечивают надёжную защиту оборудования от большинства агрессивных воздействий, включая перепады температуры, влажность, воздействие слабых кислот и химических веществ. Идеальное решение для безопасного хранения и перевозки камер GoPro.

GoPro является зарегистрированным товарным знаком компании GoPro Inc.





Особенности:

1. Изготовлен из прочного полипропилена
2. Пыле- и водонепроницаемый (стандарт IP67)
3. Устойчивость к погодным условиям
4. Клапан автоматической регулировки давления
5. Соответствует требованиям для ручной клади

YOUTUBE
CROXS CASE
FOR GOPRO HERO KIT

CX3009GP2 Кейс Croxs для комплекта GoPro HERO

CX1001 Кейс для карт памяти

Компактный кейс карманного размера предназначен для безопасного хранения и транспортировки до 8 карт SD и 8 карт Micro SD одновременно. Ударопоглощающие мягкие слоты из эластичного TPU надёжно защищают карты памяти от повреждений и воздействия влаги. Кейс оснащён съёмным ремешком для удобной переноски на запястье.





Съёмный ремешок на запястье для удобной переноски



Внешние размеры: 12,0 x 8,3 x 2,0 см
Внутренние размеры: 10,2 x 5,8 x 1,2 см
Вес: 0,16 кг



8 слотов для карт SD/SDHC/SDXC
8 слотов для карт Micro SD (TF)



Изготовлен из прочной ABS-пластмассы с усиленным шарнирным механизмом



Надёжная защёлка предотвращает случайное открытие и защищает карты при падении

CX2418 Кейс для фотооборудования

Этот компактный и удобный кейс с жёстким корпусом создан специально для фотографов. Несмотря на компактные размеры, внутри достаточно пространства, чтобы разместить фотокамеру и объективы. Мягкие поролоновые вставки обеспечивают надёжную защиту и предохраняют оборудование от повреждений во время транспортировки.









КОМБИНИРОВАННЫЙ КЕЙС CROXS

Внутри крышки расположены два съёмных кармана на липучках: большой — для ноутбука (до 15" MacBook), документов или папок; малый — для периферийных устройств или небольших инструментов. На дне кейса расположен нейлоновый отсек для одежды, оснащённый двойной молнией с удлинённой ручкой для удобного доступа и фиксации клапана. Соответствует требованиям FAA для ручной клади и готов к авиаперелётам в любое время.

[1] CX5219RTG / Кейс Croxs 5219 Ready-To-Go

Разработан специально для деловых поездок и краткосрочных командировок, когда необходимо взять с собой только самое важное.



YOUTUBE
CROXS COMBO CASE

CX5219RTG



[2] CX5219STG / Кейс Croxs 5219 Studio-To-Go

Кейс Croxs 5219 Studio-To-Go разработан для фотографов и видеооператоров, которым требуется надёжно и удобно перевозить оборудование. В комплект входят мягкие разделители и съёмный органайзер для ноутбука, крепящийся на внутреннюю сторону крышки. Карманы органайзера вмещают ноутбук до 15" (например, MacBook) и необходимые аксессуары, позволяя рационально использовать внутреннее пространство и легко проходить предполётный досмотр. Нижнее отделение с регулируемыми перегородками обеспечивает надёжную защиту фото- и видеотехники.



CX5219STG

[3] CX5219GTG / Кейс Croxs 5219 Gear-To-Go

Комплектация идентична модели Studio-To-Go, но в крышке вместо органайзера размещен ячеистый поролон, обеспечивающий дополнительную защиту оборудования при транспортировке. Мягкие разделители в основании позволяют гибко организовать внутреннее пространство под ваше снаряжение.



CX5219GTG



Серия кейсов Croxs Case-to-Stand-Top позволяет легко и удобно устанавливать жёсткий кейс на студийную стойку или штатив. В нижней части кейса установлен быстросъёмный адаптер, который можно отсоединить за считанные секунды — это особенно удобно при транспортировке и хранении. Адаптер оснащён двумя гнёздами 5/8", что даёт возможность установки кейса как вертикально, так и горизонтально — на стойку, штангу или трубу. Кроме того, адаптер совместим с креплением на штатив благодаря наличию резьбовых отверстий 1/4"-20, 3/8"-16 и основании в стиле ARCA-Swiss.



CST-2418 Кейс Croxs (CX2418) To-Stand-Top
Внутренний размер (ДхШхВ): 24.1x18.8x18.4 см



CST-3815 Кейс Croxs (CX3815) To-Stand-Top
Внутренний размер (ДхШхВ): 38x26.7x15.7 см



CST-5219 Кейс Croxs (CX5219) To-Stand-Top
Внутренний размер (ДхШхВ): 52.1x29.1x19.2 см


Инструкция по установке крепёжного адаптера



1. Вставьте адаптер и совместите фиксатор.



2. Поверните для фиксации.

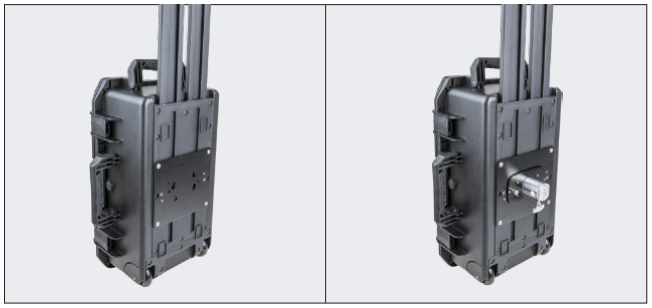

Кейс без крепёжного адаптера. Кейс с установленным адаптером.



Применение

Кейсы CROXS			
Наименование	CX1001	CX1807	CX2109
Внешние размеры (ДШВ, см)	12.9 x 9.1 x 3.2	21.0 x 16.7 x 9.0	24.0 x 19.8 x 10.8
Внутренние размеры (ДШВ, см)	11.7 x 6.8 x 2.6	18.6 x 12.3 x 7.5	21.6 x 15.2 x 9.5
Вес нетто (кг)	0.11	0.6	0.75
Клапан выравнивания давления	-	ручной	ручной
Разрешён к провозу в салоне	◎	◎	◎
Ручка для переноски	-	-	-
Колёса	-	-	-
Защитный поролон	2 слоя поролона EVA	2 преформованных слоя + 1 ячеистый	
Класс защиты	ASTM / IP67		

Кейсы CROXS			
Наименование	CX2306	CX2413	CX2418
Внешние размеры (ДШВ, см)	24.0 x 17.5 x 7.7	30.0 x 25.0 x 14.5	30 x 24.8 x 21.2
Внутренние размеры (ДШВ, см)	23.5 x 14.5 x 6.2	24.0 x 19.0 x 13.0	24.1 x 18.8 x 18.4
Вес нетто (кг)	0.45	1.55	1.7
Клапан выравнивания давления	ручной	автоматический	ручной
Разрешён к провозу в салоне	◎	◎	◎
Ручка для переноски	-	-	-
Колёса	-	-	-
Защитный поролон	1 преформованный слой + 1 ячеистый	2 преформованных слоя + 1 ячеистый	
Класс защиты	ASTM / IP67		

Кейсы CROXS			
Наименование	CX3009 / CX3009GP2	CX3815	CX4026
Внешние размеры (ДШВ, см)	33.2 x 28.0 x 12.0	42.0 x 33.0 x 16.6	42.8 x 28.3 x 27.5
Внутренние размеры (ДШВ, см)	30.0 x 22.0 x 10.1	38 x 26.7 x 15.7	40.5 x 23.1 x 26.0
Вес нетто (кг)	1.6	2.3	2.9
Клапан выравнивания давления	ручной	автоматический	ручной
Разрешён к провозу в салоне	◎	◎	◎
Ручка для переноски	-	-	-
Колёса	-	-	-
Защитный поролон	3 преформованных слоя + 1 ячеистый		5 преформованных слоев + 1 плоский
Класс защиты	ASTM / IP67		

Кейсы CROXS			
Наименование	CX4316	CX4818	CX5219 [RTG / STG / GTG]
Внешние размеры (ДШВ, см)	47.0 x 35.5 x 16.8	51.5 x 41.5 x 20.0	57.0 x 35.5 x 22.5
Внутренние размеры (ДШВ, см)	43.2 x 30.0 x 16.0	48.5 x 35.5 x 18.0	52.1 x 29.1 x 19.2
Вес нетто (кг)	2.6	4.3	5.4
Клапан выравнивания давления	ручной	ручной	автоматический
Разрешён к провозу в салоне	◎	◎	◎
Ручка для переноски	-	-	◎
Колёса	-	-	◎
Защитный поролон	3 преформованных слоя + 1 ячеистый		
Класс защиты	ASTM / IP67		

Кейсы CROXS		
Наименование	CX5632	CX7326
Внешние размеры (ДШВ, см)	63.2x 50.1 x 35.5	80.2 x 52.1 x 30.1
Внутренние размеры (ДШВ, см)	56.5x 43.8 x 32.3	73.6 x 45.7 x 26.9
Вес нетто (кг)	8.2	9.3
Клапан выравнивания давления	автоматический	автоматический
Разрешён к провозу в салоне	-	-
Ручка для переноски	◎	◎
Колёса	◎	◎
Защитный поролон	5 преформованных слоев + 1 ячеистый	3 преформованных слоя + 1 ячеистый
Класс защиты	ASTM / IP67	





СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ POWERFIT

Разъёмы Powerfit отличаются высоким качеством изготовления и совместимы с основными брендами однополюсных силовых разъёмов. Запатентованный штифт быстрого отсоединения, встроенный в каждый кабельный и панельный разъём, обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет отсоединять коннектор без инструмента. Корпус выполнен из ударопрочного и термостойкого термопластика с огнестойкими добавками. Эргономичная резиновая накладка на рукоятке повышает удобство эксплуатации. Стандартный кабельный ввод M40 и степень защиты IP67 при соединении гарантируют надёжную работу даже в сложных условиях. Информативная маркировка фаз и линий облегчает идентификацию. Контакты изготовлены из латуни с серебряным покрытием, обеспечивая отличную проводимость, а фиксирующий штифт из POM отличается высокой жёсткостью, низким трением и влагостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Номинальный ток: 400 А (при кабеле 120 мм²), 660 А (при кабеле 240 мм²)
- Выдерживаемое напряжение: 1000 В переменного тока
- Испытательное напряжение: 4500 В переменного тока
- Кратковременный ток короткого замыкания: до 35,5 кА
- Сопротивление изоляции: >5000 МОм при 500 В переменного тока
- Рабочая температура: от -45 до +85 °C
- Тип контакта: с фиксирующим винтом
- Момент затяжки винта на латунном контакте: не менее 10,5 Нм
- Ресурс соединений: 500 циклов
- Класс горючести: UL94-V0
- Соответствие стандартам CE и RoHS
- Сопротивление контакта: 0,1 мОм
- Класс защиты при соединении: IP67
- Материал контактов: латунь с серебряным покрытием
- Материал корпуса: ударопрочный термопластик
- Материал фиксирующего штифта: POM



YOUTUBE
POWERFIT 400A
SINGLE POLE
POWER CONNECTOR



Инновационная кнопка быстрого отсоединения обеспечивает удобство без инструментов, при необходимости разъём разбирается обычной шлицевой отвёрткой




Кабельный ввод M40 комплектуется двумя резиновыми втулками (внутренний диаметр 23 мм и 33 мм) для максимальной универсальности при установке кабеля.



Редукционная втулка R120 из латуни с серебряным покрытием подходит для кабеля диаметром до 16,5 мм.



Удобство работы благодаря эргономичной резиновой рукоятке.



Для кабельного разъёма используется короткий фиксатор, для панельного — длинный. В целях безопасности фиксатор нельзя использовать повторно.

ВСТРАИВАЕМЫЙ РАЗЪЁМ (IN-LINE TYPE)

Общая информация:

- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство работы.
- Цветовая маркировка и механическая кодировка предотвращают ошибочное соединение.
- Контакты оснащены пластиковым колпачком для защиты от случайного касания токоведущих частей.
- Защита IP2X от поражения электрическим током при случайном прикосновении.
- Кабельный ввод M40 комплектуется двумя резиновыми втулками (внутренний Ø 18 и 26 мм) для фиксации кабелей Ø 19–28 мм.
- Редукционная втулка R120 (внутренний Ø16,50 мм, 32 мм длина) для кабеля 120 мм² — в комплекте; втулки других размеров доступны по запросу.

ВИЛКА

- Со штыревым контактом, соединяется с кабельной или панельной розеткой
- Инновационный запатентованный штифт быстрого отсоединения для удобного разъединения без инструмента
- Оснащена укороченным фиксатором из POM



LINE 1
PFLS-1BN-S120M40A



LINE 2
PFLS-2BK-S120M40A



LINE 3
PFLS-3GY-S120M40A



NEUTRAL
PFLS-NBL-S120M40A



EARTH
PFLS-EGN-S120M40A



LINE 1
PFLS-1R-S120M40A




LINE 2
PFLS-2W-S120M40A



LINE 3
PFLS-3BL-S120M40A



NEUTRAL
PFLS-NBK-S120M40A



РОЗЕТКА

- С гнездовым контактом, соединяется с кабельным или панельным штекером
- Дополнительный подпружиненный штифт фиксируется в пазу ответного разъёма, предотвращая случайное отсоединение
- Оснащён удлинённым фиксатором из POM



LINE 1
PFLD-1BN-S120M40A



LINE 2
PFLD-2BK-S120M40A



LINE 3
PFLD-3GY-S120M40A



NEUTRAL
PFLD-NBL-S120M40A



EARTH
PFLD-EGN-S120M40A



LINE 1
PFLD-1R-S120M40A




LINE 2
PFLD-2W-S120M40A



Line 3
PFLD-3BL-S120M40A



NEUTRAL
PFLD-NBK-S120M40A




PF

Тип	Позиции ключа:	Цвет:	Тип контакта:	Кабельный ввод:
LD= кабельная розетка (Line Drain)	E = заземление (Earth)	GN= зелёный (Green)	S120 = винтовое крепление (Set Screw) для кабеля 120 мм²	M40 x 1.5
LS= кабельный штекер (Line Source)	N = нейтраль (Neutral)	BL= синий (Blue)		
	1 = фаза 1 (Line 1)	BN= коричневый (Brown)	C240 = обжимной контакт (Crimp) для кабеля 240 мм²	
	2 = фаза 2 (Line 2)	BK= чёрный (Black)		
	3 = фаза 3 (Line 3)	GY= серый (Grey)		
		R= красный (Red)		
		Y= жёлтый (Yellow)		
		W= белый (White)		


⚠ **Не используйте фиксатор повторно — это может привести к риску поражения электрическим током.** ⚠

ПАНЕЛЬНЫЙ ТИП (PANEL TYPE)



Общая информация:

- Со штыревым контактом, соединяется с кабельной розеткой (Line Drain)
- Оснащён резьбовой шпилькой M12 с латунной гайкой и пружинной шайбой для подключения кабеля
- Цветовая маркировка и механическая кодировка предотвращают ошибочное соединение
- Контакты снабжены пластиковыми колпачками для защиты от случайного касания
- Защита IP2X от поражения током при прикосновении
- 4 крепёжных отверстия Ø5,5 мм на фланце



ВИЛКА


- Со штыревым контактом, соединяется с кабельной розеткой (Line Drain)
- Инновационный запатентованный штифт быстрого отсоединения для удобного разъединения без инструмента



LINE 1	LINE 2	LINE 3	NEUTRAL	EARTH	LINE 1	LINE 2	LINE 3	NEUTRAL
PFPS-1BN	PFPS-2BK	PFPS-3GY	PFPS-NBL	PFPS-EGN	PFPS-1R	PFPS-2W	PFPS-3BL	PFPS-NBK

РОЗЕТКА

- С гнездовым контактом, соединяется с кабельным штекером (Line Source)
- Дополнительный подпружиненный штифт фиксируется в пазу разъёма, предотвращая случайное отсоединение





LINE 1	LINE 2	LINE 3	NEUTRAL	EARTH	LINE 1	LINE 2	LINE 3	NEUTRAL
PFPD-1BN	PFPD-2BK	PFPD-3GY	PFPD-NBL	PFPD-EGN	PFPD-1R	PFPD-2W	PFPD-3BL	PFPD-NBK

PF

Тип	Позиции ключа:	Цвет:	Тип контакта:
LD= кабельная розетка (Line Drain)	E = заземление (Earth)	GN= зелёный (Green)	T6 = резьбовая шпилька M12, 660 A
LS= кабельный штекер (Line Source)	N = нейтраль (Neutral)	BL= синий (Blue)	
	1 = фаза 1 (Line 1)	BN= коричневый (Brown)	
	2 = фаза 2 (Line 2)	BK= чёрный (Black)	
	3 = фаза 3 (Line 3)	GY= серый (Grey)	
		R= красный (Red)	
		Y= жёлтый (Yellow)	
		W= белый (White)	

⚠ **Не используйте фиксатор повторно — это может привести к риску поражения электрическим током.** ⚠

Защитная крышка Powerfit

Защищает контакты и предотвращает попадание влаги при разъединении.



Прозрачная защитная крышка Powerfit изготовлена из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающего высокую прочность и надёжность. Прозрачный корпус позволяет визуально контролировать состояние разъёма. Универсальная форма подходит ко всем совместимым разъёмам, независимо от фазы, что исключает необходимость хранения разных типов крышек. Все модели оснащены металлическим тросиком для крепления к разъёму.



PF-DCT-M Крышка для панельного штекера



PF-DCT-F Крышка для панельной розетки

K-LOK 400A Однополюсный разъём

Компания Kupo выпускает одни из самых надёжных однополюсных разъёмов на рынке. Разъём K-LOK типа "cam" оснащён прочным фиксирующим винтом из непроводящего материала, проходящим через весь контакт — это обеспечивает повышенную прочность и износостойкость. Конструкция разъёма оптимизирована для удобной сборки и разборки без использования специальных инструментов. Разъёмы серии K-LOK совместимы с CAM-разъёмами других производителей.

Техническая информация

Номинальное напряжение: 600 В макс.
Номинальный ток: 400 А макс.
Материал корпуса: Santoprene, 105 °C
Материал контакта: Латунь
Допустимое сечение кабеля: #6, #4, #2, 2/0, 4/0 (для #6 и #4 требуется удлинённый винт)
Материал фиксирующего штифта: POM

YOUTUBE
K-LOK 400A SINGLE POLE CONNECTOR



Широкий диапазон кабелей: от 0,33" до 1" (8,4–25,4 мм)



Двойное винтовое крепление жил кабеля



Для подключения кабелей меньшего сечения латунный контакт может изготавливаться с одним из трёх диаметров входного отверстия (по запросу):

Ø16,90 мм — большое отверстие (стандарт для K-LOK)
Ø14,60 мм — среднее отверстие (по запросу)
Ø10,40 мм — малое отверстие (по запросу)





фронтальная сторона



тыльная сторона

KL-400-BS Фиксатор

Фиксирующий штифт для разъёмов K-LOK 400A

КАБЕЛЬНАЯ ВИЛКА LM



KL-400LMBK KL-400LMR KL-400LMB KL-400LMW KL-400LMG KL-400LMBN KL-400LMGY KL-400LMO KL-400LMY

КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА LF



KL-400LFBK KL-400LFR KL-400LFB KL-400LFW KL-400LFG KL-400LFBN KL-400LFGY KL-400LFO KL-400LFY

ПАНЕЛЬНАЯ ВИЛКА SM (С РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКОЙ)

KL-400SM BK R B W G BN GY O Y




ПАНЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА SF (С РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКОЙ)

KL-400SF BK R B W G BN GY O Y




РАЗМЕРЫ


LM

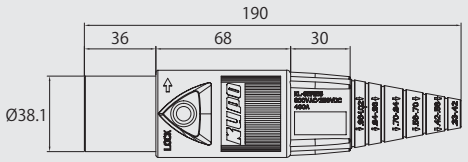


SM

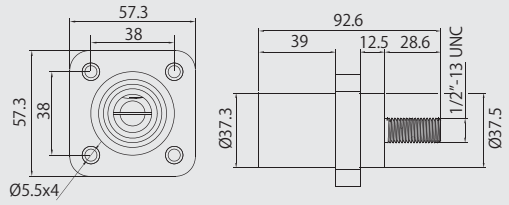

LF

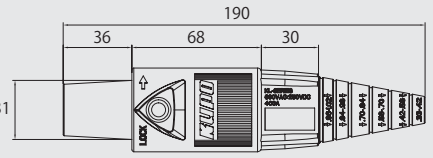

SF

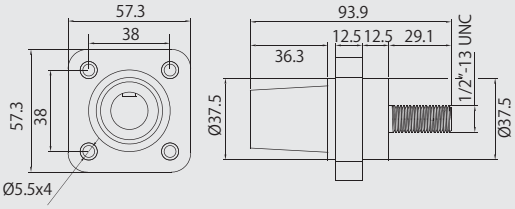

ПАНЕЛЬНАЯ ВИЛКА SSM (С ДВОЙНЫМ ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ)

KL-400SSM BK R B W G BN GY O Y




ПАНЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА SSF (С ДВОЙНЫМ ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ)

KL-400SSF BK R B W G BN GY O Y




РАЗМЕРЫ


SSM

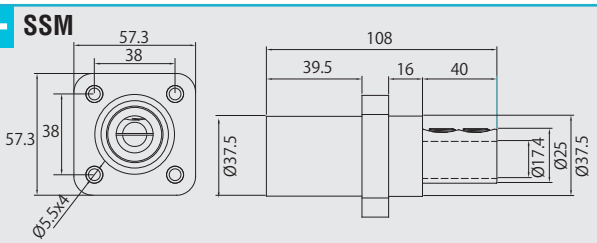

SSF

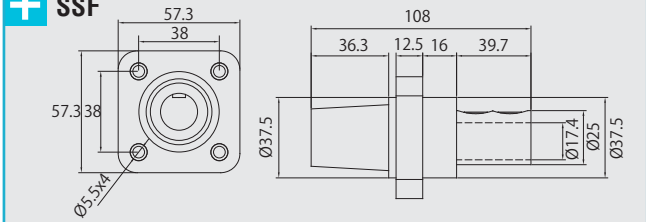




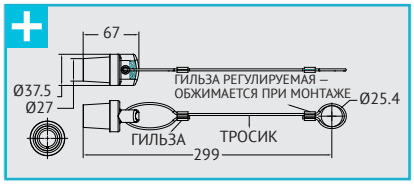

KL-40MPC BK R B W G BN GY O Y

Для кабельного штекера 400A




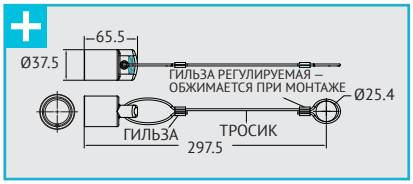

KL-40FPC BK R B W G BN GY O Y

Для кабельной розетки 400A




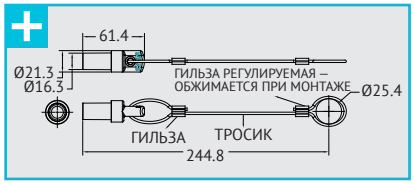

KL-15MPC BK R B W G BN GY O Y

Для кабельного штекера 150A



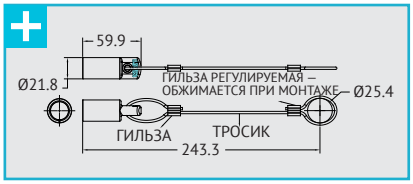

KL-15FPC BK R B W G BN GY O Y

Для кабельной розетки 150A

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА K-LOK ОТ ПЫЛИ

Пылезащитная защёлкивающаяся крышка для всех совместимых панельных разъёмов типа CAM на 400A. Стандартные размеры фланца позволяют легко использовать крышку в уже установленных системах. Уплотнитель обеспечивает степень защиты NEMA 3R — от дождя, пыли и инея, а также защищает открытые металлические элементы, когда розетка не используется. Крышка изготовлена из ударопрочного, огнестойкого ABS-пластика и оснащена крепёжной фурнитурой из коррозионностойкой нержавеющей стали. Доступна в пяти цветах для фазной идентификации.

ДЛЯ 400A

KL-DCT





ДЛЯ 400A



KL-DCBK



KL-DCR



KL-DCB



KL-DCW



KL-DCG



KL-DCBN



KL-DCGY

ДЛЯ 150A



KL-DCBK2



KL-DCR2



KL-DCB2



KL-DCW2




KL-DCG2



KL-DCBN2



KL-DCGY2

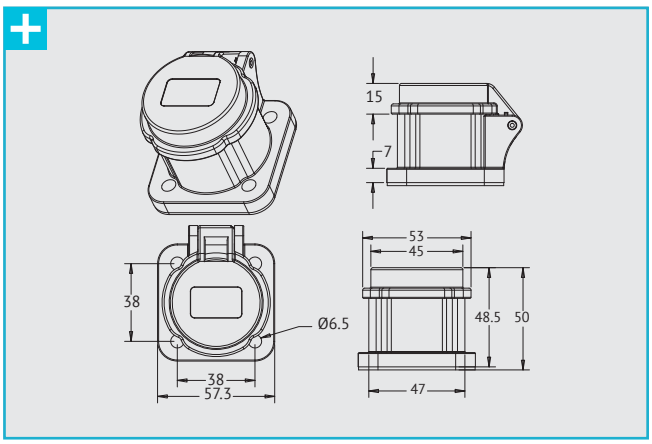

Прозрачная пылезащитная крышка (KL-DCT) изготовлена из поликарбоната — прочного и надёжного пластика. Полностью прозрачная конструкция обеспечивает визуальную идентификацию без снятия крышки. Оснащена крепёжными элементами из нержавеющей стали. Уплотнитель не входит в комплект.







Распределительный блок 400A с однополюсными разъёмами

Распределительный блок питания для однополюсных разъёмов на 400A. Выполнен в прочном корпусе из пластика PA, устойчивом к механическим нагрузкам и удобном для транспортировки. Оснащён одним панельным штекером (400A Male) и шестью панельными розетками (400A Female). Все входы и выходы защищены пылезащитными крышками. Доступен в семи цветах разъёмов для фазной идентификации.

YOUTUBE
KUPO PORTABLE POWER DISTRIBUTION BOXES


PDB-P16400BK


PDB-P16400R


PDB-P16400B


PDB-P16400G


PDB-P16400BN


PDB-P16400W


PDB-P16400GY

T-образный разветвитель 400A с однополюсными разъёмами

Кабельный адаптер в конфигурации «вилка–розетка–розетка» (Male–Female–Female). Состоит из изоляционного кожуха из материала Santoprene и латунного контакта. Номинальные характеристики: до 400 A / 600 В. Совместим с большинством разъёмов типа CAM. Доступен в чёрном, синем, красном, белом и зелёном цветах.


KL-400MFFBK


KL-400MFFR


KL-400MFFB


KL-400MFFW


KL-400MFFG

Разветвитель 400A с литой тройной розеткой

Кабельный адаптер в конфигурации «вилка–три розетки» (Male–Female–Female–Female). Три выходных разъёма (Female) литым способом соединены с одним входным штекером (Male) через кабель длиной 90см сечением 4/0 AWG. Номинальные характеристики: до 400 A / 600 В. Совместим с большинством разъёмов типа CAM. Доступен в чёрном, синем, красном, белом и зелёном цветах.


KL-400MM3FBK


KL-400MM3FR


KL-400MM3FB


KL-400MM3FW


KL-400MM3FG

K-LOK 150A однополюсный разъём (Mini-Cam)

Серия Mini-Cam — это лёгкие однополюсные разъёмы на 150 А, дополняющие линейку тяжёлых разъёмов на 400 А. Как и старшие модели, Mini-Cam выполнен из материала Santoprene, обладающего отличной изоляцией и устойчивостью к внешним воздействиям. Благодаря улучшенной конструкции в области безопасности и широкому диапазону допустимого сечения кабеля, Mini-Cam является надёжным и удобным решением для различных задач.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 600 В (макс.)
Номинальный ток: 150 А (макс.)
Материал корпуса: Santoprene, 105 °C
Материал контакта: латунь
Допустимое сечение кабеля: #8, #6, #4, #2 AWG
Материал фиксирующего штифта: POM

Особенности:

1. Подходит для кабеля от #8 AWG до #2 AWG (наружный диаметр до 13,60 мм)
2. Удлинённое изоляционное кольцо из POM (полиформальдегид) полностью охватывает латунный контакт, обеспечивая надёжную изоляцию
3. Корпус с выраженными рёбрами и удлинённой формой для удобного захвата
4. В комплект входят два дополнительных удлинённых винта для гибкой работы с кабелями меньшего сечения
5. Совместим с другими брендами разъёмов типа CAM на 150 А
6. Сертифицирован по стандартам UL / CUL




Двойные винты надёжно фиксируют кабель; для подключения кабеля меньшего сечения в комплект входят удлинённые винты.



Защитный кожух из UV-стойкого материала Santoprene обеспечивает отличную защиту. Безопасно и надёжно.



Метка для обрезки кабеля чётко выгравирована на кожухе.

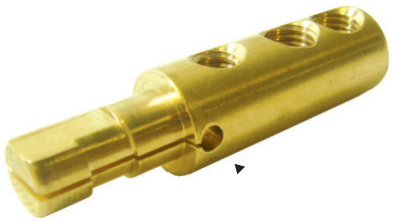

Отверстие для компенсации натяжения в задней части разъёма защищает контакт от деформации при избыточном усилии, предотвращая ослабление соединения после многократного использования.



KL-150-BS Фиксатор

Фиксирующий штифт для разъёмов K-LOK 150A

КАБЕЛЬНАЯ ВИЛКА LM



KL-150LMBK KL-150LMR KL-150LMB KL-150LMW KL-150LMG KL-150LMBN KL-150LMGY

КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА LF



KL-150LFBK KL-150LFR KL-150LFB KL-150LFW KL-150LFG KL-150LFBN KL-150LFGY

ПАНЕЛЬНАЯ ВИЛКА SM (С РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКОЙ)



KL-150SMBK KL-150SMR KL-150SMB KL-150SMW KL-150SMG KL-150SMBN KL-150SMGY


ПАНЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА SF (С РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКОЙ)




KL-150SFBK KL-150SFR KL-150SFB KL-150SFW KL-150SFG KL-150SFBN KL-150SFGY

РАЗМЕРЫ


LM

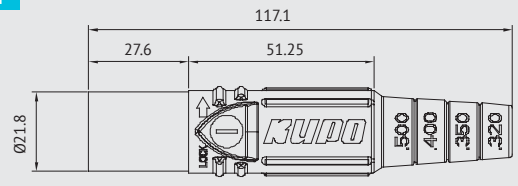


SM

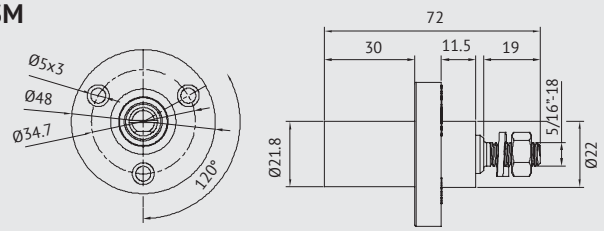

LF

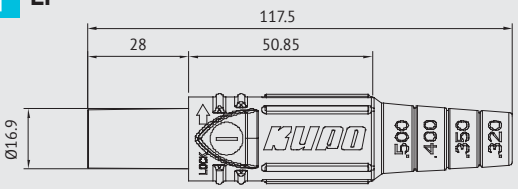

SF

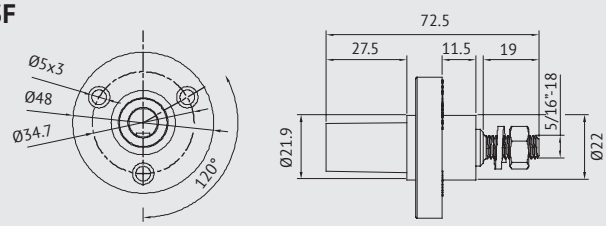

Силовые разъёмы с поворотной фиксацией по стандарту NEMA

Разъёмы серии Turn-Lok — это надёжное решение для подключения оборудования, требующего качественного электрического соединения. Серия сертифицирована по UL и cUL и соответствует конфигурациям NEMA для токов 20A и 30A. Корпус выполнен из прочного нейлона и термопластика PBT, а контакты — из высококачественного медного сплава, что гарантирует долговечность и стабильность соединения. Разъёмы Turn-Lok представлены в виде вилок и розеток, рассчитанных на напряжение 125/250 В переменного тока, и подходят для одно- и трёхфазных систем.

Технические характеристики:

1. Материал корпуса: нейлон и PBT для кабельных вилок и розеток; только PBT — для панельной розетки
2. Контакты:
   - 1,8 мм — для кабельных разъёмов 30A
   - 1,6 мм — для кабельных разъёмов 20A
   - 1,2 мм — для розеток
3. Винты зажимов: бронзовые винты #10
4. Поддерживаемое сечение провода:
   - #12 AWG — для разъёмов на 20A
   - #10 AWG — для разъёмов на 30A

Особенности

1. Рифлёный корпус для надёжного и уверенного захвата
2. Корпус из термопластика PBT и нейлона для повышенной ударопрочности и отличной изоляции
3. Кабельный зажим с винтовым прижимом для максимально прочной фиксации

ATL-520LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: L5-20P



ATL-620LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L6-20P



ATL-530LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 3 / Ток: 30 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: L5-30P



ATL-630LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 3 / Ток: 30 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L6-30P



ATL-1420LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 4 / Ток: 20 А / Напряжение: 125/250 В
Стандарт NEMA: L14-20P



ATL-1430LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 4 / Ток: 30 А / Напряжение: 125/250 В
Стандарт NEMA: L14-30P



ATL-1520LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 4 / Ток: 20 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L15-20P



ATL-1530LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 4 / Ток: 30 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L15-30P



ATL-1620LP
Вилка с фиксацией
Контактов: 4 / Ток: 20 А / Напряжение: 480 В
Стандарт NEMA: L16-20P



ATL-620P
Вилка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: 6-20P



ATL-515P
Вилка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 15 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: 5-15P



ATL-520P
Вилка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: 5-20P



ATL-615P
Вилка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 15 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: 6-15P



ATL-520C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: L5-20C



ATL-620C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L6-20C



ATL-530C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 30 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: L5-30C



ATL-630C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 30 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L6-30C



ATL-1420C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 А / Напряжение: 125/250 В
Стандарт NEMA: L14-20C



ATL-1430C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 30 А / Напряжение: 125/250 В
Стандарт NEMA: L14-30P



ATL-1520C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L15-20P



ATL-1530C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 30 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: L15-30P



ATL-1620C
Розетка кабельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 А / Напряжение: 480 В
Стандарт NEMA: L16-20P



ATL-515CF
Розетка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 15 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: 5-15C



ATL-520CF
Розетка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 125 В
Стандарт NEMA: 5-20C



ATL-615CF
Розетка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 15 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: 6-15C



ATL-620CF
Розетка кабельная
Контактов: 3 / Ток: 20 А / Напряжение: 250 В
Стандарт NEMA: 6-20C



ATL-1420FI
Вилка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 125 / 250
Стандарт NEMA: L14-20



ATL-1520FI
Вилка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 250
Стандарт NEMA: L15-20



ATL-1620FI
Вилка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 480
Стандарт NEMA: L16-20



ATL-1530FI
Вилка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 30 /
Напряжение: 250
Стандарт NEMA: L15-30



ATL-1420FO
Розетка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 125 / 250
Стандарт NEMA: L14-20



ATL-1520FO
Розетка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 250
Стандарт NEMA: L15-20




ATL-1620FO
Розетка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 480
Стандарт NEMA: L16-20



ATL-1530FO
Розетка фланцевая Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 30 /
Напряжение: 250
Стандарт NEMA: L15-30



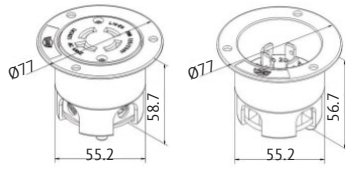

ATL-520R
Розетка панельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 20 /
Напряжение: 125
Стандарт NEMA: L5-20R




ATL-620R
Розетка панельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 20 /
Напряжение: 250
Стандарт NEMA: L6-20R



ATL-530R
Розетка панельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 20 /
Напряжение: 125
Стандарт NEMA: L5-30R





ATL-630R
Розетка панельная Turn-Lok
Контактов: 3 / Ток: 30 /
Напряжение: 250
Стандарт NEMA: L6-30R




ATL1420R
Розетка панельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 20 /
Напряжение: 125/250
Стандарт NEMA: L14-20R



ATL-1430R
Розетка панельная Turn-Lok
Контактов: 4 / Ток: 30 /
Напряжение: 125/250
Стандарт NEMA: L14-30R





TSP-20LF


TSP-20LM

TSP-20LMC




TSP-20LFC

c UL us LISTED



TSP-20LF РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ




TSP-20LM ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ

РАЗЪЁМЫ STAGE PIN (КАБЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 20 А)


– Совместимы с разъёмами других брендов на 20 А
– Корпус из термостойкого пластика (до 250 °C), не плавится и не разрушается
– Нажимной зажим без обжима, удобная монтажная камера
– Латунные контакты с «плавающей» посадкой — легко совмещаются и заменяются
– Разрезные гнезда сохраняют надёжный контакт даже при деформации штыря
– Чёткая маркировка контактов по стандарту NEC
– Подходит для кабеля 12/3





TSP-20SF РОЗЕТКА ПАНЕЛЬНАЯ

YOUTUBE
KUPO STAGE
PIN CONNECTORS



TSP-20SM ВИЛКА ПАНЕЛЬНАЯ


Вырез в панели: 0.760" × 2.020"
Толщина панели: 16 калибр (примерно 1.6 мм), материал — 0.60"

c UL us LISTED

20А ПАНЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ STAGE PIN

– Как штекер, так и вилка оснащены винтовым фиксатором для быстрого и удобного монтажа или снятия с панелей различной толщины
– Зачищенные проводники вставляются в поперечное отверстие и фиксируются кабельными наконечниками (в комплекте)
– Также возможна установка с кольцевыми наконечниками для панельных соединений
– Самозаземляющийся фиксатор исключает необходимость в отдельном заземляющем проводе
– Точно соответствует стандартному вырезу в панели согласно отраслевым требованиям

Разъёмы серии CEE Form соответствуют промышленному стандарту CEE17 для силовых вилок и розеток. Эти разъёмы обеспечивают надёжную работу в любых условиях эксплуатации. Модель B&B (чёрный корпус и синяя крышка) отличается матовым чёрным покрытием, минимизирующим отражения, и синей крышкой, служащей индикатором напряжения 250 В. Такое исполнение позволяет разъёмам незаметно интегрироваться в оборудование и не отвлекать внимание на съёмочной площадке или сцене. Все разъёмы соответствуют стандарту IEC 60309, рассчитаны на ток от 16 до 125 А и напряжение от 110 до 400 В. Продукция имеет сертификат CE и защиту по стандарту IP44 или IP67, что соответствует современным требованиям безопасности.






KHTN013-BK **KHTN013 B&B** **KHTN013-4** **KHTN023** **KHTN014** **KHTN025** **KHTN725**


С фазоинвертором

Модель	Сила тока (A)	Число полюсов	Ключ	Напряжение (В)	Габариты (мм) A	B	C	D	Сечение кабеля (мм²)
KHTN013	16	3	6h	230	120	57	15	53.5	1-2.5
KHTN013-4	16	3	4h	110	120	57	15	53.5	1-2.5
KHTN013-BK	16	3	6h	230	120	57	15	53.5	1-2.5
KHTN023	32	3	6h	230	150	80.5	22	72	2.5-6
KHTN014	16	4	4h	400	125	67.5	15	61	1-2.5
KHTN024	32	4	6h	400	150	80.5	17	72	2.5-6
KHTN025	32	5	6h	400	155	89.5	17	79.5	2.5-6
KHTN725	32	5	6h	400	155	89.5	22	79.5	2.5-6

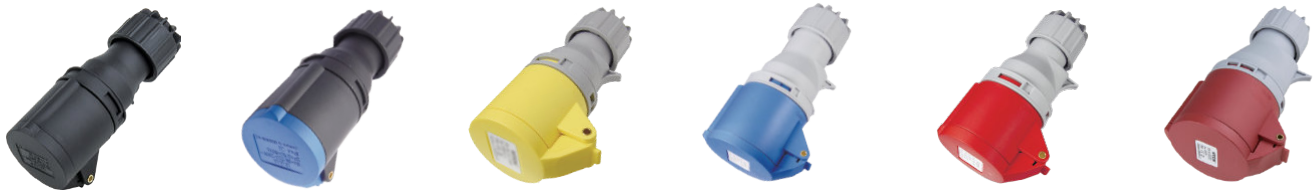

KHTN213-BK **KHTN213 B&B** **KHTN213-4** **KHTN223** **KHTN214** **KHTN225**

Модель	Сила тока (A)	Число полюсов	Ключ	Напряжение (В)	Габариты (мм) A	B	C	D	Сечение кабеля (мм²)
KHTN213	16	3	6h	230	130	75.6	15	52	1-2.5
KHTN213-4	16	3	4h	110	130	75.6	15	52	1-2.5
KHTN213-BK	16	3	6h	230	130	75.6	15	52	1-2.5
KHTN223	32	3	6h	230	162	94	22	64.6	2.5-6
KHTN214	16	4	4h	400	135	83	15	58	1-2.5
KHTN224	32	4	6h	400	162	94	17	64.6	2.5-6
KHTN225	32	5	6h	400	163.5	100	17	71	2.5-6

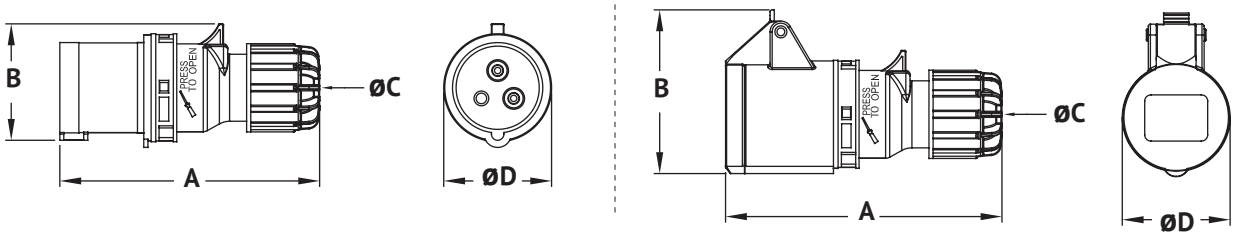

KHTN413 B&B



KHTN414





KHTN415



KHTN423









Модель	Сила тока (А)	Число полюсов	Ключ	Напряжение (В)	Габариты (мм) A/B	C/D	E	F	G	H	I	Сечение кабеля (мм²)
KHTN413	16	3	6h	230	62	47	26	52	85	43	4.5	1.5-4
KHTN414	16	4	6h	400	75	60	27	52	87	50	4.5	1.5-4
KHTN415	16	5	6h	400	75	60	27	52	91	56	4.5	1.5-4
KHTN423	32	3	6h	230	75	60	30	63	93	57.5	4.5	2.5-10
KHTN424	32	4	6h	400	75	60	30	52	87	58	4.5	2.5-10
KHTN425	32	5	6h	400	75	60	30	63	100	64	4.5	2.5-10

KHTN613



KHTN623





KHTN624



KHTN625







Модель	Сила тока (А)	Число полюсов	Ключ	Напряжение (В)	Габариты (мм) A/B	C/D	E	F	G	H	Сечение кабеля (мм²)
KHTN613	16	3	6h	230	75	60	16.5	45.5	64	4.5	1.5-4
KHTN623	32	3	6h	230	75	60	16.5	54.7	64	4.5	2.5-10
KHTN624	32	4	6h	400	75	60	16.5	55	64	4.5	2.5-10
KHTN625	32	5	6h	400	75	60	16.5	55	64	4.5	2.5-10

Schuko — промышленный стандарт разъёмов, широко используемый в Германии и ряде европейских стран. Также распространён в осветительной и сценической индустрии. Kupo предлагает различные варианты сборных разъёмов Schuko — как с жёстким корпусом, так и с резиновым покрытием для дополнительной защиты.

Техническая информация:

1. Контактная группа: бронза с никелированием, 2P+E
2. Степень защиты: IP44
3. Корпус: PA66, с огнестойкой резиной (только для моделей с резиновым покрытием)

CE



131 Вилка Schuko



1602 Розетка Schuko




R212 Розетка Schuko (резиновая)



R012 Розетка Schuko (резиновая)



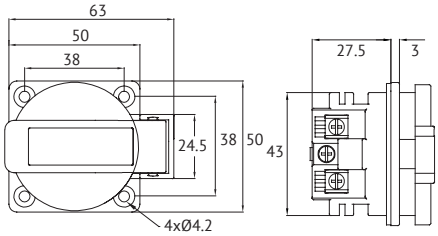

CZ03 Розетка панельная Schuko

ПЛАСТИКОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Распределительная коробка Kupo изготовлена из ударопрочного и огнестойкого полиамида (PA). Встроенная монтажная конструкция позволяет крепить коробку к фермам или трубам с помощью различных зажимов. Помимо прочного корпуса, коробка комплектуется качественными разъёмами и собирается с соблюдением высоких стандартов, что гарантирует долговечность и надёжность эксплуатации.

PDB-P003-KDK

6 x панельных розеток Schuko (выход)
1 x панельная вилка CEE 32A 5P трёхфазная (вход)
L1 → каналы 1 и 2
L2 → каналы 3 и 4
L3 → каналы 5 и 6



PDB-P004-KDK


6 x панельных розеток CEE 16A (выход)
1 x панельная вилка CEE 32A 5P трёхфазная (вход)
L1 → каналы 1 и 2
L2 → каналы 3 и 4
L3 → каналы 5 и 6




УНИВЕРСАЛЬНАЯ РОЗЕТКА

Изготовлена методом литья из ABS-пластика с повышенной ударопрочностью, жёсткостью и огнестойкостью. Корпус позволяет монтировать розетку на трубы Ø2" или Ø48 мм, что делает её универсальным источником питания для любых монтажных задач. Предназначена для разъёмов: 15 A BS546 (круглые контакты), 13 A BS1363 (прямоугольные контакты), 16 A CEE form и 16 A Schuko.







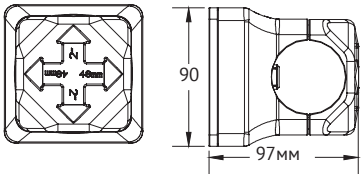


VS-4851-B Розетка универсальная


Для 15A BS546 и 13A BS1363

Стандартная комплектация: 8 крепёжных винтов для труб Ø48 мм и Ø2"



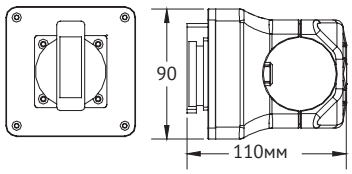



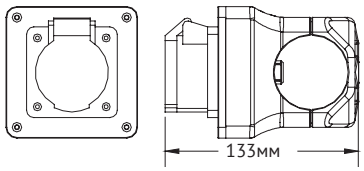

VS-4851-M Розетка универсальная

Для разъёмов Schuko и CEE form 16A

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ




VS-4851-1 Крышка для розетки

Только заглушка (без монтажного основания)

AUS/NZ 10A



Powerlead




Stage Pin



Speakcon



Заглушка



XLR



Кабельные разветвители используются в театральном и сценическом освещении для подключения двух осветительных приборов к одному каналу диммера. Больше не нужно пытаться зажать два провода в одном разъёме. Y-разветвители Kupo состоят из литого ПВХ-сердечника, обеспечивающего высокую прочность на растяжение, и внешней резиновой оболочки с отличной ударопрочностью. Удлинённый кабель выполнен из резины марки H07RN-F (общая длина 1 м), соответствует требованиям пожарной безопасности и устойчив к воздействию масла. Выпускается с параллельной или последовательной схемой подключения.

YOUTUBE
KUPO Y SPLITTER (TWOFER)



YS-2.5



YS-2.5-CEE




YS-2.5/S-CEE



YS-4.0



YS-4.0-CEE





Маркировка «Parallel / Series» под прозрачной термоусадочной трубкой обеспечивает чёткую идентификацию схемы подключения.

Модель	Описание
YS-2.5	Y-разветвитель, резиновый кабель 3×2.5 мм², длина 1 м, параллельное подключение
YS-2.5/S	Y-разветвитель, резиновый кабель 3×2.5 мм², длина 1 м, последовательное подключение
YS-2.5-CEE	Y-разветвитель, резиновый кабель 3×2.5 мм², длина 1 м, параллельное подключение с разъёмами CEE Form 16A
YS-2.5/S-CEE	Y-разветвитель, резиновый кабель 3×2.5 мм², длина 1 м, последовательное подключение с разъёмами CEE Form 16A
YS-4.0	Y-разветвитель, резиновый кабель 3×4.0 мм², длина 1 м, параллельное подключение
YS-4.0-CEE	Y-разветвитель, резиновый кабель 3×4.0 мм², длина 1 м, параллельное подключение с разъёмами CEE Form 32A

Примечание: при параллельном подключении напряжение на обоих приборах одинаковое, ток делится между ними. При последовательном подключении через оба прибора проходит одинаковый ток, а общее напряжение складывается из напряжений на каждом из приборов.

3-фазный Y-разветвитель (fan-out) предназначен для преобразования трёхфазного питания в три однофазных выхода. Имеет двухслойную конструкциию: внутренний сердечник из литого ПВХ с встроенной проводкой обеспечивает высокую прочность на разрыв, внешняя резиновая оболочка — отличную ударопрочность и изоляцию. На корпусе нанесена маркировка для идентификации фаз. Используется резиновый кабель H07RN-F, огнестойкий и маслостойкий.

YOUTUBE
KUPO THREE-PHASE Y SPLITTER (TWOFER)



YS-16331

3-фазный Y-разветвитель с разделением на три однофазных линии, длина 1 м



YS-16331-CEE

3-фазный Y-разветвитель с параллельным подключением и разъёмами CEE 16A, длина 100 см

Характеристики:

1. Входной кабель: 5 × 2.5 мм² H07RN-F
2. Выходной кабель: 3 × 2.5 мм² H07RN-F
3. Чёткая маркировка фаз на каждом выходном кабеле
4. Общая длина: 100 см (без учёта разъёмов)

3-фазный Y-разветвитель (fan-out) с максимальной нагрузкой до 32A. Имеет двухслойную конструкциию: внутренний сердечник из литого ПВХ, внешняя оболочка — из резины для ударопрочности и изоляци. Используется кабель H07RN-F с 5 жилами сечением 4.0 мм², огнестойкий и устойчивый к маслам.



YS-32323

3-фазный Y-разветвитель с разделением на два трёхфазных выхода, длина 1 м, параллельное подключение



YS-32323-CEE

3-фазный Y-разветвитель с разделением на два трёхфазных выхода, длина 1 м, параллельное подключение с разъёмами CEE form 32A

Характеристики:

1. Максимум: 32 A (415 В)
2. Входной кабель: 5 × 4.0 мм² H07RN-F
3. Выходной кабель: 5 × 4.0 мм² H07RN-F
4. Общая длина: 100 см (без учёта разъёмов)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ HB

Разъёмы KUPO серии HB разработаны для подключения осветительных голов к балластам. Серия охватывает диапазон мощности от 575 Вт до 18 кВт и совместима с оборудованием ARRI.






Особенности:

1. Совместимы с разъёмами Veam CIR
2. Корпус из фрезерованного алюминия с рифлёным накатом для удобного соединения и отсоединения вручную
3. Задняя крышка с анодированным покрытием чёрного цвета, устойчивым к царапинам
4. Крышка и зажимы под кабель — для разных диаметров кабеля
5. Степень защиты IP67
6. Противоскользящее резиновое покрытие на фиксирующем кольце

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТАКТОВ И РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА

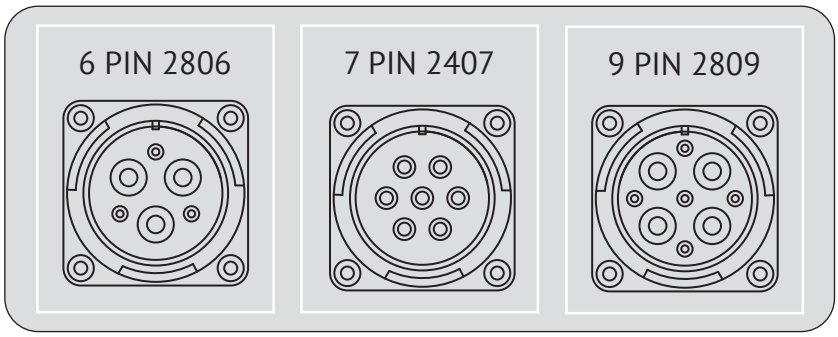


– Серия WPC-2407 доступна с различными позициями ключа для совместимости с разными осветительными приборами

– Серии WPC-2806 и WPC-2809 предназначены исключительно для осветителей Arri мощностью 6K–18K

СООТВЕТСТВИЕ РАЗНЫХ БРЕНДОВ

БРЕНД	ARRI	CINEMILLS	STRAND	MOLE	SUNRAY	LTM	DE-SISTI
575W	2407-W	2407-Z	2407-Z	2407-Z	2407-Z	-	2407-Z
1200W	2407-W	2407-W	2407-W	2407-W	2407-W	-	2407-W
2500W	2407-O	2407-O	2407-O	-	2407-O	2407-O	2407-O
4000W	2407-O						
6000W	2806						
12KW	2809						
18KW	2809						

КАБЕЛЬ ГОЛОВКА — БАЛЛАСТ



Модель	Описание
HB-1.2K-7M	1.5мм 7M, WPC-2407LM-W+WPC-2407LF-W (ARRI 575W /1200W)
HB-1.2K-15M	1.5мм 15M, WPC-2407LM-W+WPC-2407LF-W (ARRI 575W/1200W)
HB-4K-7M	2.5мм 7M, WPC-2407LM-O+WPC-2407LF-O (ARRI 2500W/4000W)
HB-4K-15M	2.5мм 15M, WPC-2407LM-O+WPC-2407LF-O (ARRI 2500W/4000W)
HB-6K-7M	3C x 16мм+3C x 1.5мм 7M, WPC-2806LM+WPC-2806LF (ARRI 6000W)
HB-6K-15M	3C x 16мм+3C x 1.5мм 15M, WPC-2806LM+WPC-2806LF (ARRI 6000W)
HB-12K-7M	4C x 16мм+5C x 1.5мм 7M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 12KW)
HB-12K-15M	4C x 16мм+5C x 1.5мм 15M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 12KW)
HB-18K-7M	4C x 16мм+5C x 1.5мм 7M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 18KW)
HB-18K-15M	4C x 16мм+5C x 1.5мм 15M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 18KW)

ARRI является зарегистрированной торговой маркой группы компаний ARRI Group.


ЧЕРТЕЖИ АДАПТЕРОВ




Все размеры указаны в миллиметрах, если не отмечено иное.

Обозначает диаметр наружной резьбы или штифта / Метрическая / Дюймовая система


Обозначает диаметр внутренней резьбы или гнезда / Метрическая / Дюймовая система




KS-001




KS-002




KS-003




KS-004




KS-005




KS-006




KS-007




KS-008

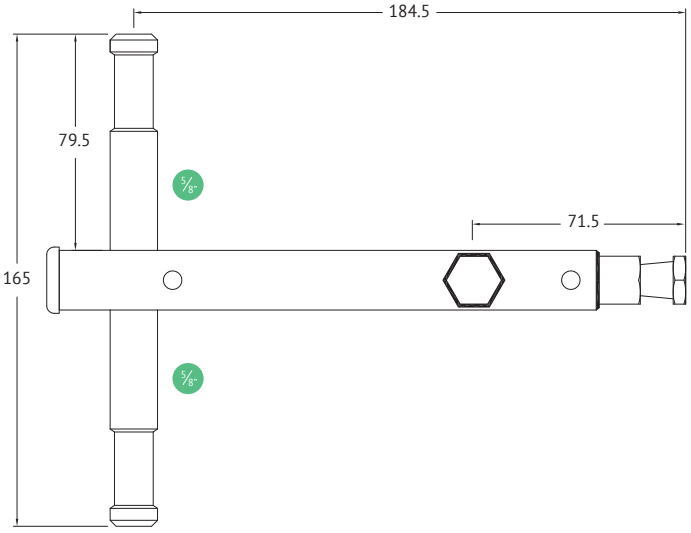


KS-010

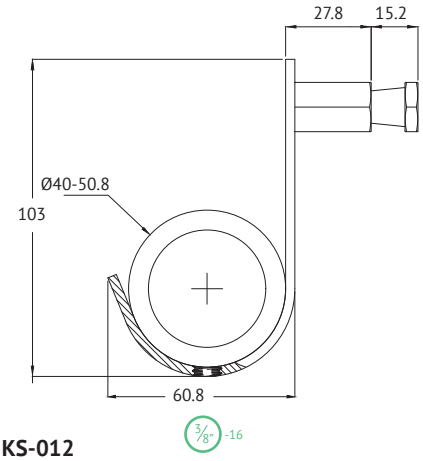


KS-012




KS-013




KS-013FS




KS-013F




KS-014




KS-014R




KS-015




KS-015R




KS-016




KS-017




KS-017SB




KS-018




KS-018H

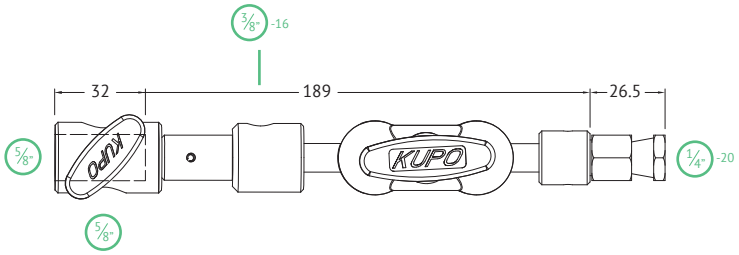


KS-019




KS-020




KS-022




KS-023




KS-023H




KS-024




KS-025




KS-026




KS-027




KS-037

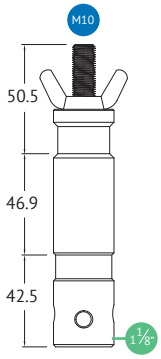


KS-030

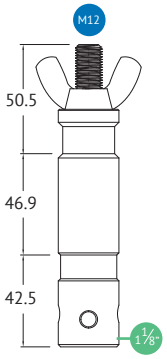


KS-032

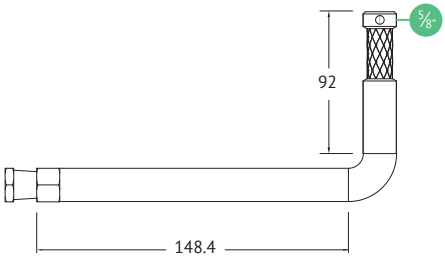


KS-031




KS-034




KS-034-T




KS-038




KS-038DR




KS-040




KS-042




KS-050




KS-051




KS-052




KS-052ST




KS-053




KS-054




KS-049R




KS-060




KS-061




KS-062




KS-063




KS-064




KS-067




KS-068

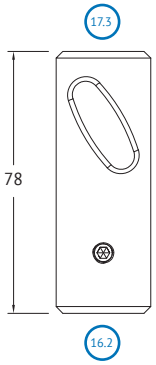


KS-070




KS-071




KS-074




KS-073




KS-075

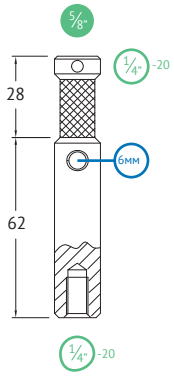


KS-076

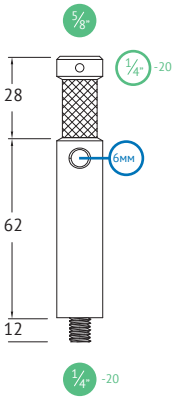


KS-077

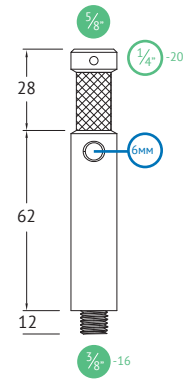


KS-078




KS-079




KS-080

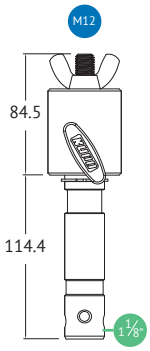


KS-082




KS-090




KS-096




KS-097




KS-097LB




KS-098

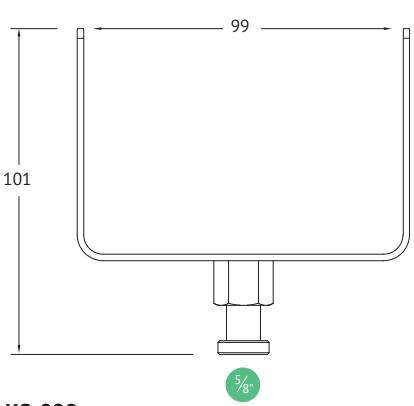


KS-099




KS-113




KS-114




KS-115



KS-116




KS-117




KS-138


KS-173

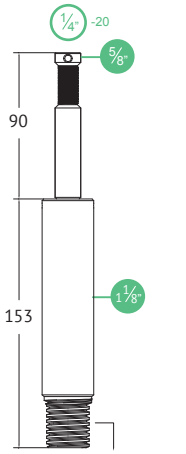


KS-127




KS-129




KS-149




KS-151




KS-122




KS-120




KS-163




KS-123




KS-128




KS-139




KS-130




KS-142

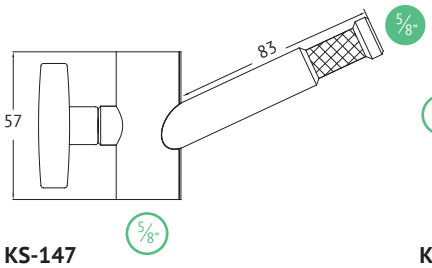


KS-147

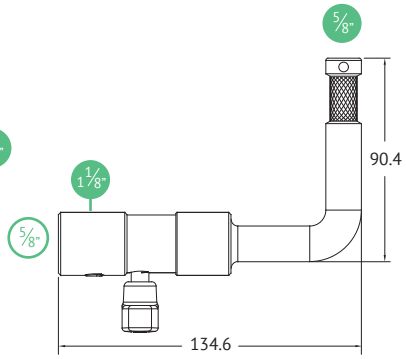


KS-146




KS-144




KS-152




KS-162




KS-135




KS-141




KS-150




KS-153




KS-165




KS-167




KS-178




KS-184




KS-186




KS-187




KS-193




KS-194

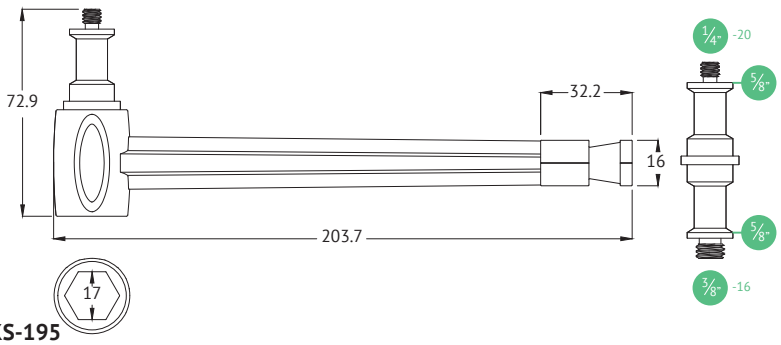


KS-195




KS-196




KS-198




KS-206

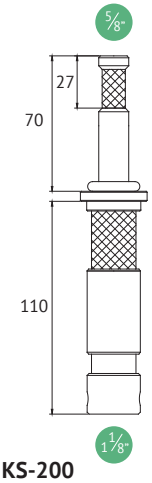


KS-200

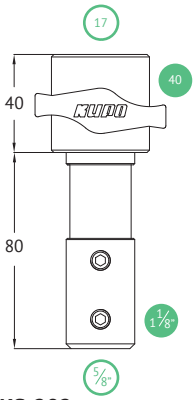


KS-202




KS-235

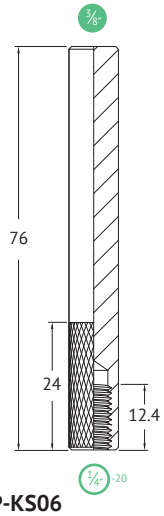


KP-KS06

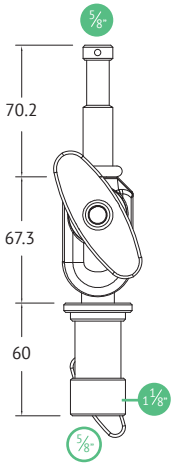


KCP-310

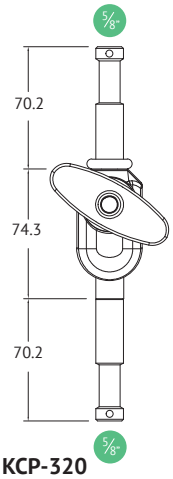


KCP-320




KS-208




KS-293




KS-239




KS-286




KS-287




KS-345




KS-404




KS-416

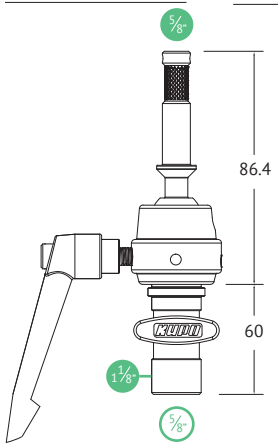


KCP-410

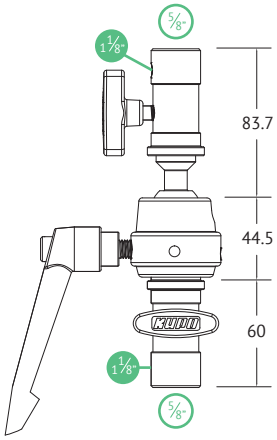


KCP-412

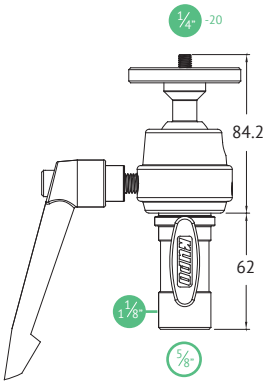


KCP-414

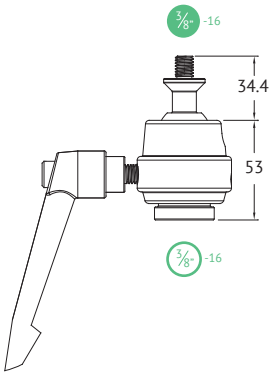


KCP-419



KD-CF16P



KD-CM16P

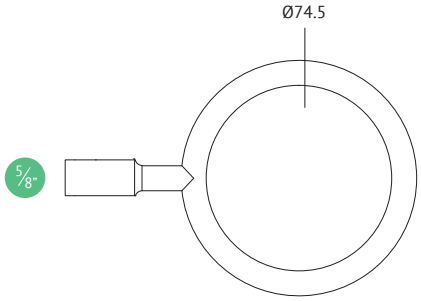

KD-815P

Модель	Стр.	Название
006	87	6" BABY STAND EXTENSION
012	87	12" BABY STAND EXTENSION
013	11	FOLDING BASE MINI STAND
013-A	88	POLE FOR FOLDING MINI STAND
013BS	11	BACKLITE BASE W/ FEMALE SOCKET AND KS-017 STUD
017	88	SUPER RISER COLUMN FROM: 13" TO 17"
018	87	18" BABY STAND EXTENSION
021R	13	TWO-IN-ONE MULTI STAND
023	12	MIDI PRO STAND
023AC	12	MIDI PRO STAND W/AIR CUSHION
024	87	24" BABY STAND EXTENSION
025	87	TELESCOPIC BABY STAND EXTENSION (15.8"-24")
027M	88	JUNIOR STAND EXTENION(45CM)
028	13	SINGLE HANDED STAND
029	312	HANDHELD GIMBAL & SELFIE STICK
032	88	2-SECTION ADJUSTABLE POLE W/ BABY RECEIVER
033	11	LOW MINI KIT STAND
034	12	MINI KIT STAND
042	88	BABY STAND EXTENSION
045	12	MEDIUM STAND
055	11	HANDY STAND
070AC	15	7 FEET MINI CLICK STAND W/ AIR CUSHION
070AC-J	21	7 FEET MINI CLICK STAND W/ AIR CUSHION-JAPAN TYPE
080AC	15	8 FEET MIDI CLICK STAND W/ AIR CUSHION
080AC-J	21	8 FEET MIDI CLICK STAND W/ AIR CUSHION-JAPAN TYPE
090	16	9 FEET MIGHTY CLICK STAND
092	88	3 SECTION BABY STAND EXTENSION
120M	88	STAND EXTENSION
121	16	12 FEET GRANT CLICK STAND
121-J	21	12 FEET GRANT CLICK STAND -JAPAN TYPE
123B	300	TELESCOPIC POLE
131	340	16A/3P/230V(SHUKO), CABLE MALE CONNECTOR
135M	28	MIDI-MAX KIT STAND
135MB-J	21	MIDI-MAX KIT STAND - JAPANESE TYPE (BLACK)
145M	28	HEAVY DUTY BABY STAND
155M	28	HIGH BABY STAND
NEW 158MB	171	COMPACT STEADICAM STAND W/O WHEEL SET
160MB	45	360 SPHERICAL CAMERA STAND
161MB	43	SLIDER STAND (BLACK)
162MB	46	MONITOR STAND II
163MB	171	STEADICAM STAND W/O WHEEL SET
163MBC	171	STEADICAM STAND WITH WHEEL SET
166B	174	TELESCOPIC COLUMN WITH 5/8"(16MM) BABY PIN
NEW 168B	178	HEAVY DUTY TELESCOPIC MAST W/ JUNIOR RECEIVER
169M	20	MASTER CLASSIC STAND
175M	20	MASTER SHORTY STAND
185M	33	LOW MIGHTY BABY STAND
186M	33	SHORT LOW MIGHTY STAND
NEW 191	18	ALUMINUM BABY BOOM STAND
193	20	MEDIUM BABY KIT STAND
194	19	MIDI BABY KIT STAND
194-J	21	MIDI BABY KIT STAND-JAPAN TYPE
195	19	BABY KIT STAND
195-J	21	BABY KIT STAND-JAPAN TYPE
195S	19	BABY KIT STAND W/ SQUARE LEGS
195S-J	21	BABY KIT STAND W/ SQUARE LEGS-JAPAN TYPE
198	19	UNIVERSAL STAND
198AC	19	UNIVERSAL STAND W/AIR CUSHION
223K	300	BACCKROUND PAPER SET
226M	30	MASTER COMBO HD STAND
226MB	30	MASTER COMBO HD STAND (BLACK)
227MB	29	MASTER COMBO ALU SENIOR
228	29	MASTER COMBO STAND (SILVER)
228MB	29	MASTER COMBO STAND W/ CASTER (BLACK)
229MB	47	HIGH VIEW STAND - BLACK
300M	27	HIGH ROLLER STAND
310M	33	LOW MIGHTY STAND
320M	27	BABY ROLLER STAND
322M	46	MONITOR STAND
330M	27	SENIOR ROLLER STAND
340	23	ROLLER STAND
346M	25	JUNIOR BOOM ROLLER STNAD
350	22	RUNWAY BASE STAND
351	22	MIGHTY RUNWAY BASE STAND
356	11	UNIVERSAL FLOOR STAND WITH 16MM SOCKET ADAPTER
356-A2816	11	28MM TO 16MM REDUCER ADAPTER
357	312	HANDHELD TRIPOD W/1/4 MALE THREAD
360M	26	ALUMINUM STUDIO STNAD
370M	25	JUNIOR STUDIO STNAD
380M	26	STEEL STUDIO STNAD
382M	25	2 SCT. LOW BASE WIND-UP STNAD
390M	24	STEEL COLUMN ROLLER STAND
NEW 398	48	STUDIO STAND
470	37	FOLLOWSPOT STAND
473B	34	TALL STAND (BLACK)
481	37	2 SCT. WIND-UP FOLLOWSPOT STAND
482T	37	2 SCT. WIND-UP STAND
483-BP	35	BASE PLATE (SET OF 3)
483BT	36	3 SCT. WIND-UP STAND W/ AUTO SELF-LOCKING DEVICE BLACK
483SH	36	SHORT 3 SCT. WIND-UP STAND W/ AUTO SELF-LOCKING DEVICE
483T	35	3 SCT. WIND-UP STAND W/ AUTO SELF-LOCKING DEVICE
484	38	HEAVY DUTY WIND-UP STAINLESS STEEL STAND
485	39	HEAVY DUTY WIND UP LOW BASE STAND W/ BRAKED CASTER
542M	31	MASTER CINE STAND
542MB	31	MASTER CINE STAND (BLACK)

Модель	Стр.	Название
543M	31	MASTER HIGH CINE STAND
543MB	31	MASTER HIGH CINE STAND (BLACK)
546M	32	JUNIOR BOOM STAND (K-STAND)
600MR	65	HIGH OVERHEAD ROLLER STAND
610MR	65	MEDIUM OVERHEAD ROLLER STAND
620M	66	WIDE BASE HIGH OVERHEAD STAND
653MR	34	STEEL SENIOR STAND
721M	42	JUMBO STAND- 2 SECTIONS
744M	42	JUMBO STAND- 4 SECTIONS
756M	41	JUMBO CRANKING STAND WITH AUTOMATIC LOCKING DEVICE
1602	340	SCHUKO CONNECTOR
A17	68	CORNER BOLT FOR BUTTERFLY FRAME
ATL-515P	337	NEMA 5-15P, 15A, 125V STRAIGHT PLUG, cUL
ATL-520C	337	NEMA L5-20C, 20A3PIN, 125V LOCKING CORD CONNECTOR, cUL
ATL-520R	337	NEMA L5-20R, 20A, 125V LOCKING RECEPTACLE, cUL
ATL-520P	337	NEMA 5-20P, 20A, 125V STRAIGHT PLUG, cUL
ATL-530R	337	NEMA L5-30R, 30A, 125V LOCKING RECEPTACLE, cUL
ATL-530C	337	NEMA L5-30C, 3P30A, 125V LOCKING CORD CONNECTOR, cUL
ATL-615P	337	NEMA 6-15P, 15A, 250V STRAIGHT PLUG, cUL
ATL-620C	337	NEMA L6-20C, 3PIN20A, 250V LOCKING CORD CONNECTOR, cUL
ATL-620P	337	NEMA 6-20P, 20A, 250V STRAIGHT PLUG, cUL
ATL-620R	337	NEMA L6-20R, 20A, 250V LOCKING RECEPTACLE, cUL
ATL-630C	337	NEMA L6-30C, 3P30A, 250V LOCKING CORD CONNECTOR, cUL
ATL-630R	337	NEMA L6-30R, 30A, 250V LOCKING RECEPTACLE, cUL
ATL-515CF	337	NEMA 5-15C, 15A, 125V STRAIGHT CONNECTOR FEMALE, cUL
ATL-520CF	337	NEMA 5-20C, 20A, 125V STRAIGHT CONNECTOR FEMALE, cUL
ATL-615CF	337	NEMA 6-15C, 15A, 250VSTRAIGHT CONNECTOR FEMALE, cUL
ATL-620CF	337	NEMA 6-20C, 20A, 250V STRAIGHT CONNECTOR FEMALE, cUL
ATL-520LP	337	NEMA L5-20P, 20A, 125V LOCKING PLUG, 3PIN
ATL-530LP	337	NEMA L5-30P, 30A, 125V LOCKING PLUG, 3PIN
ATL-620LP	337	NEMA L6-20P, 20A, 250V LOCKING PLUG, 3PIN
ATL-630LP	337	NEMA L6-30P, 30A, 250V LOCKING PLUG, 3PIN
ATL-1420C	337	L14-20C 4P20A 125/250V cUL
ATL-1420R	337	NEMA L14-20R, 20A, 125/250V LOCKING RECEPTACLE, cUL
ATL-1430C	337	NEMA L14-30C, 4P30A, 125/250V LOCKING CORD CONNECTOR, cUL
ATL-1430R	337	NEMA L14-30R, 30A, 125/250V LOCKING RECEPTACLE, cUL
ATL-1520C	337	L15-20C 4P 20A 250V NEMA L15-20C LOCKING CONNECTOR
ATL-1530C	337	L15-30C 4P 30A 250V NEMA L15-30C LOCKING CONNECTOR
ATL-1620C	337	L16-20C 4P 20A 480V NEMA L16-20C LOCKING CONNECTOR
ATL-1420FI	337	NEMA L14-20 4P20A 125/250V LOCKING FLANGED INLET
ATL-1520FI	337	NEMA L15-20P 4P20A 250V LOCKING FLANGED INLET
ATL-1530FI	337	NEMA L15-30P 4P30A 250V LOCKING FLANGED INLET
ATL-1530FO	337	NEMA L15-30R 4P 30A 250V LOCKING FLANGED OUTLET
ATL-1620FI	337	NEMA L16-20P 4P20A 480V LOCKING FLANGED INLET
ATL-1620FO	337	NEMA L16-20 4P 20A 480V LOCKING FLANGED OUTLET
ATL-1420LP	337	NEMA L14-20P, 20A, 125/250V LOCKING PLUG, 4PIN
ATL-1430LP	337	NEMA L14-30P, 30A, 125/250V LOCKING PLUG, 4PIN
ATL-1520LP	337	L15-20P 4P 20A 250V NEMA L15-20P LOCKING PLUG
ATL-1530LP	337	L15-30P 4P 30A 250V NEMA L15-30P LOCKING PLUG
ATL-1620LP	337	L16-20P 4P 20A 480V NEMA L16-20P LOCKING PLUG
BF40	68	4' SQUARE TUBE FEMALE, FOR BUTTERFLY FRAME
BF45	68	4' SQUARE TUBE MALE, FOR BUTTERFLY FRAME
BF60	68	6' SQUARE TUBE FEMALE FOR BUTTERFLY FRAME
BF65	68	6' SQUARE TUBE MALE FOR BUTTERFLY FRAME
BG4506	199	BALL BUNGEE DIA. 4.5MM/ LENGTH 6"(BLACK); 50 PCS/PACK
BG5006R	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-RED
BG5006O	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-ORANGE
BG5006G	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-GREEN
BG5006BK	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-BLACK
BG5006BL	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-BLUE
BG5006Y	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-YELLOW
BG5006N	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-NATURAL
BG5006M	199	ELASTIC CABLE TIE(10PCS)6MM(W)*5"(L)-MIXED
BSS-1516	71	BLUE SCREEN SUIT 150~160 CM (SMALL SIZE)
BSS-1617	71	BLUE SCREEN SUIT 160~170 CM (MEDIUM SIZE)
BSS-1718	71	BLUE SCREEN SUIT 170~180 CM (LARGE SIZE)
BSS-1819	71	BLUE SCREEN SUIT 180~190 CM (EXTRA LARGE SIZE)
C-01B	282	STEEL CLAMP BLACK FOR TUBE SIZE 30-MM
C-01QB	282	STEEL CLAMP QUICKLY RELEASE FOR TUBE SIZE 30-MM
C-05	282	ALUMINUM ALLOY CLAMP W/5/8" LIGHT STUD
C-05B	282	ALUMINUM ALLOY CLAMP W/5/8" LIGHT STUD-BLACK
C-05QP	282	QUICK ACTUION ALUMINUM ALLOY HOOK CLAMP
C-06	283	IRON CASTING C CLAMP
C-06T	283	IRON CASTING TITAN CLAMP FOR TUBE DIA. 40-MM
C-12	282	STEEL CLAMP
C-12B	282	STEEL CLAMP - BLACK
C-16	283	BABY PIPE CLAMP
C-26	283	IRON CASTING TITAN CLAMP, W/MM BABY PIN FOR TUBE 60MM
CHC-112R-3P	294	12CH CHAIN HOIST CONTROLLER, RACK MOUNT TYPE
CHC-14-3P	293	4CH CHAIN HOIST CONTROLLER, BRIEF CASE TYPE
CHC-14R-3P	294	4CH CHAIN HOIST CONTROLLER, RACK MOUNT TYPE
CHC-18-3P	293	8CH CHAIN HOIST CONTROLLER, BRIEF CASE TYPE
CHC-18R-3P	294	8CH CHAIN HOIST CONTROLLER, RACK MOUNT TYPE
CL-20M	54	20" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE
CL-20MB	54	20" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE-BLACK
CL-20MK	55	20" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE KITS
CL-20MKB	55	20" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE KITS- BLACK
CL-30M	54	30" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE
CL-30MB	54	30" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE-BLACK
CL-30MK	55	30" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE KITS
CL-30MKB	55	30" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE KITS-BLACK
CL-40M	54	40" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE
CL-40MB	54	40" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE-BLACK
CL-40MK	55	40" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE KIT
CL-40MKB	55	40" MASTER C-STAND W/ SLIDING LEG & QUICK RELEASE KITS- BLACK

	Модель	Стр.	Название
NEW	CSS-1215Y	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L) X 12MM(W) YELLOW
NEW	CSS-1215BU	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L) X 12MM(W) BLUE
NEW	CSS-1215GN	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L) X 12MM(W) GREEN
NEW	CSS-12150G	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L) X 12MM(W) ORANGE
NEW	CSS-1215PK	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L) X 12MM(W) PINK
	CS-20M	52	MASTER 20" C STAND W/ SLIDING LEGS
	CS-20MB	52	MASTER 20" C STAND W/ SLIDING LEGS (BLACK)
	CS-20MK	53	20" C STAND W/ SLIDING LEG KITS (SILVER)
	CS-20MKB	53	20" C STAND W/ SLIDING LEG KITS (BLACK)
NEW	CSS-2415BU	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L)X 24MM(W) BLUE
NEW	CSS-2415GN	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L)X 24MM(W) GREEN
NEW	CSS-24150G	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L)X 24MM(W) ORANGE
NEW	CSS-2415PK	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L)X 24MM(W) PINK
NEW	CSS-2415Y	196	CLOTH SPIKE TAPE 15 YARD(L)X 24MM(W) YELLOW
	CS-30M	52	MASTER 30" C STAND W/ SLIDING LEGS
	CS-30MB	52	MASTER 30" C STAND W/ SLIDING LEGS (BLACK)
	CS-40M	52	MASTER 40" C STAND W/ SLIDING LEGS
	CS-40MB	52	MASTER 40" C STAND W/ SLIDING LEGS (BLACK)
	CS-40MK	53	40" C STAND W/ SLIDING LEG KITS (SILVER)
	CS-40MKB	53	40" C STAND W/ SLIDING LEG KITS (BLACK)
	CST-2418	325	CX2418 WITH CASE TO STAND & TRIPOD ADAPTER
	CST-3815	325	CX3815 WITH CASE TO STAND & TRIPOD ADAPTER
	CST-5219	325	CX5219 WITH CASE TO STAND & TRIPOD ADAPTER
	CT-20M	49	MASTER 20" C STAND W/ TURTLE BASE
	CT-20MB	49	MASTER 20" C STAND W/ TURTLE BASE (BLACK)
	CT-20MK	50	20" C STAND W/ TURTLE BASE KITS (SILVER)
	CT-20MKB	50	20" C STAND W/ TURTLE BASE KITS (BLACK)
	CT-20M-TUBE	88	EXTENSION COLUMN (MAX. 152CM)
	CT-20MB-TUBE	88	EXTENSION COLUMN (MAX. 152CM) BLACK
	CT-30M	49	MASTER 30" C STAND W/ TURTLE BASE
	CT-30MB	49	MASTER 30" C STAND W/ TURTLE BASE - BLACK
	CT-30M-TUBE	88	EXTENSION COLUMN (MAX. 204.5CM)
	CT-30MB-TUBE	88	EXTENSION COLUMN (MAX. 204.5CM)BLACK
	CT-40M	49	MASTER 40" C STAND W/ TURTLE BASE
	CT-40MB	49	MASTER 40" C STAND W/ TURTLE BASE (BLACK)
	CT-40MK	50	40" C STAND W/ TURTLE BASE KITS (SILVER)
	CT-40MKB	50	40" C STAND W/ TURTLE BASE KITS (BLACK)
	CT-40M-TUBE	88	EXTENSION COLUMN (MAX. 274.5CM)
	CT-40MB-TUBE	88	EXTENSION COLUMN (MAX. 274.5CM) -BLACK
	CT-BS	51	CENTURY STAND BASE
	CT-BSB	51	CENTURY STAND BASE(BLACK)
	CT-SBS	51	COMPACT CENTURY STAND BASE
	CT-SBSB	51	COMPACT CENTURY STAND BASE (BLACK)
	CTM-010	192	CINEMATOGRAPHER TAPE MEASURE 10M(33')
	CTM-020	192	CINEMATOGRAPHER TAPE MEASURE 20M(65')
NEW	CX1001	323	MEMORY CARD CASE
	CX1807	326	CROXS CASE INTERIOR SIZE 18.4X 12.1X 7.8 (CM)
	CX2109	326	WATER-TIGHT BOX, BLACK EXTERIOR SIZE: 240X198X108MM
	CX2109FB	183	HARD CASE W/FRONT BOX BRACKET
	CX2109VL	183	WATER-TIGHT BOX, BLACK EXTERIOR SIZE: 240x198x108MM
	CX2306	326	WATER-TIGHT BOX, BLACK EXTERIOR SIZE: 246X175X77MM
	CX2413	326	CROXS WATER-TIGHT BOX, BLACK EXTERIOR SIZE: 300X250X145MM
	CX2418	323	CROXS CASE INTERIOR SIZE 24.10 X 18.80 X 18.40 CM
	CX3009	326	CROXS CASE INTERIOR SIZE 26.8X 15.3X 8 (CM)
	CX3009GP2	323	WATER-TIGHT BOX, BLACK
	CX3815	326	CROXS CASE INTERIOR SIZE 38X 26.7X 15.7 (CM)
	CX4026	326	WATER-TIGHT BOX, BLACK EXTERIOR SIZE: 428X283X275MM
	CX4316	327	CROXS WATER-TIGHT BOX. BLACK. INTERIOR SIZE: 432X300X160MM
	CX4818	327	CROXS CASE INTERIOR SIZE 48.5X 35.5X 18.6 (CM)
	CX5219	321	CROXS CASE INTERIOR SIZE 52.1X 29.1X 30.1 (CM)
	CX5219RTG	324	CROXS 5219 READY-TO-GO CASE
	CX5219STG	324	CROXS 5219 STUDIO-TO-GO CASE
	CX5219GTG	324	CROXS 5219 GEAR-TO-GO CASE
	CX5632	327	CROXS WATER-TIGHT BOX. BLACK. INTERIOR SIZE: 565X438X323MM
	CX7326	327	CROXS CASE INTERIOR SIZE 80.2X 52.1X 30.1 (MM)
	CXFM01	322	FIX MOUNT PARTS (SET OF 8)
	CXFM02	322	D-RING FIX MOUNT KIT
	CXFM03	309	L-SHAPED BRACKET
	CXLC01	322	TSA LOCK
	CXLG01	322	LID ORGANIZER FOR CX5219
	CXPD01	322	PADDED DIVIDER SET FOR CX5219
	CXPD02	322	PADDED DIVIDER SET FOR CX7326
	CXSG01	322	SILICA GEL
	CXST01	14	SHOULDER STRAP FOR CLICK STAND
	CZ03	340	16A/3P/230V(SCHUKO), SOCKET FEMALE CONNECTOR
	DF-30K	64	DOT & FINGER KIT W/ CARRYING BAG
	DF-500	212	DIGI FAN
NEW	DPC-112B	95	DOUBLE PIPE CONNECTOR FOR 1-1/2" SCH. 40 (48.3MM) PIPE
NEW	DPC-114B	95	DOUBLE PIPE CONNECTOR FOR 1-1/4" SCH. 40 (42.4MM) PIPE
	EZ0810	312	CAMERA USB PORT PROTECTOR
	EZ241-B	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 410MM - BLACK (10PCS PER PACK)
	EZ241-BLUE	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 410MM - BLUE (10PCS PER PACK)
	EZ241-R	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 410MM - RED (10PCS PER PACK)
	EZ241-W	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 410MM - WHITE (10PCS PER PACK)
	EZ241-Y	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 410MM - YELLOW (10PCS PER PACK)
	EZ2500-B	198	ADHESIVE HOOK & LOOP TAPE 2.5CM(W) X 5.0M(L)
	EZ440CH-B	199	EZ TIE CABLE HOLDER, BLACK 38 X 400MM PER UNIT
	EZ560-B	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 560MM - BLACK (5PCS PER PACK)
	EZ560-BL	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 560MM - BLUE (5PCS PER PACK)
	EZ560-R	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 560MM - RED (5PCS PER PACK)
	EZ560-W	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 560MM - WHITE (5PCS PER PACK)
	EZ560-Y	197	EZ-TIE CABLE GRIP 20MM X 560MM - YELLOW (5PCS PER PACK)
	FC15A	68	CORNER FOR BUTTERFLY FRAME
	FC15B	68	CORNER WITH NUT FOR BUTTERFLY FRAME
	FC30	68	3-WAY FRAME CORNER FOR 30MM SQUARE TUBE (SET OF 4)

	Модель	Стр.	Название
	FC40	68	TEE FRAME CORNER FOR 30MM SQUARE TUBE (SET OF 2)
	FH10	68	FRAME SUPPORTER FOR BUTTERFLY FRAME
	FH20	68	FRAME SUPPORT WITH TUBE FOR BUTTERFLY FRAME
	FH30	68	QUICK RELEASE FRAME SUPPORT FOR BUTTEFLY FRAME
NEW	FH32	68	QUICK RELEASE FRAME SUPPORT DOUBLE EAR FOR 30X30MM TUBE
	FH35	80	C-BOOM CLAMP FOR 32MM/ 35MM PIPE
NEW	FT-3636WB	178	FLOPPY TENT 36 X 36" (4-SIDED)
	GTB-001	195	BARRIER TAPE
	GC-2525BK	191	GLOVE STRAP W/ ALLIGATOR CLIP & BLACK LABEL: 25CM(L)2.5CM(W)
	GC-2525BN	191	GLOVE STRAP W/ ALLIGATOR CLIP & BROWN LABEL: 25CM(L)2.5CM(W)
NEW	GT-0345-B	192	GAFFERS TAPE HOLDER STRAP (DIA.3MM/LENGTH:450MM) PVC COATED ON WIRE
	GT-2540BK	192	GAFFERS TAPE HOLDER STRAP W/SPRING HOOK：40CM(L)X2.5CM(W)BROWN LABEL
	GT-2540BN	192	GAFFERS TAPE HOLDER STRAP W/SPRING HOOK：40CM(L)X2.5CM(W) BLACK LABEL
	GT-4810	196	GLOW-IN-DARK GAFFA TAPE
	GT-515B	195	GAFFER TAPE- BLACK 48MMX15 YARDS
	GT-515Y	195	GAFFER TAPE- YELLOW 48MMX15 YARDS
	GT-515W	195	GAFFER TAPE- WHITE 48MMX15 YARDS
	GT-515R	195	GAFFER TAPE- RED 48MMX15 YARDS
	GT-515GY	195	GAFFER TAPE- GRAY 48MMX15 YARDS
	GT-515GN	195	GAFFER TAPE- GREEN 48MMX15 YARDS
	GT-515BU	195	GAFFER TAPE- BLUE 48MMX15 YARDS
	GT-550G	195	GAFFER TAPE 48MM X 50M PER ROLL / GRAY
	GT-550GN	195	GAFFER TAPE 48MM X 50M PER ROLL / GREEN
	GT-550W	195	GAFFER TAPE 48MM X 50M PER ROLL / WHITE
	GR-801	214	INTERCOM SYSTEM, HEADSETS (SINGLE MUFF)
	GR-802	214	INTERCOM SYSTEM, HEADSETS (DOUBLE MUFF)
	GR-BP01	214	INTERCOM SYSTEM, BELT PACK
	GR-PS01	214	INTERCOM SYSTEM, POWER SUPPLY
	GR-PS02	214	POWER SUPPLY FOR 60PCS BELT PACK (UNIVERSAL/110~220V)
	GSS-1516	71	GREEN SCREEN SUIT 150~160 CM (SMALL SIZE)
	GSS-1617	71	GREEN SCREEN SUIT 160~170 CM (MEDIUM SIZE)
	GSS-1718	71	GREEN SCREEN SUIT 170~180 CM (LARGE SIZE)
	GSS-1819	71	GREEN SCREEN SUIT 180~190 CM (EXTRA LARGE SIZE)
	GT-2550	196	GLOW IN DARK TAPE 25MM(W) X 5M(L)
	GT-5050	196	GLOW IN DARK TAPE 50MM(W) X 5M(L)
NEW	GTM-515B	195	MATT-SURFACE GAFFER TAPE 48MM X 15YARDS / BLACK
NEW	GTM-515W	195	MATT-SURFACE GAFFER TAPE 48MM X 15YARDS / WHITE
	GTM-550B	195	MATT-SURFACE GAFFER TAPE 48MM X 50M / BLACK
	GTM-550BU	195	MATT-SURFACE GAFFER TAPE 48MM X 50M / BLUE
	GTM-550G	195	MATT-SURFACE GAFFER TAPE 48MM X 50M / GRAY
	GTM-550CKGN	195	CHROMAKEY GAFFER TAPE 48MM X 50M / GREEN
	GTM-550LGN	195	MATT-SURFACE GAFFER TAPE 48MM X 50M / LIME GREEN
	HB-1.2K-15M	343	1.5MM 15M, WPC-2407LM-W+WPC-2407LF-W (ARRI 575W; 1200W)
	HB-1.2K-7M	343	1.5MM 7M, WPC-2407LM-W+WPC2407LF-W (ARRI 575W; 1200W)
	HB-4K-15M	343	2.5MM 15M, WPC-2407LM-O+WPC-2407LF-O (ARRI 2500W; 4000W)
	HB-4K-7M	343	2.5MM 7M, WPC-2407LM-O+WPC-2407LF-O (ARRI 2500W; 4000W)
	HB-6K-15M	343	3C X 16MM + 3C X 1.5MM 15M, WPC-2806LM+WPC-2806LF (ARRI 6KW)
	HB-6K-7M	343	3C X 16MM + 3C X 1.5MM 7M, WPC-2806LM+WPC-2806LF (ARRI 6KW)
	HB-12K-15M	343	4C X 16MM + 5C X 1.5MM 15M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 12KW)
	HB-12K-7M	343	4C X 16MM + 5C X 1.5MM 7M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 12KW)
	HB-18K-15M	343	4C X 16MM + 5C X 1.5MM 15M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 18KW)
	HB-18K-7M	343	4C X 16MM + 5C X 1.5MM 7M, WPC-2809LM+WPC-2809LF (ARRI 18KW)
	KAB-001	201	APPLE BOX - PANCAKE 20" X 12" X 1"
	KAB-002	201	APPLE BOX - PANCAKE 20" X 12" X 2"
	KAB-004	201	APPLE BOX - PANCAKE 20" X 12" X 4"
	KAB-004-BST	203	KUPO BROWN STAINED APPLE BOX- HALF-20"X12"X4"
	KAB-008	201	APPLE BOX - PANCAKE 20" X 12" X 8"
	KAB-008-BST	203	KUPO BROWN STAINED APPLE BOX- FULL 20"X12"X8"
	KAB-010	183	COMPACT CAMERA ASSISTANT FRONT BOX
	KAB-013	183	CAMERA ASSISTANT FRONT BOX
	KAB-015	201	APPLE BOX SET (FULL, HALF,QUARTER & PANCAKE)
	KAB-018	255	OCTAGON HI-HAT WOOD BOARD
	KAB-020	185	CAMERA CRADLE
NEW	KAB-021	203	SEAT CUSHION (20X30CM) FOR PROTECTIVE HARD CASE(EX: CX5219)
	KAB-023	203	APPLE BOX SEAT CUSHION BLACK- VERTICAL SIZED 20X 30(CM)
	KAB-025	203	APPLE BOX SEAT CUSHION BLACK- HORIZONTAL SIZED 20X 50(CM)
	KAB-048-BST	203	BROWN STAINED APPLE BOX SET HALF AND FULL SIZE
	KAB-31K	201	DO-RE-MI 3-IN-ONE NESTING APPLE BOX
	KAB-41K	201	NEST APPLE BOX KIT
	KAB-61K	201	6 IN ONE NESTING APPLE BOX SET
	KAB-81K	204	TOOLING APPLE BOX (FULL) 20"x12"x8"
	KAB-128	203	LOCKABLE SLIDING COVER
NEW	KAB-351	22	MIGHTY RUNWAY STAND BASE PLATFORM
NEW	KAB-854	256	HI-HAT BOX
	KBS-6060	231	BOOM BASE
	KAC-01	188	STANDARD DIRECTOR CHAIR
	KC-080R	72	DIA. 75MM CASTER W/BRAKE, W/ROUND ADAPTER (SET OF 3)
	KC-080S	72	DIA. 75MM CASTER W/BRAKE, W/SQUARE ADAPTER (SET OF 3)
NEW	KC-080-C	72	DIA. 75MM CASTER W/BRAKE, M10*1.5 , L:15.5MM (SET OF 3)
NEW	KC-080-C-S	72	DIA. 75MM CASTER W/BRAKE, M10*1.5 , L:15.5MM (1 PC)
	KC-100	72	DIA. 100MM CASTER W/BRAKE, W/M10*17.5MM (L) , SET OF 3
NEW	KC-100L	72	DIA. 100MM CASTER W/BRAKE, W/M10*32MM (L) , SET OF 3
NEW	KC-100LS	72	DIA. 100MM CASTER W/BRAKE, W/M10*32MM (L) , 1 PC
	KC-100G	72	DIA. 100MM CASTER W/BRAKE, W/30MM SQUARE ADAPTER (SET OF 3)
	KC-100M	72	41 DEGREE CASTER ADAPTER FOR 25MMX25MM STAND LEG W/CASTER (SET OF 3)
	KC-100S	72	DIA. 100MM CASTER W/BRAKE (SET OF 3)
	KC-150	72	DIA. 150MM CASTER W/BRAKE (SET OF 3)
NEW	KC-160C	72	DIA. 160MM CASTER W/BRAKES (SET OF 3)
	KC-215A	72	DIA. 215MM CASTER W/BRAKES (SET OF 3)
	KC-215S	72	DIA. 215MM CASTER W/BRAKES & SLEVEE (SET OF 3)
NEW	KC-254C	72	DIA. 254MM PNEUMATIC WHEEL W/ DIA. 26.8MM STUD L:55MM (SET OF 3)
NEW	KC-254CS	72	DIA. 254MM PNEUMATIC WHEEL W/ DIA. 26.8MM STUD L:55MM (1PC)
NEW	KC-C01BK	192	KUPO LOGO CAP-BLACK
NEW	KC-C01BL	192	KUPO LOGO CAP-BLUE
NEW	KC-C01GY	192	KUPO LOGO CAP-GRAY

	Модель	Стр.	Название
NEW	KC-C01PK	192	KUPO LOGO CAP-PINK
	KCAP-01	192	KUPO CAP - GRIP
	KCAP-02	192	KUPO CAP - LIGHTING
NEW	KCD-120Z	193	BREWSTER COMPRESSED GAS AIR DUSTER
	KCB-3024	187	CLAPPERBOARD 30X24CM
	KCB-1514	187	CLAPPERBOARD 15X14CM
	KCG-330	200	3C CABLE GUARD
	KCG-445	200	4C CABLE GUARD
	KCG-535	200	5C CABLE GUARD
	KCP-0201	278	MINI COUPLER 20
	KCP-0201B	278	MINI COUPLER 20 (BLACK)
	KCP-0202	278	MINI EYE RING COUPLER 20
	KCP-0202B	278	MINI EYE RING COUPLER 20(BLACK)
	KCP-0203	278	MINI EYE RING COUPLER 25
	KCP-0203B	278	MINI EYE RING COUPLER 25(BLACK)
	KCP-0301	278	MINI COUPLER 30
	KCP-0301B	278	MINI COUPLER 30(BLACK)
	KCP-0302	278	MINI SWIVEL COUPLER 30
	KCP-0302B	278	MINI SWIVEL COUPLER 30(BLACK)
	KCP-0303	278	MINI EYERIG COUPLER 30
	KCP-0303B	278	MINI EYERIG COUPLER 30(BLACK)
	KCP-0351	279	MINI COUPLER 35
	KCP-0351B	279	MINI COUPLER 35 (BLACK)
	KCP-0352	279	MINI SWIVELCOUPLER 35
	KCP-0352B	279	MINI SWIVEL COUPLER 35(BLACK)
	KCP-0353	279	MINI EYE RING COUPLER 35
	KCP-0353B	279	MINI EYE RING COUPLER 35(BLACK)
	KCP-0401	279	MINI HALF COUPLER 40 FOR TUBE 35-40MM
	KCP-0401B	279	MINI HALF COUPLER 40 FOR TUBE 35-40MM(BLACK)
	KCP-0401BB	279	COUPLER WITH BABY PIN FOR TUBE 35~40MM
	KCP-0402	279	MINI SWIVEL COUPLER 40 FOR TUBE 35-40MM
	KCP-0402B	279	MINI SWIVEL COUPLER 40 FOR TUBE 35-40MM
	KCP-0403	279	MINI EYE RING COUPLER 40
	KCP-0403B	279	MINI EYE RING COUPLER 40 (BLACK)
	KCP-100B	284	T.V. CLAMP - BLACK
	KCP-101	143	MAX ARM
	KCP-101CB	144	MAX ARM WITH CAMERA BRACKET
	KCP-101K	144	MAX ARM KIT INCLUDED KCP-710, CAMERA BRACKET & BACKLITE BASE
	KCP-101QW	144	WHEEL HANDLE MAX ARM W/ QUICK RELEASE CAMERA BRACKET
	KCP-101W	143	MAX ARM WITH WHEEL HANDLE
	KCP-102R	149	VERSION ARM
	KCP-103	149	MINI VERSION ARM
	KCP-104	149	CAMERA MOUNTABLE UNIVERSAL SMARTPHONE HOLDER
	KCP-110	147	10" ROCK'S ARM
	KCP-111	147	11" ROCK'S ARM
	KCP-114	96	4" C-TYPE CLAMP W/ BABY STUD
	KCP-116	96	10" C-TYPE W/ BABY STUD
	KCP-117	96	4" C-TYPE CLAMP WITH TREE BRANCH
	KCP-129	96	DETACHABLE HEAVY DUTY C-CLAMP W/ 5/8"(28MM) JUNIOR RECEIVER
	KCP-141	96	C CLAMP W/ 1-1/4" PIPE HOLDER
	KCP-144	290	TELESCOPIC OPERATING POLE (1.3M~4M)
	KCP-150	284	SWIVELING PIPE C CLAMP W/UNIVERSAL HEAD
	KCP-151	284	RATCHETING JAW C CLAMP WITH M12 BOLT & NUT
	KCP-170	146	HYBRID HEAD
	KCP-172	146	MINI ARTICULATED ARM-SINGLE SEC
	KCP-173	146	MINI ARTICULATED ARM-DOUBLE SEC
	KCP-190	225	1.9" GAG GRIP HEAD FOR 5/8" (16MM) TUBE
	KCP-192	225	U-GRIP HEAD(1.9")
	KCP-193	225	U-GRIP HEAD W/SINGLE KNOB (1.9" GRIP HEAD)
	KCP-194	225	5/8" LOCKABLE SWIVEL ROD CLAMP
	KCP-195	93	5/8"(16MM) ROD CLAMP W/ 5/8"(16MM) BABY STUD
	KCP-196	225	MULTI 5/8" RECEIVER CONNECTOR
	KCP-198	225	DUAL MULTI 5/8" RECEIVER SWIVEL CONNECTOR
	KCP-200	56	2 1/2" GRIP HEAD W/ BIG HANDLE - SILVER
	KCP-200B	56	2 1/2" GRIP HEAD W/ BIG HANDLE - BLACK
	KCP-206	290	TELESCOPIC OPERATING POLE (1.9~6.4M)
	KCP-215	60	GRIP ARM SUPPORT
	KCP-216	60	BOOM ARM SUPPORT
	KCP-210	58	GRIP HEAD W/ FIXED BABY PIN
	KCP-220	59	20" EXTENSION GRIP ARM W/ BIG HANDLE - SILVER
	KCP-220B	59	20" EXTENSION GRIP ARM W/ BIG HANDLE - BLACK
	KCP-221	59	20" HEX GRIP ARM SILVER
	KCP-221B	59	20" HEX GRIP ARM BLACK
	KCP-225B	57	2-1/2" GRIP HEAD FOR 25MM TUBE
	KCP-230	58	GRIP HEAD W/SWIVEL PIN
	KCP-235	80	PIVOTING LIGHT STAND BOOM CLAMP FOR TUBE 20/25/30/35MM
	KCP-240	59	40" EXTENSION GRIP ARM W/ BIG HANDLE - SILVER
	KCP-240B	59	40" EXTENSION GRIP ARM W/ BIG HANDLE - BLACK
	KCP-241	59	40" GRIP ARM WITH HEX BABY PIN
	KCP-241B	59	40" GRIP ARM WITH HEX BABY PIN - BLACK
	KCP-246	60	SUPER GRIP ARM
	KCP-252	166	TUBE MOUNTING COUPLER DIA.25MM W/1/4" & 3/8"& COLD SHOE
	KCP-253	166	TUBE MOUNTING COUPLER DIA. 25~30MM
	KCP-253AR	165	UNIVERSAL GIMBAL ADAPTER WITH ARRI ROSSETTE (M6)
	KCP-253BH	166	TUBE MOUNTING COUPLER W/ BALL HEAD FOR TUBE DIA.25 & 30MM
	KCP-253SP	166	TUBE MOUNTING COUPLER DIA.25- 30MM W/ SPINDLE FOR READY RIG
	KCP-260B	58	GRIP HEAD W/ HEX STUD - BLACK
	KCP-265	58	GRIP HEAD W/ HALF COUPLER
	KCP-270B	103	SUPER CLAMP GRIP HEAD
	KCP-280B	57	DOUBLE GAG GRIP HEAD-BLACK
	KCP-290B	57	GAG GRIP HEAD-BLACK
	KCP-300	145	ARTICULATED ARM
	KCP-310	125	EZ GRIP FINGER
	KCP-320	125	EZ GRIP TWINS
	KCP-322	307	TELESCOPIC TABLETOP LIGHT STAND

	Модель	Стр.	Название
	KCP-330	307	TINY CLAMP
	KCP-335	307	MIGHTY CLAMP
	KCP-340	100	BABY PLATE W/ EZ GRIP FINGER
	KCP-343	145	FLEX ARM KIT FOR DOTS & FINGER
	KCP-344	145	FLEX ARM
	KCP-345	145	FRENCH FLAG ARM
	KCP-346	145	40 CM X 25 CM FRENCH FLAG
	KCP-347	307	WOOD C47 SPRING-TYPE CLOTHSPINS (50PCS PER BAG)
	KCP-348	306	MULTICLIP
	KCP-350B	306	MINI ALLI CLAMP BLACK
	KCP-350	306	MINI ALLI CLAMP SILVER
	KCP-352B	306	SMALL SPRING CLAMP-BLACK
	KCP-354-BK	307	STEEL SPRING A CLAMP 4" BLACK (SET FOR 2)
	KCP-356-BK	307	STEEL SPRING A CLAMP 6" BLACK (SET FOR 2)
	KCP-359-BK	307	STEEL SPRING A CLAMP 9" BLACK (SET FOR 2)
	KCP-360B	306	ALLI CLAMP BLACK
	KCP-360	306	ALLI CLAMP SILVER
	KCP-384	140	LED TUBE LIGHT CLAMP (38~42MM) -SINGLE
	KCP-386	140	LED TUBE LIGHT CLAMP (38~42MM)-DUAL
	KCP-387	140	UNIVERSAL SINGLE LED TUBE HOLDER WITH MAGNET
	KCP-388	140	UNIVERSAL SINGLE LED TUBE HOLDER DETACHABLE BABY PIN
	KCP-390	306	OFF CAMRA FLASH SPRING CLAMP
	KCP-401	141	RUBBERIZED KINO FLO LAMP CLIP FOR T12 (SET FOR 24PCS)
	KCP-402	141	TWIST-LOCK MOUNTING PLATE FOR DUAL FLUORESCENT T12 LAMP
	KCP-404	141	TWIST-LOCK MOUNTING PLATE FOR FOUR FLUORESCENT T12 LAMP
	KCP-409	125	SUPER GRIP FINGER WITH 10" (25.4MM) STEEL AUGER SPIKE
	KCP-410	123	SUPER GRIP FINGER
	KCP-411	130	Off-SET FEMALE MOUNTING PLATE ADAPTER - 5/8"
	KCP-412	123	SUPER GRIP DOUBLE BABY RECEIVER
	KCP-413	141	KINO FLUORESCENT LAMP HOLDER
	KCP-414	123	SUPER GRIP FINGER W/ 1/4"-20 MALE THREAD & ROUND PLATE
	KCP-415	142	OFF-SET MOUNTING PLATE W/ BABY RECEIVER (16 MM)
	KCP-416	142	TWIST LOCK REAR MOUNTING PLATE FOR KINO FLO DOUBLE
	KCP-417	142	SWIVEL MOUNTING PLATE W/ 3/8" PIN (10MM)
	KCP-418	142	TWIST LOCK REAR MOUNTING PLATE FOR KINO 4 BANK
	KCP-419	124	SUPER GRIP FINGER W/ BASE
	KCP-423	142	MOUNTING PLATE W/ SUPER KNUCKLE BABY RECEIVER (16MM)
	KCP-433	223	SUPER RISER
NEW	KCP-438	124	HEAVY-DUTY 3/8"-16 MALE THREAD TO TVMP SWIVEL ADAPTER
	KCP-440	82	4.5" CENTER GRIP HEAD WITH JUNIOR STUD
	KCP-450	66	4 1/2" GRIP HEAD W/ 1 1/8" SPIGOT AND SOCKET
	KCP-500	98	LARGE GAFFER GRIP
	KCP-550	98	ADJUSTABLE GAFFER GRIP
	KCP-600	91	4" SUPER VISER CLAMP
	KCP-601	91	9" SUPER VISER CLAMP
	KCP-601-L	91	18"SUPER VISER CLAMP
	KCP-602	92	SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW
	KCP-604	92	SUPER VISER CLAMP END JAW 4"
	KCP-605	97	6" CHAIN CLAMP
	KCP-606	97	10" CHAIN CLAMP
	KCP-607	92	SUPER VISER CLAMP END JAW 9"
NEW	KCP-608	92	SUPER VISER CENTER JAW W/ INDEXED BABY PIN CLAMP 3.5" (9CM)
	KCP-610	305	FOAMCORE FORK
	KCP-611	305	FOAMCORE CLAMP
	KCP-612	81	SINGLE PIPE BOOM RIG FOR PIPE 1-1/2" SCH. 40(48.3MM)- SILVER
NEW	KCP-612DB	81	DOUBLE PIPE BOOM RIG FOR PIPE 1-1/2" SCH. 40 (48.3MM)- BLACK
NEW	KCP-613	82	SINGLE PIPE BOOM RIG FOR PIPE 1-1/4" SCH. 40 (42.4MM)- SILVER
NEW	KCP-613DB	82	DOUBLE PIPE BOOM RIG FOR PIPE 1-1/4" SCH. 40 (42.4MM)- BLACK
	KCP-614	305	ADJUSTABLE POLY HOLDER
	KCP-616	305	DUCK BULL CLAMP
NEW	KCP-619	304	FOAMCORE HOLDER STAND WITH WHEELS
	KCP-620P	304	PETITE CLAMP FOR 16MM (5/8") TUBE
	KCP-621B	77	ALUMINUM BABY BOOM ASSEMBLY
NEW	KCP-626B	75	ULTRA BOOM
	KCP-628B	76	STEEL HEAVY DUTY BABY BOOM
	KCP-629B	77	ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK
	KCP-630	79	JUNIOR DROP DOWN
	KCP-631	79	BABY DROP DOWN PIN
	KCP-632	79	COUPLER JUNIOR DROP DOWN
NEW	KCP-633	81	1-1/2 SCH.40 PIPE BOOM RIG UNIVERSAL HEAD
	KCP-636B	74	BIG BOOM
	KCP-640M	78	BABY BOOM - STEEL
	KCP-641B	78	PHOTO BABY BOOM - ALUMINUM
	KCP-645	80	PIVOTING BOOM ARM CLAMP
	KCP-646	80	HEAVY DUTY TILT HEAD W/ CRANK HANDLE
	KCP-648	78	JUNIOR BOOM ARM
NEW	KCP-649	250	CAMERA MOUNTING PLATE WITH 1-1/8" (28MM) JUNIOR PIN
	KCP-651	251	2" COUPLER W/ CAMERA MOUNTING PLATE
NEW	KCP-651AB	251	2" COUPLER W/ CAMERA MOUNTING ADJUSTABLE PLATE, BLACK
	KCP-652	251	2" COUPLER W/ 14CM LONG 2" PIPE
	KCP-653	251	3 AXIS CAMERA MOUNTING PLATE KIT
NEW	KCP-654	250	2" COUPLER W/ A SWIVEL CAMERA MOUNTING PLATE
NEW	KCP-657	250	DUAL 2" COUPLER W/ A SWIVEL CAMERA MOUNTING PLATE
	KCP-656	222	2" COUPLER W/ HEAVY DUTY BALL HEAD
	KCP-660B	93	MINI VISER CLAMP 2" W/ 1/4"- 20 & 3/8"-16 FEMALE THREADED
	KCP-662B	93	MINI VISER CLAMP W/ BABY STUD
	KCP-664B	161	MINI SUPER VISER CLAMP W BALL HEAD
	KCP-667B	93	MINI SUPERB VISER CLAMP WITH 5/8"-27 MALE THREAD
	KCP-680B	66	GRIP HELPER-JUNIOR BLACK
	KCP-690	62	EXTENSION EAR (SET FOR 3)
	KCP-700	102	CONVI. CLAMP-SILVER
	KCP-700B	102	CONVI. CLAMP-BLACK
	KCP-700-FBP	184	FRONT BOX MOUNTING PLATE FOR CONVI CLAMP
	KCP-700-LDS	110	L-SHAPE TINY CLAMP FOR LD CURV 500 SLAT
	KCP-700-PRM	110	PSU RAIL MOUNT ADAPTER FOR CONVI CLAMP

Модель	Стр.	Название
KCP-701	105	CONVI. CLAMP WITH TEETH-SLIVER
KCP-702	282	STAGE CLAMP W/13MM HOLE
KCP-703	282	STAGE CLAMP W/16MM STUD
KCP-704	282	STAGE CLAMP W/28MM STUD
KCP-705	282	STAGE CLAMP W/28MM SOCKET WITH LINCH PIN
KCP-710B	102	SUPERB CLAMP WITH ADJUSTABLE HANDLE - BLACK
KCP-710B-26	103	CONVI CLAMP-BLACK W/ KCP-7SDL SADDLE KCP-710B W/ KS-026 STUD
KCP-710	102	SUPERB CLAMP WITH ADJUSTABLE HANDLE - SILVER
KCP-712	94	WALL SPREADER SET FOR PIPE 1-1/2" SCH. 40
NEW KCP-712DB	95	DOUBLE WALL SPREADER SET FOR PIPE 1-1/2" SH.40(48.3MM) BLACK
KCP-712TSA	94	TELESCOPIC ADAPTOR FOR PIPE 1-1/2" SCH. 40 (O.D.48.3MM)
KCP-712TSK	94	TELESCOPIC WALL SPREADER KIT FOR PIPE 1-1/2" SCH.40 (O.D.48.3MM)
KCP-714	94	WALL SPREADER SET FOR PIPE 1-1/4" SCH. 40 (O.D.42.4MM)
NEW KCP-714DB	95	DOUBLE WALL SPREADER SET FOR PIPE 1-1/4" SH.40(42.4MM) BLACK
KCP-714TSA	94	TELESCOPIC ADAPTER FOR PIPE 1-1/4"SCH. 40 (O.D.42.4MM)
KCP-714TSK	94	TELESCOPIC WALL SPREADER KIT FOR PIPE 1-1/4" SCHEDULE
KCP-715	105	TOOTHY CONVI. CLAMP W/ HALF COUPLER
KCP-720B	103	DOUBLE SUPER CLAMP - BLACK
KCP-720	103	DOUBLE SUPER CLAMP - SILVER
KCP-724	95	WALL SPREADER
KCP-730AR	165	PAN BAR CLAMP TO ARRI ROSSETTE (M6)
KCP-730B	164	SUPER CLAW
KCP-732B	164	SUPER CLAW CLAMP W/ DETACHABLE ANTI-SPIN BABY PIN
KCP-734B	161	SUPER CLAW BALL HEAD
KCP-735	104	BINOCULAR CLAMP
KCP-736B	104	SUPER CONVI CLAMP WITH SECURITY KNOB
KCP-738	105	SUPER CONVI CLAMP WITH ARRI PSU RAIL MOUNT
KCP-739	105	SUPER CONVI CLAMP W/ V-LOCK BASE
KCP-740	105	SUPER CONVI CLAMP WITH FRONT BOX MOUNTING PLATE
KCP-741	104	CONVI CLAMP W/ BLAST MOUNT HOOK FOR NANLITE FORZA
KCP-7SDL	102	SUPER CONVI CLAMP SADDLE
KCP-801	281	250MM ARM COUPLER
KCP-801B	281	250MM ARM COUPLER(BLACK)
KCP-801-DP	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER 250MM
KCP-801-DB	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER 250MM(BLACK)
NEW KCP-801-DBT	178	PIPE-TO-PIPE COUPLER, BLACK PARALLEL W/ T-KNOB (SET OF 2)
KCP-801-XP	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, CROSS, 250MM
KCP-801-XB	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER,CROSS, 250MM(BLK)
KCP-802	281	500MM ARM COUPLER
KCP-802B	281	500MM ARM COUPLER(BLACK)
KCP-802-DB	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, PARALLEL, 500MM (BLK)
KCP-802-DP	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, PARALLEL, 500MM(CTRS TO CTRS)
KCP-802-XB	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, CROSS, 500MM (BLK)
KCP-802-XP	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER,CROSS, 500MM
KCP-803	281	ARM COUPLER 750MM
KCP-803B	281	ARM COUPLER 750MM BLACK
KCP-804	281	ARM COUPLER 100CM
KCP-804B	281	ARM COUPLER 100CM BLACK
KCP-804-DB	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, PARALLEL, 1000MM-BLK
KCP-804-DP	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER PARALLEL, 1000MM (CTRS TO CTRS)
KCP-804HB	281	HEAVY DUTY ARM COUPLER, 1000MM
KCP-804-XB	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, CROSS, 1000MM-BLK
KCP-804-XP	281	PIPE-TO-PIPE COUPLER, CROSS, 1000MM
KCP-804SA	280	SUPPORT ARM COUPLER
KCP-806	311	SIDE ARM FOR TUBE SIZE 1.25~1.5" W/ BABY PIN & RECEIVER
KCP-808	84	BABY SIDE ARM
KCP-809	84	JUNIOR SIDE ARM
KCP-810	277	ARCH COUPLER
KCP-810B	277	ARCH COUPLER - BLACK
KCP-811	168	MINI COUPLER
KCP-811B	168	MINI COUPLER -BLACK
KCP-811BH	168	MINI HALF COUPLER W/BALL HEAD
KCP-812	168	MINI COUPLER W/ EYE RING
KCP-812B	168	MINI COUPLER W/ EYE RING -BLACK
KCP-813	277	ARCH COUPLER W/ EYE RING
KCP-813B	277	ARCH COUPLER W/ EYE RING - BLACK
KCP-814	277	ARCH COUPLER W/28MM SPIGOT
KCP-815	168	MINI SWIVEL COUPLER
KCP-815B	168	MINI SWIVEL COUPLER -BLACK
KCP-816	277	ARCH COUPLER W/16MM SPIGOT
KCP-817	83	QUICK ACTION PIPE CLAMP
KCP-818	83	ADJUSTABLE BABY SIDE CLAMP
KCP-819	83	ADJUSTABLE JUNIOR SIDE ARM
KCP-820	271	SLIM TYPE SWIVEL COUPLER
KCP-820B	271	SLIM TYPE SWIVEL COUPLER - BLACK
KCP-823	270	SLIM HALF COUPLER W/M12 RING
KCP-823B	270	SLIM HALF COUPLER W/M12 RING (BLACK)
KCP-824	270	SLIM HALF COUPLER WITH 28MM SPIGOT
KCP-825	273	SLIM HANDCUff COUPLER WITH M12 RING
KCP-825B	273	SLIM HANDCUff COUPLER WITH M12 RING(BLACK)
KCP-826	270	SLIM COUPLER WITH 16MM STUD
KCP-827	273	SLIM HANDCUff COUPLER WITH M12 RING
KCP-828	272	SLIM HANDCUff CLAMP
KCP-828B	272	SLIM HANDCUff CLAMP - BLACK
KCP-828-T	272	SLIM HANDCUff CLAMP WITH T HANDLE
KCP-828B-T	272	SLIM HANDCUff CLAMP - BLACK
KCP-829	273	SLIM HANDCUff COUPLER WITH 16MM STUD
KCP-830	270	1/2 HALF TYPE COUPLER
KCP-830CB	235	COUPLER W/ 3/8"-16 THREAD FEMALE
KCP-830CP	235	COUPLER FOR CHEESE PLATE
KCP-830B	270	SLIM TYPE HALF COUPLER, BLACK
KCP-830ST	271	SLIM HALF COUPLER WITH STAINLESS STEEL PARTS
KCP-830PRM	131	2" HALF COUPLER FOR SKYPANEL PSU MOUNTING
KCP-830RB	236	SLIM TYPE HALF COUPLER WITH RUBBER BUMPER - BLACK
KCP-831	270	HALF COUPLER W/M10 BOLT

Модель	Стр.	Название
KCP-831B	270	HALF COUPLER W/M10 BOLT BLACK
KCP-831B-RS	224	RUBBER STOPPER COUPLER
KCP-831ST	271	HALF COUPLER WITH STAINLESS STEEL PARTS
KCP-831TBN	224	2" COUPLER WITH TRUCK BED RAIL NUT FOR TOYOTA TUNDRA
KCP-831THA	228	2" COUPLER W/ LOCATED PIN FOR TRAILER HITCH ADAPTER
KCP-831THA-T	228	2" COUPLER FOR TRAILER HITCH ADAPTER T-HANDLE
KCP-831-T	270	HALF COUPLER WITH T HANDLE
KCP-831B-T	270	HALF COUPLER WITH T HANDLE - BLACK
KCP-832	271	SWIVEL COUPLER
KCP-832B	271	SWIVEL COUPLER(BLACK)
KCP-832-L	271	SWIVEL COUPLER WITH T HANDLE
KCP-832B-L	271	SWIVEL COUPLER WITH T HANDLE (BLACK)
KCP-832ST	272	SWIVEL COUPLER. STAINLESS STEEL PARTS
KCP-833	270	HALF COUPLER W/EYE RING
KCP-833B	270	HALF COUPLER W/EYE RING(BLACK)
NEW KCP-833PLY	252	2" COUPLER FITTED WITH PULLEY (SET OF 2)
KCP-834	270	HALF COUPLER W/28MM TV SPIGOT
KCP-834B	270	HALF COUPLER W/28MM TV SPIGOT(BLACK)
KCP-835	280	TRUSS ADAPTER
KCP-835D	82	SWIVEL TRUSS ADAPTER W/ 2" COUPLERS & JUNIOR PIN
KCP-835F	280	TRUSS ADAPTER WITH DIA. 35MM SOCKET FEMALE
KCP-835L	280	LIFTING TRUSS COUPLER
KCP-835V	280	LADDER TRUSS COUPLER
KCP-836	271	HALF COUPLER W/16MM STUD
KCP-838	272	HANDCUff CLAMP
KCP-838B	272	HANDCUff CLAMP - BLACK
KCP-838B-T	272	HANDCUff CLAMP WITH T HANDLE - BLACK
KCP-838-T	272	HANDCUff CLAMP WITH T HANDLE
KCP-839	273	HANDCUff CLAMP WITH STUD
KCP-840	273	HANDCUff CLAMP WITH W/28MM SOCKET
KCP-841	277	ARCH COUPLER W/28MM SOCKET
KCP-842B	271	SLIM TYPE HALF COUPLER W/ 16MM SOCKET
KCP-843	273	HANDCUff COUPLER WITH M12 EYE RING
KCP-843B	273	HANDCUff COUPLER WITH M12 RING(BLACK)
KCP-844	284	TV COUPLER - SILVER
KCP-844B	284	TV COUPLER - BLACK
KCP-847	271	TUBE/BARREL JOINER
NEW KCP-847SWN	228	TUBE/BARREL JOINER COUPLER W/ LOCATED PIN & SPEED WING NUT
NEW KCP-847DPC	228	UNIVERSAL DOUBLE PIPE CLAMP W/ 3/8"-16*1.75"(L) MLAE THREADS & NUTS
KCP-848	273	HANDCUff COUPLER WITH 28MM SPIGOT
KCP-849	273	HANDCUff COUPLER W/16MM STUD
KCP-850	274	SLIM HALF COUPLER FOR 2.5" TUBE
KCP-850B	274	SLIM HALF COUPLER FOR 2.5" TUBE - BLACK
KCP-851	274	MIGHTY COUPLER FOR 2.5" TUBE
KCP-851B	274	MIGHTY COUPLER FOR 2.5" TUBE - BLACK
KCP-852	275	SWIVEL MIGHTY COUPLER FOR 60MM TO 60MM TUBE
KCP-852B	275	SWIVEL MIGHTY COUPLER FOR 60MM TO 60MM TUBE - BLACK
KCP-853	274	MIGHTY HALF COUPLER W/ EYE RING
KCP-853B	274	MIGHTY HALF COUPLER W/ EYE RING - BLACK
KCP-854	275	MIGHTY COUPLER W/28MM SPIGOT
KCP-856	275	MIGHTY HALF COUPLER W/16MM STUD
KCP-857	280	MIGHTY / HALF SWIVEL COUPLER FOR 2"~2.5" TUBE
KCP-858	275	SLIM SWIVEL MIGHTY COUPLER FOR 60MM TO 60MM TUBE
KCP-858B	275	SLIM SWIVEL MIGHTY COUPLER FOR 60MM TO 60MM TUBE
KCP-859	275	SLIM MIGHTY COUPLER W/M12 RING
KCP-859B	275	SLIM MIGHTY COUPLER W/M12 RING(BLACK)
KCP-860	277	NUGGET COUPLER
KCP-860B	277	NUGGET COUPLER(BLACK)
KCP-860CP	236	NUGGET COUPLER FOR CHEESE PLATE
KCP-862	277	SWIVEL TYPE NUGGET COUPLER
KCP-862B	277	SWIVEL TYPE NUGGET COUPLER - BLACK
KCP-863	277	NUGGET COUPLER WITH M10 RING
KCP-863B	277	NUGGET COUPLER WITH M10 RING-BLACK
KCP-864	275	SLIM MIGHTY COUPLER WITH 28MM SPIGOT
KCP-866	277	NUGGET COUPLER WITH 16MM STUD
KCP-867	275	SLIM MIGHTY COUPLER WITH 16MM STUD
KCP-868	280	NUGGET COUPLER, SWIVEL FOR 1.25"~1.5" TUBE TO 2" TUBE
KCP-869	280	NUGGET COUPLER, SWIVEL 1.25"~1.5" TUBE TO 60MM TUBE
KCP-873	272	45 DEGREE COUPLER
KCP-874	272	HALF COUPLER WITH 28MM TV QUICK RECEIVER, SILVER
KCP-875	272	SLIM TYPE HALF COUPLER W/ QUICK RELEASE
KCP-877	275	MIGHTY HALF COUPLER W/ 28MM TV QUICK RECEIVER, SILVER
KCP-878	276	SLIM MIGHTY HALF COUPLER W/ 28MM TV QUICK RECEIVER, SILVER
KCP-879	314	MONITOR ARM WITH BURGER COUPLER
KCP-880	276	SLIM HANDCUff COUPLER FOR 60MM TUBE
KCP-880B	276	SLIM HANDCUff COUPLER FOR 60MM TUBE-BLACK
KCP-881	276	HANDCUff COUPLER FOR TUBE 60MM
KCP-881B	276	HANDCUff COUPLER FOR TUBE 60MM-BLACK
KCP-882	276	SLIM HANCUff CLAMP W/EYE RING FOR TUBE 60MM
KCP-882B	276	SLIM HANCUff CLAMP W/EYE RING FOR TUBE 60MM-BLACK
KCP-883	276	HANDCUff CLAMP W/EYE RING FOR TUBE 60MM
KCP-883B	276	HANDCUff CLAMP W/EYE RING FOR TUBE 60MM-BLACK
KCP-884	276	SLIM HANDCUff CLAMP W/TV QUICK RECEIVER, FOR TUBE 60MM
KCP-884B	276	SLIM HANDCUff CLAMP W/TV QUICK RECEIVER, FOR TUBE 60MM-BLACK
KCP-885	276	HANDCUff CLAMP W/TV QUICK RECEIVER, FOR TUBE 60MM
KCP-885B	276	HANDCUff CLAMP W/TV QUICK RECEIVER, FOR TUBE 60MM-BLACK
KCP-886	315	VESA SCREEN TRUSS MOUNT FOR 75/100MM VESA SPACING
KCP-887	317	*UNIVERSAL TV TILT TRUSS MOUNT FOR 37" TO 52" TV
KCP-888	317	*UNIVERSAL TV TILT STAND MOUNT
KCP-901	274	BURGER COUPLER
KCP-901B	274	BURGER COUPLER-BLACK
KCP-901BB	227	COUPLER WITH BABY PIN FOR TUBE DIA. 48~50MM
KCP-902	274	SWIVEL TYPE BURGER COUPLER
KCP-902B	274	SWIVEL TYPE BURGER COUPLER-BLACK
KCP-903	274	BURGER COUPLER W/EYE RING

Модель	Стр.	Название
KCP-903B	274	BURGER COUPLER W/EYE RING-BLACK
KCP-904	274	BURGER COUPLER W/ 28MM SPIGOT
KCP-906	274	BURGER COUPLER W/ 16MM STUD
KCP-907	279	UNIVERSAL LIGHT TRACK COUPLER
KCP-930P	303	3 WAYS CLAMP FOR 25MM TO 35MM TUBE
KCP-950P	303	4 WAYS CLAMP FOR 35MM TO 50MM TUBE
KCP-F1824	62	FLAG FRAME 18" X 24"
KCP-F2436	62	FLAG FRAME 24" X 36"
KCP-ff1824	62	18"(45CM)X24"(60CM) FLAT FLAG FRAME
KCP-ff2436	62	24"(60CM)X36"(90CM) FLAT FLAG FRAME
KCP-ff3036	62	30"(76CM)X36"(90CM) FLAT FLAG FRAME
KCP-ff3636	62	36"(90CM)X36"(90CM) FLAT FLAG FRAME
KCP-OF1824	62	OPEN END FLAG FRAME 18" X 24"
KCP-OF2436	62	OPEN END FLAG FRAME 24" X 36"
KCW-04	76	COUNTER BALANCE WEIGHT 4KG(8.8 LB)
KD-300	319	PROJECTOR MOUNT
KD-301	319	PROJECTOR MOUNT(LARGE BALL JOINT)
KD-300-J	319	PROJECTOR MOUNT WITH 17MM SPIGOT
KD-310P	319	SCREEN HOLDER - SILVER (SET OF 2)
NEW KD-500W	302	WOOD SLAT PANEL
KD-710P-C	111	PANEL HOLDER-SILVER -ACCEPTS MATERIAL UP TO 1CM(T)
KD-712P	111	PANEL HOLDER-SILVER -ACCEPTS MATERIAL UP TO 1.2CM (T)
KD-730B	104	SUPER CLAMP DOUBLE SOCKET-BLACK
KD-730P	104	SUPER CLAMP DOUBLE SOCKET-SILVER
KD-731B	104	DOUBLE SOCKET W/ SAFETY SPRING PIN-BLACK
KD-735P	109	MINI FLEX ARM WITH CLIP
KD-740P	111	*DISPLAY SHELF 38.1CM SQUARE ALUMINUM PLATE
KD-742P	111	BOOK SHELF
KD-743P	111	CATALOGUE SHELF
KD-760SP	111	BANNER ROD 61CM W/STUD
KD-772P	302	BOX SHELVE - SILVER
KD-790B	111	L BRACKET SHELF HOLDER (SET OF TWO) - BLACK
KD-790P	111	L BRACKET SHELF HOLDER (SET OF TWO) - SILVER
KD-795B	111	COMPACT U HOOKS - BLACK (SET OF TWO)
KD-795P	111	COMPACT U HOOKS - SILVER (SET OF TWO)
KD-812P	107	SINGLE STEEL U HOOK
KD-815P	107	VASE HOLDER
KD-816P	109	SQUARE CLIP- SILVER
KD-816B	109	SQUARE CLIP-BLACK
KD-840LB	209	PANEL WITH HOLE - BLACK (LENGTH: 1080MM)
KD-840MB	209	PANEL WITH HOLE - BLACK (LENGTH: 825MM)
KD-840SB	209	PANEL WITH HOLE - BLACK (LENGTH: 440MM)
KD-841LB	209	PANEL - BLACK (LENGTH: 1080MM)
KD-841MB	209	PANEL - BLACK (LENGTH: 825MM)
KD-841SB	209	PANEL - BLACK (LENGTH: 440MM)
KD-842LB	209	EXTENSION PANEL WITH HOLE - BLACK (LENGTH: 1080MM)
KD-842MB	209	EXTENSION PANEL WITH HOLE - BLACK (LENGTH: 825MM)
KD-842SB	209	EXTENSION PANEL WITH HOLE - BLACK (LENGTH: 440MM)
KD-843LB	209	EXTENSION PANEL - BLACK (LENGTH: 1080MM)
KD-843MB	209	EXTENSION PANEL - BLACK (LENGTH: 825MM)
KD-843SB	209	EXTENSION PANEL - BLACK (LENGTH: 440MM)
KD-910P	303	PANEL HOLDER FOR KUPOLE JOINT
KD-935P	298	BICYCLE FIXTURE INCLUDES ONE KD-900P
KD-943P	303	CATALOGUE SHELF
KD-990P	302	L BRACKET SHELF HOLDER
KD-A001	298	STEEL HOOK FOR TUBE DIA.40MM
KD-A002	298	STEEL HOOK FOR TUBE DIA.45MM
KD-A003	298	STEEL FACEOUT FOR TUBE DIA.40MM
KD-A004	298	STEEL FACEOUT FOR TUBE DIA.45MM
KD-A005	298	GUITAR HANGER FOR TUBE DIA. 40MM
KD-A006	298	GUITAR HANGER FOR TUBE DIA. 45MM
KD-B126P	297	KUPOLE BASE
KD-B001	297	BUBBLE LEVEL CLAMP TUBE FROM 40MM TO 50MM
KD-B002	297	BUBBLE LEVEL CLAMP TUBE FROM 25MM TO 35MM
KD-B003	297	BUBBLE SPIRIT LEVEL W/ A RUBBER SEGREGATED LATCH
KD-C01B	209	CURVED CLAMP FOR SUPER JOINT - BLACK
KD-C01P	209	CURVED CLAMP FOR SUPER JOINT - SILVER
KD-C02B	209	2 WAYS JOINT FOR SUPER JOINT - BLACK
KD-C02P	209	2 WAYS JOINT FOR SUPER JOINT - SILVER
KD-C03B	209	JOINT WITH SCREW FOR SUPER JOINT - BLACK
KD-C03P	209	JOINT WITH SCREW FOR SUPER JOINT - SILVER
KD-C04B	209	BASIC JOINT FOR SUPER JOINT - BLACK
KD-C04P	209	BASIC JOINT FOR SUPER JOINT - SILVER
KD-C25P	297	4 PCS PER PACK (SIZE : 25MM TO 35MM)
KD-C26	199	CABLE CLIP FOR TUBE SIZE: 18~26 MM (SET OF 4)
KD-C40P	297	4 PCS PER PACK (SIZE : 40MM TO 50MM)
KD-C50P	298	KUPOLE SUSPENDED CEILING ADAPTER
KD-C55	74	CABLE CLIP FOR TUBE SIZE: 50MM TO 55MM
KD-CF16P	118	CEILING CLIP WITH FEMALE SOCKET
KD-CI38	131	3/8"-16 MALE THREADED & WING
NEW KD-CM10	131	CEILING FRAME MOUNT W/ M10 MALE THREADED& A WING NUT
KD-CM16P	113	CEILING CLIP WITH MALE ADAPTER
KD-M01P	297	LCD MONITOR ARM
KD-R46P	297	KUPOLE CEILING MOUNT
KD-R47P	297	KUPOLE FLOOR MOUNT
KD-R48P	297	KUPOLE DISC BASE
KD-T50P	298	KUPOLE ADAPTER FOR 5CM PIPE
NEW KFL-T6	215	6' FIBERGLASS LADDER DOUBLE SIDED
KFL-T8	215	8' FIBERGLASS LADDER DOUBLE SIDED
KFL-T10	215	10' FIBERGLASS LADDER DOUBLE SIDED
KFL-T12	215	12' FIBERGLASS LADDER DOUBLE SIDED
KFL-D20	215	20' FIBERGLASS EXTENSION LADDER
KGC-012R	210	C-STAND GRIP CART FOR 12 SETS
KGC-020	210	SENIOR C-STAND GRIP CART
KGC-030	210	COMBO STAND GRIP CART

Модель	Стр.	Название
KGC-BSK01	210	STEEL WIRE MESH BASKET FOR C-STAND GRIP CART
KH-06	67	6' X 6' BUTTERFLY FRAME
KH-06-SK	70	6' X 6' BUTTERFLY TEXITLE ARTIFICIAL SILK W/ BAG
KH-06-WT	70	WIND NET WITH NYLON EDGE AND CORDS;6'(180CM)X6'(180CM)
KH-08	67	8' X 8' BUTTERFLY FRAME
KH-08-SK	70	8'x8" BUTTERFLY TEXITLE ARTIFICIAL SILK W/ BAG
KH-08-WT	70	WIND NET WITH NYLON EDGE & CORDS; 8'(240CM)X8'(240CM)
KH-12	67	12'x12' BUTTERFLY FRAME
KH-12-SK	70	12'x12' BUTTERFLY TEXITLE ARTIFICIAL SILK W/ BAG
KH-12-WT	70	WIND NET WITH NYLON EDGE & CORDS; 12'(360CM)X12'(360CM)
KH-20	68	20'x20' BUTTERFLY FRAME
KH-20-SK	70	12'x12' BUTTERFLY TEXITLE ARTIFICIAL SILK W/ BAG
KH-20-WT	70	WIND NET WITH NYLON EDGE & CORDS; 20'(600CM)X20'(600CM)
KH-C1824	64	WOOD CUCOLORIS (COOKIE) BREAKUP-18"X24"
KH-C2436	64	WOOD CUCOLORIS (COOKIE) BREAKUP-24"X36"
KH-B1824	64	WOOD CUCOLORIS (COOKIE) BLINDS- 18"X24"
KH-B2436	64	WOOD CUCOLORIS (COOKIE) BLINDS-24"X36"
KHM-112	235	HOOD MOUNT PLATE BRACKET SET FOR 1-1/2" SCHDULE 40(48.3MM) PIPE
KHM-114	235	HOOD MOUNT PLATE BRACKET SET FOR 1-1/4" SCHDULE 40(42.4MM) PIPE
NEW KH-55L	191	KU HAND SYNTHETIC LEATHER - LARGE SIZE
NEW KH-55M	191	KU HAND SYNTHETIC LEATHER - MEDIUM SIZE
NEW KH-55XL	191	KU HAND SYNTHETIC LEATHER - EXTRA LARGE SIZE
NEW KH-55XXL	191	KU HAND SYNTHETIC LEATHER - DOUBLE XL SIZE
KH-55LB	191	KU HAND GOAT LEATHER- LARGE SIZE
KH-55MB	191	KU HAND GOAT LEATHER- MEDIUM SIZE
KH-55XLB	191	KU HAND GOAT LEATHER- EXTRA LARGE SIZE
KH-55XXLB	191	KU HAND GOAT LEATHER- DOUBLE XL SIZE
KHTN013	339	16A/3P/230V(CEE FORM), CABLE MALE CONNECTOR (B&B)
KTHN013-4	339	16A/3P CEE CONNECTOR
KHTN013-BK	339	16A/3P CEE CONNECTOR ALL BLACK, LINE MALE
KHTN014	339	16A 4PIN CONNECTOR LINE MALE
KHTN023	339	32A/3P/230V(CEE FORM), CABLE MALE CONNECTOR
KHTN024	339	32A 4PIN CABLE MALE
KHTN025	339	32A 5PIN CONNECTOR LINE MALE
KHTN213	339	16A/3P/230V(CEE FORM), CABLE FEMALE CONNECTOR (B&B)
KHTN213-4	339	16A/3P CEE CONNECTOR
KHTN213-BK	339	16A/3P CEE CONNECTOR ALL BLACK, LINE FEMALE
KHTN214	339	16A 4PIN CONNECTOR LINE FEMALE
KHTN223	339	32A/3P/230V(CEE FORM), CABLE FEMALE CONNECTOR
KHTN224	339	32A 4PIN CABLE FEMALE
KHTN225	339	32A 5PIN CONNECTOR LINE FEMALE
KHTN413	340	16A/3P/230V(CEE FORM), PANEL FEMALE SOCKET (B&B)
KHTN414	340	16A/4P CEE CONNECTOR PANEL FEMALE, 380V/RED
KHTN415	340	16A 5PIN CONNECTOR
KHTN423	340	32A 3PIN FEMALE SOCKET CEE
KHTN424	340	32A 4PIN PANEL FEMALE
KHTN425	340	32A 5PIN PANEL FEMALE
KHTN613	340	16A/3P CEE CONNECTOR SOCKET MALE
KHTN623	340	32A/3P CEE CONNECTOR PANEL MALE, 230V/BLUE
KHTN624	340	32A 4PIN PANEL MALE
KHTN625	340	32A 5PIN PANEL MALE
KHTN725	339	32A 5PIN CONNECTOR
KHS-C112	69	FRAME CONNECTOR 1-1/2" SCHEDUEL 40 (48.3MM)
KHS-C114	82	FRAME CONNECTOR 1-1/4" SCHEDUEL 40 (42.4MM)
KHS-E112	69	FRAME EAR FOR PIPE 1-1/2" SCHEDUEL 40 (48.3MM)
KHS-L112	69	FRAME CORNER FOR PIPE 1-1/2" SCHEDUEL 40 (48.3MM)
KHS-112	69	ROUND PIPE BUTTERLY FRAME FOR PIPE 1-1/2" SCH. 40 (48.3MM) KIT
KL-15FPCB	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - BLUE
KL-15FPCBK	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - BLACK
KL-15FPCBN	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - BROWN
KL-15FPCG	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - GREEN
KL-15FPCGY	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - GREY
KL-15FPCR	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - RED
KL-15FPCW	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - WHITE
KL-15FPCO	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - ORANGE
KL-15FPCY	333	K-LOK 150AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - YELLOW
KL-15MPCB	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - BLUE
KL-15MPCBK	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - BLACK
KL-15MPCBN	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - BROWN
KL-15MPCG	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - GREEN
KL-15MPCGY	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - GREY
KL-15MPCR	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - RED
KL-15MPCW	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - WHITE
KL-15MPCO	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - ORANGE
KL-15MPCY	333	K-LOK 150AMP MALE PROTECTIVE CAP - YELLOW
KL-40FPCB	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - BLUE
KL-40FPCBK	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - BLACK
KL-40FPCBN	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - BROWN
KL-40FPCG	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - GREEN
KL-40FPCGY	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - GREY
KL-40FPCR	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - RED
KL-40FPCW	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - WHITE
KL-40FPCO	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - ORANGE
KL-40FPCY	333	K-LOK 400AMP FEMALE PROTECTIVE CAP - YELLOW
KL-40MPCB	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - BLUE
KL-40MPCBK	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - BLACK
KL-40MPCBN	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - BROWN
KL-40MPCG	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - GREEN
KL-40MPCGY	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - GREY
KL-40MPCR	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - RED
KL-40MPCW	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - WHITE
KL-40MPCO	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - ORANGE
KL-40MPCY	333	K-LOK 400AMP MALE PROTECTIVE CAP - YELLOW
KL-150-BS	335	RETAINING PIN FOR 150A KLOK
KL-150LFB	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-BLUE

Модель	Стр.	Название
KL-150LFBK	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-BLACK
KL-150LFBN	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-BROWN
KL-150LFG	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-GREEN
KL-150LFGY	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-GRAY
KL-150LFR	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-RED
KL-150LFW	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE FEMALE-WHITE
KL-150LMB	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-BLUE
KL-150LMBK	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-BLACK
KL-150LMBN	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-BROWN
KL-150LMG	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-GREEN
KL-150LMGY	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-GRAY
KL-150LMR	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-RED
KL-150LMW	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR LINE MALE-WHITE
KL-150SFB	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-BLUE
KL-150SFBK	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-BLACK
KL-150SFBN	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-BROWN
KL-150SFG	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-GREEN
KL-150SFGY	336	K-LOK150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-GRAY
KL-150SFR	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-RED
KL-150SFW	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL FEMALE-WHITE
KL-150SMB	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-BLUE
KL-150SMBK	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-BLACK
KL-150SMBN	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-BROWN
KL-150SMG	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-GREEN
KL-150SMGY	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-GRAY
KL-150SMR	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-RED
KL-150SMW	336	K-LOK 150A SINGLE POLE CONNECTOR PANEL MALE-WHITE
KL-400-BS	331	RETAINING PIN FOR 400A K-LOK
KL-400LMB	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - BLUE
KL-400LMBK	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - BLACK
KL-400LMBN	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - BROWN
KL-400LMG	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - GREEN
KL-400LMGY	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - GREY
KL-400LMR	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - RED
KL-400LMW	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - WHITE
KL-400LMO	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - ORANGE
KL-400LMY	332	K-LOK 400AMP MALE PLUG - YELLOW
KL-400LFB	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - BLUE
KL-400LFBK	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - BLACK
KL-400LFBN	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - BROWN
KL-400LFG	332	K-LOK 400 AMP FEMALE PLUG - GREEN
KL-400LFGY	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - GREY
KL-400LFR	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - RED
KL-400LFW	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - WHITE
KL-400LFO	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - ORANGE
KL-400LFY	332	K-LOK 400AMP FEMALE PLUG - YELLOW
KL-400SFB	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE BLUE
KL-400SFBK	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE - BLACK
KL-400SFBN	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE BROWN
KL-400SFG	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE GREEN
KL-400SFGY	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE GREY
KL-400SFR	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE RED
KL-400SFW	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE WHITE
KL-400SMB	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE BLUE
KL-400SMBK	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE BLACK
KL-400SMBN	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE BROWN
KL-400SMG	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE GREEN
KL-400SMGY	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE GREY
KL-400SMR	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE RED
KL-400SMW	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE WHITE
KL-400SMO	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE ORANGE
KL-400SMY	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE YELLOW
KL-400SSFB	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE BLUE (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFBK	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE - BLACK (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFBN	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE BROWN (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFG	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE GREEN (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFGY	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE GREY (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFR	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE RED (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFW	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE WHITE (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFO	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE ORANGE (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSFY	332	K-LOK 400AMP FEMALE RECEPTACLE YELLOW (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMB	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE BLUE (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMBK	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE - BLACK (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMBN	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE BROWN (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMG	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE GREEN (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SMGY	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE GREY (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMR	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE RED (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMW	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE WHITE (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMO	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE ORANGE (DOUBLE SET SCREW)
KL-400SSMY	332	K-LOK 400AMP MALE RECEPTACLE YELLOW (DOUBLE SET SCREW)
KL-400MffBK	334	400AMP TAPPING T MALE-FEMALE-FEMALE, BLACK
KL-400MffR	334	400AMP TAPPING T MALE-FEMALE-FEMALE, RED
KL-400MffB	334	400AMP TAPPING T MALE-FEMALE-FEMALE, BLUE
KL-400MffW	334	400AMP TAPPING T MALE-FEMALE-FEMALE, WHITE
KL-400MffG	334	400AMP TAPPING T MALE-FEMALE-FEMALE, GREEN
KL-400MM3FBK	334	400AMP MODLED 3FER MALE-FEMALE-FEMALE-FEMALE , BLACK
KL-400MM3FR	334	400AMP MODLED 3FER MALE-FEMALE-FEMALE-FEMALE , RED
KL-400MM3FBK	334	400AMP MODLED 3FER MALE-FEMALE-FEMALE-FEMALE , BLUE
KL-400MM3FW	334	400AMP MODLED 3FER MALE-FEMALE-FEMALE-FEMALE , WHITE
KL-400MM3FG	334	400AMP MODLED 3FER MALE-FEMALE-FEMALE-FEMALE , GREEN
KLHS-0103	288	SHORT LIGHTWEIGHT TELESCOPIC HANGER STIRRUP HEAD 1.5-3 FEET
KLHS-0204	288	MEDIUM LIGHTWEIGHT TELESCOPIC HANGER STIRRUP HEAD 2-4 FEET
KLHS-0306	288	LONG LIGHTWEIGHT TELESCOPIC HANGER STIRRUP HEAD 3-6 FEET
KLHB-0103	288	SHORT LIGHTWEIGHT TELESCOPICHANGER BABY PIN 1.5-3 FEET
KLHB-0204	288	MEDIUM LIGHTWEIGHT TELESCOPIC HANGER BABY PIN 2-4 FEET

	Модель	Стр.	Название
	KLHB-0306	288	LONG LIGHTWEIGHT TELESCOPIC HANGER BABY PIN 3-6 FEET
	KL-DCB	333	400A K-LOK DUST COVER BLUE
	KL-DCBK	333	400A K-LOK DUST COVER BLACK
	KL-DCBN	333	400A K-LOK DUST COVER BROWN
	KL-DCG	333	400A K-LOK DUST COVER GREEN
	KL-DCGY	333	400A K-LOK DUST COVER GREY
	KL-DCR	333	400A K-LOK DUST COVER RED
	KL-DCW	333	400A K-LOK DUST COVER WHITE
	KL-DCT	333	400A K-LOK DUST COVER TRANSPARENT (CLEAR)
	KL-DCB2	333	150A K-LOK DUST COVER BLUE
	KL-DCBK2	333	150A K-LOK DUST COVER BLACK
	KL-DCBN2	333	150A K-LOK DUST COVER BROWN
	KL-DCG2	333	150A K-LOK DUST COVER GREEN
	KL-DCGY2	333	150A K-LOK DUST COVER GREY
	KL-DCR2	333	150A K-LOK DUST COVER RED
	KL-DCW2	333	150A K-LOK DUST COVER WHITE
	KPC-101	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SHORT TEE
	KPC-104	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, LONG TEE
NEW	KPC-112PB	231	SWIVEL FLANGE BASE W/ 1-1/2" SCH. 40 (48.3MM) PIPE ADAPTER
	KPC-116	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, CORNER
	KPC-119	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, TWO SOCKET CROSS
	KPC-125	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, 90 DEGREE ELBOW
	KPC-128	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, 3 WAY 90 DEGREE
	KPC-129	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, ADJUSTABLE SHORT TEE
	KPC-131	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, BASE FLANGE
	KPC-132	263	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, RAILING BASE FLANGE
	KPC-135	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, CLAMP ON TEE
	KPC-138	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, GATE EYE
	KPC-140	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, GATE HINGE
	KPC-143	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, HANDRAIL BRACKET
	KPC-144	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, RAILING SIDE
	KPC-146	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SIDE PALM FIXING
	KPC-147	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SWIVEL TEE
	KPC-148	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SHORT TEE SWIVEL
	KPC-149	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SLEEVE JOINT
	KPC-158	264	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, 4 WAY CROSS
	KPC-160	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, CLAMP ON CROSSOVER
	KPC-161	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, 90 DEGREE CROSSOVER
	KPC-165	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, COMBINATION SOCKET TEE
	KPC-167	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, DOUBLE SWIVEL COMBINATION
	KPC-168	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, 90 DEGREE CORNER SWIVEL
	KPC-169	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SWIVEL BASE
	KPC-173	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SINGLE SWIVEL COMBINATION
	KPC-176	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, SIDE OUTLET TEE
	KPC-179	265	PIPE CLAMP FOR TUBE 48MM, LOCKING COLLAR
	KPC-198	265	DOUBLE SIDE FIXING BRACKET
	KPC-A1203	266	90 DEGREE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.90")
	KPC-A1203AE	266	ADJUSTABLE ELBOW ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.90")
	KPC-A1205	266	LONG TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1205E	266	SHORT TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3MM(1.9")
	KPC-A1207E	266	TWO SOCKET CROSS ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1209	266	3 WAY 90 DEGREE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1211E	267	CORNER ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.90")
	KPC-A1212	267	90 DEGREE CROSSOVER ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1217ADJ	267	SWIVEL ELBOW/TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1217E	267	ADJUSTABLE ELBOW OR TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.90")
	KPC-A1217M	267	MALE TABE OF SWIVEL ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.90")
	KPC-A1219E	267	DOUBLE SWIVEL COMBINATION ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1230C	267	SHORT TEE SWIVEL ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1242	268	ROUND BASE FLANGE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1246	268	RAILING BASE FLANGE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1246ADJ	268	ADJUSTABLE FLANGE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1250	268	SIDE PALM FIXING ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1262	268	PLUG ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1270	268	SLEEVE JOINT ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1282A	268	HANDRAIL BRACKET ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 48.3 MM (1.9")
	KPC-A1403	266	90 DEGREE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.40 MM (1.66")
	KPC-A1403AE	266	ADJUSTABLE ELBOW ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM (1.66")
	KPC-A1405	266	LONG TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM(1.66")
	KPC-A1405E	266	SHORT TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM(1.66")
	KPC-A1407E	266	TWO SOCKET CROSS ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM(1.66")
	KPC-A1409	266	3 WAY 90 DEGREE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1411E	267	CORNER ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM(1.66")
	KPC-A1412	267	90 DEGREE CROSSOVER ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM (1.66")
	KPC-A1417ADJ	267	SWIVEL ELBOW/TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1417E	267	ADJUSTABLE ELBOW OR TEE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.2MM (1.66")
	KPC-A1417M	267	MALE TABE OF SWIVEL ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1419E	267	DOUBLE SWIVEL COMBINATION ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1430C	267	SHORT TEE SWIVEL ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1442	268	ROUND BASE FLANGE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1446	268	RAILING BASE FLANGE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1446ADJ	268	ADJUSTABLE FLANGE ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4MM (1.66")
	KPC-A1450	268	SIDE PALM FIXING ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1462	268	PLUG ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
	KPC-A1470	268	SLEEVE JOINT ALU-MAGNESIUM ALLOY FOR TUBE 42.4 MM (1.66")
NEW	KPC-C10	230	PIPE CLAMP CASTER ADAPTER WITH M1O FEMALE THREADED
	KPC-C11	231	PIPE CLAMP CASTER ADAPTER WITH HOLES ON 10X11.4(CM) PLATE
NEW	KPC-C12	230	PIPE CLAMP CASTER ADAPTER WITH M12 FEMALE THREADED
NEW	KPC-C12D	230	CROSS FOR 1-1/2" SCH. 40 (48.3MM) PIPE; ONE END M12 SCREW HOLE (SET OF 2)
NEW	KPC-C12T	230	1-1/2" SCH. 40(48.3MM) PIPE TEE ADAPTER FOR RICKSHAW DOLLY CHAIR
NEW	KPC-C37	231	PIPE CLAMP ADAPTER FOR 1-1/4" SCHEDULE 40 (42.4MM) PIPE
	KPC-C38	231	PIPE CLAMP ADAPTER FOR 1-1/2" SCHEDULE 40 (48.4MM) PIPE
NEW	KP-080PW	300	BACKDROP PAPER WEIGHT 80CM
NEW	KP-140PW	300	BACKDROP PAPER WEIGHT 140CM
NEW	KP-1412	301	BACKDROPS STORAGE COMPLETE SET W/TRIANGLE SUPPORT

	Модель	Стр.	Название
NEW	KP-8012	301	BOTTOM FRAME OF BACKDROPS STORAGE RACK (76.6CMX 11.6CM)
NEW	KP-8014	301	BACKDROPS STORAGE RACK (79CMX13.5CM)
	KP-DS01	299	BACKGROUND PAPER DRIVE SET
	KP-DS01MT	299	BACKGROUND PAPER DRIVE SET(METAL CHAIN)
	KP-KS01	299	SINGLE HOOK(2 PCS/ SET)
	KP-KS02	299	TRIPLE HOOKS (2 PCS/ SET)
	KP-KS03B	299	PLASTIC CHIAN 3.5M (L) -BLACK
	KP-KS03BL	299	PLASTIC CHIAN 3.5M (L) -BLUE
	KP-KS03O	299	PLASTIC CHIAN 3.5M (L) -ORANGE
	KP-KS03W	299	PLASTIC CHIAN 3.5M (L) -WHITE
	KP-KS03MT	299	METAL CHAIN WITH CHAIN WEIGHT
	KP-KS04	299	CHAIN WEIGHT
	KP-KS05	300	BACKGROUND BABY HOOK
	KP-KS06	300	1/4"-20 THREAD 3/8" STUD FOR STAND TOP
	KP-L2137BD	296	KUPOLE EXTENDS FROM 210CM(82.7") TO 370CM(145") - BLACK
	KP-L2137PD	296	KUPOLE EXTENDS FROM 210CM(82.7") TO 370CM(145") - SILVER
	KP-M1527BD	296	KUPOLE EXTENDS FROM 150CM(59") TO 270CM(106.3") - BLACK
	KP-M1527PD	296	KUPOLE EXTENDS FROM 150CM(59") TO 270CM(106.3") - SILVER
	KP-S1017BD	296	KUPOLE EXTENDS FROM 100CM(39.40") TO 170CM(66.90") - BLACK
	KP-S1017PD	296	KUPOLE EXTENDS FROM 100CM(39.40") TO 170CM(66.90") - SILVER
	KP-SP01	298	WHITE RUBBER PAD
	KP-SP02	298	WHITE TOP RUBBER COVER
	KP-SP03	298	WHITE BOTTOM RUBBER COVER
	KP-SP04	298	BLACK TOP RUBBER COVER
	KP-SP05	298	BLACK BOTTOM RUBBER COVER
	KP-X15B	296	EXTENSION TUBE (1.5M) - BLACK
	KP-X15P	296	EXTENSION TUBE (1.5M) - SILVER
	KP-X20B	296	EXTENSION TUBE (2.0M) - BLACK
	KP-X20P	296	EXTENSION TUBE (2.0M)- SILVER
	KP-X245P	301	ALUMINUM TUBE FOR PAPER ROLL (275CM)
NEW	KP-X366P	301	ALUMINUM TUBE FOR PAPER ROLL (366CM)
	KS-001	106	3/8" SNAP IN PIN
	KS-002	106	1/2" SNAP IN PIN
	KS-003	106	5/8" SNAP IN PIN
	KS-004	106	M12 X 30 STUD
	KS-005	106	M10 X 25 STUD
	KS-006	106	M12 X 35 THREADED SOCKET
	KS-007	106	M10 X 30 THREADED SOCKET
	KS-008	106	JOINING STUD/SWIVEL
	KS-009	106	150MM EXTENSION
	KS-010	107	OffEST ARM
	KS-011	108	100MM SQUARE MOUNTING PLATE
	KS-012	107	SWIVEL U HOOK
	KS-013	116	DIA. 17M SPIGOT W/ WASHER AND LOCK NUT FOR C-05 FAMILY
	KS-013F	116	17MM SPIGOT, CHROME-PLATED 3/8" FEMALE THREADED
	KS-013FS	116	17MM SPIGOT, CHROME-PLATED 3/8" FEMALE THREADED
	KS-014	108	CAMERA STUD WITH 3/8" AND 1/4" THREAD
	KS-014R	112	CAMERA STUD WITH 3/8" AND 1/4" THREAD ROUND SHAPE
	KS-015	108	DOUBLE FEMALE THREAD CAMERA STUD
	KS-015R	112	DOUBLE FEMALE THREAD CAMERA STUD ROUND SHAPE
	KS-016	106	90/45 JOINING STUD
	KS-017	112	UNIVERSAL 16MM LIGHT STUD
	KS-017SB	112	STEEL UNIVERSAL ADAPTER SPIGOT
	KS-018	112	16MM STUD W/M10 THREAD
	KS-018H	108	HEX 16MM STUD W/ M10 THREAD
	KS-019	109	SWIVEL EXTENSION ARM W/5/8" SOCKET
	KS-020	108	5/8" COMPACT ALU. SNAP IN PIN
	KS-020B	108	5/8" COMPACT ALU. SNAP IN PIN - BLACK
	KS-022	115	GRIP ARM PIN
	KS-023	116	3/8" HEAD MOUNTING PALTE WITH 5/8" STUD
	KS-023H	108	3/8" HEAD MOUNTING PLATE W/ 5/8" HEX STUD
	KS-024	116	1/4" HEAD MOUNTING PLATE W/ 5/8"
	KS-025	108	CAMERA STUD 3/8"-16 THREAD
	KS-026	108	CAMERA STUD 1/4"-20 THREAD
	KS-027	113	16MM MALE ADAPTER
	KS-030	122	28MM PIN W/M10 THREAD
	KS-031	109	SNAP IN RIGHT ANGLE PIN
	KS-032	122	28MM PIN W/M12 THREAD
	KS-034	122	28MM STUD W/M10 BOLT
	KS-034-T	122	28MM STUD W/1/2"-13 THREAD
	KS-037	113	16MM MALE ADAPTER-3/8"
	KS-038	145	HEX ADAPTER
	KS-038DR	128	DOT RECEIVER
	KS-039	151	ADJUSTABLE COLD SHOE MOUNT
	KS-040	122	28MM PIN W/M10 THREAD & PLATE
	KS-041	151	HOT SHOE ADAPTER 3/8"-1/4" W BARREL ADAPTER
	KS-0412BK	188	STAND LEG PROTECTOR(SET FOR 3)BLACK LENGTH:12 CM・WIDTH:4 CM
	KS-0412BL	188	STAND LEG PROTACTOR(SET FOR 3)BLUE LENGTH:12 CM・WIDTH:4 CM
	KS-0412G	188	STAND LEG PROTECTOR(SET FOR 3)GREEN LENGTH:12 CM・WIDTH:4 CM
	KS-0412R	188	STAND LEG PROTECTOR(SET FOR 3)RED LENGTH:12 CM・WIDTH:4 CM
	KS-0412PK	188	STAND LEG PROTECTOR(SET FOR 3)PINK LENGTH:12 CM・WIDTH:4 CM
	KS-0412OG	188	STAND LEG PROTECTOR(SET FOR 3)ORANGE LENGTH:12 CM・WIDTH:4 CM
	KS-042	122	28MM PIN W/M12 THREAD & PLATE
	KS-043	99	RIGHT ANGLE BABY WALL PLATE
	KS-044	100	9" BABY WALL PLATE
	KS-045	99	6" BABY WALL PLATE
	KS-046	99	3" BABY WALL PLATE
	KS-047	100	BABY RECEIVER WALL PLATE
	KS-048	100	JUNIOR WALL PLATE
	KS-049R	130	SCRAPER
	KS-050	128	FLAG HOLDER
	KS-051	128	1/4" FEMALE + 1/4" ADAPTER SPIGOT
	KS-052	128	ADAPTER FOR FEMALE THREAD 3/8"-16 TO MALE THREAD 1/4"-20
	KS-052ST	128	STAINLESS STEEL FEMALE THREAD 3/8"-16 TO MALE THREAD 1/4"-20
	KS-053	128	ADAPTER FOR THREAD 3/8"-16 TO 1/4"-20 (SET FOR 5 PCS)

	Модель	Стр.	Название
	KS-054	128	3/8" + 1/4" ADAPTER SPIGOT
	KS-055	87	JUNIOR MULTI HEADER
	KS-056	87	6 LANTERN T BAR
	KS-057	100	OffSET BABY WALL PLATE
	KS-058	86	BABY OffSET ARM
	KS-059	86	JUNIOR OFSET ARM
	KS-060	117	16MM SOCKET W/1/4" THREAD
	KS-061	135	1/4"-20 D-RING SCREWS (5-PACK)
	KS-062	117	16MM SOCKET W/3/8" THREAD
	KS-063	128	3/8"-16M TO 1/4-20" F ADAPTER
	KS-064	129	FEMALE 1/4"-20 TO MALE 3/8" THREAD ADAPTER W/ 1.18" FLANGE
	KS-065	139	METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPOD MOUNT
	KS-066	87	BABY TRIPLE HEADER
	KS-067	129	3/8" FEMALE TO 5/8"-27 MALE SCREW MICROPHO ADAPTER
	KS-068	129	KNURLED ROUND KNOB W/ 1/4-20 FEMALE THREADED HOLE ; DIA. 45MM
	KS-069	139	METAL GOPRO TRIPOD MOUNT
	KS-070	120	DOUBLE FEMALE ADAPTER-5/8"
	KS-071	119	DOUBLE BABY RECEIVER ADAPTER
	KS-073	112	ADAPTER STUD 3/8"-16F & 1/4"-20
	KS-074	115	LONG DOUBLE STUD - 5/8"
	KS-075	112	ADAPTER STUD TO 3/8"-16 THREAD
	KS-076	114	5/8" STUD WITH 1/4"-20 FEMALE THREAD
	KS-077	114	BABY PIN WITH 1/4"-20 MALE, THREADED BOLT
	KS-078	114	BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE, THREADED BOLT
	KS-079	118	BABY LIGHT ADAPTER FOR ELINCHROM
	KS-080	122	BALL RACE M10 STUD
	KS-081	150	QUICK RELEASE ADAPTER 1/4"-20 MALE THREADED (TOP MOUNT)
	KS-082	122	BALL RACE M12 STUD
	KS-083	150	QUICK RELEASE ADAPTER 3/8"-16 MALE THREADED (TOP MOUNT)
	KS-084	150	QUICK RELEASE ADAPTER 1/4"-20 MALE THREADED (BODY)
	KS-085	150	QUICK RELEASE ADAPTER 1/4"-20 MALE TO FEMALE
	KS-086	150	QUICK RELEASE ADAPTER 5/8" W/1/4" MALE THREADED (TOP MOUNT)
	KS-087	150	QUICK RELEASE ADAPTER 5/8"-27 MALE THREADED (TOP MOUNT)
	KS-088	314	MONITOR ARM W/ HEX BABY PIN
	KS-089	276	28MM RECEIVER SPIGOT
	KS-089B	276	28MM RECEIVER SPIGOT - BLACK
	KS-090	120	YOKE TO STAND ADAPTER 28MM STUD 16MM SOCKET
	KS-091	304	5/8" LIGHT STUD FOR 4 WAY CLAMP
	KS-092	304	5/8" MALE ADAPTER FOR 4 WAY CLAMP
	KS-093	304	5/8" FEMALE ADAPTER FOR 4 WAY CLAMP
	KS-094	304	SNAP IN RIGHT ANGLE PIN FOR 4 WAY CLAMP
	KS-095	304	U HOOK FOR 3 WAY & 4 WAY CLAMP
	KS-096	222	5/8" STUD W/ 3/8"-16 FEMALE THREAD
	KS-097	121	BABY BALLHEAD ADAPTER WITH 3/8" TAP
	KS-097LB	121	BABY BALLHEAD ADAPTER WITH 3/8"-16 X 29.5MM LONG BOLT
	KS-098	118	ADAPTER STUD 5/8" RECEIVER TO 5/8" STUD
	KS-099	110	BRACKET W/ HEX STUD FOR VAGABOND
	KS-100	308	BAGUA MULTIFLASH BRACKET
	KS-100EA	308	EXTENSION FLASH ADAPTER
	KS-101	127	UMBRELLA SWIVEL BRACKET
	KS-101RP	127	ROLYPOLY COUNTERBLANCED UMBRELLA SWIVEL BRACKET
	KS-102	127	SWIVELING UMBRELLA ADAPTER
	KS-103	126	VERSATILE SWIVELING ADAPTER
	KS-104	126	VERSATILE SWIVELING ADAPTER WITH KS-CB01
	KS-105	126	VERSTILE SWIVEL ADAPTER WITH QUICK RELEASE CAMERA PLATE
NEW	KS-106	179	UTILITY A.C. TRAY W/ MALE MOUNTING PLATE
	KS-107	113	DETACHABLE ANTI-SPIN 5/8" (16MM) BABY PIN
NEW	KS-108	133	ADAPTER FOR CAMPING TARP
	KS-109	308	FOLDING FLASH BRACKET W/ A 5/8"(16MM) ADAPTER
	KS-111	225	5/8"(16MM) ADAPTER FOR 3/8"
NEW	KS-112	171	COMPACT STEADICAM STAND TRAY
	KS-113	116	17MM SPIGOT WITH 1/4"-20 MALE THREAD
	KS-114	136	1/4"-20THREAD SCREW W/ 1" LONG
	KS-115	115	DOUBLE END SPIGOT WITH 5/8" STUD AND 1/4"-20 THREADS
	KS-116	121	BABY RECEIVER W/ 1/4"-20 MABLE THREAD
	KS-117	121	BABY RECEIVER W/ 1/4"-20 FEMALE THREAD
	KS-118B	208	STAND HANGER - BLACK
	KS-118BT	208	STAND HANGER FOR LIGHTWEIGHT STAND
	KS-118BG	208	STAND HANGER FOR HEAVY DUTY STAND
	KS-118BV	208	STAND HANGER FOR MEDIUM SIZE STAND
	KS-119B	208	C STAND DOOR RACK
	KS-120	129	ROUND PLATE W/1/4"-20 THREAD HOLE DIA. 25MM
	KS-121	211	12" CHINA BALL BRACKET W/E27 SOCKET
	KS-121PL	211	12" PAPER LANTERN(SET FOR 5)
	KS-122	129	ROUND PLATE W/1/4"-20 THREAD HOLE DIA.59MM
	KS-123	129	3/8" - 1/4" ADAPTER
	KS-124	139	METAL GOPRO TRIPO MOUNT W/1/4"-20 MALE THREAD
	KS-125	135	PLASTIC LOBE KNOB WITH RUBBER COVER; DIA.76 MM;M10X 12.6
	KS-126	121	5/8" BABY SOCKET W/KNOB
	KS-127	130	RECESSED LIGHT SOCKET ADAPTER (E27) TO 5/8" BABY PIN
	KS-128	128	3/8"M-3/8" ADAPTER SPIGOT
	KS-129	114	5/8" STUD W/3/8"-16 (2.54CM LENGTH) FEMALE-3/8" FEMALE W/3/8"SCREW
	KS-130	108	HEX ADAPTER WITH 3/8"-16F & 1/4"-20
NEW	KSS-130BL	194	Camera T Marker PMMA - BLUE
NEW	KSS-130PK	194	Camera T Marker PMMA - PINK
NEW	KSS-130Y	194	Camera T Marker PMMA - YELLOW
NEW	KSS-130G	194	Camera T Marker PMMA - GREEN
NEW	KSS-130YG	194	Camera T Marker PMMA (GLOW-IN-DARK)- GREEN
NEW	KSS-130YPK	194	Camera T Marker PMMA (GLOW-IN-DARK)- PINK
NEW	KSS-140IBL	194	Camera I Marker PMMA - BLUE
NEW	KSS-140IPK	194	Camera I Marker PMMA - PINK
NEW	KSS-140IY	194	Camera I Marker PMMA - YELLOW
NEW	KSS-140IG	194	Camera I Marker PMMA - GREEN
NEW	KSS-140IYG	194	Camera T Marker PMMA (GLOW-IN-DARK)- GREEN
NEW	KSS-140IYPK	194	Camera T Marker PMMA (GLOW-IN-DARK)- PINK

Модель	Стр.	Название
KS-131	139	GOPRO TRIPOD MOUNT W/ 1" COUPLER
KS-133	139	GOPRO TRIPOD MOUNT W/ BALL HEAD ADAPTER
KS-134	139	GOPRO TRIPOD MOUNT W/ COLD SHOE DAPTER
KS-135	135	1/4"-20 D-RING SCREWS(8MM) (SET FOR 5)
KS-136	139	GOPRO TRIPOD MOUNT W/ BABY RECEIVER
KS-137	139	GOPRO TRIPOD MOUNT W/ BABY PIN
KS-138	136	3/8"-16 THREAD SCREW W/1" LONG (SET FOR 5)
KS-139	129	3/8"-16M TO 5/8"-27F THREAD ADAPTER FOR MICROPHONE
KS-140	131	ADAPTER W/ COLD SHOE FOR 5/8"-27 MALE THREAD
KS-141	129	1/4" MALE TO 1/4" FEMALE SCREW FOR TRIPOD CAMERA FLASH
KS-142	135	1/4" CAMERA MOUNTING SCREW W/ SPRING HOOK
KS-143	131	COLD SHOE MOUNT WITH 1/4" THREAD SCREW
KS-144	118	5/8" BABY RECEIVER TO 3/8" DIA STUD
KS-145	100	BABY CHEATER WALL PLATE (CHEATER PLATE)
KS-146	119	RIGHT ANGLE BABY ADAPTOR
KS-147	119	5/8" RECEIVER TO CHEATER BABY PIN (CHEATER ADAPTER)
KS-148	119	3 WAY 5/8" BABY PIN ADAPTER
KS-149	115	BABY PIN W/ 1/4"-20 MALE THREAD
KS-150	134	3/8"-16 CAMERA SCREW
KS-151	116	DOUBLE STUD 16 TO 17MM ADAPTER
KS-152	118	PROFOTO STAND ADAPTER PLUS 16MM(5/8")
KS-153	134	3/8"-16-14X13 CAMERA SCREW W/ FLAT HEAD & SLOTTED DRIVE
KS-154	261	FREEFLY TOAD MALE MOUNT
KS-155	168	EYE BOLT 3/8"-16X 20MM
KS-155L	168	RING BOLT 3/8"-16 X 20MM STAINLESS STEEL, LONG THREAD
KS-156	168	ROTABLE RING BOLT 3/8"-16X14MM
KS-157	169	QUICK RELEASE FROG LOCKING CARABINER
KS-158B	86	BABY ADJUSTABLE OffSET ARM-BLACK
KS-159B	86	JUNIOR ADJUSTABLE OffSET ARM -20 MALE THREADED (TOP MOUNT)
KS-160BK	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-BLACK
KS-160G	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-GREEN
KS-160P	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-PURPLE
KS-160R	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-RED
KS-160BL	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-BLUE
KS-160W	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-WHITE
KS-160Y	194	SAUSAGE CAMERA MARKER 6"-YELLOW
KS-161	44	UNIVERSAL TRACK END
KS-162	117	3 WAY MOUNT BABY ADAPTER 5/8" FEMALE TO 1/4"-20 MALE
KS-163	129	ROUND PLATE WITH 3/8"-16 THREADED HOLE; DIA. 59 MM
KS-164B	85	PANEL OffSET ARM
KS-165	134	1/4"-20-14X17 CAMERA SCREW W/ FLAT HEAD & SLOTTED DRIVE
KS-166	120	PIPE SPINNING GAG FOR 5/8"(16MM) PIPE
KS-167	134	1/4"-20-14X10 CAMERA SCREW W/ FLAT HEAD & SLOTTED DRIVE
KS-168BK	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-BLACK
KS-168G	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-GREEN
KS-168P	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-PURPLE
KS-168R	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-RED
KS-168BL	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-BLUE
KS-168W	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-WHITE
KS-168Y	194	CAMERA T MARKER 6"X8"-YELLOW
KS-169	57	SPRING TYPE SAFETY PIN (5 FOR SET)
KS-170	135	SCREW KNOB SET
NEW **KS-1710M**	233	17"X10"X1/2" MITCHELL CHESSE PLATE DOLLY
KS-171	136	1/4"-20 HEX SCOKET CAP SCREW SET
KS-172	136	3/8"-16&1/4"-20 SCREW SET
KS-173	136	1/4"-20 SET SCREW
KS-174	136	3/8"-16 SCREW SET
KS-175	136	1/4"-20 SCREW & NUT
KS-176	136	NYLON LOCKING NUT FOR 1/4"-20
KS-177	136	NYLON LOCKING NUT FOR 3/8"-16
KS-178	137	3/8"-16 STAINLESS STEEL SCREW SET
NEW **KS-180**	136	3/8"-16X 1"(25.4MM)IN LENGTH HEX FLAT HEAD SCREW/NUT(4SETS)
KS-181	211	18" CHINA BALL BRACKETW/E27 SOCKET
KS-181PL	211	18" PAPER LANTERN(SET FOR 5)
KS-182	211	18" CHINA BALL BRACKET W/E27 SCOKET
KS-183	128	1/4"M-M10-3/8"M THREADED SCREW ADAPTER FOR TRIPOD/MONOPOD
KS-184	134	STAINLESS STEEL FLAT HEAD SHAFT D RING 1/4" SCREWS(21MM)
KS-185	135	CAMERA WRIST STRAP W/ 1/4"-20 SCREW
KS-186	225	STAINLESS STEEL ROUND BABY STUD 3/8"-16F & 3/8"-16F
KS-187	136	3/8"-16 STEEL HEX SCOKET CAP SCREW W/ 30MM THREADED LENGTH
KS-188	312	DATA CABLE ANCHOR ADAPTER
KS-190	24	SLIDING ARM
KS-1901	229	STAINLESS STEEL T-NUT W/ M10 THREAD
KS-1902	229	STAINLESS STEEL T-NUT W/ M12 THREAD
KS-191	220	16MM STAINLESS STEEL TUBE 10" (25MM)LONG W/ 1/2"-13 SET SCREW
KS-1912T	229	STAINLESS STEEL T-NUT W/ 1/2"-13 THREAD
KS-192	229	EYEBOLT WITH ALUMINUM CASTING STUD 3/8"-16F & 3/8"-16F
NEW **KS-193**	134	SLOTTED COUNTERSUNK HEAD 1/4"-20 SCREW
KS-1938T	229	STAINLESS STEEL T-NUT W/ 3/8"-16 THREAD
KS-194	134	SLOTTED COUNTERSUNK HEAD 3/8"-16 SCREW
KS-195	109	EXTENSION ARM (LENGTH: 19.5CM)
KS-196	134	SLOTTED COUNTERSUNK HEAD 3/8"-16 SCREW
KS-197	138	1/4"-20 HEX SCOKET CAP SCREW 6.3MM LENGTH (SET FOR 6)
KS-198	237	1-14T HEX CAP BOLT & NUT
KS-199	110	MULTIFUNCTIONAL V-MOUNT BATTERY BRACKET SET
KS-200	122	ADAPTER 28MM/16MM STUD
KS-201	120	JUNIOR TO BABY ADAPTER(1-1/8"FEMALE TO 5/8" FEMALE)
KS-202B	122	DOUBLE END TVMP SPIGOT WITH17MM RECEIVER, BLACK
KS-203	64	CUCOLORIS HANDLE
KS-205	141	CONNECTING CLAMP SET
KS-206	129	ROUND PLATE W 3/8"-16 FEMALE THREAD
KS-207	124	SWIVEL JUNIOR RECEIVER ADAPTER
KS-208	134	3/8"-16 STAINLESS STEEL HEX BOLT; 20MM IN LENGTH
KS-209	135	ALUMINUM T KNOB 1/4"-20 FEMALE THREADED
KS-210	289	BLANCE ADJUSTMENT BRACKET

Модель	Стр.	Название
KS-211	290	L-SHAPE TOP HOOK FOR TELESCOPIC OPERATING POLE
KS-212	289	SPIGOT ADAPTER 5/8"M TO 1-1/8"F
KS-214	289	SPIGOT ADAPTER 5/8" F TO 1-1/8"F
KS-215	289	STIRRUP HEAD (DIA. 50MM TUBE)-SILVER
KS-215B	289	STIRRUP HEAD (DIA. 50MM TUBE)-BLACK
KS-216	224	2" TWO HOOK STUD
KS-220	135	ALUMINUM ROUND KNOB WITH M6 FEMALE THREADED
KS-225	59	16MM DIA TUBE LENGTH 40" (100 CM)-SILVER
KS-229	313	MONITOR MOUNTING PLATE W/ BABY PIN
NEW **KS-230**	171	STEADICAM STAND TRAY
KS-231	142	QUICK RELEASE ADAPTER W/ PLATE(14.7X 16.2CM)
KS-232	142	QUICK RELEASE ADAPTER W/ PLATE(18.5X 21.5CM)
KS-233	135	ALUMINUM T KNOB 3/8"-20 MALE THREAD*25MM
KS-235	122	SPEAKER ADAPTER
KS-236	224	TRAILER HITCH ADAPTER
KS-237	169	EASYLINK: EASYRIG FROG CLIP BRACKET
KS-238	175	LOW MODE BRACKET 3/4" ADAPTER (SET OF 3)
KS-239	114	5/8" STUD W/ 1/4"-20M THREADED (7MM)
KS-240	226	CAR HEADREST MOUNTING BRACKET
KS-241	211	CHINA BALL BRACKET 24" WITH E27
KS-241PL	211	24" PAPER LANTERN(SET FOR 5)
KS-242	211	CHINA BALL BRACKET 24" WITH E40
KS-244	228	SPEED RAIL SHIM (51~38MM) SET OF 2
KS-245	59	16MM DIA TUBE LENGTH 20" (50 CM)-SILVER
KS-247	173	STEADICAM TILT DOCK ADAPTER
KS-248	170	DOCKING ATTACHMENT FOR EASYRIG STABILIZERS
KS-249	170	SAFETY ATTACHMENT FOR EASYRIG STABILIZER
KS-250	170	UMBRELLA HOLDER FOR EASYING STABILIZER
KS-251K	176	STEADICAM HARD MOUNT KIT
KS-252	174	STEADICAM DOCKING BRACKET WITH BABY RECIVER
KS-253	85	COLUMN ARM
KS-254	172	STEADICAM DOCKING BRACKET
KS-255	172	VEST HOLDER
KS-256	237	MITCHELL CHEESE PLATE TO 5/8" (16MM) ADAPTER
KS-257	228	COUPLER POM INSERT ADAPTER
KS-258	237	MITCHELL ROUND MOUNTING PLATE W/1-1/8"(28MM) JUNIOR RECEIVER
KS-259	260	GIMBALS DOUCKING BRACKET
KS-260	237	MITCHELL ROUND MOUNTING PLATE & RECEIVER FOR 1-1/2" SCHEDULE
KS-261	174	HAND HELD CAMERA ADAPTER FOR LOW MODE BRACKET
KS-262	175	STEADICAM HIGH/LOW MODE BRACKET SET
KS-264	175	ARM POST (DIA. 15.7MM* 420MM)
KS-265	174	WATERPROOF ARM SLEEVE COVER FOR STEADICAM(SET OF 2)
KS-266	135	ALUMINUM ROUND KNOB 3/8"-20 MALE THREAD*33.4MM FOR STEADICAM (SET OF 2)
KS-267	168	RING NUT 1/4"-20 STEEL(BLACK)
KS-268	168	RING NUT 3/8"-16 STEEL(BLACK)
KS-269	168	RING NUT 1/4"-20* 12MM STEEL(BLACK)
KS-270	162	V-LOCK WEDGE
KS-271	162	V-LOCK BASE
KS-272	163	V-LOCK EXTENSION HANDLE
KS-273	163	V-LOCK SET
KS-274	163	V MOUNT BATTERY BELT CLIP MOUNTING PLATE
KS-275	163	DUAL V-LOCK ADAPTER
KS-276	167	V MOUNT BATTERY ADAPTER FOR GIMBAL CLAMP
KS-277	132	SPACE LIGHT SKIRT MOUNTING BRACKET
KS-278	236	CHEESE PLATE BABY ADAPTER
KS-279	285	LINCHPIN SET (SET OF 5)
KS-280	167	PRESS SNAP CLIP WITH 1/4"-20 FEMALE THREAD (1/4"-20 SCREW)
KS-281	167	CATCH & RELEASE CLIP SET (COUPLER FOR DIA. 25~30MM)
KS-282	167	FROG LOCKING CARABINER SET (COUPLER FOR DIA. 25~30MM)
KS-283	189	D SHAPE ALUMINUM CARABINERS WITH TWIST LOCKING
KS-284K	138	SET SCREW(1/4"-20 & 3/8"-16) ASSORTMENT KIT
KS-285	312	DOUBLE PLATE(QUICK RELEASE PLATE FOR ARCA-SWISS & RC2)
KS-286	113	5/8"(16MM) ALUMINUM STUD WITH M8 STEEL SCREW
KS-287	131	M8 TO 3/8"-16 DOUBLE FEMALE ADAPTER
KS-288	134	3/8"-16 X 5/8" STAINLESS STEEL HEX HEAD SCREW
KS-289	134	3/8"-16 X 5/8" STAINLESS STEEL HEX SOCKET BUTTON HEAD SCREW
KS-290	138	1/4"-20 STAINLESS STEEL WING NUT (SET FOR 5)
KS-291	138	3/8"-16 STAINLESS STEEL WING NUT (SET FOR 5)
KS-292	137	M4 KNURLED SHOULDER STEEL THUMB SCREW (SET FOR 4)
KS-293	137	3/8"-16UNC x 1-1/4" STAINLESS HEX FLAT HEAD SCREW SET (5PCS)
KS-294	137	1/4"-20 STAINLESS STEEL HEX SOCKET SCREW 3/4"(L)(SET OF 4)
KS-295	137	M3*18MM STAINLES STEEL HEX SOCKET CAP (SET OF 5)
KS-296	137	M6*16MM STAINLES STEEL HEX SOCKET CAP (SET OF 7)
KS-297	137	M8*18MM STAINLES STEEL HEX SOCKET CAP (SET OF 5)
KS-298	137	3/8"-16 STAINLESS STEEL HEX SCOKET CAP SCREW 50.8MM(L)
KS-301B	311	ALUMINUM TABLE FOR LAPTOPS &PROJECTOR W/NON-SLIP PAD
KS-303B	309	TETHERMATE FOR MAC BOOK 17"
KS-304	310	NON-SLIP PAD FOR TETHERMATE
KS-305B	309	TETHERMATE FOR IMAC
KS-306B	310	HARD DRIVE HOLDER
KS-307	311	MULTI-FUCTION TRAY
KS-308	314	MONITOR ARM W/ BABY RECEIVER
KS-309	310	MOUSE PAD
KS-310B	310	SCREEN SUNSHADE
KS-311B	310	SIDE TABLE FOR MOUSE
KS-312B	309	TETHERMATE FOR MAC BOOK 15"
KS-314B	311	V-MOUNT BATTERY HOLDER FOR TEHERMATE
KS-315B	310	CUP HOLDER FOR TETHERMATE
NEW **KS-316**	173	TOOL HANGER
KS-317	310	DATA CABLE ANCHOR PORT
KS-319	121	ARCA SWISS TYPE BASE FOR TETHERMATE
KS-320	60	BOOM GRIP (POLE HOLDER)
KS-321B	208	C-STAND STUDIO RACK
KS-325	153	TILT HEAD FOR MONOPODS WITH QUICK RELEASE MOUNTING PLATE
KS-327	130	NYLON E27 LAMP HOLDER

ПОИСК ПО МОДЕЛИ

	Модель	Стр.	Название
NEW	KS-328	133	BABY RECEIVER W/ OffSET HOLDER FOR SPORT-BRELLA ULTRA
NEW	KS-330	313	HEAVY DUTY VESA MOUNT W/ BABY RECEIVER
	KS-332	169	PIPE TO EASYRIG T BRACKET
	KS-334	169	PIPE TO EASYRIG COUPLER (SET OF 2)
NEW	KS-336	169	2" COUPLER WITH MOUNTING BRACKET
	KS-340	226	CONNECTING SET FOR HEADSET MOUNTING BRACKET
	KS-341	148	1/4"-20 MALE THREAD FOR ROCK'S ARM
	KS-342	148	3/8"-16 MALE THREAD FOR ROCK'S ARM
	KS-343	148	1/4" MALE TWIST-TO-LOCK SCREW FOR ROCK'S ARM
	KS-344	148	3/8"-16 TWIST-TO-LOCK SCREW FOR RCK'S ARM
	KS-345	131	PAINTERS POLE ADAPTER
	KS-346	148	5/8"(16MM) BABY PIN FOR ROCK'S
	KS-347	148	5/8"(16MM)HEX STUD FOR KCP-700 CONVI CLAMP & ROCK'S ARM
NEW	KS-348	148	3/8"-16 FEMALE THREADER FOR ROCK'S ARM
NEW	KS-349	148	1/4"-20 SCREW WITH DETACHABLE ARRI LOCATING PIN FOR ROCK'S ARM
	KS-350	312	AUTO HAND SANITIZER DISPENSER W/ STAND TOP (16MM) MOUNTING
NEW	KS-352	231	SWIVEL FLANGE BASE
NEW	KS-353	44	STAND CARRY HANDLE
NEW	KS-354	138	UNIVERSAL RUBBER FEET PAD W/ 1/4"-20*13MM THREAD (SET OF 3)
NEW	KS-358	138	UNIVERSAL RUBBER FEET PAD W/ M8*13MM THREAD (SET OF 3)
	KS-359B	310	*PENCIL TRAY FOR TETHERMATE
	KS-360	138	UNIVERSAL RUBBER FEET PAD W/ 3/8"-16X13MM THREAD (SET OF 3)
	KS-361	134	STAINLESS STEEL SLOTED PAN HEAD 3/8"-16*10MM SCREW (5 PCS)
	KS-362	134	STAINLESS STEEL CROSS PAN HEAD 3/8"-16*10MM SCREW (5 PCS)
NEW	KS-363	137	1/4"-20*10MM STEEL THUMB SCREW, KNURLED HEAD (SET OF 4)
NEW	KS-364	138	ALUMINUM M6*30MM THUMB SCREW SLOTTED KNURLED HEAD(SET OF 4)
NEW	KS-365	138	STAINLESS STEEL M6*25MM TOMMY BAR SCREW (SET OF 2)
	KS-366	130	RUBBER COSTED MAGNET WITH 1/4"-20 MALE THREAD
	KS-370	221	ROUND BODY STARTER WITH 3/8"-16 MALE THREAD (SET OF 2)
	KS-372	221	MINI FLAT BODY STARTER WITH 3/8" MALE THREAD (SET OF 2)
	KS-374	221	BODY STARTER WITH 3/8" MALE THREAD (SET OF 2)
	KS-376	221	PINCH CLAMP WITH 3/8"-16 MALE THREAD
	KS-377	221	PINCH CLAMP DIE-DOWN
	KS-378	221	WIDE PINCH CLAMP WITH 3/8"-16 MALE THREAD
	KS-379	221	WIDE PINCH CLAMP DIE-DOWN
	KS-382	221	SINGLE PINCH CLAMP WITH 1-1/2" STARTER
	KS-384	221	SINGLE PINCH CLAMP WITH 1-1/4" STARTER
	KS-396	157	SUPER KNUCKLE DIE CASTING SHELL W/LOCKING KNOB
	KS-399	157	6" DOUBLE SOCKET ARM WITH KNOB
	KS-402	158	GOPRO HOLDER BALL HEAD
	KS-403	157	BALL HEAD W/ 1/4"-20 FEMALE THREAD
	KS-404	157	BALL HEAD WITH 1/4"-20 MALE THREAD
	KS-405	157	SILICON SLEEVE FOR SUPER KNUCKLE ARM(SET FOR 5)
	KS-406	160	HEX STUD BALL HEAD FOR KCP-700
	KS-407	160	BALL HEAD W/ COLD SHOE ADAPTER
	KS-408	159	VESA MONITOR BRACKET W/BALL HEAD
	KS-409	158	BALL HEAD W/ 1/4"-20 FEMALE THREAD QR BRACKET
	KS-410	159	UNIVERSAL TABLET HOLDER W/ BALL HEAD
	KS-411	159	UNIVERSAL TABLET HOLDER FOR iPAD PRO
	KS-412	160	SQUARE PLATE W/BALL HEAD
	KS-413	161	ALUMINUM BAR MOUNT W/ PLASTIC SPACERS
	KS-415	160	BALL HEAD WITH A 5/8"(16MM) BABY RECEIVER
	KS-416	158	BABY RECEIVER BABY PIN
	KS-417	157	BALL HEAD WITH M6 THREAD MALE
	KS-418	161	CAR CUP HOLDER W/ BALL HEAD X 4CM IN LENGTH
	KS-419	160	BALL HEAD FOR CONVI CLAMP & CHEESE PLATE
	KS-420	157	3" EXTENSION ARM WITH DOUBLE BALLS FOR SUPER KNUCKLE
	KS-421	159	TABLET HOLDER W/BALL HEAD FOR 7.5"(190MM)~10.5"(267MM)
	KS-422	161	BALL HEAD WITH 1/4"-20 FEMALE THREAD 3"SUCTION CUP
	KS-423	160	ROUND PLATE BALL HEAD FOR DRILL/ CONNECT USE (DIA. 61MM)
	KS-425	158	BALL HEAD W/ 1/4" SCREW
	KS-426	158	BALL HEAD W/ 1/4" SCREW & LOCATING PIN
	KS-427	158	ROUND PLATE W/ DIA. 26MM BALL & 1/4"-20 THREADED MALE
NEW	KS-428	158	DIA. 26 MM BALL WITH 1/4"-20 CAMERA PLATE
NEW	KS-429	152	1/4"-20 CAMERA PLATE WITH BABY RECEIVER
NEW	KS-436	160	DIA. 26MM BALL WITH NATO CLAMP
NEW	KS-437	159	1/4"-20 SCREW TO 17MM BALL ADAPTER
NEW	KS-438	161	DIA.26MM W/ SELF TAPPING SCREW
	KS-440	161	BALL MOUNT FOR HEADREST AND BAR(FOR DIA.10~16MM)
	KS-441	158	DIA. 26MM BALL W/ 1/4"-20 SCREW & DETACHABLE ARRI LOACTING PIN
NEW	KS-448	133	B10 GRIP PIN
	KS-466	160	RUBBER COATED MAGNET WITH BALL HEAD FOR SUPER KNUCKLE
	KS-470	154	SUPER KNUCKLE W/ HEX BABY PIN
	KS-472	154	SUPER KNUCKLE W/ BABY RECEIVER
NEW	KS-473	156	SUPER KNUCKLE FOR AMARAN F21C & & F22C WITH T10 SPANNER
	KS-474	157	SUPER KNUCKLE DIE CASTING SHELL W/KNOB
NEW	KS-475	155	SUPER KNUCKLE HEX PIN WITH 1/4"-20 CAMERA PLATE
NEW	KS-477	226	SUPER KNUCKLE W/ DIA. 28MM BALL HEAD & 1/4"-20 DETACHABLE ARRI LOCATING PIN
NEW	KS-478	156	SUPER KNUCKLE W/ DIA. 26MM BALL SHELF TAPPING SCREW FOR TRAIL CAMERA MOUNT
	KS-479	155	SUPER KNUCKLE W/BABY RECEIVER FOR VESA MONITOR BRACKET
NEW	KS-480	155	SUPER KNUCKLE DOUBLE SOCKET ARM W/ BABY STUD & RECEIVER
NEW	KS-482	155	SUPER KNUCKLE DOUBLE SOCKET ARM W/ ROUND & HEX BABY STUDS
NEW	KS-490	156	SUPER KNUCKLE W/ SUPER CLAW CLAMP
NEW	KS-492	156	SUPER KNUCKLE W/ RUBBER COATED MAGNET (DIA. 66MM)
NEW	KS-494	156	SUPER KNUCKLE DOUBLE SOCKET ARM W/ GOPRO MOUNT & BAR MOUNT
	KS-508	222	1-7/8" (O.D.) 48MM X 3"(80MM) LONG ALUMINUM TUBE W/ DOUBLE
	KS-512	315	VESA MOUNTING ADAPTER 100/200 FOR MAKING 75/100 TO 100/200
NEW	KS-514	222	48.3MMX10MM MULTI-STARTER
	KS-524	317	NON-VESA MONITOR BRACKET
	KS-525	222	1-7/8" (O.D.) 48MM X10"(250MM) LONG ALUMINUM TUBE W/ DOUBLE
	KS-528	313	*GAS SPRING ARM W/ 5/8"(16MM) RECEIVER FOR LCD VESA MOUNT
	KS-529	313	KS-528 ADAPTER FOR KCP-700 SUPER CONVI CLAMP
	KS-529C	313	KS0528 ADAPTER W/ COUPKER
	KS-534	315	VESA MOUNTING ADAPTER 300/400 MAKING 75/100 TO 200/300/400
	KS-540	316	ADJUSTABLE TABLET HOLDER WITH LOCK FOR 7 - 10.10 INCH

	Модель	Стр.	Название
NEW	KS-560	177	MULTI MONITOR MOUNTING BRACKET W/ QUICK RELEASE MOUNTING SET
	KS-570	318	*TABLET HOLDER WITH BABY STUD
	KS-575	318	ALUMINUM TABLET HOLDER FOR 5.1"(130MM) ~ 9"(230MM)
	KS-580	316	IMAC STAND MOUNT ADAPTER
	KS-590	316	IMAC TRUSS MOUNT CLAMP
	KS-600B	311	TETHER ARM
NEW	KS-606	261	SINGLE PIPE TROLLEY WITH UNIVERSAL GIMBAL ADAPTER
	KS-610	92	SHAFT EXTENSION ADAPTER
	KS-612	227	30CM CHEESE BAR MOUNTING PLATE W/ 3/8"-16 FEMALE THREADED
	KS-614	227	45CM CHEESE MOUNTING PLATE W/ 3/8"-16 & M5 FEMALE THREADED
	KS-620	176	HARD MOUNT FEMALE BLOCK FOR STEADICAM ZEPHYR
NEW	KS-639	132	AMARAN P60C YOKE
	KS-640	132	AMARAN P60C YOKE W/ V-LOCK BASE & 3 WAY MOUNT BABY ADAPTER
NEW	KS-642	243	EURO ADAPTER SAFETY PLATE FOR UNDER SLUNG (M12)
NEW	KS-643	243	EURO ADAPTER SAFETY PLATE FOR UNDER SLUNG (1/2"-13)
NEW	KS-646	243	EURO TO EURO RISER W/PIPE ADAPTER FOR 1-1/2" SCH. 40(48.3MM)
	KS-650	242	EURO MOUNT FEMALE TO MITCHELL
NEW	KS-651	243	MITCHELL MALE TO EURO ADAPTER
NEW	KS-655	247	150MM HALF BALL ADAPTER
NEW	KS-656	222	150MM HALF BALL WITH EURO ADAPTER
	KS-657	254	75MM MITCHELL TO BOWL ADAPTER
	KS-658	254	100MM MITCHELL TO BOWL ADAPTER
	KS-659	254	150MM MITCHELL TO BOWL ADAPTER
	KS-660	241	ELEMACK STARTER
	KS-660M	241	ELEMACK/EURO STARTER(M12)
NEW	KS-660MB	241	ELEMACK/EURO STARTER(M12)-BLACK
	KS-661	241	DOUBLE ENDED ELEMACK/EURO ADAPTER
	KS-661M	241	DOUBLE ENDED ELEMACK/EURO(M12)
	KS-662	241	MITCHELL TO ELEMACK ADAPTER WITH CASTLENUT
	KS-662M	241	MITCHELL TO ELEMACK/EURO ADAPTER WITH CASTLENUT(M12)
	KS-663	176	EURO MOUNT ADAPTER (FEMALE)
	KS-664	241	1-1/8" (28MM) JUNIOR PIN TO ELEMACK ADAPTER
	KS-664M	241	1-1/8" (28MM) JUNIOR PIN TO ELEMACK/EURO ADAPTER(M12)
	KS-665	236	1-1/8"(28MM) JUNIOR PIN CHEESE PLATE ADAPTER (3/8"-16
	KS-666	241	PADDLE MOUNT: EURO APAPTER FOR 2" COPUPLER TUBE
	KS-666M	241	PADDLE MOUNT: EURO APAPTER FOR 2" COPUPLER TUBE(M12)
	KS-667	242	ELEMACK/EURO FEMALE ADAPTER
	KS-668	241	SUNRISE ADAPTER
	KS-669	248	EURO PADDLE MOUNT
	KS-670	248	EURO FEMALE CLAMP TO PIPE CLAMP
	KS-671	247	FLAT BASE TRIPOD ADAPTER (150/100MM) W/ EURO ADAPTER
NEW	KS-672	245	ROTATABLE EURO ADAPTER (M12)
	KS-673	255	CAMERA RISER POST 3" DIA.20MM
	KS-676	255	CAMERA RISER POST 6" DIA.20MM
	KS-679	255	CAMERA RISER POST 9" DIA.20MM
	KS-680	238	ROUND MITCHELL PLATE W/ THREE COUNTERSUNK HOLES
	KS-681	238	CAMERA RISER 3" (MITCHELL TO MITCHELL)
	KS-682	255	CHEESE PLATE MITCHELL HI-HAT
	KS-683	238	ROUND MITCHELL PLATE W/ FOUR COUNTERSUNK HOLES
	KS-684	238	CAMERA RISER 6" (MITCHELL TO MITCHELL)
	KS-685	238	CAMERA RISER 12" (MITCHELL TO MITCHELL)
NEW	KS-686	240	NARROW MITCHELL CASTLE NUT
	KS-687	238	MITCHELL TO MITCHELL RISER WITH PIPE CLAMP ADAPTER
	KS-688	255	100MM HI-HAT WITH CHEESE PLATE
	KS-689	237	MITCHEL THREADED COLLAR W/ COUNTER SUNK HOLE
	KS-690	237	MITCHELL THREADED COLLAR
	KS-691	237	MITCHELL CASTLE NUT
	KS-692	237	MITCHELL THREADED COLLAR WITH CASTLE NUT
	KS-693	237	COMPLETE MITCHELL THREADED & CASTLE NUT
NEW	KS-694	239	GIMBAL TO MALE MITCHELL TIE DOWN KNOB
	KS-696	239	MITCHELL MOUNT WITH 2" COUPLER COLLAR; CASTLE & NUT
	KS-697	239	CAMERA TIE DOWN KNOB W/ 3/8" MALE THREAD
	KS-698	247	150MM BOWL TIE-DOWN
	KS-699	248	MITCHELL TO PIPE MOUNT
	KS-700	182	QUICK RELEASE SAFETY PIN FOR ARRI WCU-4
	KS-702	189	*QUICK RELEASE SAFETYPIN WITH KEY CHAIN & SPRING HOOK
	KS-704	182	ARRI MONITOR BRACKET FOR WCU-4
	KS-706	181	ARRI WCU-4 MONITOR MOUNT AND DOUKING BRACKET
	KS-707	181	TILTA NUCLEUS-M MONITOR MOUNT AND DOUCKING BRACKET
	KS-708	181	PLAIN WHITE FOCUS RING FOR WCU-4
	KS-710	184	SIDE MOUNT BRACKET
	KS-711	173	DIA. 1/2" BALANCE STUD (SET OF 2)
	KS-712	182	RAIN COVER FOR ARRI WCU-4
	KS-713	173	DIA. 3/4" BALANCE STUD (SET OF 2)
	KS-714	173	FRONT DOCKING FORK DIA. 45MM OPENING
	KS-715	188	7" MONITOR HOOD
	KS-717	188	5" MONITOR HOOD
	KS-718	173	DIA.8MM ARM HOOK
NEW	KS-719	173	FRONT DOCKING FORK DIA. 50MM OPENING
	KS-722	184	ASSISTANT'S FRONT BOX MOUNT FOR FLUID HEAD
	KS-724	184	FRONT BOX BRACKET
	KS-734	165	ARRI ROSSETTE BOLT-ON MOUNT (1/4"-20)
	KS-736	165	ARRI ROSSETTE BOLT-ON MOUNT(M6)
	KS-738	165	ARRI 3/8" LOCATING PIN TO ARRI ARRI ROSSETTE (M6) ADAPTER
	KS-760	180	CAMERA CART EXTENSION ACC. DIA. 8MM STABILIZER ARM HOLDER
NEW	KS-761	180	J HOOK FOR CAMERA CART
NEW	KS-762	180	CAMERA CART EXTENSION ACC. MOUSE HOLDER (150*150MM)
NEW	KS-764	180	CAMERA CART EXTENSION ACC. KEYBOARD HOLDER (474*204MM)
NEW	KS-766	180	CAMERA CART EXTENSION ACC. FRONT BOX HOLDER FOR MAX 6MM
NEW	KS-768	180	STEADICAM BUMPER PAD FOR CAMERA CART
NEW	KS-770	177	PLATFORM FOR IMAGE MOBILE STATION
NEW	KS-774	179	HEAVY DUTY QUICK RELEASE MOUNTING SET
NEW	KS-776	179	SUPER CONVI CLAMP W/ QUICK RELEASE MOUNTING PLATE HOLDER
NEW	KS-778	179	2" COUPLER W/ QUICK RELEASE MOUNTING PLATE HOLDER
NEW	KS-790	260	UNIVERSAL GIMBAL MOUNT ADAPTER

	Модель	Стр.	Название
NEW	KS-793	260	MITCHELL THREAD COLLAR W/ UNIVERSAL GIMBAL MOUNT ADAPTER
NEW	KS-795	260	JUNIOR PIN WITH UNIVERSAL GIMBAL MOUNT ADAPTER
NEW	KS-796	261	2" COUPLER WITH LOCATED PIN & UNIVERSAL GIMBAL MOUNT ADAPTER
NEW	KS-797	261	DJI RONIN 2 MULTI-FUNCTION MOUNT
NEW	KS-798	261	RONIN 2 DUAL TB50 BATTERY MOUNT ADAPTER
NEW	KS-828	244	EURO FEMALE LOCK LEVER OffSET BRACKET
	KS-830	249	LADDER OffSET CAMERA MOUNT
NEW	KS-831	180	CAMERA DOCKING BRACKET
	KS-832	248	PIPE CLAMP ON PADDLE
NEW	KS-833	254	100MM BOWL OffSET ADAPTER
NEW	KS-834	254	150MM BOWL ADAPTER
	KS-836	254	MITCHELL ADAPTER
	KS-838	254	EURO ADAPTER
NEW	KS-853	254	100MM BOWL ADAPTER
NEW	KS-854	254	150MM BOWL ADAPTER
NEW	KS-856	254	MITCHELL ADAPTER
NEW	KS-863	256	100MM BOWL HI-HAT 5.75" HEIGHT
NEW	KS-864	256	150MM BOWL HI-HAT 5.75" HEIGHT
NEW	KS-866	256	MITCHELL HI-HAT 4.5" HEIGHT
NEW	KS-868	257	HEXA TRIHAT
NEW	KS-869	257	ADAPTER FOR 1-1/2" SCH. 40 TO 1-1/4" SCH. 40 (SET OF 9)
NEW	KS-873	246	EURO TO 100MM BOWL RISER
NEW	KS-874	246	EURO TO 150MM BOWL RISER
NEW	KS-876	246	EURO TO MITCHELL RISER
NEW	KS-890	245	90 DEGREE EURO FEMALE LOCK
NEW	KS-896	245	VERTICAL CLAMP TO EURO MALE ADAPTER
NEW	KS-900	137	PLASTIC HEAD THUMB SCREW 1/4"-20X3/4"(19.05MM) SET OF 2
NEW	KS-902	137	PLASTIC HEAD THUMB SCREW 1/4"-20X7/8"(22.23MM) SET OF 2
NEW	KS-904	132	1/4"-20 TO 5/8"-11 THREADED SCREW ADAPTER FOR TRIPOD
NEW	KS-908	132	3/8"-16 TO 5/8"-11 THREADED SCREW ADAPTER FOR TRIPOD
NEW	KS-910	137	3/8"-16 STAINLESS STEEL HEX SOCKET SCREW 25.4MM(L) SET OF 4
NEW	KS-912	137	3/8"-16 STAINLESS STEEL HEX SOCKET SCREW 38.1MM(L) SET OF 4
NEW	KS-920	262	DOLLY PIN TO JUNIOR RECEIVER
NEW	KS-922	262	DOLLY PIN TO JUNIOR RECEIVER OffSET ARM
NEW	KS-924	262	ANDERTON DOLLY PIN (ADP)
NEW	KS-926	262	DOLLY PIN TO JUNIOR ADAPTER
NEW	KS-928	262	DOLLY PIN ADAPTER (35MM)
NEW	KS-929	262	DOLLY PIN ADAPTER (50MM)
NEW	KS-930	262	DOLLY PIN TO 1-1/2" SCH. 40 (48.3MM) STARTER
NEW	KS-952	258	PORTABLE CAMERA DOLLY
NEW	KS-954	258	DUAL PIPE PADDLE MOUNT (MITCHELL)
NEW	KS-960	259	APPLE BOX DOLLY BRACKET
	KS-0406	223	HEX CHEESE PLATE FOR 6" SUCTION CUP
	KS-0606L	234	L-CHEESE-PLATE 6"(15.2CM)X 6"(15.2CM) WITH 3/8" HOLE
	KS-1010M	233	CHEESE PLATE 10"X10"X1/2" WITH A MITCHELL INSERT
	KS-1014M	233	CHEESE PLATE 10"X14"X1/2" WITH A MITCHELL INSERT
NEW	KS-1014X	232	HOOD MOUNT CHEESE PLATE WITH X SLOT
	KS-1016C	234	L-CHEESE-PLATE 10"(25.4CM)X 16"(40.6 CM) WITH 3/8" HOLE
	KS-1212	232	12"X12" SQUARE CHEESE PLATE(ALUMINUM)
	KS-1212M	233	CHEESE PLATE 14"X14"X1/2" WITH A MITCHELL INSERT
	KS-2439C	234	MINI L-CHEESE PLATE W/ CAMERA
	KS-2439CS	227	CAR SEAT TO CHEESE PLATE CAMERA MOUNT
	KS-2439L	234	MINI L-CHEESE-PLATE 2.4"(6CM)X 3.9"(10CM) W/ 3/8" & 1/4" HOLE
	KS-3139L	234	MINI L-CHEESE-PLATE 3.1"(8CM)X 3.9"(10CM) W/ 3/8" & 1/4" HOLE
	KS-3922	234	MINI MOUNTING PLATE WITH 3/8"&1/4" HOLES; 3.97"(10CM)*2.2"(5.6CM)
	KS-5520	232	5.5"X 20" RECTANGLE CHEESEPLATE (ALUMINUM)
	KS-6011	232	6"X 11" RECTANGLE CHEESEPLATE (ALUMINUM)
	KS-7510	232	7.5"X 10" RECTANGLE CHEESEPLATE (ALUMINUM)
	KSB-002	186	TOOL BELT
	KSB-007	188	MONITOR BAG
	KSB-010	186	UTILITY AC BAG
NEW	KSB-011BK	187	STANDARD RADIO CHEST PACK-BLACK LABEL
NEW	KSB-011BN	187	STANDARD RADIO CHEST PACK-BROWN LABEL
	KSB-013	189	CARRYING BAG FOR CLAPPER BOARD OR IPAD PRO (12.9")
	KSB-015	189	CARRYING BAG FOR MACBOOK PRO (15")
	KSB-025	187	CLAPPERBOARD BAG
	KSB-030	17	CLICK STAND BAG(SMALL) L:90CM ALLOWS TO 4 CLICK STANDS
	KSB-036	17	SNAP STAND BAG(BIG) L:110CM ALLOWS TO 3 SNAP STANDS
	KSB-050	189	GEL ROLL
	KSB-161	44	STAND BAG FOR 161MB
NEW	KSB-621	216	DRAWSTRING CARRYING BAG FOR KCP-621B
	KSB-CT03	51	WHEELED CARRYING BAG FOR 3 SET TURTLE BASE C-STAND
	KSC-03MP	216	SUCTION CUP WITH 3/8"-16 THREAD STUD
	KSC-04MP	216	SUCTION CUP WITH FIXED BABY PIN
	KSC-05MP	216	SUCTION CUP WITH SWIVELING ADAPTER KS-103
	KSC-06MP	216	SUCTION CUP WITH SWIVEL BABY PIN
	KSC-09MP	217	PUMPING SUCTION CUP WITH 51MM, TUBE (34.5CM)
	KSC-10MP	217	SUCTION CUP WITH SWIVELING 16MM BABY SOCKET
	KSC-12MP	217	6" SUCTION CUP WITH FIXED BABY RECEIVER
NEW	KSC-13MP	217	4.5" SUCTION CUP WITH 3/8"-16
	KSC-14	217	3" SUCTION CUP WITH 1/4" - 20 THREAD
	KSC-16	217	3" SUCTION CUP WITH 16MM BABY PIN
	KSC-18MP	217	6" SUCTION CUP WITH 51MM, TUBE(8CM)
	KSC-19MP	217	6" SUCTION CUP WITH 51MM, TUBE(25CM)
	KSC-33MP	217	6" SUCTION CUP WITH SWIVEL COULER FOR 2" TUBE
NEW	KSC-36	217	3"6" OVAL SUCTION CUP W/ 3/8"-16& 1/4"-20 MOUNTING HOLE
	KSC-60	219	CAMERA CAR MOUNT
	KSC-100R	218	10" VACUMM SUCTION CUP W/ HEAVY DUTY CAMERA BRACKET
	KSC-101	216	6" VACUMM SUCTION CUP WITH COMPACT CAMERA BRACKET
	KSC-102	218	10" VACUMM SUCTION CUP WITH CHEESE PLATE
	KSC-106	218	10" VACUUM SUCTION CUP WITH CHEESE PLATE & 1-1/2" STARTER
	KSC-106CP	234	ROUND CHEESE PLATE FOR 10" SUCTIONCUP
	KSC-130	252	MINI CAMERA BALL LEVELING HEAD
	KSC-140	252	UNIVERSAL CAMERA BALL LEVELING HEAD
	KSC-150	253	MINI 4 WAY LEVELING CAMERA MOUNT WITH 3/8" SLOT-BLK

	Модель	Стр.	Название
	KSC-160	253	4 WAY LEVELING CAMERA MOUNT WITH 3/8" SLOT-BLK
	KSC-170	253	MITCHELL 4 WAY LEVELING CAMERA MOUNT WITH 3/8" SLOT-BLK
	KSC-175	252	70MM HIGH LEVELING BASE
	KSC-200	249	CAMERA WEDGE PLATE
	KSC-300	242	EURO TO MITCHELL 3-WAY LEVELER
	KSC-320	239	4 WAY LEVELING MITCHELL CAMERA RISER
	KSC-340	242	4 WAY LEVELING EURO CAMERA RISER
	KSC-280K	220	HOSTESS TRAY KIT
	KSC-400K	220	CAR RIG SHOT KIT
	KSC-430	219	CAR MOUNT KIT FOR ACTION CAMERA
	KSC-PIN	130	CAMERA SUPPORT ADAPTER
	KSC-EV30	218	MINI ELECTRIC VACUUM PUMP FOR 10" SUCTION CUP
	KS-CB01	152	CAMERA BRACKET
	KS-CB02	153	QUICK RELEASE CAMERA PLATE
	KS-CB03	150	MINI BALL HEAD W/ HOT SHOE ADAPTER
	KS-CB04	151	CAR WINDOW POD
	KS-CB05	150	MIDI BALL HEAD
	KS-CB07	150	BALL HEAD W/ HOT SHOE MOUNT
	KS-CB08	151	1/4" -20 QUICK RELEASE BRACKET FOR MONITOR
	KS-CB09	150	MINI BALL HEAD WITH 17MM SPIGOT (DABO)
	KS-CB10	151	CAR WINDOW MOUNT WITH MIDI BALL HEAD
	KS-CB11	153	3.38" (8.6CM) LONG SLIDING QR PLATE W/ 1/4" SCREW
	KS-CB12	153	RAPID CONNECT ADAPTER WITH SLIDING MOUNTING PLATE
	KS-CB13	149	ARRI STYLE 3/8"-16 SPACER FOR VISION LOCK
	KS-CB14	149	VISION LOCK QUICK RELEASE MOUNTING SET
	KS-CB15	149	VISION LOCK W/ ARRI STYLE 3/8"-16 SPACER
	KS-CB16	139	RUBBER COATED MAGNET MIDI BALL HEAD & A 1/4"-20 M
	KSD-1680S	205	SAND BAG (MAX. LOAD: 15 LBS / 6KG)
	KSD-1680M	205	SAND BAG (MAX. LOAD: 25 LBS / 11KG)
	KSD-1680L	205	SAND BAG (MAX. LOAD:35LBS / 16KG)
	KSD-1680XL	206	SAND BAG (MAX. LOAD: 50LBS / 22KG)
	KSD-77	206	77LB(35KG) SAND BAG
	KSF-15	207	SHOT BAG-15 LBS
	KSF-25	207	SHOT BAG-25LBS
	KSF-30	207	SHOT BAG-30LBS
NEW	KSS-130G	194	CAMERA T MARKER PMMA (GREEN)
NEW	KSS-130Y	194	CAMERA T MARKER PMMA (YELLOW)
NEW	KSS-130BL	194	CAMERA T MARKER PMMA (BLUE)
NEW	KSS-130PK	194	CAMERA T MARKER PMMA (PINK)
NEW	KSS-130YG	194	CAMERA T MARKER PMMA GLOW-IN-THE-DARK (GREEN)
NEW	KSS-130YPK	194	CAMERA T MARKER PMMA GLOW-IN-THE-DARK (PINK)
NEW	KSS-140IG	194	CAMERA I MARKER PMMA (GREEN)
NEW	KSS-140IY	194	CAMERA I MARKER PMMA (YELLOW)
NEW	KSS-140IBL	194	CAMERA I MARKER PMMA (BLUE)
NEW	KSS-140IPK	194	CAMERA I MARKER PMMA (PINK)
NEW	KSS-140IYG	194	CAMERA I MARKER PMMA GLOW-IN-THE-DARK (GREEN)
NEW	KSS-140IYPK	194	CAMERA I MARKER PMMA GLOW-IN-THE-DARK (PINK)
	KSW-05	207	SHOT BAG-05 LBS (WRAP & GO)
	KSW-10	207	SHOT BAG-10LBS (WRAP & GO)
	KSJ-400P	302	KUPO DEMO KIT
	KSJ-500B	209	STAND DEMO RACK
	KT-056	286	STRUT CHANNEL ADAPTER 1/2" BOLT
	KT-057	286	STRUT CHANNEL ADAPTER WITH COUPLER FOR 2" TUBE
	KT-058	286	STRUT CHANNEL ADAPTER 5/8"MALE PIN
	KT-1824BAG	61	CARRYING BAG FOR 18"X24" FLAGS
	KT-1824FBD	62	18"X24" FULL FRAME BLACK DENIM
	KT-1824FW	62	18"X 24" FULL FRAME ARTIFICIAL SILK
	KT-1824K	61	18"X24" OPEN END FLAG KIT
	KT-1824ODBB	61	18"X24" OPEN END FRAME DOUBLE BLACK BOBBIN NET
	KT-1824ODWB	61	18"X24" OPEN END FRAME DOUBLE WHITE BOBBIN NET
	KT-1824OQ	61	18"X24" OPEN END FRAME QUARTER SILK
	KT-1824OSBB	61	18"X24" OPEN END FRAME SINGLE BLACK BOBBIN NET
	KT-1824OW	61	18"X24" OPEN END FRAME WHITE ARTIFICIAL SILK
	KT-1824OSWB	61	18"X24" OPEN END FRAME SINGLE WHITE BOBBIN NET
	KT-2436BAG	61	CARRYING BAG FOR 24"X36" FLAGS
	KT-2436FBD	62	24"X36" FULL FRAME BLACK DENIM
	KT-2436FW	62	24"X36" FULL FRAME ARTIFICIAL SILK
	KT-2436K	61	24"X36" OPEN END FLAG KIT
	KT-2436ODBB	61	24"X36" OPEN END FRAME DOUBLE BLACK BOBBIN NET
	KT-2436ODWB	61	24"X36" OPEN END FRAME DOUBLE WHITE BOBBIN NET
	KT-2436OQ	61	24"X36" OPEN END FRAME QUARTER SILK
	KT-2436OSBB	61	24"X36" OPEN END FRAME SINGLE BLACK BOBBIN NET
	KT-2436OW	61	24"X36" OPEN END FRAME WHITE ARTIFICIAL SILK
	KT-2436OSWB	61	24"X36" OPEN END FRAME SINGLE WHITE BOBBIN BET
NEW	KT-3636BAG	178	CARRY BAG FOR 36*36" FLOPPY TENT
	KT-3636TF	63	36"X36" TOP HINGE FLOOPY FULL FRAME BLACK
	KT-4848TF	63	48"X48" TOP HINGE FLOOPY FULL FRAME BLACK
	KT-S300SG	286	STRUT CHANNEL
	KT-S300SH	286	STRUT CHANNEL
	KTHU-0306	287	UNIVERSAL HEAD 3-6 FEET (90~180 CM)
	KTHU-0408	287	UNIVERSAL HEAD 4-8 FEET (120~240 CM)
	KTHU-0510	287	UNIVERSAL HEAD 5-10 FEET (150~300 CM)
	KTHU-0712	287	UNIVERSAL HEAD 7-12 FEET (210~350 CM)
	KTHS-0306	287	STIRRUP 3-6 FEET (90~180 CM)
	KTHS-0408	287	STIRRUP 4-8 FEET (120~240 CM)
	KTHS-0510	287	STIRRUP 5-10 FEET (150~300 CM)
	KWM-0304	175	WIND NET MOBILE KIT 3'(90CM)X4'(120CM)
	KWM-0406	175	WIND NET MOBILE KIT 4'(120CM) X'6(180CM)
	KWT-0304	175	WIND NET 3'(90CM)X4'(120CM)
	KWT-0406	175	WIND NET 4'(120CM)X6'(180CM)
	MCA-1904P-5	293	5M CABLE SET FOR CHAIN HOIST CONTROLLER
	MCA-1919P-100	293	10M EXTENSION CABLE FOR CHAIN HOIST CONTROLLER
	MCA-1919P-200	293	20M EXTENSION CABLE FOR CHAIN HOIST CONTROLLER
	MH-004	159	UNIVERSAL ALUMINUM SMARTPHONE HOLDER W/ GOPRO MOUNTING
	MEZ220-B	197	MEZ-TIE 2CM X 20CM - BLACK (50PCS PER PACK)

Модель	Стр.	Название
MEZ220-BL	197	MEZ-TIE 2CM X 20CM - BLUE (50PCS PER PACK)
MEZ220-R	197	MEZ-TIE 2CM X 20CM - RED (50PCS PER PACK)
MEZ220-W	197	MEZ-TIE 2CM X 20CM - WHITE (50PCS PER PACK)
MEZ220-Y	197	MEZ-TIE 2CM X 20CM - YELLOW (50PCS PER PACK)
MEZ-P01W	198	EZ TIE PETITE, 7PCS PER PACK, WHITE
MEZ-P01B	198	EZ TIE PETITE, 7PCS PER PACK, BLACK
MEZ-S1605	198	MEZSTRAP (16MM WIDTH X 5M LENGTH)
MEZ-S1605B	198	MEZSTRAP (16MM WIDTH X 5M LENGTH) - BLACK
MEZ-S3005	198	MEZSTRAP (30MM WIDTH X 6M LENGTH)
MEZ-S3005B	198	MEZSTRAP (30MM WIDTH X 6M LENGTH) - BLACK
PDB-P003-KDK	341	POWER DISTRIBUTION 32A CEE IN & 16A SCHUKO X 6PCS OUT
PDB-P004-KDK	341	POWER DISTRIBUTION 32A CEE IN & 16A CEE X 6PCS OUT
PDB-P16400B	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A-BLUE
PDB-P16400BK	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A-BLACK
PDB-P16400BN	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A-BROWN
PDB-P16400G	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A-GREEN
PDB-P16400GY	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A- GRAY
PDB-P16400R	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A-RED
PDB-P16400W	334	POWER DISTRIBUTION BOX FOR 400A-WHITE
PFLS-1BN-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE - BROWN
PFLS-1BK-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE - BLACK
PFLS-1GY-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE - GERY
PFLS-1R-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE-RED
PFLS-2W-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE-WHITE
PFLS-3BL-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE-BLUE
PFLS-NBL-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE - BLUE
PFLS-EGN-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE - GREEN
PFLS-NBK-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE SOURCE-BLACK
PFLD-1BN-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN - BROWN
PFLD-1BK-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN - BLACK
PFLD-1GY-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN - GERY
PFLD-1R-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN-RED
PFLD-2W-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN-WHITE
PFLD-3BL-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN-BLUE
PFLD-NBL-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN - BLUE
PFLD-NBK-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN-BLACK
PFLD-EGN-S120M40A	329	POWERFIT 400A LINE DRAIN - GREEN
PFPS-NBK	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE
PFPS-1BN	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE - BROWN
PFPS-1R	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE
PFPS-2BK	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE - BLACK
PFPS-2W	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE
PFPS-3BL	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE
PFPS-3GY	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE - GERY
PFPS-NBL	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE - BLUE
PFPS-EGN	330	POWERFIT 400A PANEL SOURCE - GREEN
PFPD-1BN	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN - BROWN
PFPD-2BK	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN - BLACK
PFPD-3GY	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN - GERY
PFPD-NBL	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN - BLUE
PFPD-EGN	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN - GREEN
PFPD-1R	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN
PFPD-2W	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN
PFPD-3BL	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN
PFPD-NBK	330	POWERFIT 400A PANEL DRAIN
PF-DCT-M	330	POWERFIT WEATHERPROOF PROTECTIVE COVER FOR PANEL SOURCE
PF-DCT-F	330	POWERFIT WEATHERPROOF PROTECTIVE COVER FOR PANEL DRAIN
R212	340	16A/2P/230V, SHUKO CABLE FEMALE RUBBER CONNECTOR
R012	340	16A/2P/230V, SHUKO CABLE MALE RUBBER CONNECTOR
RC-250	292	250KG THREE PHASE CHAIN HOIST, D8+, DOUBLE BRAKE

Модель	Стр.	Название
RD-750	291	750KG THREE PHASE CHAIN HOIST, D8+, DOUBLE BRAKE
RD-750P	291	750KG THREE PHASE CHAIN HOIST, D8+, DOUBLE BRAKE W/ MSP
RS-RS2530	223	CAR MOUT RATCHET STRAP
RS-RS2550	81	RATCHET STRAP, YELLOW WIDTH 25MM X 5 M (LENGTH)
RS-RS2551	223	RATCHET STRAP W/ FALT HOOK
RS-RR1408	220	1/4" RATCHET ROPE LENGTH: 8 FEET
RS-RR3807	41	3/8" RATCHET ROPE LENGTH 7 METER
SW-01	285	DIA. 3.2MM, 75CM LENGTH SAFETY WIRE
SW-01-B	285	DIA. 3.2MM, 75CM SAFETY WIRE SW-01, BLACK
SW-01ST	285	DIA. 3.2MM, 75CM LENGTH SAFETY STAINLESS STEEL WIRE
SW-01YP	285	DIA. 3.2MM, 75CM LENGTH SAFETY WIRE, WITH YOKE FIXING PLATE
SW-02	285	DIA. 3.0MM, 70CM LENGTH W/PVC SLEEVE SAFETY WIRE
SW-03	285	DIA. 5.0MM, 100CM LENGTH SAFETY WIRE
SW-03-B	285	DIA. 5.0MM,100CM LENGTH HEAVY DUTY SAFETY WIRE
SW-03ST	285	DIA. 5.0MM,100CM LENGTH SAFETY STAINLESS STEEL WIRE
SW-04	285	DIA. 4.5MM, 75 CM LENGTH W/PVC SLEEVE SAFETY WIRE
SW-TB	69	SAFETY WIRE FOR KH-20 BUTTERFLY FRAME
TL-17	189	TOOL LANYARD
TSP-20LF	338	3 PIN CONNECTOR-LINE FEMALE
TSP-20LFC	338	3 PIN CONNECTOR-LINE FEMALE-CLEAR
TSP-20LM	338	3 PIN CONNECTOR-LINE MALE
TSP-20LMC	338	3 PIN CONNECTOR-LINE MALE- CLEAR
TSP-20SF	338	3 PIN CONNECTOR -PANEL FEMALE
TSP-20SM	338	3 PIN CONNECTOR- PANEL MALE
VS-4851-B	341	VERSATILE SOCKET FOR BS546 SOCKET , BLACK
VS-4851-M	341	VERSATILE SOCKET FORFOR CEE/SCHUKO SOCKET , BLACK
VS-4851-1	341	BLANK PLATE FOR VS-4851
WPC-2407LF-0	343	ARRI 2.5/4K LINE FEMALE W/PG29 CABLE GLAND
WPC-2407LF-W	343	ARRI 575W/1.2K LINE FEMALE W/PG29 CABLE GLAND
WPC-2407LF-Z	343	575W/1.2K LINE FEMALE W/PG29 CABLE GLAND (FOR OTHER BRAND)
WPC-2407LM-0	343	ARRI 2.5/4K LINE MALE W/LOCKING RING W/PG29 CABLE GLAND
WPC-2407LM-W	343	ARRI 575W/1.2K LINE MALE W/LOCKING RING W/PG29 CALBE GLAND
WPC-2407LM-Z	343	575W/1.2K LINE MALE W/LOCKING RING W/PG29 CABLE GLAND (FOR OTHER BRAND)
WPC-2407SF-0	343	ARRI 2.5/4K PANEL MOUNT FEMALE
WPC-2407SF-W	343	ARRI 575W/1.2K PANEL MOUNT FEMALE
WPC-2407SF-Z	343	575W/1.2K PANEL MOUNT FEMALE (FOR OTHER BRAND)
WPC-2407SM-0	343	ARRI 2.5/4K PANEL MOUNT MALE W/LOCKING RING
WPC-2407SM-W	343	ARRI 575W/1.2K PANEL MOUNT MALE W/LOCKING RING
WPC-2407SM-Z	343	575W/1.2K PANEL MOUNT MALE W/LOCKING RING (FOR OTHER BRAND)
WPC-2806LF	343	ARRI 6K LINE FEMALE INCLUDING SKINTOP
WPC-2806LM	343	ARRI 6K LINE MALE INCLUDING SKINTOP
WPC-2806SF	343	ARRI 6K PANEL MOUNT FEMALE
WPC-2809LF	343	ARRI 12/18K LINE FEMALE
WPC-2809LM	343	ARRI 12/18K LINE MALE INCLUDING SKINTOP
WPC-2809SF	343	ARRI 12/18K PANEL MOUNT FEMALE
NEW WS-090	190	KUPO Hex Key (M5) Wrench W/ T-Handle
WS-095	190	SCREW DRIVER SLOTTED W/HANDLE
WS-140	190	WINGNUT MULTI-SPANNER
WS-229	240	MITCHELL SPANNER WRENCH
NEW WS-240	190	19/22MM SOCKET RATCHETING WRENCH(LENGTH: 240MM)
NEW WS-255	240	MITCHELL LOCKING TOOL
YS-16331	342	3 PHASE Y SPLITTER, FAN-OUT TO 3 SINGLE PHASE
YS-16331-CEE	342	3 PHASE Y SPLITTER TO 3 SINGLE PHASE PARALLEL WIRED W/ 16A CEE CONNECTOR
YS-32323	342	Y-SPLITTERS, LENGTH 100CM INPUT: THREE-PHASE (5X4.0MM)
YS-32323-CEE	342	3 PHASE Y SPLITTER, FAN OUT TO 3 PHASE, PARALLEL WIRED W/ 32A CEE CONNECTOR
YS-2.5	342	Y SPLITTER W/ 2.5MM 3C CABLE IN PARELLEL WIRED
YS-2.5/S-CEE	342	Y SPLITTER W/ 2.5MM 3C CABLE IN SERIES WIRED
YS-2.5-CEE	342	Y SPLITTER W/ 2.5MM3C CABLE IN PARALLEL WIRED
YS-4.0	342	Y SPLITTER W/ 2.5MM 3C CABLE IN SERIES WIRED
YS-4.0-CEE	342	Y SPLTTER WITH ONE 32A CEE MALE CONNECTOR, AND 2 X 32A

NEVER LET GO

www.kupo-grip.ru
www.grip.com.tw

Vol.2024.01

Производитель: Тайчжоу Юнисон Интертеймент Течнолодги Ко., Лтд. № 3, Йонгфенг Роад, Гаоганг Хай-теч Индастриал Парк, Тайчжоу Сити, Провинция Цзянсу, Китай, 225324

Импортер на территории Евразийского экономического союза:
ООО “Наблюдательные приборы”,
194021, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Пискаревка, ул. Новороссийская, д. 53, литера Б, помещ. 74

Телефон: +7 (812) 498-48-88

Несмотря на все усилия, направленные на обеспечение точности информации и материалов, содержащихся в данном каталоге, компания Kupo и её официальные дистрибьюторы не несут ответственности за возможные ошибки или упущения. Характеристики и технические данные приведены исключительно в справочных целях. С целью улучшения продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и описание оборудования без предварительного уведомления.

Электронная версия каталога

